
## Se crea la tabla de base de datos

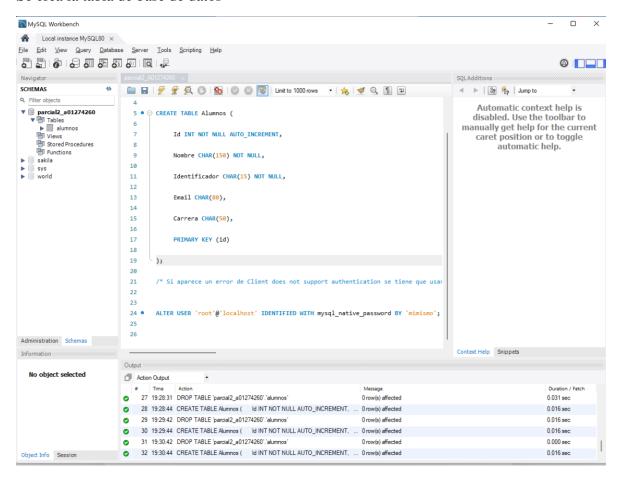

## Se lee la tabla y se insertan dos datos

```
eric_@LAPTOP-MOCA MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Web/Parcial2_A01274260 (main)
$ node parcial2_A01274260.js
....::::Consulta:::::...
[]
....:::INSERT:::::...
2 record inserted
```

Se realiza la primera consulta donde se ven los primeros datos insertados

```
RowDataPacket {
   Id: 1,
   Nombre: 'Eric Valentin Mogica',
   Identificador: 'A01274260',
   Email: 'A01274260@itesm.mx',
   Carrera: 'ISDR'
},
RowDataPacket {
   Id: 2,
   Nombre: 'Itzel Negrete Sosa',
   Identificador: 'A01274265',
   Email: 'A01274265@tec.mx',
   Carrera: 'LAD'
}
```

Se realiza un UPDATE en el ID 2, y se consulta para ver el cambio

```
....:::::UPDATE:::::....
1 record(s) updated
OkPacket {
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 1,
  insertId: 0,
  serverStatus: 2,
  warningCount: 0,
message: '(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0',
  protocol41: true,
  changedRows: 1
.....::::Consulta:::::....[
  RowDataPacket {
    Id: 1,
    Nombre: 'Eric Valentin Mogica',
    Identificador: 'A01274260',
Email: 'A01274260@itesm.mx',
    Carrera: 'ISDR'
  RowDataPacket {
    Id: 2,
    Nombre: 'BORRAR ALUMNO',
    Identificador: 'A01274265',
    Email: 'A01274265@tec.mx',
    Carrera: 'LAD'
  }
]
```

Se borra el dato que necesitamos borrar, y después se consulta nuevamente la página

```
....:::::Borrar:::::
OkPacket {
  fieldCount: 0,
  affectedRows: 1,
  insertId: 0,
  serverStatus: 2,
  warningCount: 0,
  message: '',
protocol41: true,
  changedRows: 0
.....::::Consulta:::::....[
  RowDataPacket {
    Id: 1,
    Nombre: 'Eric Valentin Mogica',
    Identificador: 'A01274260',
    Email: 'A01274260@itesm.mx',
    Carrera: 'ISDR'
```