SlyMail User Manual

QWK Offline-postlæser

Eric Oulashin

2026-04-02

SlyMail Brugermanual
- Introduktion
- Kom godt i gang
  - Start af SlyMail
  - SlyMail-datamappen
  - Konfigurationsprogrammet
- Filbrowser
  - Filbrowsertaster
- Fjernsystemer (Ctrl-R)
- Konferenceliste
  - Konferencelistetaster
- Meddelelseliste
  - Sporing af senest læste meddelelse
  - Meddelelselistetaster
  - Søgning i meddelelser
- Meddelelselæser
  - Meddelelselæsertaster
  - ANSI-kunst
  - Vedhæftede filer
  - Afstemning og meningsmålinger
- Meddelelseredigerer
  - Redigerertaster
  - Skråstreg-kommandoer
  - Citatvindue
  - Farvevælger (Ctrl-K)
  - Filimport (Ctrl-O)
  - Håndtering af citatlinjer
  - Afsnitsbaseret lagring
  - Tomme meddelelser

- Eksterne redigerere
- Indstillinger
  - Læserindstillinger (Ctrl-U)
  - Redigeringsindstillinger (Ctrl-U i redigereren)
- BBS-farvekodeunderstøttelse
- Farvetemaer
  - Ice-temaer
  - DCT-temaer
  - Temafarveformat
- Stavekontrol
  - Ordbøger
  - Brug af stavekontrollen
- Taglines
  - Opsætning
  - Brug
- REP-svarspakker
  - Gemning af REP-pakker
  - REP-pakkens indhold
- UTF-8-understøttelse
- Indstillingsfilreference
  - [General]
  - [Reader]
  - [MessageList]
  - [Editor]
  - [Themes]
- Synchronet BBS QWK-indstillinger
- Ændringslog
  - Version 0.54 (2026-03-31)
  - Version 0.53 (2026-03-29)
  - Version 0.52 (2026-03-26)
  - Version 0.51 (2026-03-25)
  - Version 0.50 (2026-03-24)

(Maskinoversættelse — for det engelske original, se SlyMail_User_Manual.md)

SlyMail Brugermanual

Introduktion

SlyMail er en platformsuafhængig tekstbaseret offline-postlæser til QWK-pakkeformatet. QWK-pakker bruges til at udveksle post på Bulletin Board Systems (BBSer). SlyMail giver en komplet brugerflade til at læse, søge i og besvare meddelelser fra QWK-postpakker.

Brugerfladen er inspireret af Digital Distortion Message Reader (DDMsgReader) til meddelelselæsning og SlyEdit til meddelelseredigering, begge oprindeligt skabt til Synchronet BBS.

SlyMail kører på Linux, macOS, BSD og Windows.

Kom godt i gang

Start af SlyMail

SlyMail Opening Screen

Start SlyMail fra kommandolinjen:

```
slymail
```

Dette viser startskærmen (hvis aktiveret) og åbner filbrowseren til valg af en QWK-pakke.

Åbn en specifik QWK-pakke direkte:

```
slymail MYBBS.qwk
```

Eller brug den navngivne parameter:

```
slymail -qwk_file=/path/to/MYBBS.qwk
```

Andre kommandolinjemuligheder:

- `-v` eller `--version` - Vis versionsinformation
- `-?` eller `--help` - Vis hjælp

SlyMail-datamappen

Ved første kørsel opretter SlyMail en datamappe på `~/.slymail` (på Linux, macOS og BSD) eller i din hjemmemappe på Windows. Denne mappe indeholder:

- `slymail.ini` - Dine indstillinger
- `QWK/` - Standardmappe for QWK-postpakker
- `REP/` - Standardmappe for svarspakker
- `config_files/` - Farvetemaefiler
- `dictionary_files/` - Stavekontrolordbøger
- `tagline_files/` - Tagline-filer
- `remote_systems.json` - Gemte fjernsystemsforbindelser
- `lastread_<BBSID>.json` - Senest-læste meddelelsemarkører per konference

Konfigurationsprogrammet

SlyMail inkluderer et selvstændigt konfigurationsprogram kaldet `config` (eller `slymail-config` hvis installeret via `make install`). Dette program giver en tekstbaseret brugerflade til konfigurering af alle SlyMail-indstillinger uden at åbne hovedprogrammet.

Kør det fra kommandolinjen:

```
config
```

Konfigurationsprogrammet tilbyder disse kategorier:

- **Redigeringsindstillinger** - Redigeringsstil, taglines, stavekontrol, citeringsmuligheder, temavalg
- **Læserindstillinger** - Kludge-linjer, rivningslinjer, rulleliste, ANSI-fjernelse, omvendt rækkefølge, attributkodeomskiftere
- **Temaindstillinger** - Vælg Ice- og DCT-farvetemaefiler
- **Generelle indstillinger** - Dit navn til svar, svarspakkemappe, ekstern redigererkonfiguration, lysstangsindstilling, startskærm

Indstillinger gemmes automatisk, når du afslutter hver kategori. Både SlyMail og konfigurationsprogrammet læser og skriver den samme `slymail.ini`-fil.

Filbrowser

Når SlyMail starter, vises en filbrowser til valg af en QWK-pakke der skal åbnes.

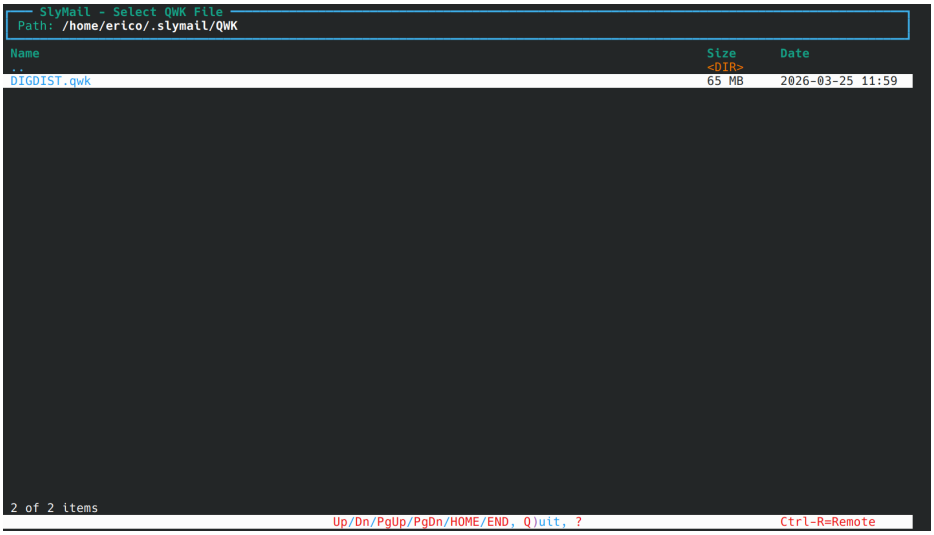

File Browser

Filbrowsertaster

Tast	Handling
Op / Ned	Naviger filer og mapper
Enter	Åbn mappe eller vælg en QWK-fil
PgUp / PgDn	Rul fillisten
Home / End	Spring til første eller sidste post
Ctrl-R	Åbn fjernsystemsmappen
Q / ESC	Afslut SlyMail
? / F1	Hjælp

Kun `.qwk`-filer kan vælges. Mapper vises i blåt og kan navigeres ind i ved at trykke Enter.

Fjernsystemer (Ctrl-R)

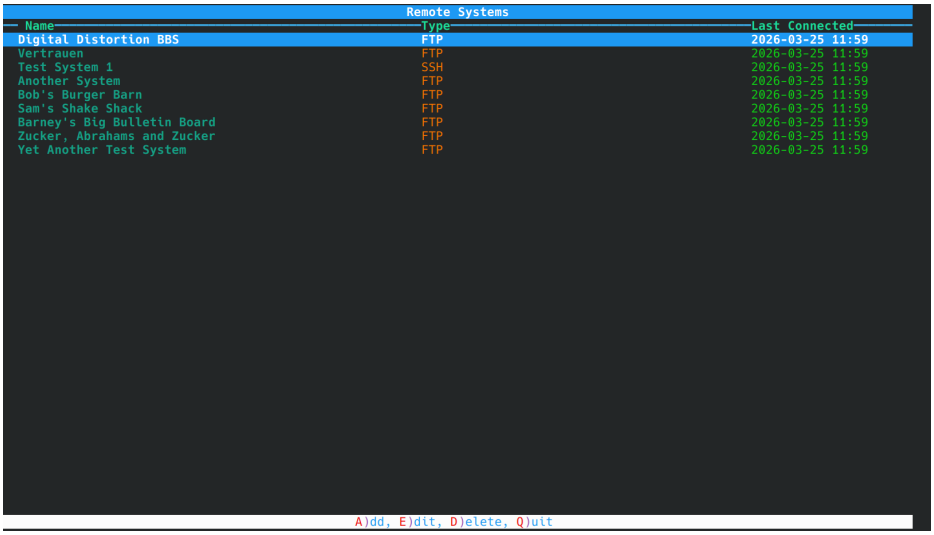

Remote Systems List

SlyMail kan downloade QWK-pakker direkte fra fjern-BBSer via FTP eller SFTP (SSH).

Tryk **Ctrl-R** fra filbrowseren, konferencelisten eller meddelelselisten for at åbne fjernsystemsadministratoren. Herfra kan du:

- **Tilføje** et nyt fjernsystem med dets værtsnavn, port, forbindelsestype (FTP eller SSH), brugernavn, adgangskode, passiv FTP-omskifter og indledende fjernsti
- **Redigere** eller **Slette** eksisterende poster
- **Forbinde** til et fjernsystem og gennemse dets mapper
- **Downloade** QWK-filer direkte til din `QWK/`-mappe
- **Uploade** REP-svarspakker til fjernsystemet

Fjernsystemposter gemmes i `remote_systems.json` i din SlyMail-datamappe. Den seneste forbindelsesdato/-tid spores for hvert system.

SlyMail bruger systemets `curl`-kommando til FTP- og SFTP-filoverførsler.

Konferenceliste

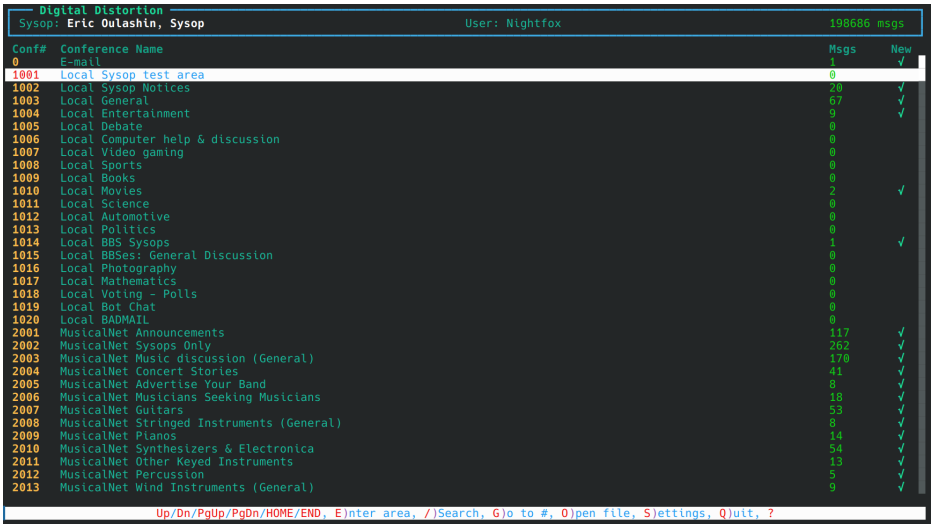

Conference List

Efter åbning af en QWK-pakke viser konferencelisten alle meddelelsesområder (konferencer) med deres meddelelsesantal. En “Ny”-kolonne viser et flueben ud for konferencer der har nye meddelelser. Hvis indstillingen “Vis kun områder med ny post” er aktiveret, skjules konferencer med nul meddelelser.

Konferencelistetaster

Tast	Handling
Op / Ned	Naviger konferencer
PgUp / PgDn	Rul listen
Home / End	Spring til første eller sidste konference
Enter (E)	Åbn den valgte konference
G	Gå til et specifikt konferencenummer
/	Søg konferencer efter navn
V	Vis meningsmålinger og stemmer i pakken
O / Ctrl-L	Åbn en anden QWK-fil
Ctrl-R	Åbn fjernsystemer
Ctrl-P	Gem REP-svarspakken
S / Ctrl-U	Åbn indstillinger
Q / ESC	Afslut SlyMail
? / F1	Hjælp

Når et søgefilter er aktivt, rydder **Q** filteret i stedet for at afslutte.

Meddelelseliste

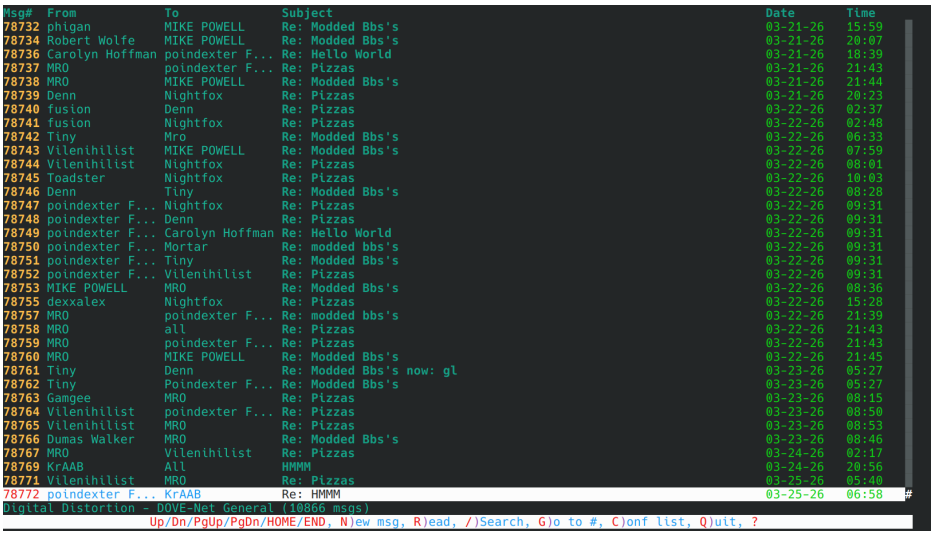

Message List

Meddelelselisten viser alle meddelelser i den valgte konference med kolonner for meddelelsenummer, fra, til, emne, dato og tidspunkt.

Sporing af senest læste meddelelse

SlyMail husker den seneste meddelelse du læste i hver konference. Når du åbner en konference, placeres markøren automatisk ved den første ulæste meddelelse (meddelelsen efter den sidste du læste). Denne information gemmes per BBS i SlyMail-datamappen.

Meddelelselistetaster

Tast	Handling
Op / Ned	Naviger meddelelser
PgUp / PgDn	Rul listen
Home / End	Spring til første eller sidste meddelelse
Enter / R	Læs den valgte meddelelse
N	Skriv en ny meddelelse
G	Gå til et specifikt meddelelsenummer
/	Søg meddelelser
Ctrl-A	Avanceret søgning (med datointerval)
Ctrl-L	Åbn en anden QWK-fil

Tast	Handling
Ctrl-R	Åbn fjernsystemer
Ctrl-P	Gem REP-svarspakken
S / Ctrl-U	Åbn indstillinger
C / ESC	Tilbage til konferencelisten
Q	Afslut
? / F1	Hjælp

Søgning i meddelelser

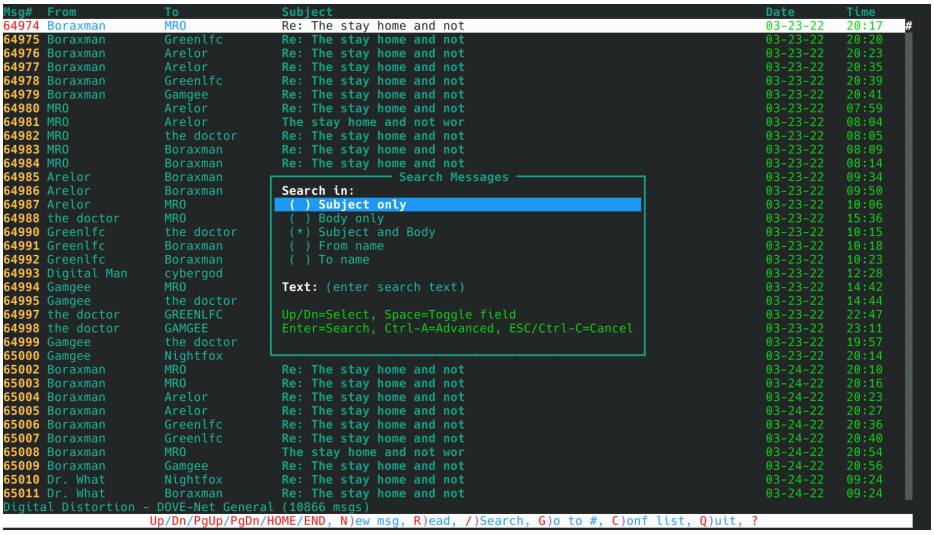

Message Search

Tryk / for at søge meddelelser efter emne, brødtekst, afsender eller modtager. Tryk **Ctrl-A** for avanceret søgning, der inkluderer datointervalfiltrering med en visuel kalenderdatovælger. Når et søgefilter er aktivt, rydder **Q** filteret.

Søgningen kan bruge simpel delstrengsmatchning eller regulære udtryk, afhængigt af indstillingen “Søg med regulært udtryk”.

Meddelelselæser

Reading a Message

Meddelelselæseren viser meddelelsesindhold med en rubrik der viser felterne Fra, Til, Emne og Dato.

Meddelelselæsertaster

Tast	Handling
Op / Ned	Rul meddelelsesindhold
PgUp / PgDn	Side op eller ned
Home / End	Spring til toppen eller bunden
Venstre / Højre	Forrige eller næste meddelelse
F / L	Første eller sidste meddelelse
R	Besvar meddelelsen
V	Stem (op-/nedafstemning eller meningsmålingsrøst)
D / Ctrl-D	Download vedhæftede filer
H	Vis detaljeret meddelelsesrubrik
S / Ctrl-U	Åbn indstillinger
C / Q / ESC / M	Tilbage til meddelelselisten
? / F1	Hjælp

ANSI-kunst

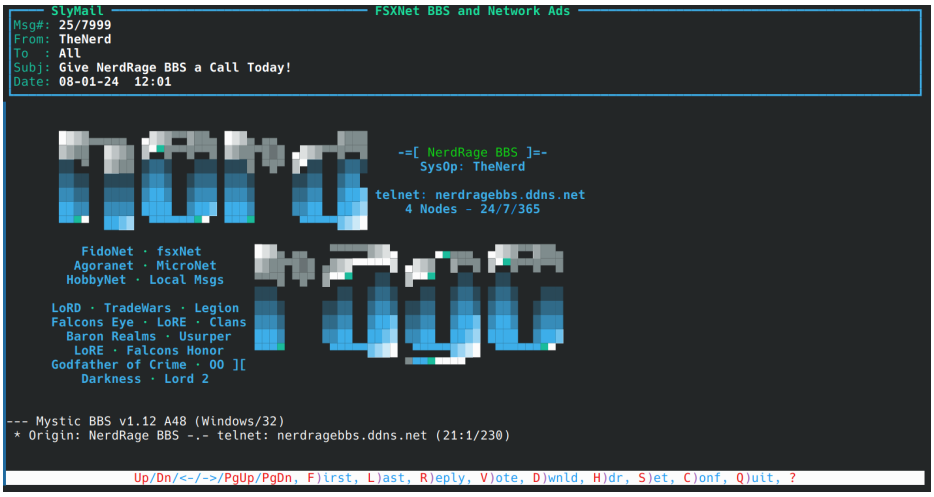

ANSI Art

SlyMail gengiver ANSI-kunst i meddelelser og understøtter markørpositionering, farver og CP437-bloktegn. Meddelelser der indeholder ANSI-markørsekvenser registreres automatisk og gengives via en virtuel skærmbuffer for korrekt visning.

Vedhæftede filer

Når en meddelelse har vedhæftede filer (angivet med **[ATT]** i rubriken), tryk **D** eller **Ctrl-D** for at se og downloade dem. Du vises en liste over vedhæftede filer med deres størrelser og opfordres til at vælge en destinationsmappe.

Afstemning og meningsmålinger

SlyMail understøtter Synchronet-stil afstemning:

- **Meningsmålinger**: Meddelelser identificeret som meningsmålinger viser svarmuligheder med stemmeantal og procentstænger. Tryk **V** for at åbne en stemmeseddeldialog, hvor du kan skifte dine valg og afgive din stemme.
- **Op-/Nedafstemninger**: For almindelige meddelelser, tryk **V** for at stemme op eller ned. Aktuelle stemmeresultater og nettoscore vises i rubriken.
- **Meningsmålingsbrowser**: Tryk **V** fra konferencelisten for at gennemse alle meningsmålinger i pakken.

Stemmer sættes i kø ved siden af meddelelsebesvarelser og skrives til REP-pakken.

Meddelelseredigerer

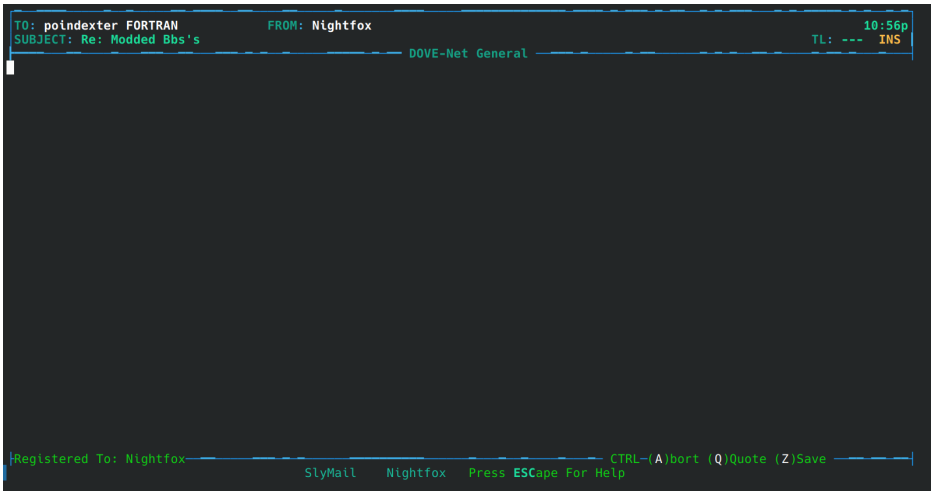

Message Editor

Meddelelseredigereren bruges til at komponere svar og nye meddelelser. Den tilbyder to visuelle tilstande inspireret af SlyEdit: **Ice**-tilstand og **DCT**-tilstand.

Redigerertaster

Tast	Handling
Piletaster	Flyt markøren
Home / End	Begyndelse eller slutning af linje
PgUp / PgDn	Side op eller ned
Insert	Skift Indsæt-/Overskrivningstilstand
Delete	Slet tegn ved markøren
Backspace	Slet tegn før markøren
ESC	Åbn redigeringsmenuen
Ctrl-Z	Gem meddelelsen
Ctrl-A	Afbryd meddelelsen
Ctrl-Q	Åbn eller luk citatvinduet
Ctrl-K	Åbn farvevælgeren
Ctrl-G	Indsæt et CP437-grafiktegn
Ctrl-O	Importer en tekstfil ved markørpositionen
Ctrl-W	Søg efter tekst
Ctrl-S	Skift emnet
Ctrl-D	Slet den aktuelle linje

Tast	Handling
Ctrl-T	Vis teksterstatninger
Ctrl-U	Åbn redigeringsindstillinger
F1	Hjælpeskærm

Skråstreg-kommandoer

Du kan også skrive skråstreg-kommandoer på en tom linje og trykke Enter:

Kommando	Handling
/S	Gem meddelelsen
/A	Afbryd meddelelsen
/Q	Åbn citatvinduet
/U	Åbn redigeringsindstillinger
/?	Vis hjælp

Citatvindue

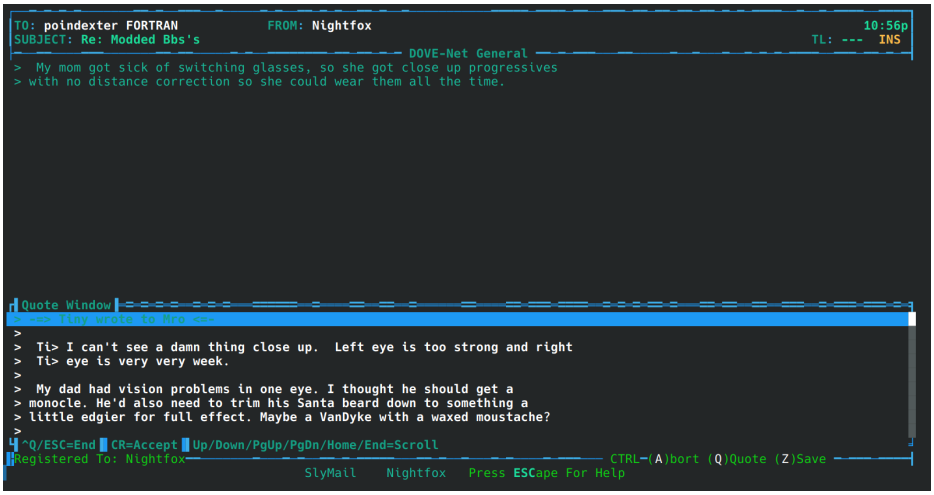

Quote Window

Når du besvarer en meddelelse, tryk **Ctrl-Q** eller skriv `/Q` på en tom linje for at åbne citatvinduet. Citatvinduet viser den originale meddelelsetekst med citatpræfikser.

Tast	Handling
Op / Ned	Naviger citatlinjer
PgUp / PgDn	Side op eller ned
Home / End	Spring til første eller sidste linje

Tast	Handling
Enter	Indsæt den valgte citatlinje i din meddelelse
Ctrl-Q / ESC	Luk citatvinduet

Hvis antallet af citatlinjer overstiger citatvinduets højde, vises en rulleliste på højre kant.

Farvevælger (Ctrl-K)

Tryk **Ctrl-K** for at åbne en interaktiv farvevælgerdialog. Vælg en forgrundfarve (16 muligheder: 8 normale + 8 lyse) og en baggrundsfarve (8 muligheder). En forhåndsvisning viser den valgte kombination. Tryk **Enter** for at indsætte ANSI-farvekoden ved markørpositionen. Tryk **N** for at indsætte en nulstillings-(normal) kode.

Filimport (Ctrl-O)

Tryk **Ctrl-O** for at importere indholdet af en tekstfil til din meddelelse ved den aktuelle markørposition. En filbrowser åbnes for at lade dig vælge en hvilken som helst fil. Filens indhold indsættes linje for linje ved markøren med bevarede linjeskift.

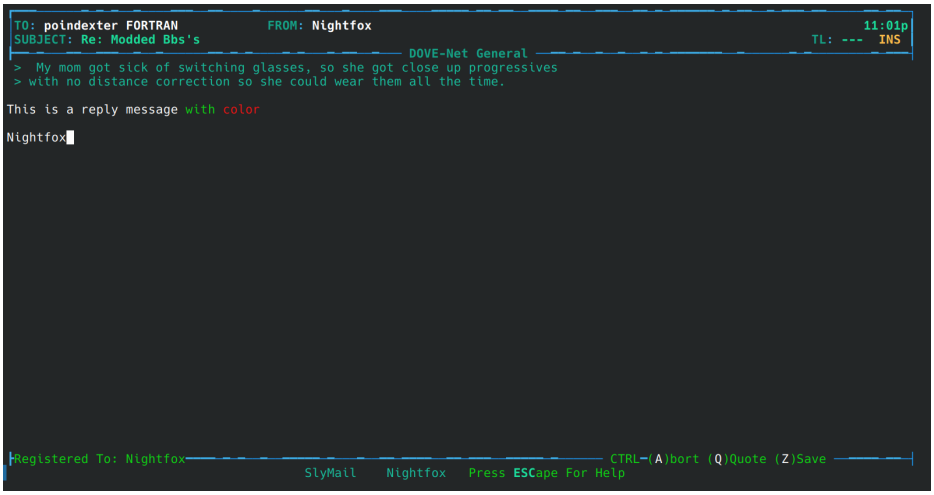

Editing a message

Håndtering af citatlinjer

Når du besvarer en meddelelse, spores linjer indsat fra citatvinduet som citatlinjer. Hvis du redigerer en citatlinje og den bryder, går spildet på en ny linje (også markeret som en citatlinje) frem for at flette med

tilstødende tekst. Sletning af tekst fra en citatlinje trækker ikke tekst op fra den næste linje, hvis den også er en citatlinje. Dette bevarer integriteten af citeret tekst.

Afsnitsbaseret lagring

Når en meddelelse gemmes, samler SlyMail blødt brudte linjer med ny skrevet tekst til enkle lange afsnit. Det giver andre personers postlæsere mulighed for at bryde teksten om til at passe til deres egen terminalbredde. Citatlinjer bevares altid nøjagtigt som de vises og samles aldrig.

Tomme meddelelser

Hvis du gemmer en meddelelse der ikke har tekstindhold (tom eller kun blanktegn), afbryder SlyMail meddelelsen og viser en notifikation i stedet for at sende den.

Eksterne redigerere

SlyMail understøtter brug af eksterne tekstredigerere i stedet for den indbyggede redigerer. For at konfigurere en ekstern redigerer:

1. Åbn Indstillinger (Ctrl-U eller konfigurationsprogrammet)
2. Gå til **Eksterne redigerere...** for at tilføje og konfigurere redigerere
3. Indstil **Ekstern redigerer** til at vælge hvilken konfigureret redigerer der skal bruges
4. Aktivér **Brug ekstern redigerer**

Hver ekstern redigerer kan konfigureres med:

- **Navn** - Et beskrivende navn til redigereren
- **Startmappe** - Mappen der indeholder redigeringens eksekverbare fil
- **Kommandolinje** - Kommandoen der skal køres (brug `%f` til den midlertidige filsti)
- **Ordbryds citeret tekst** - Om citeret tekst skal ordbrydes og kolonnebredden
- **Auto citeret tekst** - Inkluder altid citater, spørg hver gang, eller inkluder aldrig
- **Redigeringsinformationsfiler** - Drop-filtype (Ingen, MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)

- **Fjern FidoNet-kludges** - Fjern FidoNet-kontrollinjer fra citeret tekst

Når en ekstern redigerer bruges, opretter SlyMail en midlertidig fil, starter redigereren og læser resultatet, når redigereren afsluttes. Hvis redigereren producerer en `RESULT.ED`-fil (Synchronet-kompatibel), læser SlyMail det nye emne og redigeringsdetaljer fra den.

Indstillinger

Læserindstillinger (Ctrl-U)

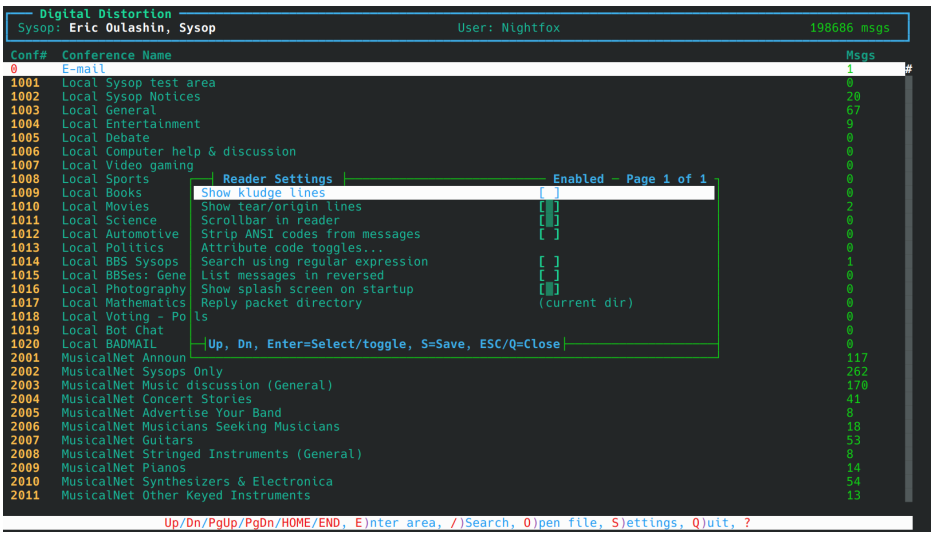

Reader Settings

Åbn læserindstillinger ved at trykke **Ctrl-U** eller **S** fra konferencelisten, meddelelselisten eller meddelelselæseren.

Tilgængelige indstillinger:

- **Vis kludge-linjer** - Vis eller skjul kludge-/kontrollinjer i meddelelser
- **Vis rivnings-/oprindelseslinjer** - Vis eller skjul rivnings- og oprindelseslinjer
- **Rulleliste i læser** - Vis eller skjul rullelisten
- **Vis kun områder med ny post** - Skjul konferencer med nul meddelelser
- **Fjern ANSI-koder fra meddelelser** - Fjern alle ANSI escape-sekvenser
- **Attributkodeomskiftere** - Aktivér/deaktivér BBS-farvekodefortolkning per type
- **Søg med regulært udtryk** - Brug regex til søgninger

- **List meddelelser i omvendt rækkefølge** - Vis nyeste meddelelser først
- **Vis startskærm ved opstart** - Skift startskærmen
- **Svarspakkemappe** - Indstil mappen til gemning af REP-pakker
- **Brug ekstern redigerer** - Aktivér ekstern redigeringstilstand
- **Eksterne redigerere...** - Konfigurer eksterne redigerere
- **Ekstern redigerer** - Vælg hvilken konfigureret redigerer der skal bruges

Tryk **S** for at gemme indstillinger, eller **ESC/Q** for at lukke (med en opfordring til at gemme, hvis der er foretaget ændringer).

Redigeringsindstillinger (Ctrl-U i redigereren)

Åbn redigeringsindstillinger ved at trykke **Ctrl-U**, mens du er i meddelelseredigereren.

Tilgængelige indstillinger:

- **Vælg UI-tilstand** - Skift mellem Ice-, DCT- og Tilfældig-stilarter
- **Taglines** - Aktivér tagline-indsætning ved lagring
- **Stavekontrolsordbog/ordbøger** - Vælg hvilke ordbøger der skal bruges
- **Spørg om stavekontrol ved gem** - Aktivér stavekontrolsprompts
- **Ombryd citatlinjer til terminalbredde** - Ordbryds citatlinjer
- **Citér med forfatterens initialer** - Brug initialbaserede citatpræfikser
- **Indryk citatlinjer med initialer** - Tilføj mellemrum før initialer
- **Fjern mellemrum fra citatlinjer** - Fjern foranstående blanktegn fra citater

BBS-farvekodeunderstøttelse

SlyMail fortolker farve- og attributkoder fra flere BBS-softwarepakker:

- **ANSI escape-koder** - Altid aktiverede; standard SGR-sekvenser
- **Synchronet Ctrl-A-koder** - Ctrl-A + attributtegn
- **WWIV hjertkoder** - Ctrl-C + ciffer 0–9
- **PCBoard/Wildcat @X-koder** - @X efterfulgt af to hexcifre
- **Celerity pipe-koder** - Pipe + bogstav
- **Renegade pipe-koder** - Pipe + tocifret tal

Hver kodetype kan aktiveres eller deaktiveres individuelt via underdialogruden Attributkodeomskiftere i indstillinger.

Farvetemaer

SlyMails redigerer bruger konfigurerbare farvetemaer indlæst fra `.ini`-filer i mappen `config_files/`.

Ice-temaer

Ice-temaer styrer udseendet af Ice-redigeringstilstanden:

- BlueIce (standard)
- EmeraldCity
- FieryInferno
- Fire-N-Ice
- GeneralClean
- GenericBlue
- PurpleHaze
- ShadesOfGrey

DCT-temaer

DCT-temaer styrer udseendet af DCT-redigeringstilstanden:

- Default
- Default-Modified
- Midnight

Temafarveformat

Temafarver bruger et kompakt format baseret på Synchronet-attributkoder:

- `n` - Normal (nulstil alle attributter)
- Forgrundsbogstaver: `k`=sort, `r`=rød, `g`=grøn, `y`=gul, `b`=blå, `m`=magenta, `c`=cyan, `w`=hvid
- `h` - Høj/lys intensitet
- Baggrundscifre: `0`=sort, `1`=rød, `2`=grøn, `3`=brun, `4`=blå, `5`=magenta, `6`=cyan, `7`=lysegrå

Eksempler: `nbh` = lys blå, `n4wh` = lys hvid på blå baggrund, `nk7` = sort på lysegrå

Stavekontrol

SlyMail inkluderer en indbygget stavekontrol ved hjælp af klartekstordbøger.

Ordbøger

Ordbogsfiler gemmes i `dictionary_files/`:

- `dictionary_en.txt` - Engelsk (generel)
- `dictionary_en-US-supplemental.txt` - Amerikansk engelsk tillæg
- `dictionary_en-GB-supplemental.txt` - Britisk engelsk tillæg
- `dictionary_en-AU-supplemental.txt` - Australsk engelsk tillæg
- `dictionary_en-CA-supplemental.txt` - Canadisk engelsk tillæg

Flere ordbøger kan vælges samtidigt for kombineret orddekning.

Brug af stavekontrollen

Aktivér "Spørg om stavekontrol ved gem" i indstillingerne. Når du gemmer en meddelelse, scanner stavekontrollen for forkert stavede ord og præsenterer muligheder for hvert:

- **E**rstat - Skriv et erstatningsord
- **S**pring over - Spring over dette ord
- **A**fslut - Stop stavekontrol

Taglines

Taglines er korte citater eller ordsprog der tilføjes meddelelser, når de gemmes.

Opsætning

1. Aktivér "Taglines" i redigeringsindstillinger
2. Placer taglines i `tagline_files/taglines.txt`, én per linje
3. Linjer der starter med `#` eller `;` behandles som kommentarer

Brug

Når en meddelelse gemmes med taglines aktiveret, opfordres du til at vælge en specifik tagline eller vælge én tilfældigt. Den valgte tagline tilføjes din meddelelse med præfikset `. . . .`

REP-svarspakker

Når du skriver svar eller nye meddelelser, sættes de i kø som afventende. Stemmer (meningsmålingsrøster, op-/nedafstemninger) sættes også i kø.

Gemning af REP-pakker

- Tryk **Ctrl-P** fra konferencen eller meddelelselisten for at gemme REP-pakken til enhver tid
- SlyMail beder om at gemme efter at have komponeret en meddelelse
- Ved afslutning beder SlyMail om at gemme eventuelle ugemte afventende elementer

REP-pakken gemmes som `<BBS-ID>.rep` i din konfigurerede svarmappe (standard `~/.slymail/REP/`). Upload denne fil tilbage til BBS for at sende dine svar.

REP-pakkens indhold

- Meddelelsebesvarelser i standard QWK-format
- `HEADERS.DAT` for udvidede felter der overstiger 25 tegn
- `VOTING.DAT` for afventende stemmer (Synchronet-kompatibelt)

UTF-8-understøttelse

SlyMail registrerer og viser UTF-8-indhold korrekt:

- UTF-8-meddelelser registreres via `HEADERS.DAT`-flag og automatisk bytesekvensanalyse
- En **[UTF8]**-indikator vises i meddelelsesrubriken for UTF-8-meddelelser
- CP437-tegn fra ældre BBS-indhold konverteres til deres Unicode-ækvivalenter for korrekt visning i moderne terminaler

Indstillingsfilreference

Indstillinger gemmes i `slymail.ini` i SlyMail-datamappen. Filen bruger INI-format med sektioner:

[General]

Indstilling	Standard	Beskrivelse
showSplashScreen	true	Vis startskærm ved opstart
userName	(tom)	Dit navn til Fra-feltet i svar
replyDir	(tom)	Mappe til gemning af REP-pakker
useExternalEditor	false	Brug ekstern redigerer i stedet for indbygget
selectedEditor	(tom)	Navn på den valgte eksterne redigerer

[Reader]

Indstilling	Standard	Beskrivelse
showKludgeLines	false	Vis kludge-/kontrollinjer
showTearLine	true	Vis rivnings- og oprindelseslinjer
useScrollbar	true	Vis rulleliste i meddelelselæser
onlyShowAreasWithNewMail	false	Skjul tomme konferencer
stripAnsi	false	Fjern ANSI-koder fra meddelelser
attrSynchronet	true	Fortolk Synchronet Ctrl-A-koder
attrWWIV	true	Fortolk WWIV hjertkoder
attrCelerity	true	Fortolk Celerity pipe-koder
attrRenegade	true	Fortolk Renegade pipe-koder
attrPCBoard	true	

Indstilling	Standard	Beskrivelse
		Fortolk PCBoard/Wildcat @X-koder
useRegexSearch	false	Brug regex til søgninger

[MessageList]

Indstilling	Standard	Beskrivelse
lightbarMode	true	Lysstangsnavigation i meddelelselisten
reverseOrder	false	Vis nyeste meddelelser først

[Editor]

Indstilling	Standard	Beskrivelse
editorStyle	Ice	Redigeringstilstand: Ice, Dct eller Random
insertMode	true	Standard indsætningstilstand
wrapQuoteLines	true	Ordbryds citatlinjer
quoteLineWidth	76	Maksimal bredde for citatlinjer
quotePrefix	> (mellemrum)	Citatlinjepræfiks
taglines	false	Aktivér tagline-indsætning
promptSpellCheck	false	Spørg om stavekontrol ved gem
quoteWithInitials	false	Brug forfatterinitialer i citatpræfiks
indentQuoteInitials	true	Tilføj mellemrum før initialer
trimQuoteSpaces	false	Fjern blanktegn fra citatlinjer

[Themes]

Indstilling	Standard	Beskrivelse
iceThemeFile	EditorIceColors_BlueIce.ini	Ice-tilstandets temafil
dctThemeFile	EditorDCTColors_Default.ini	DCT-tilstandets temafil

Synchronet BBS QWK-indstillinger

Hvis du bruger et Synchronet BBS, anbefales følgende QWK-pakkeindstillinger for bedst kompatibilitet med SlyMail:

Indstilling	Anbefalet værdi
Ctrl-A Color Codes	Leave in
Archive Type	ZIP
Include File Attachments	Yes
Include Index Files	Yes
Include Control Files	Yes
Include VOTING.DAT File	Yes
Include HEADERS.DAT File	Yes
Include UTF-8 Characters	Yes
Extended (QWKE) Packet Format	Yes

Ændringslog

Version 0.54 (2026-03-31)

Tilføjet

- Sporing af senest læste meddelelse per konference med automatisk markørpositionering
- Ny meddelelsesindikator (fluebenskolonne) i konferencelisten
- Filimport i meddelelseredigerer (Ctrl-O) til indsætning af tekstfiler ved markørposition
- Citatlinjesporing for at bevare citatlinjers integritet under redigering
- Afsnitsbaseret meddelelseslagring for bedre tekstomflydning hos modtagere
- Terminalstørrelsesregistrering: Det giver SlyMail mulighed for at ændre størrelse på sine vinduer og indhold som reaktion på terminalvinduets størrelse ændres

Ændret

- Citatlinjeskift respekterer nu terminalbredden når aktiveret
- Konfiguration ved første start: Hvis brugeren ikke endnu har nogen SlyMail-indstillinger (dvs. deres .slymail-mappe ikke eksisterer

endnu), køres config ved opstart, og brugerens navn vil blive bedt om inden fortsættelse til konfigurationsindstillinger

Rettet

- Redigering af citatlinjer fusionerer ikke længere spildet med tilstødende linjer

Version 0.53 (2026-03-29)

Tilføjet

- Indstilling til kun at vise konferencer med nye meddelelser
- Ekstern redigererunderstøttelse med flere redigererkonfigurationer
- Drop-filtypeunderstøttelse (MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)
- RESULT.ED-fortolkning efter ekstern redigerer afsluttes
- Gå-til konferencenummer (G-tast) i konferencelisten
- Kun-cifre-inputvalidering for Gå-til-prompter

Rettet

- Skråstreg-kommandoer (/Q, /S, osv.) virker nu på den første linje i redigereren
- DCT-citatvindufarver bruger nu det indlæste tema korrekt
- Citatvinduets rulleliste gendannet for lange citatlister
- Forbedret skærmopdatering i indstillingsdialoger

Version 0.52 (2026-03-26)

Tilføjet

- REP-mappe oprettet automatisk
- Gem REP-pakke genvejstast (Ctrl-P)
- Upload svarspakker til fjernsystemer
- Citatlinje-genombrydning
- Mappevælger til svarspakkemappe

Ændret

- Hurtigere redigeringsskærmopdateringer med reduceret flimmer
- Afsnitsbevidst meddelelseslagring

- Forbedret ANSI-gengivelse med 256-farve og ægte farve understøttelse

Rettet

- Redigeringsfarvekodehåndtering under alle redigeringsoperationer
- Redigeringslinjesbrydningadfærd
- Citatpræfiks efterfølgende mellemrumsbevaring
- REP-lagringssporing

Version 0.51 (2026-03-25)

Tilføjet

- QWKE (Udvidet QWK) understøttelse
- BBS-farve-/attributkodeunderstøttelse for flere BBS-typer
- Synchronet-afstemningsunderstøttelse (meningsmålinger og op-/nedafstemninger)
- Understøttelse af vedhæftede filer
- UTF-8-understøttelse
- Farvevælger (Ctrl-K)
- Fjernsystemsmappe (Ctrl-R)
- Søgning og filtrering med avanceret søgning
- Startskærmsskifter

Version 0.50 (2026-03-24)

- Indledende udgivelse
- Platformsuafhængig QWK offline-postlæser
- DDMsgReader-inspireret læsebruderflade
- SlyEdit-inspireret meddelelseredigerer med Ice- og DCT-tilstande
- Temaunderstøttelse, stavekontrol og taglines
- REP-svarspakkeoprettelse
- Filbrowser og selvstændigt konfigurationsværktøj