SlyMail User Manual

QWK Offline-Mail-Reader

Eric Oulashin

2026-04-02

SlyMail Benutzerhandbuch
- Einführung
- Erste Schritte
  - SlyMail starten
  - Das SlyMail-Datenverzeichnis
  - Das Konfigurationsprogramm
- Dateibrowser
  - Dateibrowser-Tasten
- Remote-Systeme (Ctrl-R)
- Konferenzliste
  - Konferenzlisten-Tasten
- Nachrichtenliste
  - Nachverfolgung zuletzt gelesener Nachrichten
  - Nachrichtenlisten-Tasten
  - Nachrichten suchen
- Nachrichten-Reader
  - Nachrichten-Reader-Tasten
  - ANSI-Kunst
  - Dateianhänge
  - Abstimmungen und Umfragen
- Nachrichten-Editor
  - Editor-Tasten
  - Schrägstrich-Befehle
  - Zitatfenster
  - Farbauswahl (Ctrl-K)
  - Dateiimport (Ctrl-O)
  - Behandlung von Zitat-Zeilen
  - Absatzbasiertes Speichern
  - Leere Nachrichten

- Externe Editoren
- Einstellungen
  - Reader-Einstellungen (Ctrl-U)
  - Editor-Einstellungen (Ctrl-U im Editor)
- BBS-Farbcode-Unterstützung
- Farbthemen
  - Ice-Themen
  - DCT-Themen
  - Thema-Farbformat
- Rechtschreibprüfung
  - Wörterbücher
  - Verwendung der Rechtschreibprüfung
- Taglines
  - Einrichtung
  - Verwendung
- REP-Antwortpakete
  - REP-Pakete speichern
  - REP-Paketinhalt
- UTF-8-Unterstützung
- Einstellungsdatei-Referenz
  - [General]
  - [Reader]
  - [MessageList]
  - [Editor]
  - [Themes]
- Synchronet BBS-QWK-Einstellungen
- Änderungsprotokoll
  - Version 0.54 (2026-03-31)
  - Version 0.53 (2026-03-29)
  - Version 0.52 (2026-03-26)
  - Version 0.51 (2026-03-25)
  - Version 0.50 (2026-03-24)

(Maschinelle Übersetzung — für das englische Original siehe SlyMail_User_Manual.md)

SlyMail Benutzerhandbuch

Einführung

SlyMail ist ein plattformübergreifender, textbasierter Offline-Mail-Reader für das QWK-Paketformat. QWK-Pakete werden verwendet, um Nachrichten auf Bulletin-Board-Systemen (BBSes) auszutauschen. SlyMail bietet eine voll ausgestattete Oberfläche zum Lesen, Suchen und Beantworten von Nachrichten aus QWK-Mail-Paketen.

Die Benutzeroberfläche ist inspiriert vom Digital Distortion Message Reader (DDMsgReader) für das Lesen von Nachrichten und SlyEdit für das Bearbeiten von Nachrichten, beide ursprünglich für Synchronet BBS erstellt.

SlyMail läuft auf Linux, macOS, BSD und Windows.

Erste Schritte

SlyMail starten

SlyMail-Startbildschirm

Starten Sie SlyMail über die Befehlszeile:

```
slymail
```

Dies zeigt den Begrüßungsbildschirm (falls aktiviert) und öffnet den Dateibrowser zur Auswahl eines QWK-Pakets.

Um ein bestimmtes QWK-Paket direkt zu öffnen:

```
slymail MYBBS.qwk
```

Oder verwenden Sie den benannten Parameter:

```
slymail -qwk_file=/path/to/MYBBS.qwk
```

Weitere Befehlszeilenoptionen:

- `-v` oder `--version` - Versionsinformationen anzeigen
- `-?` oder `--help` - Hilfe anzeigen

Das SlyMail-Datenverzeichnis

Beim ersten Start erstellt SlyMail ein Datenverzeichnis unter `~/.slymail` (auf Linux, macOS und BSD) oder in Ihrem Heimatverzeichnis unter Windows. Dieses Verzeichnis enthält:

- `slymail.ini` - Ihre Einstellungen
- `QWK/` - Standardverzeichnis für QWK-Mail-Pakete
- `REP/` - Standardverzeichnis für Antwortpakete
- `config_files/` - Farbthema-Dateien
- `dictionary_files/` - Rechtschreibprüfungs-Wörterbücher
- `tagline_files/` - Tagline-Dateien
- `remote_systems.json` - Gespeicherte Remote-Systemverbindungen
- `lastread_<BBSID>.json` - Zuletzt-gelesen-Zeiger pro Konferenz

Das Konfigurationsprogramm

SlyMail enthält ein eigenständiges Konfigurationsprogramm namens `config` (oder `slymail-config` bei Installation über `make install`). Dieses Programm bietet eine textbasierte Oberfläche zur Konfiguration aller SlyMail-Einstellungen ohne Öffnen der Hauptanwendung.

Starten Sie es über die Befehlszeile:

```
config
```

Das Konfigurationsprogramm bietet folgende Kategorien:

- **Editor-Einstellungen** - Editor-Stil, Taglines, Rechtschreibprüfung, Zitatoptionen, Themenauswahl
- **Reader-Einstellungen** - Kludge-Zeilen, Abrisszeilen, Scrollbalken, ANSI-Entfernung, umgekehrte Reihenfolge, Attributcode-Umschalter

- **Themen-Einstellungen** - Ice- und DCT-Farbthema-Dateien auswählen
- **Allgemeine Einstellungen** - Ihr Name für Antworten, Antwortpaket-Verzeichnis, externe Editor-Konfiguration, Lightbar-Modus, Begrüßungsbildschirm

Einstellungen werden beim Verlassen jeder Kategorie automatisch gespeichert. Sowohl SlyMail als auch das Konfigurationsprogramm lesen und schreiben dieselbe `slymail.ini`-Datei.

Dateibrowser

Wenn SlyMail startet, wird ein Dateibrowser zur Auswahl eines zu öffnenden QWK-Pakets angezeigt.

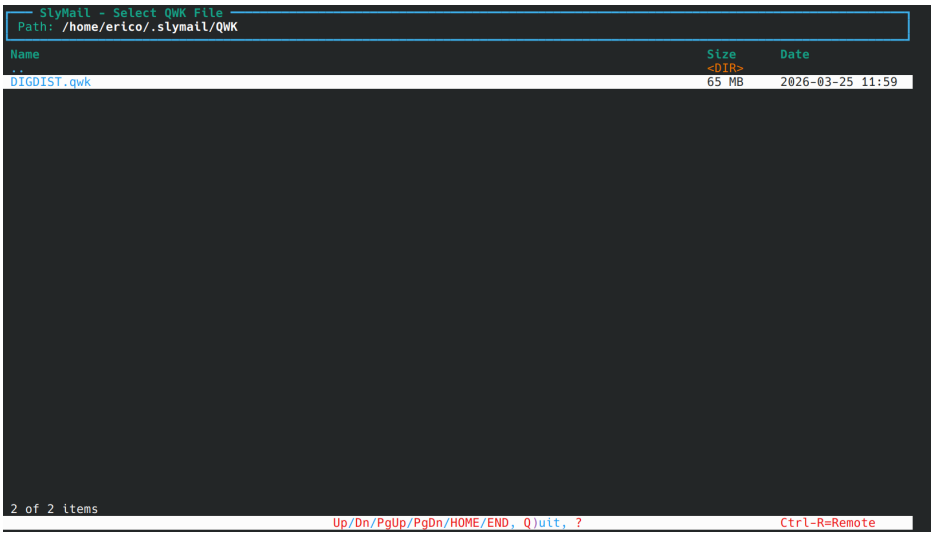

Dateibrowser

Dateibrowser-Tasten

Taste	Aktion
Auf / Ab	Dateien und Verzeichnisse navigieren
Enter	Verzeichnis öffnen oder QWK-Datei auswählen
BildAuf / BildAb	Dateiliste scrollen
Pos1 / Ende	Zum ersten oder letzten Eintrag springen
Ctrl-R	Das Remote-System-Verzeichnis öffnen
Q / ESC	SlyMail beenden
? / F1	Hilfe

Es können nur `.qwk`-Dateien ausgewählt werden. Verzeichnisse werden in Blau angezeigt und können durch Drücken von Enter aufgerufen werden.

Remote-Systeme (Ctrl-R)

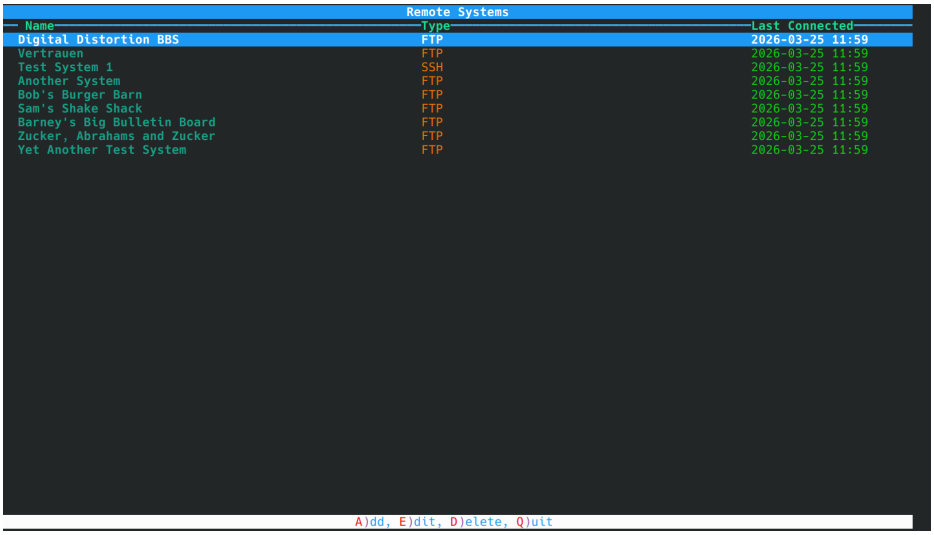

Remote-Systemliste

SlyMail kann QWK-Pakete direkt von entfernten BBSes über FTP oder SFTP (SSH) herunterladen.

Drücken Sie **Ctrl-R** im Dateibrowser, der Konferenzliste oder der Nachrichtenliste, um den Remote-System-Manager zu öffnen. Von hier aus können Sie:

- Ein neues Remote-System mit Hostname, Port, Verbindungstyp (FTP oder SSH), Benutzername, Passwort, passivem FTP-Umschalter und anfänglichem Remote-Pfad **hinzufügen**
- Bestehende Einträge **bearbeiten** oder **löschen**
- Sich mit einem Remote-System **verbinden** und seine Verzeichnisse durchsuchen
- QWK-Dateien direkt in Ihr `QWK/`-Verzeichnis **herunterladen**
- REP-Antwortpakete auf das Remote-System **hochladen**

Remote-System-Einträge werden in `remote_systems.json` in Ihrem SlyMail-Datenverzeichnis gespeichert. Das letzte Verbindungsdatum/-uhrzeit wird für jedes System nachverfolgt.

SlyMail verwendet den `curl`-Befehl des Systems für FTP- und SFTP-Dateiübertragungen.

Konferenzliste

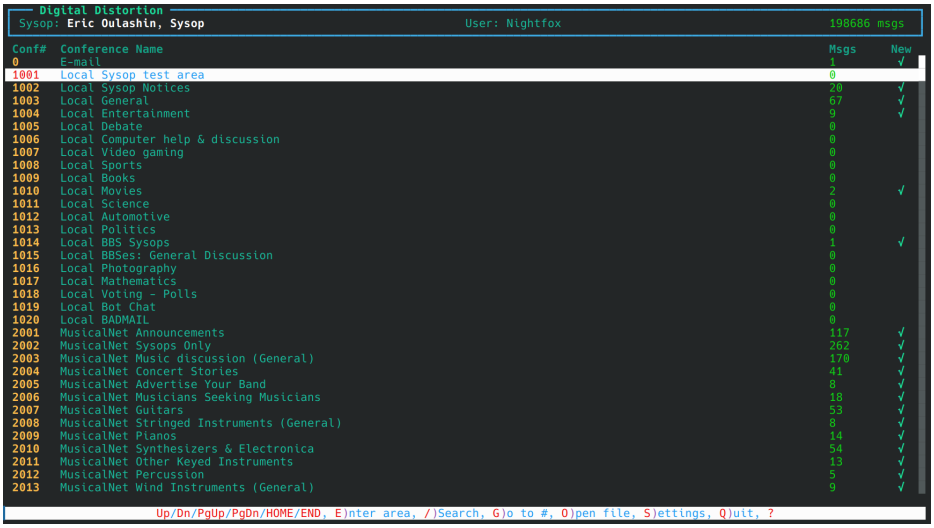

Konferenzliste

Nach dem Öffnen eines QWK-Pakets zeigt die Konferenzliste alle Nachrichtenbereiche (Konferenzen) mit ihrer Nachrichtenanzahl. Eine Spalte „Neu” zeigt ein Häkchen neben Konferenzen mit neuen Nachrichten. Wenn die Einstellung „Nur Bereiche mit neuen Nachrichten anzeigen” aktiviert ist, werden Konferenzen ohne Nachrichten ausgeblendet.

Konferenzlisten-Tasten

Taste	Aktion
Auf / Ab	Konferenzen navigieren
BildAuf / BildAb	Liste scrollen
Pos1 / Ende	Zur ersten oder letzten Konferenz springen
Enter (E)	Die ausgewählte Konferenz öffnen
G	Zu einer bestimmten Konferenznummer springen
/	Konferenzen nach Name suchen
V	Umfragen und Abstimmungen im Paket anzeigen
O / Ctrl-L	Eine andere QWK-Datei öffnen
Ctrl-R	Remote-Systeme öffnen
Ctrl-P	Das REP-Antwortpaket speichern
S / Ctrl-U	Einstellungen öffnen
Q / ESC	SlyMail beenden
? / F1	Hilfe

Wenn ein Suchfilter aktiv ist, löscht das Drücken von **Q** den Filter anstatt zu beenden.

Nachrichtenliste

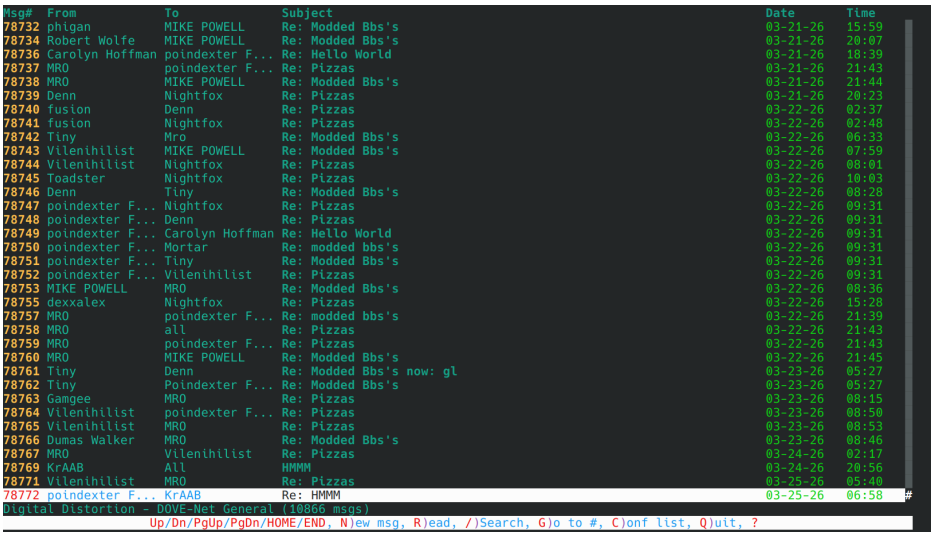

Nachrichtenliste

Die Nachrichtenliste zeigt alle Nachrichten in der ausgewählten Konferenz mit Spalten für Nachrichtennummer, Von, An, Betreff, Datum und Uhrzeit.

Nachverfolgung zuletzt gelesener Nachrichten

SlyMail merkt sich die letzte Nachricht, die Sie in jeder Konferenz gelesen haben. Wenn Sie eine Konferenz betreten, wird der Cursor automatisch auf die erste ungelesene Nachricht (die Nachricht nach der zuletzt gelesenen) positioniert. Diese Information wird pro BBS im SlyMail-Datenverzeichnis gespeichert.

Nachrichtenlisten-Tasten

Taste	Aktion
Auf / Ab	Nachrichten navigieren
BildAuf / BildAb	Liste scrollen
Pos1 / Ende	Zur ersten oder letzten Nachricht springen
Enter / R	Die ausgewählte Nachricht lesen
N	Eine neue Nachricht schreiben
G	

Taste	Aktion
	Zu einer bestimmten Nachrichtennummer springen
/	Nachrichten suchen
Ctrl-A	Erweiterte Suche (mit Datumsbereich)
Ctrl-L	Eine andere QWK-Datei öffnen
Ctrl-R	Remote-Systeme öffnen
Ctrl-P	Das REP-Antwortpaket speichern
S / Ctrl-U	Einstellungen öffnen
C / ESC	Zurück zur Konferenzliste
Q	Beenden
? / F1	Hilfe

Nachrichten suchen

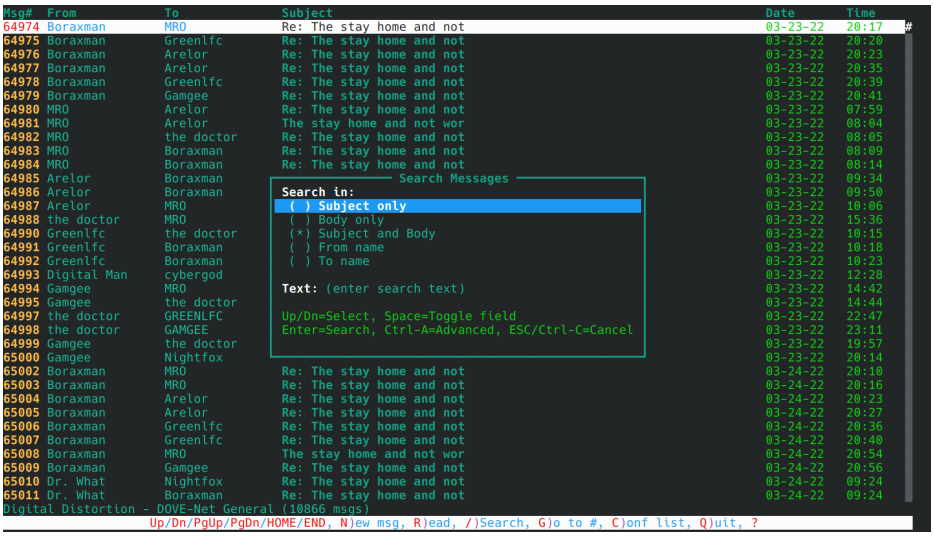

Nachrichtensuche

Drücken Sie /, um Nachrichten nach Betreff, Nachrichtentext, Absender oder Empfänger zu suchen. Drücken Sie **Ctrl-A** für die erweiterte Suche, die eine Datumsbereichsfilterung mit einem visuellen Kalender-Datumsauswähler enthält. Wenn ein Suchfilter aktiv ist, löscht das Drücken von **Q** den Filter.

Die Suche kann einfache Teilzeichenfolgen oder reguläre Ausdrücke verwenden, abhängig von der Einstellung „Suche mit regulärem Ausdruck”.

Nachrichten-Reader

Eine Nachricht lesen

Der Nachrichten-Reader zeigt den Nachrichteninhalt mit einem Kopfzeilen-Abschnitt mit Von-, An-, Betreff- und Datumsfeldern.

Nachrichten-Reader-Tasten

Taste	Aktion
Auf / Ab	Nachrichteninhalt scrollen
BildAuf / BildAb	Seite auf oder ab
Pos1 / Ende	Zum Anfang oder Ende springen
Links / Rechts	Vorherige oder nächste Nachricht
F / L	Erste oder letzte Nachricht
R	Auf die Nachricht antworten
V	Abstimmen (Hoch-/Runter-Abstimmung oder Umfrage-Stimmzettel)
D / Ctrl-D	Dateianhänge herunterladen
H	Detaillierte Nachrichtenkopfzeile anzeigen
S / Ctrl-U	Einstellungen öffnen
C / Q / ESC / M	Zurück zur Nachrichtenliste
? / F1	Hilfe

ANSI-Kunst

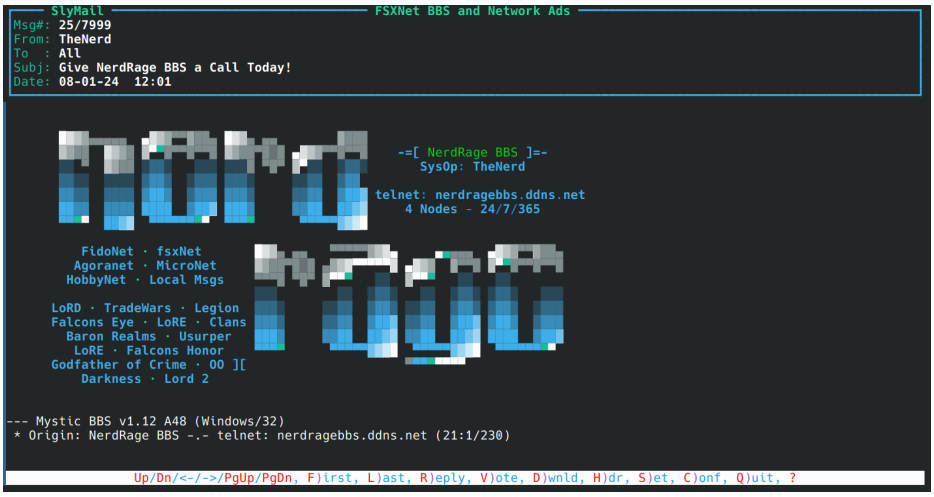

ANSI-Kunst

SlyMail rendert ANSI-Kunst in Nachrichten und unterstützt Cursorpositionierung, Farben und CP437-Blockzeichen. Nachrichten mit ANSI-Cursor-Steuersequenzen werden automatisch erkannt und über einen virtuellen Bildschirmpuffer für die korrekte Anzeige gerendert.

Dateianhänge

Wenn eine Nachricht Dateianhänge hat (durch **[ATT]** in der Kopfzeile angezeigt), drücken Sie **D** oder **Ctrl-D**, um diese anzuzeigen und herunterzuladen. Ihnen wird eine Liste der angehängten Dateien mit ihren Größen angezeigt, und Sie werden nach einem Zielverzeichnis gefragt.

Abstimmungen und Umfragen

SlyMail unterstützt Abstimmungen im Synchronet-Stil:

- **Umfragen**: Als Umfragen identifizierte Nachrichten zeigen Antwortoptionen mit Stimmenzählungen und Prozentbalken. Drücken Sie **V**, um einen Stimmzettel-Dialog zu öffnen, in dem Sie Ihre Auswahl umschalten und Ihre Stimme abgeben können.
- **Hoch-/Runter-Abstimmungen**: Für reguläre Nachrichten drücken Sie **V**, um hoch- oder runterzustimmen. Aktuelle Stimmauszählungen und Nettopunktestand werden in der Kopfzeile angezeigt.
- **Umfragen-Browser**: Drücken Sie **V** aus der Konferenzliste, um alle Umfragen im Paket zu durchsuchen.

Abstimmungen werden zusammen mit Nachrichtenantworten in die Warteschlange gestellt und in das REP-Paket geschrieben.

Nachrichten-Editor

Nachrichten-Editor

Der Nachrichten-Editor wird zum Verfassen von Antworten und neuen Nachrichten verwendet. Er bietet zwei visuelle Modi, inspiriert von SlyEdit: **Ice**-Modus und **DCT**-Modus.

Editor-Tasten

Taste	Aktion
Pfeiltasten	Cursor bewegen
Pos1 / Ende	Zeilenanfang oder -ende
BildAuf / BildAb	Seite auf oder ab
Insert	Einfügen/Überschreiben-Modus umschalten
Entf	Zeichen an Cursorposition löschen
Rücktaste	Zeichen vor dem Cursor löschen
ESC	Editor-Menü öffnen
Ctrl-Z	Nachricht speichern
Ctrl-A	Nachricht abbrechen
Ctrl-Q	Zitatfenster öffnen oder schließen
Ctrl-K	Farbauswahl öffnen
Ctrl-G	CP437-Grafikzeichen einfügen
Ctrl-O	Textdatei an der Cursorposition importieren
Ctrl-W	Text suchen

Taste	Aktion
Ctrl-S	Betreff ändern
Ctrl-D	Aktuelle Zeile löschen
Ctrl-T	Textersetzungen auflisten
Ctrl-U	Editor-Einstellungen öffnen
F1	Hilfebildschirm

Schrägstrich-Befehle

Sie können auch Schrägstrich-Befehle in einer leeren Zeile eingeben und Enter drücken:

Befehl	Aktion
/S	Nachricht speichern
/A	Nachricht abbrechen
/Q	Zitatfenster öffnen
/U	Editor-Einstellungen öffnen
/?	Hilfe anzeigen

Zitatfenster

Zitatfenster

Beim Antworten auf eine Nachricht drücken Sie **Ctrl-Q** oder tippen Sie `/Q` in einer leeren Zeile, um das Zitatfenster zu öffnen. Das Zitatfenster zeigt den ursprünglichen Nachrichtentext mit Zitatpräfixen.

Taste	Aktion
Auf / Ab	Zitat-Zeilen navigieren

Taste	Aktion
BildAuf / BildAb	Seite auf oder ab
Pos1 / Ende	Zur ersten oder letzten Zeile springen
Enter	Die ausgewählte Zitat-Zeile in Ihre Nachricht einfügen
Ctrl-Q / ESC	Zitatfenster schließen

Wenn die Anzahl der Zitat-Zeilen die Zitatfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Scrollbalken am rechten Rand.

Farbauswahl (Ctrl-K)

Drücken Sie **Ctrl-K**, um einen interaktiven Farbauswahl-Dialog zu öffnen. Wählen Sie eine Vordergrundfarbe (16 Optionen: 8 normal + 8 hell) und eine Hintergrundfarbe (8 Optionen). Eine Live-Vorschau zeigt die ausgewählte Kombination. Drücken Sie **Enter**, um den ANSI-Farbcode an der Cursorposition einzufügen. Drücken Sie **N**, um einen Reset-Code (normal) einzufügen.

Dateiimport (Ctrl-O)

Drücken Sie **Ctrl-O**, um den Inhalt einer Textdatei an der aktuellen Cursorposition in Ihre Nachricht zu importieren. Ein Dateibrowser öffnet sich, mit dem Sie eine beliebige Datei auswählen können. Der Inhalt der Datei wird zeilenweise an der Cursorposition eingefügt, wobei Zeilenumbrüche erhalten bleiben.

Eine Nachricht bearbeiten

Behandlung von Zitat-Zeilen

Beim Antworten auf eine Nachricht werden Zeilen, die aus dem Zitatfenster eingefügt werden, als Zitat-Zeilen verfolgt. Wenn Sie eine Zitat-Zeile bearbeiten und sie umgebrochen wird, geht der Überlauf in eine neue Zeile (ebenfalls als Zitat-Zeile markiert), anstatt mit dem angrenzenden Text zu verschmelzen. Das Löschen von Text aus einer Zitat-Zeile zieht keinen Text von der nächsten Zeile hoch, wenn diese ebenfalls eine Zitat-Zeile ist. Dies bewahrt die Integrität des zitierten Textes.

Absatzbasiertes Speichern

Beim Speichern einer Nachricht verbindet SlyMail weich umgebrochene Zeilen neu getippten Textes zu einzelnen langen Absätzen. Dies ermöglicht es anderen Mail-Readern, den Text an ihre eigene Terminalbreite anzupassen. Zitat-Zeilen werden immer genau so erhalten, wie sie erscheinen, und werden niemals verbunden.

Leere Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht speichern, die keinen Textinhalt hat (leer oder nur Leerzeichen), bricht SlyMail die Nachricht ab und zeigt eine Benachrichtigung an, anstatt sie zu veröffentlichen.

Externe Editoren

SlyMail unterstützt die Verwendung externer Texteditoren anstelle des eingebauten Editors. Um einen externen Editor zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Einstellungen (Ctrl-U oder das Konfigurationsprogramm)
2. Gehen Sie zu **Externe Editoren...**, um Editoren hinzuzufügen und zu konfigurieren
3. Setzen Sie den **Externen Editor**, um auszuwählen, welcher konfigurierte Editor verwendet werden soll
4. Aktivieren Sie **Externen Editor verwenden**

Jeder externe Editor kann konfiguriert werden mit:

- **Name** - Ein beschreibender Name für den Editor
- **Startverzeichnis** - Das Verzeichnis, das die Editor-ausführbare Datei enthält

- **Befehlszeile** - Der auszuführende Befehl (verwenden Sie `%f` für den temporären Dateipfad)
- **Zitat-Text umbrechen** - Ob zitierter Text umgebrochen werden soll und die Spaltenbreite
- **Automatischer Zitattext** - Zitate immer einschließen, jedes Mal nachfragen oder niemals einschließen
- **Editor-Informationsdateien** - Drop-Datei-Typ (Keine, MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)
- **FidoNet-Kludges entfernen** - FidoNet-Steuerungszeilen aus zitiertem Text entfernen

Beim Verwenden eines externen Editors erstellt SlyMail eine temporäre Datei, startet den Editor und liest das Ergebnis, wenn der Editor beendet wird. Wenn der Editor eine `RESULT.ED`-Datei produziert (Synchronet-kompatibel), liest SlyMail den neuen Betreff und die Editordetails daraus.

Einstellungen

Reader-Einstellungen (Ctrl-U)

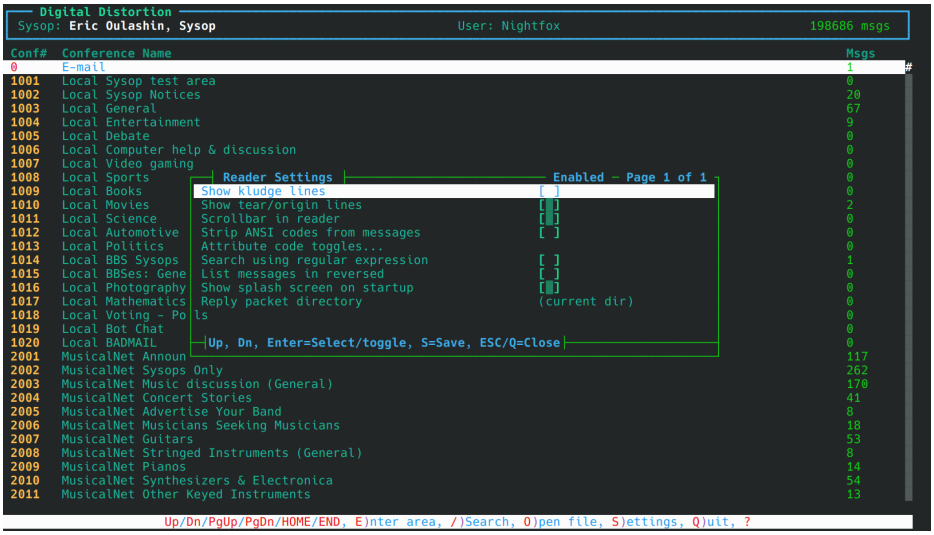

Reader-Einstellungen

Greifen Sie auf Reader-Einstellungen zu, indem Sie **Ctrl-U** oder **S** aus der Konferenzliste, Nachrichtenliste oder dem Nachrichten-Reader drücken.

Verfügbare Einstellungen:

- **Kludge-Zeilen anzeigen** - Kludge-/Steuerungszeilen in Nachrichten anzeigen oder ausblenden

- **Abriss-/Ursprungszeilen anzeigen** - Abriss- und Ursprungszeilen anzeigen oder ausblenden
- **Scrollbalken im Reader** - Scrollbalken anzeigen oder ausblenden
- **Nur Bereiche mit neuen Nachrichten anzeigen** - Konferenzen ohne Nachrichten ausblenden
- **ANSI-Codes aus Nachrichten entfernen** - Alle ANSI-Escape-Sequenzen entfernen
- **Attributcode-Umschalter** - BBS-Farbcode-Interpretation pro Typ aktivieren/deaktivieren
- **Suche mit regulärem Ausdruck** - Regex für Suchen verwenden
- **Nachrichten in umgekehrter Reihenfolge auflisten** - Neueste Nachrichten zuerst anzeigen
- **Begrüßungsbildschirm beim Start anzeigen** - Den Begrüßungsbildschirm umschalten
- **Antwortpaket-Verzeichnis** - Das Verzeichnis zum Speichern von REP-Paketen festlegen
- **Externen Editor verwenden** - Externen Editor-Modus aktivieren
- **Externe Editoren...** - Externe Editoren konfigurieren
- **Externer Editor** - Auswählen, welcher konfigurierte Editor verwendet werden soll

Drücken Sie **S**, um Einstellungen zu speichern, oder **ESC/Q**, um zu schließen (mit einer Aufforderung zum Speichern, wenn Änderungen vorgenommen wurden).

Editor-Einstellungen (Ctrl-U im Editor)

Greifen Sie auf Editor-Einstellungen zu, indem Sie **Ctrl-U** drücken, während Sie sich im Nachrichten-Editor befinden.

Verfügbare Einstellungen:

- **UI-Modus wählen** - Zwischen Ice-, DCT- und Zufallsstilen wechseln
- **Taglines** - Tagline-Einfügung beim Speichern aktivieren
- **Rechtschreibprüfungs-Wörterbuch/Wörterbücher** - Auswählen, welche Wörterbücher verwendet werden sollen
- **Beim Speichern zur Rechtschreibprüfung auffordern** - Rechtschreibprüfungs-Aufforderung aktivieren
- **Zitat-Zeilen auf Terminalbreite umbrechen** - Zitierte Zeilen mit Zeilenumbruch versehen
- **Mit Initialen des Autors zitieren** - Initialen-basierte Zitatpräfixe verwenden
- **Zitat-Zeilen mit Initialen einrücken** - Leerzeichen vor Initialen hinzufügen

- **Leerzeichen aus Zitat-Zeilen entfernen** - Führende Leerzeichen aus Zitaten entfernen

BBS-Farbcode-Unterstützung

SlyMail interpretiert Farb- und Attributcodes aus mehreren BBS-Softwarepaketen:

- **ANSI-Escape-Codes** - Immer aktiviert; Standard-SGR-Sequenzen
- **Synchronet Ctrl-A-Codes** - Ctrl-A + Attributzeichen
- **WWIV-Herz-Codes** - Ctrl-C + Ziffer 0-9
- **PCBoard/Wildcat @X-Codes** - @X gefolgt von zwei Hexziffern
- **Celerity-Pipe-Codes** - Pipe + Buchstabe
- **Renegade-Pipe-Codes** - Pipe + zweistellige Zahl

Jeder Code-Typ kann einzeln über das Untermenü Attributcode-Umschalter in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

Farbthemen

Der Editor von SlyMail verwendet konfigurierbare Farbthemen, die aus `.ini`-Dateien im Verzeichnis `config_files/` geladen werden.

Ice-Themen

Ice-Themen steuern das Erscheinungsbild des Ice-Editor-Modus:

- BlueIce (Standard)
- EmeraldCity
- FieryInferno
- Fire-N-Ice
- GeneralClean
- GenericBlue
- PurpleHaze
- ShadesOfGrey

DCT-Themen

DCT-Themen steuern das Erscheinungsbild des DCT-Editor-Modus:

- Default
- Default-Modified

- Midnight

Thema-Farbformat

Thema-Farben verwenden ein kompaktes Format basierend auf Synchronet-Attributcodes:

- `n` - Normal (alle Attribute zurücksetzen)
- Vordergrund-Buchstaben: `k`=schwarz, `r`=rot, `g`=grün, `y`=gelb, `b`=blau, `m`=magenta, `c`=cyan, `w`=weiß
- `h` - Hohe/helle Intensität
- Hintergrund-Ziffern: `0`=schwarz, `1`=rot, `2`=grün, `3`=braun, `4`=blau, `5`=magenta, `6`=cyan, `7`=hellgrau

Beispiele: `nbh` = helles Blau, `n4wh` = helles Weiß auf blauem Hintergrund, `nk7` = schwarz auf hellgrau

Rechtschreibprüfung

SlyMail enthält eine eingebaute Rechtschreibprüfung mit einfachen Textdateien als Wörterbücher.

Wörterbücher

Wörterbuchdateien werden in `dictionary_files/` gespeichert:

- `dictionary_en.txt` - Englisch (allgemein)
- `dictionary_en-US-supplemental.txt` - US-Englisch-Ergänzung
- `dictionary_en-GB-supplemental.txt` - Britisch-Englisch-Ergänzung
- `dictionary_en-AU-supplemental.txt` - Australisch-Englisch-Ergänzung
- `dictionary_en-CA-supplemental.txt` - Kanadisch-Englisch-Ergänzung

Mehrere Wörterbücher können gleichzeitig ausgewählt werden, um eine kombinierte Wortabdeckung zu erhalten.

Verwendung der Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie „Beim Speichern zur Rechtschreibprüfung auffordern" in den Einstellungen. Wenn Sie eine Nachricht speichern, scannt die Rechtschreibprüfung nach falsch geschriebenen Wörtern und zeigt Optionen für jedes an:

- **E**rsetzen - Ein Ersatzwort eingeben
- **Ü**berspringen - Dieses Wort überspringen
- **B**eenden - Rechtschreibprüfung beenden

Taglines

Taglines sind kurze Zitate oder Sprüche, die beim Speichern an Nachrichten angehängt werden.

Einrichtung

1. „Taglines" in den Editor-Einstellungen aktivieren
2. Taglines in `tagline_files/taglines.txt` platzieren, eine pro Zeile
3. Zeilen, die mit `#` oder `;` beginnen, werden als Kommentare behandelt

Verwendung

Beim Speichern einer Nachricht mit aktivierten Taglines werden Sie aufgefordert, eine bestimmte Tagline auszuwählen oder eine zufällige zu wählen. Die ausgewählte Tagline wird Ihrer Nachricht mit dem Präfix `...` angehängt.

REP-Antwortpakete

Wenn Sie Antworten oder neue Nachrichten schreiben, werden sie als ausstehend in die Warteschlange gestellt. Abstimmungen (Umfrage-Stimmzettel, Hoch-/Runter-Abstimmungen) werden ebenfalls in die Warteschlange gestellt.

REP-Pakete speichern

- Drücken Sie **Ctrl-P** aus der Konferenz- oder Nachrichtenliste, um das REP-Paket jederzeit zu speichern

- SlyMail fordert nach dem Verfassen einer Nachricht zum Speichern auf
- Beim Beenden fordert SlyMail auf, alle ungespeicherten ausstehenden Elemente zu speichern

Das REP-Paket wird als `<BBS-ID>.rep` in Ihrem konfigurierten Antwortverzeichnis (standardmäßig `~/.slymail/REP/`) gespeichert. Laden Sie diese Datei zurück auf das BBS hoch, um Ihre Antworten zu veröffentlichen.

REP-Paketinhalt

- Nachrichtenantworten im Standard-QWK-Format
- `HEADERS.DAT` für erweiterte Felder, die 25 Zeichen überschreiten
- `VOTING.DAT` für ausstehende Abstimmungen (Synchronet-kompatibel)

UTF-8-Unterstützung

SlyMail erkennt und zeigt UTF-8-Inhalte korrekt an:

- UTF-8-Nachrichten werden über `HEADERS.DAT`-Flags und automatische Byte-Sequenz-Analyse erkannt
- Ein **[UTF8]**-Indikator erscheint in der Nachrichtenkopfzeile für UTF-8-Nachrichten
- CP437-Zeichen aus veralteten BBS-Inhalten werden in ihre Unicode-Entsprechungen für die korrekte Anzeige in modernen Terminals konvertiert

Einstellungsdatei-Referenz

Einstellungen werden in `slymail.ini` im SlyMail-Datenverzeichnis gespeichert. Die Datei verwendet das INI-Format mit Abschnitten:

[General]

Einstellung	Standard	Beschreibung
showSplashScreen	true	Begrüßungsbildschirm beim Start anzeigen
userName	(leer)	Ihr Name für das Von-Feld in Antworten

Einstellung	Standard	Beschreibung
replyDir	(leer)	Verzeichnis zum Speichern von REP-Paketen
useExternalEditor	false	Externen Editor statt eingebautem verwenden
selectedEditor	(leer)	Name des ausgewählten externen Editors

[Reader]

Einstellung	Standard	Beschreibung
showKludgeLines	false	Kludge-/Steuerungszeilen anzeigen
showTearLine	true	Abriss- und Ursprungszeilen anzeigen
useScrollbar	true	Scrollbalken im Nachrichten-Reader anzeigen
onlyShowAreasWithNewMail	false	Leere Konferenzen ausblenden
stripAnsi	false	ANSI-Codes aus Nachrichten entfernen
attrSynchronet	true	Synchronet Ctrl-A-Codes interpretieren
attrWWIV	true	WWIV-Herz-Codes interpretieren
attrCelerity	true	Celerity-Pipe-Codes interpretieren
attrRenegade	true	Renegade-Pipe-Codes interpretieren
attrPCBoard	true	PCBoard/Wildcat @X-Codes interpretieren
useRegexSearch	false	Regex für Suchen verwenden

[MessageList]

Einstellung	Standard	Beschreibung
lightbarMode	true	Lightbar-Navigation in der Nachrichtenliste
reverseOrder	false	Neueste Nachrichten zuerst anzeigen

[Editor]

Einstellung	Standard	Beschreibung
editorStyle	Ice	Editor-Modus: Ice, Dct oder Random
insertMode	true	Standard-Einfügemodus
wrapQuoteLines	true	Zitierte Zeilen umbrechen
quoteLineWidth	76	Maximale Breite für Zitat-Zeilen
quotePrefix	> (Leerzeichen)	Zitat-Zeilenpräfix
taglines	false	Tagline-Einfügung aktivieren
promptSpellCheck	false	Beim Speichern zur Rechtschreibprüfung auffordern
quoteWithInitials	false	Autorinitialen im Zitatpräfix verwenden
indentQuoteInitials	true	Leerzeichen vor Initialen hinzufügen
trimQuoteSpaces	false	Leerzeichen aus Zitat-Zeilen entfernen

[Themes]

Einstellung	Standard	Beschreibung
iceThemeFile	EditorIceColors_BlueIce.ini	Ice-Modus-Thema-Datei
dctThemeFile	EditorDCTColors_Default.ini	DCT-Modus-Thema-Datei

Synchronet BBS-QWK-Einstellungen

Bei Verwendung eines Synchronet-BBS werden die folgenden QWK-Paketeinstellungen für die beste Kompatibilität mit SlyMail empfohlen:

Einstellung	Empfohlener Wert
Ctrl-A Color Codes	Leave in
Archive Type	ZIP
Include File Attachments	Yes
Include Index Files	Yes
Include Control Files	Yes
Include VOTING.DAT File	Yes
Include HEADERS.DAT File	Yes
Include UTF-8 Characters	Yes
Extended (QWKE) Packet Format	Yes

Änderungsprotokoll

Version 0.54 (2026-03-31)

Hinzugefügt

- Nachverfolgung der zuletzt gelesenen Nachricht pro Konferenz mit automatischer Cursorpositionierung
- Neue Nachrichtenanzeige (Häkchen-Spalte) in der Konferenzliste
- Dateiimport im Nachrichten-Editor (Ctrl-O), um Textdateien an der Cursorposition einzufügen
- Zitat-Zeilen-Nachverfolgung zur Bewahrung der Zitat-Zeilen-Integrität während der Bearbeitung
- Absatzbasiertes Nachrichtenspeichern für besseren Textumfluss durch Empfänger
- Terminal-Größenänderungserkennung: Dies ermöglicht es SlyMail, seine Fenster und Inhalte als Reaktion auf die Größenänderung des Terminalfensters anzupassen.

Geändert

- Zitat-Zeilenumbruch berücksichtigt nun die Terminalbreite, wenn aktiviert

- Konfiguration beim ersten Start: Wenn der Benutzer noch keine SlyMail-Einstellungen hat (d. h. sein .slymail-Verzeichnis existiert noch nicht), wird config beim Start ausgeführt und der Benutzername wird abgefragt, bevor er in die Konfigurationseinstellungen übergeht.

Behoben

- Die Bearbeitung von Zitat-Zeilen führt nicht mehr dazu, dass Überlauf mit benachbarten Zeilen verschmilzt

Version 0.53 (2026-03-29)

Hinzugefügt

- Einstellung, um nur Konferenzen mit neuen Nachrichten anzuzeigen
- Unterstützung für externe Editoren mit mehreren Editor-Konfigurationen
- Unterstützung für Drop-Datei-Typen (MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)
- RESULT.ED-Analyse nach dem Beenden des externen Editors
- Zu Konferenznummer springen (G-Taste) in der Konferenzliste
- Nur-Ziffern-Eingabevalidierung für Zu-Eingabeaufforderungen

Behoben

- Schrägstrich-Befehle (/Q, /S, usw.) funktionieren jetzt in der ersten Zeile des Editors
- DCT-Zitatfenster-Farben verwenden jetzt das geladene Thema korrekt
- Zitatfenster-Scrollbalken für lange Zitatlisten wiederhergestellt
- Verbesserte Bildschirmaktualisierung in Einstellungsdialogen

Version 0.52 (2026-03-26)

Hinzugefügt

- REP-Verzeichnis wird automatisch erstellt
- REP-Paket-Hotkey speichern (Ctrl-P)
- Antwortpakete auf Remote-Systeme hochladen
- Zitat-Zeilen-Neuumbruch
- Verzeichnisauswahl für Antwortpaket-Verzeichnis

Geändert

- Schnellere Editor-Bildschirmaktualisierungen mit reduziertem Flimmern
- Absatzbewusstes Nachrichtenspeichern
- Verbesserte ANSI-Darstellung mit 256-Farben- und Truecolor-Unterstützung

Behoben

- Editor-Farbcode-Behandlung bei allen Bearbeitungsoperationen
- Editor-Zeilenumbruch-Verhalten
- Zitat-Präfix-Nachfolge-Leerzeichen-Beibehaltung
- REP-Speichernachverfolgung

Version 0.51 (2026-03-25)

Hinzugefügt

- QWKE-Unterstützung (erweitertes QWK)
- BBS-Farb-/Attributcode-Unterstützung für mehrere BBS-Typen
- Synchronet-Abstimmungsunterstützung (Umfragen und Hoch-/Runter-Abstimmungen)
- Dateianhang-Unterstützung
- UTF-8-Unterstützung
- Farbauswahl (Ctrl-K)
- Remote-System-Verzeichnis (Ctrl-R)
- Suche und Filterung mit erweiterter Suche
- Begrüßungsbildschirm-Umschalter

Version 0.50 (2026-03-24)

- Erstveröffentlichung
- Plattformübergreifender QWK-Offline-Mail-Reader
- DDMsgReader-inspirierte Leseoberfläche
- SlyEdit-inspirierter Nachrichten-Editor mit Ice- und DCT-Modi
- Themen-Unterstützung, Rechtschreibprüfung und Taglines
- REP-Antwortpaketerstellung
- Dateibrowser und eigenständiges Konfigurationsdienstprogramm