SlyMail User Manual

Lector de correo sin conexión QWK

Eric Oulashin

2026-04-09

Manual de Usuario de SlyMail
- Introducción
- Primeros pasos
  - Iniciar SlyMail
  - El directorio de datos de SlyMail
  - El programa de configuración
- Explorador de archivos
  - Teclas del explorador de archivos
- Sistemas remotos (Ctrl-R)
- Lista de conferencias
  - Teclas de la lista de conferencias
- Lista de mensajes
  - Seguimiento de “último leído”
  - Teclas de la lista de mensajes
  - Buscar mensajes
- Lector de mensajes
  - Teclas del lector de mensajes
  - Arte ANSI
  - Archivos adjuntos
  - Votaciones y encuestas
- Editor de mensajes
  - Teclas del editor
  - Comandos con barra
  - Ventana de cita
  - Selector de colores (Ctrl-K)
  - Importar archivo (Ctrl-O)
  - Manejo de líneas citadas
  - Guardado por párrafos
  - Mensajes vacíos

- Editores externos
Configuración
- Configuración del lector (Ctrl-U)
- Configuración del editor (Ctrl-U en el editor)
Compatibilidad con códigos de color de BBS
Temas de color
- Temas Ice
- Temas DCT
- Formato de color del tema
Corrector ortográfico
- Diccionarios
- Usar el corrector
Taglines
- Configuración
- Uso
Paquetes de respuesta REP
- Guardar paquetes REP
- Contenido del paquete REP
Compatibilidad UTF-8
Referencia del archivo de configuración
- [General]
- [Reader]
- [MessageList]
- [Editor]
- [Themes]
Ajustes recomendados de QWK para Synchronet BBS
Registro de cambios
- Versión 0.54 (2026-03-31)
- Versión 0.53 (2026-03-29)
- Versión 0.52 (2026-03-26)
- Versión 0.51 (2026-03-25)
- Versión 0.50 (2026-03-24)

Manual de Usuario de SlyMail

Introducción

SlyMail es un lector de correo sin conexión, multiplataforma y basado en texto, para el formato de paquetes QWK. Los paquetes QWK se usan para intercambiar correo en Sistemas de Tablón de Anuncios (BBS). SlyMail ofrece una interfaz completa para leer, buscar y responder a mensajes de paquetes de correo QWK.

Su interfaz de usuario está inspirada en Digital Distortion Message Reader (DDMsgReader) para la lectura de mensajes y en SlyEdit para la edición de mensajes, ambos creados originalmente para Synchronet BBS.

SlyMail funciona en Linux, macOS, BSD y Windows.

Primeros pasos

Iniciar SlyMail

Pantalla de inicio de SlyMail

Inicia SlyMail desde la línea de comandos:

```
slymail
```

Esto muestra la pantalla de presentación (si está habilitada) y abre el explorador de archivos para seleccionar un paquete QWK.

Para abrir directamente un paquete QWK específico:

```
slymail MYBBS.qwk
```

O usa el parámetro con nombre:

```
slymail -qwk_file=/ruta/a/MYBBS.qwk
```

Otras opciones de línea de comandos:

- `-v` o `--version` - Mostrar información de versión
- `-?` o `--help` - Mostrar ayuda

El directorio de datos de SlyMail

En el primer inicio, SlyMail crea un directorio de datos en `~/.slymail` (en Linux, macOS y BSD) o en tu directorio personal en Windows. Este directorio contiene:

- `slymail.ini` - Tu configuración
- `QWK/` - Directorio predeterminado para paquetes de correo QWK
- `REP/` - Directorio predeterminado para paquetes de respuesta
- `config_files/` - Archivos de temas de color
- `dictionary_files/` - Diccionarios del corrector ortográfico
- `tagline_files/` - Archivos de “taglines”
- `remote_systems.json` - Conexiones a sistemas remotos guardadas
- `lastread_<BBSID>.json` - Punteros de “último leído” por conferencia

El programa de configuración

SlyMail incluye un programa de configuración independiente llamado `config` (o `slymail-config` si se instaló con `make install`). Este programa ofrece una interfaz en modo texto para configurar todas las opciones de SlyMail sin abrir la aplicación principal.

Ejecútalo desde la línea de comandos:

```
config
```

El programa de configuración ofrece estas categorías:

- **Configuración del editor** - Estilo del editor, taglines, corrector ortográfico, opciones de citado, selección de tema
- **Configuración del lector** - Líneas “kludge”, líneas de despedida, barra de desplazamiento, eliminación de ANSI, orden inverso, alternancias de códigos de atributo

- **Configuración de temas** - Seleccionar archivos de tema de color Ice y DCT
- **Configuración general** - Tu nombre para respuestas, directorio de paquetes de respuesta, configuración de editor externo, modo “lightbar”, pantalla de presentación

La configuración se guarda automáticamente al salir de cada categoría. Tanto SlyMail como el programa `config` leen y escriben el mismo archivo `slymail.ini`.

Explorador de archivos

Cuando SlyMail se inicia, se muestra un explorador de archivos para seleccionar un paquete QWK para abrir.

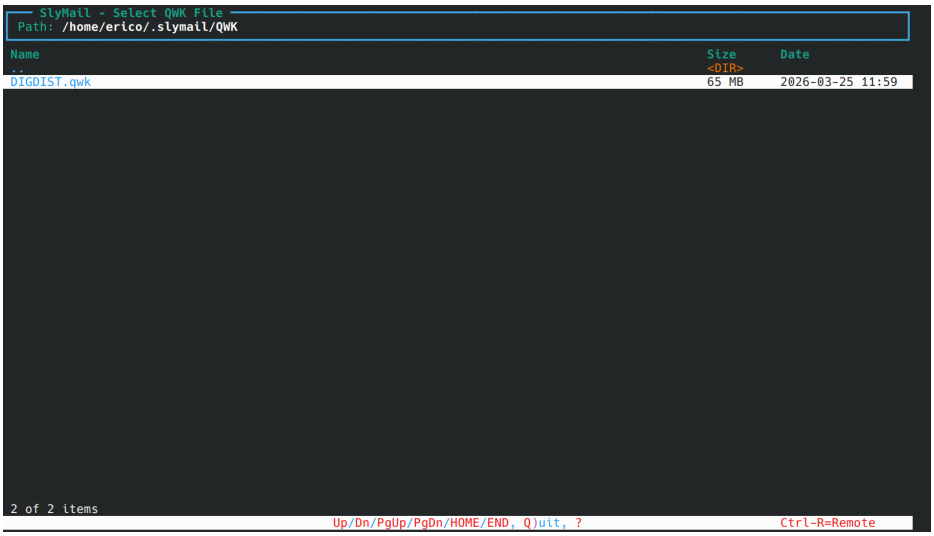

Explorador de archivos

Teclas del explorador de archivos

Tecla	Acción
Arriba / Abajo	Navegar por archivos y directorios
Enter	Abrir directorio o seleccionar un archivo QWK
RePág / AvPág	Desplazar la lista de archivos
Inicio / Fin	Ir a la primera o última entrada
Ctrl-R	Abrir el directorio de sistemas remotos
Q / ESC	Salir de SlyMail
? / F1	Ayuda

Solo se pueden seleccionar archivos `.qwk`. Los directorios se muestran en azul y se puede entrar en ellos pulsando Enter.

Sistemas remotos (Ctrl-R)

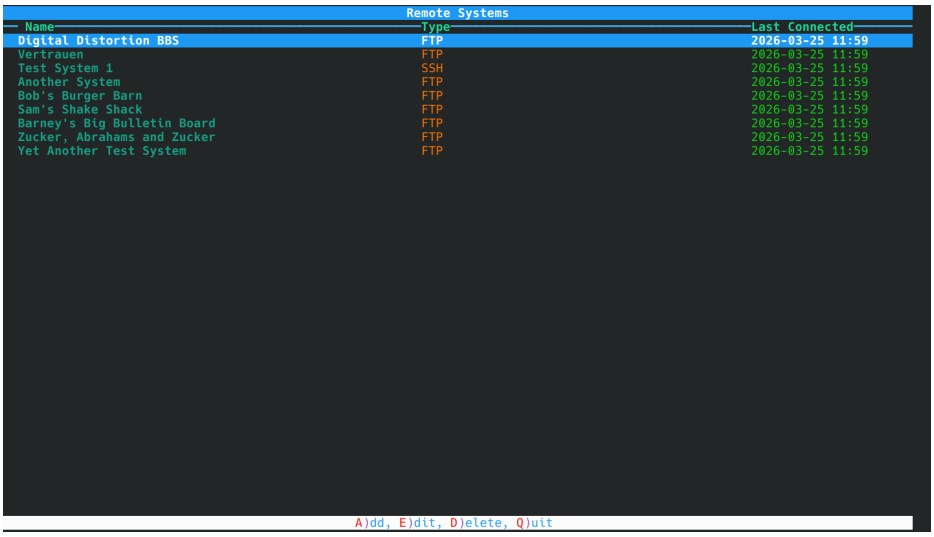

Lista de sistemas remotos

SlyMail puede descargar paquetes QWK directamente desde BBS remotas mediante FTP o SFTP (SSH).

Pulsa **Ctrl-R** desde el explorador de archivos, la lista de conferencias o la lista de mensajes para abrir el administrador de sistemas remotos. Desde aquí puedes:

- **Añadir** un nuevo sistema remoto con hostname, puerto, tipo de conexión (FTP o SSH), usuario, contraseña, alternancia de FTP pasivo y ruta remota inicial
- **Editar** o **Eliminar** entradas existentes
- **Conectar** a un sistema remoto y explorar sus directorios
- **Descargar** archivos QWK directamente en tu directorio `QWK/`
- **Subir** paquetes de respuesta REP al sistema remoto

Las entradas de sistemas remotos se guardan en `remote_systems.json` dentro del directorio de datos de SlyMail. Se registra la fecha y hora de la última conexión para cada sistema.

SlyMail utiliza el comando `curl` del sistema para transferencias de archivos por FTP y SFTP.

Lista de conferencias

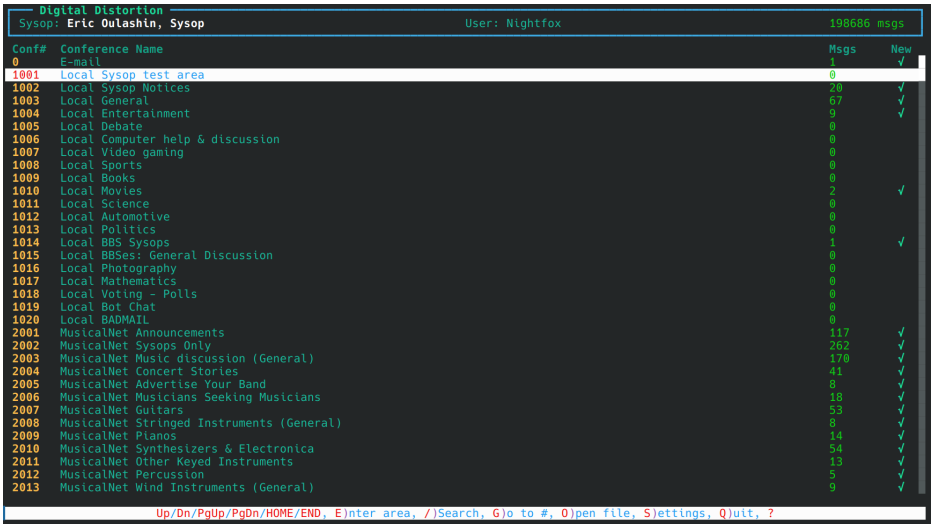

Lista de conferencias

Tras abrir un paquete QWK, la lista de conferencias muestra todas las áreas de mensajes (conferencias) con sus recuentos. Una columna “New” muestra una marca de verificación junto a las conferencias que tienen mensajes nuevos. Si la opción “Only show areas with new mail” está habilitada, las conferencias con cero mensajes se ocultan.

Teclas de la lista de conferencias

Tecla	Acción
Arriba / Abajo	Navegar por conferencias
RePág / AvPág	Desplazar la lista
Inicio / Fin	Ir a la primera o última conferencia
Enter (E)	Abrir la conferencia seleccionada
G	Ir a un número de conferencia específico
/	Buscar conferencias por nombre
V	Ver encuestas y votos en el paquete
O / Ctrl-L	Abrir otro archivo QWK
Ctrl-R	Abrir sistemas remotos
Ctrl-P	Guardar el paquete de respuesta REP
S / Ctrl-U	Abrir configuración
Q / ESC	Salir de SlyMail
? / F1	Ayuda

Cuando hay un filtro de búsqueda activo, al pulsar **Q** se borra el filtro en lugar de salir.

Lista de mensajes

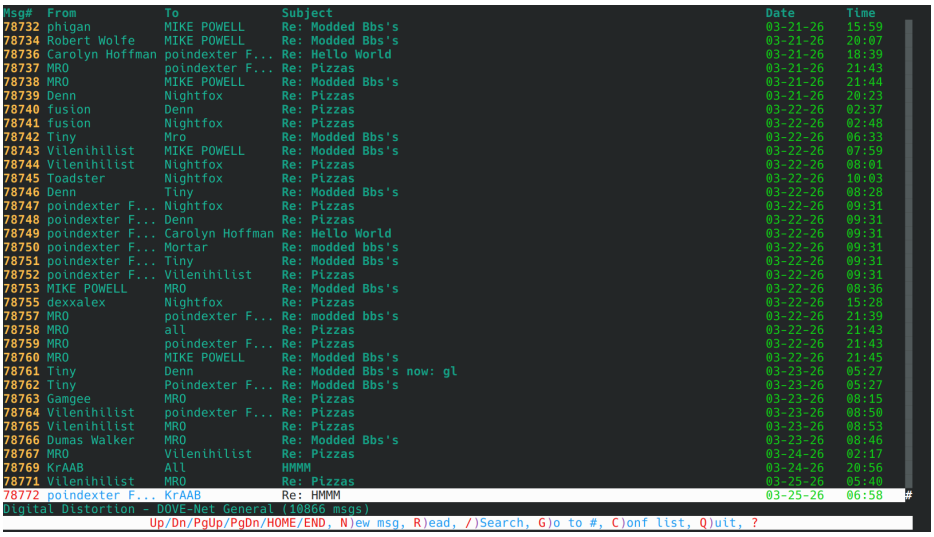

Lista de mensajes

La lista de mensajes muestra todos los mensajes de la conferencia seleccionada con columnas para número de mensaje, de, para, asunto, fecha y hora.

Seguimiento de “último leído”

SlyMail recuerda el último mensaje que leíste en cada conferencia. Cuando entras en una conferencia, el cursor se posiciona automáticamente en el primer mensaje no leído (el mensaje posterior al último que leíste). Esta información se guarda por BBS en el directorio de datos de SlyMail.

Teclas de la lista de mensajes

Tecla	Acción
Arriba / Abajo	Navegar por mensajes
RePág / AvPág	Desplazar la lista
Inicio / Fin	Ir al primero o último mensaje
Enter / R	Leer el mensaje seleccionado
N	Escribir un mensaje nuevo
G	Ir a un número de mensaje específico

Tecla	Acción
/	Buscar mensajes
Ctrl-A	Búsqueda avanzada (con rango de fechas)
Ctrl-L	Abrir otro archivo QWK
Ctrl-R	Abrir sistemas remotos
Ctrl-P	Guardar el paquete de respuesta REP
S / Ctrl-U	Abrir configuración
C / ESC	Volver a la lista de conferencias
Q	Salir
? / F1	Ayuda

Buscar mensajes

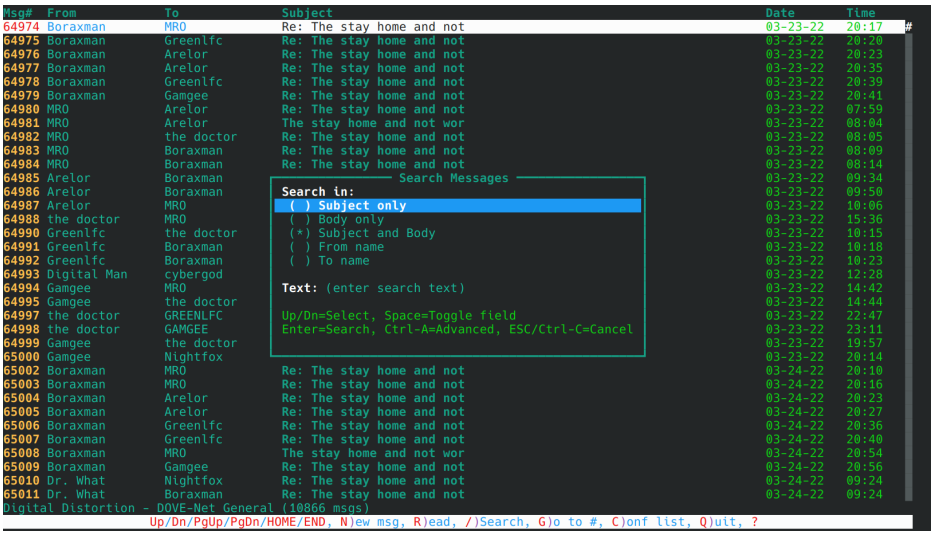

Búsqueda de mensajes

Pulsa / para buscar mensajes por asunto, texto del cuerpo, remitente o destinatario. Pulsa **Ctrl-A** para la búsqueda avanzada, que incluye filtrado por rango de fechas con un selector visual de calendario. Cuando hay un filtro activo, al pulsar **Q** se borra el filtro.

La búsqueda puede usar coincidencia por subcadenas o expresiones regulares, según la opción “Search using regular expression”.

Lector de mensajes

Leyendo un mensaje

El lector de mensajes muestra el contenido con un encabezado que incluye De, Para, Asunto y Fecha.

Teclas del lector de mensajes

Tecla	Acción
Arriba / Abajo	Desplazar el contenido
RePág / AvPág	Página arriba o abajo
Inicio / Fin	Ir al inicio o al final
Izquierda / Derecha	Mensaje anterior o siguiente
F / L	Primero o último mensaje
R	Responder al mensaje
V	Votar (voto a favor/en contra o papeleta de encuesta)
D / Ctrl-D	Descargar archivos adjuntos
H	Mostrar encabezado detallado
S / Ctrl-U	Abrir configuración
C / Q / ESC / M	Volver a la lista de mensajes
? / F1	Ayuda

Arte ANSI

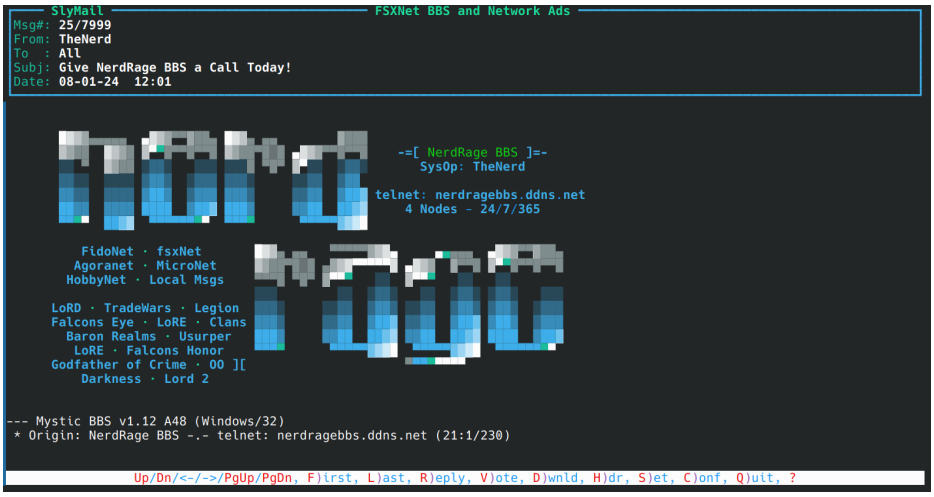

Arte ANSI

SlyMail representa arte ANSI en mensajes, con soporte de posicionamiento de cursor, colores y caracteres de bloque CP437. Los mensajes que contienen secuencias de control de cursor ANSI se detectan automáticamente y se renderizan mediante un búfer de pantalla virtual para mostrarse correctamente.

Archivos adjuntos

Cuando un mensaje tiene adjuntos (indicados por **[ATT]** en el encabezado), pulsa **D** o **Ctrl-D** para ver y descargar. Se mostrará una lista de archivos adjuntos con sus tamaños y se te pedirá elegir un directorio de destino.

Votaciones y encuestas

SlyMail admite votación al estilo Synchronet:

- **Encuestas**: los mensajes identificados como encuestas muestran opciones de respuesta con recuentos y barras de porcentaje. Pulsa **V** para abrir un diálogo de papeleta donde puedes alternar selecciones y emitir tu voto.
- **Votos a favor/en contra**: en mensajes normales, pulsa **V** para votar a favor o en contra. Los totales y la puntuación neta se muestran en el encabezado.
- **Navegador de encuestas**: pulsa **V** desde la lista de conferencias para explorar todas las encuestas del paquete.

Los votos se ponen en cola junto con las respuestas y se escriben en el paquete REP.

Editor de mensajes

Editor de mensajes

El editor de mensajes se usa para redactar respuestas y mensajes nuevos. Ofrece dos modos visuales inspirados en SlyEdit: **Ice** y **DCT**.

Teclas del editor

Tecla	Acción
Flechas	Mover el cursor
Inicio / Fin	Inicio o fin de la línea
RePág / AvPág	Página arriba o abajo
Insert	Alternar Insertar/Sobrescribir
Delete	Borrar el carácter en el cursor
Retroceso	Borrar el carácter anterior
ESC	Abrir el menú del editor
Ctrl-Z	Guardar el mensaje
Ctrl-A	Abortar el mensaje
Ctrl-Q	Abrir o cerrar la ventana de cita
Ctrl-K	Abrir el selector de colores
Ctrl-G	Insertar un carácter gráfico CP437
Ctrl-O	Importar un archivo de texto en la posición del cursor

Tecla	Acción
Ctrl-W	Buscar texto
Ctrl-S	Cambiar el asunto
Ctrl-D	Eliminar la línea actual
Ctrl-T	Listar reemplazos de texto
Ctrl-U	Abrir configuración del editor
F1	Pantalla de ayuda

Comandos con barra

También puedes escribir comandos en una línea vacía y pulsar Enter:

Comando	Acción
/S	Guardar el mensaje
/A	Abortar el mensaje
/Q	Abrir la ventana de cita
/U	Abrir configuración del editor
/?	Mostrar ayuda

Ventana de cita

Ventana de cita

Al responder a un mensaje, pulsa **Ctrl-Q** o escribe `/Q` en una línea vacía para abrir la ventana de cita. La ventana muestra el texto original con prefijos de cita.

Tecla	Acción
Arriba / Abajo	Navegar por líneas citadas
RePág / AvPág	Página arriba o abajo
Inicio / Fin	Ir a la primera o última línea
Enter	Insertar la línea citada seleccionada en tu mensaje
Ctrl-Q / ESC	Cerrar la ventana de cita

Si el número de líneas citadas excede la altura de la ventana, aparece una barra de desplazamiento en el borde derecho.

Selector de colores (Ctrl-K)

Pulsa **Ctrl-K** para abrir un diálogo interactivo de selección de color. Selecciona un color de primer plano (16 opciones: 8 normales + 8 brillantes) y un color de fondo (8 opciones). Una vista previa muestra la combinación. Pulsa **Enter** para insertar el código ANSI en la posición del cursor. Pulsa **N** para insertar un código de reinicio (normal).

Importar archivo (Ctrl-O)

Pulsa **Ctrl-O** para importar el contenido de un archivo de texto en la posición actual del cursor. Se abre un explorador de archivos para elegir el archivo. El contenido se inserta línea por línea, preservando saltos de línea.

Editando un mensaje

Manejo de líneas citadas

Al responder, las líneas insertadas desde la ventana de cita se marcan como líneas citadas. Si editas una línea citada y se ajusta, el desbordamiento pasa a una línea nueva (también marcada como citada) en vez de fusionarse con el texto adyacente. Eliminar texto de una línea citada no "sube" texto desde la línea siguiente si también es citada. Esto preserva la integridad del texto citado.

Guardado por párrafos

Al guardar un mensaje, SlyMail une líneas ajustadas "suavemente" de texto recién escrito en párrafos largos. Esto permite que otros lectores vuelvan a ajustar el texto a su anchura de terminal. Las líneas citadas se preservan tal cual y nunca se unen.

Mensajes vacíos

Si guardas un mensaje sin contenido (vacío o solo espacios), SlyMail aborta el mensaje y muestra una notificación en lugar de publicarlo.

Editores externos

SlyMail permite usar editores de texto externos en lugar del editor integrado. Para configurar un editor externo:

1. Abre Configuración (Ctrl-U o el programa `config`)
2. Ve a **External Editors...** para añadir y configurar editores
3. Establece **External Editor** para elegir cuál usar
4. Habilita **Use external editor**

Cada editor externo puede configurarse con:

- **Name** - Un nombre descriptivo
- **Startup Directory** - Directorio que contiene el ejecutable
- **Command Line** - Comando a ejecutar (usa `%f` para la ruta del archivo temporal)
- **Word-wrap Quoted Text** - Ajustar texto citado y el ancho en columnas
- **Auto Quoted Text** - Incluir citas siempre, preguntar o nunca
- **Editor Information Files** - Tipo de "drop file" (None, MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)

- **Strip FidoNet Kludges** - Eliminar líneas de control FidoNet del texto citado

Al usar un editor externo, SlyMail crea un archivo temporal, lanza el editor y lee el resultado al salir. Si el editor produce un archivo `RESULT.ED` (compatible con Synchronet), SlyMail lee el nuevo asunto y detalles desde allí.

Configuración

Configuración del lector (Ctrl-U)

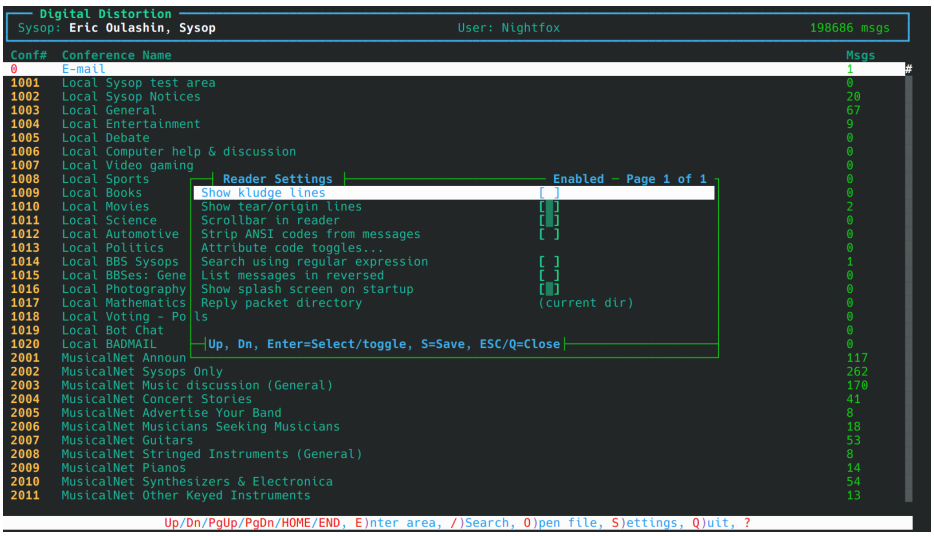

Configuración del lector

Accede a la configuración del lector pulsando **Ctrl-U** o **S** desde la lista de conferencias, la lista de mensajes o el lector de mensajes.

Opciones disponibles:

- **Show kludge lines** - Mostrar u ocultar líneas kludge/control
- **Show tear/origin lines** - Mostrar u ocultar líneas de despedida y origen
- **Scrollbar in reader** - Mostrar u ocultar la barra de desplazamiento
- **Only show areas with new mail** - Ocultar conferencias vacías
- **Strip ANSI codes from messages** - Eliminar secuencias ANSI
- **Attribute code toggles** - Activar/desactivar interpretación de códigos de color por tipo
- **Search using regular expression** - Usar regex en búsquedas
- **List messages in reversed** - Mostrar los mensajes más nuevos primero
- **Show splash screen on startup** - Alternar la pantalla de presentación

- **Reply packet directory** - Directorio donde guardar REP
- **Use external editor** - Habilitar modo de editor externo
- **External Editors...** - Configurar editores externos
- **External Editor** - Seleccionar qué editor usar
- **Language** - Elegir el idioma de la interfaz (o “OS Default”)

Pulsa **S** para guardar, o **ESC/Q** para cerrar (con aviso de guardar si hubo cambios).

Configuración del editor (Ctrl-U en el editor)

Accede a la configuración del editor pulsando **Ctrl-U** mientras editas un mensaje.

Opciones disponibles:

- **Choose UI mode** - Cambiar entre Ice, DCT y Random
- **Taglines** - Habilitar taglines al guardar
- **Spell-check dictionary/dictionaries** - Seleccionar diccionarios a usar
- **Prompt for spell checker on save** - Pedir corrección al guardar
- **Wrap quote lines to terminal width** - Ajustar líneas citadas al ancho de terminal
- **Quote with author’s initials** - Usar iniciales en el prefijo de cita
- **Indent quote lines containing initials** - Añadir espacio antes de iniciales
- **Trim spaces from quote lines** - Eliminar espacios iniciales en citas
- **Language** - Elegir el idioma de la interfaz (o “OS Default”)

Compatibilidad con códigos de color de BBS

SlyMail interpreta códigos de color y atributo de múltiples paquetes de BBS:

- **Códigos de escape ANSI** - Siempre habilitados; secuencias SGR estándar
- **Códigos Ctrl-A de Synchronet** - Ctrl-A + carácter de atributo
- **Códigos “corazón” de WWIV** - Ctrl-C + dígito 0-9
- **Códigos @X de PCBoard/Wildcat** - @X seguido de dos dígitos hex
- **Códigos “pipe” de Celerity** - Pipe + letra
- **Códigos “pipe” de Renegade** - Pipe + número de dos dígitos

Cada tipo puede habilitarse o deshabilitarse individualmente en **Attribute Code Toggles**.

Temas de color

El editor de SlyMail usa temas de color configurables cargados desde archivos `.ini` en `config_files/`.

Temas Ice

Los temas Ice controlan la apariencia del modo Ice:

- BlueIce (predeterminado)
- EmeraldCity
- FieryInferno
- Fire-N-Ice
- GeneralClean
- GenericBlue
- PurpleHaze
- ShadesOfGrey

Temas DCT

Los temas DCT controlan la apariencia del modo DCT:

- Default
- Default-Modified
- Midnight

Formato de color del tema

Los colores usan un formato compacto basado en códigos de atributo de Synchronet:

- `n` - Normal (reinicia atributos)
- Letras de primer plano: `k`=negro, `r`=rojo, `g`=verde, `y`=amarillo, `b`=azul, `m`=magenta, `c`=cian, `w`=blanco
- `h` - Intensidad alta/brillante
- Dígitos de fondo: `0`=negro, `1`=rojo, `2`=verde, `3`=marrón, `4`=azul, `5`=magenta, `6`=cian, `7`=gris claro

Ejemplos: `nbh` = azul brillante, `n4wh` = blanco brillante sobre fondo azul, `nk7` = negro sobre gris claro.

Corrector ortográfico

SlyMail incluye un corrector ortográfico integrado usando diccionarios de texto plano.

Diccionarios

Los diccionarios se almacenan en `dictionary_files/`:

- `dictionary_en.txt` - Inglés (general)
- `dictionary_en-US-supplemental.txt` - Suplemento inglés (EE. UU.)
- `dictionary_en-GB-supplemental.txt` - Suplemento inglés (Reino Unido)
- `dictionary_en-AU-supplemental.txt` - Suplemento inglés (Australia)
- `dictionary_en-CA-supplemental.txt` - Suplemento inglés (Canadá)

Se pueden seleccionar varios diccionarios simultáneamente.

Usar el corrector

Habilita “Prompt for spell checker on save”. Al guardar, el corrector busca palabras mal escritas y ofrece opciones:

- **R**eplace - Escribir un reemplazo
- **S**kip - Omitir
- **Q**uit - Salir del corrector

Taglines

Las “taglines” son citas cortas que se agregan al final del mensaje al guardar.

Configuración

1. Habilita “Taglines” en la configuración del editor
2. Coloca taglines en `tagline_files/taglines.txt`, una por línea
3. Las líneas que comienzan con `#` o `;` son comentarios

Uso

Al guardar un mensaje con taglines habilitadas, se te pide seleccionar una específica o elegir una al azar. La tagline se añade con el prefijo `. . . .`

Paquetes de respuesta REP

Cuando escribes respuestas o mensajes nuevos, se ponen en cola como pendientes. Los votos también se ponen en cola.

Guardar paquetes REP

- Pulsa **Ctrl-P** desde la lista de conferencias o mensajes para guardar el paquete en cualquier momento
- SlyMail solicita guardar tras redactar un mensaje
- Al salir, SlyMail solicita guardar elementos pendientes no guardados

El paquete REP se guarda como `<BBS-ID>.rep` en tu directorio de respuestas (por defecto `~/.slymail/REP/`). Sube este archivo de vuelta al BBS para publicar tus respuestas.

Contenido del paquete REP

- Respuestas en formato QWK estándar
- `HEADERS.DAT` para campos extendidos que exceden 25 caracteres
- `VOTING.DAT` para votos pendientes (compatible con Synchronet)

Compatibilidad UTF-8

SlyMail detecta y muestra contenido UTF-8 correctamente:

- Los mensajes UTF-8 se detectan mediante flags de `HEADERS.DAT` y análisis automático
- Aparece un indicador **[UTF8]** en el encabezado del mensaje
- Los caracteres CP437 de contenido heredado se convierten a Unicode

Referencia del archivo de configuración

La configuración se guarda en `slymail.ini` en el directorio de datos de SlyMail. Es un INI con secciones:

[General]

Opción	Predeterminado	Descripción
showSplashScreen	true	Mostrar pantalla de presentación al iniciar
userName	(vacío)	Tu nombre para el campo From
replyDir	(vacío)	Directorio para guardar REP
useExternalEditor	false	Usar editor externo
selectedEditor	(vacío)	Nombre del editor externo seleccionado
language	(vacío)	Código de idioma de UI (vacío = OS Default)

[Reader]

Opción	Predeterminado	Descripción
showKludgeLines	false	Mostrar líneas kludge/control
showTearLine	true	Mostrar líneas de despedida/origen
useScrollbar	true	Mostrar barra de desplazamiento
onlyShowAreasWithNewMail	false	Ocultar conferencias vacías
stripAnsi	false	Eliminar códigos ANSI
attrSynchronet	true	Interpretar Ctrl-A de Synchronet
attrWWIV	true	Interpretar “corazones” WWIV

Opción	Predeterminado	Descripción
attrCelerity	true	Interpretar pipes de Celerity
attrRenegade	true	Interpretar pipes de Renegade
attrPCBoard	true	Interpretar @X PCBoard/Wildcat
useRegexSearch	false	Usar regex en búsquedas

[MessageList]

Opción	Predeterminado	Descripción
lightbarMode	true	Navegación con lightbar en lista
reverseOrder	false	Mostrar mensajes más nuevos primero

[Editor]

Opción	Predeterminado	Descripción
editorStyle	Ice	Modo del editor: Ice, Dct o Random
insertMode	true	Modo insertar predeterminado
wrapQuoteLines	true	Ajustar líneas citadas
quoteLineWidth	76	Ancho máximo de líneas citadas
quotePrefix	> (espacio)	Prefijo de cita
taglines	false	Habilitar taglines
promptSpellCheck	false	Pedir corrector al guardar
quoteWithInitials	false	Usar iniciales en prefijo
indentQuoteInitials	true	Añadir espacio antes de iniciales
trimQuoteSpaces	false	Recortar espacios en citas

[Themes]

Opción	Predeterminado	Descripción
iceThemeFile	EditorIceColors_BlueIce.ini	Tema Ice
dctThemeFile	EditorDCTColors_Default.ini	Tema DCT

Ajustes recomendados de QWK para Synchronet BBS

Si usas una BBS Synchronet, se recomiendan estos ajustes para mejor compatibilidad:

Ajuste	Valor recomendado
Ctrl-A Color Codes	Leave in
Archive Type	ZIP
Include File Attachments	Yes
Include Index Files	Yes
Include Control Files	Yes
Include VOTING.DAT File	Yes
Include HEADERS.DAT File	Yes
Include UTF-8 Characters	Yes
Extended (QWKE) Packet Format	Yes

Registro de cambios

Versión 0.54 (2026-03-31)

Añadido

- Seguimiento de “último leído” por conferencia con posicionamiento automático del cursor
- Indicador de mensajes nuevos (marca) en la lista de conferencias
- Importación de archivo en el editor (Ctrl-O) para insertar texto
- Seguimiento de líneas citadas para preservar integridad al editar
- Guardado por párrafos para mejor reflujo de texto
- Detección de cambio de tamaño del terminal

Cambiado

- El ajuste de líneas citadas respeta el ancho del terminal cuando está habilitado
- Configuración en el primer inicio: si el usuario no tiene configuración, `config` se ejecuta al inicio y se solicita el nombre antes de continuar

Corregido

- La edición de líneas citadas ya no fusiona el desbordamiento con líneas adyacentes

Versión 0.53 (2026-03-29)

Añadido

- Opción para mostrar solo conferencias con mensajes nuevos
- Soporte de editor externo con múltiples configuraciones
- Soporte de “drop file” (MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)
- Análisis de RESULT.ED tras salir del editor externo
- Tecla G para ir a un número de conferencia
- Validación de entrada numérica para “ir a”

Corregido

- Los comandos con barra (/Q, /S, etc.) ahora funcionan en la primera línea
- Los colores de la ventana de cita en modo DCT usan el tema cargado
- Barra de desplazamiento restaurada para listas largas
- Mejoras en el refresco de pantalla en diálogos de configuración

Versión 0.52 (2026-03-26)

Añadido

- El directorio REP se crea automáticamente
- Tecla Ctrl-P para guardar el paquete REP
- Subida de paquetes de respuesta a sistemas remotos
- Reajuste de líneas citadas
- Selector de directorio para el directorio de REP

Cambiado

- Actualizaciones de pantalla del editor más rápidas, con menos parpadeo
- Guardado de mensajes consciente de párrafos
- Renderizado ANSI mejorado con soporte de 256 colores y truecolor

Corregido

- Manejo de códigos de color durante todas las operaciones de edición
- Comportamiento de ajuste de línea del editor
- Preservación del espacio final en el prefijo de cita
- Seguimiento del guardado de REP

Versión 0.51 (2026-03-25)

Añadido

- Soporte QWKE (QWK extendido)
- Soporte de códigos de color/atributo de múltiples BBS
- Votación tipo Synchronet (encuestas y votos a favor/en contra)
- Soporte de adjuntos
- Soporte UTF-8
- Selector de colores (Ctrl-K)
- Directorio de sistemas remotos (Ctrl-R)
- Búsqueda y filtrado con búsqueda avanzada
- Alternancia de pantalla de presentación

Versión 0.50 (2026-03-24)

- Lanzamiento inicial
- Lector QWK offline multiplataforma
- Interfaz inspirada en DDMsgReader para lectura
- Editor inspirado en SlyEdit con modos Ice y DCT
- Soporte de temas, corrector ortográfico y taglines
- Creación de paquetes de respuesta REP
- Explorador de archivos y utilidad de configuración independiente