SlyMail User Manual

QWK Offline-postläsare

Eric Oulashin

2026-04-02

SlyMail Användarmanual
- Introduktion
- Kom igång
  - Starta SlyMail
  - SlyMail-datakatalogen
  - Konfigurationsprogrammet
- Filbläddrare
  - Tangenter för filbläddrare
- Fjärrsystem (Ctrl-R)
- Konferenslista
  - Tangenter för konferenslista
- Meddelandelista
  - Spårning av senast lästa meddelande
  - Tangenter för meddelandelista
  - Söka i meddelanden
- Meddelandeläsare
  - Tangenter för meddelandeläsare
  - ANSI-konst
  - Bifogade filer
  - Röstning och omröstningar
- Meddelanderedigerare
  - Redigerartangenter
  - Snedstreckskommandon
  - Citatfönster
  - Färgväljare (Ctrl-K)
  - Filimport (Ctrl-O)
  - Hantering av citerade rader
  - Styckebaserat sparande
  - Tomma meddelanden

- Externa redigerare
- Inställningar
  - Läsarinställningar (Ctrl-U)
  - Redigerarinställningar (Ctrl-U i redigeraren)
- BBS-färgkodsstöd
- Färgteman
  - Ice-teman
  - DCT-teman
  - Temafärgformat
- Stavningskontroll
  - Ordböcker
  - Använda stavningskontrollen
- Taglines
  - Inställning
  - Användning
- REP-svarspaket
  - Spara REP-paket
  - REP-paketets innehåll
- UTF-8-stöd
- Inställningsfilsreferens
  - [General]
  - [Reader]
  - [MessageList]
  - [Editor]
  - [Themes]
- Synchronet BBS QWK-inställningar
- Ändringslogg
  - Version 0.54 (2026-03-31)
  - Version 0.53 (2026-03-29)
  - Version 0.52 (2026-03-26)
  - Version 0.51 (2026-03-25)
  - Version 0.50 (2026-03-24)

(Maskinöversättning — för det engelska originalet, se SlyMail_User_Manual.md)

SlyMail Användarmanual

Introduktion

SlyMail är en plattformsoberoende textbaserad offline-postläsare för QWK-paketformatet. QWK-paket används för att utbyta post på bulletin board-system (BBS). SlyMail erbjuder ett komplett gränssnitt för att läsa, söka i och svara på meddelanden från QWK-postpaket.

Användargränssnittet är inspirerat av Digital Distortion Message Reader (DDMsgReader) för meddelandeläsning och SlyEdit för meddelanderedigering, båda ursprungligen skapade för Synchronet BBS.

SlyMail körs på Linux, macOS, BSD och Windows.

Kom igång

Starta SlyMail

SlyMail Opening Screen

Starta SlyMail från kommandoraden:

```
slymail
```

Detta visar startskärmen (om aktiverad) och öppnar filbläddraren för att välja ett QWK-paket.

Öppna ett specifikt QWK-paket direkt:

```
slymail MYBBS.qwk
```

Eller använd den namngivna parametern:

```
slymail -qwk_file=/path/to/MYBBS.qwk
```

Andra kommandoradsalternativ:

- `-v` eller `--version` - Visa versionsinformation
- `-?` eller `--help` - Visa hjälp

SlyMail-datakatalogen

Vid första körning skapar SlyMail en datakatalog på `~/.slymail` (på Linux, macOS och BSD) eller i din hemkatalog på Windows. Den här katalogen innehåller:

- `slymail.ini` - Dina inställningar
- `QWK/` - Standardkatalog för QWK-postpaket
- `REP/` - Standardkatalog för svarspaket
- `config_files/` - Färgtemafiler
- `dictionary_files/` - Stavningskontrollordböcker
- `tagline_files/` - Tagradfiler
- `remote_systems.json` - Sparade fjärrsystemsanslutningar
- `lastread_<BBSID>.json` - Pekare till senast lästa meddelande per konferens

Konfigurationsprogrammet

SlyMail inkluderar ett fristående konfigurationsprogram kallat `config` (eller `slymail-config` om installerat via `make install`). Det här programmet erbjuder ett textbaserat gränssnitt för att konfigurera alla SlyMail-inställningar utan att öppna huvudprogrammet.

Kör det från kommandoraden:

```
config
```

Konfigurationsprogrammet erbjuder dessa kategorier:

- **Redigerarinställningar** - Redigerarstil, taglines, stavningskontroll, citeringsalternativ, temaval
- **Läsarinställningar** - Kludge-rader, bortrivningsrader, rullningslist, ANSI-borttagning, omvänd ordning, attributkodsomkopplare
- **Temainställningar** - Välj Ice- och DCT-färgtemafiler

- **Allmänna inställningar** - Ditt namn för svar, svarspaketskatelog, extern redigerarkonfiguration, ljusstångsläge, startskärm

Inställningarna sparas automatiskt när du avslutar varje kategori. Både SlyMail och konfigurationsprogrammet läser och skriver samma `slymail.ini`-fil.

Filbläddrare

När SlyMail startar visas en filbläddrare för att välja ett QWK-paket att öppna.

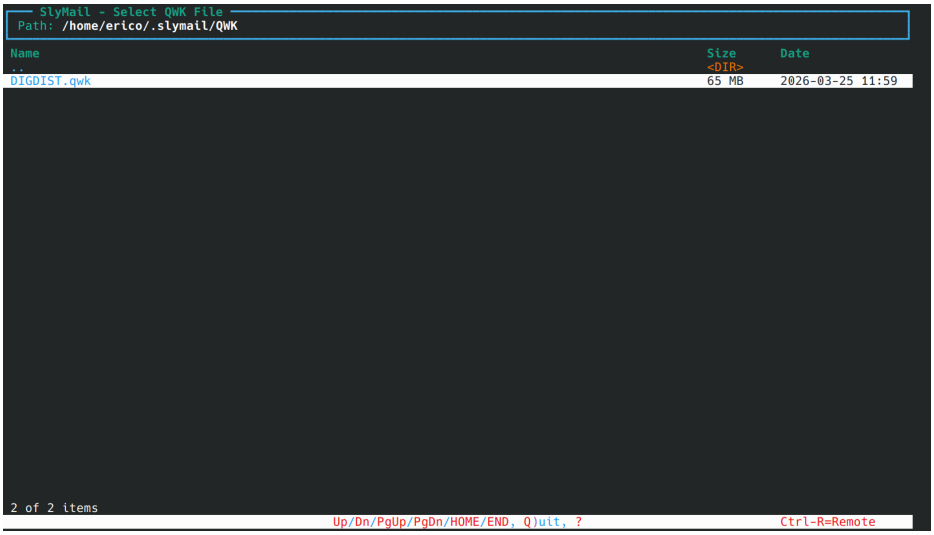

File Browser

Tangenter för filbläddrare

Tangent	Åtgärd
Upp / Ned	Navigera filer och kataloger
Enter	Öppna katalog eller välj en QWK-fil
PgUp / PgDn	Rulla fillistan
Home / End	Hoppa till första eller sista posten
Ctrl-R	Öppna fjärrsystemskatalogen
Q / ESC	Avsluta SlyMail
? / F1	Hjälp

Endast `.qwk`-filer kan väljas. Kataloger visas i blått och kan navigeras in i genom att trycka Enter.

Fjärrsystem (Ctrl-R)

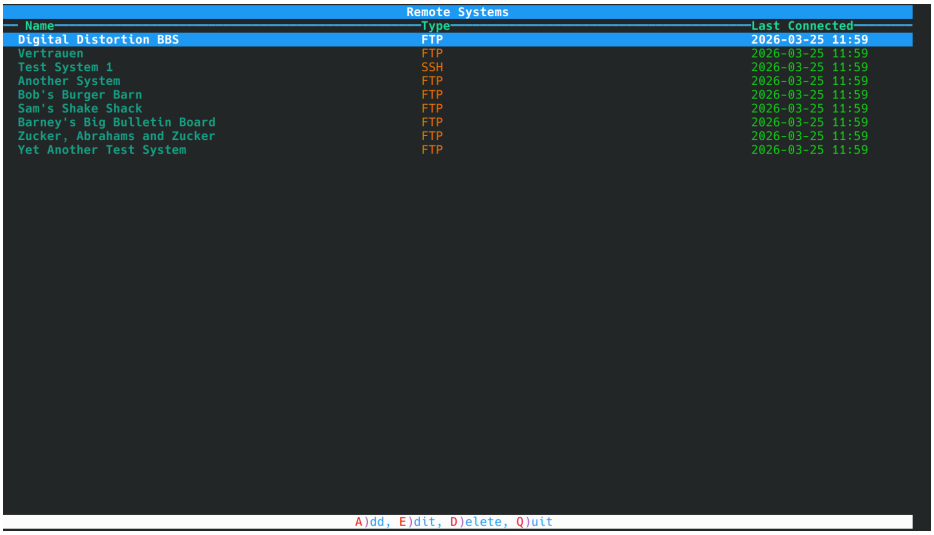

Remote Systems List

SlyMail kan ladda ned QWK-paket direkt från fjärr-BBS via FTP eller SFTP (SSH).

Tryck **Ctrl-R** från filbläddraren, konferenslistan eller meddelandelistan för att öppna fjärrsystemhanteraren. Härifrån kan du:

- **Lägga till** ett nytt fjärrsystem med dess värdnamn, port, anslutningstyp (FTP eller SSH), användarnamn, lösenord, passiv FTP-växel och inledande fjärrsökväg
- **Redigera** eller **Ta bort** befintliga poster
- **Ansluta** till ett fjärrsystem och bläddra i dess kataloger
- **Ladda ned** QWK-filer direkt till din `QWK/`-katalog
- **Ladda upp** REP-svarspaket till fjärrsystemet

Fjärrsystemposter sparas i `remote_systems.json` i din SlyMail-datakatalog. Det senaste anslutningsdatumet/-tiden spåras för varje system.

SlyMail använder systemets `curl`-kommando för FTP- och SFTP-filöverföringar.

Konferenslista

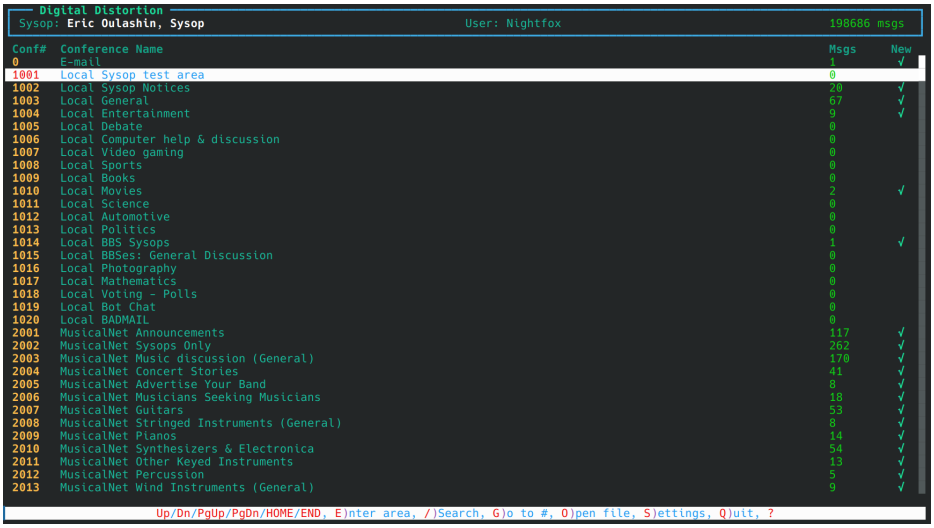

Conference List

Efter att ett QWK-paket har öppnats visas konferenslistan med alla meddelandeområden (konferenser) och deras meddelandeantal. Kolumnen “Ny” visar en bockmarkering bredvid konferenser som har nya meddelanden. Om inställningen “Visa bara områden med ny post” är aktiverad, döljs konferenser med noll meddelanden.

Tangenter för konferenslista

Tangent	Åtgärd
Upp / Ned	Navigera konferenser
PgUp / PgDn	Rulla listan
Home / End	Hoppa till första eller sista konferensen
Enter (E)	Öppna den valda konferensen
G	Gå till ett specifikt konferensnummer
/	Sök konferenser efter namn
V	Visa omröstningar och röster i paketet
O / Ctrl-L	Öppna en annan QWK-fil
Ctrl-R	Öppna fjärrsystem
Ctrl-P	Spara REP-svarspaketet
S / Ctrl-U	Öppna inställningar
Q / ESC	Avsluta SlyMail
? / F1	Hjälp

När ett sökfilter är aktivt rensar **Q** filtret istället för att avsluta.

Meddelandelista

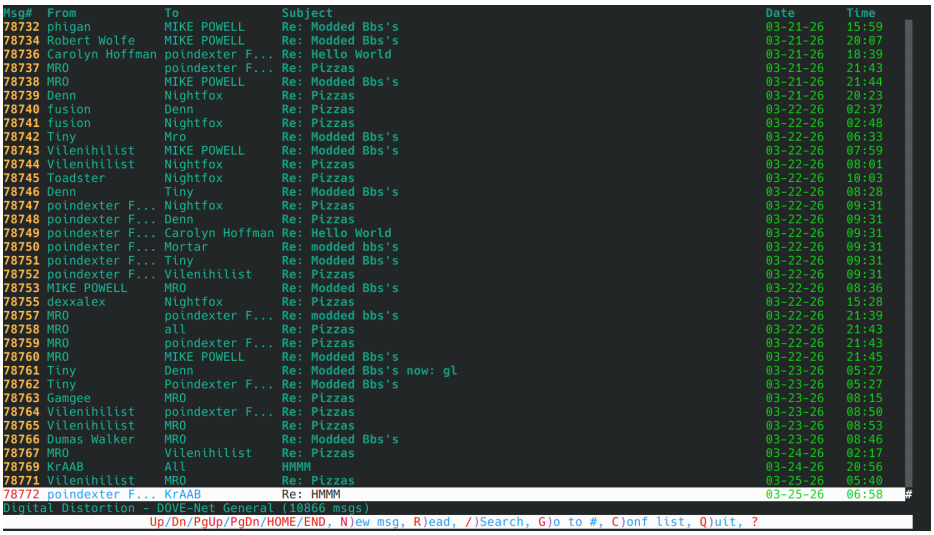

Message List

Meddelandelistan visar alla meddelanden i den valda konferensen med kolumner för meddelandenummer, från, till, ämne, datum och tid.

Spårning av senast lästa meddelande

SlyMail kommer ihåg det sista meddelandet du läste i varje konferens. När du öppnar en konferens placeras markören automatiskt vid det första olästa meddelandet (meddelandet efter det sista du läste). Den här informationen sparas per BBS i SlyMail-datakatalogen.

Tangenter för meddelandelista

Tangent	Åtgärd
Upp / Ned	Navigera meddelanden
PgUp / PgDn	Rulla listan
Home / End	Hoppa till första eller sista meddelandet
Enter / R	Läs det valda meddelandet
N	Skriv ett nytt meddelande
G	Gå till ett specifikt meddelandenummer
/	Sök meddelanden
Ctrl-A	Avancerad sökning (med datumintervall)
Ctrl-L	Öppna en annan QWK-fil

Tangent	Åtgärd
Ctrl-R	Öppna fjärrsystem
Ctrl-P	Spara REP-svarspaketet
S / Ctrl-U	Öppna inställningar
C / ESC	Tillbaka till konferenslistan
Q	Avsluta
? / F1	Hjälp

Söka i meddelanden

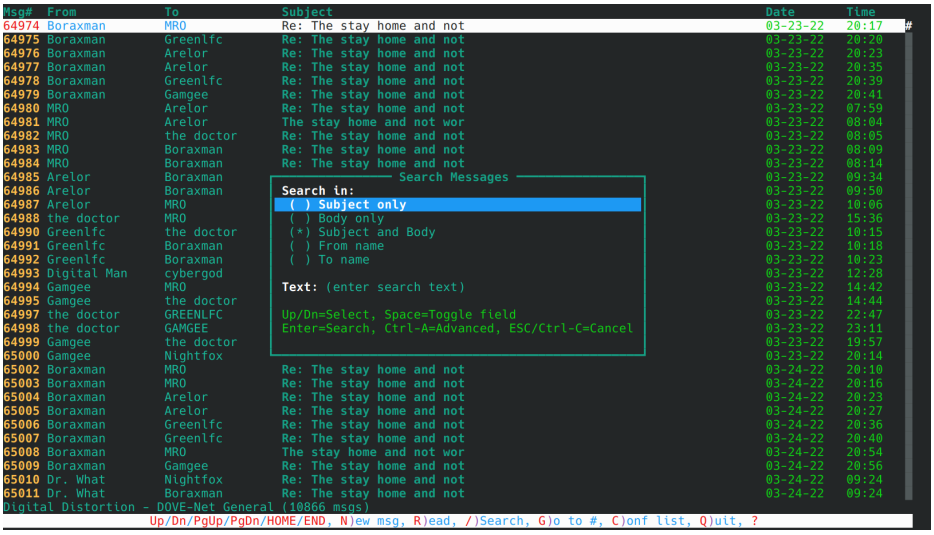

Message Search

Tryck / för att söka meddelanden efter ämne, brödtext, avsändare eller mottagare. Tryck **Ctrl-A** för avancerad sökning, som inkluderar filtrering av datumintervall med en visuell kalenderväljare. När ett sökfilter är aktivt rensar **Q** filtret.

Sökningen kan använda enkel delsträngsmatchning eller reguljära uttryck, beroende på inställningen “Sök med reguljärt uttryck”.

Meddelandeläsare

Reading a Message

Meddelandeläsaren visar meddelandeinnehåll med en rubrik som visar fälten Från, Till, Ämne och Datum.

Tangenter för meddelandeläsare

Tangent	Åtgärd
Upp / Ned	Rulla meddelandeinnehåll
PgUp / PgDn	Sida upp eller ned
Home / End	Hoppa till toppen eller botten
Vänster / Höger	Föregående eller nästa meddelande
F / L	Första eller sista meddelandet
R	Svara på meddelandet
V	Rösta (upp-/nedröstning eller omröstningsröstsedel)
D / Ctrl-D	Ladda ned bifogade filer
H	Visa detaljerad meddelanderubrik
S / Ctrl-U	Öppna inställningar
C / Q / ESC / M	Tillbaka till meddelandelistan
? / F1	Hjälp

ANSI-konst

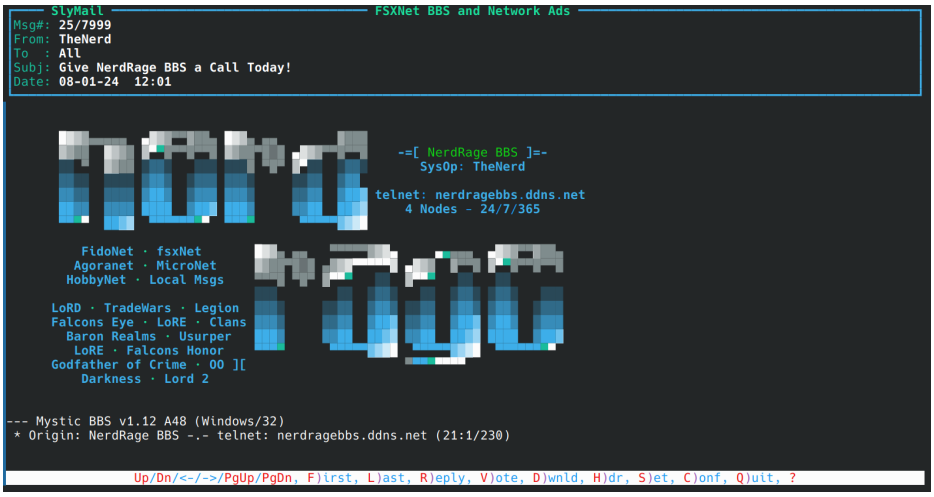

ANSI Art

SlyMail renderar ANSI-konst i meddelanden med stöd för markörpositionering, färger och CP437-blocktecken. Meddelanden som innehåller ANSI-markörsekvenser identifieras automatiskt och renderas via en virtuell skärmbuffer för korrekt visning.

Bifogade filer

När ett meddelande har bifogade filer (indikerat med **[ATT]** i rubriken), tryck **D** eller **Ctrl-D** för att visa och ladda ned dem. Du visas en lista över bifogade filer med deras storlekar och uppmanas att välja en målkatalog.

Röstning och omröstningar

SlyMail stöder Synchronet-stil röstning:

- **Omröstningar**: Meddelanden identifierade som omröstningar visar svarsalternativ med rösträkningar och procentstaplar. Tryck **V** för att öppna en röstsedeldialog där du kan växla dina val och avge din röst.
- **Upp-/Nedröstningar**: För vanliga meddelanden, tryck **V** för att rösta upp eller ned. Aktuella röstresultat och nettopoäng visas i rubriken.
- **Omröstningsbläddrare**: Tryck **V** från konferenslistan för att bläddra bland alla omröstningar i paketet.

Röster köas tillsammans med meddelandesvar och skrivs till REP-paketet.

Meddelanderedigerare

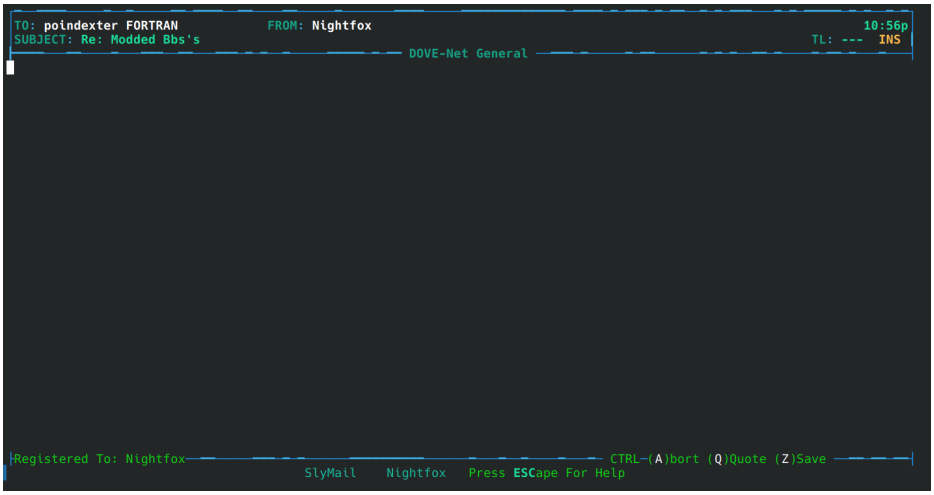

Message Editor

Meddelanderedigeraren används för att komponera svar och nya meddelanden. Den erbjuder två visuella lägen inspirerade av SlyEdit: **Ice**-läget och **DCT**-läget.

Redigerartangenter

Tangent	Åtgärd
Piltangenter	Flytta markören
Home / End	Början eller slutet av raden
PgUp / PgDn	Sida upp eller ned
Insert	Växla Infoga/Överskrivningsläge
Delete	Ta bort tecken vid markören
Backspace	Ta bort tecken före markören
ESC	Öppna redigeringsmenyn
Ctrl-Z	Spara meddelandet
Ctrl-A	Avbryt meddelandet
Ctrl-Q	Öppna eller stäng citatfönstret
Ctrl-K	Öppna färgväljaren
Ctrl-G	Infoga ett CP437-grafiktecken
Ctrl-O	Importera en textfil vid markörens position
Ctrl-W	Sök efter text
Ctrl-S	Ändra ämnet
Ctrl-D	Ta bort den aktuella raden

Tangent	Åtgärd
Ctrl-T	Lista textersättningar
Ctrl-U	Öppna redigerarinställningar
F1	Hjälpskärm

Snedstreckskommandon

Du kan också skriva snedstreckskommandon på en tom rad och trycka Enter:

Kommando	Åtgärd
/S	Spara meddelandet
/A	Avbryt meddelandet
/Q	Öppna citatfönstret
/U	Öppna redigerarinställningar
/?	Visa hjälp

Citatfönster

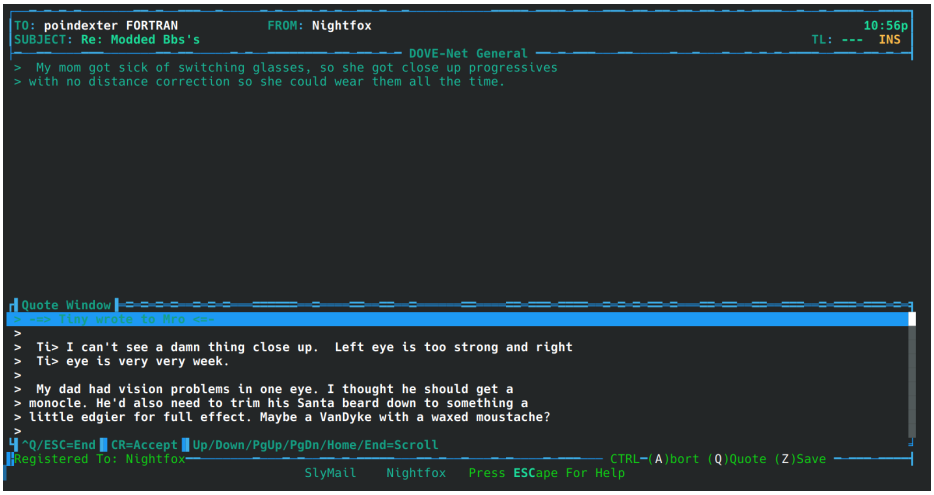

Quote Window

När du svarar på ett meddelande, tryck **Ctrl-Q** eller skriv `/Q` på en tom rad för att öppna citatfönstret. Citatfönstret visar den ursprungliga meddelandetexten med citatprefix.

Tangent	Åtgärd
Upp / Ned	Navigera citerade rader
PgUp / PgDn	Sida upp eller ned
Home / End	Hoppa till första eller sista raden

Tangent	Åtgärd
Enter	Infoga den valda citerade raden i ditt meddelande
Ctrl-Q / ESC	Stäng citatfönstret

Om antalet citerade rader överstiger citatfönstrets höjd visas en rullningslist på höger kant.

Färgväljare (Ctrl-K)

Tryck **Ctrl-K** för att öppna en interaktiv färgväljar-dialog. Välj en förgrundsfärg (16 alternativ: 8 normala + 8 ljusa) och en bakgrundsfärg (8 alternativ). En förhandsgranskning visar den valda kombinationen. Tryck **Enter** för att infoga ANSI-färgkoden vid markörens position. Tryck **N** för att infoga en återställnings-(normal) kod.

Filimport (Ctrl-O)

Tryck **Ctrl-O** för att importera innehållet i en textfil till ditt meddelande vid den aktuella markörens position. En filbläddrare öppnas för att låta dig välja valfri fil. Filens innehåll infogas rad för rad vid markören med bevarade radbrytningar.

Editing a message

Hantering av citerade rader

När du svarar på ett meddelande spåras rader som infogats från citatfönstret som citerade rader. Om du redigerar en citerad rad och den radbryts, hamnar spillet på en ny rad (också markerad som en

citerad rad) snarare än att slås samman med angränsande text. Att ta bort text från en citerad rad drar inte upp text från nästa rad om den också är en citerad rad. Detta bevarar integriteten hos citerad text.

Styckebaserat sparande

När ett meddelande sparas sammanfogar SlyMail mjukt radbrytna rader med nyskriven text till enkla långa stycken. Det gör att andra personers postläsare kan radbryta texten för att passa deras egna terminalbredd. Citerade rader bevaras alltid exakt som de visas och sammanfogas aldrig.

Tomma meddelanden

Om du sparar ett meddelande som inte har något textinnehåll (tomt eller bara blanksteg) avbryter SlyMail meddelandet och visar ett meddelande istället för att posta det.

Externa redigerare

SlyMail stöder användning av externa textredigerare istället för den inbyggda redigeraren. För att konfigurera en extern redigerare:

1. Öppna Inställningar (Ctrl-U eller konfigurationsprogrammet)
2. Gå till **Externa redigerare...** för att lägga till och konfigurera redigerare
3. Ange **Extern redigerare** för att välja vilken konfigurerad redigerare som ska användas
4. Aktivera **Använd extern redigerare**

Varje extern redigerare kan konfigureras med:

- **Namn** - Ett beskrivande namn för redigeraren
- **Startkatalog** - Katalogen som innehåller redigerarens körbara fil
- **Kommandorad** - Kommandot att köra (använd `%f` för den temporära filsökvägen)
- **Radbryt citerad text** - Om citerad text ska radbrytningslindas och kolumnbredden
- **Automatisk citerad text** - Inkludera alltid citat, fråga varje gång eller inkludera aldrig
- **Redigerarinformationsfiler** - Typ av drop-fil (Ingen, MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)

- **Ta bort FidoNet-kludges** - Ta bort FidoNet-kontrollrader från citerad text

När en extern redigerare används skapar SlyMail en temporär fil, startar redigeraren och läser resultatet när redigeraren avslutas. Om redigeraren producerar en `RESULT.ED`-fil (Synchronet-kompatibel) läser SlyMail det nya ämnet och redigerardetaljerna från den.

Inställningar

Läsarinställningar (Ctrl-U)

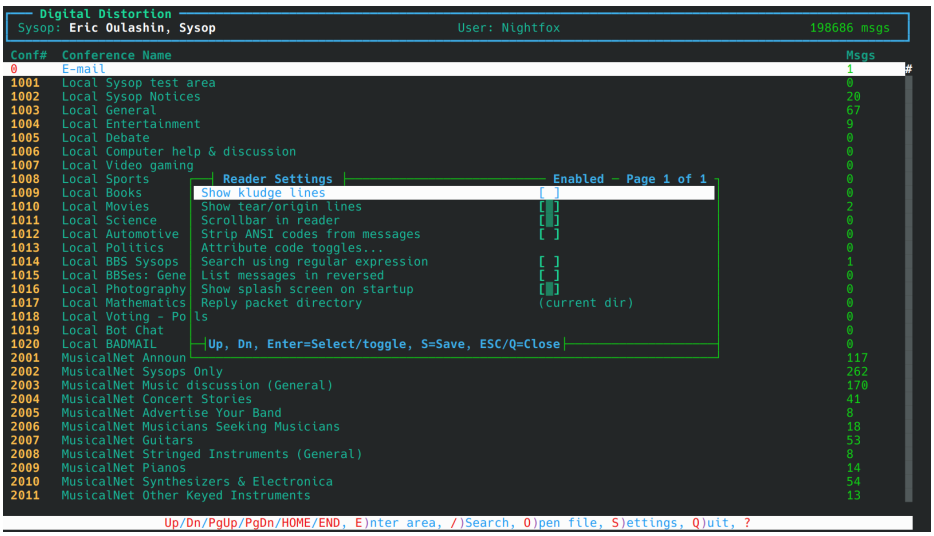

Reader Settings

Öppna läsarinställningar genom att trycka **Ctrl-U** eller **S** från konferenslistan, meddelandelistan eller meddelandeläsaren.

Tillgängliga inställningar:

- **Visa kludge-rader** - Visa eller dölj kludge-/kontrollrader i meddelanden
- **Visa bortrivnings-/ursprungsrader** - Visa eller dölj bortrivnings- och ursprungsrader
- **Rullningslist i läsaren** - Visa eller dölj rullningslisten
- **Visa bara områden med ny post** - Dölj konferenser med noll meddelanden
- **Ta bort ANSI-koder från meddelanden** - Ta bort alla ANSI escape-sekvenser
- **Attributkodsomkopplare** - Aktivera/inaktivera BBS-färgkodstolkning per typ
- **Sök med reguljärt uttryck** - Använd regex för sökningar

- **Lista meddelanden i omvänd ordning** - Visa nyaste meddelanden först
- **Visa startskärm vid uppstart** - Växla startskärmen
- **Katalog för svarspaket** - Ange katalogen för att spara REP-paket
- **Använd extern redigerare** - Aktivera externt redigerarläge
- **Externa redigerare...** - Konfigurera externa redigerare
- **Extern redigerare** - Välj vilken konfigurerad redigerare som ska användas

Tryck **S** för att spara inställningar, eller **ESC/Q** för att stänga (med en uppmaning att spara om ändringar gjorts).

Redigerarinställningar (Ctrl-U i redigeraren)

Öppna redigerarinställningar genom att trycka **Ctrl-U** medan du är i meddelanderedigeraren.

Tillgängliga inställningar:

- **Välj UI-läge** - Växla mellan Ice-, DCT- och Slumpmässiga stilar
- **Taglines** - Aktivera tagradsinfogning vid sparande
- **Stavningskontrollsordbok/ordböcker** - Välj vilka ordböcker som ska användas
- **Fråga om stavningskontroll vid spara** - Aktivera stavningskontrollsfrågor
- **Radbryt citerade rader till terminalens bredd** - Radbryt citerade rader med ordbrytning
- **Citera med författarens initialer** - Använd initialbaserade citatprefix
- **Indrag för citerade rader med initialer** - Lägg till mellanrum före initialer
- **Ta bort mellanslag från citerade rader** - Ta bort ledande blanksteg från citat

BBS-färgkodsstöd

SlyMail tolkar färg- och attributkoder från flera BBS-programvarupaket:

- **ANSI escape-koder** - Alltid aktiverade; standard SGR-sekvenser
- **Synchronet Ctrl-A-koder** - Ctrl-A + attributtecken
- **WWIV hjärtkoder** - Ctrl-C + siffra 0–9
- **PCBoard/Wildcat @X-koder** - @X följt av två hexsiffror
- **Celerity pipe-koder** - Pipe + bokstav

- **Renegade pipe-koder** - Pipe + tvåsiffrigt tal

Varje kodstyp kan aktiveras eller inaktiveras individuellt via underdialogrutan Attributkodsomkopplare i inställningar.

Färgteman

SlyMails redigerare använder konfigurerbara färgteman laddade från `.ini`-filer i katalogen `config_files/`.

Ice-teman

Ice-teman styr utseendet på Ice-redigeringsläget:

- BlueIce (standard)
- EmeraldCity
- FieryInferno
- Fire-N-Ice
- GeneralClean
- GenericBlue
- PurpleHaze
- ShadesOfGrey

DCT-teman

DCT-teman styr utseendet på DCT-redigeringsläget:

- Default
- Default-Modified
- Midnight

Temafärgformat

Temafärger använder ett kompakt format baserat på Synchronet-attributkoder:

- `n` - Normal (återställ alla attribut)
- Förgrundsbokstäver: `k`=svart, `r`=röd, `g`=grön, `y`=gul, `b`=blå, `m`=magenta, `c`=cyan, `w`=vit
- `h` - Hög/ljus intensitet
- Bakgrundssiffror: `0`=svart, `1`=röd, `2`=grön, `3`=brun, `4`=blå, `5`=magenta, `6`=cyan, `7`=ljusgrå

Exempel: `nbh` = ljusblå, `n4wh` = ljusvit på blå bakgrund, `nk7` = svart på ljusgrå

Stavningskontroll

SlyMail inkluderar en inbyggd stavningskontroll som använder klartextordböcker.

Ordböcker

Ordboksfiler lagras i `dictionary_files/`:

- `dictionary_en.txt` - Engelska (allmän)
- `dictionary_en-US-supplemental.txt` - Tillägg för amerikansk engelska
- `dictionary_en-GB-supplemental.txt` - Tillägg för brittisk engelska
- `dictionary_en-AU-supplemental.txt` - Tillägg för australisk engelska
- `dictionary_en-CA-supplemental.txt` - Tillägg för kanadensisk engelska

Flera ordböcker kan väljas samtidigt för kombinerad ordtäckning.

Använda stavningskontrollen

Aktivera “Fråga om stavningskontroll vid spara” i inställningarna. När du sparar ett meddelande söker stavningskontrollen efter felstavade ord och presenterar alternativ för varje:

- **E**rsätt - Skriv ett ersättningsord
- **H**oppa över - Hoppa över detta ord
- **A**vsluta - Stoppa stavningskontroll

Taglines

Taglines är korta citat eller talesätt som läggs till i meddelanden när de sparas.

Inställning

1. Aktivera “Taglines” i redigerarinställningar
2. Placera taglines i `tagline_files/taglines.txt`, en per rad
3. Rader som börjar med `#` eller `;` behandlas som kommentarer

Användning

När ett meddelande sparas med taglines aktiverade uppmanas du att välja en specifik tagline eller välja en slumpmässigt. Den valda tagline läggs till i ditt meddelande med prefixet `. . . .`

REP-svarspaket

När du skriver svar eller nya meddelanden köas de som väntande. Röster (omröstningsröstsedlar, upp-/nedröstningar) köas också.

Spara REP-paket

- Tryck **Ctrl-P** från konferensen eller meddelandelistan för att spara REP-paketet när som helst
- SlyMail frågar om att spara efter att ett meddelande har komponerats
- Vid avslutning frågar SlyMail om att spara eventuella osparade väntande objekt

REP-paketet sparas som `<BBS-ID>.rep` i din konfigurerade svarskatalog (standard `~/.slymail/REP/`). Ladda upp den här filen tillbaka till BBS för att posta dina svar.

REP-paketets innehåll

- Meddelandesvar i standard QWK-format
- `HEADERS.DAT` för utökade fält som överstiger 25 tecken
- `VOTING.DAT` för väntande röster (Synchronet-kompatibelt)

UTF-8-stöd

SlyMail identifierar och visar UTF-8-innehåll korrekt:

- UTF-8-meddelanden identifieras via `HEADERS.DAT`-flaggor och automatisk bytesekvensanalys
- En **[UTF8]**-indikator visas i meddelanderubriken för UTF-8-meddelanden
- CP437-tecken från äldre BBS-innehåll konverteras till sina Unicode-motsvarigheter för korrekt visning i moderna terminaler

Inställningsfilsreferens

Inställningarna lagras i `slymail.ini` i SlyMail-datakatalogen. Filen använder INI-format med sektioner:

[General]

Inställning	Standard	Beskrivning
showSplashScreen	true	Visa startskärm vid uppstart
userName	(tomt)	Ditt namn för Från-fältet i svar
replyDir	(tomt)	Katalog för att spara REP-paket
useExternalEditor	false	Använd extern redigerare istället för inbyggd
selectedEditor	(tomt)	Namn på den valda externa redigeraren

[Reader]

Inställning	Standard	Beskrivning
showKludgeLines	false	Visa kludge-/kontrollrader
showTearLine	true	Visa bortrivnings- och ursprungsrader
useScrollbar	true	Visa rullningslist i meddelandeläsaren
onlyShowAreasWithNewMail	false	Dölj tomma konferenser
stripAnsi	false	Ta bort ANSI-koder från meddelanden
attrSynchronet	true	Tolka Synchronet Ctrl-A-koder
attrWWIV	true	Tolka WWIV hjärtkoder
attrCelerity	true	Tolka Celerity pipe-koder
attrRenegade	true	Tolka Renegade pipe-koder

Inställning	Standard	Beskrivning
attrPCBoard	true	Tolka PCBoard/Wildcat @X-koder
useRegexSearch	false	Använd regex för sökningar

[MessageList]

Inställning	Standard	Beskrivning
lightbarMode	true	Ljusstångsnavigering i meddelandelistan
reverseOrder	false	Visa nyaste meddelanden först

[Editor]

Inställning	Standard	Beskrivning
editorStyle	Ice	Redigerarläge: Ice, Dct eller Random
insertMode	true	Standardinfogningsläge
wrapQuoteLines	true	Radbryt citerade rader med ordbrytning
quoteLineWidth	76	Maxbredd för citerade rader
quotePrefix	> (mellanslag)	Prefix för citerad rad
taglines	false	Aktivera tagradsinfogning
promptSpellCheck	false	Fråga om stavningskontroll vid spara
quoteWithInitials	false	Använd författarens initialer i citatprefix
indentQuoteInitials	true	Lägg till mellanrum före initialer
trimQuoteSpaces	false	Ta bort blanksteg från citerade rader

[Themes]

Inställning	Standard	Beskrivning
iceThemeFile	EditorIceColors_BlueIce.ini	Ice-lägets temafil
dctThemeFile	EditorDCTColors_Default.ini	DCT-lägets temafil

Synchronet BBS QWK-inställningar

Om du använder ett Synchronet BBS rekommenderas följande QWK-paketinställningar för bästa kompatibilitet med SlyMail:

Inställning	Rekommenderat värde
Ctrl-A Color Codes	Leave in
Archive Type	ZIP
Include File Attachments	Yes
Include Index Files	Yes
Include Control Files	Yes
Include VOTING.DAT File	Yes
Include HEADERS.DAT File	Yes
Include UTF-8 Characters	Yes
Extended (QWKE) Packet Format	Yes

Ändringslogg

Version 0.54 (2026-03-31)

Tillagt

- Spårning av senast lästa meddelande per konferens med automatisk markörpositionering
- Indikator för nya meddelanden (bockmarkeringskolumn) i konferenslistan
- Filimport i meddelanderedigeraren (Ctrl-O) för att infoga textfiler vid markörens position
- Spårning av citerade rader för att bevara citatraders integritet under redigering
- Styckebaserat meddelandesparande för bättre textomflöde hos mottagare

- Identifiering av terminalstorlekar: Det gör att SlyMail kan ändra storlek på sitt/sina fönster och innehåll som svar på att terminalfönstret ändrar storlek

Ändrat

- Radbrytning av citerade rader respekterar nu terminalens bredd när det är aktiverat
- Konfiguration vid första start: Om användaren inte har några SlyMail-inställningar ännu (dvs. deras .slymail-katalog inte finns ännu), körs config vid uppstart och användarens namn efterfrågas innan konfigurationsinställningarna fortsätter

Åtgärdat

- Redigering av citerade rader sammanfogar inte längre spillet med angränsande rader

Version 0.53 (2026-03-29)

Tillagt

- Inställning för att bara visa konferenser med nya meddelanden
- Stöd för externa redigerare med flera redigerarkonfigurationer
- Stöd för drop-filtyp (MSGINF, EDITOR.INF, DOOR.SYS, DOOR32.SYS)
- RESULT.ED-tolkning efter att extern redigerare avslutas
- Gå till konferensnummer (G-tangent) i konferenslistan
- Endast-siffror-inmatningsvalidering för Gå till-prompter

Åtgärdat

- Snedstreckskommandon (/Q, /S, osv.) fungerar nu på den första raden i redigeraren
- DCT-citatfönsterfärger använder nu det laddade temat korrekt
- Citatfönstrets rullningslist återställd för långa citatlistor
- Förbättrad skärmuppdatering i inställningsdialoger

Version 0.52 (2026-03-26)

Tillagt

- REP-katalog skapas automatiskt
- Snabbtangent för att spara REP-paket (Ctrl-P)

- Ladda upp svarspaket till fjärrsystem
- Omradbrytning av citerade rader
- Katalogväljare för svarspaketskatalog

Ändrat

- Snabbare redigerarskärmsuppdateringar med reducerat flimmer
- Styckemedvetet meddelandesparande
- Förbättrad ANSI-rendering med stöd för 256-färger och sann färg

Åtgärdat

- Hantering av redigerarfärgkoder under alla redigeringsoperationer
- Ordbrytningsbeteende i redigeraren
- Bevarande av avslutande mellanslag i citatprefix
- REP-sparningsspårning

Version 0.51 (2026-03-25)

Tillagt

- QWKE (utökat QWK) stöd
- BBS-färg-/attributkodsstöd för flera BBS-typer
- Synchronet-röstningsstöd (omröstningar och upp-/nedröstningar)
- Stöd för bifogade filer
- UTF-8-stöd
- Färgväljare (Ctrl-K)
- Fjärrsystemskatalog (Ctrl-R)
- Sökning och filtrering med avancerad sökning
- Startskärmsväxel

Version 0.50 (2026-03-24)

- Första utgåvan
- Plattformsoberoende QWK offline-postläsare
- DDMsgReader-inspirerat läsgränssnitt
- SlyEdit-inspirerad meddelanderedigerare med Ice- och DCT-lägen
- Temastöd, stavningskontroll och taglines
- Skapande av REP-svarspaket
- Filbläddrare och fristående konfigurationsverktyg