Criação da parte de parser do compilador

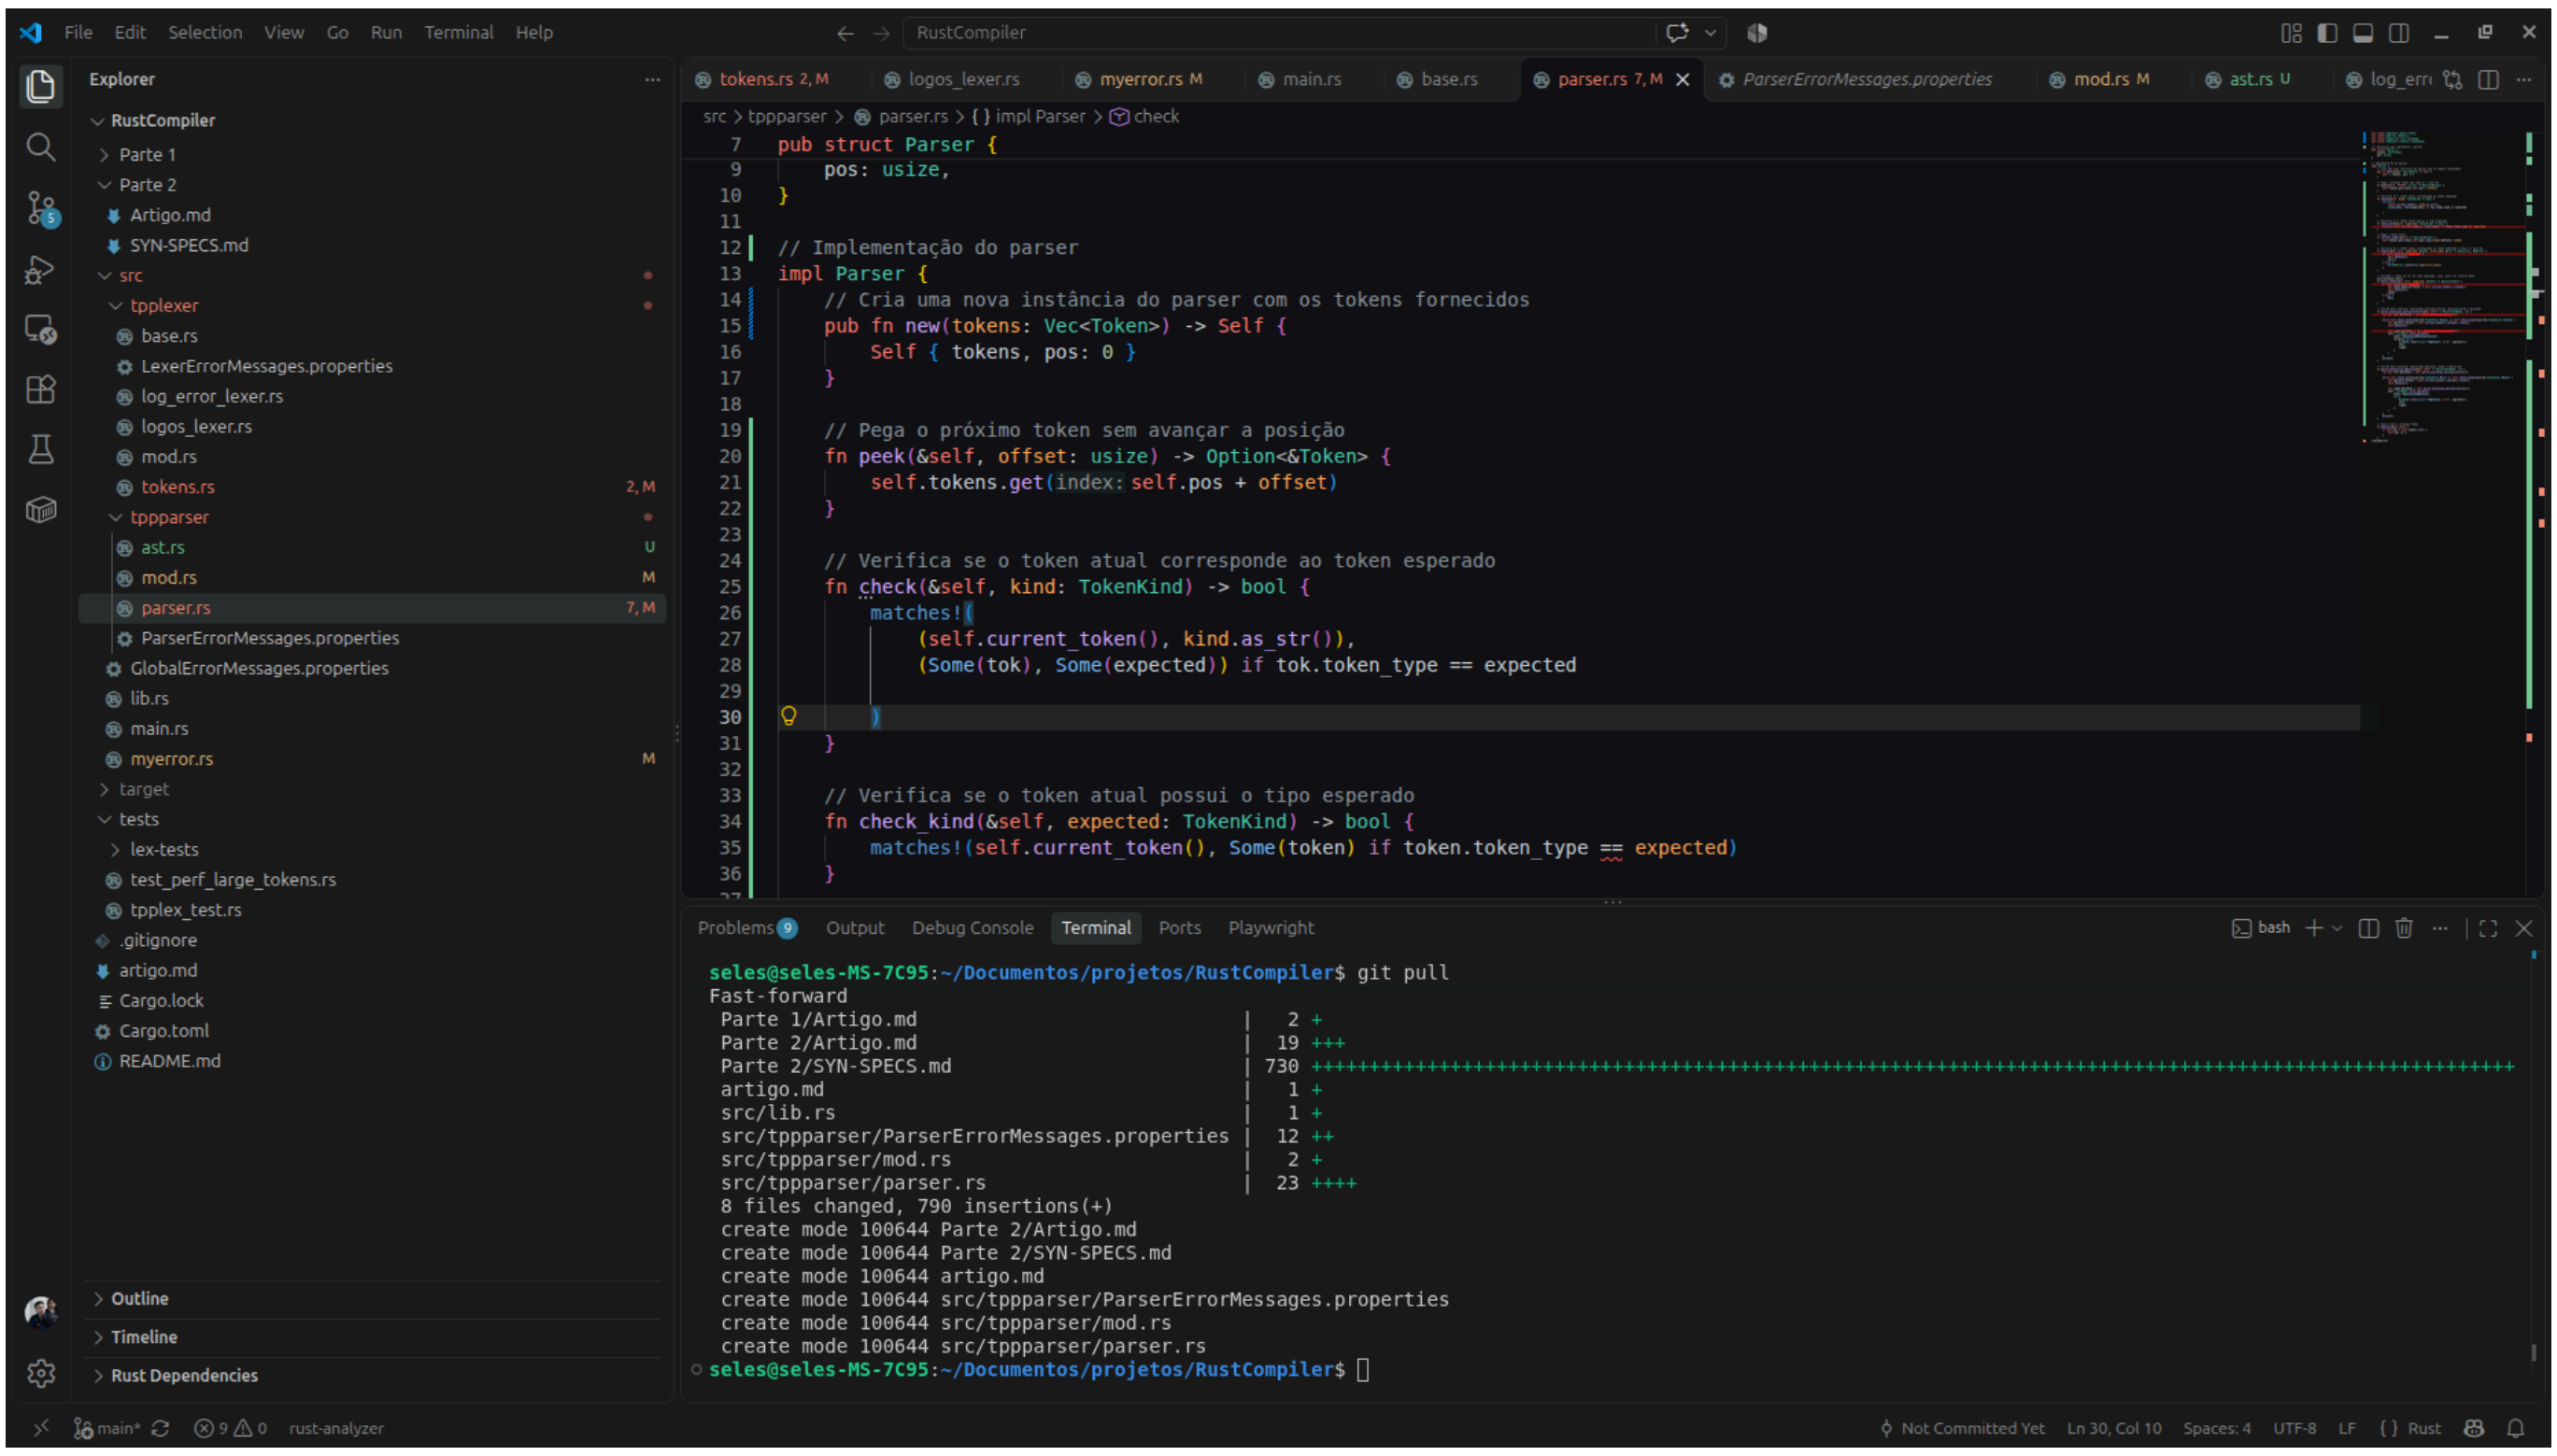

```rust
pub struct Parser {
    pos: usize,
}

// Implementação do parser
impl Parser {
    // Cria uma nova instância do parser com os tokens fornecidos
    pub fn new(tokens: Vec<Token>) -> Self {
        Self { tokens, pos: 0 }
    }

    // Pega o próximo token sem avançar a posição
    fn peek(&self, offset: usize) -> Option<&Token> {
        self.tokens.get(index: self.pos + offset)
    }

    // Verifica se o token atual corresponde ao token esperado
    fn check(&self, kind: TokenKind) -> bool {
        matches!(
            (self.current_token(), kind.as_str()),
            (Some(tok), Some(expected)) if tok.token_type == expected

        )
    }

    // Verifica se o token atual possui o tipo esperado
    fn check_kind(&self, expected: TokenKind) -> bool {
        matches!(self.current_token(), Some(token) if token.token_type == expected)
    }
```

```
seles@seles-MS-7C95:~/Documentos/projetos/RustCompiler$ git pull
Fast-forward
 Parte 1/Artigo.md                               |   2 +
 Parte 2/Artigo.md                               |  19 +++
 Parte 2/SYN-SPECS.md                            | 730 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 artigo.md                                       |   1 +
 src/lib.rs                                      |   1 +
 src/tppparser/ParserErrorMessages.properties |  12 ++
 src/tppparser/mod.rs                            |   2 +
 src/tppparser/parser.rs                         |  23 ++++
 8 files changed, 790 insertions(+)
 create mode 100644 Parte 2/Artigo.md
 create mode 100644 Parte 2/SYN-SPECS.md
 create mode 100644 artigo.md
 create mode 100644 src/tppparser/ParserErrorMessages.properties
 create mode 100644 src/tppparser/mod.rs
 create mode 100644 src/tppparser/parser.rs
seles@seles-MS-7C95:~/Documentos/projetos/RustCompiler$ 
```