
GOOGLE

DORKING

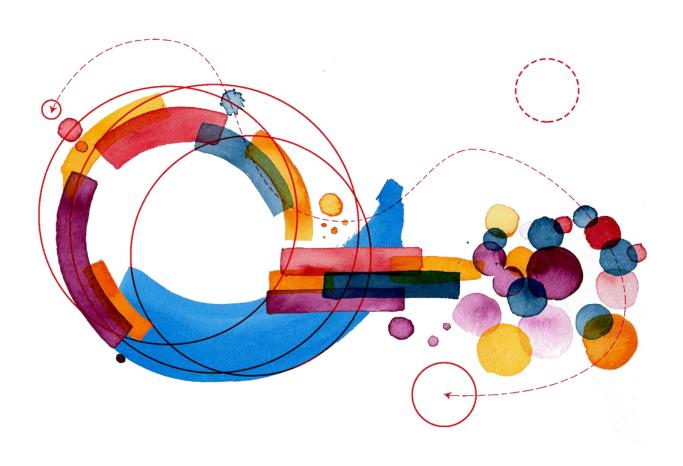

Contenido

1.	. Prueba con algún sitio web la siguiente búsqueda parametrizada:	. 3
2	. Construye los siguientes dorks de búsqueda:	. 4
	Archivos .txt de un sitio web específico	. 4
	Archivo robots de Wikipedia	. 4
	Archivos de log access de un servidor apache	. 5
	Pastebin con correos electrónicos	. 5
	Volcado de datos de una base de datos SQL:	. 6
	Directorios con la indexación estándar activada:	. 6
	Directorios de PHPmyadmin expuestos:	. 7
	Información de la base de datos Phpmyadmin expuesta:	. 7
	Páginas con una versión específica de Apache:	. 8
	Servidores FTP abjertos:	8


Prueba con algún sitio web la siguiente búsqueda parametrizada:

"index of" site:xxxxxx apache

Donde xxxxxx es el sitio web que quieras. Elige uno en el que encuentres resultados.


¿Qué objetivo tiene esta búsqueda? ¿Qué se consigue con esta búsqueda?

El propósito principal de esta búsqueda sería intentar identificar sitios web donde el contenido de los directorios es accesible públicamente, lo cual puede ser una vulnerabilidad de seguridad si expone archivos confidenciales o información sensible.

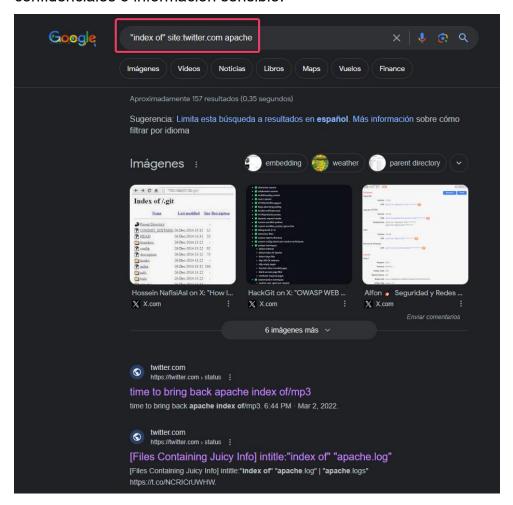

2. Construye los siguientes dorks de búsqueda:


Archivos .txt de un sitio web específico

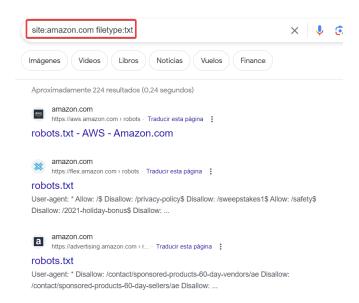

site:amazon.com: Restringe la búsqueda a un sitio web específico.

filetype.txt: Especifica el tipo de archivo que se está buscando.


Archivo robots de Wikipedia

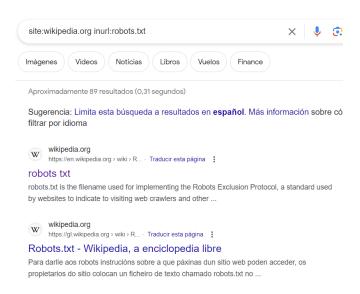

site:Wikipedia.org: Limita la búsqueda al sitio web.


inurl:robots.txt: Encuentra páginas que contienen "robots.txt" en su URL.

Archivos de log access de un servidor apache

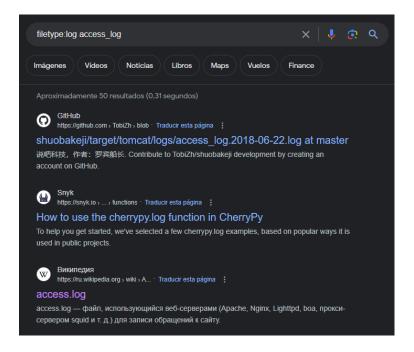

Filetype: log Access:log: busca archivos con extensión .log.


Pastebin con correos electrónicos

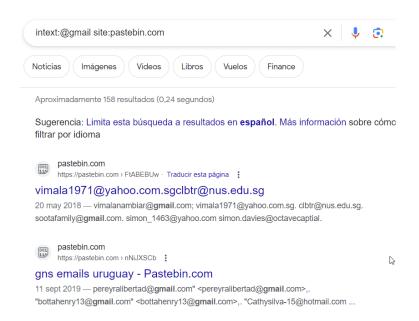

Site:pastebin.com: Limita la búsqueda al sitio web.

Intext:@gmail.com Busca textos que contengan direcciones de correo electrónico Gmail.


Volcado de datos de una base de datos SQL:

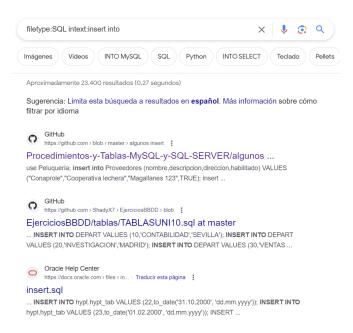

Intext: INSERT INTO: Encuentra textos que contienen la sentencia INSERT INTO, que es común en el volcado de datos.


Filetype:sql: Específica que se buscan archivos con esa extensión.

Directorios con la indexación estándar activada:

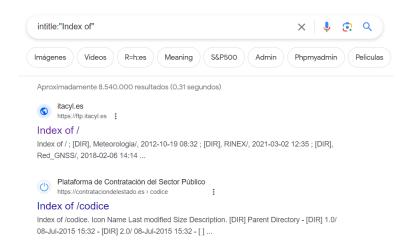

Intitle:" **Index of**": Encuentra páginas que tengan "index of" en su título, lo que suele indicar que la indexación de directorios está habilitada.


Directorios de PHPmyadmin expuestos:

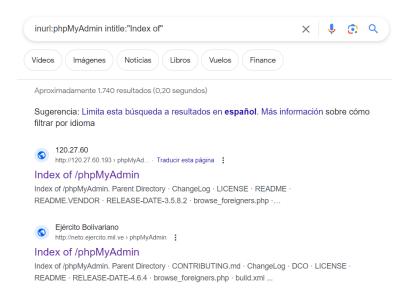

Inurl:phpMyAdmin: Encuentra páginas que contienen "phpmyadmin" en su URL.

Intitle:"Index of": Encuentra páginas que tengan "index of" en su título, lo que suele indicar que la indexación de directorios está habilitada.


Información de la base de datos Phpmyadmin expuesta:

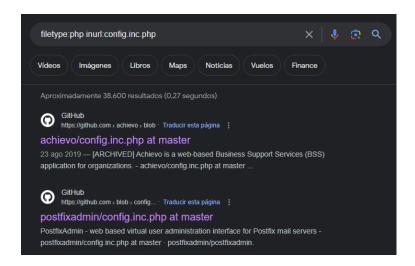

Intitle: "phpMyAdmin": Busca páginas con "phpmyadmin" en su titulo.

Intext:"Welcome to phpMyAdmin": Encuentra páginas que contienen el texto.


Páginas con una versión específica de Apache:

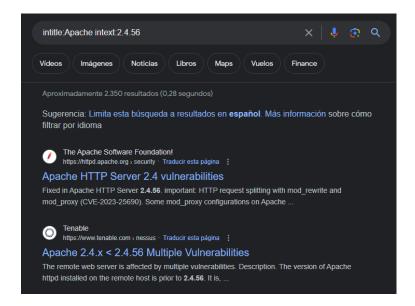

intitle:Apache: Busca páginas que contengan Apache en su título.

intext:2.4.56: Encuentra páginas que contienen el texto.

Servidores FTP abiertos:

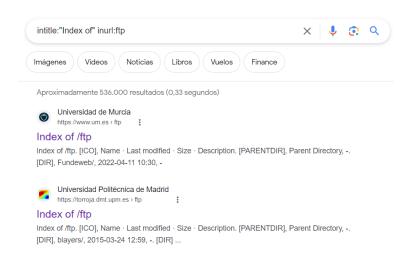

intitle:"index of": Busca páginas que contengan "index of" en su título.

inurl:ftp: Encuentra páginas que contienen "ftp" en su URL.