ATIVIDADE PRATICA 5 – Aula 05

OPERAÇÕES CRUD NO MongoDB

No banco de dados *clima_alerta* execute faça as seguintes alterações e consultas:

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
    localizacao: 'Curitiba',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c3'),
    nome: 'Estação Leste',
    localizacao: 'Rio de Janeiro',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c4'),
    nome: 'Estação Oeste',
    localizacao: 'Campo Grande',
    sensores: [
      'umidade'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c5'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Brasília',
    sensores: [
      'temperatura',
      'vento',
      'pressão'
    ]
  }
clima_alerta>
```

POR 21:29

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
    acknowledged: true,
    insertedIDs: {
      '0': ObjectId('69d2fde8d7b1fcde478eb5c1'),
      '1': ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c2'),
      '2': ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c3'),
      '3': ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c4'),
      '4': ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c5')
    }
  }
> db.estacoes.find()
< {
    _id: ObjectId('69d2fde8d7b1fcde478eb5c1'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'São Paulo',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade',
      'vento'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c2'),
    nome: 'Estação Sul',
    localizacao: 'Curitiba',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2fde9d7b1fcde478eb5c3'),
    nome: 'Estação Leste',
    localizacao: 'Rio de Janeiro',
    sensores: [
```

POR 21:28

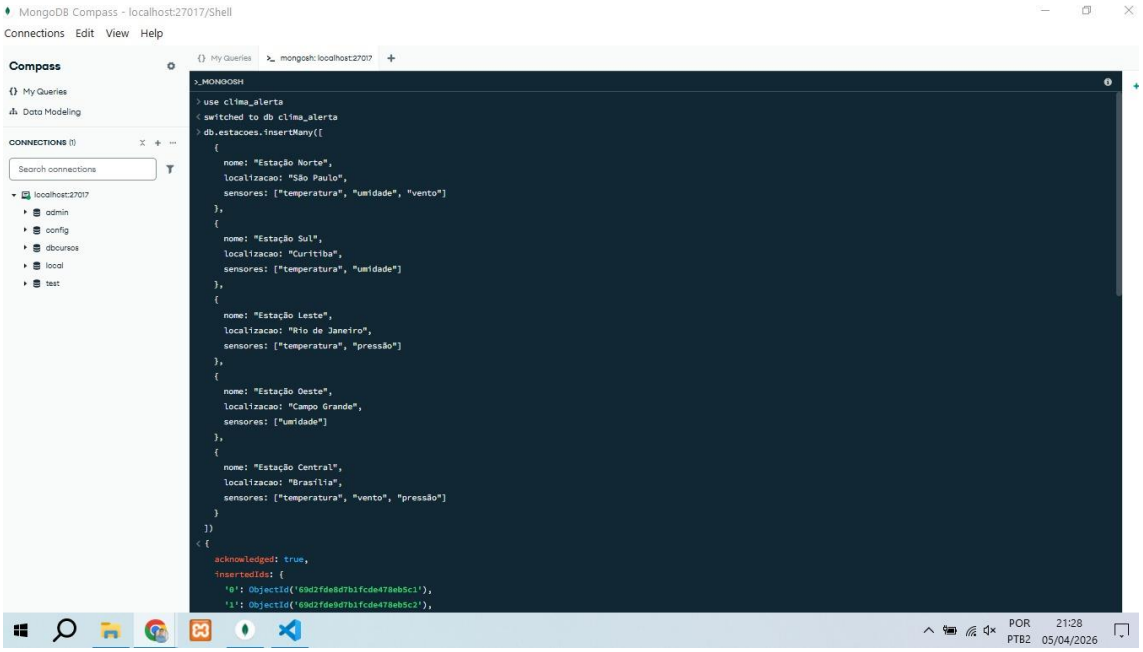

1. **Listar as coleções atuais do banco de dados clima_alerta.**

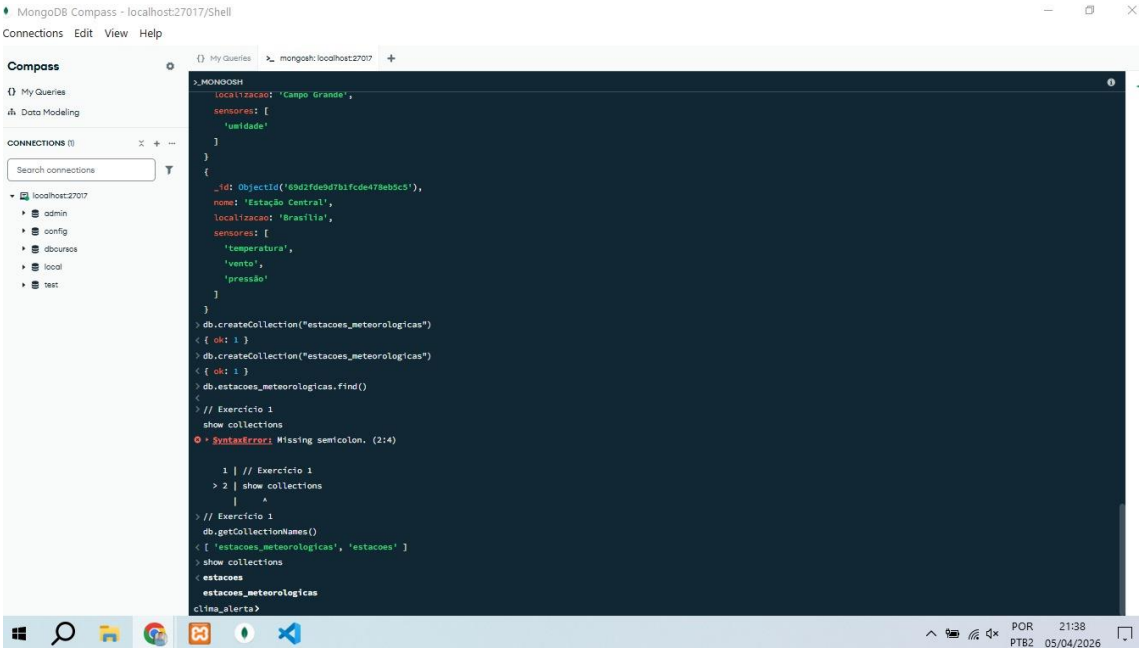

2. **Atualizar a localização de uma estação meteorológica**

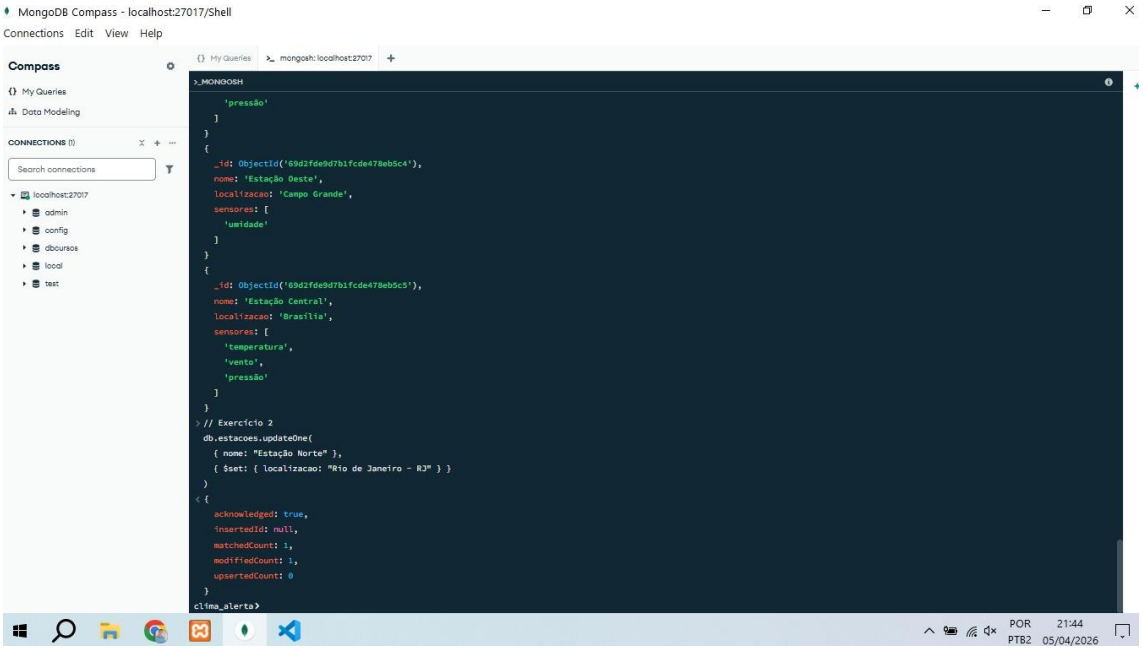

3. Remover um sensor de uma estação

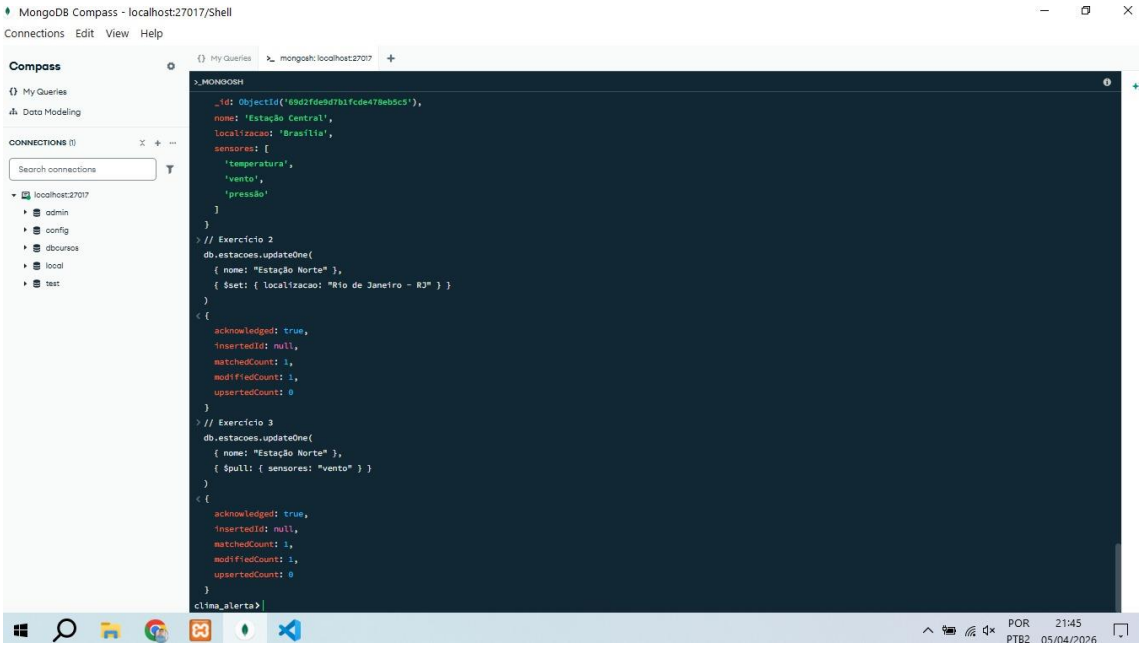

4. Adicionar um novo campo "ativo" com valor true

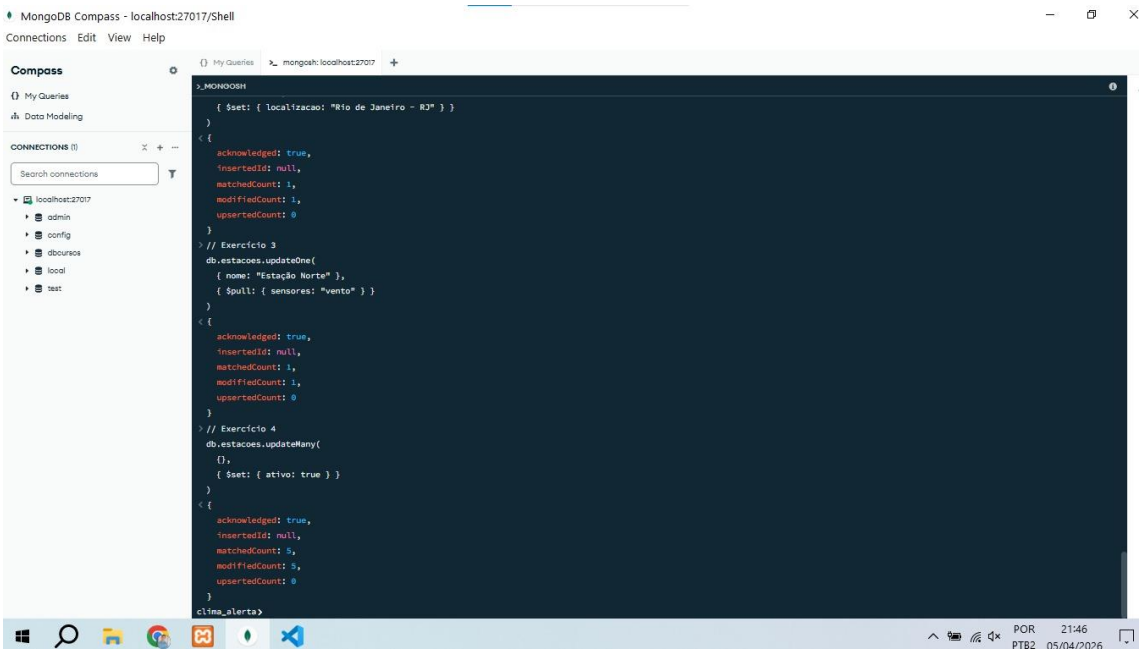

5. Listar as primeiras 3 estações cadastradas

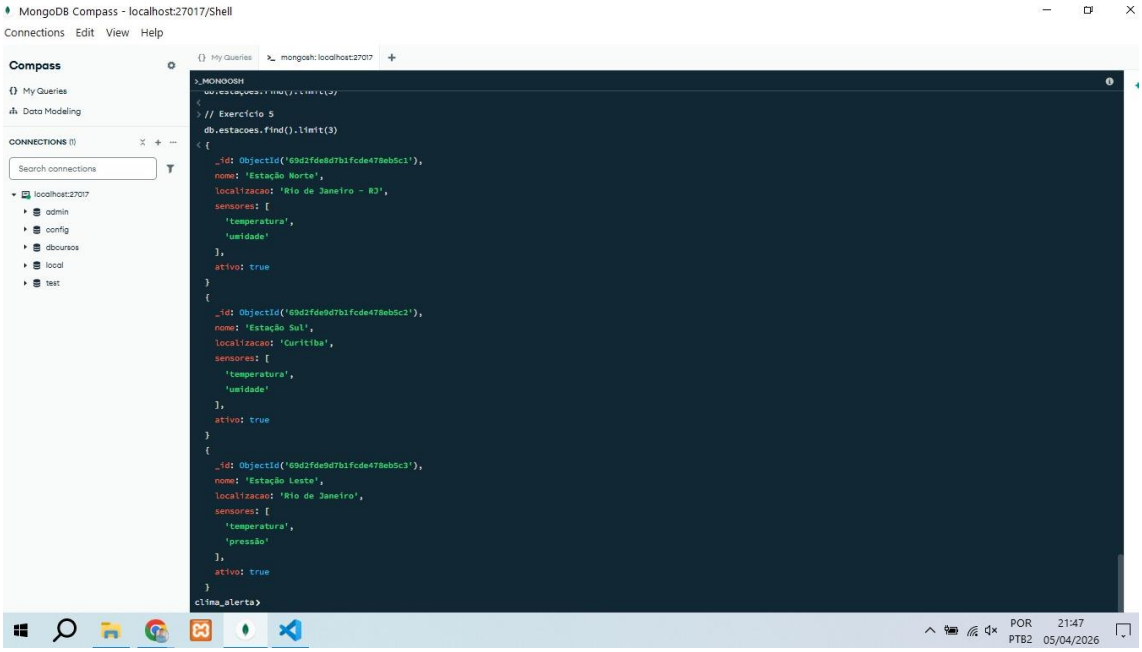

6. Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5 .

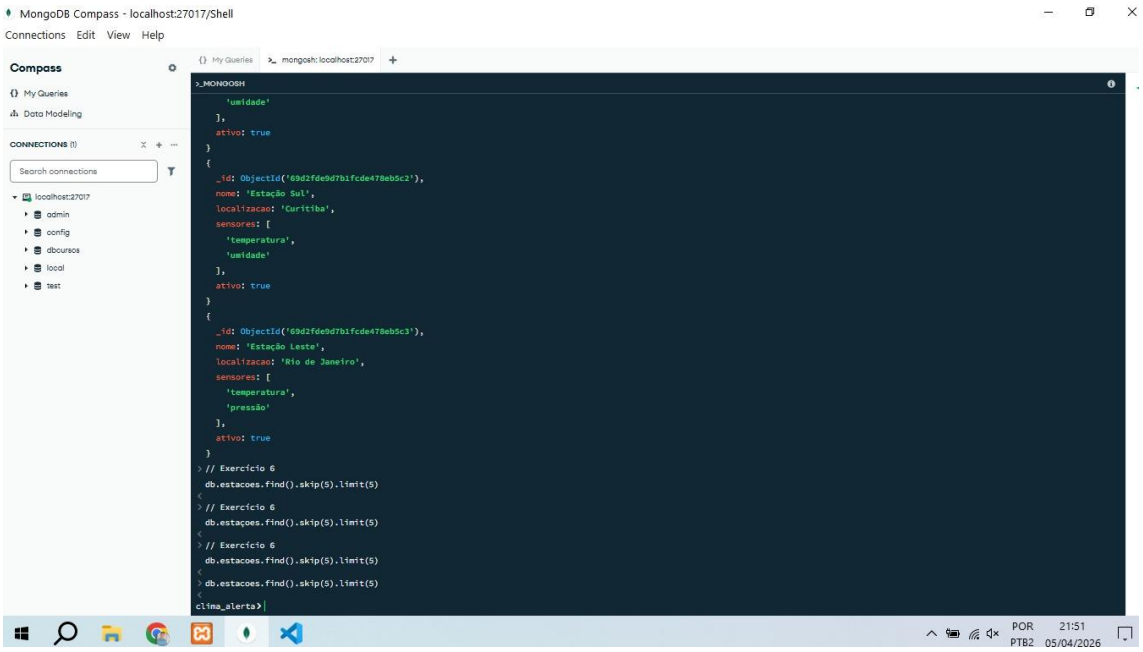

7. Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.

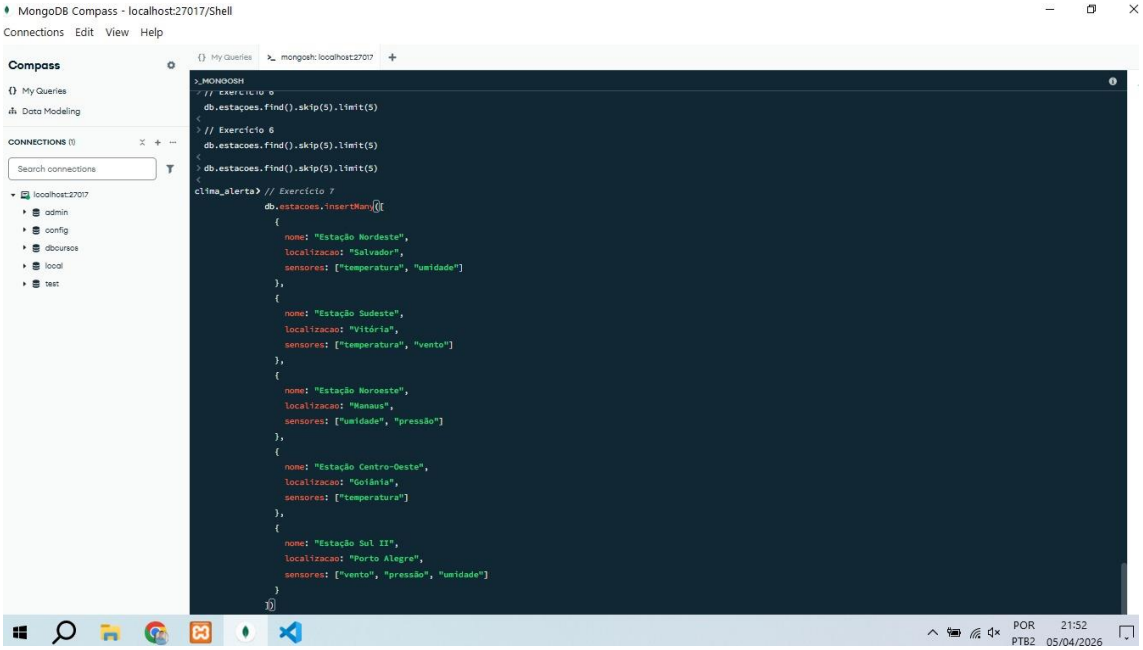

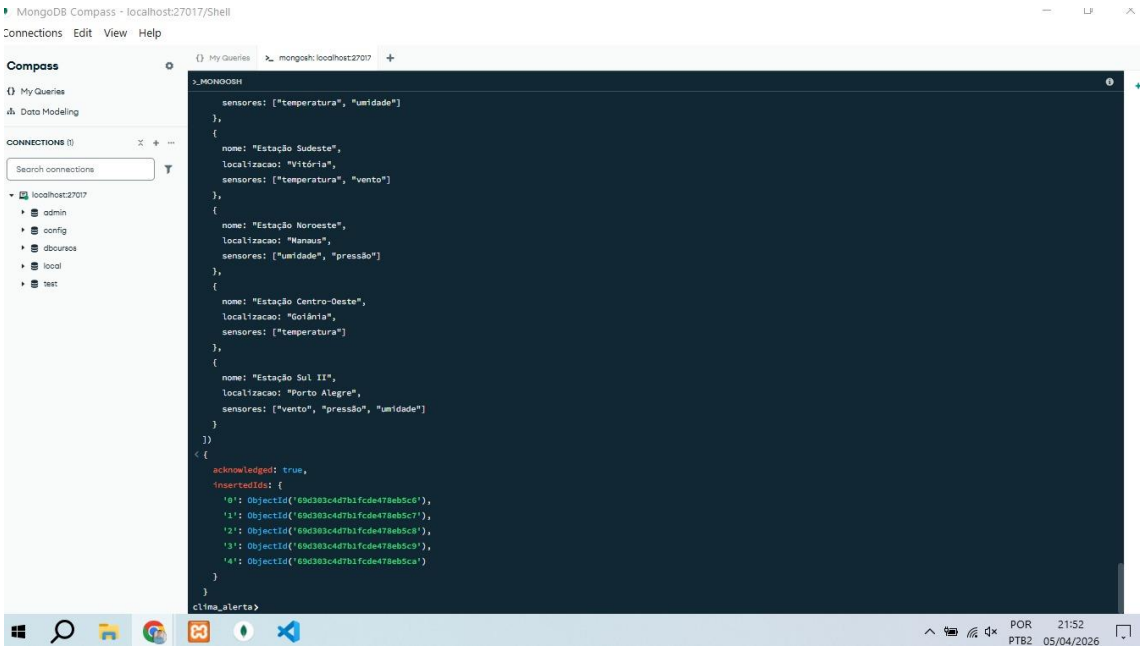

8. Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.

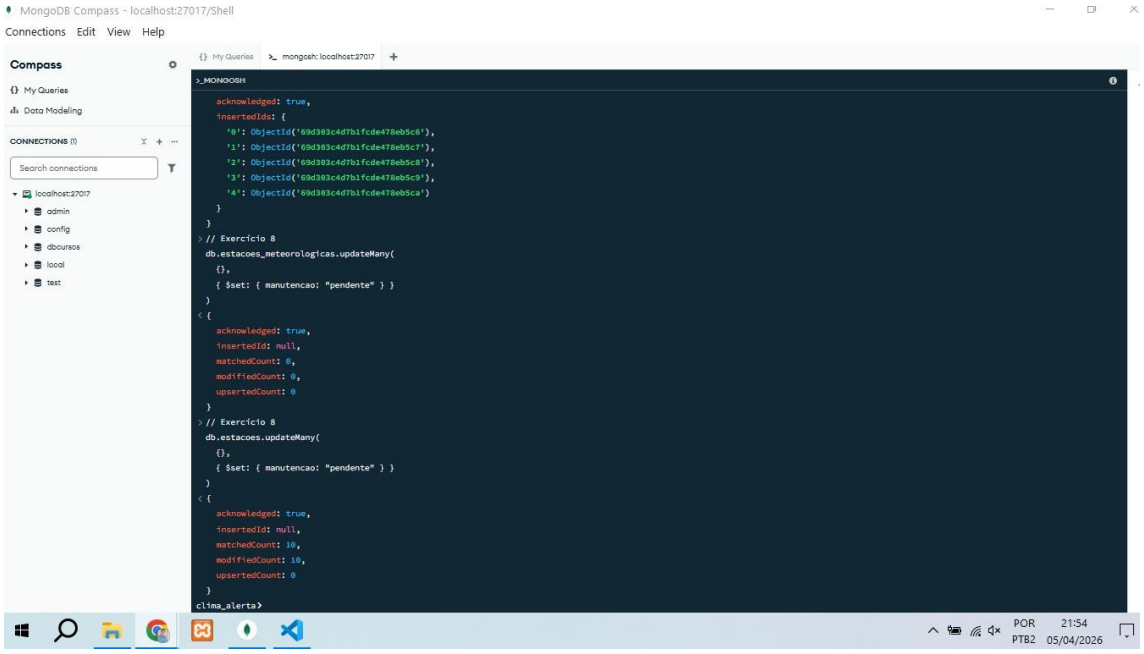

9. Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".

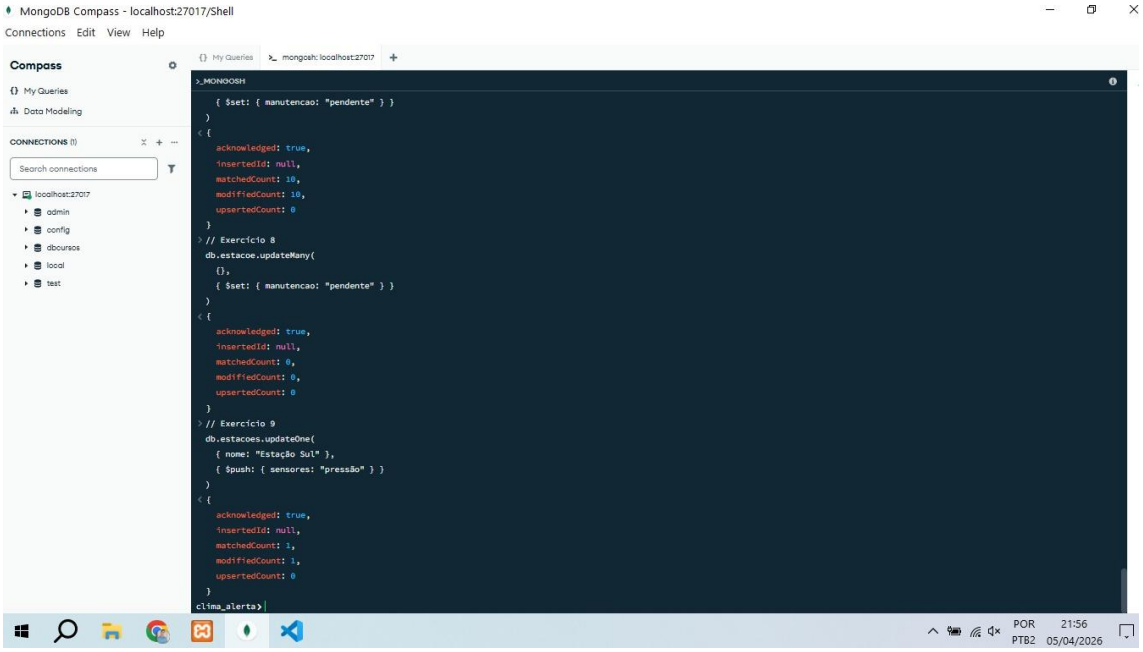

10. Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".

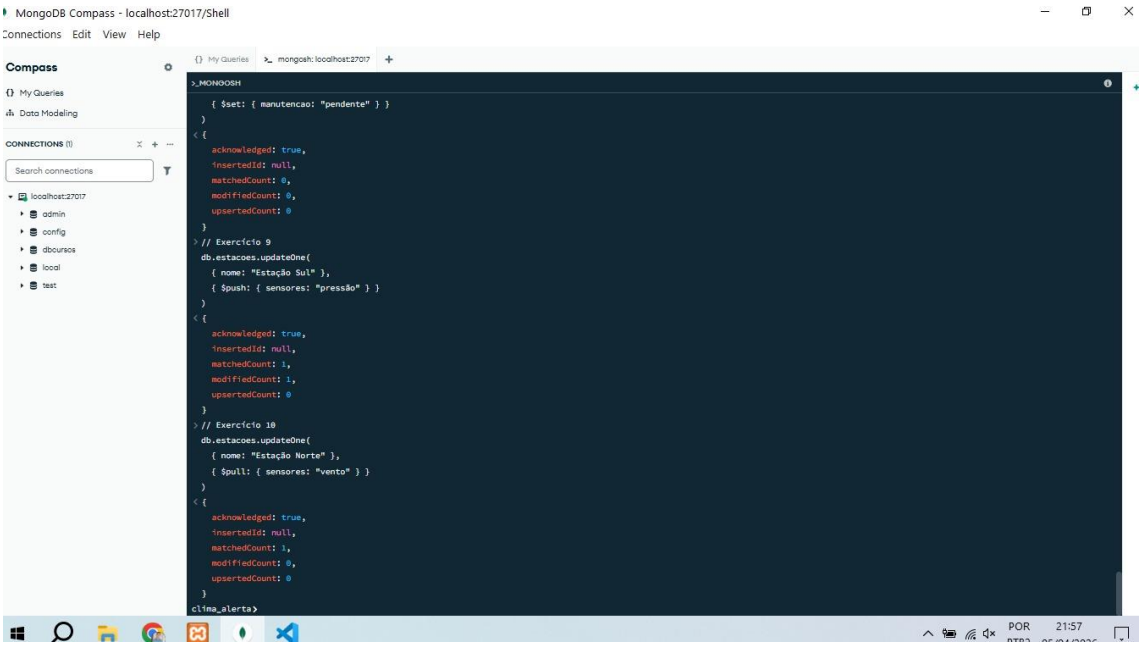

11. Remover todas as estações que não possuem sensores cadastrados.

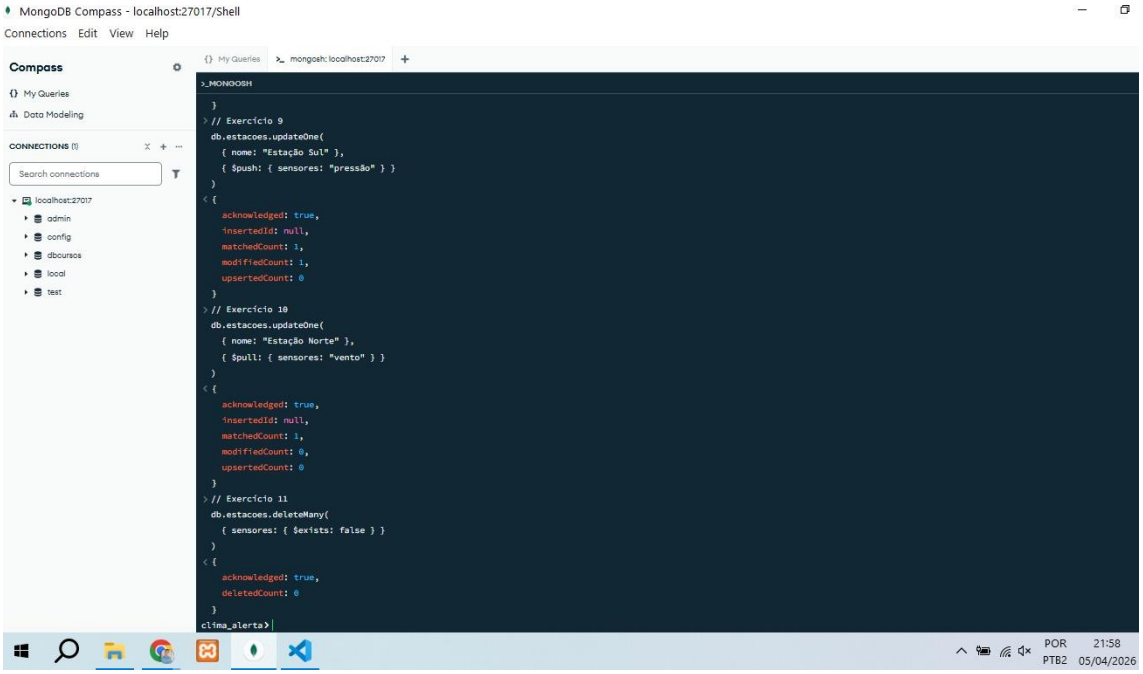

12. Remover todas as estações que possuem menos de 3 sensores.

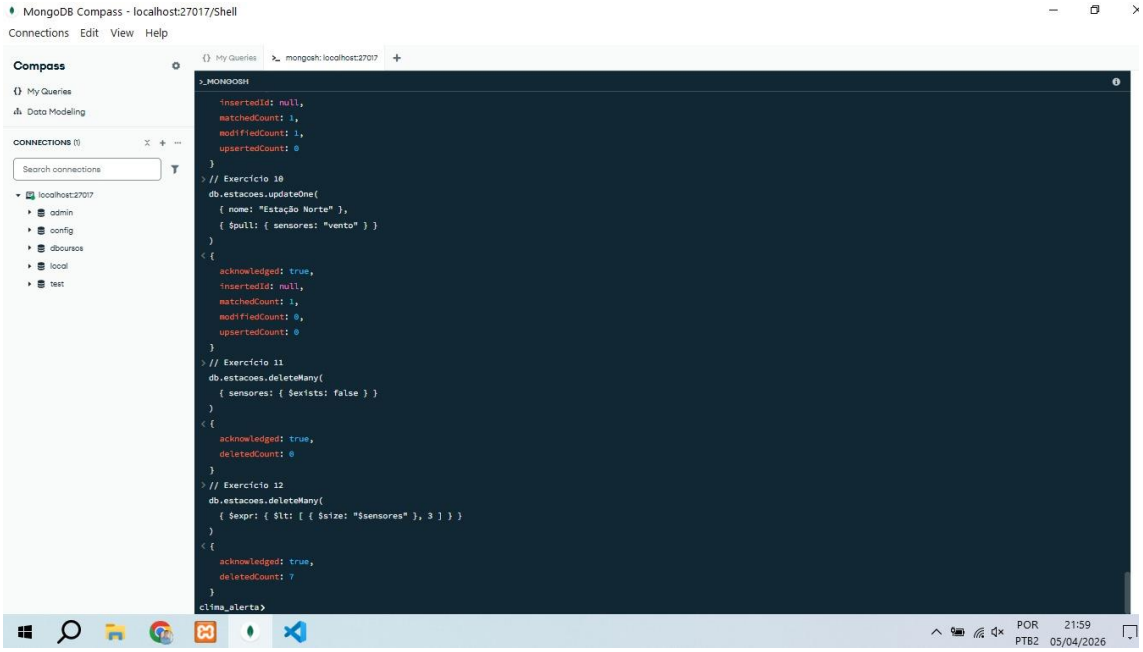

13. Listar todas as estações que possuem o sensor "temperatura".

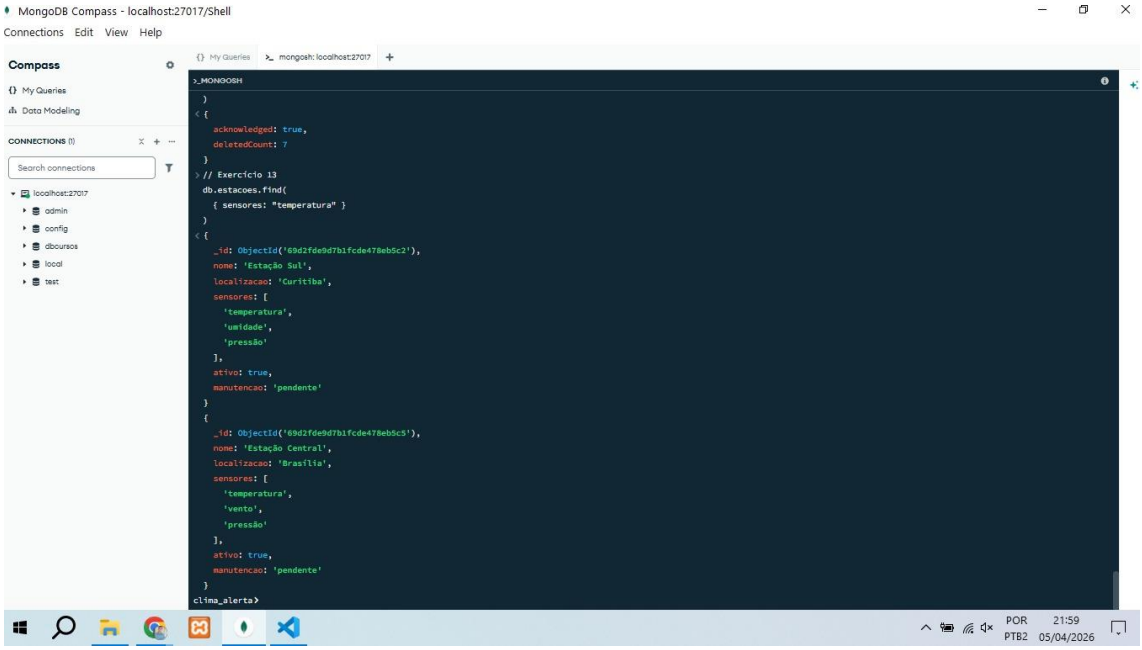

14. Encontrar todas as estações que possuem o sensor "temperatura" E "pressão".

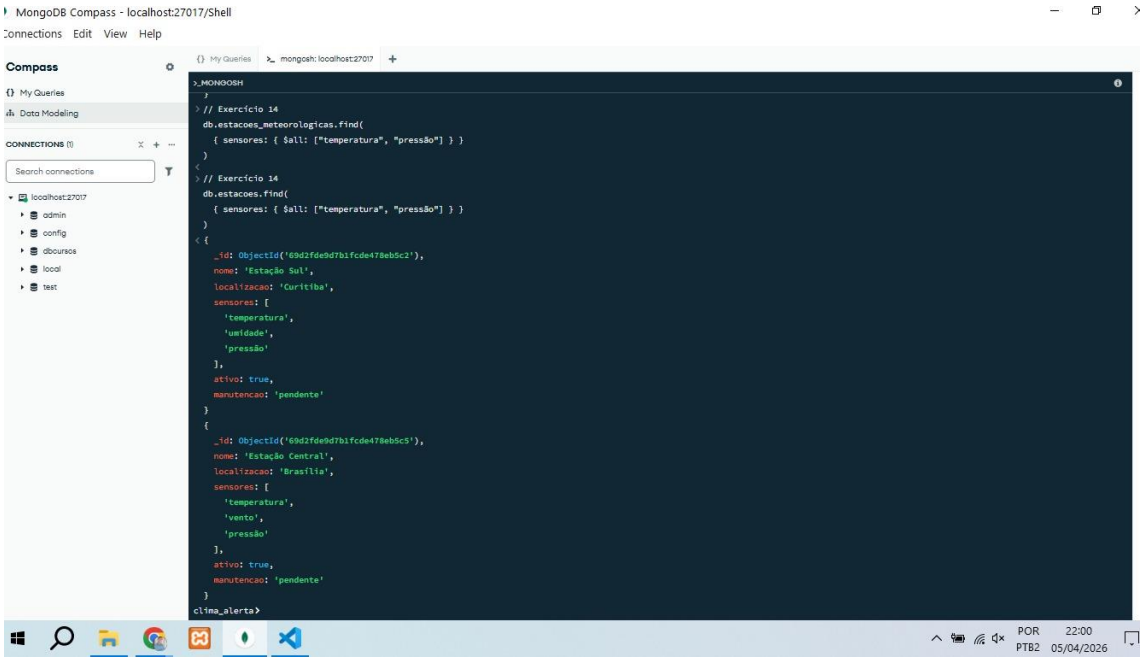

15. Identificar todas as estações cujo campo localizacao seja do tipo string.

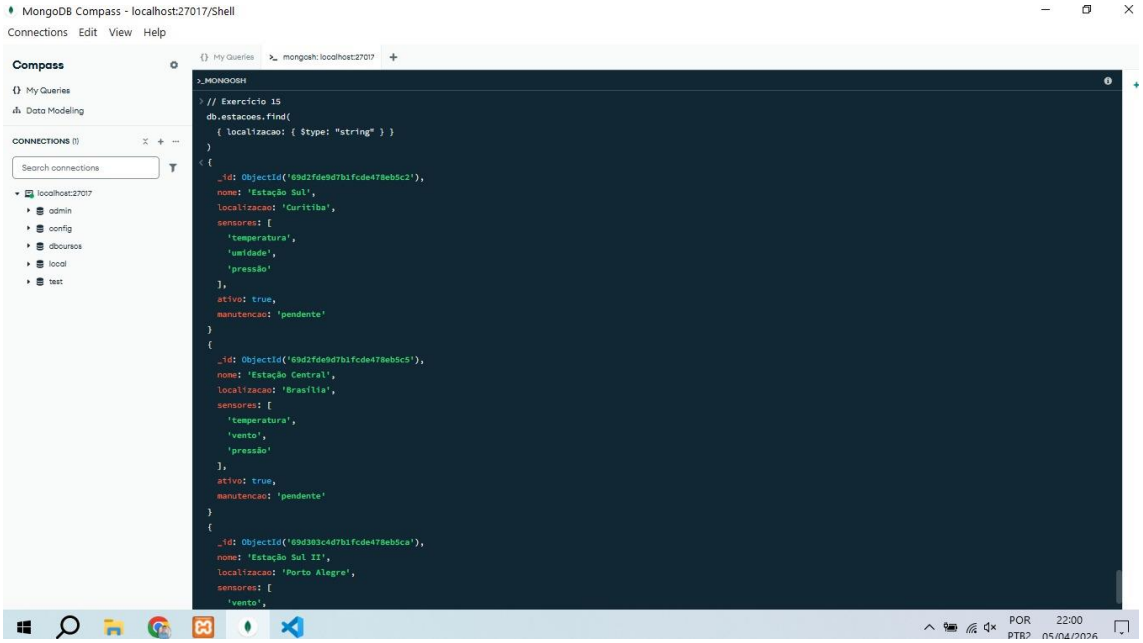
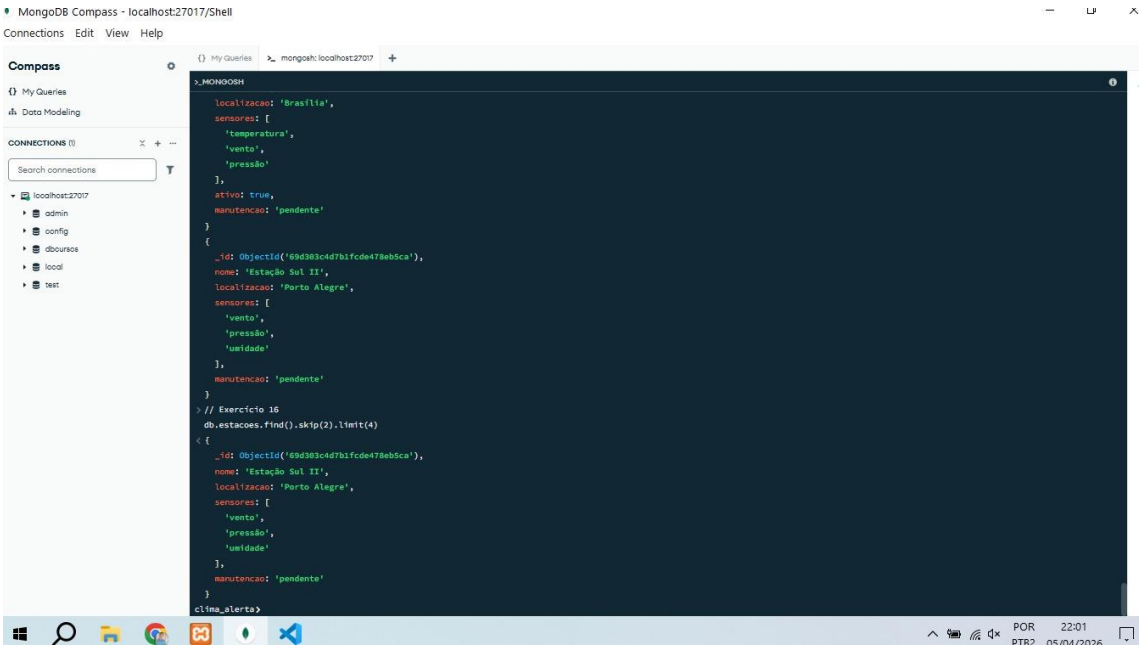
16. Aplicar paginação para listar 4 estações por vez, ignorando as 2 primeiras.