



TP QT : interface multiple

Documentation : <https://qt.developpez.com/doc/>

L'objectif de ce tp est de mettre en œuvre les acquis des précédents TP (création de plusieurs interfaces, utilisation des signaux/slots, modalité,).

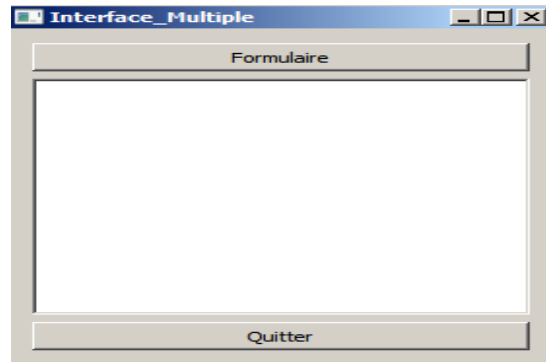

1. Créer un projet Qt vide.
2. Reproduire l'interface principale ci-dessus (**PushButton**, **QListWidget**). Utilisation des layouts.
3. Ecrire le programme permettant de faire de :
 - a. Activer le bouton formulaire qui ouvrira une seconde interface
 - b. Création d'un slot **LancerInterfaceFormulaire()**.
 - c. Activer le bouton quitter
4. Lorsque la personne clique sur le bouton « Formulaire », l'interface suivante se lance :
 - a. Utiliser QFormLayout

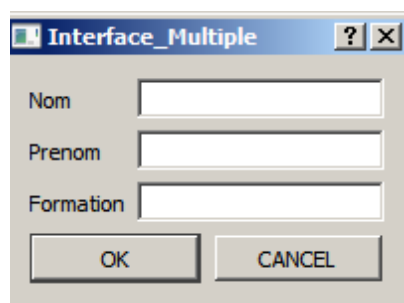

5. Afin de rendre cette interface modale (c'est-à-dire qu'elle bloque l'utilisation de la première interface). Pour ce faire, votre classe doit hériter de la classe « QDialog » vous permettant d'avoir accès à la méthode « setModal(true) ».
6. Activer les boutons « OK » et « CANCEL ».
7. Lorsque le bouton « CANCEL » est cliqué, l'interface se ferme.

8. Lorsque le bouton « OK » est cliqué, ajouter les données saisies dans la liste. Pour ce faire, ajouter des assesseurs (fonction « get » et « set ») pour chaque données. Ajouter aussi un assesseur pour connaître le bouton cliqué.
9. Les données doivent être ajoutées uniquement si l'ensemble des données ont été saisies.
10. Ajouter un bouton « supprimer » permettant de supprimer l'élément sélectionné (utiliser « currentItem() » et « delete »). Pour ce faire, vous devez créer un slot pour le bouton « supprimer ».
11. Ajouter un bouton « tout supprimer » permettant de supprimer l'élément sélectionné (utiliser « clear() »). Pour ce faire, vous devez créer un slot pour le bouton « tout supprimer ».