


TP QT : utilisation des timer

Documentation : <https://qt.developpez.com/doc/>

L'objectif de ce tp est de développer une application affichant l'heure

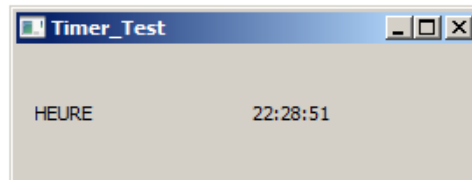

1. Créer un projet Qt vide.
2. Reproduire l'interface principale ci-dessus (**QLabel**). Utilisation des layouts.
3. Ecrire le programme permettant d'afficher l'heure en utilisant un widget « QTimer ». Pour obtenir l'heure courant, vous pouvez utiliser la bibliothèque « QTime » (**QTime::currentTime().toString("hh:mm:ss")**).
4. Activer le timer avec une période d'actualisation de 1 seconde.
 - a. Instanciation de l'objet « QTimer »
 - b. Gestion du signal/slot (signal : **timeout()**)
 - c. Lancement du timer
5. En plus de l'heure, ajoutez les deux fonctionnalités:
 - a. Alarme (alarme initialisée dans le programme).
 - b. Chronomètre

