MVC

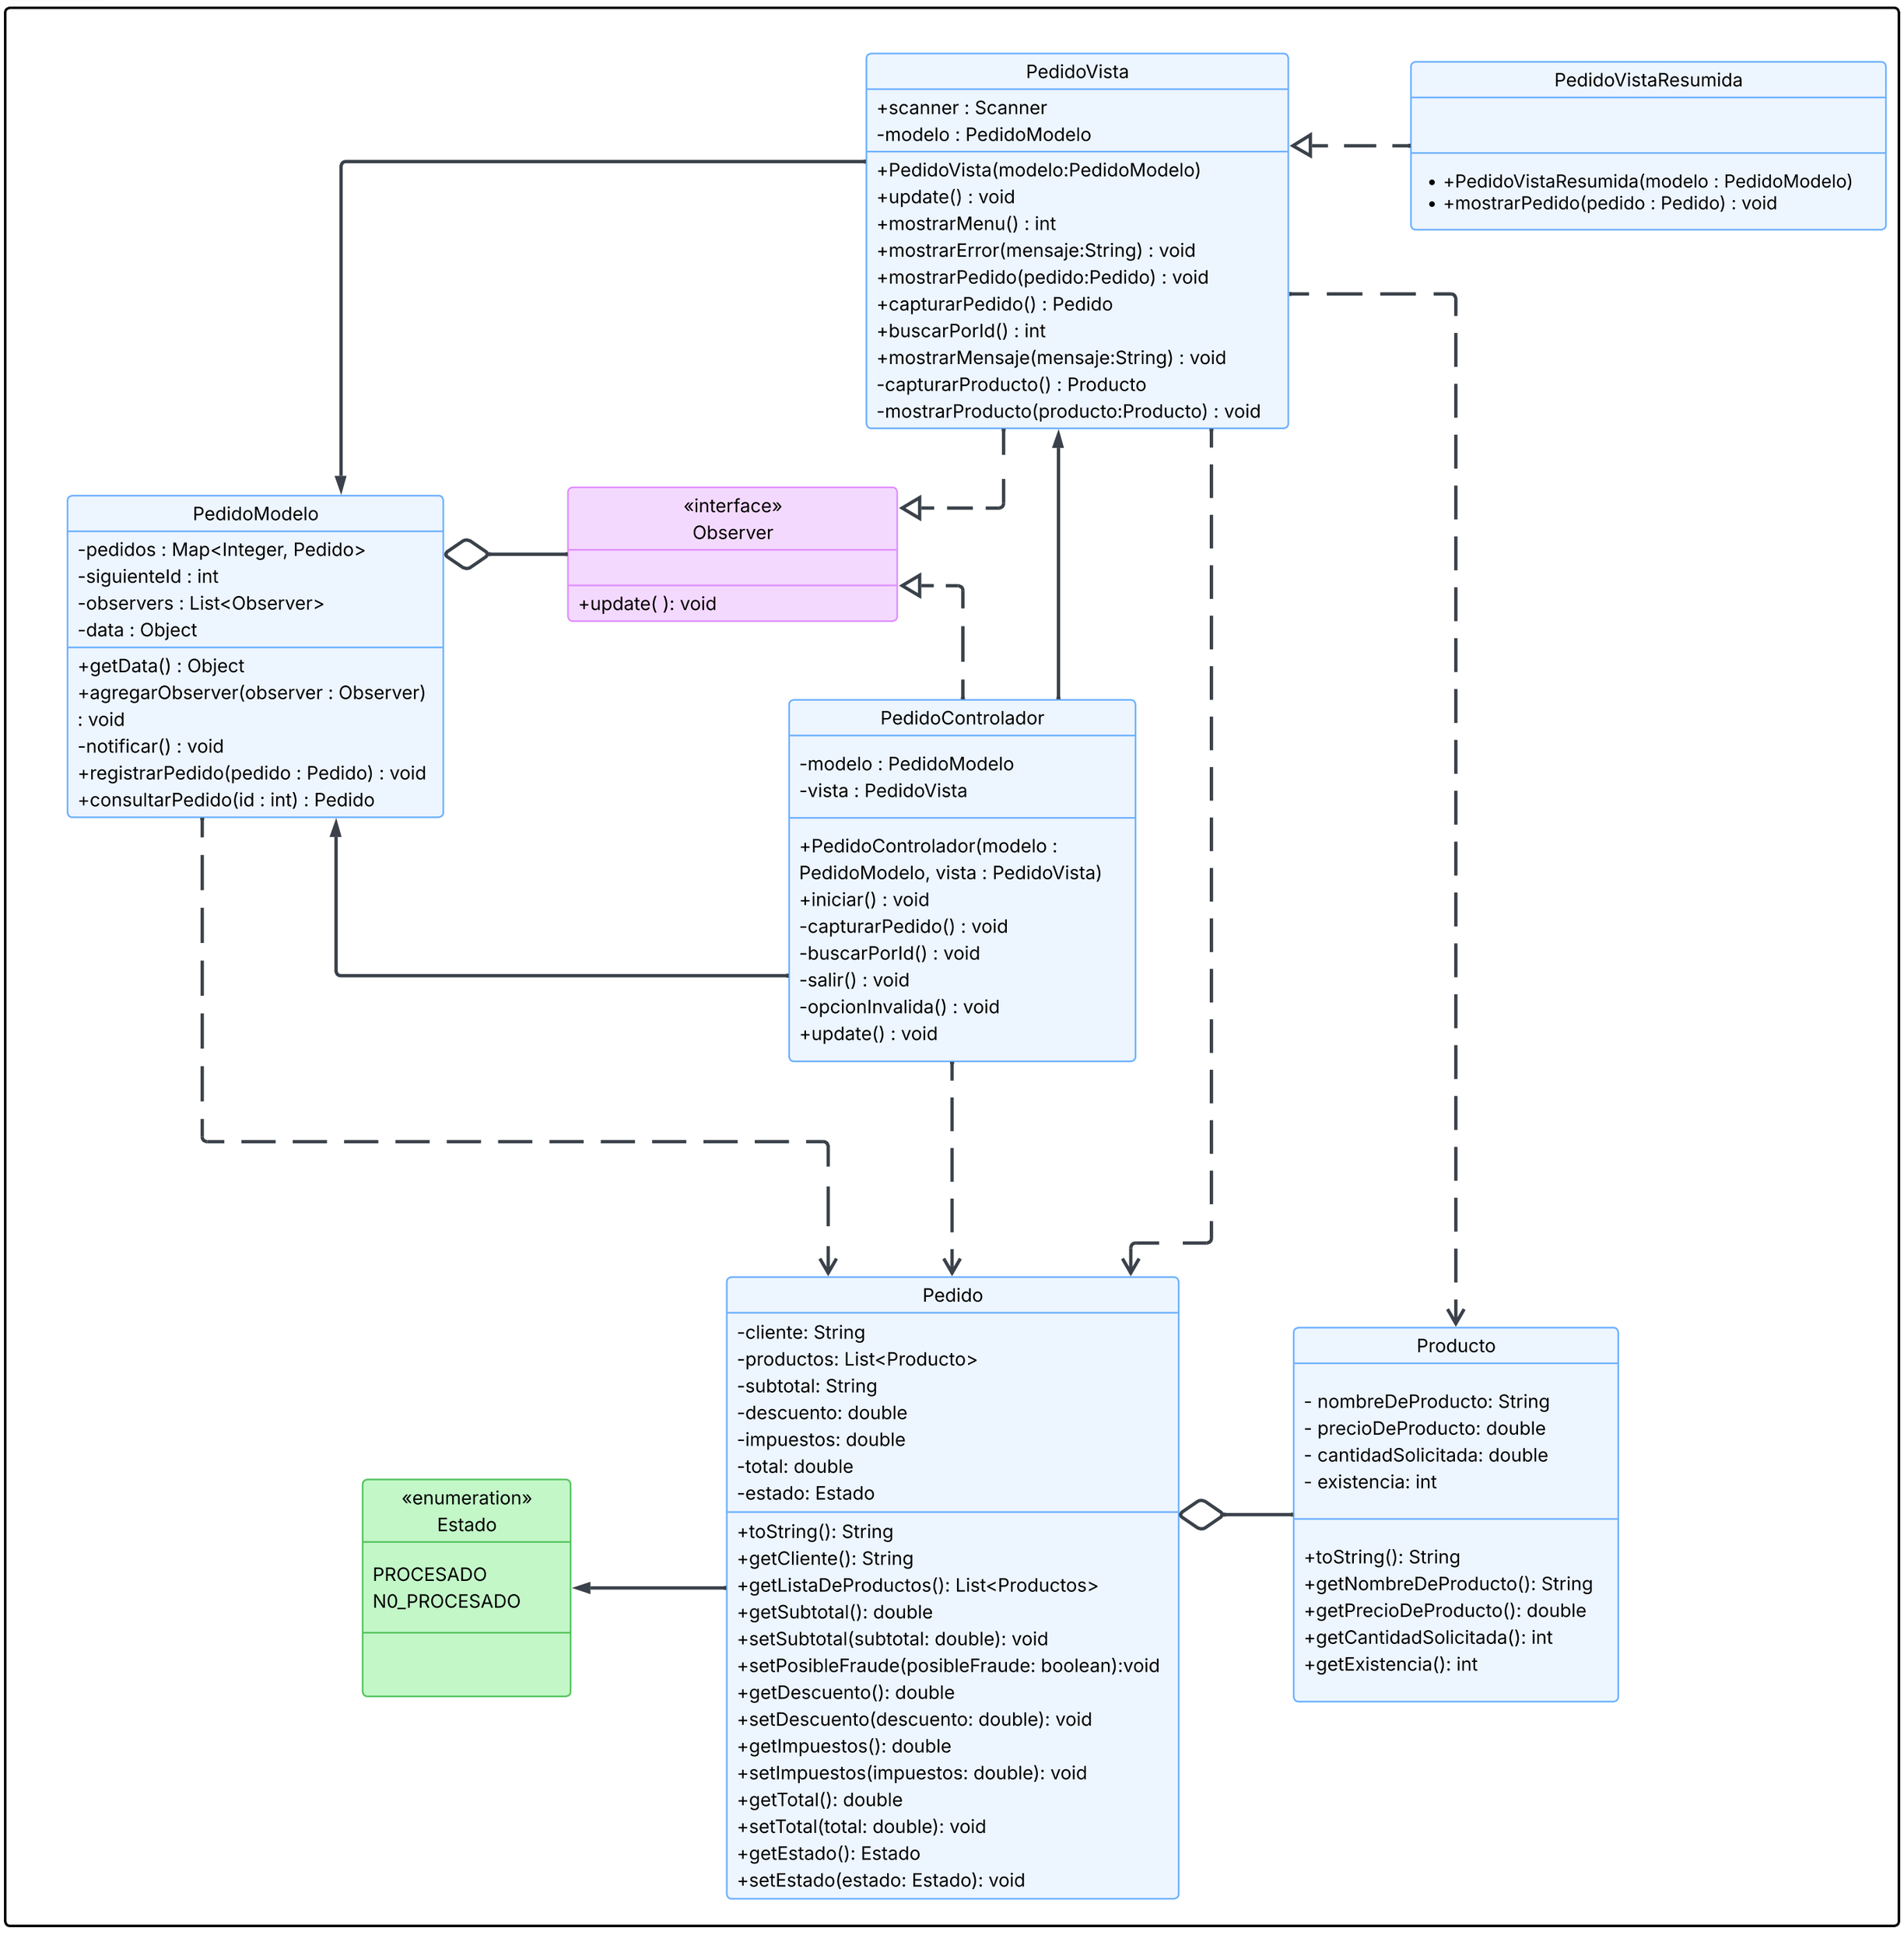
PedidoVista
+scanner : Scanner
-modelo : PedidoModelo
+PedidoVista(modelo:PedidoModelo)
+update() : void
+mostrarMenu() : int
+mostrarError(mensaje:String) : void
+mostrarPedido(pedido:Pedido) : void
+capturarPedido() : Pedido
+buscarPorId() : int
+mostrarMensaje(mensaje:String) : void
-capturarProducto() : Producto
-mostrarProducto(producto:Producto) : void
PedidoVistaResumida
+PedidoVistaResumida(modelo : PedidoModelo)
+mostrarPedido(pedido : Pedido) : void
PedidoModelo
-pedidos : Map<Integer, Pedido>
-siguienteId : int
-observers : List<Observer>
-data : Object
+getData() : Object
+agregarObserver(observer : Observer) : void
-notificar() : void
+registrarPedido(pedido : Pedido) : void
+consultarPedido(id : int) : Pedido
«interface»
Observer
+update( ): void
PedidoControlador
-modelo : PedidoModelo
-vista : PedidoVista
+PedidoControlador(modelo : PedidoModelo, vista : PedidoVista)
+iniciar() : void
-capturarPedido() : void
-buscarPorId() : void
-salir() : void
-opcionInvalida() : void
+update() : void
Pedido
-cliente: String
-productos: List<Producto>
-subtotal: String
-descuento: double
-impuestos: double
-total: double
-estado: Estado
+toString(): String
+getCliente(): String
+getListaDeProductos(): List<Productos>
+getSubtotal(): double
+setSubtotal(subtotal: double): void
+setPosibleFraude(posibleFraude: boolean):void
+getDescuento(): double
+setDescuento(descuento: double): void
+getImpuestos(): double
+setImpuestos(impuestos: double): void
+getTotal(): double
+setTotal(total: double): void
+getEstado(): Estado
+setEstado(estado: Estado): void
Producto
- nombreDeProducto: String
- precioDeProducto: double
- cantidadSolicitada: double
- existencia: int
+toString(): String
+getNombreDeProducto(): String
+getPrecioDeProducto(): double
+getCantidadSolicitada(): int
+getExistencia(): int
«enumeration»
Estado
PROCESADO
N0_PROCESADO