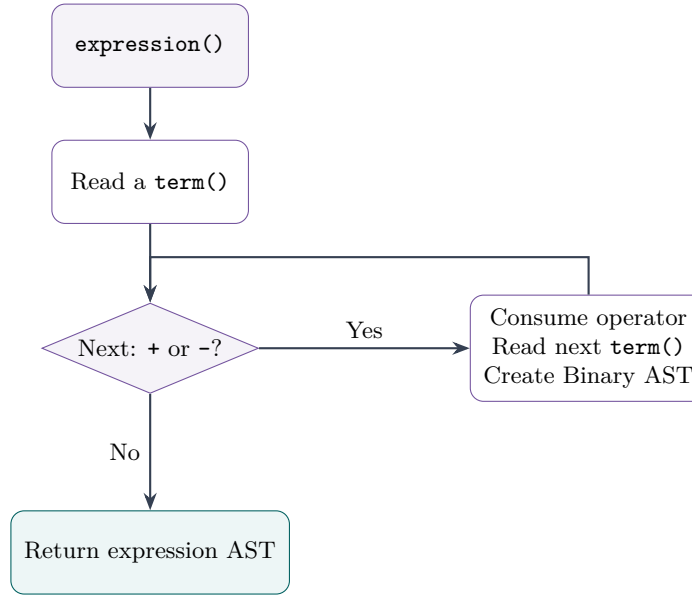



`term()`: the same loop, using `*` and `/`, calls `unary()`.

`unary()`: optional sign; then `primary()` (literal, identifier, parenthesized expression).