

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DEBERES DE ESTUDIANTILES	Departamento:
	Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Automatizacion Asignatura: Fund. De Programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante:
	Erik Peña, Francisco Freire

- Codigo Quinta Version

//Grupo 5

//Integrantes: Erik Peña, Francisco Freire

//Localizador de llaves fisicas

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h> // Necesario para system("cls")
```

```
#include <windows.h> // Necesario para la alarma (Beep)
```

```
#include <time.h> // Necesario para la fecha
```

```
int preguntar(char lugar[], FILE *archivo) {
```

```
    char respuesta;
```

```
    do {
```

```
        printf("\xbfCrees que estan en %s? (S/N): ", lugar);
```

```
        scanf(" %c", &respuesta);
```

```
        if (respuesta != 's' && respuesta != 'S' && respuesta != 'n' && respuesta != 'N') {
            printf(" -> Ups, esa letra no es valida. Intenta de nuevo con 'S' (Si) o 'N' (No).\n");
        }
```

```
    } while (respuesta != 's' && respuesta != 'S' && respuesta != 'n' && respuesta != 'N');
```

```
    if (archivo != NULL) {
```

```
        fprintf(archivo, "\xbfCrees que estan en %s? (S/N)\n%c\n", lugar, respuesta);
```

```
    }
```

```
    return (respuesta == 's' || respuesta == 'S');
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int opcion = 0;
```

```
    char volver;
```

```
    do {
```

```
        printf("\n--- Menu de Opciones ---\n");
```

```
        printf("1. Ayuda para buscar llaves perdidas\n");
```

```
        printf("2. Probar el sonido de la alarma\n");
```

```
        printf("3. Salir\n");
```

```
        printf("Elige una opcion (1, 2 o 3): ");
```

```
        if (scanf("%d", &opcion) != 1) {
```

```
            while(getchar() != '\n');
```

```

    opcion = 0;
}

if (opcion == 1) {
    printf("\nVamos a buscar tus llaves...\n");

    // ERROR DE PRINCIPIANTE: Olvidar duplicar la barra '\\' al ejecutar un comando de ruta.
    // Esto hace que falle silenciosamente en el sistema operativo.
    system("mkdir Registro_Busqueda\historial 2> nul");

    // Intentamos abrir el archivo usando una ruta rota (inversa), provocando un puntero NULL.
    FILE *archivo = fopen("Registro_Busqueda\historial_preguntas.txt", "a");

    if (archivo != NULL) {
        time_t t = time(NULL);
        struct tm *tm_info = localtime(&t);
        char cadenaFecha[20];

        strftime(cadenaFecha, sizeof(cadenaFecha), "%m/%d/%y", tm_info);
        fprintf(archivo, "\n--- NUEVA CONSULTA: %s ---\n", cadenaFecha);
    } else {

        if (preguntar("el ba\u00f1o", archivo)) { printf("-> estan en el ba\u00f1o\n"); if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado:
estan en el ba\u00f1o.\n"); }
        else if (preguntar("la sala", archivo)) { printf("-> estan en la sala\n"); if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado: estan en
la sala.\n"); }
        else if (preguntar("el dormitorio 1", archivo)) { printf("-> estan en el dormitorio 1\n"); if(archivo) fprintf(archivo,
"Resultado: estan en el dormitorio 1.\n"); }
        else if (preguntar("el dormitorio 2", archivo)) { printf("-> estan en el dormitorio 2\n"); if(archivo) fprintf(archivo,
"Resultado: estan en el dormitorio 2.\n"); }
        else if (preguntar("el dormitorio 3", archivo)) { printf("-> estan en el dormitorio 3\n"); if(archivo) fprintf(archivo,
"Resultado: estan en el dormitorio 3.\n"); }
        else if (preguntar("la cocina", archivo)) { printf("-> estan en la cocina\n"); if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado:
estan en la cocina.\n"); }
        else if (preguntar("el patio", archivo)) { printf("-> estan en el patio\n"); if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado:
estan en el patio.\n"); }
        else if (preguntar("el garaje", archivo)) { printf("-> estan en el garaje\n"); if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado:
estan en el garaje.\n"); }
        else {
            printf("\nVaya, no parece estar en los lugares de siempre. \u00a1Siga buscando!\n");
            if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado: No se encontraron las llaves.\n");
        }

        if (archivo != NULL) {
            fclose(archivo);
            printf("\n[Sistema] Registro anadido con exito al historial.\n");
        }

        do {
            printf("\n\u00bfQuieres volver al menu de inicio? (S/N): ");
            scanf(" %c", &volver);
        } while (volver != 's' && volver != 'S' && volver != 'n' && volver != 'N');

        if (volver == 'n' || volver == 'N') {
            opcion = 3;
            printf("\nCerrando todo... \u00a1Nos vemos pronto!\n");
        } else {
            system("cls");

```

```

    }
}
else if (opcion == 2) {
    printf("\nIniciando la alarma...\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Beep(1200, 300);
        Sleep(100);
        Beep(800, 300);
        Sleep(100);
    }
    printf("Listo, la alarma termino. Te devuelvo al menu.\n");
}
else if (opcion == 3) {
    printf("\n\n1Que tengas un excelente dia! Adios.\n");
}
else {
    printf("\nEse numero no es valido. Por favor, escribe 1, 2 o 3.\n");
}


} while (opcion != 3);

return 0;

```

No se crea la carpeta para guardar listado

- }Pruebas de Escritorio

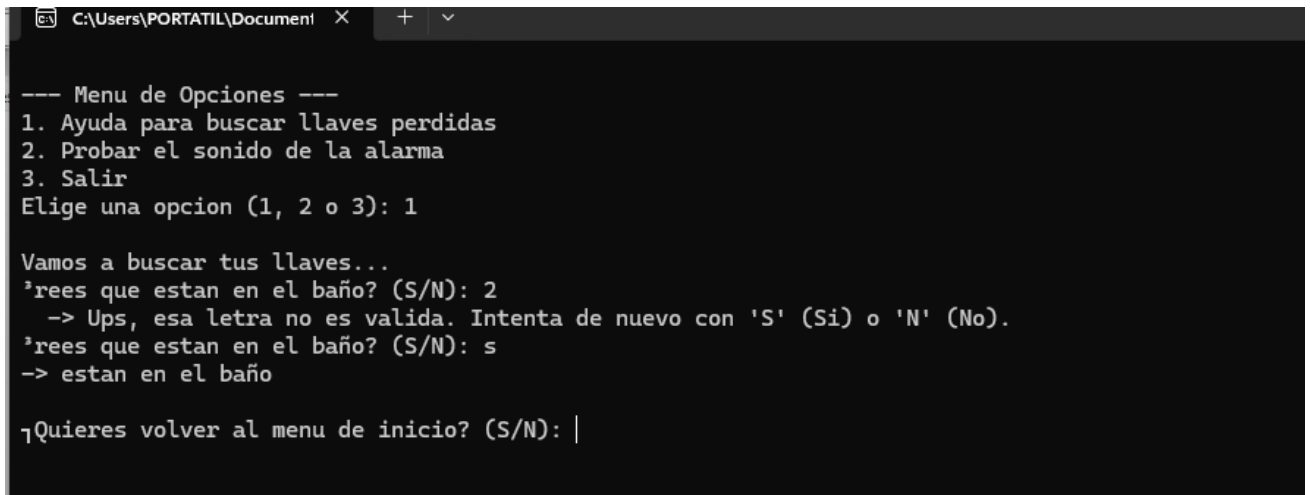

```

C:\Users\PORTATIL\Document
--- Menu de Opciones ---
1. Ayuda para buscar llaves perdidas
2. Probar el sonido de la alarma
3. Salir
Elige una opcion (1, 2 o 3): 1

Vamos a buscar tus llaves...
'rees que estan en el baño? (S/N): 2
-> Ups, esa letra no es valida. Intenta de nuevo con 'S' (Si) o 'N' (No).
'rees que estan en el baño? (S/N): s
-> estan en el baño

¿Quieres volver al menu de inicio? (S/N): |

```