PLAN DE TRABAJO

Cortina, música y cierre

Invitación de boda Sonia & David · 28 de diciembre de 2026

La cortina de bienvenida y el autoplay · el degradado de la Despedida
hoteles con fotografía · el nuevo orden de las fases 17 a 19

11 de noviembre de 2026

Contenido

1. El roadmap reordenado (17, 18 y 19)
2. La cortina de bienvenida, a fondo
3. La música de fondo
4. El degradado de la Despedida
5. Hoteles con fotografía
6. El RSVP: sección o modal
7. Errores típicos y checklist

1. El roadmap reordenado

El cliente pidió música de fondo. Como los navegadores bloquean el sonido automático, hace falta una pantalla inicial que pida un clic. Eso se convirtió en una **cortina de bienvenida**, y empujó el RSVP al final.

Fase	Sección	Qué implica	Tipo
16	Despedida	Agradecimiento de cierre. Implementada; falta el degradado y un typo.	estático
17	Footer	Cierre oscuro con foto y texto arena	estático
18	**Cortina + música**	Pantalla inicial a pantalla completa; un clic abre la página y suena la canción	`cliente`
19	RSVP + Oracle	Formulario, server action y persistencia. Puede ser sección o modal.	`cliente` + `servidor`

> **Por qué la cortina va antes del RSVP:** el RSVP es lo único que depende de una cuenta en Oracle Cloud, credenciales y variables de entorno. Todo lo visual debe estar cerrado antes. La cortina, en cambio, es un componente nuevo que no toca ninguna sección.

1.1 Estado de la página hoy

```
app/layout.tsx
└── body
    └── Cortina  (fijo, por encima de todo)      ← Fase 18
        ├── audio  (la canción, en loop)

app/page.tsx
└── main
    ├── Hero → Bienvenida → NuestraHistoria → CuentaRegresiva
    ├── ElGranDia → Cronograma → CodigoVestimenta → Hospedaje
    ├── Galeria → PreguntasFrecuentes → Despedida
    ├── Rsvp      (cuando exista; va antes de Despedida)
    └── Footer    ← Fase 17
```

> **El RSVP puede no existir como sección.** Si el cliente prefiere que el RSVP sea un modal que se abre al dar clic en "Confirmar" (el botón del Header), entonces no hay ninguna sección entre `PreguntasFrecuentes` y `Despedida`. Eso cambia el diseño de la transición y se trata en la sección 4.

2. La cortina de bienvenida, a fondo


2.1 El problema que resuelve

Los navegadores modernos **bloquean el audio que empieza solo**. Chrome, Safari y Firefox exigen que el usuario interactúe con la página antes de permitir la reproducción. Es una medida contra las páginas que suenan sin permiso.

La solución clásica es exactamente la que pidió el cliente: una pantalla que dice "entra" y que, al recibir el clic, **aprovecha ese gesto para arrancar el audio**. El clic del usuario es el permiso.

> **Regla:** el audio se crea, pero `play()` solo se llama dentro del manejador del clic. Si lo llamas en un `useEffect` al cargar la página, el navegador lo ignora y la consola muestra un error de autoplay.

2.2 Los tres estados de la cortina

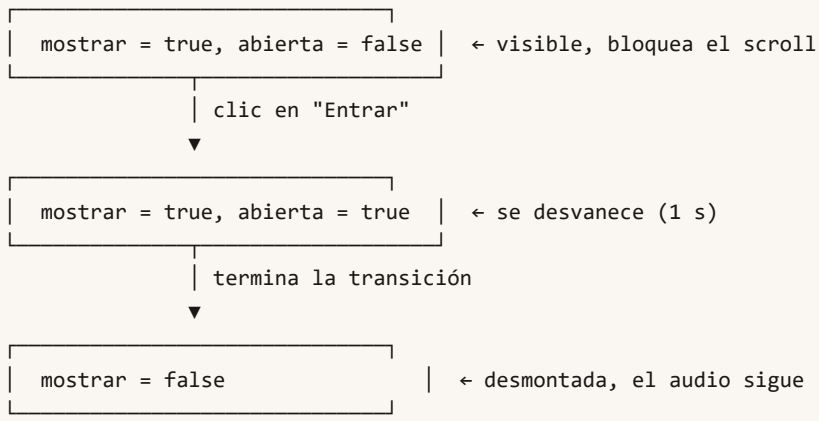

El tercer estado es el que permite **desmontar** la cortina: si se quitara del DOM en el mismo instante del clic, no habría transición y la página aparecería de golpe.

2.3 Los datos

```
//data/wedding-data.ts
export const music = {
    //Si renombrar el archivo a "cancion.mp3", la ruta es simplemente "/music/cancion.mp3"
    src: "/music/Opalite%20(Life%20Is%20A%20Song%20Acoustic%20Version).mp3",
} as const;
```

`%20` es el espacio codificado. El navegador lo decodifica y Next entrega el archivo. Los paréntesis no hace falta codificarlos, pero los espacios sí.

2.4 El componente completo, explicado

```
"use client";

import { useCallback, useEffect, useRef, useState, useSyncExternalStore } from "react";
import type { ReactNode } from "react";
import { couple, event, music } from "@/data/wedding-data";

const QUERY_REDUCIR = "(prefers-reduced-motion: reduce)";

function getSnapshot() {
    return window.matchMedia(QUERY_REDUCIR).matches;
}
function getServerSnapshot() {
    return false;
}
function subscribe(callback: () => void) {
    const mq = window.matchMedia(QUERY_REDUCIR);
    mq.addEventListener("change", callback);
    return () => mq.removeEventListener("change", callback);
}

export default function Cortina({ children }: { children: ReactNode }) {
    const audioRef = useRef<HTMLAudioElement>(null);
    const [mostrar, setMostrar] = useState(true);
    const [abierta, setAbierta] = useState(false);
    const reducir = useSyncExternalStore(subscribe, getSnapshot, getServerSnapshot);

    //Mientras la cortina está arriba, la página no se puede desplazar
    useEffect(() => {
        document.body.style.overflow = mostrar ? "hidden" : "";
    }, [mostrar]);

    const entrar = useCallback(() => {
        //El clic es el gesto que desbloquea el autoplay
        const audio = audioRef.current;
        if (audio) {
            audio.volume = 0.6;
            audio.play().catch(() => {});
        }

        setAbierta(true);
        window.setTimeout(() => setMostrar(false), reducir ? 0 : 1000);
    }, [reducir]);

    return (
        <>
            {children}

            {mostrar ? (
                <button
                    type="button"
                    onClick={entrar}
                    aria-label="Entrar a la invitación"
                    className={`cortina fixed inset-0 z-[100] flex cursor-pointer flex-col
                                items-center justify-center gap-6 bg-ink px-6 text-center
                                ${reducir ? "transition-none" : "transition-opacity duration-1000"}
                                ${abierta ? "pointer-events-none opacity-0" : "opacity-100"}`}>

                    <span className="font-sans text-[11px] uppercase tracking-[0.45em] text-terracotta">
                        Nuestra boda
                    </span>
```

```
                    <span className="font-serif text-5xl leading-none text-cream md:text-7xl">
                        {couple.groom} & {couple.bride}
                    </span>

                    <span className="h-px w-16 bg-terracotta/60" />

                    <span className="font-sans text-xs uppercase tracking-[0.3em] text-sand">
                        {event.dateLabel}
                    </span>

                    <span className="mt-6 inline-flex items-center gap-3 rounded-full border
                                  border-cream/40 px-8 py-3 font-sans text-[11px] uppercase
                                  tracking-[0.25em] text-cream">
                        Entrar
                    </span>
                </button>
            ) : null}

            <audio ref={audioRef} src={music.src} loop preload="none" />
        </>
    );
}
```

2.5 Por qué cada decisión

Detalle	Razón
Envuelve a `{children}` con un `<>…</>`	Si `Cortina` renderizara un `<div>`, rompería el `flex flex-col` del `<body>` y el Footer dejaría de quedar al fondo. Un fragmento no existe en el DOM
El overlay es un `<button>`	Así es clickeable con el mouse **y** con el teclado (Tab + Enter). Un `<div>` con `onClick` no es accesible
Dentro solo van `<span>`	Un `<button>` solo admite contenido en línea. Un `<p>` o un `<h1>` adentro sería HTML inválido
`aria-label="Entrar a la invitación"`	El nombre accesible del botón no es todo el texto visual; es una frase corta y clara
`z-[100]`	El Header usa `z-50`. La cortina tiene que quedar por encima de todo, incluido el menú
`fixed inset-0`	No ocupa lugar en el flujo: la página se renderiza y se posiciona normalmente detrás
Bloqueo de scroll con `document.body.style.overflow`	Sin esto, la página se desplazaría detrás de la cortina. Se restaura al abrir
`preload="none"` en el audio	El archivo pesa 5.5 MB. Si se precarga, la página tarda más en cargar sin que nadie haya oído nada. Al hacer clic, el navegador empieza a descargarlo
`audio.volume = 0.6`	La música de fondo no debe competir con la lectura. 60 % es un buen punto de partida
`.catch(() => {})`	Si el navegador sigue negando el sonido (por política estricta), la página debe abrirse igual. El error se traga en silencio
`useSyncExternalStore`	Evita el error de ESLint `react-hooks/set-state-in-effect` al leer `prefers-reduced-motion` (ya documentado en el carrusel)
`pointer-events-none` al desvanecer	Durante la transición de salida, el overlay ya no debe interceptar clics
`transition-none` si `reducir`	Quien pidió reducir animaciones no debe esperar un segundo de fundido

2.6 El layout

```
//app/layout.tsx
import Cortina from "@/components/layout/Cortina";

export default function RootLayout({ children }: LayoutProps<"/">) {
  return (
    <html lang="es" className={`${cormorant.variable} ${montserrat.variable} h-full`}>
      <body className="flex min-h-full flex-col">
        <Cortina>{children}</Cortina>
      </body>
    </html>
  );
}
```

> **Sin JavaScript no hay cortina.** La cortina se renderiza en el servidor, así que aparece aunque el JavaScript falle. Pero si el JavaScript no carga nunca, la página quedaría tapada. Para cubrir ese caso extremo, se puede agregar un `<noscript>` que la oculte:

```
<noscript>
  <style>{`.cortina { display: none !important; }`}</style>
</noscript>
```

La clase `cortina` ya está puesta en el botón del overlay, así que solo hay que agregar ese bloque dentro del fragmento de `Cortina`.

3. La música de fondo

Dato	Valor
Archivo	`public/music/Opalite (Life Is A Song Acoustic Version).mp3`
Peso	**5.56 MB**
Ruta web	`/music/Opalite%20(Life%20Is%20A%20Song%20Acoustic%20Version).mp3`

3.1 Renombrar el archivo (recomendado)

Los espacios y los paréntesis en una URL son fuente de problemas: hay que codificarlos, algunos servidores se quejan y es fácil equivocarse al escribir la ruta. Lo más limpio es renombrarlo desde el explorador a algo simple:

```
public/music/cancion.mp3
```

Y entonces los datos quedan mucho más claros:

```
export const music = {
    src: "/music/cancion.mp3",
} as const;
```

> **Renombrar no rompe nada:** ninguna sección apunta a esa ruta todavía. Es el momento ideal para hacerlo.

3.2 El peso importa

5.56 MB es mucho para una canción de fondo en una página que se abre desde WhatsApp. La versión acústica a 128 kbps estaría alrededor de 1.5 MB, casi sin pérdida perceptible en un teléfono. Se puede bajar con cualquier convertidor (Audacity, o servicios en línea) eligiendo **MP3 a 128 kbps**.

Mientras tanto, `preload="none"` evita que ese peso ralentice la carga inicial: el archivo solo se descarga cuando el invitado hace clic en "Entrar".

3.3 Un botón para silenciar (opcional)

Música de fondo que no se puede parar es una queja clásica. Un botón flotante pequeño resuelve el problema:

```
//Dentro de Cortina, después del <audio>
const [silenciado, setSilenciado] = useState(false);

const alternarSonido = useCallback(() => {
    const audio = audioRef.current;
    if (!audio) return;
    audio.muted = !audio.muted;
    setSilenciado(audio.muted);
}, []);

// Botón flotante, visible solo cuando la cortina ya se quitó
{!mostrar ? (
    <button
        type="button"
        onClick={alternarSonido}
        aria-label={silenciado ? "Activar música" : "Silenciar música"}
        className="fixed bottom-5 right-5 z-[90] flex h-11 w-11 items-center justify-center
                   rounded-full border border-sand/60 bg-cream/90 text-coffee shadow-lg
                   transition-colors duration-300 hover:bg-cream">
        {silenciado ? "🔇" : "🎵"}
    </button>) : null}
```

Emojis en la interfaz: funcionan, pero su aspecto cambia según el sistema operativo. Para el sitio final conviene usar un ícono SVG. Como prototipo, el emoji es suficiente.

4. El degradado de la Despedida

4.1 El problema

El cliente eligió `bg-ink` para la Despedida. El problema es lo que tiene alrededor:

```
PreguntasFrecuentes   bg-coffee   #5C3A21
        │
        │  ← salto brusco
        ▼
Despedida             bg-ink      #1A1817
```

Dos oscuros distintos pegados se sienten como un error: el ojo espera una transición, no un corte.

4.2 La solución: un degradado que conecta con ambos

```
<section id="despedida" className="scroll-mt-24 bg-linear-to-b from-coffee to-ink py-24">
```

Así queda la cadena completa, y los dos bordes coinciden con lo que tienen al lado:

Límite	Color de arriba	Color de abajo	Resultado
FAQ → Despedida	`coffee` (abajo del FAQ)	`from-coffee` (arriba del degradado)	continuo, sin costura
Despedida → Footer	`to-ink` (abajo del degradado)	`bg-ink` + foto del Footer	continuo, sin costura

El texto crema en el centro del degradado (un marrón intermedio, ~ `#3B291C`) mantiene contraste de sobra.

> **Por qué `bg-linear-to-b` y no un divisor:** es una sola clase, no agrega elementos ni JavaScript, y resuelve los dos límites de una sola vez. Si algún día el Footer cambia de color, solo hay que ajustar el `to-*`.

4.3 Alternativa decorativa (opcional)

Si se quiere un cierre más editorial, se puede poner una onda SVG como la del Cronograma entre el FAQ y la Despedida. Es más trabajo (un SVG + alinear los extremos) y no aporta mucho en una transición entre dos oscuros. El degradado es la opción práctica.

5. Hoteles con fotografía

5.1 Cómo funciona hoy

La sección `Hospedaje` ya está conectada a los datos: si agregas entradas al arreglo `hotels` en `data/wedding-data.ts`, **aparecen solas** en la cuadrícula. No hay que tocar el componente.

```
export const hotels: Hotel[] = [
    { name: "Hotel Ejemplo", note: "A 10 minutos del evento", url: "https://..." },
];
```

5.2 Agregar imágenes

Sí se puede. Son tres cambios chicos.

1. El tipo

```
export type Hotel = {
    name: string;
    note: string;
    url: string | null;
    //Foto del hotel (opcional). Ruta en public/, por ejemplo /images/hotel-1.jpg
    image?: string;
    //Texto alternativo de la foto; si falta, se usa el nombre del hotel
    imageAlt?: string;
}
```

2. Los datos

```
export const hotels: Hotel[] = [
    {
        name: "Hotel Ejemplo",
        note: "A 10 minutos del evento, con estacionamiento.",
        url: "https://...",
        image: "/images/hotel-ejemplo.jpg",
        imageAlt: "Entrada del Hotel Ejemplo",
    },
];
```

3. El componente

Dentro del `<li>` de `Hospedaje.tsx`, antes del `<h3>` con el nombre:

```
{hotel.image ? (
    <div className="relative mb-5 aspect-[16/10] overflow-hidden rounded-xl">
        <Image
            src={hotel.image}
            alt={hotel.imageAlt ?? hotel.name}
            fill
            sizes="(min-width: 1024px) 33vw, 50vw"
            className="object-cover"/>
    </div>
) : null}
```

Detalle	Razón
`image?` opcional	Los hoteles sin foto siguen funcionando igual. No hay que llenar todos los campos
`aspect-[16/10]`	Marco uniforme: aunque las fotos tengan distinta proporción, las cards quedan parejas
`object-cover`	Rellena el marco sin deformar la foto
`imageAlt ?? hotel.name`	Si no se escribe un `imageAlt`, el nombre del hotel sirve como texto alternativo
`rounded-xl`	Respeta las esquinas redondeadas de la card (`rounded-2xl` del `<li>`)

> **Respuesta corta a la pregunta del cliente:** sí, con solo agregar los hoteles al arreglo van a aparecer; y sí, se pueden agregar imágenes con el campo `image`.

6. El RSVP: sección o modal

El cliente dejó abierta la posibilidad de que el RSVP **no sea una sección** sino un modal que se abra al dar clic en el botón "Confirmar" del Header. Ambas opciones son válidas; esto es lo que cambia.

Aspecto	Como sección	Como modal
Dónde vive	Entre FAQ y Despedida, con ancla `#rsvp`	En un `<dialog>` o componente de modal, abierto desde el Header
El Header	El botón "Confirmar" es un `<a href="#rsvp">`	El botón es un `<button>` que abre el modal
La Despedida	Va después del RSVP	Va inmediatamente después del FAQ
La transición	FAQ (café) → RSVP (crema) → Despedida (degradado)	FAQ (café) → Despedida (degradado). El degradado es aún más necesario
Estado	Un `useState` en la página	El estado del modal puede vivir en el Header (cliente)
URL	Se puede compartir `…#rsvp` y que ya esté ahí	No hay ancla; se abre con un clic

> **Recomendación:** para una boda, la **sección** es más simple y más fácil de encontrar (mucha gente baja hasta el final). El modal es más elegante, pero esconde el formulario detrás de un clic. Como el cliente lo pidió "para el final", se decide cuando lleguemos.

6.1 Oracle sigue igual

Sea sección o modal, el servidor action y la conexión a Oracle no cambian: `oracledb` en modo thin, un pool singleton en `globalThis`, bind variables y variables de entorno sin `NEXT_PUBLIC_`. Todo eso está detallado en `docs/plan-fases.pdf`.

7. Errores típicos y checklist

7.1 Errores típicos de la cortina

Síntoma	Causa
La cortina no aparece	Se renderizó con `mostrar = false`, o el componente no está en el `layout`
La página no se desplazaba después de entrar	Falta restaurar `document.body.style.overflow`
El audio no suena	Se llamó `play()` fuera del clic, o el archivo no existe en `public/music/`
Error 404 del audio	Espacios sin codificar en la ruta, o el nombre del archivo no coincide exactamente
El menú del Header queda por encima de la cortina	Falta `z-[100]` (el Header usa `z-50`)
La cortina se ve en la pantalla de cargas pero la página parpadea al abrir	Falta `pointer-events-none` durante la transición
Error de ESLint al leer `matchMedia`	Se usó `setState` en el cuerpo de un efecto; la solución es `useSyncExternalStore`
El lector de pantalla lee todo el texto de la cortina como un botón gigante	Falta el `aria-label` en el `<button>`

7.2 Checklist de la Fase 18

- Al abrir el sitio, la cortina cubre todo: nombres, fecha y "Entrar".
- El clic abre la página con un fundido de un segundo.
- La música empieza con el clic y se repite en loop.
- Se puede seguir navegando con el teclado: Tab llega al botón "Entrar", Enter abre.
- Con "reducir animaciones" activado, la cortina desaparece al instante.
- Si el JavaScript no carga, la página sigue accesible (gracias al `<noscript>`).
- `npx tsc --noEmit` y `npx eslint .` limpios.

7.3 Pendientes de contenido

- Texto de la Despedida (hoy es de ejemplo).
- Texto del Footer (Fase 17).
- Fotos definitivas en `public/images/`.
- Hoteles con su nombre, nota, URL y foto.
- Fecha límite real del RSVP.

> **Regla para no perderse:** una fase, un archivo, una verificación en el navegador. Si algo falla, el problema está en lo último que pegaste, no en todo el proyecto.