DATENMODELL POSTGRESQL

Relationales Modell zur Nachbildung des Firestore des Team-Dashboards. Das Diagramm ist aus dem getesteten SQL-Schema (PostgreSQL 16) erzeugt, nicht von Hand gezeichnet.

31 Tabellen | **234** Spalten | **29** Fremdschlüssel

So liest du das Diagramm


`PK` Primärschlüssel, `FK` Fremdschlüssel. Das Beschriftungsfeld an einer Linie nennt die Fremdschlüssel-Spalte.

`||--o{` ein Elternteil, viele Kinder · `|o--o{` Elternteil optional · `||--o|` höchstens ein Kind (1 zu 1)

Entwurf, aus dem Code des Team-Dashboards abgeleitet (Typen, Firestore-Regeln, Cloud Functions). Nicht gegen echte Daten oder das bestehende Finova-Schema geprüft: vorhandene Tabellen zuerst abgleichen und verknüpfen statt neu anlegen.


1. MITARBEITER & KONTEN 6 Tabellen

Kern des Modells. Die Vorgesetztenkette, die Firestore als Array `ancestors` speichert, steckt in `employee_ancestor` (Closure-Tabelle). Einheiten je Karriereplan sind eigene Tabellen statt verschachtelter Objekte.

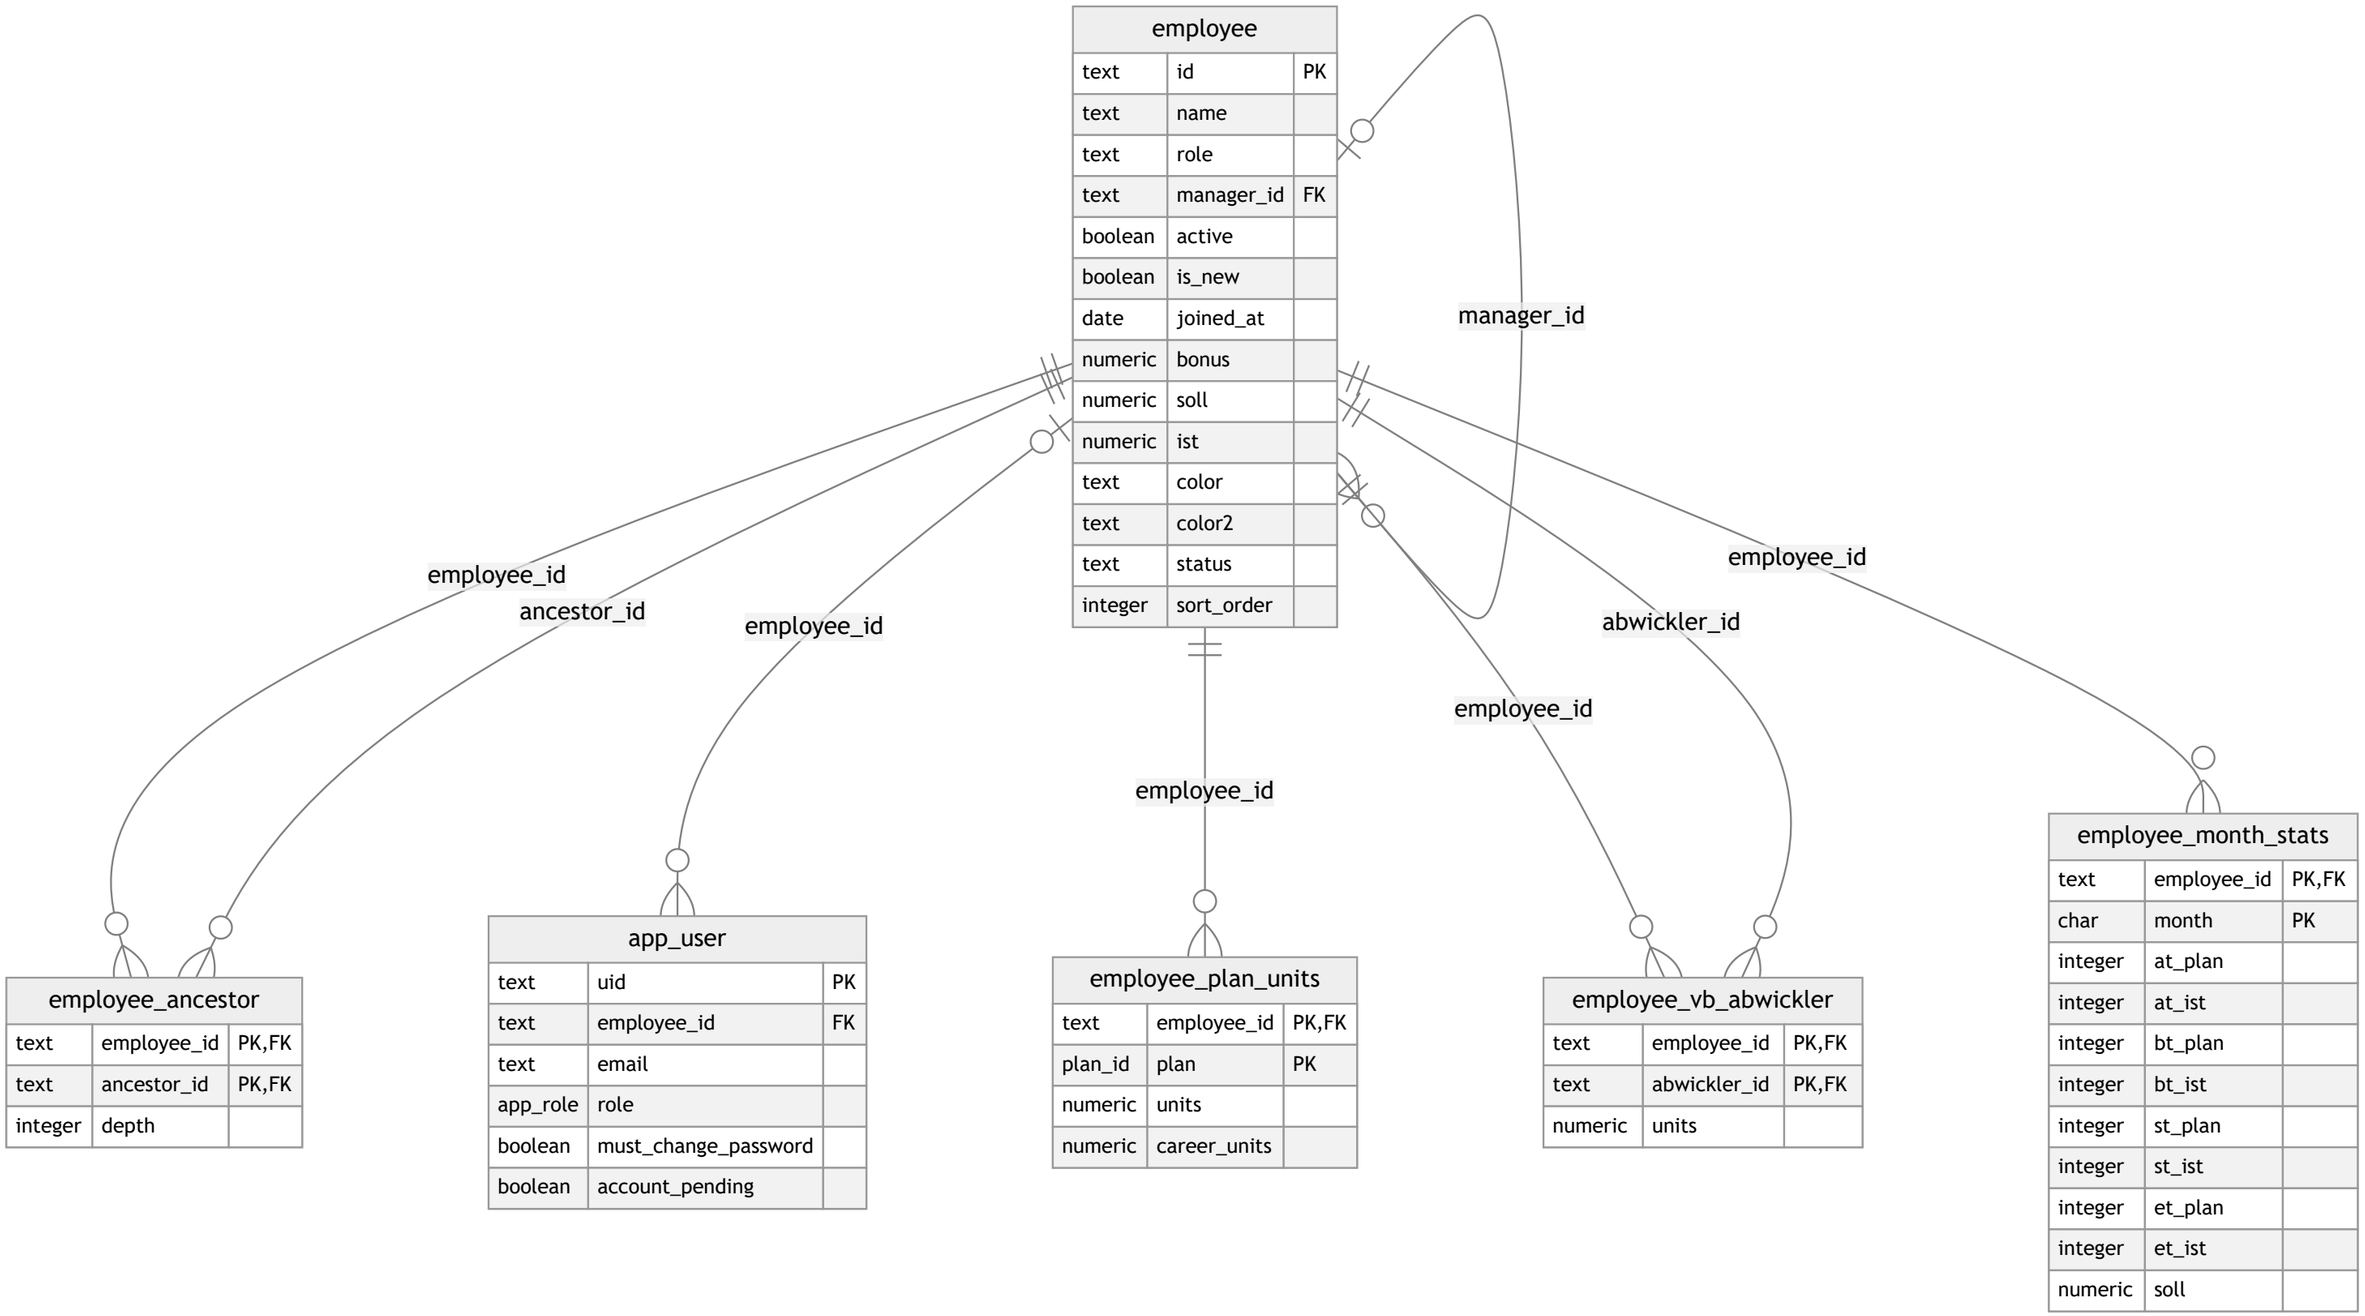

2. ORGANISATION, SÄTZE & TEAMZIEL 6 Tabellen

Strukturbaum-Notizen und -Verbindungen, Euro-Sätze je Karrierestufe, Karrierepläne (Guide-Texte) sowie Teamziel mit Verlauf. Der Strukturbaum selbst ergibt sich aus `employee.manager_id`.

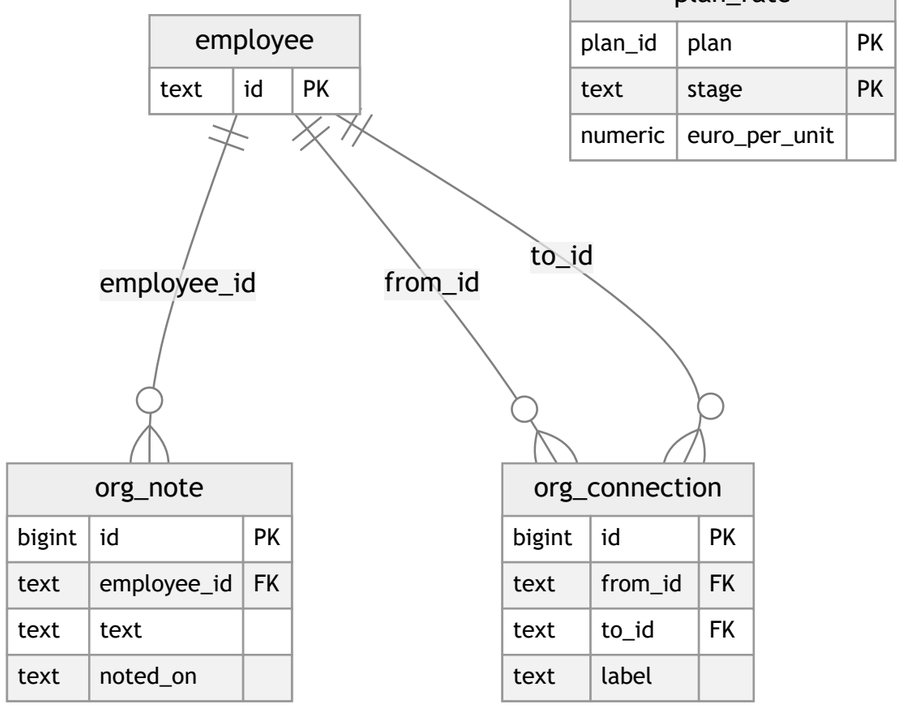

plan_rate		
plan_id	plan	PK
text	stage	PK
numeric	euro_per_unit	


career_plan		
text	id	PK
text	title	
text	html	
integer	sort_order	

team_goal		
integer	id	PK
text	note	
integer	recruit_goal	
integer	recruit_actual	
date	period_start	
date	period_end	
boolean	is_current	

team_history		
date	day	PK
numeric	ist	


3. CONTROLLING / PLANUNG 5 Tabellen

Je Mitarbeiter ein Datensatz pro Woche, Monat und Jahr (in Firestore Unterdokumente unter `employees/{id}`). Die Quartale der Jahresplanung sind jetzt `plan_quarter`.

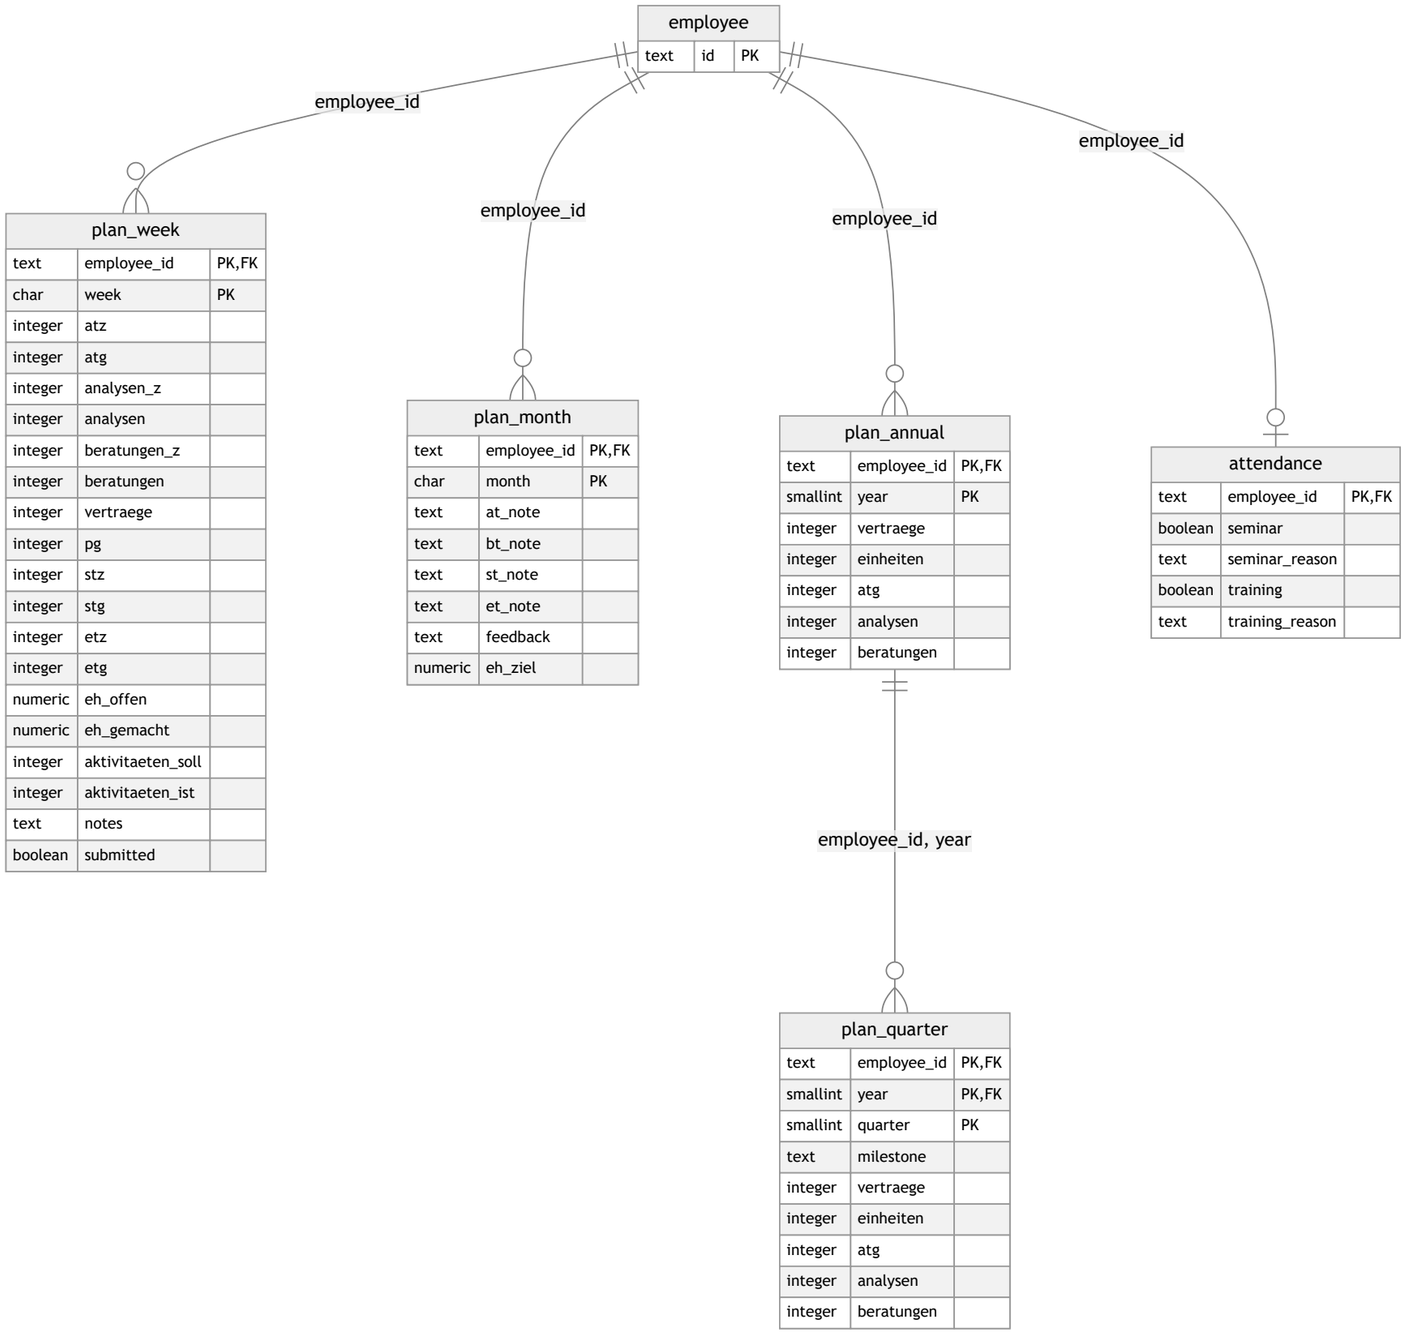

4. FACHDATEN (BOARD, FINANZIERUNGEN, UMSATZ) 5 Tabellen

Board-Todos, Kreditfälle und Umsätze waren je ein eigenes Dokument. `ownerId` wird zu `owner_id`; `ancestors` entfällt, die Rechteprüfung läuft über `employee_ancestor`.

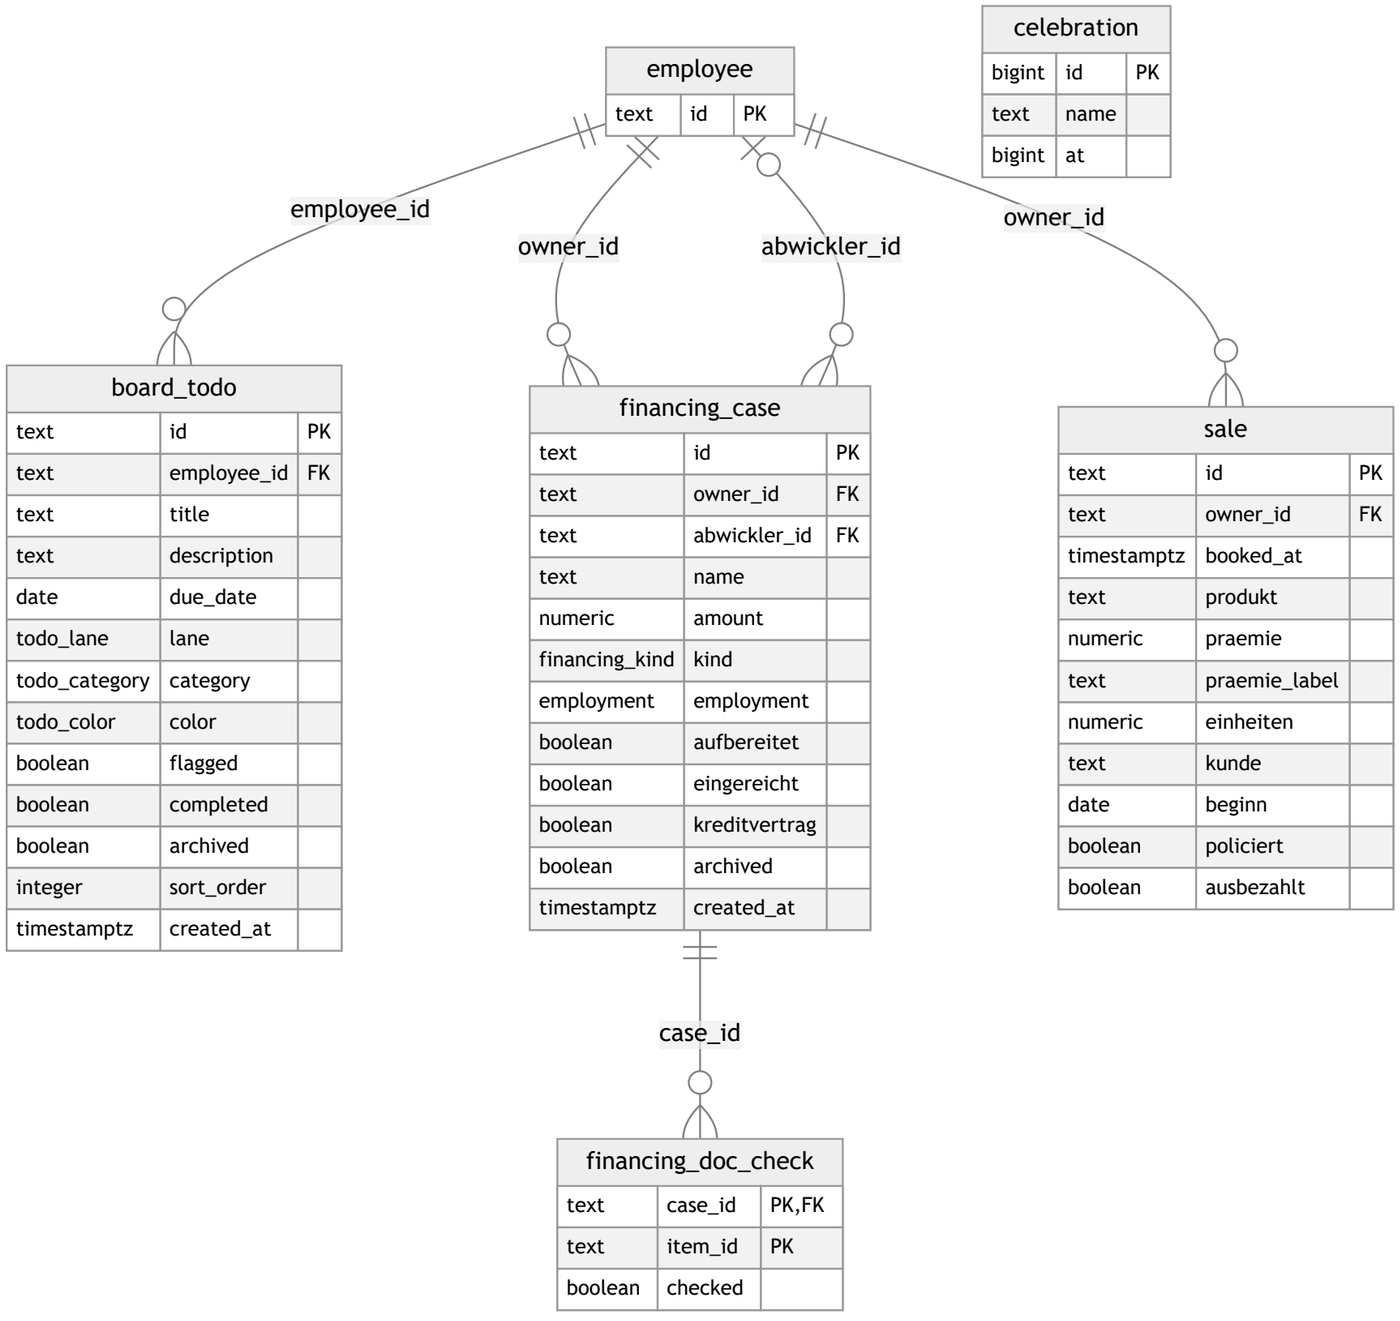

5. MONATSARCHIV 9 Tabellen

Eingefrorener Stand je abgeschlossenem Monat. Bewusst ohne Fremdschlüssel auf `employee`, damit das Archiv bestehen bleibt, wenn jemand später gelöscht wird.

