
En sistemas operativos del tipo Unix, el superusuario o **root** es el nombre convencional de la cuenta de **usuario** que posee todos los derechos en todos los modos (monousuario o multiusuario). Normalmente es la cuenta de administrador.

Se supone que no debes añadir una contraseña para la cuenta de root. Tenemos algo llamado el mecanismo sudo para manejar eso. En su lugar, se añaden usuarios a la cuenta admin cuenta. Todos esos usuarios pueden entonces ejecutar comandos o programas como root ejecutando sudo command para los comandos de terminal.

Cuando te pidan una contraseña al instalar cosas, etc., es tu propia contraseña la que debes usar. De esta manera, es posible permitir a otros hacer tareas administrativas sin tener que compartir contraseñas y claves. También es configurable para permitir que alguien ejecute un comando específico como root, pero no otros, pero normalmente no tocarás eso.

El primer usuario creado es por defecto la cuenta de administrador.

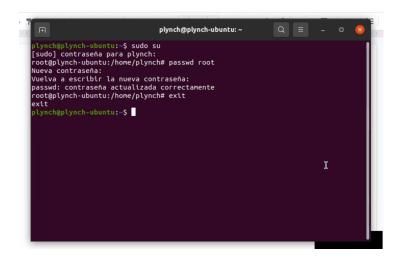

- Sobre la máquina virtual

```
plynch@plynch-ubuntu:~/Escritorio Q = - □  

plynch@plynch-ubuntu:~/Escritorio$ mkdir segundaEntrega
plynch@plynch-ubuntu:~/Escritorio$ touch segundaEntrega/resuelto
plynch@plynch-ubuntu:~/Escritorio$ pwd
/home/plynch/Escritorio
plynch@plynch-ubuntu:~/Escritorio$
```

Opcional

-Cowsay

```
plynch@plynch-ubuntu: ~
                                        Q ≡
Preparando para desempaquetar .../cowsay_3.03+dfsg2-7_al
l.deb ...
Desempaquetando cowsay (3.03+dfsg2-7) ...
Configurando cowsay (3.03+dfsg2-7) .
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
plynch@plynch-ubuntu:~$ cowsay
vc
olynch@plynch-ubuntu:~$ cowsay " Hola mundo "
" Hola mundo " >
             ^
                 ^
             (00)
                            )//(
                                             Ī
 lynch@plynch-ubuntu:~$ sudo apt install fortune
_eyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
_eyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «fortune-mod» en lugar de «fortune»
El paquete indicado a continuación se instaló de forma a
```

-último punto

```
plynch@plynch-ubuntu:-$ sudo apt install fortune
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «fortune-mod» en lugar de «fortune»
fortune-mod ya está en su versión más reciente (1:1.99.1-7build1).
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.

libfwupdplugin1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.

plynch@plynch-ubuntu:-$ fortune
Q: How did you get into artificial intelligence?
A: Seemed logical -- I didn't have any real intelligence.
plynch@plynch-ubuntu:-$ fortune | cowsay

/ People are beginning to notice you. Try \
dressing before you leave the house. /
```