

Use Case Specification

Спецификация вариантов использования

1. Introduction (Введение)

Документ содержит описание 5 вариантов использования системы SCMS. Каждый прецедент соответствует одной роли и описывает её основные действия в интерфейсе системы.

2. Use Cases (Варианты использования)

2.1 UC-01: Работа с порталом Meth

2.1.1 Actors (Акторы)

Meth (Клиент)

2.1.2 Brief Description (Краткое описание)

Meth просматривает каталог доступных тел, заказывает свободное тело или оформляет предзаказ на клонированное, отслеживает статус и скачивает сертификат.

2.1.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Meth открывает страницу входа, вводит логин, пароль и проходит 2FA.
2. Система открывает каталог тел: список свободных тел с параметрами (рост, вес, пол, возраст).
3. Meth выбирает подходящее тело и нажимает «Заказать».
4. Система резервирует тело, создаёт кейс и отображает статус заказа.
5. После завершения процедуры Meth открывает дашборд и скачивает PDF-сертификат.
6. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Свободных тел нет: Meth нажимает «Предзаказать». Система создаёт заказ на клонирование. Статус — «ожидание тела».

Сертификат ещё не готов: Кнопка скачивания неактивна, отображается текущий этап процедуры.

2.1.4 Preconditions (Предусловия)

- Meth зарегистрирован в системе.
- Meth имеет биометрический ключ для 2FA.


2.1.5 Postconditions (Постусловия)

- При заказе: тело зарезервировано или создан предзаказ.
- При скачивании: сертификат сохранён на устройстве.

2.1.6 Extension Points (Точки расширения)

- При заказе тела запускается UC-03 (процедура переноса).
- При скачивании сертификата данные берутся из UC-04 (валидация).

2.1.7 Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

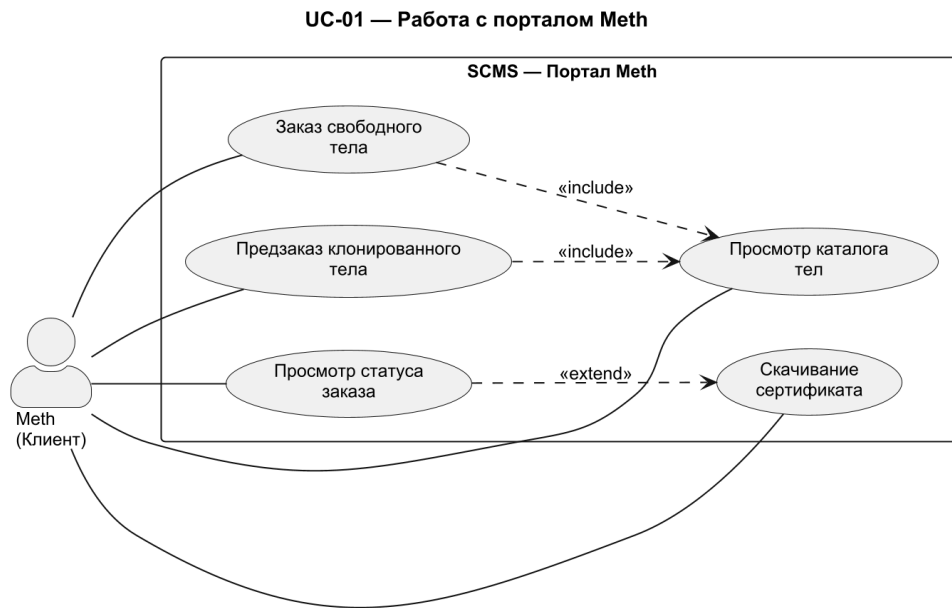

2.1.8 Interface example (Пример интерфейса)

[Макет личного кабинета Meth: каталог тел, статус заказа, кнопка скачивания сертификата.]

2.2 UC-02: Управление каталогом тел

2.2.1 Actors (Актеры)

Sleeve Broker

2.2.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker принимает тела от поставщиков, заносит их в базу через форму параметров и исправляет ошибки при необходимости.

2.2.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает раздел «Управление каталогом».
3. Система показывает список тел со статусами.
4. Broker нажимает «Добавить тело» и заполняет форму: рост, вес, пол, возраст, группа крови, поставщик.
5. Система проверяет дубликаты и добавляет тело со статусом «свободно».
6. Broker может отредактировать тело: исправить ошибки в параметрах.
7. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Дубликат: Система сообщает об ошибке, тело не сохраняется.

Попытка редактировать зарезервированное тело: Система блокирует редактирование.

2.2.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.


2.2.5 Postconditions (Постусловия)

- Тело добавлено в каталог со статусом «свободно».
- Изменения сохранены.

2.2.6 Extension Points (Точки расширения)

- Нет

2.2.7 Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

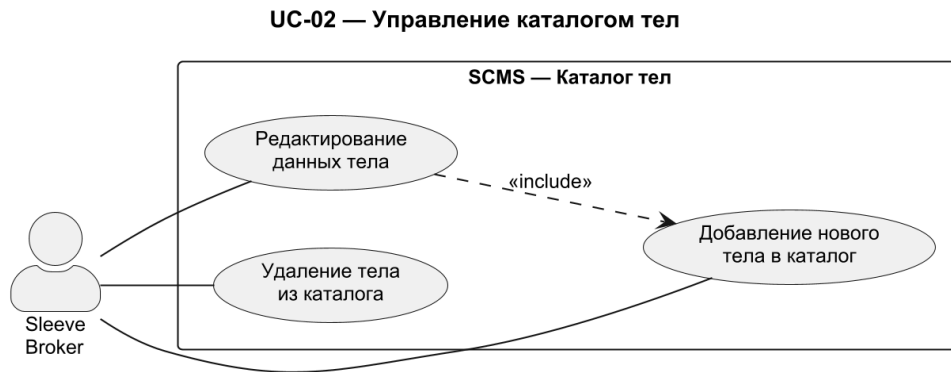

2.2.8 Interface example (Пример интерфейса)

[Макет формы добавления тела: параметры, поставщик, кнопка сохранить. Макет каталога со списком и статусами.]

2.3 UC-03: Проведение процедуры переноса

2.3.1 Actors (Акторы)

Needlecaster

2.3.2 Brief Description (Краткое описание)

Needlecaster фиксирует в системе процедуру переноса сознания: открывает кейс, запускает перенос и отмечает результат.

2.3.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Needlecaster авторизуется в системе.
2. Needlecaster открывает список назначенных процедур и выбирает кейс.
3. Система открывает страницу процедуры: клиент, стек, целевое тело.
4. Needlecaster нажимает «Начать перенос».
5. После завершения физической процедуры Needlecaster нажимает «Отметить результат» и выбирает «Успешно».
6. Система сохраняет протокол и уведомляет Psychosurgeon.
7. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Перенос не удался: Needlecaster отмечает причину: stack shock / отторжение тела / повреждение стека. Система уведомляет Psychosurgeon для диагностики.

2.3.4 Preconditions (Предусловия)

- Needlecaster авторизован.
- Клиент Meth имеет зарезервированное тело.

- Стек клиента доступен.


2.3.5 Postconditions (Постусловия)

- Протокол процедуры сохранён.
- При успехе: Psychosurgeon уведомлён.

2.3.6 Extension Points (Точки расширения)

- При успешном переносе запускается UC-04 (валидация и сертификация).

2.3.7 Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

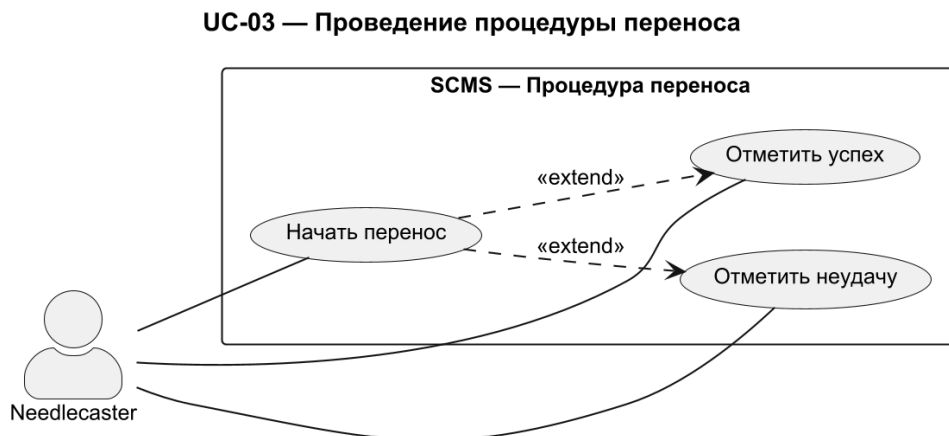

2.3.8 Interface example (Пример интерфейса)

[Макет страницы процедуры: кнопки «Начать перенос», «Отметить успех», «Отметить неудачу», комментарий.]

2.4 UC-04: Валидация и сертификация

2.4.1 Actors (Акторы)

Psychosurgeon

2.4.2 Brief Description (Краткое описание)

Psychosurgeon осматривает клиента после переноса и подтверждает или отклоняет результат в системе.

2.4.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Psychosurgeon авторизуется в системе.
2. Psychosurgeon открывает список кейсов на валидации и выбирает нужный.
3. Система открывает страницу кейса: клиент, протокол переноса.
4. Psychosurgeon нажимает «Подтвердить» — перенос прошёл успешно.
5. Система генерирует PDF-сертификат и делает его доступным Meth.
6. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Осложнения: Psychosurgeon нажимает «Зафиксировать осложнение» и выбирает: stack shock / фрагментация личности / отторжение. Система переводит кейс в статус «корректирующие процедуры».

2.4.4 Preconditions (Предусловия)

- Psychosurgeon авторизован.
- Процедура переноса завершена.


2.4.5 Postconditions (Постусловия)

- При успехе: сертификат доступен Meth.
- При осложнениях: кейс переведён на корректировку.

2.4.6 Extension Points (Точки расширения)

- Нет

2.4.7 Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

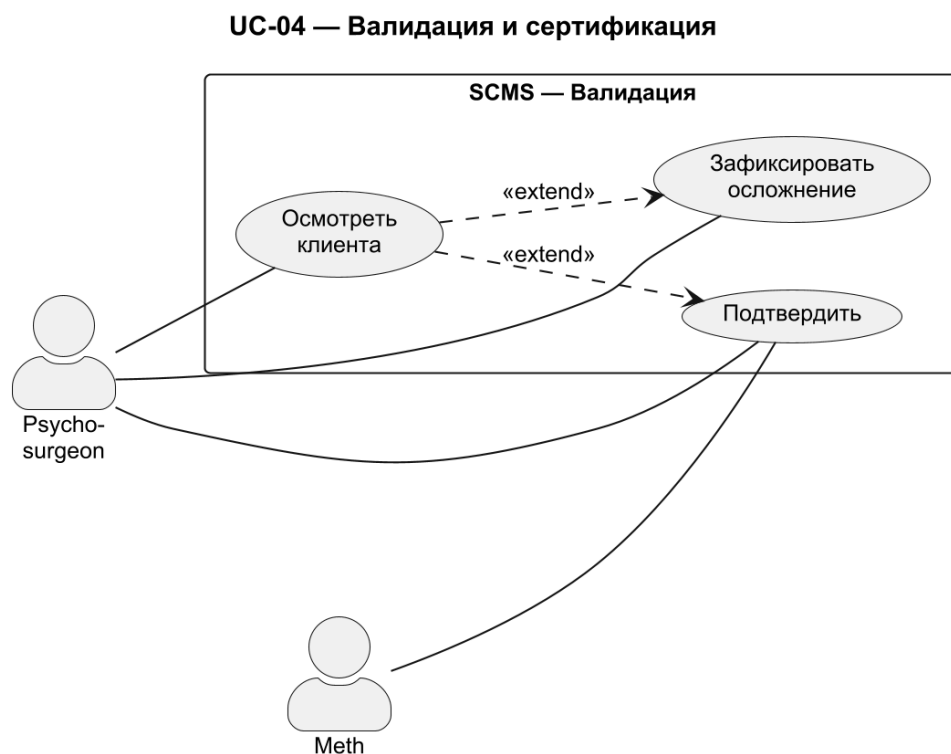

2.4.8 Interface example (Пример интерфейса)

[Макет страницы валидации: кнопки «Осмотреть клиента», «Подтвердить», «Зафиксировать осложнение».]

2.5 UC-05: Администрирование системы

2.5.1 Actors (Актеры)

Администратор

2.5.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор создаёт учётные записи сотрудникам при приёме на работу, сбрасывает пароли и блокирует доступ уволенным.

2.5.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает раздел «Пользователи».

3. Система отображает список учётных записей.
4. Администратор нажимает «Создать пользователя», заполняет форму: логин, ФИО, роль.
5. Система создаёт учётную запись и показывает временный пароль.
6. При необходимости Администратор выбирает пользователя и нажимает «Заблокировать».
7. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Логин занят: Система сообщает об ошибке, Admin меняет логин.

Забыл пароль: Admin выбирает пользователя, нажимает «Сменить пароль» и устанавливает новый.

Разблокировка: Admin выбирает заблокированного пользователя и нажимает «Разблокировать».

2.5.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

2.5.5 Postconditions (Постусловия)


- Сотрудник создан и имеет доступ к системе.
- Уволенный сотрудник заблокирован.
- Пароль сброшен при необходимости.

2.5.6 Extension Points (Точки расширения)

- Нет

2.5.7 Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

UC-05 — Администрирование системы

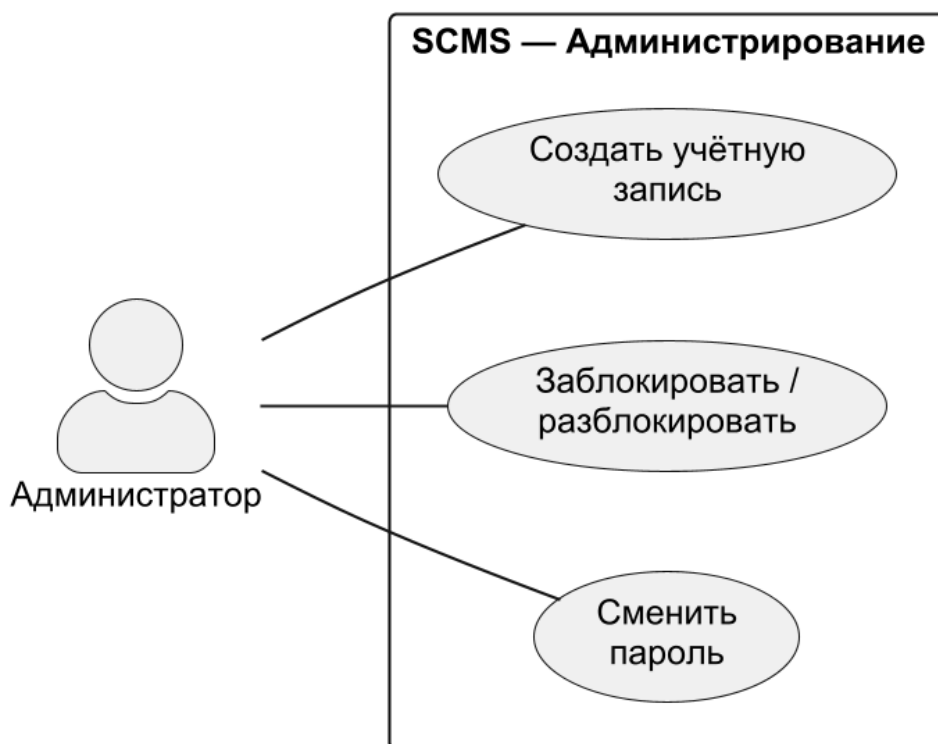

2.5.8 Interface example (Пример интерфейса)

[Макет панели администратора: список пользователей, форма создания, кнопки блокировки и смены пароля.]