NVL-TT-01 · Time-Travel-Jeans

Herren-5-Pocket-Jeans, gerades Bein, mit Stickerei, 100 nummerierte Paare. Tech Pack für die gewählte Fabrik.



Das Bild zeigt, wo alle Details sitzen. Passform und Bein richten sich nach den Maßen auf Seite 6–7 und sind schlanker als im Bild. Die Wäsche ist dunkler als gezeigt (Seite 11).

Modell	NVL-TT-01 · Time Travel · Novalife, Berlin
Menge	100 Paare, ein Modell, eine Wäsche, nummeriert 001–100 auf dem Innenetikett, dazu 3 Reservepaare ohne Nummer (W32, W34, W36)
Größen	W30 · W31 · W32 · W33 · W34 · W36 · W38, eine Innenbeinlänge 81 cm (L32). Basisgröße und Proto: W32.
Stoff	12 oz Denim, 100 % Baumwolle, ohne Stretch, Restschrumpf ≤ 3 % nach der Wäsche
Wäsche	Mittleres Vintage-Indigo, Honeycombs hinter den Knien, Aufhellung vorn auf den Oberschenkeln, keine Whiskers, keine Löcher
Stickerei	4 Zonen auf den Zuschnittteilen vor dem Nähen, etwa 28.000 Stiche (Anhang)
Zutaten	YKK-Metallreißverschluss, Knopf 20 mm, 6 Nieten, 4 Druckknöpfe für den abnehmbaren Patch, alles Antik-Kupfer, nickelfrei
Referenz	Die Maße stammen von unserer Referenzjeans (Gr. M = unser W32). Ein physisches Muster gibt es vorerst nicht, die Maße in diesem Tech Pack sind verbindlich. Vor dem Zuschnitt des Protos schickt die Fabrik uns das Maßblatt ihres Schnitts (Seite 10).

Inhalt

1. Deckblatt und Eckdaten
2. Designübersicht
3. Technische Zeichnungen
4. Stickerei
5. Goldfäden B2
6. Messpunkte, Basisgröße W32
7. Größen W30–W38
8. Materialliste
9. Verarbeitung und Nähte
10. Ablauf und Freigaben
11. Wäsche
12. Etiketten, Verpackung, Vorschriften
13. Qualitätskontrolle
14. Anhang: Druckvorlage 1:1 (4 Seiten)

Versionen

v0.9 · 20.10.	Quote Pack (3 Seiten) und Artwork 1:1
v1.0 Entwurf · 21.10.	Maße, Größen, Material, Verarbeitung, Ablauf, Wäsche, Etiketten, Qualitätskontrolle
Änderung · 21.10.	3 Reservepaare dazu. Patch D jetzt aus zwei Lagen mit Rückwand: Druckknöpfe versteckt, ein normaler Gürtel bis 40 mm läuft durch.
22.10.	Technische Zeichnungen, Stickerei-Seite. Gesäßtaschen und Taschenöffnung vorn in allen Größen gleich.

Dieses Tech Pack ist die einzige gültige Vorgabe. Änderungen nur als neue Version mit neuem Datum, nie per Chat-Nachricht.


Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Designübersicht: was wohin kommt



A · Band, rechte Vordertasche

Kreuzstich-Band 23 mm breit, 17 Reihen, Rot und Weiß. Innenkante 175 mm auf der Taschenöffnung.



E · Münztasche

Tasche 62 × 62 mm, voll bestickt 60 × 60 mm, Rot und Weiß. Mittig zwischen Seitennaht und Taschenniete.




D · Patch hinten

Schlaufe aus zwei Lagen Leinen, 80 × 71 mm, liefern wir. 4 versteckte Druckknöpfe, abnehmbar. Hinten rechts, oben bündig mit dem Bund, der Gürtel läuft durch.



B2 · Linke Gesäßtasche

Drei Ähren auf rotem Band (48 mm). Nach der Wäsche: 9 Goldfäden 18–30 mm von Hand, innen verknotet.



C · Rechte Gesäßtasche

Achtstern aus 8 Rauten, 36 × 36 mm, Fugen 1 mm, einfarbig Rot, Plattstich. Gleiche Höhe wie das B2-Band.

Metallteile

Knopf: 20 mm, Antik-Kupfer, Achtstern geprägt.


Nieten: 6 × 9 mm, glatt, Antik-Kupfer: an den Ecken beider Vordertaschen und der Münztasche.

Druckknöpfe: 4 Ringfeder-Druckknöpfe 10 mm, versteckt hinter Patch D (Seite 9).

Links / rechts	Immer vom Träger aus. Band A und Münztasche E sitzen an der rechten Vordertasche. B2 ist auf der linken Gesäßtasche, C und D sind hinten rechts.
Gesäßtaschen	Oben 160 mm, unten 130 mm, Seiten 125 mm (innen) und 120 mm (außen), Spitze je 70 mm, etwa 150 mm hoch. Die Innenseite ist 5 mm höher. In allen Größen gleich.
Nicht gradiert	Alle Stickereien, Münztasche, Gesäßtaschen, Taschenöffnung vorn, Patch D, Knopf, Nieten und Druckknöpfe sind in jeder Größe gleich. Ein Stickprogramm je Motiv.
Genaue Vorlage	Anhang, 4 Seiten im Maßstab 1:1. Mit 100 % drucken, die Kontrolllinie muss 100 mm messen.
Toleranz	Position jeder Stickerei, Tasche und des Patches: ± 3 mm.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Technische Zeichnungen · Basisgröße W32

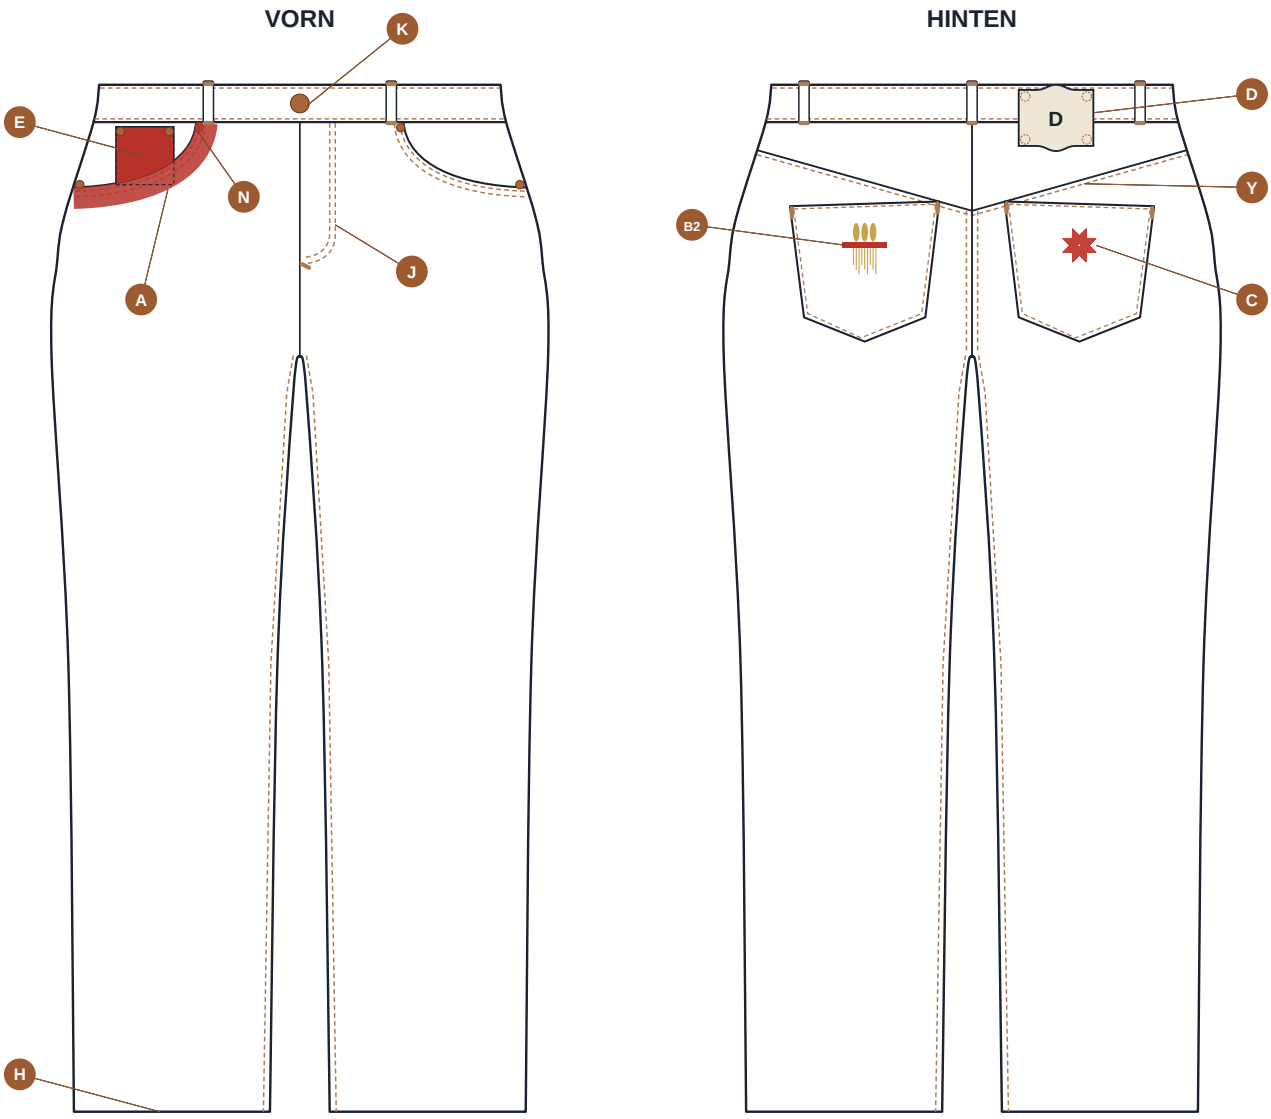

TEIL	BESCHREIBUNG
A	Kreuzstich-Band an der rechten Vordertasche (vom Träger aus), Innenkante auf der Taschenöffnung
E	Münztasche voll bestickt, 62 × 62 mm. Taschenöffnung bleibt 11 × 7 cm, die untere innere Ecke darf unter dem Rand liegen wie bei einer klassischen 5-Pocket
K	Knopf 20 mm mit Achtstern
N	Nieten 9 mm: an beiden Enden jeder Vordertaschenöffnung, an beiden oberen Ecken der Münztasche
J	Reißverschluss, J-Naht doppelt gesteppt, Riegel am Ende
B2	Linke Gesäßtasche (vom Träger aus): Band 48 mm, drei Ähren, 9 Goldfäden von Hand nach der Wäsche
C	Rechte Gesäßtasche: Achtstern 36 × 36 mm, gleiche Höhe wie das B2-Band
D	Patch D: Gürtelschlaufe aus zwei Lagen, oben bündig mit dem Bund, mittig zwischen Mittelschlaufe und rechter Schlaufe. Druckknöpfe versteckt (gestrichelt)
Y	Passe hinten: 9,5 cm an der Mitte, 3 cm an der Seitennaht, Kappnaht
H	Saum: roh, nach der Wäsche geschnitten, ohne Naht

Aus unseren Maßen gezeichnet, nicht maßstäblich. Verbindlich sind die Maße auf Seite 6. Gestrichelte braune Linien sind Ziernähte in Kupfer-Gold, kurze dicke Striche sind Riegel. Vorderansicht: links im Bild ist rechts am Träger.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.


Stickerei

ZONE	POSITION	GRÖSSE	TECHNIK	FARBEN	STICHE
A	Rechte Vordertasche (vom Träger aus), entlang der Öffnung. Innenkante des Bands auf der Taschenkante, vom Bund bis zur Seitennaht.	Band 23 mm breit, Innenkante 175 mm	Kreuzstich, 17 Reihen, Zelle 1,33 mm, Rapport 16 Stiche	Rot, Weiß	≈ 12.000
E	Münztasche, ganze Fläche, oben bündig an der Münztaschennaht. Die untere innere Ecke, die unter das Vorderteil läuft, mitsticken, damit keine ungestickte Kante blitzt.	Tasche 62 × 62 mm, Stickerei 60 × 60 mm	Kreuzstich, 45 × 45 Zellen à 1,33 mm	Rot, Weiß	≈ 10.500
B2	Linke Gesäßtasche (vom Träger aus), mittig. Bandmitte etwa 45 mm unter der Taschenoberkante, in der Taschenmitte gemessen. Ährenspitzen mindestens 6 mm unter der Saumnaht der Tasche.	Band 48 mm lang (51 mm mit runden Enden), 3 mm breit. Drei Ähren je 12 mm, gefächert	Band: Plattstich, einfach Rot. Ähren: Platt- und Füllstich	Gold, Dunkelgold, Rot (kein Weiß)	≈ 2.500
C	Rechte Gesäßtasche, mittig. Mitte auf gleicher Höhe wie das B2-Band.	Stern 36 × 36 mm, 8 Rauten, Fugen 1 mm	Plattstich	Rot	≈ 2.500
	SUMME, GESCHÄTZT. DIE ECHTEN ZAHLEN KOMMEN MIT DER DIGITIZING-VORSCHAU.				**≈ 27.500**

Wann	Auf den Zuschnittteilen **vor dem Nähen**: A auf dem Vorderteil, E auf der Münztasche, B2 und C auf den Gesäßtaschen.
Schrumpf	Der Denim schrumpft in der Wäsche, das Garn nicht. Die Motive so digitalisieren, dass sie **nach** der Wäsche die Größe oben haben, oder den Stoff vorwaschen. Die gewaschene Stickprobe zeigt, was funktioniert.
Garn	Polyester-Stickgarn, beständig gegen Bleiche und Enzymwäsche (z. B. Madeira Polyneon 40 oder gleichwertig). Rot, Weiß und Gold (nicht metallisch) wählen wir auf der Farbkarte der Fabrik.
Stickvlies	Schneidvlies, waschbeständig, 3–5 mm um jedes Motiv zurückgeschnitten.
Ausführung	Keine losen Spannfäden auf der Sichtseite, alle Enden vernäht. Keine Wellen. Rot darf nicht in Weiß oder Denim ausbluten.
In allen Größen gleich	Ein Stickprogramm je Motiv. Gesäßtaschen und Taschenöffnung vorn ändern sich nicht zwischen den Größen.
Toleranz	Position ± 3 mm, Größe ± 1 mm.
Dateien	Die Stickdateien (DST) gehören Novalife. Genaue Vorlage 1:1: Anhang.



A



E



B2




C

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Goldfäden B2: der Moment

Die Idee der Jeans: ein Faden, der die Hose verlässt. Dieses Detail muss genau stimmen.

Band 48 mm, drei Ähren, Fäden in mm (sichtbare Länge)

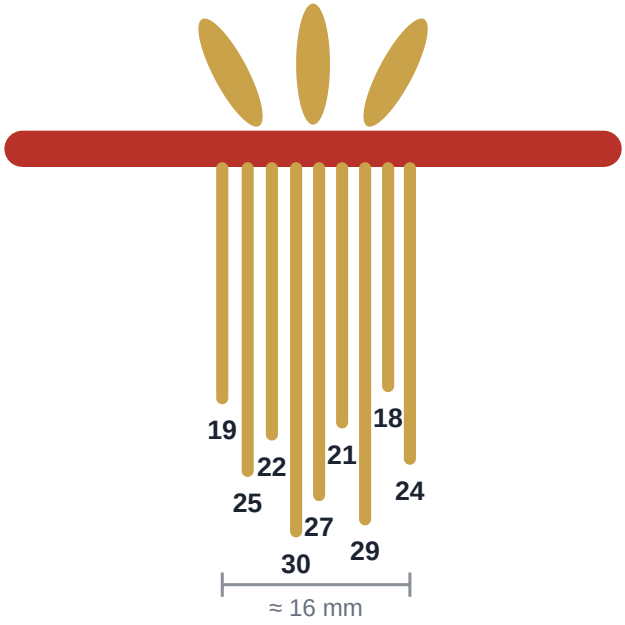

Was	9 Goldfäden hängen frei aus der linken Gesäßtasche, direkt unter dem roten Band von B2, nach unten. Sichtbare Enden, nicht gestickt.
Längen	Sichtbare Länge von links nach rechts (von hinten gesehen): 19, 25, 22, 30, 27, 21, 29, 18, 24 mm. Verteilt auf etwa 16 mm, mittig unter dem Band, etwa 2 mm Abstand.
Garn	Gold, Polyester, nicht metallisiert, dreifach gezwirnt, etwa 1 mm dick. Metallgarn bricht, dünnes Garn verschwindet auf dem Denim.
Befestigung	Nur durch die Gesäßtasche gestochen, nicht durch das Hosenteil. Innen in der Tasche verknotet (durch die Taschenöffnung erreichbar). Enden verknotet oder heiß versiegelt, damit sie nicht aufdröseln.
Wann	Von Hand, nach Wäsche und Finish, als eigener Arbeitsschritt. Nicht verhandelbar: Lose Fäden überleben die Industriewäsche nicht.
Test	Am PP-Muster: anziehen, ausziehen, sitzen, 5 Haushaltswäschen auf links. Ein Faden, der hängen bleibt oder sich löst, wird gekürzt.




B2 in der Druckvorlage 1:1 (Anhang)


Pflegeetikett
Auf dem Etikett steht: „Goldfäden nicht abschneiden“, Seite 12.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Messpunkte · Basisgröße W32

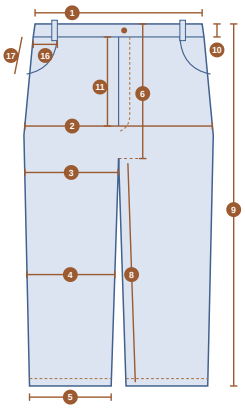

Vorn

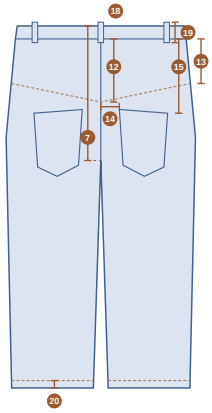

Hinten

NR.	MESSPUNKT	SO WIRD GEMESSEN	W32 CM	TOL.	ZOLL
1	**Bund, halb**	Oberkante Bund, Knopf zu, von Kante zu Kante.	**43,0**	± 1,0	16,9
2	**Hüfte, halb**	Waagerecht auf Höhe vom Ende des Schlitzes (J-Naht).	**52,0**	± 1,0	20,5
3	**Oberschenkel, halb**	Ein Bein, 2,5 cm unter dem Schritt, rechtwinklig zum Bein.	**29,0**	± 0,6	11,4
4	**Knie, halb**	Ein Bein, 33 cm unter dem Schritt (auf der Innennaht gemessen), quer.	**22,5**	± 0,5	8,9
5	**Saumweite, halb**	Am Saum, von Kante zu Kante.	**21,0**	± 0,5	8,3
6	**Vordere Leibhöhe**	Vom Schritt entlang der Naht bis Oberkante Bund, mit Bund.	**32,0**	± 0,5	12,6
7	**Hintere Leibhöhe**	Vom Schritt hinten entlang der Naht bis Oberkante Bund, mit Bund.	**37,0**	± 0,6	14,6
8	**Innenbeinlänge**	Vom Schritt entlang der Innennaht bis zum Saum. Eine Länge für alle Größen (L32).	**81,0**	± 1,0	31,9
9	**Außenlänge**	Von Oberkante Bund entlang der Seitennaht bis zum Saum.	**110,0**	± 1,0	43,3
10	**Bundhöhe**	Oberkante bis Unterkante Bund.	**4,0**	± 0,2	1,6
11	**Schlitzlänge**	Unterkante Bund bis Ende der J-Naht.	**15,0**	± 0,3	5,9
12	**Passe hinten Mitte**	Unterkante Bund bis Passennaht, an der hinteren Mittelnaht.	**9,5**	± 0,3	3,7
13	**Passe an der Seite**	Unterkante Bund bis Passennaht, an der Seitennaht.	**3,0**	± 0,3	1,2
14	**Gesäßtasche bis Mitte**	Hintere Mittelnaht bis zur inneren oberen Taschenecke.	**3,5**	± 0,3	1,4
15	**Gesäßtasche unter dem Bund**	Unterkante Bund bis Oberkante Gesäßtasche, an der inneren Ecke.	**8,5**	± 0,3	3,3
16	**Eingriff vorn, Breite**	An der Unterkante Bund: Seitennaht bis Anfang der Taschenöffnung.	**11,0**	± 0,3	4,3
17	**Eingriff vorn, Tiefe**	Entlang der Seitennaht: Unterkante Bund bis Ende der Taschenöffnung.	**7,0**	± 0,3	2,8
18	**Gürtelschlaufen, Anzahl**	2 vorn, 2 hinten seitlich, 1 hinten Mitte.	**5**		
19	**Gürtelschlaufe, Länge**	Sichtbare Länge von oben bis unten.	**4,0**	± 0,2	1,6
20	**Saum**	Roh, nach der Wäsche gerade und rechtwinklig zur Innennaht geschnitten, ohne Umschlag. Beide Beine gleich lang ± 0,5 cm.	**roh**		

Alle Maße in cm am **fertigen Teil nach der Wäsche**, flach gelegt, Knopf zu, nicht gedehnt. Weiten 1–5 sind halbe Maße (von Kante zu Kante, nicht verdoppelt). Längen folgen der Naht. Die Fabrik legt die Schrumpfzugabe im Schnitt nach ihrem eigenen Waschtest mit unserem Stoff fest.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Größen W30–W38 (Vorschlag)

Sprung je 1 Zoll Bundweite. Zwischen W34, W36 und W38 sind es 2 Zoll. Die Fabrik prüft das gegen ihren eigenen Grundschnitt und schickt uns ihre Anmerkungen vor dem Proto.

NR.	MESSPUNKT	TOL.	SPRUNG / 1 ZOLL	W30	W31	W32	W33	W34	W36	W38
1	Bund, halb	± 1,0	+1,27	40,5	41,7	**43,0**	44,3	45,5	48,1	50,6
2	Hüfte, halb	± 1,0	+1,27	49,5	50,7	**52,0**	53,3	54,5	57,1	59,6
3	Oberschenkel, halb	± 0,6	+0,6	27,8	28,4	**29,0**	29,6	30,2	31,4	32,6
4	Knie, halb	± 0,5	+0,4	21,7	22,1	**22,5**	22,9	23,3	24,1	24,9
5	Saumweite, halb	± 0,5	+0,3	20,4	20,7	**21,0**	21,3	21,6	22,2	22,8
6	Vordere Leibhöhe	± 0,5	+0,3	31,4	31,7	**32,0**	32,3	32,6	33,2	33,8
7	Hintere Leibhöhe	± 0,6	+0,4	36,2	36,6	**37,0**	37,4	37,8	38,6	39,4
8	Innenbeinlänge	± 1,0	–	81,0	81,0	**81,0**	81,0	81,0	81,0	81,0
9	Außenlänge	± 1,0	+0,3	109,4	109,7	**110,0**	110,3	110,6	111,2	111,8
10	Bundhöhe	± 0,2	–	4,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Schlitzlänge	± 0,3	+0,2	14,6	14,8	**15,0**	15,2	15,4	15,8	16,2
12	Passe hinten Mitte	± 0,3	+0,1	9,3	9,4	**9,5**	9,6	9,7	9,9	10,1
13	Passe an der Seite	± 0,3	–	3,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0	3,0
14	Gesäßtasche bis Mitte	± 0,3	–	3,5	3,5	**3,5**	3,5	3,5	3,5	3,5
15	Gesäßtasche unter dem Bund	± 0,3	–	8,5	8,5	**8,5**	8,5	8,5	8,5	8,5
16	Eingriff vorn, Breite	± 0,3	–	11,0	11,0	**11,0**	11,0	11,0	11,0	11,0
17	Eingriff vorn, Tiefe	± 0,3	–	7,0	7,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0	7,0
18	Gürtelschlaufen, Anzahl		–	5	5	**5**	5	5	5	5
19	Gürtelschlaufe, Länge	± 0,2	–	4,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0	4,0
20	Saum		–	roh	roh	**roh**	roh	roh	roh	roh
	GESCHÄTZTE MENGE (ENDGÜLTIG IM FEBRUAR)			**8**	**10**	**20**	**14**	**20**	**18**	**10**

Dazu 3 Reservepaare ohne Nummer: W32, W34, W36.

Größennamen

Unsere Größen fallen bewusst weiter aus als die gemessene Bundweite: entspannter gerader Schnitt, getragen mit Gürtel. Bundweite rundum in cm: W30 81,0 · W31 83,4 · W32 86,0 · W33 88,6 · W34 91,0 · W36 96,2 · W38 101,2. Größenetikett: W.. L32.

In allen Größen gleich

Innenbein 81 cm, Bund 4 cm, roher Saum, Gürtelschlaufen, Größe und Lage der Gesäßtaschen, Taschenöffnung vorn, Münztasche, alle Stickereien, Patch D und Metallteile. Länge des Reißverschlusses je Größe: Vorschlag der Fabrik.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Materialliste

TEIL	BESCHREIBUNG	WO / MENGE	BEZUG
Oberstoff	12 oz (etwa 400 g/m²) Denim, 100 % Baumwolle, Köper 3/1, Indigo, ohne Stretch. Restschrumpf ≤ 3 % in Länge und Breite nach der Wäsche.	Hose	Fabrik schlägt Weberei und Artikel vor, wir geben das Stoffmuster vor dem Proto frei
Taschenbeutel	Baumwolle, naturweiß, unbedruckt, Standardgewicht der Fabrik.	Vordertaschen	Fabrik
Einlage	Bund: Standard der Fabrik. Hinter jedem Druckknopf-Unterteil innen 20 × 20 mm Verstärkung (Denim oder Bügeleinlage).	Bund, Druckknöpfe	Fabrik
Ziernahtgarn	Umspinnzwirn Polyester/Baumwolle, Farbe Kupfer-Gold, Stärke Jeans-Standard der Fabrik.	Alle sichtbaren Ziernähte und Riegel	Fabrik, Farbkarte an uns
Nähgarn	Indigo, Ton in Ton.	Innennähte, Overlock	Fabrik
Stickgarn	Polyester, wasch- und bleichbeständig (z. B. Madeira Polyneon oder gleichwertig). Rot, Weiß, Gold (nicht metallisch).	A, E, B2, C	Fabrik, Farbkarte an uns
Stickvlies	Schneidvlies, waschbeständig, 3–5 mm um jedes Motiv zurückgeschnitten. Stichdichte: Vorschlag der Fabrik in der Digitizing-Vorschau.	A, E, B2, C	Fabrik
Goldfäden B2	Gold, Polyester, nicht metallisiert, dreifach gezwirnt, etwa 1 mm. 9 Stück, sichtbare Länge 18–30 mm (Seite 5), nach der Wäsche von Hand gesetzt, innen in der Tasche verknotet, Enden versiegelt.	Linke Gesäßtasche	Fabrik
Reißverschluss	YKK Metall Nr. 4,5, Antik-Kupfer, Schieber mit Autolock, Band Ton in Ton. Länge je Größe: Vorschlag der Fabrik.	Schlitz	Fabrik
Knopf	20 mm (Ligne 32), Antik-Kupfer, Achtstern geprägt, nickelfrei. Eigenes Werkzeug.	Bund, 1 Stück	Fabrik besorgt, Muster an uns
Nieten	9 mm, glatt, Antik-Kupfer, nickelfrei.	6 Stück: Vordertaschen und Ecken der Münztasche	Fabrik
Druckknöpfe	Ringfeder-Druckknöpfe 10 mm, Antik-Kupfer, nickelfrei. Ein System für Unterteil, Oberteil und Kappe.	4 Sätze: Unterteile an der Jeans, Oberteile und Kappen an der Rückwand von Patch D	Fabrik besorgt und setzt beide Teile
Patch D	Zwei Lagen: besticktes Leinen vorn 80 × 71 mm und Rückwand, oben und unten in der Mitte auf 30 mm verbunden, seitlich offen. Vorgeschrumpft, Kanten versiegelt, eingenähte feste Einlage, farbechte Garne, ohne Druckknöpfe. Einzeln von Hand waschbar.	Hinten rechts	Liefert Novalife
Innenetikett	Bedruckt, dauerhaft, nach dem Waschen lesbar. Inhalt auf Seite 12.	Innen am hinteren Bund	Fabrik druckt, Text von uns
Polybeutel	Recycelbares LDPE, ein Paar pro Beutel, Erstickungswarnung auf Deutsch und Englisch.	Verpackung	Fabrik
Hangtag	Design folgt (liefert Novalife oder druckt die Fabrik, wird abgestimmt).	Linke hintere Gürtelschlaufe	Offen


Alle Metallteile nickelfrei (EU-REACH: Nickelabgabe ≤ 0,5 µg/cm²/Woche, EN 1811). Die Fabrik schickt die Erklärung des Lieferanten oder einen Prüfbericht mit den Metallmustern. Alle Metallteile Antik-Kupfer im gleichen Ton.

Vor dem Proto zur Freigabe an uns: Stoffmuster mit Schrumpfwert, Garnfarbkarte (Ziernaht und Stickerei), Muster von Knopf und Druckknöpfen. Artikelnummern und Lieferanten trägt die Fabrik auf dieser Seite ein.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Verarbeitung und Nähte

Stichdichte	Ziernähte 8–10 Stiche pro Zoll (3–4 pro cm), Kupfer-Gold. Innennähte Standard der Fabrik.
Innennaht	Kappnaht, doppelt gesteppt.
Seitennaht	Sicherheitsnaht (Overlock + Kettstich), nach hinten gebügelt, oben bis unter die Vordertasche einfach abgesteppt.
Hintere Mitte und Passe	Kappnaht, doppelt gesteppt.
Vordere Mitte und Schlitz	Reißverschluss, links über rechts vom Träger aus. J-Naht doppelt gesteppt, Riegel am Ende.
Bund	4 cm, oben und unten doppelt gesteppt. Knopf 20 mm am rechten Ende, Knopfloch links (Augenknopfloch).
Vordertaschen	Öffnung doppelt abgesteppt. Nieten an beiden Enden jeder Öffnung.
Münztasche	62 × 62 mm, bestickt mit E. Oberkante doppelt abgesteppt, Nieten an beiden oberen Ecken.
Gesäßtaschen	Oberer Saum 15 mm, doppelt abgesteppt. Riegel an beiden oberen Ecken (keine Nieten hinten).
Gürtelschlaufen	5 Schlaufen, etwa 1,0–1,2 cm breit, 4 cm sichtbar, oben und unten verriegelt. Mittelschlaufe auf der hinteren Mittelnaht. Positionen: Standard der Fabrik für 5-Pocket-Jeans, siehe Zeichnungen.
Saum	Roh. Nach der Wäsche auf Endlänge geschnitten, ohne Naht, ohne Umschlag. Die Kante franst beim Tragen aus, gewollt.
Riegel	Kupfer-Gold: Ende Schlitz, Gürtelschlaufen, Ecken der Gesäßtaschen, Schritt.

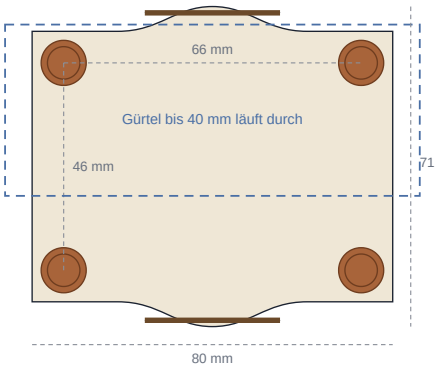

Patch D: Gürtelschlaufe aus zwei Lagen, abnehmbar mit 4 Druckknöpfen

- Sitz: hinten rechts vom Träger aus, mittig zwischen Mittelschlaufe und rechter Schlaufe. Oberkante Patch bündig mit Oberkante Bund.
- Raster 66 × 46 mm zwischen den Knopfmitten. Das Raster ist der Novalife-Standard und muss genau stimmen: Der Patch muss auf jede künftige Novalife-Jeans passen.
- An der Jeans: 4 Unterteile, jedes innen mit 20 × 20 mm Verstärkung. Die oberen zwei sitzen im Bund, die unteren zwei in der Passe.
- Am Patch: Oberteile und Kappen an der Rückwand, setzt die Fabrik auf unsere Patches. Von außen sind die Knöpfe nicht zu sehen.
- Der Gürtel läuft durch den Patch, zwischen Rückwand und Vorderteil, über die oberen Knöpfe. Gürtel bis 40 mm müssen durchpassen. Jedes Paar wird mit angeknöpftem Patch verschickt.
- Der Kunde nimmt den Patch vor dem Waschen der Jeans ab: kein Indigo auf dem Leinen.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Ablauf und Freigaben

NR.	SCHRITT	WAS	UNSERE FREIGABE
1	**Stoff**	Stoffmuster und Schrumpftest des Produktionsstoffs mit unserer Wäsche. Daraus legt die Fabrik die Schrumpfzugabe fest.	Stoffmuster + Schrumpfwerte
2	**Farben**	Garnfarbkarte: Ziernaht Kupfer-Gold, Stickerei Rot, Weiß, Gold.	Wir wählen am echten Garn
3	**Schnitt-Maßblatt**	Vor dem Zuschnitt des Protos: Maßblatt des W32-Schnitts für die Punkte 1–20, Fertigmaße nach der Wäsche und Schrumpfzugabe.	Freigabe vor dem Zuschnitt
4	**Digitizing**	Vorschau aller 4 Motive: Stichzahl, Fadenschnitte, Farbwechsel. Die Stickdateien (DST) gehören Novalife.	Vorschau als PDF oder Foto
5	**Stickprobe**	Alle 4 Motive auf unserem Denim gestickt und mit unserer Wäsche gewaschen. Keine Wellen, Rot blutet nicht aus, kein ausgefranstes Garn.	Erst Fotos, dann physisch. Bedingung vor dem Proto
6	**Proto W32**	Komplette Jeans: bestickt, gewaschen, alle Zutaten und Patch D. Maßblatt der Punkte 1–20 gegen dieses Tech Pack.	Passform- und Druckknopf-Test durch uns
7	**Waschstandard**	2–3 Waschproben am Proto. Wir wählen ein echtes Teil, es ist der verbindliche Standard für die Produktion.	Unterschriebener Waschstandard
8	**PP-Muster**	Vorproduktionsmuster W32 aus Produktionsstoff, mit Produktionszutaten und Produktionswäsche. Nach der Freigabe wird es versiegelt und ist der Standard für alle 100 Paare. Maßblätter für W30 und W38 aus dem ersten Produktionszuschnitt.	Schriftliche Freigabe vor der Produktion
9	**TOP-Muster**	Ein fertiges Paar aus der laufenden Produktion, physisch an uns vor dem Versand.	Freigabe vor dem Versand

Reihenfolge der Produktion

Zuschnitt → **Stickerei auf den Zuschnittteilen** (A Vorderteil, E Münztasche, B2 und C Gesäßtaschen) → Nähen → Wäsche → **Saum auf Länge schneiden** → 9 Goldfäden von Hand → Nieten, Knopf und Druckknopf-Unterteile (nach der Wäsche, schützt die Antik-Kupfer-Oberfläche; die Fabrik darf widersprechen) → Patch D anknöpfen → Nummer → Endkontrolle → Verpackung.

> **Größtes Risiko: Stickerei vor der Wäsche.** Das Garn muss Enzym und Bleiche aushalten, und der Denim schrumpft unter der Stickerei, das kann Wellen geben. Deshalb muss die gewaschene Stickprobe (Schritt 5) vor dem Proto freigegeben sein. Zeigt der Test Wellen, schlägt die Fabrik Vorwaschen des Stoffs oder ein Stabilisierungsvlies vor.

Termine	Proto verschickt bis 30.11.2026 · PP-Muster verschickt bis 04.01.2027 · Produktion ab Mitte Februar · fertig bis 14.05.2027
Änderungen	Keine Änderung an Stoff, Zutaten, Wäsche oder Stickerei ohne unsere schriftliche Freigabe.
Rechte	Design, Artwork, Schnitt und Stickdateien gehören Novalife. Keine Weiterverwendung, kein Verkauf, keine Nachproduktion. Nach der Produktion schickt die Fabrik uns Schnitt und DST-Dateien.

Wäsche



Referenz-Collage. Farbziel: Model-Foto rechts in der Mitte. Oberschenkel: oben rechts, aber ohne kleine Risse. Honeycombs: unten rechts. Unten links: nur Stimmung, keine Löcher und Reparaturen.



Ziel für die Honeycombs: hoher Kontrast hinter den Knien. Auf 12 oz erwarten wir weniger Kontrast, die Fabrik zeigt, was ihr Laser oder Handschliff kann.

Farbe	Mittleres Vintage-Indigo mit leichtem Grau-Stich. Dunkler als unser erstes Bild.
Helligkeit (L*)	Grundton nach der Grundwäsche L* 34–40. Aufhellungen (Honeycombs, Oberschenkel) L* 52–58, Kontrast ΔL* 15–20. Toleranz L* ± 2 zum freigegebenen Standard. Die weiße Stickerei braucht den dunklen Grund, sonst ist sie nicht lesbar.
Pflicht	Honeycombs hinter beiden Knien. Aufhellung vorn auf den Oberschenkeln.
Nicht gewünscht	Whiskers, Löcher, kleine Risse oder zerstörte Stellen, Sandstrahlen, Kaliumpermanganat-Spray (PP-Spray).
Methoden	Grundwäsche: Enzym- oder Stonewash in der Trommel. Lokale Aufhellung: **bevorzugt Laser**, er wiederholt sich bei 100 nummerierten Paaren genau und hält Abstand zur Stickerei. Handschliff nur, wo der Laser nicht hinkommt. Kein Sandstrahlen, kein PP-Spray.
Stickerei	Kein Abrieb über den Stickereien (Band A, Münztasche E, beide Gesäßtaschen): abdecken. Kein Kantenabrieb an der rechten Vordertasche und an der Oberkante der Münztasche. Der Gesäßabrieb läuft um beide Gesäßtaschen weich aus, die Taschenflächen bleiben frei.
Freigabe	Farbkarte, dann 3 Waschproben auf unserem Stoff (Ziel, heller, dunkler), bei Tageslicht nach dem vollen Waschprogramm beurteilt. Wir wählen eine, sie wird der physische Waschstandard.
Toleranz	Die Produktion entspricht im Tageslicht dem freigegebenen Waschstandard, keine Streifen, keine Farbunterschiede innerhalb der Lieferung.
Prüfungen	Restschrumpf ≤ 3 % nach einer Haushaltswäsche bei 30 °C. Reibechtheit (ISO 105-X12): Ergebnis kommt mit dem Waschstandard.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Etiketten, Verpackung, Vorschriften

Innenetikett	Bedrucktes Etikett innen am hinteren Bund, dauerhaft und nach der Wäsche lesbar. Bei jedem Paar an der gleichen Stelle.
Seite 1	NOVALIFE · NVL-TT-01 · Größe W32 L32 · Nr. 001/100 Jedes Paar hat seine eigene Nummer 001–100. Die Nummernliste je Größe schicken wir vor dem Verpacken.
Seite 2	100 % Baumwolle / 100 % Cotton Pflegesymbole: Wäsche 30 °C, nicht bleichen, nicht in den Trockner, mittlere Bügelstufe (2 Punkte), keine chemische Reinigung „Vor dem ersten Tragen separat und auf links waschen. Indigo kann abfärben. Patch vor dem Waschen abnehmen. Goldfäden nicht abschneiden.“ Made in [Land]
Patch-Pflege	Auf dem Hangtag: „Patch separat von Hand waschen, 30 °C, nicht auswringen, flach trocknen, erst trocken wieder anknöpfen.“
Herstellerangaben	Novalife · [Postanschrift] · [E-Mail]. Den endgültigen Text schicken wir im Januar 2027 (EU-Produktsicherheitsverordnung GPSR). Modellnummer und Seriennummer kennzeichnen das Produkt.
Faserangabe	Für Deutschland ist die deutsche Angabe Pflicht (EU-Verordnung 1007/2011). Die Fabrik bestätigt die Zusammensetzung des Produktionsstoffs schriftlich.
Falten	Gedrittelt gefaltet, Vorderseite außen, Patch D angeknöpft und mit Seidenpapier geschützt, damit die Knöpfe keine Abdrücke machen.
Polybeutel	Ein Paar pro recycelbarem Beutel, Erstickungswarnung auf Deutsch und Englisch, Aufkleber mit Größe und Nummer.
Kartons	Höchstens 15 kg. Beschriftung: NOVALIFE · NVL-TT-01 · Größen und Nummern im Karton · Karton x von y.
Versandpapiere	Handelsrechnung und Packliste bei jeder Sendung, auch bei Proto und PP. Aus der Türkei: ATR-Warenverkehrsbescheinigung für die Zollunion EU-Türkei. Zolltarifnummer 6203 42 (Herrenhosen aus Baumwolle), bitte bestätigen.

Chemie: Es gilt EU-REACH. Keine verbotenen Azofarbstoffe (Anhang XVII Nr. 43), Nickelabgabe ≤ 0,5 µg/cm²/Woche an allen Metallteilen (EN 1811), kein PP-Spray, keine scharfen Kanten an Metallteilen. Nachweis durch Prüfberichte oder Lieferantenerklärungen, ein OEKO-TEX-Standard-100-Zertifikat für den Stoff ist erwünscht.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Qualitätskontrolle

100-%-Prüfung	Die Fabrik prüft jedes Paar vor dem Verpacken: Maße 1, 2, 6, 7, 8 an zwei Paaren pro Größe, alle anderen Paare per Sichtprüfung.
Reservepaare	Fällt ein nummeriertes Paar in der Endkontrolle durch, ersetzt es ein Reservepaar gleicher Größe mit derselben Nummer (neues Etikett). Nicht gebrauchte Reservepaare bekommen ein Etikett ohne Nummer.
Fotos	Vor dem Versand: ein Foto pro nummeriertem Paar (vorn, hinten, Innenetikett mit Nummer) und ein kurzes Video der Endkontrolle. Die Restzahlung erfolgt nach unserer Freigabe.
Endkontrolle	AQL 2,5 schwer / 4,0 leicht / 0 kritisch (ISO 2859-1, Stufe II). Wir können einen Prüfer schicken.

Kritisch (0 erlaubt)

- Löcher, Nadelreste oder scharfe Metallteile
- Falsche oder doppelte Nummer
- Druckknopf geht von selbst auf oder Unterteil löst sich
- Nickelhaltiges Metall

Schwer

- Maß außerhalb der Toleranz
- Stickerei fehlt, mehr als 3 mm verschoben, wellig oder ausgeblutet
- Offene oder gerissene Nähte
- Wäsche entspricht nicht dem Standard
- Etikett, Nummer oder Goldfäden fehlen
- Beine unterschiedlich lang (mehr als 5 mm)

Leicht

- Lose Fäden, nicht abgeschnittene Enden
- Kleine Flecken, die herausgehen
- Leicht ungleichmäßige Ziernaht


Test von Druckknöpfen und Metallteilen (Proto und PP-Muster, Bedingung für die Freigabe)

- Einen 40-mm-Gürtel 20-mal durch Patch D ziehen und festziehen, hinsetzen und bücken, jeden Druckknopf 50-mal öffnen und schließen.
- Die Druckknöpfe dürfen nicht von selbst aufgehen, der Patch darf nicht reißen. Unterteile, Nieten und Knopf müssen 90 N Zug aushalten.
- Halten die 10-mm-Knöpfe nicht, wechseln wir auf 12,5 mm und passen das Raster an. Die Fabrik meldet das sofort.
- Patch D (prüft unser Patch-Hersteller): Nach 5 Handwäschen misst das Raster noch 66 × 46 mm ± 0,5 mm, nichts franst aus, keine Farbe blutet aus, die Einlage bleibt flach.

Designs, Artwork und Schnitte gehören Novalife und sind vertraulich.

Vorn · Band A, Münztasche E, Knopf, Nieten

A und E gehören an die Vordertasche mit der Münztasche (vom Träger aus rechts). Innere Bogenkante von A auf die Taschenöffnung.
E: die ganze Münztasche, 62 × 62 mm. Oben bündig an die Münztaschen-Naht, waagerecht mittig zwischen Seitennaht und Taschenniete.
Knopf: auf deinen Bundknopf kleben. Nieten: an die Ecken der Vordertaschen und der Münztasche.

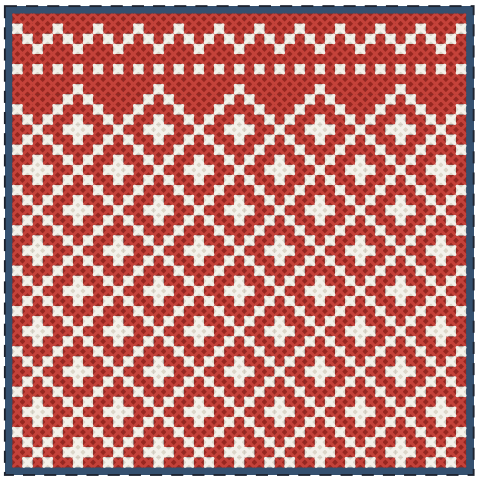


E · Münztasche

62 × 62 mm, Stickerei 60 × 60 mm
45 × 45 Kreuzstiche, Rot und Weiß



K · Knopf 20 mm

Antik-Kupfer, Achtstern aus 8 Rauten vertieft

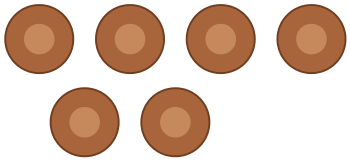

N · 6 Nieten 9 mm, Antik-Kupfer

A · Taschenband

23 mm breit, 17 Kreuzstiche, Rot und Weiß
Innenkante 175 mm (kommt auf die Taschenöffnung),
Außenkante 207 mm. Vorher innen 186 mm.




Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.

Hinten links · drei Ähren, rotes Band, Goldfäden (B2)

Tasche ausschneiden und auf deine linke Gesäßtasche legen (vom Träger aus links). Die Innenseite (zur Mitte) ist 5 mm höher.
Goldfäden echt machen: 9 Stücke gelbes Garn, 18–30 mm, unterschiedlich lang, direkt unter das rote Band kleben.
In der Fabrik: Ähren und Band gestickt, die 9 Fäden nach der Wäsche von Hand gesetzt und innen in der Tasche verknotet.

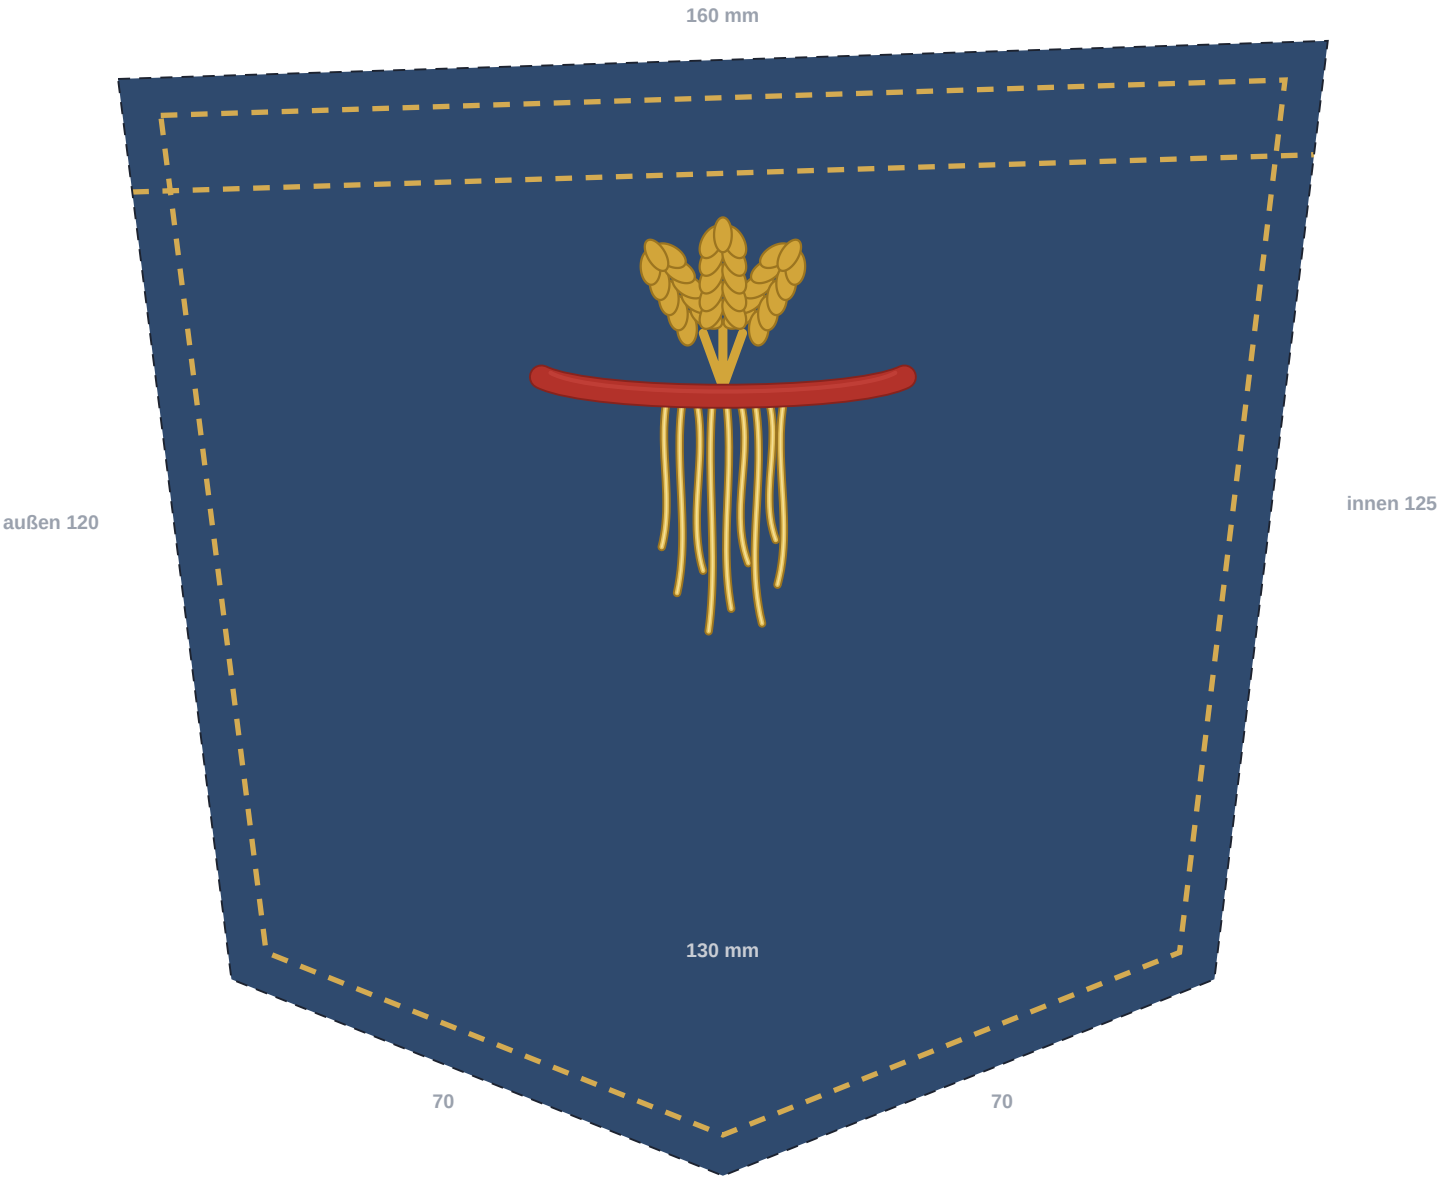


B2 · Tasche oben 160, unten 130, Spitze je 70 mm · Band 48 mm · 9 Fäden 18–30 mm

Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.

Hinten rechts · Achtstern (C)

Tasche ausschneiden und auf deine rechte Gesäßtasche legen (vom Träger aus rechts). Die Innenseite (zur Mitte) ist 5 mm höher. Der Stern sitzt waagerecht mittig, auf gleicher Höhe wie das rote Band links. Nach außen heißt er „eight-point star“.
Form: 8 Rauten mit 1 mm Fugen, durch die der Denim scheint. Einfarbig Rot, Plattstich, Stichrichtung quer zu jeder Raute.

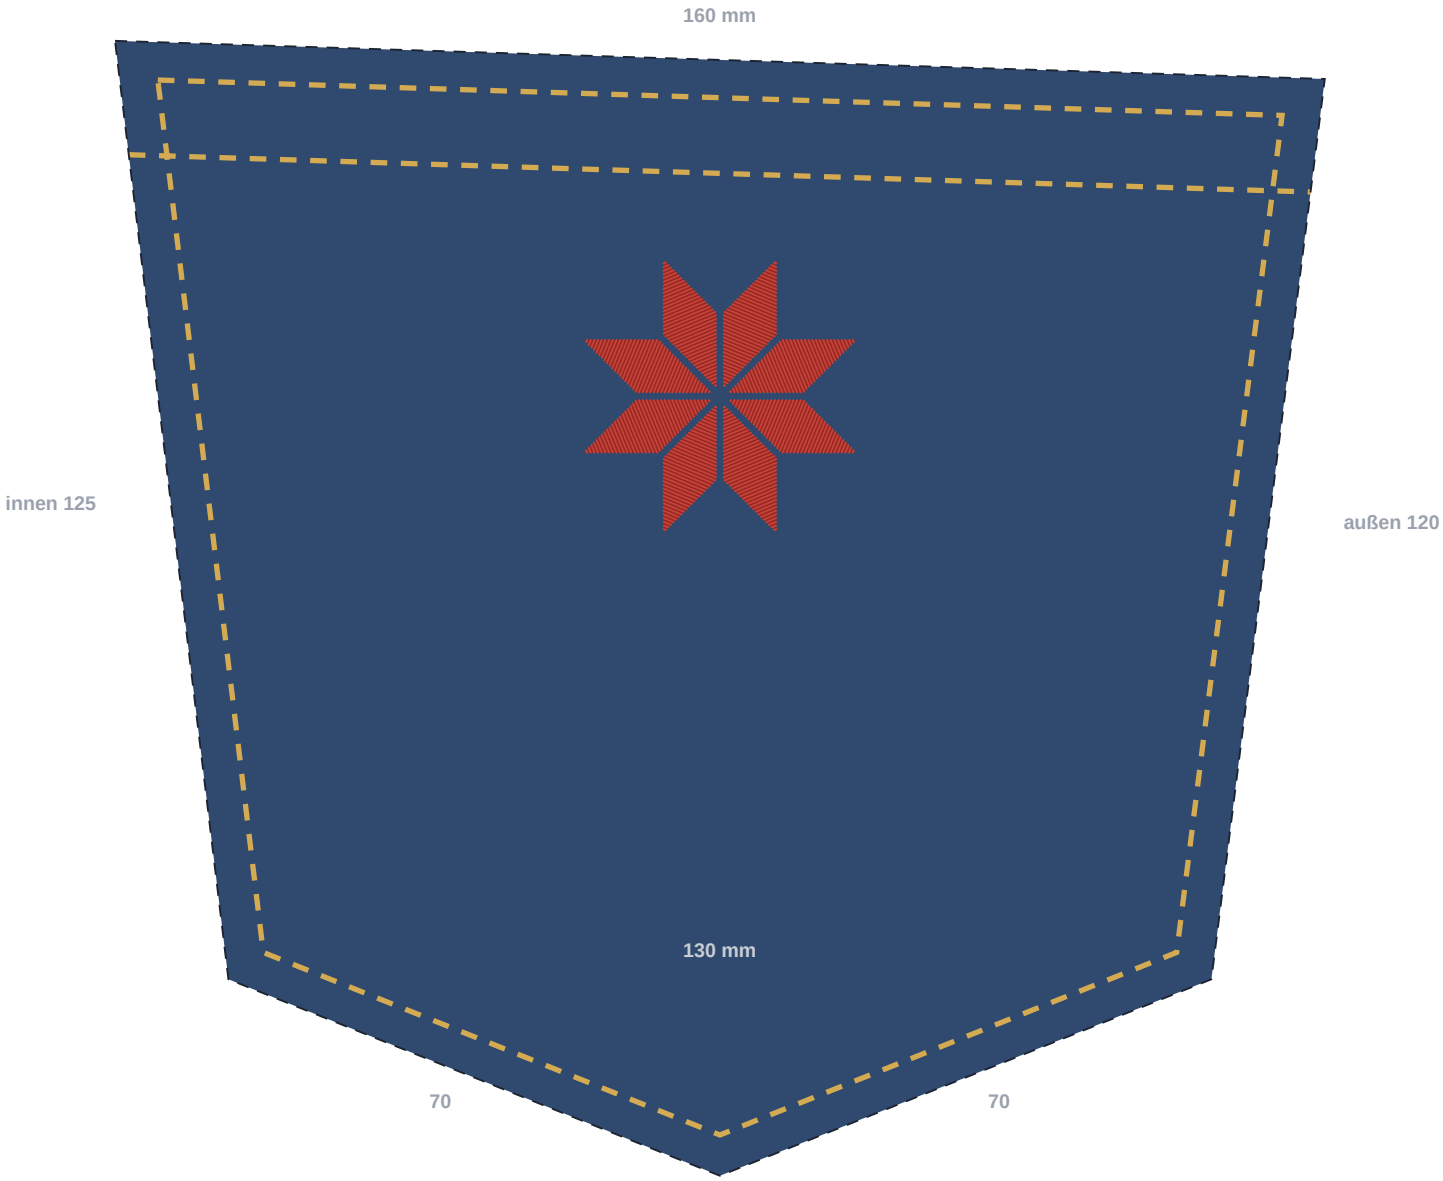

C · Tasche oben 160, unten 130, Spitze je 70 mm · Stern 36 × 36 mm aus 8 Rauten, Fugen 1 mm

Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.


Hinten rechts · Patch D als Gürtelschlaufe

Deine Vorlage 1:1: 80 mm breit, 71 mm hoch in der Mitte, 60 mm an den Seiten. Garnfarben (höchstens 4): Gold, Kupfer, Dunkelbraun, Rot.
Sitz hinten rechts (vom Träger aus), zwischen Mittelschlaufe und rechter Schlaufe.
Zwei Lagen: Baum vorn, Rückwand hinten, oben und unten in der Mitte verbunden, seitlich offen.
4 Druckknöpfe versteckt zwischen Rückwand und Jeans. Der Gürtel läuft zwischen Rückwand und Baum. Vor dem Waschen abnehmen.
Papiertest: Bild auf Pappe kleben, ausschneiden, hinten rechts mit Krepp an den 4 Knopfpunkten fixieren, Gürtel durchziehen.



D · 80 × 71 mm, Seiten 60 mm · Foto 1:1

Bauplan für die Fabrik

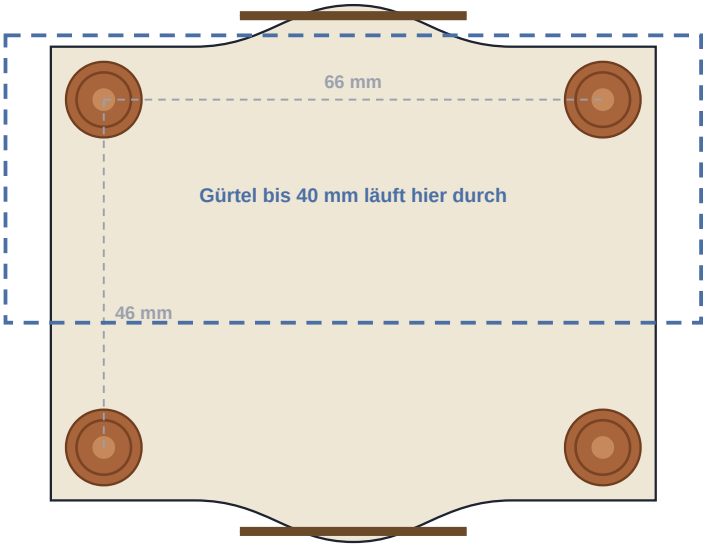

braun: Vorderteil und Rückwand verbunden (Mitte 30 mm)

4 Ringfeder-Druckknöpfe 10 mm, Antik-Kupfer, nickelfrei.
An der Rückwand Kappe und Oberteil, an der Jeans das Unterteil.
Mitte der Knöpfe 7 mm von Seitenkante und Seitenende.
Raster 66 × 46 mm, gleich auf jeder Novalife-Jeans.
Patch mit fester Einlage, sonst reißen die Knöpfe aus.
Jeans: Unterteile innen mit Vlies 20 × 20 mm verstärken.
Seiten offen, oben und unten nur in der Mitte 30 mm verbunden.
Naturleinen vorgeschrumpft, Kante umgeschlagen und gesteppt.
Linien mind. 0,8 mm, Einrollungen mind. 2,5 mm.
Muster vom Patch-Hersteller ist Pflicht vor 100 Stück.
Sitz: hinten rechts, mittig zwischen
Mittelschlaufe und rechter Schlaufe.
Höchster Punkt der Wölbung bündig mit der Bundoberkante.
Form: Seiten gerade, oben und unten mittig je 5,5 mm gewölbt.
Knöpfe ohne Zeichen (die im Foto sind Bildfehler).

Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.