

SKRIPSI
KLASIFIKASI PENYAKIT BAWANG MERAH DENGAN
PENDEKATAN DEEP LEARNING



NATASHA
NIM. 222280055

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KLASIFIKASI PENYAKIT BAWANG MERAH DENGAN PENDEKATAN DEEP LEARNING

NATASHA

NIM. 222280055

Telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian tutup

Parepare, 19 Agustus 2026
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Mughaffir Yunus, ST., MT
NBM. 1252 809

Hasnawati, S.Kom., M.Kom
NBM. 1266 453

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Mughaffir Yunus, ST., MT
NBM. 1252 809

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahillobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya pula dapat menyusun proposal penelitian ini dengan judul **“Klasifikasi Penyakit Bawang Merah Dengan Pendekatan Deep Learning”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya bawang merah sebagai komoditas pertanian yang memiliki ekonomi tinggi dan peran strategi dalam ketahanan pangan. Namun, serangan penyakit pada tanaman bawang merah seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para petani. Dalam era digital ini, teknologi deep learning menawarkan solusi inovatif dan efisien dalam menganalisis dan mengklasifikasikan data. Dengan memanfaatkan metode ini, kami berharap dapat mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit bawang merah secara akurat, sehingga dapat membantu petani dalam mengambil langkah pencegahan yang tepat dan meningkatkan hasil panen.

Proposal ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian dan teknologi informasi. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dengan segala kerendahan hati memohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi referensi bagi penelitian di bidang pertanian.

Nashrumminallah wafathun qarib.

Parepare, 16 Juni 2026
Penulis

NATASHA
NIM. 222280055

ABSTRAK

NATASHA “Klasifikasi Penyakit Bawang Merah dengan Pendekatan Deep Learning”. (Dibimbing oleh Mughaffir Yunus dan Hasnawati)

Kata Kunci:

ABSTRACT

NATASHA *"Classification of Shallot Diseases using Deep Learning Approach".
(Supervised by Mughaffir Yunus and Hasnawati)*

Keywords:

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Batasan Masalah	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
1. Penyakit Bawang Merah	7

2. Citra Digital	10
3. <i>Deep Learning</i>	11
4. <i>Convolutional Neural Network (CNN)</i>	12
5. <i>Confussion Matriks</i>	17
6. <i>Visual Studio Code</i>	19
7. <i>Python</i>	20
8. HTML (<i>HyperText Markup Language</i>)	24
9. CSS	25
10. JavaScript	26
11. Flask	27
10. <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu	38
C. Alat dan Bahan	39
1. Alat	39
2. Bahan	40
D. Rancangan Sistem	41
1. Use Case Diagram	41
2. Desain UI yang diusulkan	42

E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Kebutuhan dan Rancangan	Error! Bookmark not defined.
1. Flowchart Sistem	Error! Bookmark not defined.
2. Alur Kerja CNN	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi <i>Tools</i> Pengembangan	Error! Bookmark not defined.
1. Python Flask	Error! Bookmark not defined.
2. <i>TensorFlow</i> Keras	Error! Bookmark not defined.
3. Numpy	Error! Bookmark not defined.
4. SQLite	Error! Bookmark not defined.
C. Explore Dataset	Error! Bookmark not defined.
1. Deskripsi Dataset	Error! Bookmark not defined.
2. Deskripsi Data Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Evaluasi Performa Model	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Plotting</i> Akurasi dan <i>Loss</i>	Error! Bookmark not defined.
2. <i>Confusion Matrix</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Perhitungan Manual CNN	Error! Bookmark not defined.
E. Implementasi Sistem	Error! Bookmark not defined.
1. Halaman Beranda	Error! Bookmark not defined.

2. Halaman Input	Error! Bookmark not defined.
3. Halaman Konvolusi	Error! Bookmark not defined.
4. Halaman ReLU	Error! Bookmark not defined.
5. Halaman Pooling	Error! Bookmark not defined.
6. Halaman Global Average Pooling	Error! Bookmark not defined.
7. Halaman Fully Connected Layer	Error! Bookmark not defined.
8. Halaman Hasil Deteksi	Error! Bookmark not defined.
F. Pengujian Sistem	Error! Bookmark not defined.
1. Pengujian <i>Black Box</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Hasil Pelatihan Model	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Simbol Flowchart umum digunakan	29
Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram	30
Tabel 2. 3 Simbol <i>Activity Diagram</i>	31
Tabel 2. 4 Simbol <i>Sequence Diagram</i>	32
Tabel 2. 5 Contoh Pengujian Black – Box Testing	34
Tabel 3. 1 Lokasi dan Waktu	38
Tabel 3. 2 Deskripsi Use Case Diagram	41
Tabel 4. 1 Distribusi Dataset	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Prediksi benar pada dataset	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Kesalahan deteksi pada test dataset	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Precision, Recall, dan F1-score	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Sampel Kalkulasi Kontribusi Fitur GAP terhadap Neuron Fully Connected Layer.	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Black Box Halaman Beranda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Black Box Halaman Input	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Black Box Halaman Konvolusi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Black Box Halaman ReLU	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Black Box Halaman pooling	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 11 Black Box Halaman Global Average Pooling	Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 12 Black Box Halaman Fully Connected **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 13 Black Box Halaman Hasil Deteksi **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 14 Hyperparameter pelatihan model **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 15 Riwayat Pelatihan Model **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Penyakit Trotoir Pada Bawang Merah	7
Gambar 2. 2 Penyakit Moler Pada Bawang Merah	8
Gambar 2. 3 Alur Pengolahan Citra	10
Gambar 2. 4 Alur Convolutional Neural Network	12
Gambar 2. 6 Visual Studio Code	19
Gambar 2. 7 Python	20
Gambar 2. 8 HTML (Hypertext Markup Language)	24
Gambar 2. 9 Unified Modeling Language	28
Gambar 2. 10 Black-box Testing	33
Gambar 2. 11 Kerangka pikir	37
Gambar 3. 1 Use Case Diagram	41
Gambar 3. 2 Tampilan Input Gambar	42
Gambar 3. 3 Tampilan Lapisan Konvolusi	43
Gambar 3. 4 Tampilan Fungsi Aktivasi ReLU	43
Gambar 3. 5 Tampilan <i>Pooling Layer</i>	44
Gambar 3. 6 Tampilan <i>Global Average Pooling</i>	44
Gambar 3. 7 Tampilan Fully Connected Layer	45
Gambar 3. 8 Tampilan hasil deteksi	46
Gambar 4. 1 Flowchart Pengguna	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Flowchart CNN	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Grafik Akurasi dan Loss	Error! Bookmark not defined.

Gambar 4. 4 Confussion Matrix Model **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 5 Perhitungan nilai probabilitas dengan fungsi softmax **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 6 Halaman Beranda **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 7 Halaman Input **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 8 Halaman Konvolusi **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 9 Halaman ReLU **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 10 Halaman Pooling **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 11 Halaman Global Average Pooling **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 12 Halaman Fully Connected **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 13 Halaman Deteksi **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bawang merah (*Allium ascalonicum L.*) merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis bernilai ekonomi tinggi yang menopang ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi nasional tahun 2024 mencapai mencapai 2,14 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 10,74 ton per hektar di mana lebih dari 65% disuplai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Sholihah, 2024). Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang berperan sebagai daerah penghasil utama bawang merah yang memegang peranan krusial dalam penyediaan pasokan regional, sehingga membutuhkan dukurngan teknologi informasi dan sistem pemantauan yang modern (Mubarak dkk., 2025). Namun, upaya peningkatan produksi ini kerap terhambat oleh serangan organisme pengganggu tanaman, khususnya penyakit bercak ungu yang disebabkan oleh *Alternaria Porri* dan penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh *Fusarium oxysporum* yang menurunkan kualitas serta kuantitas hasil panen (Pongu Lima Manang & dan Astri Sumiati, 2024).

Selama ini, proses identifikasi penyakit masih bergantung pada pengamatan visual secara manual oleh petani. Metode konvensional tersebut dinilai kurang efisien, memakan waktu, serta rentan terhadap kekeliruan diagnosis yang berisiko memperparah kerugian ditingkat petani. Oleh karena itu, penerapan teknologi

pertanian presisi menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem deteksi dini yang cepat, objektif dan akurat.

Perkembangan kecerdasan buatan menawarkan solusi melalui pemanfaatan *Deep Learning*, khususnya arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) yang efektif untuk mengenali pola visual pada citra daun tanaman. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa model CNN mampu mengklasifikasikan penyakit tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi (Rijal dkk., 2024). Integrasi model ini dengan bahasa pemrograman Python serta pustaka pendukung seperti TensorFlow atau PyTorch memungkinkan pengembangan sistem cerdas yang handal dan aplikatif.

Penelitian ini mengambil kebaruan dengan merancang sistem klasifikasi penyakit daun bawang merah menggunakan arsitektur CNN standar berbasis Python. Pendekatan ini difokuskan untuk menghadirkan alternatif solusi yang lebih sederhana, efisien, dan aplikatif tanpa kompleksitas teknik *transfer learning* yang berlebihan, melalui perancangan ini, diharapkan tercipta sebuah landasan teknologi praktis yang dapat diintegrasikan ke dalam platform web guna mempermudah akses bagi petani maupun praktisi pertanian digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana merancang sistem *Convolution Neural Network* (CNN) yang mampu mengidentifikasi dan mendeteksi penyakit troto dan moler pada bawang merah menggunakan python?

2. Bagaimana sistem *Convolution Neural Network* (CNN) berfungsi untuk membantu petani dalam mengklasifikasikan penyakit trotol dan moler?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Merancang dan mengembangkan sistem berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mampu mengidentifikasi dan mendeteksi penyakit trotol dan moler pada bawang merah menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan sistem *Convolution Neural Network* (CNN) yang dapat membantu petani dalam mengklasifikasikan penyakit trotol dan moler secara cepat dan akurat.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi secara spesifik untuk memastikan terfokus dan tidak meluas dari pembahasan. Adapun batasan-batasan masalah telah diterapkan meliputi :

1. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyakit trotol dan moler yang ditemukan pada tanaman bawang merah.
2. Penelitian ini akan menggunakan kecerdasan buatan dengan pendekatan *Deep Learning* dengan model *Convolution Neural Network* (CNN) untuk menganalisis citra daun bawang merah.
3. Jumlah dataset citra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2000 gambar dengan format *.jpg/jpeg*.

4. *Dataset* terbagi menjadi 3 yaitu data *training* dengan *persentase* 80%, data *validation* 10%, dan data *testing* 10%.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital, ke dalam bentuk karya ilmiah.

2. Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, perbandingan, maupun landasan awal bagi mahasiswa yang tertarik mengembangkan penelitian serupa, terutama yang berfokus pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sektor pertanian.

3. Manfaat Bagi Petani Maupun Dinas Pertanian dan Penyuluh

Website ini diharapkan memberikan solusi praktis bagi para petani dalam mengenali dan mengidentifikasi jenis penyakit pada tanaman bawang merah, seperti penyakit trotol dan moler secara lebih cepat, mandiri, dan akurat berdasarkan citra daun. Di sisi lain, bagi pihak Dinas Pertanian dan petugas penyuluh lapangan, hasil dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam memberikan edukasi serta informasi yang tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga tindakan pencegahan maupun penanganan dini

dapat dilakukan secara efektif untuk menekan tingkat gagal panen dan meningkatkan produktivitas pertanian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memaparkan permasalahan yang diangkat, alasan mendasar di balik pelaksanaan penelitian, serta arah tujuan dan kontribusi yang diharapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas landasan teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bagian ini berfungsi sebagai landasan teoritis serta tinjauan ilmiah yang memperkuat dasar pelaksanaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan, rancangan sistem, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta diagram alir. Bagian ini menjelaskan prosedur metodologis secara runtut yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat uraian hasil pengujian sistem, implementasi model *Deep Learning*, serta analisis mendalam terhadap hasil klasifikasi penyakit bawang merah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran – saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem di masa mendatang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyakit Bawang Merah

Bawang merah adalah salah satu jenis umbi-umbian yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu dari tiga anggota genus *Allium*, bawang merah sangat digemari dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam budidayanya, bawang merah sering mengalami infeksi virus dan jamur karena rentan terhadap penyakit. Jika masalah ini tidak terdeteksi sejak awal, hal itu dapat mengakibatkan penurunan hasil panen bagi para petani (Nur dkk., 2022) .

a. Penyakit Trotol



Gambar 2. 1 Penyakit Trotol Pada Bawang Merah
(Sumber : Badan Litbang Pertanian)

Penyakit trotol atau bercak ungu merupakan salah satu penyakit pada tanaman bawang merah yang disebabkan oleh jamur *Alternaria porri* (Ell.Cif.). Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu infeksi awal pada daun

menimbulkan bercak berukuran kecil, melekok ke dalam, berwarna putih dengan pusat yang berwarna ungu (kelabu) (Joeniarti dkk., 2024).

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan rotasi tanaman menggunakan tanaman bukan inang, pemilihan benih sehat, serta membuat sistem drainase yang baik guna menghindari genang air di lahan (Nurfarm, 2021). Selain itu, penggunaan pupuk organik yang diperkaya agens hayati seperti *Trichoderma sp.* sangat dianjurkan karena efektif menekan pertumbuhan jamur tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun tanaman (Deden & Wijaya, 2023). Apabila tanaman yang terserang berat, langkah penanganan fisik yang dapat diambil meliputi pencabutan dan pemusnahan tanaman, serta sanitasi lahan dengan membakar sisa tanaman sakit (Distan Buleleng ,2021). Jika serangan telah melampaui ambang ekonomi, pengendalian kimiawi dapat dilakukan menggunakan fungisida berbahan aktif pilihan sesuai dosis anjuran yang diberikan pada awal usia tanaman atau saat gejala penyakit mulai terdeteksi (Susandi dkk., t.t.).

b. Penyakit Moler



Gambar 2. 2 Penyakit Moler Pada Bawang Merah
(Sumber : Dinas Pertanian, 2021 (distan.buleleng.go.id))

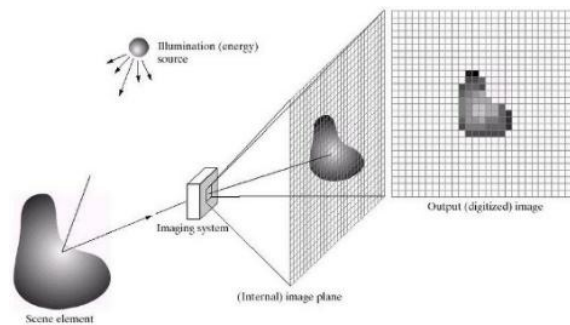
Penyakit moler pada tanaman bawang merah merupakan gangguan serius yang disebabkan oleh cendawan *Fusarium oxysporum* f.sp. *cepae*. Penyakit ini menyerang bagian umbi dan akar, dengan gejala khas adanya perubahan warna menjadi kecoklatan atau kehitaman serta pembusukan yang membuat umbi menjadi lembek dan mudah hancur.

Penularan umumnya terjadi melalui tanah tercemar spora jamur atau penggunaan bibit terinfeksi, yang diperparah oleh kondisi suhu hangat dan kelembapan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dan pengendalian sanitasi lahan, serta aplikasi fungsida yang tepat guna menekan kerugian hasil panen.

c. Daun Sehat dan Bukan Bawang Merah

Selain kedua penyakit tersebut, sistem klasifikasi dalam penelitian ini juga mengenali kelas daun sehat (tanaman bawang merah tanpa gejala penyakit) serta kelas bukan bawang merah, yaitu citra yang bukan merupakan objek daun maupun umbi bawang merah. Penambahan kedua kelas ini bertujuan agar model tidak hanya mampu membedakan jenis penyakit, tetapi juga dapat mengenali kondisi tanaman yang sehat serta menolak citra masukan yang tidak relevan dengan objek penelitian, sehingga hasil klasifikasi yang diberikan kepada pengguna menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Citra Digital



Gambar 2. 3 Alur Pengolahan Citra
(Sumber : <https://pemrogramanmatlab.com>)

Gambaran atau representasi dari sebuah objek dikenal sebagai citra. Bentuknya beragam, mulai dari foto optik dan sinyal video *analog* seperti tampilan pada televisi hingga data format digital yang dapat disimpan dalam media penyimpanan. Secara khusus, citra digital tersusun atas matriks dua dimensi berisikan elemen terkecil bernama piksel yang menempati baris dan kolom. Nilai pada piksel inilah yang menentukan warna pada monitor. Kategori citra digital umumnya terbagi menjadi tiga jenis: citra *binary* (monokrom), citra skala keabuan (*grayscale*), dan citra warna (*true color*). Citra warna menggunakan tiga nilai piksel, yaitu merah, hijau dan biru, untuk membentuk berbagai macam warna yang dapat ditampilkan pada layar monitor (Allam & Wibowo, 2023).

Citra warna asli (*true color*) dibentuk oleh kombinasi tiga saluran warna dasar pada tiap pikselnya, yaitu merah (*Red*), hijau (*Green*), dan biru (*Blue*). Masing-masing komponen warna ini menggunakan kedalaman 8 bit, yang berarti nilainya berkisar antara 0 sampai 255. Dengan menggabungkan ketiga nilai R, G, dan B tersebut, sebuah piksel mampu menghasilkan hingga

16.581.375 variasi warna (255^3). Secara keseluruhan, setiap piksel pada citra jenis ini membutuhkan alokasi memori sebesar 24 bit (hasil penjumlahan 8-bit dari ketiga elemen warnanya). Beberapa operasi augmentasi citra yang umum dilakukan meliputi:

- a. Cropping merupakan proses memangkas bagian tertentu pada gambar.
- b. Flipping merupakan tindakan mengubah arah gambar baik secara mendatar (*Horizontal*), tegak (*vertikal*), ataupun keduanya.
- c. Rotasi merupakan proses memutar posisi gambar sesuai sudut derajat tertentu mengelilingi titik porosnya, baik mengikuti arah jarum jam maupun sebaliknya.
- d. Resizing merupakan prosedur untuk mengubah dimensi atau resolusi citra agar ukurannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

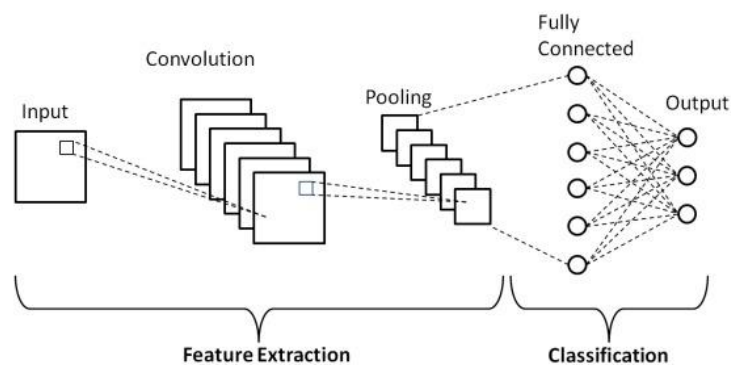
3. *Deep Learning*

Deep learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis (*multi-layer neural networks*) untuk mempelajari pola dan fitur dari data dalam jumlah besar secara otomatis. Teknologi ini telah berkembang pesat, khususnya untuk deteksi serta klasifikasi penyakit tanaman berbasis citra daun. Menurut Das (2024), *deep learning* mampu mengotomatisasi proses identifikasi penyakit tanaman yang sebelumnya sangat bergantung pada keahlian visual manusia dan proses manual yang memakan waktu.

Dalam konteks pertanian modern, penerapan *deep learning* telah menjadi pendekatan utama untuk mengatasi permasalahan klasifikasi citra

pertanian. Teknologi ini dirancang khusus untuk mengenali pola visual yang kompleks secara otomatis serta efektif dalam membedakan kondisi tanaman yang sehat dari tanaman yang terinfeksi oleh pantogen tertentu. Studi oleh Ali et al. (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan arsitektur *deep learning* mampu meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit tanaman secara signifikan, bahkan pada kondisi data pelatihan yang tidak seimbang (*imbalanced dataset*). Keunggulan utama paradigma ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan ekstraksi fitur secara mandiri tanpa memerlukan intervensi rekayasa fitur manual dari manusia.

4. *Convolutional Neural Network* (CNN)



Gambar 2. 4 Alur *Convolutional Neural Network*

(Sumber : https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-a-basic-convolutional-neural-network-CNN-architecture-26_fig1_336805909)

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu arsitektur *deep learning* yang paling populer untuk pengolahan data berbasis grid, seperti citra digital. Arsitektur CNN terinspirasi dari cara kerja korteks visual pada makhluk hidup, di mana neuron-neuron hanya merespons pada area tertentu dari bidang pandang yang disebut *receptive field*.

Secara umum, arsitektur CNN terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu *Feature Extraction Layer* (lapisan ekstraksi fitur) yang terdiri dari operasi *convolutional layer*, ReLU, dan *pooling layer*, serta *Classification Layer* (lapisan klasifikasi) yang terdiri dari proses *flattening*, dan *fully connected layer*, yang disusun secara berurutan untuk mengekstraksi fitur secara hierarkis mulai dari fitur rendah (tepi dan warna) hingga fitur tingkat tinggi (bentuk dan objek). Adapun penjelasan lebih rinci mengenai cara kerja CNN dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

a. *Input Layer*

Input layer pada *Convolutional Neural Network* (CNN) bertugas menerima data citra yang diproses oleh mode. Sebagai contoh, sebuah citra berformat RGB dengan dimensi 224 x 224 pixel akan ditransformasikan ke dalam matriks berukuran 224 x 224 x 3. Disini, angka 3 menandakan tiga saluran warna utama yaitu *Red*, *Green*, dan *Blue*.

b. *Convolutional Layer*

Lapisan konvolusi (*convolutional layer*) bertugas memproses citra masukan yang telah dipecah menjadi tiga saluran warna dasar (merah, hijau, dan biru), sehingga membentuk matriks multidimensi berukuran $n \times n \times 3$. Pada lapisan ini, terdapat susunan neuron berupa matriks filter (*kernel*) dengan dimensi spesifik yang akan dikomputasikan dengan ketiga kanal RGB masukan. Hasil perhitungan matematika ini kemudian melahirkan matriks fitur baru yang disebut sebagai *output layer*. Bergantung pada *hyperparameter* yang dikonfigurasi, operasi konvolusi ini dapat berulang

hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Adapun rumus operasi konvolusi ditunjukkan pada persamaan (2.1) :

$$S(i, j) = (K * I)(i, j) + b = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (I(i - m, j - n) * K)(m, n) + b \dots (2.1)$$

Adapun rumus *convolutional layer* adalah persamaan (2.2)

$$N_{\text{out}} = \frac{N_{\text{in}} - F + 2P}{S} + 1 \dots (2.2)$$

c. *Rectified Linear Units (ReLU) layer*

Fungsi aktivasi digunakan untuk memproses keluaran yang dihasilkan oleh *convolutional layer*. Dalam arsitektur CNN fungsi aktivasi *Rectified Linear Units (ReLU)* mengubah output nilai negatif menjadi nilai 0 (Setiawan, 2020). Adapun rumus fungsi aktivasi ReLU sebagai berikut.

$$f(x) = \max(0, x) \dots (2.3)$$

d. *Pooling Layer*

Pooling layer berperan dalam mereduksi dimensi matriks *feature map*, karena tidak semua nilai piksel relevan. Lapisan ini berfungsi untuk mengefisiensikan durasi komputasi dengan tetap mempertahankan piksel-piksel kunci yang memuat informasi penting. Terdapat dua jenis *pooling layer*, yaitu *max pooling* dan *average pooling*, namun *pooling* yang paling sering digunakan di CNN adalah *max pooling* dengan mengubah keluaran lapisan konvolusi menjadi beberapa *grid* kecil dan mengambil nilai maksimum dari setiap *grid*.

e. *Flattening Layer*

Flattening merupakan tahapan yang lazim dilakukan sebelum masuk *Fully Connected Layer*. *Feature map* hasil dari tahap *feature extraction* masih berbentuk tensor multidimensi, sehingga perlu dilakukan proses *flattening* untuk mengubah *reshape feature map* menjadi vektor satu dimensi agar dapat digunakan sebagai input pada tahap klasifikasi. Proses ini tidak mengubah nilai yang ada pada *feature map*, melainkan hanya mengubah susunannya, sehingga informasi yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya tetap terjaga dalam format yang sesuai untuk diproses oleh lapisan *fully connected* (Juliansyah & Laksito, 2021).

Meskipun *flattening* umum digunakan, pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu menghasilkan vektor berdimensi sangat besar ketika *feature map* memiliki banyak *channel*, sehingga jumlah parameter pada lapisan *fully connected* berikutnya menjadi sangat besar dan berpotensi menyebabkan *overfitting*, terutama pada dataset dengan jumlah data yang terbatas. Sebagai alternatif, penelitian ini menggunakan *Global Average Pooling (GAP)* untuk menggantikan fungsi *flattening*. GAP bekerja dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap *feature map (channel)* hasil ekstraksi fitur pada lapisan konvolusi terakhir, sehingga setiap *channel* diringkas menjadi satu nilai skalar tunggal. Jika *feature map* berukuran $H \times W \times C$, maka keluaran GAP berukuran $1 \times 1 \times C$, dengan rumus sebagai berikut:

$$GAP(x)_c = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_{i,j,c} \dots\dots\dots (2.4)$$

Penggunaan GAP dipilih karena mampu mengurangi jumlah parameter secara signifikan dibandingkan flattening konvensional, tanpa perlu lapisan tambahan untuk regularisasi, sehingga menekan risiko overfitting sekaligus mempercepat proses komputasi. Selain itu, GAP juga lebih tahan terhadap perubahan posisi spasial fitur pada citra input, karena hasil akhirnya merupakan representasi rata-rata dari keseluruhan feature map, bukan susunan nilai piksel yang bergantung pada posisi

f. *Fully Connected Layer*

Fully Connected Layer menerima output dari lapisan Global Average Pooling untuk mengekstrak fitur yang paling relevan dengan kelas target. Salah satu fungsi dasarnya adalah mentransformasikan seluruh nodus yang mulanya tersusun dalam matriks dua dimensi menjadi bentuk vektor tunggal, yang umumnya dikenal sebagai proses *flattening* (Asrianda dkk., 2021). Selanjutnya, *Fully Connected Layer* mengolah data tersebut untuk kebutuhan klasifikasi, di mana luaran yang dihasilkan berupa nilai probabilitas terhadap tiap kategori, khususnya jika dikombinasikan dengan fungsi aktivasi *Softmax* (Allam & Wibowo, 2023).

Pada lapisan *output layer* dalam tahap *fully connected* atau klasifikasi yang melibatkan lebih dari 2 kelas, fungsi aktivasi *softmax* berperan penting. Fungsi ini menghitung peluang setiap kelas target secara relatif terhadap seluruh kemungkinan kelas yang ada, sehingga memudahkan penentuan kategori yang paling akurat untuk data citra masukan. Keunggulan utama dari *Softmax* ialah menghasilkan nilai probabilitas dalam rentang 0 sampai 1,

dengan total keseluruhan probabilitas bernilai. Kelas dengan nilai probabilitas tertinggi kemudian dipilih sebagai hasil prediksi akhir model. Dengan demikian, lapisan *Fully Connected* berperan mengekstraksi kombinasi fitur yang paling relevan untuk membedakan tiap kelas, sedangkan Softmax berperan menerjemahkan hasil ekstraksi tersebut ke dalam bentuk probabilitas yang mudah diinterpretasikan, sehingga keduanya lazim digunakan sebagai satu kesatuan pada lapisan keluaran arsitektur CNN untuk tugas klasifikasi multi kelas. Berikut rumus *softmax*:

$$\text{Softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \dots\dots\dots (2.5)$$

5. *Confussion Matriks*

Confusion matrix merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan cara membandingkan hasil prediksi model terhadap label sebenarnya (*ground truth*) pada data uji. Melalui *confusion matrix*, dapat diketahui secara rinci jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar maupun yang keliru untuk setiap kelas, sehingga evaluasi performa model menjadi lebih informatif dibandingkan hanya melihat nilai akurasi secara keseluruhan.

Pada kasus klasifikasi dengan lebih dari dua kelas, seperti pada penelitian ini yang mengklasifikasikan citra ke dalam empat kelas (Trotol, Moler, Daun Sehat, dan Bukan Bawang Merah), *confusion matrix* disusun dalam bentuk matriks berukuran $n \times n$, dengan n merupakan jumlah kelas. Baris pada matriks merepresentasikan kelas aktual, sedangkan kolom merepresentasikan kelas hasil prediksi model. Nilai pada diagonal utama matriks menunjukkan jumlah prediksi

yang benar (*True Positive*/TP untuk masing-masing kelas), sementara nilai di luar diagonal menunjukkan jumlah kesalahan klasifikasi, yaitu *False Positive* (FP) dan *False Negative* (FN).

Berdasarkan nilai TP, FP, FN, dan *True Negative* (TN) pada *confusion matrix*, dapat dihitung beberapa metrik evaluasi untuk menilai kualitas model klasifikasi, yaitu:

- a. *Accuracy* menunjukkan persentase jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data yang diuji, dirumuskan sebagai berikut.

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \dots\dots\dots (2.5)$$

Keterangan:

- TP adalah *True Positives* (Prediksi benar untuk kelas positif).
- TN adalah *True Negatives* (Prediksi benar untuk kelas negatif).
- FP adalah *False Potives* (Prediksi salah untuk kelas positif).
- FN adalah *False Negatives* (Prediksi salah untuk kelas negatif).

- b. *Precision* menunjukkan proporsi prediksi positif suatu kelas yang benar-benar tepat, dirumuskan sebagai berikut.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \dots\dots\dots (2.6)$$

- c. *Recall* menunjukkan kemampuan model dalam mengenali seluruh data positif yang sebenarnya pada suatu kelas, dirumuskan sebagai berikut.


$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \dots\dots\dots (2.7)$$

- d. *F1-Score* merupakan nilai rata-rata harmonik antara *precision* dan *recall*, yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang seimbang mengenai

performa model, terutama pada kondisi distribusi data antar kelas yang tidak seimbang, dirumuskan sebagai berikut.

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Recall \times Precision}{Recall + Precision} \dots\dots\dots (2.8)$$

6. *Visual Studio Code*



Gambar 2. 5 *Visual Studio Code*
(Sumber: <https://code.visualstudio.com>)

Visual Studio Code (VS Code) merupakan editor kode sumber terbuka dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft untuk berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Menurut Murani dkk. (2025), secara teoretis VS Code dikategorikan sebagai Integrated Development Environment (IDE) yang ringan namun kuat, dirancang untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman melalui ekstensi yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Arsitektur VS Code menyediakan berbagai fitur yang membantu programmer dalam menulis, men-debug, dan mengelola kode, seperti IntelliSense (saran kode cerdas berdasarkan konteks), debugging terintegrasi, integrasi Git untuk kontrol versi, serta antarmuka yang bersih dan intuitif.

Keunggulan utama VS Code dalam konteks pengembangan perangkat lunak adalah kemampuannya yang fleksibel dan efisien untuk berbagai tingkat keahlian, mulai dari pemula hingga profesional. Menurut Murani dkk. (2025), penelitian mereka menunjukkan bahwa VS Code sangat direkomendasikan bagi

pemula dalam pembelajaran pemrograman karena 90% responden mahasiswa informatika menyatakan bahwa VS Code mudah digunakan, memiliki fitur yang lengkap, dan efektif untuk meningkatkan produktivitas coding. Fitur-fitur seperti auto-save, kustomisasi tema, dukungan ekstensi yang luas, dan terminal terintegrasi menjadikan VS Code alat yang unggul dibandingkan editor kode lainnya dalam mendukung proses belajar dan pengembangan perangkat lunak.

7. *Python*



Gambar 2. 6 *Python*

Python merupakan bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem *deep learning* modern, termasuk arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN). Python dipilih karena sintaksnya sederhana, komunitasnya luas, serta ekosistem pustaka yang sangat kaya dan mendukung seluruh tahapan *pipeline deep learning*, mulai dari pra-pemrosesan data hingga *deployment* model (Singh dkk., 2025).

Dalam implementasi sistem klasifikasi penyakit tanaman berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN), bahasa pemrograman Python menjadi fondasi utama karena menyediakan ekosistem pustaka yang sangat lengkap dan terintegrasi untuk seluruh tahapan pemrosesan data dan pengembangan model.

a. *NumPy*

NumPy merupakan pustaka dasar yang digunakan untuk manipulasi data numerik dan pengelolaan *dataset*. *NumPy* memungkinkan transformasi citra digital menjadi *array* numerik multidimensi, sehingga data gambar dapat diproses secara efisien oleh model *deep learning*.

b. *Tensorflow* dan Keras

Inti pengembangan model, *TensorFlow* dan *Keras* menjadi framework utama yang digunakan untuk membangun, melatih, dan menguji arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN). *Keras* menyediakan API modular yang memudahkan perancangan layer konvolusi (CNN) untuk ekstraksi fitur citra, serta integrasi dengan layer CNN untuk pemrosesan urutan fitur secara efisien. Kombinasi ini memungkinkan pengembangan model yang mampu menangkap pola spasial dan temporal secara bersamaan, sehingga meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit tanaman (Kumar et al., 2023).

c. *Pillow*

Pillow (*Python Imaging Library*) merupakan salah satu pustaka Python yang digunakan untuk mengolah dan memanipulasi citra digital. Pustaka ini mendukung berbagai format gambar, seperti JPEG, PNG, dan BMP, serta menyediakan fungsi untuk membuka, mengubah, dan menyimpan citra (Schmidt dkk., 2026). Pada penelitian ini, *Pillow* digunakan dalam tahap pra-pemrosesan citra daun bawang merah sebelum citra diproses oleh model CNN. Beberapa proses yang dilakukan meliputi *resizing* untuk menyesuaikan

ukuran citra dengan kebutuhan model, *cropping* untuk mengambil bagian daun yang menjadi objek utama, serta konversi mode warna, misalnya dari RGBA menjadi RGB. Selain itu, Pillow juga dapat digunakan untuk membantu penyesuaian nilai piksel sebelum citra diubah ke bentuk yang dapat diterima oleh model. Tahap pra-pemrosesan ini diperlukan agar citra yang digunakan sebagai masukan memiliki ukuran dan format yang sesuai, sehingga proses klasifikasi oleh model *deep learning* dapat berjalan dengan baik.

d. *Scikit-learn*

Scikit-learn merupakan pustaka *machine learning* berbasis Python yang menyediakan berbagai algoritma untuk klasifikasi, regresi, klustering, serta beragam fungsi pendukung dalam pra-pemrosesan data dan evaluasi model (Koukaras & Tjortjis, 2025). Pada penelitian ini, Scikit-learn tidak digunakan untuk membangun model klasifikasi utama karena proses pelatihan dilakukan menggunakan TensorFlow dan Keras. Sebaliknya, pustaka ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja model melalui perhitungan metrik seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*, serta penyusunan *confusion matrix* untuk melihat distribusi prediksi yang benar maupun salah pada setiap kelas. Selain itu, Scikit-learn digunakan dalam proses pembagian data menjadi data latih dan data uji (*train-test split*), sehingga pengujian model dapat dilakukan secara lebih objektif.

e. *Matplotlib*

Matplotlib adalah pustaka visualisasi data Python yang digunakan untuk menghasilkan grafik dan plot dua dimensi berkualitas publikasi, termasuk line chart, bar chart, histogram, dan heatmap (Idkowiak dkk., 2025). Dalam penelitian ini, Matplotlib dimanfaatkan untuk memvisualisasikan berbagai aspek hasil eksperimen, seperti kurva pelatihan (*training curve*) yang menampilkan perubahan nilai *loss* dan akurasi selama proses pelatihan model, matriks konfusi yang menggambarkan performa klasifikasi untuk setiap kelas, serta grafik distribusi kelas dalam dataset untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan data. Visualisasi yang dihasilkan oleh Matplotlib tidak hanya memudahkan interpretasi hasil analisis oleh peneliti, tetapi juga mendukung penyajian data yang jelas dan informatif dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah. Dengan kemampuan kustomisasi yang tinggi, Matplotlib memungkinkan pembuatan grafik yang sesuai dengan standar akademik dan persyaratan publikasi jurnal.

f. *SQLite*

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional ringan yang banyak digunakan dalam aplikasi mobile dan *embedded systems* karena efisiensinya dalam menyimpan dan mengelola data lokal. Dalam konteks pertanian pintar, SQLite sering digunakan untuk menyimpan dataset citra tanaman, hasil prediksi model deep learning, serta metadata terkait kondisi pertumbuhan tanaman. Misalnya, dalam penelitian oleh (Qin dkk., 2025) SQLite digunakan untuk menyimpan data hasil klasifikasi penyakit pada

tanaman selada yang diperoleh melalui model deep learning berbasis CNN. Penggunaan SQLite memungkinkan integrasi yang mulus antara *backend server* dan aplikasi mobile, serta mendukung pembaruan data secara real-time melalui antarmuka pengguna yang sederhana dan responsif.

Dengan dukungan pustaka-pustaka tersebut, Python tidak hanya mempercepat proses pengembangan dan eksperimen model *deep learning*, tetapi juga memastikan reproduisibilitas dan kemudahan integrasi sistem ke dalam aplikasi nyata, seperti sistem deteksi penyakit tanaman berbasis web atau mobile.

8. HTML (*HyperText Markup Language*)



Gambar 2. 7 HTML (*Hypertext Markup Language*)

(Sumber: <https://icons8.com/icons/set/html-logo>)

HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar web yang diatur penggunaannya oleh W3C (*World Wide Web Consortium*). HTML terdiri dari kumpulan tag yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen dalam sebuah website. Perannya adalah sebagai penyusun struktur halaman web, memungkinkan setiap elemen ditempatkan sesuai dengan tata letak (*layout*) yang diinginkan (Permata Sari, 2020). HTML dirancang untuk menampilkan berbagai komponen *web*, termasuk teks, gambar, tautan, tabel, formulir, dan elemen multimedia lainnya. Kode HTML ditulis dalam bentuk

dokumen teks biasa dan kemudian diinterpretasikan oleh 18 peramban *web* (*browser*), yang akan menghasilkan halaman *web* interaktif dan dapat diakses pengguna. Fungsi utama HTML digunakan untuk mengelola dan menyusun data serta informasi agar dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui peramban *web* (*browser*). HTML juga memungkinkan penghubungan antar halaman *web* melalui tautan (*hyperlink*). HTML terdiri atas tiga bagian utama:

- a. Tag yaitu elemen yang digunakan untuk menandai komponen dalam dokumen. Misalnya, `<p>` untuk paragraph atau `<img>` untuk gambar.
- b. Atribut adalah properti tambahan pada tag untuk memberikan informasi lebih spesifik, seperti `src` pada tag `<img>` untuk menentukan sumber gambar.
- c. Konten yaitu data atau informasi yang berada di antara tag pembuka dan penutup.

9. CSS

Cascading Style Sheets (CSS) adalah sebuah bahasa desain *web* yang digunakan untuk mengatur tampilan serta format halaman *website*. CSS memiliki peran penting dalam memisahkan antara konten dan tampilan pada halaman *web*, sehingga memungkinkan pengelolaan dan modifikasi desain tanpa harus mengubah struktur utama dari konten HTML (Yuliana, D., & Kresna, I. A. 2022). Dengan CSS, pengembang dapat mengatur elemen visual seperti warna, font, tata letak, dan latar belakang secara lebih mudah dan konsisten di seluruh halaman sebuah situs. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan tampilan *web*, memudahkan pembaruan desain,

serta menghasilkan user interface yang lebih menarik dan responsif di berbagai perangkat.

Fungsi CSS sangat menonjol dalam penelitian pengembangan web modern, terutama untuk meningkatkan estetika, keterbacaan, dan pengalaman pengguna pada aplikasi berbasis web. Penerapan CSS lazim digunakan bersama HTML dan *JavaScript* untuk membangun tampilan halaman yang interaktif, seragam, serta meningkatkan aksesibilitas dan navigasi situs. Selain itu, CSS juga mendukung penggunaan *framework* seperti *Bootstrap* atau *Tailwind CSS*, yang mempercepat proses pembuatan desain *website* responsif. Dengan demikian, penggunaan CSS dalam penelitian pengembangan web terbukti meningkatkan kelayakan hasil tata letak dan visual, serta mendukung tujuan penelitian dalam aspek implementasi teknologi modern.

10. JavaScript

Java Script adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien (*client-side*) pada peramban web dan memungkinkan halaman web menjadi interaktif serta dinamis. Berbeda dengan HTML yang menyusun struktur dan CSS yang mengatur tampilan, JavaScript berperan mengendalikan perilaku halaman, seperti merespons klik pengguna, memvalidasi input formulir, serta memperbaharui tampilan tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman (Permata Sari, 2020).

Dalam penelitian ini, JavaScript digunakan untuk membangun antarmuka sistem klasifikasi penyakit bawang merah, mulai dari pengambilan gambar melalui kamera perangkat, penampilan hasil prediksi model secara *real-*

time, hingga visualisasi tahapan *Convolutinal Neural Network* (CNN) seperti *convolution*, *ReLU*, *pooling*, *flatten*, *fully connected*, dan *output* kepada pengguna. JavaScript juga berperan menghubungkan antarmuka pengguna dengan layanan *backend* melalui permintaan *asynchronous request*, sehingga data yang diproses oleh model dapat ditampilkan kepada pengguna secara cepat dan responsif tanpa memuat ulang halaman.

11. FastAPI

FastAPI merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun *Application Programming Interface* (API) secara cepat dan efisien. Framework ini memanfaatkan Starlette sebagai dasar pengembangan aplikasi web asinkronus dengan standar ASGI (*Asynchronous Server Gateway Interface*), serta Pydantic untuk melakukan validasi data berdasarkan *type hints* pada Python. Kombinasi keduanya membantu memastikan data masukan dan keluaran sesuai dengan struktur yang telah ditentukan (Bednarz & Miłosz, 2025). FastAPI juga mendukung pemrograman asinkronus melalui *async* dan *await*, yang memungkinkan server menangani beberapa permintaan secara bersamaan, terutama pada proses I/O. Hal ini menjadikannya sesuai untuk sistem klasifikasi citra berbasis *deep learning* yang melibatkan interaksi antara pengguna, server, dan model dalam proses prediksi (Nematzadeh dkk., 2026). Selain itu, FastAPI menyediakan fitur dokumentasi API otomatis berdasarkan standar OpenAPI. Dokumentasi ini dapat diakses melalui Swagger UI maupun ReDoc, sehingga setiap *endpoint* dapat diperiksa dan diuji dengan lebih mudah. Fitur tersebut mempermudah proses pengembangan karena struktur input,

output, dan fungsi setiap *endpoint* dapat dipahami tanpa perlu dokumentasi tambahan. Dengan demikian, FastAPI menjadi salah satu pilihan yang efektif dalam pengembangan API untuk aplikasi *machine learning* dan *artificial intelligence*.

Pada penelitian ini, FastAPI digunakan sebagai backend yang menghubungkan antarmuka web dengan model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih menggunakan TensorFlow dan Keras. *Endpoint /predict* digunakan untuk menerima citra daun bawang merah dalam format JPEG atau PNG, baik dari unggahan pengguna maupun kamera sistem. Citra yang diterima kemudian dipra-proses melalui tahap *resizing*, normalisasi piksel, dan konversi ke bentuk tensor sebelum dimasukkan ke model CNN. Model kemudian menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas, dan kelas dengan nilai tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Hasil tersebut dikirim kembali dalam format JSON yang berisi label kelas dan tingkat kepercayaan, serta dapat disertai informasi tambahan jika diperlukan.

10. *Unified Modeling Language* (UML)



Gambar 2. 8 *Unified Modeling Language*

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memvisualisasi,

menspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek (Destriana et al., 2021).


UML menyediakan notasi yang digunakan untuk menggambarkan berbagai elemen dan interaksi dalam sistem perangkat lunak. Notasi UML sangat penting karena memungkinkan pengembang dan pengguna akhir untuk berkomunikasi secara jelas dan konsisten mengenai desain dan struktur sistem.


a. Flowchart

Menurut Smrti, dkk (2023) *Flowchart* adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan tahapan penyelesaian suatu masalah yang ditulis atau dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. *Flowchart* digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, merencanakan, dan memahami proses-proses kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Diagram ini tidak hanya berguna untuk komunikasi, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk menggambarkan alur prosedur atau sistem.

Berikut adalah simbol-simbol yang umum atau sering dijumpai dalam penggunaan proses pembuatan *flowchart*:

Tabel 2. 1 Simbol *Flowchart* umum digunakan


Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Process</i>	Digunakan untuk menyatakan sebuah proses yang dilakukan oleh komputer.
	<i>Input/Output</i>	Digunakan untuk menyatakan sebuah masukan atau keluaran.
	<i>Decision</i>	Digunakan untuk menyatakan sebuah kondisi yang menghasilkan dua hasil.



	<i>Terminator</i>	Digunakan untuk menandai awal dan akhir <i>flowchart</i> .
	<i>Flow</i>	Digunakan untuk menghubungkan sebuah simbol dengan simbol yang lainnya.
	<i>Predefine Process</i>	Digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain.
	<i>Offpage Connector</i>	Digunakan sebagai penghubung <i>flowchart</i> dalam lembar yang berbeda.
	<i>Connector</i>	Digunakan sebagai penghubung <i>flowchart</i> dalam lembar yang sama.

b. *Use Case*

Use case merupakan sarana untuk membantu merancang sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Ini adalah metode untuk mengkomunikasikan perilaku sistem untuk pengguna dengan mengidentifikasi semua perilaku sistem yang terlihat dari luar. Diagram ini hanya merangkum beberapa hubungan antara kasus aktor dan sistem (Visual, 2022).

Tabel 2. 2 Simbol *Use Case Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Merepresentasikan peran yang berinteraksi dengan <i>Use Case</i>
	<i>Use Case</i>	Merupakan urutan interaksi antara aktor dengan sistem.




	<i>Association</i>	Penghubung antara aktor dan <i>use case</i> .
	<i>System</i>	Rancangan sistem yang akan dikembangkan atau dibuat.
	<i><<include>></i>	Menunjukkan bahwa <i>use case</i> sepenuhnya adalah bagian operasi <i>use case</i> lainnya.
	<i><<extend>></i>	Menunjukkan bahwa jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi, suatu <i>use case</i> berfungsi sebagai pelengkap fungsi dari <i>use case</i> lain.
	<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>)

c. Activity Diagram

Menurut Gedam & Meshram (2023) *activity* diagram menggambarkan alur dari satu aksi ke aksi lain dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan alur kegiatan yang terjadi dalam suatu sistem secara dinamis dengan memperlihatkan bagaimana sistem beroperasi.

Tabel 2. 3 Simbol *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i> (Status Awal)	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.

	<i>Final Node</i> (Status Akhir)	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah akhir
	<i>Control Flow</i>	Menjelaskan aliran kontrol dari satu tindakan ke tindakan lain.
	<i>Activity</i>	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	<i>Merge/Decision</i>	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	<i>Fork Node/Join Node</i>	Penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.

d. *Sequence Diagram*

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan siklus hidup objek serta pesan yang dikirimkan atau diterima selama proses berlangsung. Phillip Mrzyglocki (2023) menuliskan bahwa diagram ini membantu pengembang untuk merinci urutan yang terjadi antar objek dalam sistem, serta mengilustrasikan hubungan antar pesan secara jelas dan terstruktur.

Tabel 2. 4 Simbol *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
--------	------	------------

	<i>Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek
	<i>Object</i>	Menyatakan objek yang berinteraksi pesan
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan didalamnya

12. *Black-box Testing*



Gambar 2. 9 *Black-box Testing*
(Sumber: <https://thectoclub.com>)

Metode *Black-Box Testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas suatu sistem tanpa memperhatikan struktur kode program di dalamnya. Menurut (Praniffa dkk., 2023) pengujian *black-box* dilakukan hanya berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem, dimana

penguji tidak memiliki akses terhadap kode sumber (*source code*) dan bertindak layaknya pengguna akhir yang menguji sistem melalui antarmuka yang tersedia.

Black-box testing bertujuan untuk memastikan bahwa keluaran (*output*) yang dihasilkan sistem telah sesuai dengan masukan (*input*). Namun, jika terjadi kesalahan dalam menjalankan prosedur, maka perlu perbaikan.

Black-box testing memiliki keterbatasan dan keunggulan dalam penerapannya. Salah satu keterbatasannya adalah pengujian yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan pengetahuan penguji terhadap struktur internal sistem. Namun metode ini memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian atau spesifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi pada perangkat lunak (Praniffa dkk., 2023).

Tabel 2. 5 Contoh Pengujian Black – Box Testing

Test Faktor	Hasil	Keterangan
Pengguna mengunggah gambar berformat .jpg dan .png	✓	Berhasil menerima gambar, menampilkan pratinjau dan memproses gambar untuk dideteksi oleh model CNN
Pengguna mengunggah file selain format gambar	✓	Berhasil menolak file yang diunggah dan menampilkan pesan peringatan bahwa format file tidak didukung oleh sistem

B. Kajian Penelitian Terdahulu

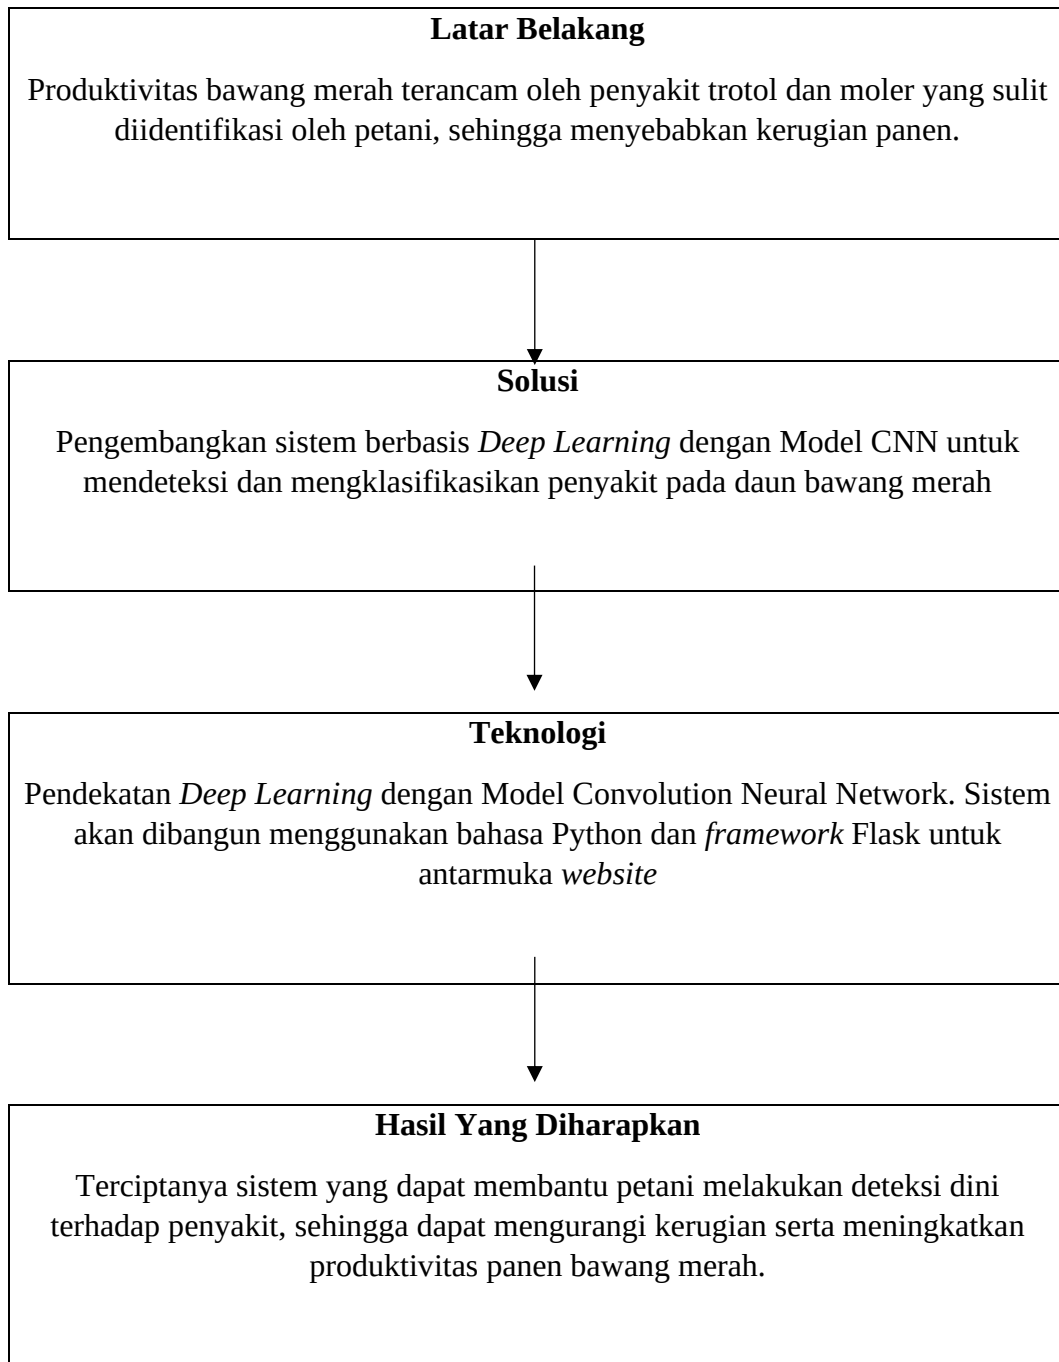
Penelitian sebelumnya sangat penting untuk digunakan sebagai acuan, pertimbangan, dan data pendukung dalam melaksanakan penelitian. Berikut ini adalah beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan:

1. Azurah dkk (2023), dalam penelitiannya mengklasifikasikan penyakit daun bawang merah khususnya jenis bercak ungu dan moler pada 320 sampel citra menggunakan metode *Four Descriptor* (FD) yang dikombinasikan dengan Naïve Bayes dan *Covolutional Neural Network* (CNN). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi FD-CNN mencapai akurasi tertinggi sebesar 98%, disusul oleh model CNN tanpa ekstraksi fitur sebesar 97%, serta FD-Gaussian Naïve Bayes sebesar 95%.
2. Pamungkas & Amrulloh (2025), menganalisis hasil klasifikasi penyakit daun bawang merah menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) arsitektur Xception pada 240 sampel citra. Penelitian ini menerapkan preprocessing berupa cropping, resizing menjadi 224 x 224 piksel, serta augmentasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi model terbaik menggunakan *batch size* 16 dan 100 *epoch* berhasil mencapai akurasi pelatihan sebesar 99,71% dan akurasi validasi sebesar 97,37%. Evaluasi lebih lanjut menggunakan *confusion matrix* pada 96 data uji menghasilkan tingkat akurasi sebesar 97% dengan 94 sampel terklasifikasi dengan benar.
3. Riqza Ardiansyah & Putra Pamungkas (2024), melakukan peneliti untuk mendeteksi penyakit tanaman bawang merah menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) berbasis fungsi linear pada 250 sampel citra digital.

Penelitian ini menguji variasi resolusi citra serta berbagai rasio pembagian data *training* dan *testing*. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa perubahan ukuran gambar tidak mempengaruhi signifikan terhadap performa model, dengan hasil kinerja tertinggi di capai pada rasio test size 27% dan 30%, yaitu menghasilkan akurasi sebesar 79%, precision 79%, dan F1-score 79%.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma berbasis deep learning, khususnya Convolutional neural network (CNN) baik dengan kombinasi fourier descriptor maupun arsitektur Xception, terbukti menghasilkan performa dan akurasi klasifikasi yang jauh lebih tinggi di bandingkan algortima machine learning konvensional seperti support vector machine yang hanya mencapai akurasi 79%.

B. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 10 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan merancang, melatih, serta mengevaluasi kinerja model *Convolution Neural Network* (CNN) dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit trotol dan penyakit moler pada citra daun bawang merah. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara terstruktur melalui berbagai tahapan ilmiah, seperti studi literatur, akusisi citra daun bawang merah, kurasi dan pelabelan data secara manual bersama ahli, hingga pembagian dataset untuk proses pelatihan (*training*), validasi, dan pengujian model.

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Diperkirakan, penelitian ini akan berlangsung selama tiga bulan, yang mencakup tahapan studi literatur dan pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, serta evaluasi dan pengujian sistem.

Tabel 3. 1 Lokasi dan Waktu

No	Uraian Kegiatan	Bulan 2026		
		Mei	Juni	Juli
1	Studi literatur & pengumpulan data			
2	Pra-pemrosesan & Analisis kebutuhan			

Lanjutan Tabel 3.1

No	Uraian Kegiatan	Bulan 2026		
		Mei	Juni	Juli
3	Perancangan Sistem			
4	Implementasi dan Pelatihan model			
5	Evaluasi dan Pengujian model			
6	Hasil			

C. Alat dan Bahan

Untuk mendukung perancangan penerapan Klasifikasi Penyakit Bawang Merah Dengan Pendekatan Deep Learning, berikut adalah spesifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini

1. Alat

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

- 1) *Personal Computer* (PC) atau Laptop AsusVivobook
 - a) 64 bit AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.60 Ghz
 - b) Kapasitas RAM 8 GB
 - c) Perangkat *mouse* dan *keyboard* standar
- 2) Printer Dokumen untuk mencetak laporan

b. Perangkat Lunak (*Software*)

- 1) Sistem Operasi Windows 11
- 2) Bahasa Pemrograman Python
- 3) Teks Editor *Visual studio Code*

2. Bahan

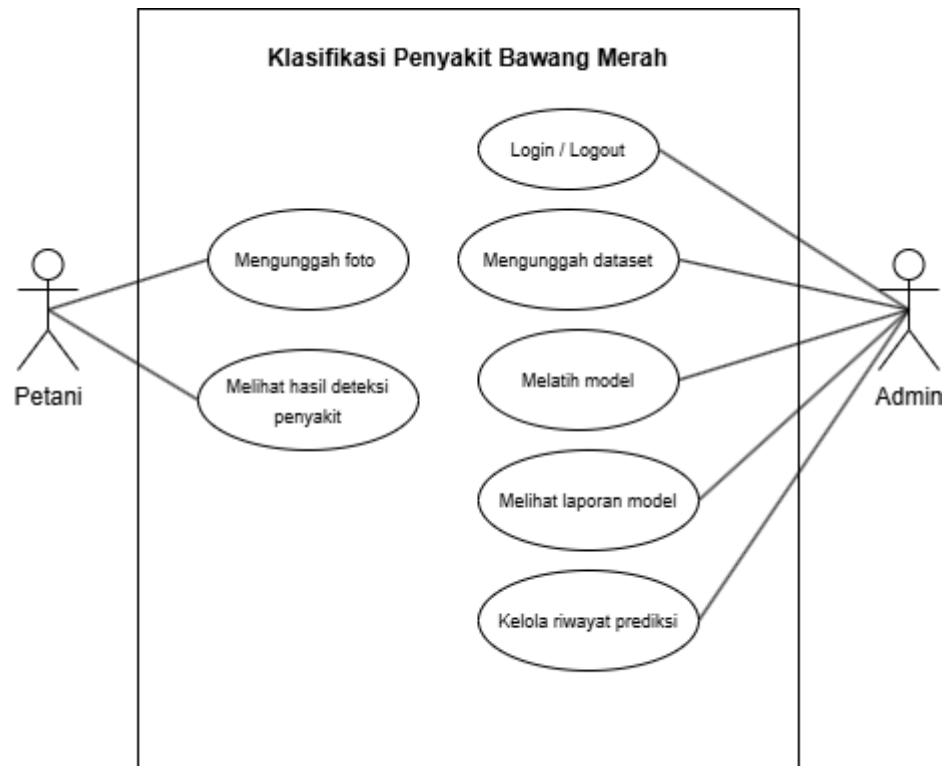
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa dataset citra daun dan umbi bawang merah, dengan jumlah total 2000 citra. Dataset dikelompokkan ke dalam empat kelas, yaitu Sehat, Trotol, Moler, dan Bukan Bawang, dengan jumlah citra pada tiap kelas diusahakan proporsional agar tidak terjadi ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*) yang signifikan.

Citra diperoleh melalui tiga jalur akuisisi, yaitu dokumentasi lapangan berupa pengambilan foto langsung pada tanaman bawang merah di lahan pertanian wilayah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang; sumber terbuka (*open-source*) berupa dataset publik dari repositori atau publikasi ilmiah.

Setiap citra disimpan dalam format digital umum (JPEG/PNG) dan diberi label sesuai kategori penyakit melalui proses kurasi dan pelabelan manual dengan bantuan ahli atau referensi terpercaya. Dataset yang telah bersih dan berlabel selanjutnya dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian dengan proporsi masing-masing sekitar 70%, 15%, dan 15%, sebagaimana dijelaskan pada sub-bab Teknik Pengumpulan Data.

D. Rancangan Sistem

1. Use Case Diagram



Gambar 3. 1 Use Case Diagram

Pada tahap perancangan sistem, dilakukan pemodelan alur kerja yang akan dibangun. Sistem yang diusulkan direpresentasikan melalui *Use Case Diagram*.

Tabel 3. 2 Deskripsi *Use Case Diagram*

No	Nama Use Case	Deskripsi
1	Mengunggah foto	Petani dapat mengunggah foto daun bawang merah yang ingin diperiksa.
2	Melihat hasil deteksi penyakit	Petani dapat melihat hasil identifikasi jenis penyakit dari foto yang telah diproses oleh sistem.

Lanjutan Tabel 3. 2

No	Nama Use Case	Deskripsi
3	Mengunggah dataset	Admin dapat mengunggah dan mengelolah dataset citra daun bawang merah ke dalam sistem, yang nantinya akan dipelajari oleh model dalam proses pelatihan.
4	Melatih model	Sistem menampilkan visualisasi <i>feature maps</i> hasil operasi konvolusi guna menunjukkan proses ekstraksi fitur visual yang dilakukan oleh model saat melakukan deteksi penyakit.
5	Melihat laporan model	Admin melakukan latihan pada model Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan dataset citra yang telah tersimpan di dalam sistem

2. Desain UI yang diusulkan

Klasifikasi Penyakit Bawang Merah

dengan pendekatan deep learning — mode detail (wireframe)

1

Input Gambar

2

Konvolusi

3

ReLU

4

Pooling

5

Global Average Pooling

6

Fully Connected

7

Hasil Deteksi

Unggah Gambar Daun

Unggah foto daun bawang merah untuk dianalisis menggunakan model CNN. Pastikan gambar cukup terang dan fokus pada daun.

Pilih Gambar

Seret & Lepas foto di sini

Ambil Foto Langsung

Pratinjau

Nama file

Ukuran

Resolusi


PRA-PROSES OTOMATIS

ubah ukuran ke 224 x 224


Normalisasi ukuran pixel [0,1]

Proses Gambar


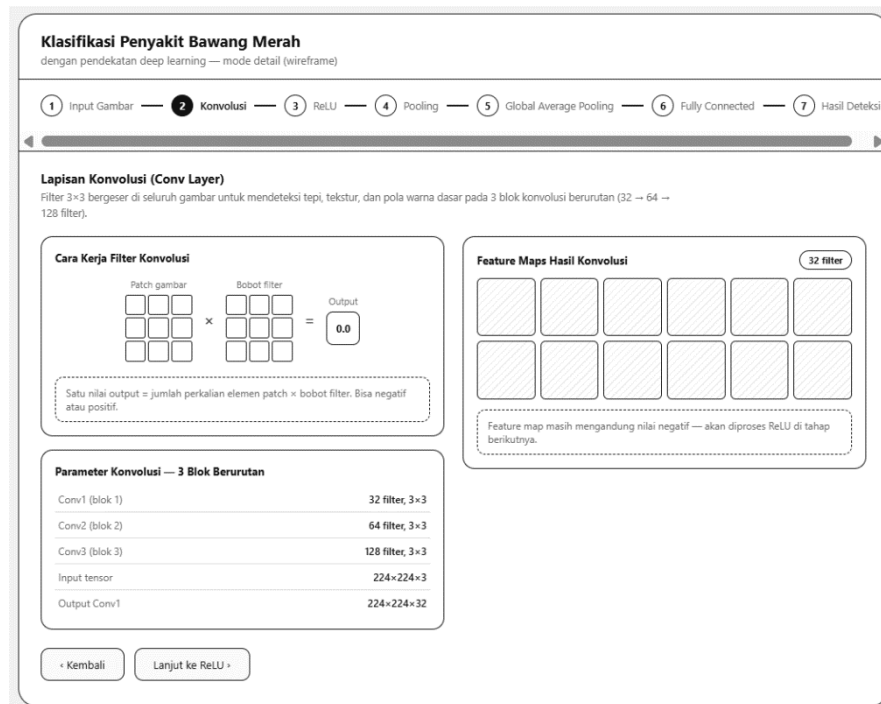
Gambar 3. 2 Tampilan Input Gambar




Gambar 3. 3 Tampilan Lapisan Konvolusi

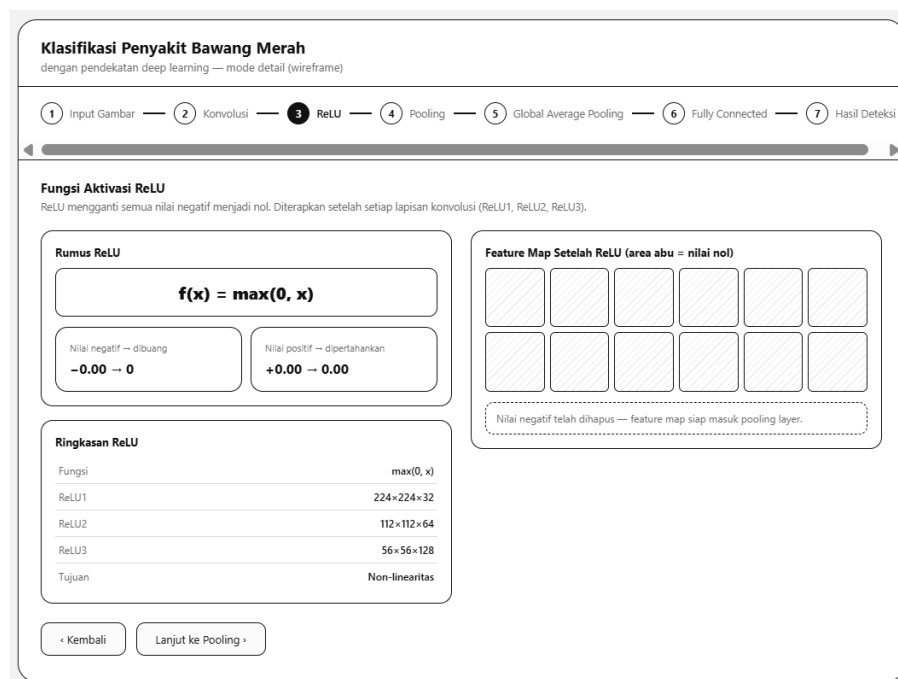


Gambar 3. 4 Tampilan Fungsi Aktivasi ReLU

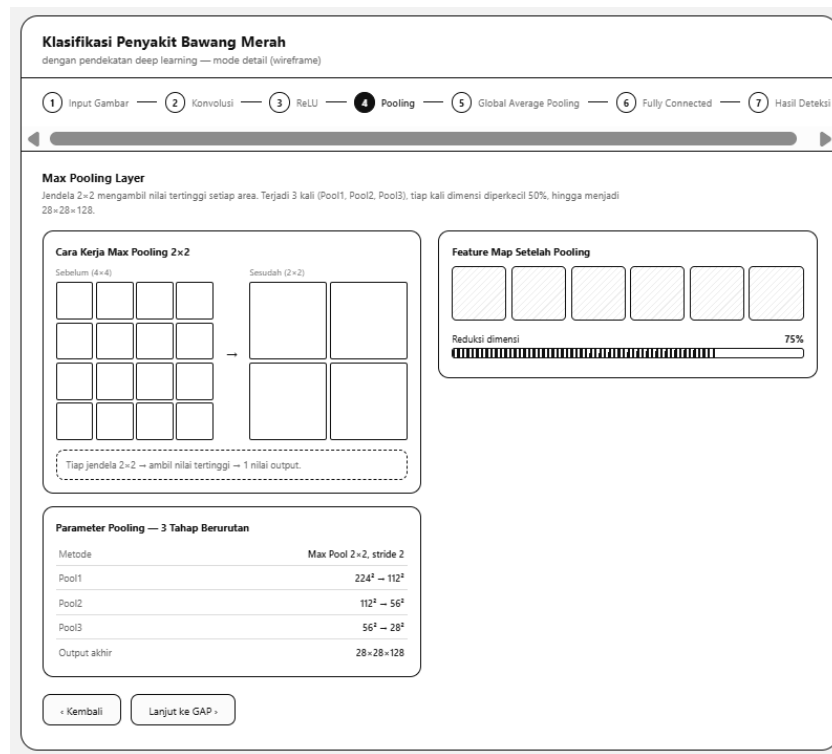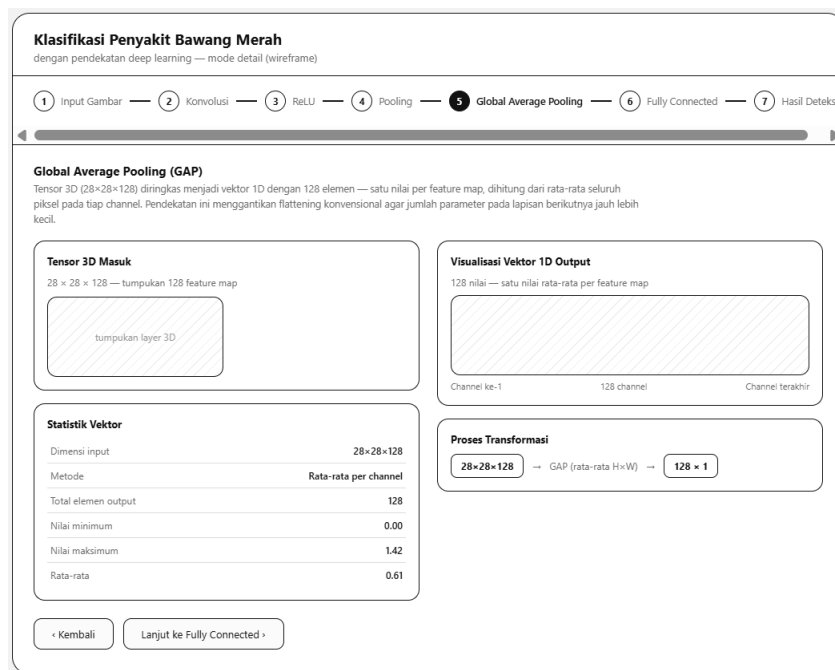Gambar 3. 5 Tampilan *Pooling Layer*Gambar 3. 6 Tampilan *Global Average Pooling*

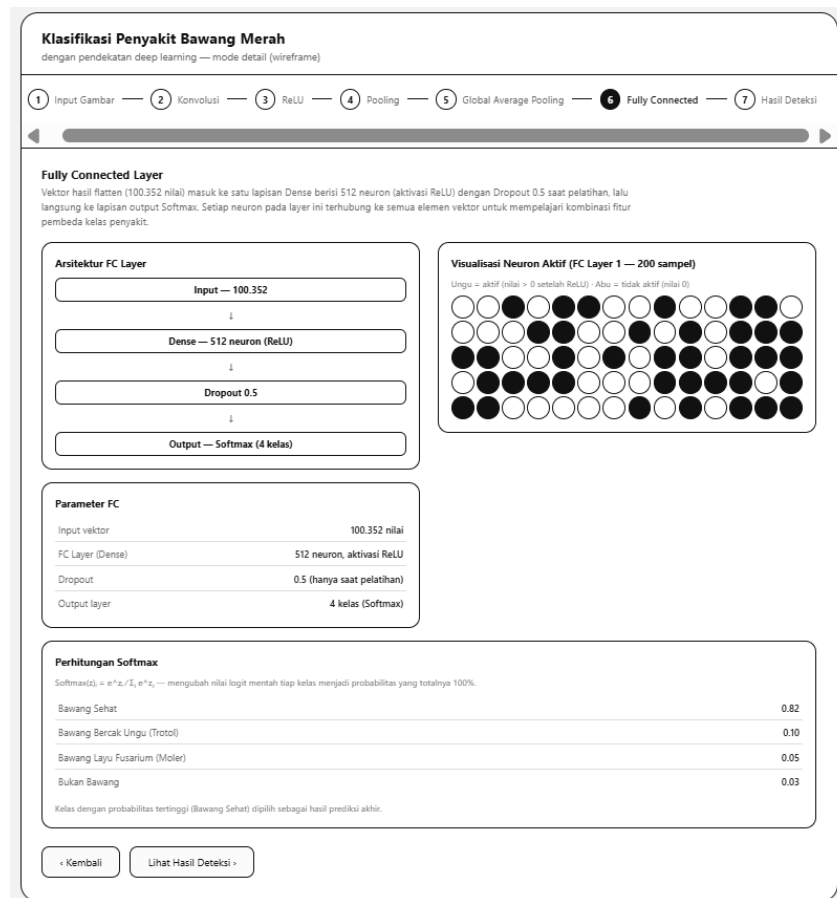

Gambar 3. 7 Tampilan Fully Connected Layer

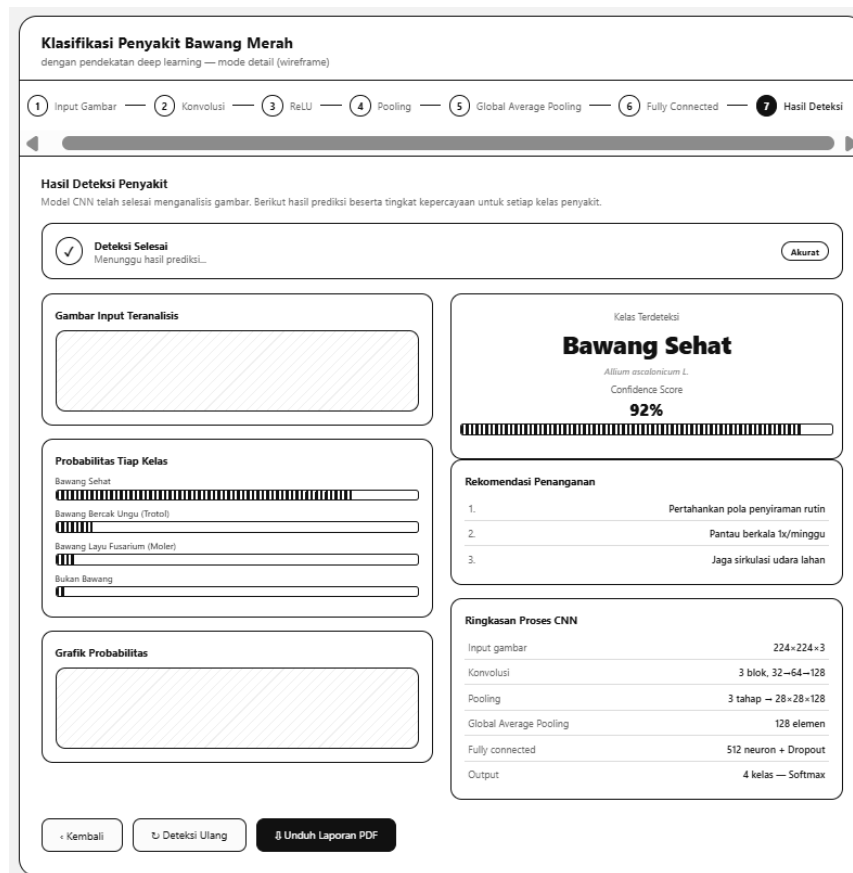

Gambar 3. 8 Tampilan hasil deteksi

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data yang berfokus pada pembentukan dataset citra yang terstruktur serta teranotasi dengan baik. Tahap ini merupakan fondasi utama, mengingat kualitas dan kuantitas data akan menentukan tingkat akurasi serta kemampuan generalisasi model Convolutional Neural Network (CNN) yang dikembangkan. Untuk mencapai hal tersebut, berikut adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan:

1. Studi literatur: Tahapan ini dilakukan untuk mengkaji referensi ilmiah, teori pendukung, serta penelitian terdahulu yang relevan terkait pengembangan model

machine learning menggunakan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN).

2. Observasi: Observasi dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan, baik pada tanaman bawang merah yang sehat maupun yang terinfeksi penyakit.
3. Dataset Publik: Pengambilan dataset sekunder dilakukan melalui *platform* repositori publik seperti kaggle guna menambah jumlah variasi *dataset*.
4. Strukturisasi dan Pengujian Dataset

Dataset yang telah bersih dan berlabel selanjutnya diorganisir serta dikelompokkan ke dalam dua tahapan pengujian, yaitu:

a. Dataset Utama (Pengujian Internal Model)

Dataset utama dibagi secara proporsional menjadi 3 sub-set untuk keperluan pelatihan dan evaluasi kinerja internal model CNN:

- 1) Data Data Pelatihan (*Training Data*): Merupakan bagian terbesar dari dataset 80% yang digunakan untuk melatih model CNN agar mampu mengenali pola visual dari setiap kelas penyakit.
- 2) Data Validasi (*Validation Data*): Sebagian kecil data 10% yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi performa model secara berkala selama pelatihan. Ini membantu dalam penyesuaian hyperparameter dan mencegah overfitting.
- 3) Data Pengujian Internal (*Testing Data*): Porsi data sebesar 10% dari total dataset utama yang digunakan untuk mengukur kinerja empiris awal

model (*Akurasi, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix*) setelah pelatihan selesai.

b. Data Uji Mandiri

Selain dataset utama, penelitian ini juga menyiapkan data uji baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Data ini dipakai untuk menguji kemampuan sistem web dalam mendeteksi foto daun bawang merah secara langsung di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

1. Pelatihan dan Validasi Model

Model CNN dilatih menggunakan dataset citra daun bawang merah yang telah dibagi ke dalam subset data pelatihan dan data validasi dan data test dengan proporsi masing-masing 80% dan 10%. Selama proses pelatihan, jaringan mengekstraksi fitur spasial visual secara bertahap. Data validasi dievaluasi pada setiap *epoch* untuk memantau nilai *loss* dan akurasi guna mencegah *overfitting* serta memicu mekanisme *early stopping* dan penyesuaian *learning rate*.

2. Pengujian Kinerja Model

Pengujian model dilakukan dalam dua skenario:

- a. Data Uji Internal: Menggunakan 15% sisa dataset (200 citra) yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pelatihan untuk mengukur kemampuan generalisasi model secara objektif.
- b. Data Pengujian Mandiri: Menggunakan 40 citra baru yang disiapkan terpisah dari dataset utama untuk menguji ketahanan model pada variasi citra dunia nyata.

3. Evaluasi dengan Metrik Kuantitatif

Hasil pengujian dianalisis menggunakan metrik kuantitatif yang meliputi:

- a. Confusion Matrix: Untuk memvisualisasikan persebaran prediksi benar (*True Positive*) dan kesalahan klasifikasi (*False Positive/False Negative*) antar-kelas.
- b. Akurasi (*Accuracy*): Persentase total prediksi benar dibanding keseluruhan sampel data uji.
- c. *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*: Digunakan untuk menilai ketepatan prediksi dan kemampuan model dalam mengenali sampel positif pada tiap kelas (*Trotol*, *Moler*, *Sehat*, dan *Bukan Bawang*) secara seimbang.

4. Black-Box Testing

Selain evaluasi model kecerdasan buatan, penelitian ini menerapkan pengujian antarmuka sistem web menggunakan metode *Black-Box Testing*. Pengujian ini berfokus pada validasi fungsi antarmuka tanpa melihat struktur kode internal, meliputi pengujian alur unggah citra, pengujian fungsi tombol navigasi tahapan pipeline CNN (Konvolusi, ReLU, Pooling, Flatten, Fully Connected), pengujian penolakan berkas non-gambar, serta verifikasi kelancaran tampilan luaran sistem.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Allam, S. F., & Wibowo, A. P. (2023). 22.-sayyidan-fahd-allam. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 5.
- Asrianda, A., Aidilof, H. A. K., & Pangestu, Y. (2021). Machine Learning for Detection of Palm Oil Leaf Disease Visually using Convolutional Neural Network Algorithm. *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, 4(2), 286–293. <https://doi.org/10.31289/jite.v4i2.4185>
- Azurah, D., Darwis, H., Nur Hayati, L., & Artikel Abstrak, I. (2023). Klasifikasi Penyakit Bawang Merah Menggunakan Naïve Bayes dan Convolutional Neural Network. *Indonesian Journal of Computer Science Attribution*, 12(4), 1932.
- Bednarz, B., & Miłosz, M. (2025). *Benchmarking the performance of Python web frameworks Analiza porównawcza wydajności webowych szkieletów programistycznych w języku Python*.
- Deden, D., & Wijaya, W. (2023). Efektivitas Agen Hayati (*Rhodopseudomonas palustris*) untuk Mengendalikan Penyakit Bercak Daun (*Alternaria porri*) pada Tanaman Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.). *AGROSCRIPT: Journal of Applied Agricultural Sciences*, 5(2), 92–100. <https://doi.org/10.36423/agroscript.v5i2.1212>
- Gedam, M. N., & Meshram, B. B. (2023). Jijabai Technological Institute (VJTI). Dalam *IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (Vol. 14, Nomor 6). www.ijacsa.thesai.org
- Idkowiak, J., Dehairs, J., Schwarzerová, J., Olešová, D., Truong, J. X. M., Kvasnička, A., Eftychiou, M., Cools, R., Spotbeen, X., Jirásko, R., Veseli, V., Giampà, M., de Laat, V., Butler, L. M., Weckwerth, W., Friedecký, D., Demeulemeester, J., Hron, K., Swinnen, J. V., & Holčapek, M. (2025). Best practices and tools in R and Python for statistical processing and visualization of lipidomics and metabolomics data. Dalam *Nature Communications* (Vol. 16, Nomor 1). Nature Research. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-63751-1>

- Joeniarti, E., Hadiwiyono, Septariani, D., & Poromarto, S. H. (2024). *Seminar Nasional Pengabdian dan CSR Ke-4 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tahun 2024* (Vol. 4, Nomor 1).
- Juliansyah, S., & Laksito, A. D. (2021). Klasifikasi Citra Buah Pir Menggunakan Convolutional Neural Networks. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 11(1), 65–72.
<https://doi.org/10.22441/incomtech.v10i2.10185>
- Koukaras, P., & Tjortjis, C. (2025). Data Preprocessing and Feature Engineering for Data Mining: Techniques, Tools, and Best Practices. Dalam *AI (Switzerland)* (Vol. 6, Nomor 10). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/ai6100257>
- Mubarak, A., Marlina, M., & Hasnawati, H. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Android Untuk Monitoring Pasokan Bawang Merah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)*, 8(2), 175–181.
<https://doi.org/10.57093/jisti.v8i2.318>
- Nematzadeh, S., Anka, F., Ciftci, F., Ayanoglu, K. Y. U., Özarslan, A. C., & Oncu, E. (2026). Bridging engineering and neuro-oncology: a scalable FastAPI-deployed CNN framework for real-time explainable brain tumor diagnosis. *Frontiers in Neuroscience*, 20.
<https://doi.org/10.3389/fnins.2026.1772429>
- Nur, Y. S. R., Burhanuddin, A., Aldo, D., & Lelisa Army, W. (2022). Sistem Pakar Deteksi Penyakit Bawang Merah dengan Metode Case Based Reasoning. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 6(3), 1356. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i3.4180>
- Pamungkas, D. P., & Amrulloh, M. F. (2025). ANALISIS HASIL KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN BAWANG MERAH MENGGUNAKAN CNN ARSITEKTUR EXCEPTION. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 10(1), 359–366.
<https://doi.org/10.29100/jipi.v10i1.5875>
- Permata Sari, A. (2020). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN TALENT FILM BERBASIS APLIKASI WEB. *Jurnal Informatika Terpadu*, 6(1), 29–37.
<https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- Pongu Lima Manang, A., & dan Astri Sumiati, S. (2024). Review Penyakit Layu Fusarium Dan Pengendaliannya Pada Bawang Merah. Dalam *Alium Escalonicum L.*. *Jurnal Buana Sains* (Vol. 24, Nomor 3).

- Praniffa, A. C., Syahri, A., Sandes, F., Fariha, U., & Giansyah, Q. A. (2023). PENGUJIAN BLACK BOX DAN WHITE BOX SISTEM INFORMASI PARKIR BERBASIS WEB BLACK BOX AND WHITE BOX TESTING OF WEB-BASED PARKING INFORMATION SYSTEM. Dalam *Jurnal Testing dan Implementasi Sistem Informasi* (Vol. 1, Nomor 1).
- Qin, Y. M., Tu, Y. H., Li, T., Ni, Y., Wang, R. F., & Wang, H. (2025). Deep Learning for Sustainable Agriculture: A Systematic Review on Applications in Lettuce Cultivation. Dalam *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 17, Nomor 7). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/su17073190>
- Rijal, M., Yani, A. M., & Rahman, A. (2024). DETEKSI CITRA DAUN UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT PADI MENGGUNAKAN PENDEKATAN DEEP LEARNING DENGAN MODEL CNN. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 10(1), 56–62.
- Riqza Ardiansyah, A., & Putra Pamungkas, D. (2024). KLASIFIKASI MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT TANAMAN BAWANG MERAH. *Jurnal Nusantara Of Engineering*, 7. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/noe>
- Schmidt, A. F., Hukerikar, N., Finan, C., & van Vugt, M. (2026). Effective visualisation of biomedical data using plot-misc . *Bioinformatics Advances*. <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbag184>
- Sholihah, S. N. (2024). KOMODITAS PERTANIAN SUBSEKTOR HORTIKULTURA BAWANG MERAH. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Singh, V., Sahana, S. K., & Bhattacharjee, V. (2025). A novel CNN-GRU-LSTM based deep learning model for accurate traffic prediction. *Discover Computing*, 28(1). <https://doi.org/10.1007/s10791-025-09526-0>
- Smrti, N., Andisana, P., Rahayu, N., Adnan, & Juliantara, P. (2023). *Flowgorithm Sebagai Penunjang Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman*.
- Susandi, Y. N. K., Sualang, D. S., & Paruntu, M. H. B. (t.t.). *ANTAGONISME Trichoderma sp. TERHADAP Alternaria porri PATOGEN PENYAKIT BERCAK UNGU TANAMAN BAWANG MERAH PADA BEBERAPA MEDIA The Antagonism of Trichoderma*

sp. Against Alternaria porri a Pathogen Causing Purple Blotch Disease of Shallot on Several Media.