


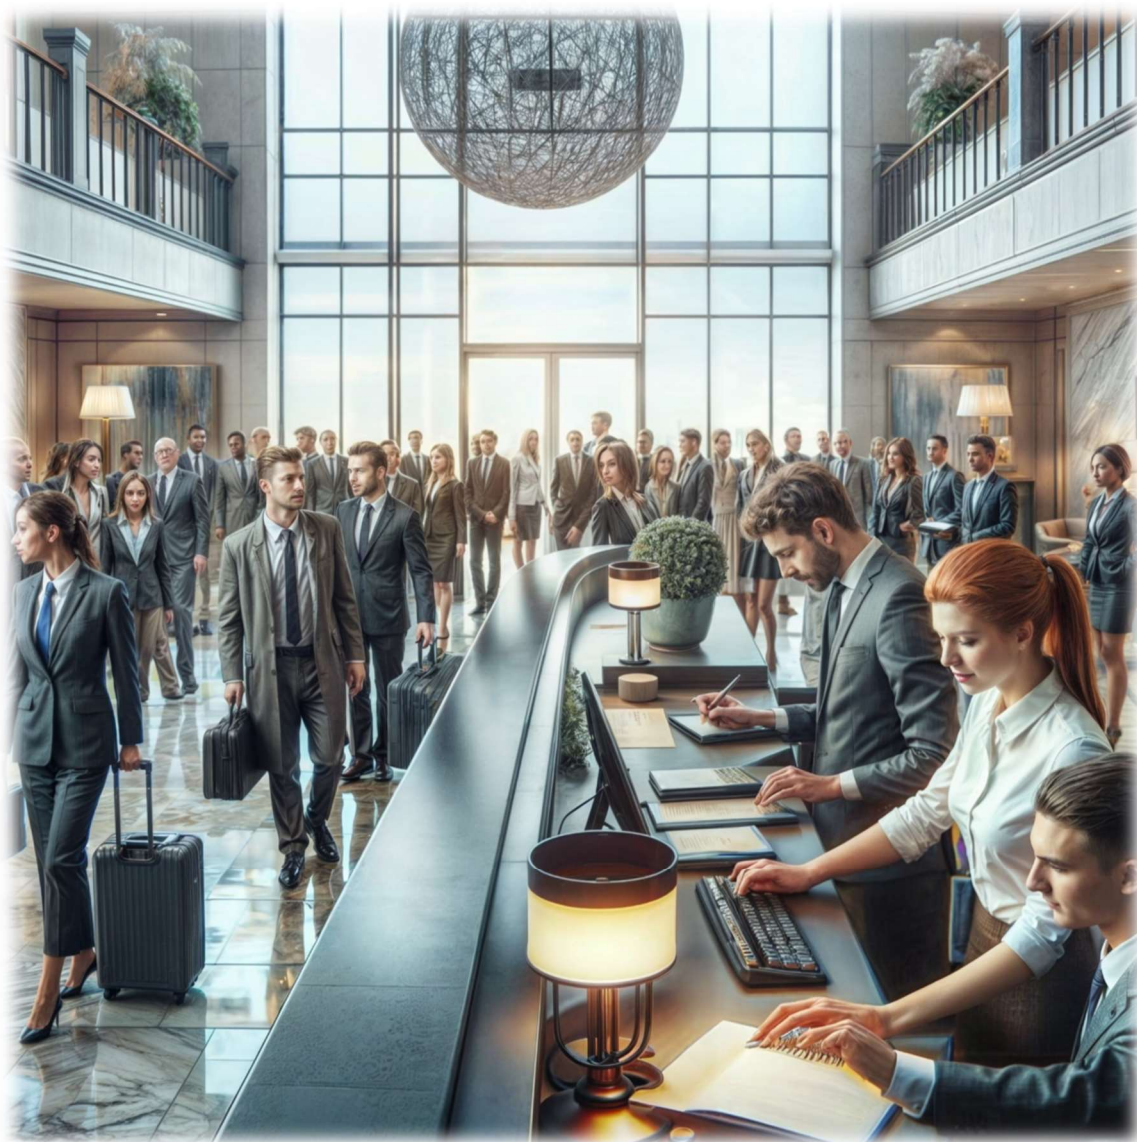

Proyecto BAE

Base de datos de gestión de reservas y recepción

Proyecto realizado por:

David Liaño Macias

Eliu Manuel Viera Lorenzo

Eduardo Romero Afonso

Índice

Idea del proyecto	Pág.2
Identificación de Entidades y atributos	Pág.3
Relación Modelo E/R	Pág.4
Relación Modelo Relacional	Pág.5
Creación de tablas	Pág.6-13
Insertar los datos	Pág.14-38
Manipulación de datos	Pág.38-46
Normalizaciones	Pág.36-
Consulta de datos	Pág.

IDEA DEL PROYECTO:

El **Hotel La Arcadia** desea que se realice una base de datos que gestione las reservas para sus clientes.

Para gestionar las reservas se plantea una administración directa desde Webs especializadas de reservas. Un usuario puede hacer la reserva directamente en dicha web, para ello debe de indicar su nombre, apellidos, peticiones y email, en la web quedará registrado con un número único de cliente.

En el proceso de realizar la reserva deberá de indicar las habitaciones que desea reservar, número de personas, fecha de inicio, fecha de fin de la estancia y precio.

Una vez realizada la reserva del usuario, se creará un número de reserva único que será el que tendría que presentar en el hotel para su ingreso. Cada cliente tiene un número de reserva, pero un cliente puede realizar varias reservas.

Una vez realizada las reservas se generará una factura para el cliente con la totalidad en la que detallará el coste de las habitaciones, tendrá su número de factura único, el coste total, la fecha de emisión de la factura, el estado del pago, el importe del IGIC incluido y la forma de pago.

Una reserva es gestionada por el empleado y el empleado puede gestionar varias reservas. El personal tendrá un número de empleado, nombre, apellidos, DNI, teléfono, domicilio y cargo y gestionará las peticiones realizadas anteriormente en la reserva del cliente.

Una vez en el hotel, el cliente junto a todos sus acompañantes pasará a convertirse en clientes, la información de los clientes se compondrá del número de documento, residencia, teléfono, fecha de nacimiento y nacionalidad.

Con los datos de los clientes y la reserva el empleado realizara a hacer el registro, con una fecha de inicio y una fecha de fin.

Una vez finalizado el registro se le dejara al cliente las llaves de la habitación asignada, con su número de habitación y tipo de habitación que haya reservado dentro de la reserva.

Una vez completado el registro los clientes, tendrán acceso a las instalaciones del hotel, tales como restaurantes, bares, gimnasio, piscinas, recreativos, spa, etc... Además, el hotel ofrecerá diversos servicios extras, tales como alquileres de vehículos o excursiones.

Se pueden contratar varios servicios, pero cada uno de ellos tienen sus propias gestiones y propiedades.

Alquiler de Vehículos: Este servicio, se deberá de indicar el huésped, la fecha de recogida, fecha de entrega, el tipo de vehículo y el precio (este dependerá del tipo de vehículo).


Excursiones: Las excursiones las ofertarán empresas externas, para llevar a cabo este servicio se expondrán todas las ofertas, donde cada una indicarán el tipo de excursión, lugar, precios, fecha y hora de salida y llegada.

Una vez el cliente haya finalizado su estancia puede realizar el número de reviews que quiera rellenando una encuesta sobre su estancia comentando su experiencia dentro del hotel. Al hacer la review, se generará un número asociado, además, tiene que agregar de los datos del hotel y la identificación del cliente para hacer la validez de este para que realice el comentario y responda a las preguntas que se les realiza.

Posibles entidades y atributos:

- Usuario, realizará las reservas a través de la web, atributos como id_cliente, nombre, apellidos, peticiones.
- Reservas, será la entidad con más fuerza, atributos como numero_reserva, habitaciones, num_personas, precio, a partir de esta entidad podrá generarse una factura, también gestionarse por un empleado directamente del hotel, asignar la habitación y a la hora del registro en el hotel vincularlo a los clientes, contratar servicios o incluso hacer comentarios (review) de la estancia en el hotel.
- Habitación es otra posible entidad con atributos como num_habitacion, tipo y precio por noche.
- Empleado, con atributos como su id_empleado, dni, nombre, apellidos, telefono, domicilio, además, un empleado puede tener un cargo.
- Cargo con atributos como id_cargo, nombre y sueldo.
- Review, atributos como id_review y comentario.
- Los servicios extras podrán ser alquiler o excursiones, en común tendrán el atributo de id_servicio y tipo_servicio, estos se añadirán a la factura si el cliente opta por alguna de estos extras.
- Alquiler_vehiculos es otra posible entidad donde tendrá la fecha de inicio, fin, tipo de vehículo y precio.
- Empresas de excursiones será la última entidad, directamente vinculada a excursiones, tendrá como atributos id_excursion, tipo_excursion, lugar, precio, fecha, hora de salida y llegada.

Modelo E/R:

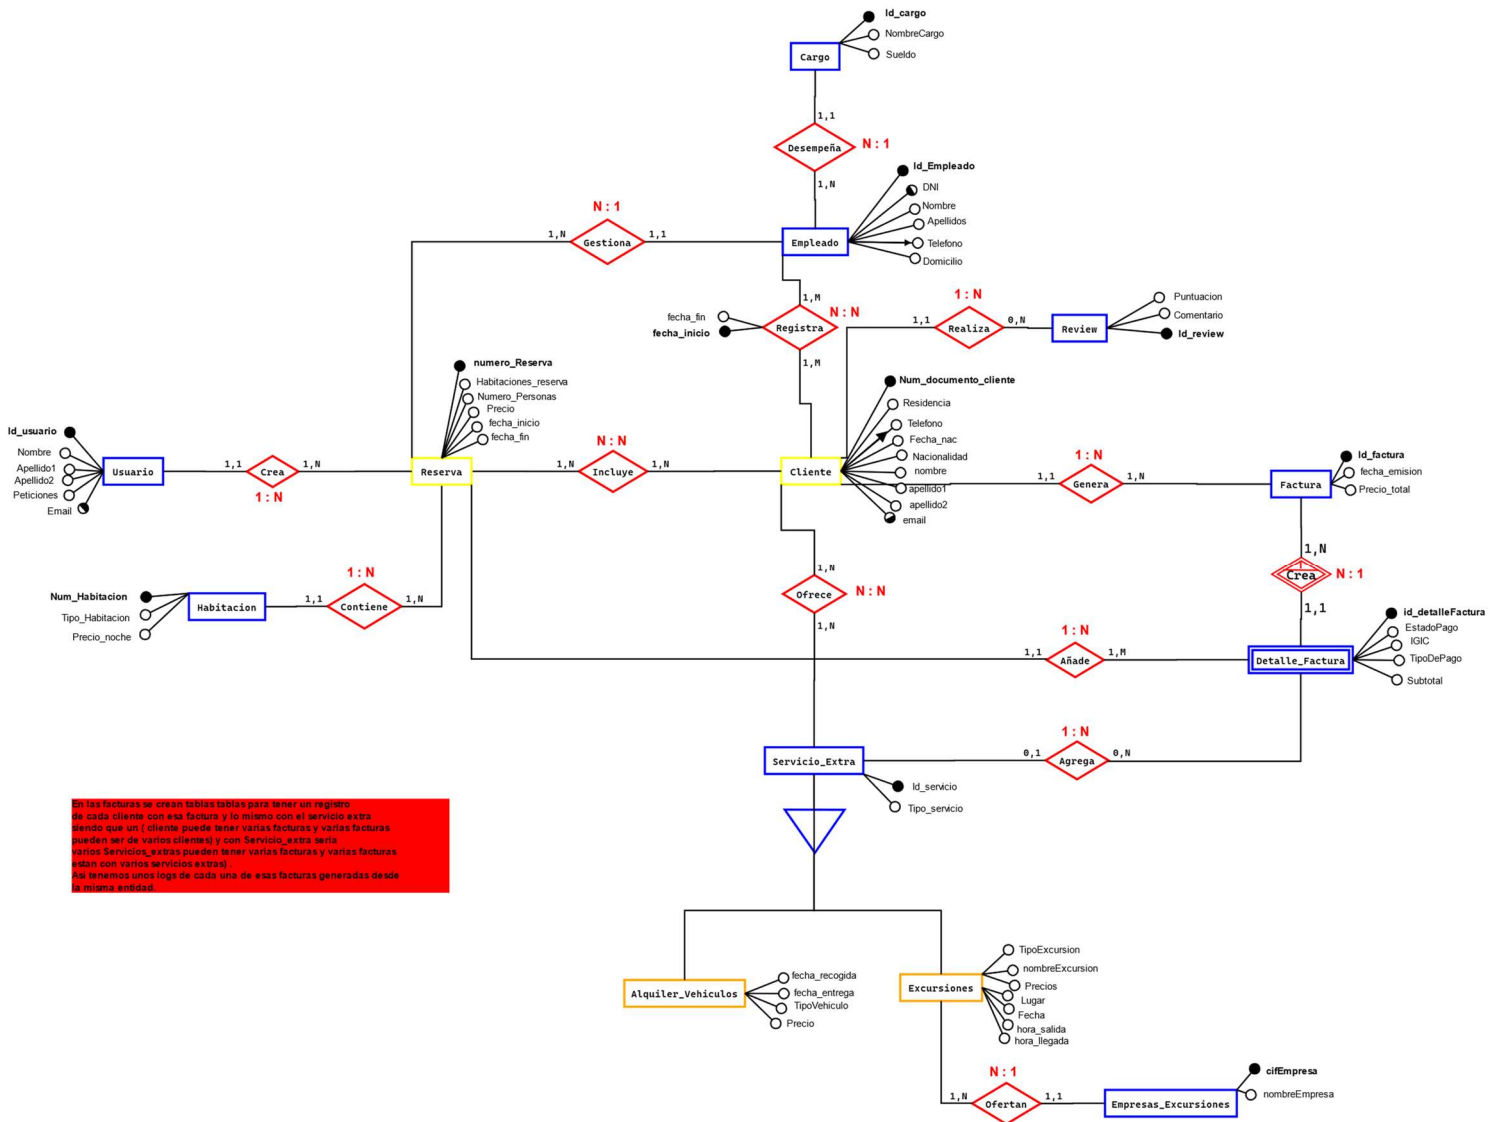

Modelo Relacional:

Usuarios: id_usuario, nombre, apellido1, apellido2, peticiones, email.

Facturas: id_factura, fecha_emision, precio_total, num_documento_cliente*

Habitaciones: num_habitacion, tipo_habitacion, precio_noche.

Cargos: id_cargo, nombre_cargo, sueldo.

Servicios_Extras: id_servicio, tipo_servicio.

Empresas_excursiones: cifEmpresa, nombreEmpresa.

Empleados: id_empleado, nombre, apellidos, DNI, domicilio, id_cargo*.

Telefonos_empleados: id_empleado*, num_telefono.

Reservas: numero_reserva, habitaciones_reserva, numero_personas, precio
fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario*, id_empleado*, num_habitacion*.

Clientes: num_documento_cliente, residencia, fecha_nacimiento, nacionalidad,
nombre, apellido1, apellido2, email

Telefonos_clientes: num_documento_cliente*, num_telefono.

Detalles_Facturas: id_detalleFactura, EstadoPago, IGIC, TipoDePago, Subtotal,
tipo_detalle, num_reserva*, id_servicio*, id_factura*.

Incluyen: numero_reserva*, num_documento_cliente*.

Registran: id_empleado*, num_documento_cliente*, fecha_inicio, fecha_fin.

Reviews: id_review, comentario, puntuación, num_documento_cliente*.

Ofrecen: id_servicio*, num_documento_cliente*.

Alquileres_vehiculos: id_servicio*, fecha_recogida, fecha_entrega, tipo_vehiculo, precio.

Excursiones: id_servicio*, tipoExcursion, nombreExcursion, precios, lugar, fecha,
hora_salida, hora_llegada, cifEmpresa*.

Creación de tablas DDL:

```
CREATE DATABASE gestionHotelera;

use gestionHotelera
```

```
MySQL localhost:3306 ssl SQL> CREATE DATABASE gestionHotelera;
Query OK, 1 row affected (0.0055 sec)
MySQL localhost:3306 ssl SQL> use gestionHotelera
Default schema set to 'gestionHotelera'.
```

```
CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
  apellido1 VARCHAR(40) NOT NULL,
  apellido2 VARCHAR(40),
  peticiones TEXT,
  email VARCHAR(60) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_idCliente PRIMARY KEY (id_usuario),
  CONSTRAINT uq_correo UNIQUE (email)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL> CREATE TABLE usuarios (
-> id_usuario INT AUTO_INCREMENT,
-> nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
-> apellido1 VARCHAR(40) NOT NULL,
-> apellido2 VARCHAR(40),
-> peticiones TEXT,
-> email VARCHAR(60) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_idCliente PRIMARY KEY (id_usuario),
-> CONSTRAINT uq_correo UNIQUE (email)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0183 sec)
```

```
CREATE TABLE cargos (
  id_cargo INT AUTO_INCREMENT,
  nombre_cargo VARCHAR (40) NOT NULL,
  sueldo DECIMAL (10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_cargoID PRIMARY KEY (id_cargo)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL> CREATE TABLE cargos (
-> id_cargo INT AUTO_INCREMENT,
-> nombre_cargo VARCHAR (40) NOT NULL,
-> sueldo DECIMAL (10,2) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_cargoID PRIMARY KEY (id_cargo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0195 sec)
```

```
CREATE TABLE empleados (
  id_empleado INT AUTO_INCREMENT,
  id_cargoEmpleado INT NOT NULL,
  NombreEmpleado VARCHAR (40) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR (40) NOT NULL,
  dni VARCHAR (9) NOT NULL,
  domicilio VARCHAR (100) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_idEmpleado PRIMARY KEY (id_empleado),
  CONSTRAINT uq_dni UNIQUE (dni),
  CONSTRAINT fk_cargoEmpleado FOREIGN KEY (id_cargoEmpleado) REFERENCES
cargos (id_cargo) );
```

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE empleados (
-> id_empleado INT AUTO_INCREMENT,
-> id_cargoEmpleado INT NOT NULL,
-> NombreEmpleado VARCHAR (40) NOT NULL,
-> apellidos VARCHAR (40) NOT NULL,
-> dni VARCHAR(9) NOT NULL,
-> domicilio VARCHAR (100) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_idEmpleado PRIMARY KEY (id_empleado),
-> CONSTRAINT uq_dni UNIQUE (dni),
-> CONSTRAINT fk_cargoEmpleado FOREIGN KEY (id_cargoEmpleado) REFEREN
CES cargos (id_cargo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0262 sec)
```

```
CREATE TABLE telefonos_empleados (
  id_empleado INT NOT NULL,
  telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_telefonoEmpleados PRIMARY KEY (id_empleado,telefono),
  CONSTRAINT fk_empleado_telefono FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
empleados (id_empleado)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE telefonos_empleados (
-> id_empleado INT NOT NULL,
-> telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_telefonoEmpleados PRIMARY KEY (id_empleado,telefono)
),
-> CONSTRAINT fk_empleado_telefono FOREIGN KEY (id_empleado) REFEREN
CES empleados (id_empleado)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0168 sec)
```

```
CREATE TABLE reservas (
  numero_reserva INT AUTO_INCREMENT,
  id_usuario INT NOT NULL,
  id_empleado INT NOT NULL,
  habitaciones_cantidad INT NOT NULL,
  numero_personas INT NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  num_habitacion VARCHAR(5) NOT NULL,
  fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
  fecha_fin DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_numeroReserva PRIMARY KEY (numero_reserva),
  CONSTRAINT fk_idClienteReserva FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios (id_usuario),
  CONSTRAINT fk_idEmpleadoReserva FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
empleados (id_empleado)
  CONSTRAINT chk_numeroPersonas CHECK (numero_personas <= 4),
  CONSTRAINT fk_num_habitacion_cliente FOREIGN KEY (num_habitacion)
REFERENCES habitaciones (num_habitacion)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE reservas (
-> numero_reserva INT AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL,
-> id_empleado INT NOT NULL,
-> habitaciones_cantidad INT NOT NULL,
-> numero_personas INT NOT NULL,
-> precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_numeroReserva PRIMARY KEY (numero_reserva),
-> CONSTRAINT fk_idClienteReserva FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENC
E usuarios (id_usuario),
-> CONSTRAINT fk_idEmpleadoReserva FOREIGN KEY (id_empleado) REFEREN
CES empleados (id_empleado)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0187 sec)
```

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE reservas
-> ADD CONSTRAINT chk_numeroPersonas CHECK (numero_personas <= 4);
Query OK, 0 rows affected (0.0944 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE reservas
-> ADD num_habitacion VARCHAR(5) NOT NULL,
-> ADD CONSTRAINT fk_num_habitacion_cliente FOREIGN KEY (num_habitacion)
REFERENCES habitaciones (num_habitacion);
Query OK, 0 rows affected (0.1381 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE reservas
-> ADD fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
-> ADD fecha_fin DATETIME NOT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.0665 sec)
```

*MODIFICADO A EL CHECK A POSTERIORI.

--ESTA TABLA ES DE LA RELACIÓN REGISTRAN

```
CREATE TABLE registroClientes (
  id_empleado INT NOT NULL,
  num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
  fecha_inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_fin DATETIME,
  CONSTRAINT pk_registroCliente PRIMARY KEY
(id_empleado,num_documento_cliente,fecha_inicio),
  CONSTRAINT fk_documentoClienteRegistro FOREIGN KEY
(num_documento_cliente ) REFERENCES clientes (num_documento_cliente),
  CONSTRAINT fk_idEmpleadoRegistro FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
empleados (id_empleado)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE registroClientes (
-> id_empleado INT NOT NULL,
-> num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
-> fecha_inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-> fecha_fin DATETIME,
-> CONSTRAINT pk_registroCliente PRIMARY KEY
-> (id_empleado,num_documento_cliente,fecha_inicio),
-> CONSTRAINT fk_documentoClienteRegistro FOREIGN KEY (num_documento
_cliente ) REFERENCES clientes (num_documento_cliente),
-> CONSTRAINT fk_idEmpleadoRegistro FOREIGN KEY (id_empleado) REFERE
NCES empleados (id_empleado)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0182 sec)
```

```
CREATE TABLE habitaciones (
  num_habitacion VARCHAR(5) NOT NULL,
  tipo_habitacion VARCHAR(10) NOT NULL,
  precio_noche DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_habitacion PRIMARY KEY (num_habitacion)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE habitaciones (
-> num_habitacion VARCHAR(5) NOT NULL,
-> tipo_habitacion VARCHAR(10) NOT NULL,
-> precio_noche DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_habitacion PRIMARY KEY (num_habitacion)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0184 sec)
```

```
CREATE TABLE clientes (
  num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  apellido1 VARCHAR(50) NOT NULL,
  apellido2 VARCHAR(50),
  residencia VARCHAR(50) NOT NULL,
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
  nacionalidad VARCHAR(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_documentoCliente PRIMARY KEY (num_documento_cliente),
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE clientes (
->   num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
->   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
->   apellido1 VARCHAR(50) NOT NULL,
->   apellido2 VARCHAR(50),
->   residencia VARCHAR(50) NOT NULL,
->   fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
->   nacionalidad VARCHAR(30) NOT NULL,
->   CONSTRAINT pk_documentoCliente PRIMARY KEY (num_documento_cliente
)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0140 sec)
```

```
CREATE TABLE telefonos_clientes (
  num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_telefonoClientes PRIMARY KEY (num_documento_cliente
,telefono),
  CONSTRAINT fk_cliente_telefono FOREIGN KEY (num_documento_cliente)
REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE telefonos_clientes (
->   num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
->   telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
->   CONSTRAINT pk_telefonoClientes PRIMARY KEY (num_documento_cliente
,telefono),
->   CONSTRAINT fk_cliente_telefono FOREIGN KEY (num_documento_cliente
) REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0171 sec)
```

```
CREATE TABLE Incluyen (
  num_reserva INT NOT NULL,
  num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_incluyen PRIMARY KEY (num_reserva, num_documento_cliente),
  CONSTRAINT fk_reserva_incluye FOREIGN KEY (num_reserva) REFERENCES
reservas (numero_reserva),
  CONSTRAINT fk_cliente_incluye FOREIGN KEY (num_documento_cliente)
REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
);
```



```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE Incluyen (
->     num_reserva INT NOT NULL,
->     num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
->     CONSTRAINT pk_incluyen PRIMARY KEY (num_reserva, num_documento_cliente),
->     CONSTRAINT fk_reserva_incluye FOREIGN KEY (num_reserva) REFERENCES reservas (numero_reserva),
->     CONSTRAINT fk_cliente_incluye FOREIGN KEY (num_documento_cliente) REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0255 sec)
```

```
CREATE TABLE facturas (
    id_factura INT AUTO_INCREMENT,
    num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
    fecha_emision DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    precio_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_facturaid PRIMARY KEY (id_factura),
    CONSTRAINT fk_cliente_factura FOREIGN KEY (num_documento_cliente) REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE facturas (
->     id_factura INT AUTO_INCREMENT,
->     fecha_emision DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->     precio_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
->     id_detalle_factura INT NOT NULL,
->     CONSTRAINT pk_facturaid PRIMARY KEY (id_factura),
->     CONSTRAINT fk_detalle_factura FOREIGN KEY (id_detalle_factura) REFERENCES detalles_facturas (id_detalle_factura)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0143 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE facturas
-> DROP FOREIGN KEY fk_detalle_factura,
-> DROP COLUMN id_detalle_factura;
Query OK, 0 rows affected (0.0379 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE facturas
-> ADD num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
-> ADD CONSTRAINT fk_cliente_factura FOREIGN KEY (num_documento_cliente) REFERENCES clientes (num_documento_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.0614 sec)
```

*Modificada y actualizada, al considerarse débil detalles_facturas, pasa la PK a la entidad débil.

```
CREATE TABLE detalles_facturas (
    id_detalle_factura INT AUTO_INCREMENT,
    id_factura INT NOT NULL,
    estado_pago ENUM('PAGADO','PENDIENTE'),
    igic INT DEFAULT 7 NOT NULL,
    tipo_pago VARCHAR(30),
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    num_reserva INT,
    id_servicio INT,
    tipo_detalle ENUM('RESERVA','SERVICIO') NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_factura_detalleid PRIMARY KEY (id_detalle_factura, id_factura),
    CONSTRAINT fk_detalle_reserva FOREIGN KEY (num_reserva) REFERENCES reservas (numero_reserva)
    CONSTRAINT fk_id_facturaD FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES facturas (id_factura)
    CONSTRAINT fk_id_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios_extras (id_servicio)
);
```

```

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE detalles_facturas (
-> id_detalle_factura INT AUTO_INCREMENT,
-> estado_pago VARCHAR(15),
-> igic INT DEFAULT 7 NOT NULL,
-> tipo_pago VARCHAR(30),
-> subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> num_reserva INT NOT NULL,
-> id_servicio INT,
-> CONSTRAINT pk_factura_detalleId PRIMARY KEY (id_detalle_factura),
-> CONSTRAINT fk_detalle_reserva FOREIGN KEY (num_reserva) REFERENCES
S reservas (numero_reserva)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0142 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE detalles_facturas
-> ADD id_factura INT NOT NULL,
-> DROP PRIMARY KEY,
-> ADD CONSTRAINT pk_factura_detalleId PRIMARY KEY (id_detalle_factura,
id_factura),
-> ADD CONSTRAINT fk_id_facturaD FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES fac
turas (id_factura);
Query OK, 0 rows affected (0.0949 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE detalles_facturas
-> DROP estado_pago;
Query OK, 0 rows affected (0.0136 sec)

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE detalles_facturas
-> ADD estado_pago ENUM('PAGADO','PENDIENTE');
Query OK, 0 rows affected (0.0168 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE detalles_facturas
-> ADD tipo_detalle ENUM('RESERVA','SERVICIO') NOT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.0189 sec)
    
```

*Tabla Alterada y actualizada

```

CREATE TABLE reviews (
    id_review INT AUTO_INCREMENT,
    num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
    comentario TEXT NOT NULL,
    puntuación INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_reviewId PRIMARY KEY (id_review)
    CONSTRAINT fk_reviewCliente FOREIGN KEY (num_documento_cliente)
REFERENCES clientes (num_documento_cliente),
);
    
```

```

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE reviews (
-> id_review INT AUTO_INCREMENT,
-> comentario TEXT NOT NULL,
-> puntuación INT NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_reviewId PRIMARY KEY (id_review)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0154 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE reviews
-> ADD num_documento_cliente VARCHAR(9) NOT NULL,
-> ADD CONSTRAINT fk_reviewCliente FOREIGN KEY (num_documento_cliente) R
EFERENCES clientes (num_documento_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.0617 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > ALTER TABLE reviews
-> CHANGE puntuación puntuacion INT NOT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.0279 sec)
    
```

```

CREATE TABLE servicios_extras (
    id_servicio INT AUTO_INCREMENT,
    tipo_servicio ENUM('Alquiler', 'Excursiones') NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_servicio PRIMARY KEY (id_servicio)
);
    
```

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE servicios_extras (
-> id_servicio INT AUTO_INCREMENT,
-> tipo_servicio ENUM('Alquiler', 'Excursiones') NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_servicio PRIMARY KEY (id_servicio)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0150 sec)
```

```
CREATE TABLE empresa_excursiones (
  cifEmpresa VARCHAR(9) NOT NULL,
  nombreEmpresa VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_idEmpresa PRIMARY KEY (cifEmpresa)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE empresa_excursiones (
-> cifEmpresa VARCHAR(9) NOT NULL,
-> nombreEmpresa VARCHAR(50) NOT NULL,
-> CONSTRAINT fk_idEmpresa PRIMARY KEY (cifEmpresa)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0186 sec)
```

```
CREATE TABLE excursiones (
  id_servicio INT NOT NULL,
  cifEmpresa VARCHAR(9) NOT NULL,
  tipoExcursion VARCHAR(50) NOT NULL,
  nombreExcursion VARCHAR(50) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  lugar VARCHAR (50),
  fecha DATE NOT NULL,
  hora_salida TIME NOT NULL,
  hora_llegada TIME NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_excursiones PRIMARY KEY (id_servicio),
  CONSTRAINT fk_servicioExcursiones FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES
servicios_extras (id_servicio),
  CONSTRAINT fk_empresaExcursion FOREIGN KEY (cifEmpresa) REFERENCES
empresa_excursiones(cifEmpresa)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE excursiones (
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> cifEmpresa VARCHAR(9) NOT NULL,
-> tipoExcursion VARCHAR(50) NOT NULL,
-> nombreExcursion VARCHAR(50) NOT NULL,
-> precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> lugar VARCHAR (50),
-> fecha DATE NOT NULL,
-> hora_salida TIME NOT NULL,
-> hora_llegada TIME NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_excursiones PRIMARY KEY (id_servicio),
-> CONSTRAINT fk_servicioExcursiones FOREIGN KEY (id_servicio) REFER
ENCES servicios_extras (id_servicio),
-> CONSTRAINT fk_empresaExcursion FOREIGN KEY (cifEmpresa) REFERENC
E S empresa_excursiones(cifEmpresa)
-> );
```

```
CREATE TABLE alquiler_vehiculos (
  id_servicio INT NOT NULL,
  fecha_recogida DATE NOT NULL,
  fecha_entrega DATE NOT NULL,
  tipo_vehiculo VARCHAR (100) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_servicioAlquilerVehiculos PRIMARY KEY (id_servicio),
  CONSTRAINT fk_serviciosVehiculos FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES
servicios_extras(id_servicio)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE alquiler_vehiculos (
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> fecha_recogida DATE NOT NULL,
-> fecha_entrega DATE NOT NULL,
-> tipo_vehiculo VARCHAR (100) NOT NULL,
-> precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_servicioAlquilerVehiculos PRIMARY KEY (id_servicio)
,
-> CONSTRAINT fk_serviciosVehiculos FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCE
NCES servicios_extras(id_servicio)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0146 sec)
```

-- ESTO ES LA RELACION ENTRE SERVICIO_EXTRA A CLIENTE (OFRECEN)

```
CREATE TABLE servicioCliente(
  id_servicio INT NOT NULL,
  num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_servicioCliente PRIMARY KEY
(id_servicio,num_documento_cliente),
  CONSTRAINT fk_servicioID FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES
servicios_extras (id_servicio),
  CONSTRAINT fk_clienteServicio FOREIGN KEY (num_documento_cliente)
REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > CREATE TABLE servicioCliente(
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> num_documento_cliente VARCHAR (9) NOT NULL,
-> CONSTRAINT pk_servicioCliente PRIMARY KEY (id_servicio,num_documento_cliente),
-> CONSTRAINT fk_servicioID FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios_extras (id_servicio),
-> CONSTRAINT fk_clienteServicio FOREIGN KEY (num_documento_cliente) REFERENCES clientes (num_documento_cliente)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.0251 sec)
```

Datos de las tablas:

--Insertar Usuarios

```
INSERT INTO usuarios (nombre, apellido1, apellido2, peticiones, email)
VALUES
('Juan', 'Pérez', 'Gómez', NULL, 'juan.perez@example.com'),
('Carlos', 'González', 'Hernández', NULL, 'carlos.gonzalez@example.com'),
('Michael', 'Smith', NULL, 'Necesito acceso para silla de ruedas',
'michael.smith@example.com'),
('Sofia', 'Garcia', 'Ramirez', 'Almohada extra, por favor', 'sofia.garcia@example.com'),
('Isabella', 'Müller', NULL, 'Alergia a frutos secos', 'isabella.muller@example.com'),
('Hugo', 'Silva', 'Almeida', NULL, 'hugo.silva@example.com'),
('Ethan', 'Kim', NULL, NULL, 'ethan.kim@example.com'),
('Daniel', 'Ivanov', NULL, NULL, 'daniel.ivanov@example.com'),
('Liam', 'OConnor', NULL, 'Almohada extra, por favor', 'liam.oconnor@example.com'),
('Martin', 'Vega', 'Domínguez', NULL, 'martin.vega@example.com'),
('Adriana', 'Gómez', 'Ramírez', NULL, 'adriana.gomez@example.com'),
('Álvaro', 'López', NULL, NULL, 'alvaro.lopez@example.com'),
('Sofía', 'Martínez', 'Sanz', NULL, 'sofia.martinez@example.com');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO usuarios (nombre, apellido1, apellido2, peticiones, email) VALUES
-> ('Juan', 'Pérez', 'Gómez', NULL, 'juan.perez@example.com'),
-> ('Carlos', 'González', 'Hernández', NULL, 'carlos.gonzalez@example.com'),
-> ('Michael', 'Smith', NULL, 'Necesito acceso para silla de ruedas', 'michael.smith@example.com'),
-> ('Sofia', 'Garcia', 'Ramirez', 'Almohada extra, por favor', 'sofia.garcia@example.com'),
-> ('Isabella', 'Müller', NULL, 'Alergia a frutos secos', 'isabella.muller@example.com'),
-> ('Hugo', 'Silva', 'Almeida', NULL, 'hugo.silva@example.com'),
-> ('Ethan', 'Kim', NULL, NULL, 'ethan.kim@example.com'),
-> ('Daniel', 'Ivanov', NULL, NULL, 'daniel.ivanov@example.com'),
-> ('Liam', 'OConnor', NULL, 'Almohada extra, por favor', 'liam.oconnor@example.com'),
-> ('Martin', 'Vega', 'Domínguez', NULL, 'martin.vega@example.com'),
-> ('Adriana', 'Gómez', 'Ramírez', NULL, 'adriana.gomez@example.com'),
-> ('Álvaro', 'López', NULL, NULL, 'alvaro.lopez@example.com'),
-> ('Sofía', 'Martínez', 'Sanz', NULL, 'sofia.martinez@example.com');

Query OK, 13 rows affected (0.0077 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from usuarios;
```

id_usuario	nombre	apellido1	apellido2	peticiones	email
1	Juan	Pérez	Gómez	NULL	juan.perez@example.com
2	Carlos	González	Hernández	NULL	carlos.gonzalez@example.com
3	Michael	Smith	NULL	Necesito acceso para silla de ruedas	michael.smith@example.com
4	Sofia	Garcia	Ramirez	Almohada extra, por favor	sofia.garcia@example.com
5	Isabella	Müller	NULL	Alergia a frutos secos	isabella.muller@example.com
6	Hugo	Silva	Almeida	NULL	hugo.silva@example.com
7	Ethan	Kim	NULL	NULL	ethan.kim@example.com
8	Daniel	Ivanov	NULL	NULL	daniel.ivanov@example.com
9	Liam	OConnor	NULL	Almohada extra, por favor	liam.oconnor@example.com
10	Martin	Vega	Domínguez	NULL	martin.vega@example.com
11	Adriana	Gómez	Ramírez	NULL	adriana.gomez@example.com
12	Álvaro	López	NULL	NULL	alvaro.lopez@example.com
13	Sofía	Martínez	Sanz	NULL	sofia.martinez@example.com

```
3 rows in set (0.0011 sec)
```


--Insertar Cargos

```
INSERT INTO cargos (nombre_cargo, sueldo)
VALUES
('Director', 8000.00),
('Subdirector', 6500.00),
('Jefe de Recepcion', 5500.00),
('Recepcionista', 2500.00),
('Conserje', 2200.00),
('Jefe de Cocina', 5000.00),
('Chef', 4000.00),
('Ayudante de Cocina', 2000.00),
('Cocinero', 1800.00),
('Barman', 2000.00),
('Camarero', 1900.00),
('Subgobernanta', 3000.00),
('Personal de Limpieza', 1500.00),
('Técnico de Mantenimiento', 2500.00),
('Gobernanta', 4900.00),
('Maitre', 5200.00);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO cargos (nombre_cargo, sueldo)
-> VALUES
-> ('Director', 8000.00),
-> ('Subdirector', 6500.00),
-> ('Jefe de Recepcion', 5500.00),
-> ('Recepcionista', 2500.00),
-> ('Conserje', 2200.00),
-> ('Jefe de Cocina', 5000.00),
-> ('Chef', 4000.00),
-> ('Ayudante de Cocina', 2000.00),
-> ('Cocinero', 1800.00),
-> ('Barman', 2000.00),
-> ('Camarero', 1900.00),
-> ('Subgobernanta', 3000.00),
-> ('Personal de Limpieza', 1500.00),
-> ('Técnico de Mantenimiento', 2500.00),
-> ('Gobernanta', 4900.00),
-> ('Maitre', 5200.00);

Query OK, 16 rows affected (0.0127 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > SELECT * FROM Cargos;
```

id_cargo	nombre_cargo	sueldo
1	Director	8000.00
2	Subdirector	6500.00
3	Jefe de Recepcion	5500.00
4	Recepcionista	2500.00
5	Conserje	2200.00
6	Jefe de Cocina	5000.00
7	Chef	4000.00
8	Ayudante de Cocina	2000.00
9	Cocinero	1800.00
10	Barman	2000.00
11	Camarero	1900.00
12	Subgobernanta	3000.00
13	Personal de Limpieza	1500.00
14	Técnico de Mantenimiento	2500.00
15	Gobernanta	4900.00
16	Maitre	5200.00

--Insertar Empleados

INSERT INTO empleados (id_cargoEmpleado, NombreEmpleado, apellidos, dni, domicilio)
VALUES

(1, 'Luis', 'Pérez Gómez', '12345678A', 'Av. Central 45, Madrid'),
(2, 'Marta', 'López Martínez', '23456789B', 'Calle Mayor 12, Barcelona'),
(3, 'Juan', 'González Hernández', '34567890C', 'Calle del Sol 23, Sevilla'),
(4, 'Laura', 'Rodríguez Ruiz', '45678901D', 'Plaza Real 10, Valencia'),
(5, 'Carlos', 'Sánchez Torres', '56789012E', 'Calle Luna 8, Málaga'),
(6, 'Ana', 'Ramírez Ortega', '67890123F', 'Av. Marítima 33, Alicante'),
(7, 'Miguel', 'Fernández Vargas', '78901234G', 'Paseo del Río 15, Bilbao'),
(8, 'Raquel', 'Martínez Moreno', '89012345H', 'Calle Jardines 20, Granada'),
(9, 'Lucía', 'Moreno García', '90123456I', 'Av. de la Paz 14, Zaragoza'),
(10, 'José', 'Díaz Álvarez', '01234567J', 'Calle Palma 7, Toledo'),
(11, 'Carmen', 'Mendoza Soto', '11121314K', 'Av. Mediterráneo 21, Murcia'),
(12, 'Javier', 'Cruz Pacheco', '21231415L', 'Calle del Parque 4, Cádiz'),
(13, 'Sofía', 'Ortiz Castillo', '31341516M', 'Plaza Mayor 3, Salamanca'),
(14, 'Antonio', 'Castillo Luna', '41451617N', 'Calle del Olivo 18, Valladolid'),
(15, 'Rosa', 'Luna Romero', '51561718O', 'Av. España 56, Oviedo'),
(6, 'Pedro', 'Romero Iglesias', '61671819P', 'Calle de los Pinos 9, Santiago'),
(4, 'Clara', 'Iglesias Ramos', '71781920Q', 'Calle Alameda 12, León'),
(7, 'Ángel', 'Vega Campos', '81892021R', 'Plaza Nueva 17, Huelva'),
(2, 'Paula', 'Paredes López', '91902122S', 'Calle Buenavista 30, Burgos'),
(3, 'Hugo', 'López García', '02012223T', 'Av. Libertad 25, Córdoba');

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO empleados (id_cargoEmpleado, NombreEmpleado, apellidos, dni, domicilio)
-> VALUES
-> (1, 'Luis', 'Pérez Gómez', '12345678A', 'Av. Central 45, Madrid'),
-> (2, 'Marta', 'López Martínez', '23456789B', 'Calle Mayor 12, Barcelona'),
-> (3, 'Juan', 'González Hernández', '34567890C', 'Calle del Sol 23, Sevilla'),
-> (4, 'Laura', 'Rodríguez Ruiz', '45678901D', 'Plaza Real 10, Valencia'),
-> (5, 'Carlos', 'Sánchez Torres', '56789012E', 'Calle Luna 8, Málaga'),
-> (6, 'Ana', 'Ramírez Ortega', '67890123F', 'Av. Marítima 33, Alicante'),
-> (7, 'Miguel', 'Fernández Vargas', '78901234G', 'Paseo del Río 15, Bilbao'),
-> (8, 'Raquel', 'Martínez Moreno', '89012345H', 'Calle Jardines 20, Granada'),
-> (9, 'Lucía', 'Moreno García', '90123456I', 'Av. de la Paz 14, Zaragoza'),
-> (10, 'José', 'Díaz Álvarez', '01234567J', 'Calle Palma 7, Toledo'),
-> (11, 'Carmen', 'Mendoza Soto', '11121314K', 'Av. Mediterráneo 21, Murcia'),
-> (12, 'Javier', 'Cruz Pacheco', '21231415L', 'Calle del Parque 4, Cádiz'),
-> (13, 'Sofía', 'Ortiz Castillo', '31341516M', 'Plaza Mayor 3, Salamanca'),
-> (14, 'Antonio', 'Castillo Luna', '41451617N', 'Calle del Olivo 18, Valladolid'),
-> (15, 'Rosa', 'Luna Romero', '51561718O', 'Av. España 56, Oviedo'),
-> (6, 'Pedro', 'Romero Iglesias', '61671819P', 'Calle de los Pinos 9, Santiago'),
-> (4, 'Clara', 'Iglesias Ramos', '71781920Q', 'Calle Alameda 12, León'),
-> (7, 'Ángel', 'Vega Campos', '81892021R', 'Plaza Nueva 17, Huelva'),
-> (2, 'Paula', 'Paredes López', '91902122S', 'Calle Buenavista 30, Burgos'),
-> (3, 'Hugo', 'López García', '02012223T', 'Av. Libertad 25, Córdoba');
```

Query OK, 20 rows affected (0.0181 sec)

id_empleado	id_cargoEmpleado	NombreEmpleado	apellidos	dni	domicilio
1	1	Luis	Pérez Gómez	12345678A	Av. Central 45, Madrid
2	2	Marta	López Martínez	23456789B	Calle Mayor 12, Barcelona
3	3	Juan	González Hernández	34567890C	Calle del Sol 23, Sevilla
4	4	Laura	Rodríguez Ruiz	45678901D	Plaza Real 10, Valencia
5	5	Carlos	Sánchez Torres	56789012E	Calle Luna 8, Málaga
6	6	Ana	Ramírez Ortega	67890123F	Av. Marítima 33, Alicante
7	7	Miguel	Fernández Vargas	78901234G	Paseo del Río 15, Bilbao
8	8	Raquel	Martínez Moreno	89012345H	Calle Jardines 20, Granada
9	9	Lucía	Moreno García	90123456I	Av. de la Paz 14, Zaragoza
10	10	José	Díaz Álvarez	01234567J	Calle Palma 7, Toledo
11	11	Carmen	Mendoza Soto	11121314K	Av. Mediterráneo 21, Murcia
12	12	Javier	Cruz Pacheco	21231415L	Calle del Parque 4, Cádiz
13	13	Sofía	Ortiz Castillo	31341516M	Plaza Mayor 3, Salamanca
14	14	Antonio	Castillo Luna	41451617N	Calle del Olivo 18, Valladolid
15	15	Rosa	Luna Romero	51561718O	Av. España 56, Oviedo
16	6	Pedro	Romero Iglesias	61671819P	Calle de los Pinos 9, Santiago
17	4	Clara	Iglesias Ramos	71781920Q	Calle Alameda 12, León
18	7	Ángel	Vega Campos	81892021R	Plaza Nueva 17, Huelva
19	2	Paula	Paredes López	91902122S	Calle Buenavista 30, Burgos
20	3	Hugo	López García	02012223T	Av. Libertad 25, Córdoba

--Insertar Telefono de Empleados

```
INSERT INTO telefonos_empleados (id_empleado, telefono)
VALUES
(1, '+34 600123456'),
(1, '+34 600654321'),
(2, '+34 601123456'),
(3, '+34 602123456'),
(4, '+34 603123456'),
(5, '+34 604123456'),
(6, '+34 605123456'),
(7, '+34 606123456'),
(8, '+34 607123456'),
(9, '+34 608123456'),
(10, '+34 609123456'),
(11, '+34 610123456'),
(12, '+34 611123456'),
(13, '+34 612123456'),
(14, '+34 613123456'),
(15, '+34 614123456'),
(16, '+34 615123456'),
(17, '+34 616123456'),
(18, '+34 617123456'),
(19, '+34 618123456'),
(20, '+34 619123456'),
(20, '+34 620987654');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO telefonos_empleados (id_empleado, telefono) VALUES
-> (1, '+34 600123456'),
-> (1, '+34 600654321'),
-> (2, '+34 601123456'),
-> (3, '+34 602123456'),
-> (4, '+34 603123456'),
-> (5, '+34 604123456'),
-> (6, '+34 605123456'),
-> (7, '+34 606123456'),
-> (8, '+34 607123456'),
-> (9, '+34 608123456'),
-> (10, '+34 609123456'),
-> (11, '+34 610123456'),
-> (12, '+34 611123456'),
-> (13, '+34 612123456'),
-> (14, '+34 613123456'),
-> (15, '+34 614123456'),
-> (16, '+34 615123456'),
-> (17, '+34 616123456'),
-> (18, '+34 617123456'),
-> (19, '+34 618123456'),
-> (20, '+34 619123456'),
-> (20, '+34 620987654');

Query OK, 22 rows affected (0.0166 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from telefonos_empleados;
+-----+-----+
| id_empleado | telefono |
+-----+-----+
| 1 | +34 600123456 |
| 1 | +34 600654321 |
| 2 | +34 601123456 |
| 3 | +34 602123456 |
| 4 | +34 603123456 |
| 5 | +34 604123456 |
| 6 | +34 605123456 |
| 7 | +34 606123456 |
| 8 | +34 607123456 |
| 9 | +34 608123456 |
| 10 | +34 609123456 |
| 11 | +34 610123456 |
| 12 | +34 611123456 |
| 13 | +34 612123456 |
| 14 | +34 613123456 |
| 15 | +34 614123456 |
| 16 | +34 615123456 |
| 17 | +34 616123456 |
| 18 | +34 617123456 |
| 19 | +34 618123456 |
| 20 | +34 619123456 |
| 20 | +34 620987654 |
+-----+-----+
22 rows in set (0.0037 sec)
```

--Insertar Habitaciones

```
INSERT INTO habitaciones (num_habitacion, tipo_habitacion, precio_noche)
VALUES
('101', 'Simple', 50.00),
('102', 'Simple', 50.00),
('103', 'Simple', 50.00),
('104', 'Simple', 50.00),
('105', 'Simple', 50.00),
('201', 'Doble', 75.00),
('202', 'Doble', 75.00),
('203', 'Doble', 75.00),
('204', 'Doble', 75.00),
('205', 'Doble', 75.00),
('301', 'Suite', 120.00),
('302', 'Suite', 120.00),
('303', 'Suite', 120.00),
('304', 'Suite', 120.00),
('305', 'Suite', 120.00),
('401', 'Familiar', 90.00),
('402', 'Familiar', 90.00),
('403', 'Familiar', 90.00),
('404', 'Familiar', 90.00),
('405', 'Familiar', 90.00),
('501', 'Lujo', 200.00),
('502', 'Lujo', 200.00),
('503', 'Lujo', 200.00),
('504', 'Lujo', 200.00),
('505', 'Lujo', 200.00),
('601', 'Simple', 55.00),
('602', 'Doble', 80.00),
('603', 'Suite', 125.00),
('604', 'Familiar', 95.00),
('605', 'Lujo', 210.00);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO habitaciones (num_habitacion, tipo_habitacion, precio_noche)
-> VALUES
-> ('101', 'Simple', 50.00),
-> ('102', 'Simple', 50.00),
-> ('103', 'Simple', 50.00),
-> ('104', 'Simple', 50.00),
-> ('105', 'Simple', 50.00),
-> ('201', 'Doble', 75.00),
-> ('202', 'Doble', 75.00),
-> ('203', 'Doble', 75.00),
-> ('204', 'Doble', 75.00),
-> ('205', 'Doble', 75.00),
-> ('301', 'Suite', 120.00),
-> ('302', 'Suite', 120.00),
-> ('303', 'Suite', 120.00),
-> ('304', 'Suite', 120.00),
-> ('305', 'Suite', 120.00),
-> ('401', 'Familiar', 90.00),
-> ('402', 'Familiar', 90.00),
-> ('403', 'Familiar', 90.00),
-> ('404', 'Familiar', 90.00),
-> ('405', 'Familiar', 90.00),
-> ('501', 'Lujo', 200.00),
-> ('502', 'Lujo', 200.00),
-> ('503', 'Lujo', 200.00),
-> ('504', 'Lujo', 200.00),
-> ('505', 'Lujo', 200.00),
-> ('601', 'Simple', 55.00),
-> ('602', 'Doble', 80.00),
-> ('603', 'Suite', 125.00),
-> ('604', 'Familiar', 95.00),
-> ('605', 'Lujo', 210.00);

Query OK, 30 rows affected (0.0140 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from habitaciones;
```

num_habitacion	tipo_habitacion	precio_noche
101	Simple	50.00
102	Simple	50.00
103	Simple	50.00
104	Simple	50.00
105	Simple	50.00
201	Doble	75.00
202	Doble	75.00
203	Doble	75.00
204	Doble	75.00
205	Doble	75.00
301	Suite	120.00
302	Suite	120.00
303	Suite	120.00
304	Suite	120.00
305	Suite	120.00
401	Familiar	90.00
402	Familiar	90.00
403	Familiar	90.00
404	Familiar	90.00
405	Familiar	90.00
501	Lujo	200.00
502	Lujo	200.00
503	Lujo	200.00
504	Lujo	200.00
505	Lujo	200.00
601	Simple	55.00
602	Doble	80.00
603	Suite	125.00
604	Familiar	95.00
605	Lujo	210.00

```
30 rows in set (0.0022 sec)
```

--Insertar Clientes

```
INSERT INTO clientes (num_documento_cliente, nombre, apellido1, apellido2, residencia,
fecha_nacimiento, nacionalidad)
VALUES
('12345678A', 'Juan', 'Pérez', 'Gómez', 'Calle Gran Vía 10, Madrid', '1990-05-12', 'Español'),
('23456789B', 'María', 'López', 'Martínez', 'Av. Diagonal 220, Barcelona', '1985-09-20',
'Español'),
('34567890C', 'Carlos', 'González', 'Hernández', 'Calle Sierpes 15, Sevilla', '1992-03-14',
'Español'),
('45678901D', 'Laura', 'Rodríguez', 'Ruiz', 'Plaza Ayuntamiento 3, Valencia', '1998-07-08',
'Español'),
('56789012E', 'Ana', 'Sánchez', NULL, 'Paseo Abandoibarra 5, Bilbao', '1995-11-25',
'Español'),
('67890123F', 'Michael', 'Smith', NULL, '221B Baker Street, Londres', '1982-01-15', 'Reino
Unido'),
('78901234G', 'Emma', 'Johnson', NULL, '123 Fifth Avenue, Nueva York', '1988-04-10',
'Estados Unidos'),
('89012345H', 'Liam', 'Brown', 'Taylor', '789 Maple Street, Toronto', '1990-08-22', 'Canada'),
('90123456I', 'Sofía', 'García', 'Ramírez', 'Calle 85 #12-34, Bogotá', '1994-12-18', 'Colombia'),
('01234567J', 'Lucas', 'Martínez', 'Fernández', 'Av. Corrientes 980, Buenos Aires', '1996-06-
30', 'Argentina'),
('11121314K', 'Isabella', 'Müller', NULL, 'Kanzlerstrasse 12, Berlín', '1991-02-05', 'Alemania'),
('21231415L', 'Noah', 'Dubois', NULL, 'Rue de Rivoli 42, París', '1989-09-12', 'Francia'),
('31341516M', 'Amelia', 'Rossi', 'Bianchi', 'Via del Corso 8, Roma', '1987-10-19', 'Italia'),
('41451617N', 'Hugo', 'Silva', 'Almeida', 'Rua Augusta 14, Lisboa', '1993-03-27', 'Portugal'),
```


PROYECTO BD UT2

```
('515617180', 'Olivia', 'Wang', NULL, 'No. 5 Chang'an Avenue, Pekín', '1992-07-15', 'China'),
('61671819P', 'Ethan', 'Kim', NULL, 'Gangnam-daero 11, Seúl', '1995-05-23', 'Corea'),
('71781920Q', 'Chloe', 'Nguyen', NULL, 'Calle Tran Hung Dao 33, Hanói', '1990-11-03',
'Vietnam'),
('81892021R', 'Daniel', 'Ivanov', NULL, 'Ulitsa Arbat 22, Moscú', '1984-04-11', 'Rusia'),
('91902122S', 'Sophia', 'Leclerc', 'Martel', 'Rue Sainte-Catherine 78, Montreal', '1986-12-28',
'Canada'),
('02012223T', 'Liam', 'O'Connor', NULL, '15 St. Stephen's Green, Dublín', '1997-06-14',
'Irlanda');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL> INSERT INTO clientes (num_documento_cliente, nombre, apellido1, apellido2, residencia, fecha_nacimiento,
nacionalidad)
-> VALUES
-> ('12345678A', 'Juan', 'Pérez', 'Gómez', 'Calle Gran Vía 10, Madrid', '1990-05-12', 'Español'),
-> ('23456789B', 'María', 'López', 'Martínez', 'Av. Diagonal 220, Barcelona', '1985-09-20', 'Español'),
-> ('34567890C', 'Carlos', 'González', 'Hernández', 'Calle Sierpes 15, Sevilla', '1992-03-14', 'Español'),
-> ('45678901D', 'Laura', 'Rodríguez', 'Ruiz', 'Plaza Ayuntamiento 3, Valencia', '1998-07-08', 'Español'),
-> ('56789012E', 'Ana', 'Sanchez', NULL, 'Paseo Abandoibarra 5, Bilbao', '1995-11-25', 'Español'),
-> ('67890123F', 'Michael', 'Smith', NULL, '221B Baker Street, Londres', '1982-01-15', 'Reino Unido'),
-> ('78901234G', 'Emma', 'Johnson', NULL, '123 Fifth Avenue, Nueva York', '1988-04-10', 'Estados Unidos'),
-> ('89012345H', 'Liam', 'Brown', 'Taylor', '789 Maple Street, Toronto', '1990-08-22', 'Canada'),
-> ('90123456I', 'Sofia', 'Garcia', 'Ramirez', 'Calle 85 #12-34, Bogotá', '1994-12-18', 'Colombia'),
-> ('01234567J', 'Lucas', 'Martínez', 'Fernandez', 'Av. Corrientes 980, Buenos Aires', '1996-06-30', 'Argent
in'),
-> ('11121314K', 'Isabella', 'Müller', NULL, 'Kanzlerstrasse 12, Berlin', '1991-02-05', 'Alemania'),
-> ('21231415L', 'Noah', 'Dubois', NULL, 'Rue de Rivoli 42, Paris', '1989-09-12', 'Francia'),
-> ('31341516M', 'Amelia', 'Rossi', 'Bianchi', 'Via del Corso 8, Roma', '1987-10-19', 'Italia'),
-> ('41451617N', 'Hugo', 'Silva', 'Almeida', 'Rua Augusta 14, Lisboa', '1993-03-27', 'Portugal'),
-> ('51561718O', 'Olivia', 'Wang', NULL, 'No. 5 Chang'an Avenue, Pekín', '1992-07-15', 'China'),
-> ('61671819P', 'Ethan', 'Kim', NULL, 'Gangnam-daero 11, Seúl', '1995-05-23', 'Corea'),
-> ('71781920Q', 'Chloe', 'Nguyen', NULL, 'Calle Tran Hung Dao 33, Hanói', '1990-11-03', 'Vietnam'),
-> ('81892021R', 'Daniel', 'Ivanov', NULL, 'Ulitsa Arbat 22, Moscú', '1984-04-11', 'Rusia'),
-> ('91902122S', 'Sophia', 'Leclerc', 'Martel', 'Rue Sainte-Catherine 78, Montreal', '1986-12-28', 'Canada')
-> ('02012223T', 'Liam', 'O'Connor', NULL, '15 St. Stephen's Green, Dublín', '1997-06-14', 'Irlanda');

Query OK, 20 rows affected (0.0039 sec)
```

```
INSERT INTO clientes (num_documento_cliente, nombre, apellido1, apellido2, residencia, fecha_nacimiento, nacionalidad) VALUES
('32323232U', 'Alicia', 'Castro', NULL, 'Calle Luna 45, Madrid', '1992-02-12', 'Español'),
('43434343V', 'Martin', 'Vega', 'Domínguez', 'Av. Libertad 60, Valencia', '1993-06-25',
'Español'),
('54545454W', 'Sergio', 'Moreno', 'Álvarez', 'Paseo Prado 11, Sevilla', '1994-11-08',
'Español'),
('65656565X', 'Nuria', 'Reyes', NULL, 'Av. Marítima 90, Barcelona', '1990-09-15', 'Español'),
('76767676Y', 'Adriana', 'Gómez', 'Ramírez', 'Calle Central 34, Málaga', '1995-03-05',
'Español'),
('87878787Z', 'Manuel', 'Fernández', NULL, 'Calle Mayor 12, Bilbao', '1989-07-21', 'Español'),
('98989898A', 'Lucía', 'Hernández', 'Pérez', 'Av. América 75, Zaragoza', '1991-05-10',
'Español'),
('10101010B', 'Álvaro', 'López', NULL, 'Calle Jardín 20, Alicante', '1996-12-02', 'Español'),
('11111111C', 'Sofía', 'Martínez', 'Sanz', 'Paseo Real 33, Valladolid', '1988-08-19', 'Español'),
('12121212D', 'Mario', 'Ruiz', 'Fernández', 'Calle Colón 9, Gijón', '1987-01-30', 'Español');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL> INSERT INTO clientes (num_documento_cliente, nombre, apellido1, apellido2, residencia, fecha_nacimiento, nacionalidad)
VALUES
-> ('32323232U', 'Alicia', 'Castro', NULL, 'Calle Luna 45, Madrid', '1992-02-12', 'Español'), ('43434343V', 'Martin', 'Veg
a', 'Domínguez', 'Av. Libertad 60, Valencia', '1993-06-25', 'Español'), ('54545454W', 'Sergio', 'Moreno', 'Álvarez', 'Paseo Prado 11, Sevilla', '1994-11-08', 'Español'),
('65656565X', 'Nuria', 'Reyes', NULL, 'Av. Marítima 90, Barcelona', '1990-09-15', 'Español'), ('76767676Y', 'Adriana', 'Gómez', 'Ramírez', 'Calle Central 34, Málaga', '19
95-03-05', 'Español'), ('87878787Z', 'Manuel', 'Fernández', NULL, 'Calle Mayor 12, Bilbao', '1989-07-21', 'Español'), ('98989898A', 'Lucía', 'Hernández', 'Pérez', 'Av. Am
érica 75, Zaragoza', '1991-05-10', 'Español'), ('10101010B', 'Álvaro', 'López', NULL, 'Calle Jardín 20, Alicante', '1996-12-02', 'Español'), ('11111111C', 'Sofía', 'Martí
nez', 'Sanz', 'Paseo Real 33, Valladolid', '1988-08-19', 'Español'), ('12121212D', 'Mario', 'Ruiz', 'Fernández', 'Calle Colón 9, Gijón', '1987-01-30', 'Español');

Query OK, 10 rows affected (0.0081 sec)
```

PROYECTO BD UT2

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from clientes;

num_documento_cliente	nombre	apellido1	apellido2	residencia	fecha_nacimiento	nacionalidad
01234567J	Lucas	Martínez	Fernandez	Av. Corrientes 980, Buenos Aires	1996-06-30	Argentina
02012223T	Liam	O'Connor	NULL	15 St. Stephen's Green, Dublin	1997-06-14	Irlanda
10101010B	Álvaro	López	NULL	Calle Jardín 20, Alicante	1996-12-02	Español
11111111C	Sofía	Martínez	Sanz	Paseo Real 33, Valladolid	1988-08-19	Español
11121314K	Isabella	Müller	NULL	Kanzlerstrasse 12, Berlín	1991-02-05	Alemania
12121212D	Mario	Ruiz	Fernández	Calle Colón 9, Gijón	1987-01-30	Español
12345678A	Juan	Pérez	Gómez	Calle Gran Vía 10, Madrid	1990-05-12	Español
21231415L	Noah	Dubois	NULL	Rue de Rivoli 42, París	1989-09-12	Francia
23456789B	María	López	Martínez	Av. Diagonal 220, Barcelona	1985-09-20	Español
31341516M	Amelia	Rossi	Bianchi	Via del Corso 8, Roma	1987-10-19	Italia
32323232U	Alicia	Castro	NULL	Calle Luna 45, Madrid	1992-02-12	Español
34567890C	Carlos	González	Hernández	Calle Sierpes 15, Sevilla	1992-03-14	Español
41451617N	Hugo	Silva	Almeida	Rua Augusta 14, Lisboa	1993-03-27	Portugal
43434343V	Martin	Vega	Domínguez	Av. Libertad 60, Valencia	1993-06-25	Español
45678901D	Laura	Rodríguez	Ruiz	Plaza Ayuntamiento 3, Valencia	1998-07-08	Español
51561718O	Olivia	Wang	NULL	No. 5 Chang'an Avenue, Pekín	1992-07-15	China
54545454W	Sergio	Moreno	Álvarez	Paseo Prado 11, Sevilla	1994-11-08	Español
56789012E	Ana	Sánchez	NULL	Paseo Abandoibarra 5, Bilbao	1995-11-25	Español
61671819P	Ethan	Kim	NULL	Gangnam-daero 11, Seúl	1995-05-23	Corea
65656565X	Nuria	Reyes	NULL	Av. Marítima 90, Barcelona	1990-09-15	Español
67890123F	Michael	Smith	NULL	221B Baker Street, Londres	1982-01-15	Reino Unido
71781920Q	Chloe	Nguyen	NULL	Calle Tran Hung Dao 33, Hanói	1990-11-03	Vietnam
76767676Y	Adriana	Gómez	Ramírez	Calle Central 34, Málaga	1995-03-05	Español
78901234G	Emma	Johnson	NULL	123 Fifth Avenue, Nueva York	1988-04-10	Estados Unidos
81892021R	Daniel	Ivanov	NULL	Ulitsa Arbat 22, Moscú	1984-04-11	Rusia
87878787Z	Manuel	Fernández	NULL	Calle Mayor 12, Bilbao	1989-07-21	Español
89012345H	Liam	Brown	Taylor	789 Maple Street, Toronto	1990-08-22	Canada
90123456I	Sofía	García	Ramírez	Calle 85 #12-34, Bogotá	1994-12-18	Colombia
91902122S	Sophia	Leclerc	Martel	Rue Sainte-Catherine 78, Montreal	1986-12-28	Canada
98989898A	Lucía	Hernández	Pérez	Av. América 75, Zaragoza	1991-05-10	Español

80 rows in set (0.0006 sec)

--Insertar Telefono de Clientes

```
INSERT INTO telefonos_clientes (num_documento_cliente, telefono)
VALUES
('12345678A', '+34 600123456'),
('12345678A', '+34 610654321'),
('23456789B', '+34 611223344'),
('34567890C', '+34 622334455'),
('45678901D', '+34 633445566'),
('56789012E', '+34 644556677'),
('67890123F', '+44 700123456'),
('78901234G', '+1 2123456789'),
('89012345H', '+1 4167890123'),
('90123456I', '+57 3101234567'),
('01234567J', '+54 91123456789'),
('11121314K', '+49 15112345678'),
('21231415L', '+33 612345678'),
('31341516M', '+39 3214567890'),
('41451617N', '+351 912345678'),
('51561718O', '+86 13123456789'),
('61671819P', '+82 1023456789'),
('71781920Q', '+84 982345678'),
('81892021R', '+7 9123456789'),
('91902122S', '+1 5149876543'),
('02012223T', '+353 851234567');
```


PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO telefonos_clientes (num_documento_cliente, telefono) VALUES
-> ('12345678A', '+34 600123456'),
-> ('12345678A', '+34 610654321'),
-> ('23456789B', '+34 611223344'),
-> ('34567890C', '+34 622334455'),
-> ('45678901D', '+34 633445566'),
-> ('56789012E', '+34 644556677'),
-> ('67890123F', '+44 700123456'),
-> ('78901234G', '+1 2123456789'),
-> ('89012345H', '+1 4168901234'),
-> ('90123456I', '+57 3101234567'),
-> ('01234567J', '+54 91123456789'),
-> ('11121314K', '+49 15112345678'),
-> ('21231415L', '+33 612345678'),
-> ('31341516M', '+39 3214567890'),
-> ('41451617N', '+351 912345678'),
-> ('51561718O', '+86 13123456789'),
-> ('61671819P', '+82 1023456789'),
-> ('71781920Q', '+84 982345678'),
-> ('81892021R', '+7 9123456789'),
-> ('91902122S', '+1 5149876543'),
-> ('02012223T', '+353 851234567');

Query OK, 21 rows affected (0.0049 sec)
```

```
INSERT INTO telefonos_clientes (num_documento_cliente, telefono)
VALUES
('23456789B', '+34 622223344'),
('34567890C', '+34 633334455'),
('45678901D', '+34 644445566'),
('56789012E', '+34 655556677'),
('67890123F', '+44 700234567'),
('78901234G', '+1 2134567890'),
('89012345H', '+1 4168901234'),
('90123456I', '+57 3102345678'),
('01234567J', '+54 91134567890'),
('11121314K', '+49 15123456789'),
('21231415L', '+33 613456789'),
('31341516M', '+39 3215678901'),
('41451617N', '+351 913456789'),
('51561718O', '+86 13234567890'),
('61671819P', '+82 1034567890');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO telefonos_clientes (num_documento_cliente, telefono) VALUES
-> ('23456789B', '+34 622223344'),
-> ('34567890C', '+34 633334455'),
-> ('45678901D', '+34 644445566'),
-> ('56789012E', '+34 655556677'),
-> ('67890123F', '+44 700234567'),
-> ('78901234G', '+1 2134567890'),
-> ('89012345H', '+1 4168901234'),
-> ('90123456I', '+57 3102345678'),
-> ('01234567J', '+54 91134567890'),
-> ('11121314K', '+49 15123456789'),
-> ('21231415L', '+33 613456789'),
-> ('31341516M', '+39 3215678901'),
-> ('41451617N', '+351 913456789'),
-> ('51561718O', '+86 13234567890'),
-> ('61671819P', '+82 1034567890');

Query OK, 15 rows affected (0.0074 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from telefonos_clientes;
```

num_documento_cliente	telefono
01234567J	+54 91123456789
01234567J	+54 91134567890
02012223T	+353 851234567
11121314K	+49 15112345678
11121314K	+49 15123456789
12345678A	+34 600123456
12345678A	+34 610654321
21231415L	+33 612345678
21231415L	+33 613456789
23456789B	+34 611223344
23456789B	+34 622223344
31341516M	+39 3214567890
31341516M	+39 3215678901
34567890C	+34 622334455
34567890C	+34 633334455
41451617N	+351 912345678
41451617N	+351 913456789
45678901D	+34 633445566
45678901D	+34 644445566
51561718O	+86 13123456789
51561718O	+86 13234567890
56789012E	+34 644556677
56789012E	+34 655556677
61671819P	+82 1023456789
61671819P	+82 1034567890
67890123F	+44 700123456
67890123F	+44 700234567
71781920Q	+84 982345678
78901234G	+1 2123456789
78901234G	+1 2134567890
81892021R	+7 9123456789
89012345H	+1 4167890123
89012345H	+1 4168901234
90123456I	+57 3101234567
90123456I	+57 3102345678
91902122S	+1 5149876543

```
36 rows in set (0.0009 sec)
```

--Insertar Servicios Extras

```
INSERT INTO servicios_extras (tipo_servicio) VALUES
('Alquiler'),
('Alquiler'),
('Alquiler'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Excursiones'),
('Excursiones'),
('Excursiones'),
('Excursiones'),
('Excursiones'),
('Alquiler'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Alquiler'),
('Excursiones'),
('Alquiler');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO servicios_extras (tipo_servicio) VALUES
-> ('Alquiler'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones'),
-> ('Alquiler'),
-> ('Excursiones');

Query OK, 21 rows affected (0.0025 sec)

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > SELECT * FROM servicios_extras;
+-----+-----+
| id_servicio | tipo_servicio |
+-----+-----+
| 1 | Alquiler |
| 2 | Alquiler |
| 3 | Alquiler |
| 4 | Alquiler |
| 5 | Excursiones |
| 6 | Alquiler |
| 7 | Excursiones |
| 8 | Alquiler |
| 9 | Excursiones |
| 10 | Alquiler |
| 11 | Excursiones |
| 12 | Excursiones |
| 13 | Excursiones |
| 14 | Excursiones |
| 15 | Excursiones |
| 16 | Alquiler |
| 17 | Alquiler |
| 18 | Excursiones |
| 19 | Alquiler |
| 20 | Excursiones |
| 21 | Alquiler |
+-----+-----+

21 rows in set (0.0010 sec)
```

--Insertar Empresas de Excursiones

```
INSERT INTO empresa_excursiones (cifEmpresa, nombreEmpresa)
VALUES
('B12345678', 'Aventura Tours'),
('A23456789', 'Excursiones del Valle'),
('C34567890', 'Rutas Mágicas'),
('D45678901', 'Viajes EcoExplorer'),
('E56789012', 'Turismo Aventura'),
('F67890123', 'Explora el Mundo'),
('G78901234', 'Recorridos Naturales'),
('H89012345', 'Viajando por la Historia'),
('I90123456', 'Rutas y Senderos'),
('J01234567', 'Escapadas Extremas');
```

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO empresa_excursiones (cifEmpresa, nombreEmpresa)
-> VALUES
-> ('B12345678', 'Aventura Tours'),
-> ('A23456789', 'Excursiones del Valle'),
-> ('C34567890', 'Rutas Mágicas'),
-> ('D45678901', 'Viajes EcoExplorer'),
-> ('E56789012', 'Turismo Aventura'),
-> ('F67890123', 'Explora el Mundo'),
-> ('G78901234', 'Recorridos Naturales'),
-> ('H89012345', 'Viajando por la Historia'),
-> ('I90123456', 'Rutas y Senderos'),
-> ('J01234567', 'Escapadas Extremas');

Query OK, 10 rows affected (0.0149 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from empresa_excursiones;
```

cifEmpresa	nombreEmpresa
A23456789	Excursiones del Valle
B12345678	Aventura Tours
C34567890	Rutas Mágicas
D45678901	Viajes EcoExplorer
E56789012	Turismo Aventura
F67890123	Explora el Mundo
G78901234	Recorridos Naturales
H89012345	Viajando por la Historia
I90123456	Rutas y Senderos
J01234567	Escapadas Extremas

10 rows in set (0.0006 sec)

--Insertar Reservas

```
INSERT INTO reservas (id_usuario, id_empleado, num_habitacion, habitaciones_cantidad,
numero_personas, fecha_inicio, fecha_fin, precio)
VALUES
```

```
(1, 4, '101', 1, 2, '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00', 500.00),
(2, 17, '102', 1, 3, '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00', 750.00),
(3, 3, '103', 1, 2, '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00', 500.00),
(5, 20, '104', 2, 4, '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00', 800.00),
(4, 2, '105', 1, 2, '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00', 400.00),
(6, 18, '201', 1, 1, '2024-12-19 12:00:00', '2024-12-21 11:00:00', 150.00),
(2, 4, '202', 1, 3, '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00', 900.00),
(8, 17, '203', 1, 2, '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00', 600.00),
(1, 3, '204', 1, 2, '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00', 600.00),
(10, 20, '205', 2, 4, '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00', 1500.00),
(4, 2, '301', 1, 2, '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00', 1200.00),
(9, 18, '302', 1, 1, '2024-12-25 16:00:00', '2024-12-28 10:00:00', 360.00),
(7, 4, '303', 1, 3, '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00', 1440.00),
(11, 17, '304', 1, 2, '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00', 960.00),
(12, 3, '305', 1, 2, '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00', 720.00),
(1, 2, '402', 1, 1, '2024-12-30 16:00:00', '2025-01-02 09:00:00', 270.00),
(4, 18, '403', 1, 2, '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00', 720.00),
(13, 4, '404', 1, 3, '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00', 1080.00),
(1, 4, '505', 1, 2, '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00', 1200.00);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO reservas (id_usuario, id_empleado, num_habitacion, habitaciones_cantidad, numero_personas, fecha_inicio, fe
cha_fin, precio) VALUES
-> (1, 4, '101', 1, 2, '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00', 500.00),
-> (2, 17, '102', 1, 3, '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00', 750.00),
-> (3, 3, '103', 1, 2, '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00', 500.00),
-> (5, 20, '104', 2, 4, '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00', 800.00),
-> (4, 2, '105', 1, 2, '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00', 400.00),
-> (6, 18, '201', 1, 1, '2024-12-19 12:00:00', '2024-12-21 11:00:00', 150.00),
-> (2, 4, '202', 1, 3, '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00', 900.00),
-> (8, 17, '203', 1, 2, '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00', 600.00),
-> (1, 3, '204', 1, 2, '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00', 600.00),
-> (10, 20, '205', 2, 4, '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00', 1500.00),
-> (4, 2, '301', 1, 2, '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00', 1200.00),
-> (9, 18, '302', 1, 1, '2024-12-25 16:00:00', '2024-12-28 10:00:00', 360.00),
-> (7, 4, '303', 1, 3, '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00', 1440.00),
-> (11, 17, '304', 1, 2, '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00', 960.00),
-> (12, 3, '305', 1, 2, '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00', 720.00),
-> (1, 2, '402', 1, 1, '2024-12-30 16:00:00', '2025-01-02 09:00:00', 270.00),
-> (4, 18, '403', 1, 2, '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00', 720.00),
-> (13, 4, '404', 1, 3, '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00', 1080.00),
-> (1, 4, '505', 1, 2, '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00', 1200.00);

Query OK, 19 rows affected (0.0051 sec)
```

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from reservas;

numero_reserva	id_usuario	id_empleado	habitaciones_cantidad	numero_personas	precio	num_habitacion	fecha_inicio	fecha_fin
1	1	4	1	2	500.00	101	2024-12-10 14:00:00	2024-12-15 12:00:00
2	2	17	1	3	750.00	102	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
3	3	3	1	2	500.00	103	2024-12-14 18:00:00	2024-12-19 09:00:00
4	5	20	2	4	800.00	104	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
5	4	2	1	2	400.00	105	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
6	6	18	1	1	150.00	201	2024-12-19 12:00:00	2024-12-21 11:00:00
7	2	4	1	3	900.00	202	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
8	8	17	1	2	600.00	203	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
9	1	3	1	2	600.00	204	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
10	10	20	2	4	1500.00	205	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
11	4	2	1	2	1200.00	301	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
12	9	18	1	1	360.00	302	2024-12-25 16:00:00	2024-12-28 10:00:00
13	7	4	1	3	1440.00	303	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
14	11	17	1	2	960.00	304	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
15	12	3	1	2	720.00	305	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00
16	1	2	1	1	270.00	402	2024-12-30 16:00:00	2025-01-02 09:00:00
17	4	18	1	2	720.00	403	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
18	13	4	1	3	1080.00	404	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
19	1	4	1	2	1200.00	505	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00

19 rows in set (0.0021 sec)

--Insertar Registro Clientes

INSERT INTO registroClientes (id_empleado, num_documento_cliente, fecha_inicio, fecha_fin) VALUES

(4, '12345678A', '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00'),
 (4, '23456789B', '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00'),
 (2, '34567890C', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
 (2, '45678901D', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
 (2, '56789012E', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
 (17, '67890123F', '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00'),
 (17, '78901234G', '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00'),
 (4, '89012345H', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
 (4, '11121314K', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
 (4, '21231415L', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
 (4, '31341516M', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
 (17, '90123456I', '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00'),
 (17, '01234567J', '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00'),
 (17, '41451617N', '2024-12-19 12:00:00', '2024-12-21 11:00:00'),
 (4, '34567890C', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
 (4, '45678901D', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
 (4, '56789012E', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
 (4, '81892021R', '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00'),
 (4, '91902122S', '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00'),
 (17, '12345678A', '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00'),
 (17, '23456789B', '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00'),
 (17, '32323232U', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
 (17, '43434343V', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
 (17, '54545454W', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
 (17, '65656565X', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
 (4, '90123456I', '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00'),
 (4, '01234567J', '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00'),
 (4, '02012223T', '2024-12-25 16:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
 (3, '51561718O', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
 (3, '61671819P', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
 (3, '71781920Q', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
 (2, '76767676Y', '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00'),
 (2, '87878787Z', '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00'),
 (17, '98989898A', '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00'),
 (17, '10101010B', '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00'),
 (3, '12345678A', '2024-12-30 16:00:00', '2025-01-02 09:00:00'),
 (4, '90123456I', '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00'),
 (4, '01234567J', '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00'),

PROYECTO BD UT2

```
(17, '11111111C', '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00'),
(17, '12121212D', '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00'),
(17, '12345678A', '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00'),
(17, '23456789B', '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO registroClientes (id_empleado, num_documento_cliente, fecha_inicio, fecha_fin) VALUES
-> (4, '12345678A', '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00'),
-> (4, '23456789B', '2024-12-10 14:00:00', '2024-12-15 12:00:00'),
-> (2, '34567890C', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
-> (2, '45678901D', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
-> (2, '56789012E', '2024-12-12 16:00:00', '2024-12-17 11:00:00'),
-> (17, '67890123F', '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00'),
-> (17, '78901234G', '2024-12-14 18:00:00', '2024-12-19 09:00:00'),
-> (4, '89012345H', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
-> (4, '11121314K', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
-> (4, '21231415L', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
-> (4, '31341516M', '2024-12-16 15:00:00', '2024-12-20 10:00:00'),
-> (17, '90123456I', '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00'),
-> (17, '01234567J', '2024-12-18 14:00:00', '2024-12-22 12:00:00'),
-> (17, '41451617N', '2024-12-19 12:00:00', '2024-12-21 11:00:00'),
-> (4, '34567890C', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
-> (4, '45678901D', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
-> (4, '56789012E', '2024-12-20 13:00:00', '2024-12-24 10:00:00'),
-> (4, '81892021R', '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00'),
-> (4, '91902122S', '2024-12-21 15:00:00', '2024-12-25 12:00:00'),
-> (17, '12345678A', '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00'),
-> (17, '23456789B', '2024-12-22 14:00:00', '2024-12-26 11:00:00'),
-> (17, '32323232U', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
-> (17, '43434343V', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
-> (17, '54545454W', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
-> (17, '65656565X', '2024-12-23 13:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
-> (4, '90123456I', '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00'),
-> (4, '01234567J', '2024-12-24 14:00:00', '2024-12-29 12:00:00'),
-> (4, '02012223T', '2024-12-25 16:00:00', '2024-12-28 10:00:00'),
-> (3, '51561718O', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
-> (3, '61671819P', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
-> (3, '71781920Q', '2024-12-26 17:00:00', '2024-12-30 12:00:00'),
-> (2, '76767676Y', '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00'),
-> (2, '87878787Z', '2024-12-27 14:00:00', '2024-12-31 11:00:00'),
-> (17, '98989898A', '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00'),
-> (17, '10101010B', '2024-12-28 12:00:00', '2024-12-31 10:00:00'),
-> (3, '12345678A', '2024-12-30 16:00:00', '2025-01-02 09:00:00'),
-> (4, '90123456I', '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00'),
-> (4, '01234567J', '2024-12-31 15:00:00', '2025-01-04 10:00:00'),
-> (17, '11111111C', '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00'),
-> (17, '12121212D', '2025-01-02 14:00:00', '2025-01-06 12:00:00'),
-> (17, '12345678A', '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00'),
-> (17, '23456789B', '2025-01-09 16:00:00', '2025-01-12 10:00:00');
```

Query OK, 42 rows affected (0.0045 sec)

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from registroclientes;
```

id_empleado	num_documento_cliente	fecha_inicio	fecha_fin
2	34567890C	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	45678901D	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	56789012E	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	76767676Y	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
2	87878787Z	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
3	12345678A	2024-12-30 16:00:00	2025-01-02 09:00:00
3	515617180	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	61671819P	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	71781920Q	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
4	01234567J	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	01234567J	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	02012223T	2024-12-25 16:00:00	2024-12-28 10:00:00
4	11121314K	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	12345678A	2024-12-10 14:00:00	2024-12-15 12:00:00
4	21231415L	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	23456789B	2024-12-10 14:00:00	2024-12-15 12:00:00
4	31341516M	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	34567890C	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	45678901D	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	56789012E	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	81892021R	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
4	89012345H	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	90123456I	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	90123456I	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	91902122S	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
17	01234567J	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	10101010B	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00
17	11111111C	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12121212D	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12345678A	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	12345678A	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	23456789B	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	23456789B	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	32323232U	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	41451617N	2024-12-19 12:00:00	2024-12-21 11:00:00
17	43434343V	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	54545454W	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	65656565X	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	67890123F	2024-12-14 18:00:00	2024-12-19 09:00:00
17	78901234G	2024-12-14 18:00:00	2024-12-19 09:00:00
17	90123456I	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	98989898A	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00

42 rows in set (0.0024 sec)

--Insertar incluyen

```
INSERT INTO Incluyen (num_reserva, num_documento_cliente)
VALUES
(1, '12345678A'),
(1, '23456789B'),
(2, '34567890C'),
(2, '45678901D'),
(2, '56789012E'),
(3, '67890123F'),
(3, '78901234G'),
(4, '89012345H'),
(4, '11121314K'),
(4, '21231415L'),
(4, '31341516M'),
(5, '90123456I'),
(5, '01234567J'),
(6, '41451617N'),
(7, '45678901D'),
(7, '56789012E'),
(8, '81892021R'),
(8, '91902122S'),
(9, '12345678A'),
(9, '23456789B'),
(10, '32323232U'),
```

```
(10, '43434343V'),
(10, '54545454W'),
(10, '65656565X'),
(11, '90123456I'),
(11, '01234567J'),
(12, '02012223T'),
(13, '51561718O'),
(13, '61671819P'),
(13, '71781920Q'),
(14, '76767676Y'),
(14, '87878787Z'),
(15, '98989898A'),
(15, '10101010B'),
(16, '12345678A'),
(17, '90123456I'),
(17, '01234567J'),
(18, '11111111C'),
(18, '12121212D'),
(19, '12345678A'),
(19, '23456789B');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO Incluyen (num_reserva, num_documento_cliente) VALUES
-> (1, '12345678A'),
-> (1, '23456789B'),
-> (2, '34567890C'),
-> (2, '45678901D'),
-> (2, '56789012E'),
-> (3, '67890123F'),
-> (3, '78901234G'),
-> (4, '89012345H'),
-> (4, '11121314K'),
-> (4, '21231415L'),
-> (4, '31341516M'),
-> (5, '90123456I'),
-> (5, '01234567J'),
-> (6, '41451617N'),
-> (7, '45678901D'),
-> (7, '56789012E'),
-> (8, '81892021R'),
-> (8, '91902122S'),
-> (9, '12345678A'),
-> (9, '23456789B'),
-> (10, '32323232U'),
-> (10, '43434343V'),
-> (10, '54545454W'),
-> (10, '65656565X'),
-> (11, '90123456I'),
-> (11, '01234567J'),
-> (12, '02012223T'),
-> (13, '51561718O'),
-> (13, '61671819P'),
-> (13, '71781920Q'),
-> (14, '76767676Y'),
-> (14, '87878787Z'),
-> (15, '98989898A'),
-> (15, '10101010B'),
-> (16, '12345678A'),
-> (17, '90123456I'),
-> (17, '01234567J'),
-> (18, '11111111C'),
-> (18, '12121212D'),
-> (19, '12345678A'),
-> (19, '23456789B');

Query OK, 41 rows affected (0.0060 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from incluyen;
```

num_reserva	num_documento_cliente
5	01234567J
11	01234567J
17	01234567J
12	02012223T
15	10101010B
18	11111111C
4	11121314K
18	12121212D
1	12345678A
9	12345678A
16	12345678A
19	12345678A
4	21231415L
1	23456789B
9	23456789B
19	23456789B
4	31341516M
10	32323232U
2	34567890C
6	41451617N
10	43434343V
2	45678901D
7	45678901D
13	51561718O
10	54545454W
2	56789012E
7	56789012E
13	61671819P
10	65656565X
3	67890123F
13	71781920Q
14	76767676Y
3	78901234G
8	81892021R
14	87878787Z
4	89012345H
5	90123456I
11	90123456I
17	90123456I
8	91902122S
15	98989898A

41 rows in set (0.0011 sec)

--Insertar Facturas

```
INSERT INTO facturas (num_documento_cliente, precio_total) VALUES
('45678901D', 342.40),
('12345678A', 863.80),
('89012345H', 80.25),
('34567890C', 910.50),
('21231415L', 128.40),
('78901234G', 481.50),
('67890123F', 607.00),
('11121314K', 800.00),
('45678901D', 53.50),
('41451617N', 342.60),
('90123456I', 464.20),
('34567890C', 1114.00),
('81892021R', 835.40),
('12345678A', 749.80),
('87878787Z', 246.10),
('43434343V', 1821.00),
('02012223T', 360.00),
('90123456I', 1200.00),
('51561718O', 267.50),
('61671819P', 1440.00),
('10101010B', 720.00),
('76767676Y', 960.00),
('12345678A', 484.00),
('90123456I', 720.00),
('11111111C', 1486.60),
('12345678A', 1200.00);
```


PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO facturas (num_documento_cliente, precio_total) VALUES
-> ('45678901D', 342.40),
-> ('12345678A', 863.80),
-> ('89012345H', 80.25),
-> ('34567890C', 910.50),
-> ('21231415L', 128.40),
-> ('78901234G', 481.50),
-> ('67890123F', 607.00),
-> ('11121314K', 800.00),
-> ('45678901D', 53.50),
-> ('41451617N', 342.60),
-> ('90123456I', 464.20),
-> ('34567890C', 1114.00),
-> ('81892021R', 835.40),
-> ('12345678A', 749.80),
-> ('87878787Z', 246.10),
-> ('43434343V', 1821.00),
-> ('02012223T', 360.00),
-> ('90123456I', 1200.00),
-> ('515617180', 267.50),
-> ('61671819P', 1440.00),
-> ('10101010B', 720.00),
-> ('76767676Y', 960.00),
-> ('12345678A', 484.00),
-> ('90123456I', 720.00),
-> ('11111111C', 1486.60),
-> ('12345678A', 1200.00);

Query OK, 26 rows affected (0.0071 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from facturas;
```

id_factura	num_documento_cliente	fecha_emision	precio_total
1	45678901D	2024-12-10 16:23:24	342.40
2	12345678A	2024-12-10 16:23:24	863.80
3	89012345H	2024-12-10 16:23:24	80.25
4	34567890C	2024-12-10 16:23:24	910.50
5	21231415L	2024-12-10 16:23:24	128.40
6	78901234G	2024-12-10 16:23:24	481.50
7	67890123F	2024-12-10 16:23:24	607.00
8	11121314K	2024-12-10 16:23:24	800.00
9	45678901D	2024-12-10 16:23:24	53.50
10	41451617N	2024-12-10 16:23:24	342.60
11	90123456I	2024-12-10 16:23:24	464.20
12	34567890C	2024-12-10 16:23:24	1114.00
13	81892021R	2024-12-10 16:23:24	835.40
14	12345678A	2024-12-10 16:23:24	749.80
15	87878787Z	2024-12-10 16:23:24	246.10
16	43434343V	2024-12-10 16:23:24	1821.00
17	02012223T	2024-12-10 16:23:24	360.00
18	90123456I	2024-12-10 16:23:24	1200.00
19	515617180	2024-12-10 16:23:24	267.50
20	61671819P	2024-12-10 16:23:24	1440.00
21	10101010B	2024-12-10 16:23:24	720.00
22	76767676Y	2024-12-10 16:23:24	960.00
23	12345678A	2024-12-10 16:23:24	484.00
24	90123456I	2024-12-10 16:23:24	720.00
25	11111111C	2024-12-10 16:23:24	1486.60
26	12345678A	2024-12-10 16:23:24	1200.00

```
26 rows in set (0.0008 sec)
```


--Insertar Detalle_Facturas

```
INSERT INTO detalles_facturas (id_factura, estado_pago, IGIC, tipo_pago, subtotal,
num_reserva, id_servicio, tipo_detalle)
VALUES
(1, 'PAGADO', 22.40, 'EFECTIVO', 320.00, 2, 2, 'SERVICIO'),
(2, 'PAGADO', 32.71, 'TARJETA', 467.29, 1, NULL, 'RESERVA'),
(2, 'PAGADO', 17.50, 'EFECTIVO', 250.00, 1, 1, 'SERVICIO'),
(9, 'PAGADO', 6.30, 'EFECTIVO', 90.00, 2, 13, 'SERVICIO'),
(3, 'PAGADO', 5.25, 'TARJETA', 75.00, 4, 9, 'SERVICIO'),
(4, 'PAGADO', 49.07, 'TARJETA', 700.93, 2, NULL, 'RESERVA'),
(4, 'PAGADO', 10.50, 'EFECTIVO', 150.00, 2, 5, 'SERVICIO'),
(5, 'PAGADO', 8.40, 'EFECTIVO', 120.00, 4, 11, 'SERVICIO'),
(6, 'PAGADO', 31.50, 'TARJETA', 450.00, 3, 3, 'SERVICIO'),
(7, 'PAGADO', 32.71, 'EFECTIVO', 467.29, 3, NULL, 'RESERVA'),
(7, 'PAGADO', 7.00, 'EFECTIVO', 100.00, 3, 7, 'SERVICIO'),
(8, 'PAGADO', 52.34, 'TRANSFERENCIA', 747.66, 4, NULL, 'RESERVA'),
(9, 'PAGADO', 3.50, 'EFECTIVO', 50.00, 7, 14, 'SERVICIO'),
(10, 'PAGADO', 9.81, 'EFECTIVO', 140.19, 6, NULL, 'RESERVA'),
(10, 'PAGADO', 12.60, 'TARJETA', 180.00, 6, 4, 'SERVICIO'),
(11, 'PAGADO', 26.17, 'TARJETA', 373.83, 5, NULL, 'RESERVA'),
(11, 'PAGADO', 4.20, 'EFECTIVO', 60.00, 5, 12, 'SERVICIO'),
(12, 'PAGADO', 58.88, 'TARJETA', 841.12, 7, NULL, 'RESERVA'),
(12, 'PAGADO', 14.00, 'TARJETA', 200.00, 7, 8, 'SERVICIO'),
(13, 'PAGADO', 39.25, 'TARJETA', 560.75, 8, NULL, 'RESERVA'),
(13, 'PAGADO', 5.95, 'EFECTIVO', 85.00, 8, 15, 'SERVICIO'),
(13, 'PAGADO', 6.65, 'TARJETA', 95.00, 8, 18, 'SERVICIO'),
(13, 'PAGADO', 2.80, 'EFECTIVO', 40.00, 8, 20, 'SERVICIO'),
(14, 'PAGADO', 39.25, 'TARJETA', 560.75, 9, NULL, 'RESERVA'),
(14, 'PAGADO', 9.80, 'EFECTIVO', 140.00, 9, 16, 'SERVICIO'),
(15, 'PAGADO', 16.10, 'TARJETA', 230.00, 9, 17, 'SERVICIO'),
(16, 'PAGADO', 98.13, 'TARJETA', 1401.87, 10, NULL, 'RESERVA'),
(16, 'PAGADO', 21.00, 'TARJETA', 300.00, 10, 10, 'SERVICIO'),
(17, 'PAGADO', 23.55, 'TARJETA', 336.45, 12, NULL, 'RESERVA'),
(18, 'PAGADO', 78.50, 'TRANSFERENCIA', 1121.50, 11, NULL, 'RESERVA'),
(19, 'PAGADO', 17.50, 'EFECTIVO', 250.00, 13, 6, 'SERVICIO'),
(20, 'PAGADO', 94.21, 'TRANSFERENCIA', 1345.79, 13, NULL, 'RESERVA'),
(21, 'PAGADO', 47.10, 'TARJETA', 672.90, 15, NULL, 'RESERVA'),
(22, 'PENDIENTE', 62.80, 'TARJETA', 897.20, 14, NULL, 'RESERVA'),
(23, 'PENDIENTE', 17.66, 'TARJETA', 252.34, 16, NULL, 'RESERVA'),
(23, 'PAGADO', 14.00, 'EFECTIVO', 200.00, 16, 19, 'SERVICIO'),
(24, 'PAGADO', 47.10, 'TARJETA', 672.90, 17, NULL, 'RESERVA'),
(25, 'PENDIENTE', 70.65, 'TARJETA', 1009.35, 18, NULL, 'RESERVA'),
(25, 'PENDIENTE', 26.60, 'TRANSFERENCIA', 380.00, 18, 21, 'SERVICIO'),
(26, 'PENDIENTE', 78.50, 'TRANSFERENCIA', 1121.50, 19, NULL, 'RESERVA');
```

Nota: El "Subtotal" es el total, pero sin el IGIC incluido, que ese Subtotal + IGIC estaría dentro de la tabla factura.

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO detalles_facturas (id_factura, estado_pago, IGIC, tipo_pago, subtotal, num_reserva, id_servicio, tipo_detalle)
-> VALUES
-> (1, 'PAGADO', 22.40, 'EFFECTIVO', 320.00, 2, 2, 'SERVICIO'),
-> (2, 'PAGADO', 32.71, 'TARJETA', 467.29, 1, NULL, 'RESERVA'),
-> (3, 'PAGADO', 17.50, 'EFFECTIVO', 250.00, 1, 1, 'SERVICIO'),
-> (4, 'PAGADO', 6.30, 'EFFECTIVO', 90.00, 2, 13, 'SERVICIO'),
-> (5, 'PAGADO', 5.25, 'TARJETA', 75.00, 4, 9, 'SERVICIO'),
-> (6, 'PAGADO', 49.07, 'TARJETA', 700.93, 2, NULL, 'RESERVA'),
-> (7, 'PAGADO', 10.50, 'EFFECTIVO', 150.00, 2, 5, 'SERVICIO'),
-> (8, 'PAGADO', 8.40, 'EFFECTIVO', 120.00, 4, 11, 'SERVICIO'),
-> (9, 'PAGADO', 31.50, 'TARJETA', 450.00, 3, 3, 'SERVICIO'),
-> (10, 'PAGADO', 32.71, 'EFFECTIVO', 467.29, 3, NULL, 'RESERVA'),
-> (11, 'PAGADO', 7.00, 'EFFECTIVO', 100.00, 3, 7, 'SERVICIO'),
-> (12, 'PAGADO', 52.34, 'TRANSFERENCIA', 747.66, 4, NULL, 'RESERVA'),
-> (13, 'PAGADO', 3.50, 'EFFECTIVO', 50.00, 7, 14, 'SERVICIO'),
-> (14, 'PAGADO', 9.81, 'EFFECTIVO', 140.19, 6, NULL, 'RESERVA'),
-> (15, 'PAGADO', 12.60, 'TARJETA', 180.00, 6, 4, 'SERVICIO'),
-> (16, 'PAGADO', 26.17, 'TARJETA', 373.83, 5, NULL, 'RESERVA'),
-> (17, 'PAGADO', 4.20, 'EFFECTIVO', 60.00, 5, 12, 'SERVICIO'),
-> (18, 'PAGADO', 58.88, 'TARJETA', 841.12, 7, NULL, 'RESERVA'),
-> (19, 'PAGADO', 14.00, 'TARJETA', 200.00, 7, 8, 'SERVICIO'),
-> (20, 'PAGADO', 39.25, 'TARJETA', 560.75, 8, NULL, 'RESERVA'),
-> (21, 'PAGADO', 5.95, 'EFFECTIVO', 85.00, 8, 15, 'SERVICIO'),
-> (22, 'PAGADO', 6.65, 'TARJETA', 95.00, 8, 18, 'SERVICIO'),
-> (23, 'PAGADO', 2.80, 'EFFECTIVO', 40.00, 8, 20, 'SERVICIO'),
-> (24, 'PAGADO', 39.25, 'TARJETA', 560.75, 9, NULL, 'RESERVA'),
-> (25, 'PAGADO', 9.80, 'EFFECTIVO', 140.00, 9, 16, 'SERVICIO'),
-> (26, 'PAGADO', 16.10, 'TARJETA', 230.00, 9, 17, 'SERVICIO'),
-> (27, 'PAGADO', 98.13, 'TARJETA', 1401.87, 10, NULL, 'RESERVA'),
-> (28, 'PAGADO', 21.00, 'TARJETA', 300.00, 10, 10, 'SERVICIO'),
-> (29, 'PAGADO', 23.55, 'TARJETA', 336.45, 12, NULL, 'RESERVA'),
-> (30, 'PAGADO', 78.50, 'TRANSFERENCIA', 1121.50, 11, NULL, 'RESERVA'),
-> (31, 'PAGADO', 17.50, 'EFFECTIVO', 250.00, 13, 6, 'SERVICIO'),
-> (32, 'PAGADO', 94.21, 'TRANSFERENCIA', 1345.79, 13, NULL, 'RESERVA'),
-> (33, 'PAGADO', 47.10, 'TARJETA', 672.90, 15, NULL, 'RESERVA'),
-> (34, 'PENDIENTE', 62.80, 'TARJETA', 897.20, 14, NULL, 'RESERVA'),
-> (35, 'PENDIENTE', 17.66, 'TARJETA', 252.34, 16, NULL, 'RESERVA'),
-> (36, 'PAGADO', 14.00, 'EFFECTIVO', 200.00, 16, 19, 'SERVICIO'),
-> (37, 'PAGADO', 47.10, 'TARJETA', 672.90, 17, NULL, 'RESERVA'),
-> (38, 'PENDIENTE', 70.65, 'TARJETA', 1009.35, 18, NULL, 'RESERVA'),
-> (39, 'PENDIENTE', 26.60, 'TRANSFERENCIA', 380.00, 18, 21, 'SERVICIO'),
-> (40, 'PENDIENTE', 78.50, 'TRANSFERENCIA', 1121.50, 19, NULL, 'RESERVA');

Query OK, 40 rows affected (0.0033 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from detalles_facturas;
```

id_detalle_factura	id_factura	estado_pago	igic	tipo_pago	subtotal	num_reserva	id_servicio	tipo_detalle
1	1	PAGADO	22	EFFECTIVO	320.00	2	2	SERVICIO
2	2	PAGADO	33	TARJETA	467.29	1	NULL	RESERVA
3	2	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	1	1	SERVICIO
4	9	PAGADO	6	EFFECTIVO	90.00	2	13	SERVICIO
5	3	PAGADO	5	TARJETA	75.00	4	9	SERVICIO
6	4	PAGADO	49	TARJETA	700.93	2	NULL	RESERVA
7	4	PAGADO	11	EFFECTIVO	150.00	2	5	SERVICIO
8	5	PAGADO	8	EFFECTIVO	120.00	4	11	SERVICIO
9	6	PAGADO	32	TARJETA	450.00	3	3	SERVICIO
10	7	PAGADO	33	EFFECTIVO	467.29	3	NULL	RESERVA
11	7	PAGADO	7	EFFECTIVO	100.00	3	7	SERVICIO
12	8	PAGADO	52	TRANSFERENCIA	747.66	4	NULL	RESERVA
13	9	PAGADO	4	EFFECTIVO	50.00	7	14	SERVICIO
14	10	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.19	6	NULL	RESERVA
15	10	PAGADO	13	TARJETA	180.00	6	4	SERVICIO
16	11	PAGADO	26	TARJETA	373.83	5	NULL	RESERVA
17	11	PAGADO	4	EFFECTIVO	60.00	5	12	SERVICIO
18	12	PAGADO	59	TARJETA	841.12	7	NULL	RESERVA
19	12	PAGADO	14	TARJETA	200.00	7	8	SERVICIO
20	13	PAGADO	39	TARJETA	560.75	8	NULL	RESERVA
21	13	PAGADO	6	EFFECTIVO	85.00	8	15	SERVICIO
22	13	PAGADO	7	TARJETA	95.00	8	18	SERVICIO
23	13	PAGADO	3	EFFECTIVO	40.00	8	20	SERVICIO
24	14	PAGADO	39	TARJETA	560.75	9	NULL	RESERVA
25	14	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.00	9	16	SERVICIO
26	15	PAGADO	16	TARJETA	230.00	9	17	SERVICIO
27	16	PAGADO	98	TARJETA	1401.87	10	NULL	RESERVA
28	16	PAGADO	21	TARJETA	300.00	10	10	SERVICIO
29	17	PAGADO	24	TARJETA	336.45	12	NULL	RESERVA
30	18	PAGADO	79	TRANSFERENCIA	1121.50	11	NULL	RESERVA
31	19	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	13	7	SERVICIO
32	20	PAGADO	94	TRANSFERENCIA	1345.79	13	NULL	RESERVA
33	21	PAGADO	47	TARJETA	672.90	15	NULL	RESERVA
34	22	PENDIENTE	63	TARJETA	897.20	14	NULL	RESERVA
35	23	PENDIENTE	18	TARJETA	252.34	16	NULL	RESERVA
36	23	PAGADO	14	EFFECTIVO	200.00	16	19	SERVICIO
37	24	PAGADO	47	TARJETA	672.90	17	NULL	RESERVA
38	25	PENDIENTE	71	TARJETA	1009.35	18	NULL	RESERVA
39	25	PENDIENTE	27	TRANSFERENCIA	380.00	18	21	SERVICIO
40	26	PENDIENTE	79	TRANSFERENCIA	1121.50	19	NULL	RESERVA

40 rows in set (0.0009 sec)

--Insertar Excursiones

```
INSERT INTO excursiones (id_servicio,cifEmpresa, tipoExcursion, nombreExcursion, precio,
lugar, fecha, hora_salida, hora_llegada)
VALUES
(5,'B12345678', 'Aventura', 'Buceo en Sardina', 150.00, 'Faro de Sardina', '2024-12-15',
'08:00:00', '18:00:00'),
(7,'A23456789', 'Senderismo', 'Ruta de los Volcanes', 100.00, 'Parque Natural de Tamadaba',
'2024-12-16', '09:00:00', '16:00:00'),
(9,'C34567890', 'Cultural', 'Visita Guiada al Roque Nublo', 75.00, 'Roque Nublo', '2024-12-
17', '10:00:00', '14:00:00'),
(11,'D45678901', 'Aventura', 'Safari en el Desierto de Maspalomas', 120.00, 'Maspalomas',
'2024-12-18', '08:30:00', '17:00:00'),
(12,'E56789012', 'Acuático', 'Excursión en Kayak por la Costa', 60.00, 'Playa de Las
Canteras', '2024-12-19', '09:00:00', '12:00:00'),
(13,'F67890123', 'Aventura', 'Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque', 90.00,
'Barranco de Guayadeque', '2024-12-23', '10:00:00', '13:00:00'),
(14,'G78901234', 'Cultural', 'Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria', 50.00,
'Tejeda', '2024-12-21', '11:00:00', '15:00:00'),
(15,'H89012345', 'Aventura', 'Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama', 85.00, 'Caldera de
Bandama', '2024-12-22', '08:00:00', '14:00:00'),
(18,'I90123456', 'Senderismo', 'Ascenso al Pico de las Nieves', 95.00, 'Pico de las Nieves',
'2024-12-23', '07:00:00', '12:00:00'),
(20,'J01234567', 'Cultural', 'Tour por la Ciudad de Las Palmas', 40.00, 'Las Palmas de Gran
Canaria', '2024-12-24', '09:00:00', '12:00:00');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO excursiones (id_servicio,cifEmpresa, tipoExcursion, nombreExcursion, precio, lugar, fecha, hora_salida, hora_llegada)
-> VALUES
-> (5,'B12345678', 'Aventura', 'Buceo en Sardina', 150.00, 'Faro de Sardina', '2024-12-15', '08:00:00', '18:00:00'),
-> (7,'A23456789', 'Senderismo', 'Ruta de los Volcanes', 100.00, 'Parque Natural de Tamadaba', '2024-12-16', '09:00:00', '16:00:00'),
-> (9,'C34567890', 'Cultural', 'Visita Guiada al Roque Nublo', 75.00, 'Roque Nublo', '2024-12-17', '10:00:00', '14:00:00'),
-> (11,'D45678901', 'Aventura', 'Safari en el Desierto de Maspalomas', 120.00, 'Maspalomas', '2024-12-18', '08:30:00', '17:00:00'),
-> (12,'E56789012', 'Acuático', 'Excursión en Kayak por la Costa', 60.00, 'Playa de Las Canteras', '2024-12-19', '09:00:00', '12:00:00'),
-> (13,'F67890123', 'Aventura', 'Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque', 90.00, 'Barranco de Guayadeque', '2024-12-23', '10:00:00', '13:00:00'),
-> (14,'G78901234', 'Cultural', 'Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria', 50.00, 'Tejeda', '2024-12-21', '11:00:00', '15:00:00'),
-> (15,'H89012345', 'Aventura', 'Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama', 85.00, 'Caldera de Bandama', '2024-12-22', '08:00:00', '14:00:00'),
-> (18,'I90123456', 'Senderismo', 'Ascenso al Pico de las Nieves', 95.00, 'Pico de las Nieves', '2024-12-23', '07:00:00', '12:00:00'),
-> (20,'J01234567', 'Cultural', 'Tour por la Ciudad de Las Palmas', 40.00, 'Las Palmas de Gran Canaria', '2024-12-24', '09:00:00', '12:00:00');
Query OK, 10 rows affected (0.0045 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from excursiones;
```

id_servicio	cifEmpresa	tipoExcursion	nombreExcursion	precio	lugar	fecha	hora_salida	hora_llegada
5	B12345678	Aventura	Buceo en Sardina	150.00	Faro de Sardina	2024-12-15	08:00:00	18:00:00
7	A23456789	Senderismo	Ruta de los Volcanes	100.00	Parque Natural de Tamadaba	2024-12-16	09:00:00	16:00:00
9	C34567890	Cultural	Visita Guiada al Roque Nublo	75.00	Roque Nublo	2024-12-17	10:00:00	14:00:00
11	D45678901	Aventura	Safari en el Desierto de Maspalomas	120.00	Maspalomas	2024-12-18	08:30:00	17:00:00
12	E56789012	Acuático	Excursión en Kayak por la Costa	60.00	Playa de Las Canteras	2024-12-19	09:00:00	12:00:00
13	F67890123	Aventura	Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque	90.00	Barranco de Guayadeque	2024-12-23	10:00:00	13:00:00
14	G78901234	Cultural	Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria	50.00	Tejeda	2024-12-21	11:00:00	15:00:00
15	H89012345	Aventura	Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama	85.00	Caldera de Bandama	2024-12-22	08:00:00	14:00:00
18	I90123456	Senderismo	Ascenso al Pico de las Nieves	95.00	Pico de las Nieves	2024-12-23	07:00:00	12:00:00
20	J01234567	Cultural	Tour por la Ciudad de Las Palmas	40.00	Las Palmas de Gran Canaria	2024-12-24	09:00:00	12:00:00

10 rows in set (0.0008 sec)

--Insertar Alquiler_vehiculo

```
INSERT INTO alquiler_vehiculos (id_servicio, fecha_recogida, fecha_entrega, tipo_vehiculo,
precio) VALUES
(1, '2024-12-10', '2024-12-15', 'Coche compacto', 250.00),
(2, '2024-12-12', '2024-12-17', 'SUV', 320.00),
(3, '2024-12-14', '2024-12-19', 'Coche de lujo', 450.00),
(4, '2024-12-18', '2024-12-21', 'Monovolumen', 180.00),
(6, '2024-12-26', '2024-12-30', 'Convertible', 250.00),
(8, '2024-12-20', '2024-12-24', 'Coche eléctrico', 200.00),
(10, '2024-12-21', '2024-12-26', 'Furgoneta', 300.00),
(16, '2024-12-22', '2024-12-26', 'Coche compacto', 140.00),
(17, '2024-12-27', '2024-12-31', 'SUV', 230.00),
(19, '2024-12-30', '2025-01-02', 'Monovolumen', 200.00),
(21, '2025-01-02', '2025-01-06', 'Coche de lujo', 380.00);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO alquiler_vehiculos (id_servicio, fecha_recogida, fecha_entrega, tipo_vehiculo, precio) VALUES
-> (1, '2024-12-10', '2024-12-15', 'Coche compacto', 250.00),
-> (2, '2024-12-12', '2024-12-17', 'SUV', 320.00),
-> (3, '2024-12-14', '2024-12-19', 'Coche de lujo', 450.00),
-> (4, '2024-12-18', '2024-12-21', 'Monovolumen', 180.00),
-> (6, '2024-12-26', '2024-12-30', 'Convertible', 250.00),
-> (8, '2024-12-20', '2024-12-24', 'Coche eléctrico', 200.00),
-> (10, '2024-12-21', '2024-12-26', 'Furgoneta', 300.00),
-> (16, '2024-12-22', '2024-12-26', 'Coche compacto', 140.00),
-> (17, '2024-12-27', '2024-12-31', 'SUV', 230.00),
-> (19, '2024-12-30', '2025-01-02', 'Monovolumen', 200.00),
-> (21, '2025-01-02', '2025-01-06', 'Coche de lujo', 380.00);

Query OK, 11 rows affected (0.0045 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from alquiler_vehiculos;
```

id_servicio	fecha_recogida	fecha_entrega	tipo_vehiculo	precio
1	2024-12-10	2024-12-15	Coche compacto	250.00
2	2024-12-12	2024-12-17	SUV	320.00
3	2024-12-14	2024-12-19	Coche de lujo	450.00
4	2024-12-18	2024-12-21	Monovolumen	180.00
6	2024-12-26	2024-12-30	Convertible	250.00
8	2024-12-20	2024-12-24	Coche eléctrico	200.00
10	2024-12-21	2024-12-26	Furgoneta	300.00
16	2024-12-22	2024-12-26	Coche compacto	140.00
17	2024-12-27	2024-12-31	SUV	230.00
19	2024-12-30	2025-01-02	Monovolumen	200.00
21	2025-01-02	2025-01-06	Coche de lujo	380.00

11 rows in set (0.0008 sec)

--Insertar Servicio Cliente

```
INSERT INTO servicioCliente (id_servicio, num_documento_cliente)
VALUES
(1, '12345678A'),
(2, '45678901D'),
(3, '78901234G'),
(4, '41451617N'),
(5, '34567890C'),
(6, '515617180'),
(7, '67890123F'),
(8, '34567890C'),
(9, '89012345H'),
(10, '43434343V'),
(11, '21231415L'),
(12, '90123456I'),
(13, '12345678A'),
(14, '45678901D'),
(15, '81892021R'),
(16, '12345678A'),
(17, '87878787Z'),
(18, '81892021R'),
(19, '12345678A'),
(20, '81892021R'),
(21, '11111111C');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO servicioCliente (id_servicio, num_documento_cliente)
-> VALUES
-> (1, '12345678A'),
-> (2, '45678901D'),
-> (3, '78901234G'),
-> (4, '41451617N'),
-> (5, '34567890C'),
-> (6, '515617180'),
-> (7, '67890123F'),
-> (8, '34567890C'),
-> (9, '89012345H'),
-> (10, '43434343V'),
-> (11, '21231415L'),
-> (12, '90123456I'),
-> (13, '12345678A'),
-> (14, '45678901D'),
-> (15, '81892021R'),
-> (16, '12345678A'),
-> (17, '87878787Z'),
-> (18, '81892021R'),
-> (19, '12345678A'),
-> (20, '81892021R'),
-> (21, '11111111C');

Query OK, 21 rows affected (0.0030 sec)
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from serviciocliente;
```

id_servicio	num_documento_cliente
21	11111111C
1	12345678A
13	12345678A
16	12345678A
19	12345678A
11	21231415L
5	34567890C
8	34567890C
4	41451617N
10	43434343V
2	45678901D
14	45678901D
6	515617180
7	67890123F
3	78901234G
15	81892021R
18	81892021R
20	81892021R
17	87878787Z
9	89012345H
12	90123456I

21 rows in set (0.0008 sec)

--Insertar Reviews

```
INSERT INTO reviews (comentario, puntuacion, num_documento_cliente)
VALUES
('Excelente servicio y atención al cliente, todo perfecto.', 5, '12345678A'),
('La habitación estaba limpia, pero el desayuno podría mejorar.', 4, '23456789B'),
('El personal fue amable, pero hubo problemas con la reserva.', 3, '34567890C'),
('Todo fue perfecto, desde el check-in hasta el check-out.', 5, '45678901D'),
('El hotel estaba en una buena ubicación, pero era algo ruidoso.', 4, '56789012E'),
('No me gustó la comida del restaurante, esperaba más calidad.', 2, '67890123F'),
('La suite era increíble, espaciosa y con vistas hermosas.', 5, '78901234G'),
('El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.', 3, '89012345H'),
('Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.', 5, '90123456I'),
('La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.', 2, '01234567J'),
('Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.', 4, '11121314K'),
('La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.', 2, '21231415L'),
('El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.', 5, '31341516M'),
('El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.', 3, '41451617N'),
('Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.', 5, '51561718O'),
('La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.', 4, '61671819P'),
('El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.', 5, '71781920Q'),
('Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.', 2, '81892021R'),
('El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.', 3, '91902122S'),
('Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.', 5, '02012223T');
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > INSERT INTO reviews (comentario, puntuacion, num_documento_cliente)
-> VALUES
-> ('Excelente servicio y atención al cliente, todo perfecto.', 5, '12345678A'),
-> ('La habitación estaba limpia, pero el desayuno podría mejorar.', 4, '23456789B'),
-> ('El personal fue amable, pero hubo problemas con la reserva.', 3, '34567890C'),
-> ('Todo fue perfecto, desde el check-in hasta el check-out.', 5, '45678901D'),
-> ('El hotel estaba en una buena ubicación, pero era algo ruidoso.', 4, '56789012E'),
-> ('No me gustó la comida del restaurante, esperaba más calidad.', 2, '67890123F'),
-> ('La suite era increíble, espaciosa y con vistas hermosas.', 5, '78901234G'),
-> ('El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.', 3, '89012345H'),
-> ('Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.', 5, '90123456I'),
-> ('La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.', 2, '01234567J'),
-> ('Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.', 4, '11121314K'),
-> ('La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.', 2, '21231415L'),
-> ('El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.', 5, '31341516M'),
-> ('El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.', 3, '41451617N'),
-> ('Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.', 5, '51561718O'),
-> ('La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.', 4, '61671819P'),
-> ('El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.', 5, '71781920Q'),
-> ('Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.', 2, '81892021R'),
-> ('El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.', 3, '91902122S'),
-> ('Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.', 5, '02012223T');
```

Query OK, 20 rows affected (0.0097 sec)

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from reviews;
```

id_review	num_documento_cliente	comentario	puntuacion
1	12345678A	Excelente servicio y atención al cliente, todo perfecto.	5
2	23456789B	La habitación estaba limpia, pero el desayuno podría mejorar.	4
3	34567890C	El personal fue amable, pero hubo problemas con la reserva.	3
4	45678901D	Todo fue perfecto, desde el check-in hasta el check-out.	5
5	56789012E	El hotel estaba en una buena ubicación, pero era algo ruidoso.	4
6	67890123F	No me gustó la comida del restaurante, esperaba más calidad.	2
7	78901234G	La suite era increíble, espaciosa y con vistas hermosas.	5
8	89012345H	El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.	3
9	90123456I	Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.	5
10	01234567J	La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.	2
11	11121314K	Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.	4
12	21231415L	La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.	2
13	31341516M	El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.	5
14	41451617N	El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.	3
15	51561718O	Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.	5
16	61671819P	La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.	4
17	71781920Q	El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.	5
18	81892021R	Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.	2
19	91902122S	El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.	3
20	02012223T	Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.	5

20 rows in set (0.0012 sec)

Modificacion Datos:

Realiza las siguientes instrucciones utilizando transacciones para simular procesos concurrentes.

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > begin;
Query OK, 0 rows affected (0.0045 sec)
```

Indicar la instrucción en formato texto update para modificar los datos de dos tablas como mínimos. (Updates complejos con filtros o cálculos)

1º Incrementar un 10% al precio de los servicios de excursiones aumentando su precio en detalle factura y el total en factura

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from excursiones;
```

id_servicio	cifEmpresa	tipoExcursion	nombreExcursion	precio	lugar	fecha	hora_salida	hora_llegada
5	B12345678	Aventura	Buceo en Sardina	150.00	Faro de Sardina	2024-12-15	08:00:00	18:00:00
7	A23456789	Senderismo	Ruta de los Volcanes	100.00	Parque Natural de Tamadaba	2024-12-16	09:00:00	16:00:00
9	C34567890	Cultural	Visita Guiada al Roque Nublo	75.00	Roque Nublo	2024-12-17	10:00:00	14:00:00
11	D45678901	Aventura	Safari en el Desierto de Maspalomas	120.00	Maspalomas	2024-12-18	08:30:00	17:00:00
12	E56789012	Acuático	Excursión en Kayak por la Costa	60.00	Playa de Las Canteras	2024-12-19	09:00:00	12:00:00
13	F67890123	Aventura	Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque	90.00	Barranco de Guayadeque	2024-12-23	10:00:00	13:00:00
14	G78901234	Cultural	Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria	50.00	Tejeda	2024-12-21	11:00:00	15:00:00
15	H89012345	Aventura	Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama	85.00	Caldera de Bandama	2024-12-22	08:00:00	14:00:00
18	I90123456	Senderismo	Ascenso al Pico de las Nieves	95.00	Pico de las Nieves	2024-12-23	07:00:00	12:00:00
20	J01234567	Cultural	Tour por la Ciudad de Las Palmas	40.00	Las Palmas de Gran Canaria	2024-12-24	09:00:00	12:00:00

10 rows in set (0.0028 sec)

**UPDATE excursiones
SET precio = precio+(precio*0.10);**

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > UPDATE excursiones
-- SET precio = precio+(precio*0.10);
Query OK, 10 rows affected (0.0228 sec)
Rows matched: 10 Changed: 10 Warnings: 0
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from excursiones;
```

id_servicio	cifEmpresa	tipoExcursion	nombreExcursion	precio	lugar	fecha	hora_salida	hora_llegada
5	B12345678	Aventura	Buceo en Sardina	165.00	Faro de Sardina	2024-12-15	08:00:00	18:00:00
7	A23456789	Senderismo	Ruta de los Volcanes	110.00	Parque Natural de Tamadaba	2024-12-16	09:00:00	16:00:00
9	C34567890	Cultural	Visita Guiada al Roque Nublo	82.50	Roque Nublo	2024-12-17	10:00:00	14:00:00
11	D45678901	Aventura	Safari en el Desierto de Maspalomas	132.00	Maspalomas	2024-12-18	08:30:00	17:00:00
12	E56789012	Acuático	Excursión en Kayak por la Costa	66.00	Playa de Las Canteras	2024-12-19	09:00:00	12:00:00
13	F67890123	Aventura	Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque	99.00	Barranco de Guayadeque	2024-12-23	10:00:00	13:00:00
14	G78901234	Cultural	Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria	55.00	Tejeda	2024-12-21	11:00:00	15:00:00
15	H89012345	Aventura	Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama	93.50	Caldera de Bandama	2024-12-22	08:00:00	14:00:00
18	I90123456	Senderismo	Ascenso al Pico de las Nieves	104.50	Pico de las Nieves	2024-12-23	07:00:00	12:00:00
20	J01234567	Cultural	Tour por la Ciudad de Las Palmas	44.00	Las Palmas de Gran Canaria	2024-12-24	09:00:00	12:00:00

10 rows in set (0.0007 sec)

Una vez realizado en “update” observamos que se ha añadido un 10% mas al precio de las excursiones, luego tenemos que hacer la modificación a los detalles de la factura y a la factura final que se le daría al cliente.

UPDATE detalles_facturas

SET subtotal = subtotal + (subtotal * 0.10), IGIC = IGIC + (IGIC * 0.10)
WHERE id_servicio IN (SELECT id_servicio FROM excursiones);

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from detalles_facturas;
```

id_detalle_factura	id_factura	estado_pago	igic	tipo_pago	subtotal	num_reserva	id_servicio	tipo_detalle
1	1	PAGADO	22	EFFECTIVO	320.00	2	2	SERVICIO
2	2	PAGADO	33	TARJETA	467.29	1	NULL	RESERVA
3	2	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	1	1	SERVICIO
4	9	PAGADO	6	EFFECTIVO	90.00	2	13	SERVICIO
5	3	PAGADO	5	TARJETA	75.00	4	9	SERVICIO
6	4	PAGADO	49	TARJETA	700.93	2	NULL	RESERVA
7	4	PAGADO	11	EFFECTIVO	150.00	2	5	SERVICIO
8	5	PAGADO	8	EFFECTIVO	120.00	4	11	SERVICIO
9	6	PAGADO	32	TARJETA	450.00	3	3	SERVICIO
10	7	PAGADO	33	EFFECTIVO	467.29	3	NULL	RESERVA
11	7	PAGADO	7	EFFECTIVO	100.00	3	7	SERVICIO
12	8	PAGADO	52	TRANSFERENCIA	747.66	4	NULL	RESERVA
13	9	PAGADO	4	EFFECTIVO	50.00	7	14	SERVICIO
14	10	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.19	6	NULL	RESERVA
15	10	PAGADO	13	TARJETA	180.00	6	4	SERVICIO
16	11	PAGADO	26	TARJETA	373.83	5	NULL	RESERVA
17	11	PAGADO	4	EFFECTIVO	60.00	5	12	SERVICIO
18	12	PAGADO	59	TARJETA	841.12	7	NULL	RESERVA
19	12	PAGADO	14	TARJETA	200.00	7	8	SERVICIO
20	13	PAGADO	39	TARJETA	560.75	8	NULL	RESERVA
21	13	PAGADO	6	EFFECTIVO	85.00	8	15	SERVICIO
22	13	PAGADO	7	TARJETA	95.00	8	18	SERVICIO
23	13	PAGADO	3	EFFECTIVO	40.00	8	20	SERVICIO
24	14	PAGADO	39	TARJETA	560.75	9	NULL	RESERVA
25	14	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.00	9	16	SERVICIO
26	15	PAGADO	16	TARJETA	230.00	9	17	SERVICIO
27	16	PAGADO	98	TARJETA	1401.87	10	NULL	RESERVA
28	16	PAGADO	21	TARJETA	300.00	10	10	SERVICIO
29	17	PAGADO	24	TARJETA	336.45	12	NULL	RESERVA
30	18	PAGADO	79	TRANSFERENCIA	1121.50	11	NULL	RESERVA
31	19	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	13	7	SERVICIO
32	20	PAGADO	94	TRANSFERENCIA	1345.79	13	NULL	RESERVA
33	21	PAGADO	47	TARJETA	672.90	15	NULL	RESERVA
34	22	PENDIENTE	63	TARJETA	897.20	14	NULL	RESERVA
35	23	PENDIENTE	18	TARJETA	252.34	16	NULL	RESERVA
36	23	PAGADO	14	EFFECTIVO	200.00	16	19	SERVICIO
37	24	PAGADO	47	TARJETA	672.90	17	NULL	RESERVA
38	25	PENDIENTE	71	TARJETA	1009.35	18	NULL	RESERVA
39	25	PENDIENTE	27	TRANSFERENCIA	380.00	18	21	SERVICIO
40	26	PENDIENTE	79	TRANSFERENCIA	1121.50	19	NULL	RESERVA

40 rows in set (0.0007 sec)

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > UPDATE detalles_facturas
-> SET subtotal = subtotal + (subtotal * 0.10), IGIC = IGIC + (IGIC * 0.10)
-> WHERE id_servicio IN (SELECT id_servicio FROM excursiones);

Query OK, 11 rows affected (0.0185 sec)

Rows matched: 11  Changed: 11  Warnings: 0
```

Una vez realizado la modificación del precio de su subtotal que sería el equivalente a su precio de las excursiones se ha aumentado el valor al IGIC (7% normalmente) dado que su precio se saca a razón del subtotal dado su total en la factura final.

PROYECTO BD UT2

MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from detalles_facturas;

id_detalle_factura	id_factura	estado_pago	igic	tipo_pago	subtotal	num_reserva	id_servicio	tipo_detalle
1	1	PAGADO	22	EFFECTIVO	320.00	2	2	SERVICIO
2	2	PAGADO	33	TARJETA	467.29	1	NULL	RESERVA
3	2	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	1	1	SERVICIO
4	9	PAGADO	7	EFFECTIVO	99.00	2	13	SERVICIO
5	3	PAGADO	6	TARJETA	82.50	4	9	SERVICIO
6	4	PAGADO	49	TARJETA	700.93	2	NULL	RESERVA
7	4	PAGADO	12	EFFECTIVO	165.00	2	5	SERVICIO
8	5	PAGADO	9	EFFECTIVO	132.00	4	11	SERVICIO
9	6	PAGADO	32	TARJETA	450.00	3	3	SERVICIO
10	7	PAGADO	33	EFFECTIVO	467.29	3	NULL	RESERVA
11	7	PAGADO	8	EFFECTIVO	110.00	3	7	SERVICIO
12	8	PAGADO	52	TRANSFERENCIA	747.66	4	NULL	RESERVA
13	9	PAGADO	4	EFFECTIVO	55.00	7	14	SERVICIO
14	10	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.19	6	NULL	RESERVA
15	10	PAGADO	13	TARJETA	180.00	6	4	SERVICIO
16	11	PAGADO	26	TARJETA	373.83	5	NULL	RESERVA
17	11	PAGADO	4	EFFECTIVO	66.00	5	12	SERVICIO
18	12	PAGADO	59	TARJETA	841.12	7	NULL	RESERVA
19	12	PAGADO	14	TARJETA	200.00	7	8	SERVICIO
20	13	PAGADO	39	TARJETA	560.75	8	NULL	RESERVA
21	13	PAGADO	7	EFFECTIVO	93.50	8	15	SERVICIO
22	13	PAGADO	8	TARJETA	104.50	8	18	SERVICIO
23	13	PAGADO	3	EFFECTIVO	44.00	8	20	SERVICIO
24	14	PAGADO	39	TARJETA	560.75	9	NULL	RESERVA
25	14	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.00	9	16	SERVICIO
26	15	PAGADO	16	TARJETA	230.00	9	17	SERVICIO
27	16	PAGADO	98	TARJETA	1401.87	10	NULL	RESERVA
28	16	PAGADO	21	TARJETA	300.00	10	10	SERVICIO
29	17	PAGADO	24	TARJETA	336.45	12	NULL	RESERVA
30	18	PAGADO	79	TRANSFERENCIA	1121.50	11	NULL	RESERVA
31	19	PAGADO	20	EFFECTIVO	275.00	13	7	SERVICIO
32	20	PAGADO	94	TRANSFERENCIA	1345.79	13	NULL	RESERVA
33	21	PAGADO	47	TARJETA	672.90	15	NULL	RESERVA
34	22	PENDIENTE	63	TARJETA	897.20	14	NULL	RESERVA
35	23	PENDIENTE	18	TARJETA	252.34	16	NULL	RESERVA
36	23	PAGADO	14	EFFECTIVO	200.00	16	19	SERVICIO
37	24	PAGADO	47	TARJETA	672.90	17	NULL	RESERVA
38	25	PENDIENTE	71	TARJETA	1009.35	18	NULL	RESERVA
39	25	PENDIENTE	27	TRANSFERENCIA	380.00	18	21	SERVICIO
40	26	PENDIENTE	79	TRANSFERENCIA	1121.50	19	NULL	RESERVA

40 rows in set (0.0010 sec)

PROYECTO BD UT2

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from facturas;
```

id_factura	num_documento_cliente	fecha_emision	precio_total
1	45678901D	2024-12-10 16:23:24	342.40
2	12345678A	2024-12-10 16:23:24	863.80
3	89012345H	2024-12-10 16:23:24	80.25
4	34567890C	2024-12-10 16:23:24	910.50
5	21231415L	2024-12-10 16:23:24	128.40
6	78901234G	2024-12-10 16:23:24	481.50
7	67890123F	2024-12-10 16:23:24	607.00
8	11121314K	2024-12-10 16:23:24	800.00
9	45678901D	2024-12-10 16:23:24	53.50
10	41451617N	2024-12-10 16:23:24	342.60
11	90123456I	2024-12-10 16:23:24	464.20
12	34567890C	2024-12-10 16:23:24	1114.00
13	81892021R	2024-12-10 16:23:24	835.40
14	12345678A	2024-12-10 16:23:24	749.80
15	87878787Z	2024-12-10 16:23:24	246.10
16	43434343V	2024-12-10 16:23:24	1821.00
17	02012223T	2024-12-10 16:23:24	360.00
18	90123456I	2024-12-10 16:23:24	1200.00
19	51561718O	2024-12-10 16:23:24	267.50
20	61671819P	2024-12-10 16:23:24	1440.00
21	10101010B	2024-12-10 16:23:24	720.00
22	76767676Y	2024-12-10 16:23:24	960.00
23	12345678A	2024-12-10 16:23:24	484.00
24	90123456I	2024-12-10 16:23:24	720.00
25	11111111C	2024-12-10 16:23:24	1486.60
26	12345678A	2024-12-10 16:23:24	1200.00

```
26 rows in set (0.0009 sec)
```

Realizamos un SAVEPOINT para tener un punto de control para poder realizar un rollback en caso que fuera necesario.

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > SAVEPOINT inicio;
Query OK, 0 rows affected (0.0008 sec)
```

```
UPDATE facturas f
SET precio_total = precio_total + (
SELECT ROUND(SUM(((df.subtotal / 1.10) * 0.10) + ((df.igic / 1.10) * 0.10)), 2)
FROM detalles_facturas df
JOIN excursiones e ON e.id_servicio = df.id_servicio
WHERE df.id_factura = f.id_factura
) WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM detalles_facturas df
JOIN excursiones e ON e.id_servicio = df.id_servicio
WHERE df.id_factura = f.id_factura);
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > UPDATE facturas f
-> SET precio_total = precio_total + (
-> SELECT ROUND(SUM(((df.subtotal / 1.10) * 0.10) + ((df.igic / 1.10) * 0.10)), 2)
-> FROM detalles_facturas df
-> JOIN excursiones e ON e.id_servicio = df.id_servicio
-> WHERE df.id_factura = f.id_factura
-> )WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM detalles_facturas df
-> JOIN excursiones e ON e.id_servicio = df.id_servicio
-> WHERE df.id_factura = f.id_factura);

Query OK, 8 rows affected (0.0057 sec)

Rows matched: 8 Changed: 8 Warnings: 0
```



```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from facturas;
```

id_factura	num_documento_cliente	fecha_emision	precio_total
1	45678901D	2024-12-10 20:05:49	342.40
2	12345678A	2024-12-10 20:05:49	863.80
3	89012345H	2024-12-10 20:05:49	88.30
4	34567890C	2024-12-10 20:05:49	926.59
5	21231415L	2024-12-10 20:05:49	141.22
6	78901234G	2024-12-10 20:05:49	481.50
7	67890123F	2024-12-10 20:05:49	617.73
8	11121314K	2024-12-10 20:05:49	800.00
9	45678901D	2024-12-10 20:05:49	68.50
10	41451617N	2024-12-10 20:05:49	342.60
11	90123456I	2024-12-10 20:05:49	470.56
12	34567890C	2024-12-10 20:05:49	1114.00
13	81892021R	2024-12-10 20:05:49	859.04
14	12345678A	2024-12-10 20:05:49	749.80
15	87878787Z	2024-12-10 20:05:49	246.10
16	43434343V	2024-12-10 20:05:49	1821.00
17	02012223T	2024-12-10 20:05:49	360.00
18	90123456I	2024-12-10 20:05:49	1200.00
19	51561718O	2024-12-10 20:05:49	294.32
20	61671819P	2024-12-10 20:05:49	1440.00
21	10101010B	2024-12-10 20:05:49	720.00
22	76767676Y	2024-12-10 20:05:49	960.00
23	12345678A	2024-12-10 20:05:49	484.00
24	90123456I	2024-12-10 20:05:49	720.00
25	11111111C	2024-12-10 20:05:49	1486.60
26	12345678A	2024-12-10 20:05:49	1200.00

```
26 rows in set (0.0005 sec)
```

Indicar las instrucciones en formato texto delete para eliminar al menos 4 registros de 3 tablas, realizando algún filtro complejo. Debe respetarse la integridad referencial de todas las tablas. No se puede eliminar la integridad referencial

2º - Eliminaremos al cliente que la fecha de salida de su registro sea del 10-12-2024 hasta el 20-12-2024, su review y sus teléfonos de contacto.

Para eliminar los datos pondremos un SAVEPOINT por si tenemos que volver atrás por alguna causa

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > savepoint eliminar;
Query OK, 0 rows affected (0.0005 sec)
```

2.1 - Procederemos a eliminar la review con los clientes que tengan su salida en las fechas mencionadas en el apartado anterior

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from reviews;
```

id_review	num_documento_cliente	comentario	puntuacion
1	12345678A	Excelente servicio y atención al cliente, todo perfecto.	5
2	23456789B	La habitación estaba limpia, pero el desayuno podría mejorar.	4
3	34567890C	El personal fue amable, pero hubo problemas con la reserva.	3
4	45678901D	Todo fue perfecto, desde el check-in hasta el check-out.	5
5	56789012E	El hotel estaba en una buena ubicación, pero era algo ruidoso.	4
6	67890123F	No me gustó la comida del restaurante, esperaba más calidad.	2
7	78901234G	La suite era increíble, espaciosa y con vistas hermosas.	5
8	89012345H	El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.	3
9	90123456I	Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.	5
10	01234567J	La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.	2
11	11121314K	Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.	4
12	21231415L	La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.	2
13	31341516M	El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.	5
14	41451617N	El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.	3
15	51561718O	Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.	5
16	61671819P	La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.	4
17	71781920Q	El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.	5
18	81892021R	Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.	2
19	91902122S	El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.	3
20	02012223T	Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.	5

```
20 rows in set (0.0013 sec)
```

```
DELETE r
FROM reviews r
JOIN clientes c ON c.num_documento_cliente = r.num_documento_cliente
JOIN registroClientes rc ON rc.num_documento_cliente = c.num_documento_cliente
WHERE rc.fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > DELETE r
-> FROM reviews r
-> JOIN clientes c ON c.num_documento_cliente = r.num_documento_cliente
-> JOIN registroClientes rc ON rc.num_documento_cliente = c.num_documento_cliente
-> WHERE rc.fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';
Query OK, 7 rows affected (0.0041 sec)
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from reviews;
```

id_review	num_documento_cliente	comentario	puntuacion
8	89012345H	El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.	3
9	90123456I	Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.	5
10	01234567J	La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.	2
11	11121314K	Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.	4
12	21231415L	La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.	2
13	31341516M	El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.	5
14	41451617N	El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.	3
15	51561718O	Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.	5
16	61671819P	La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.	4
17	71781920Q	El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.	5
18	81892021R	Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.	2
19	91902122S	El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.	3
20	02012223T	Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.	5

```
13 rows in set (0.0006 sec)
```

2.2- Ahora eliminaremos los teléfonos de los clientes con la salida anteriormente mencionada

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from telefonos_clientes;
```

num_documento_cliente	telefono
01234567J	+54 91123456789
01234567J	+54 91134567890
02012223T	+353 851234567
11121314K	+49 15112345678
11121314K	+49 15123456789
12345678A	+34 600123456
12345678A	+34 610654321
21231415L	+33 612345678
21231415L	+33 613456789
23456789B	+34 611223344
23456789B	+34 622223344
31341516M	+39 3214567890
31341516M	+39 3215678901
34567890C	+34 622334455
34567890C	+34 633334455
41451617N	+351 912345678
41451617N	+351 913456789
45678901D	+34 633445566
45678901D	+34 644445566
51561718O	+86 13123456789
51561718O	+86 13234567890
56789012E	+34 644556677
56789012E	+34 655556677
61671819P	+82 1023456789
61671819P	+82 1034567890
67890123F	+44 700123456
67890123F	+44 700234567
71781920Q	+84 982345678
78901234G	+1 2123456789
78901234G	+1 2134567890
81892021R	+7 9123456789
89012345H	+1 4167890123
89012345H	+1 4168901234
90123456I	+57 3101234567
90123456I	+57 3102345678
91902122S	+1 5149876543

```
36 rows in set (0.0009 sec)
```

```
DELETE tc
FROM telefonos_clientes tc
JOIN clientes c ON c.num_documento_cliente = tc.num_documento_cliente
JOIN registroClientes rc ON rc.num_documento_cliente = c.num_documento_cliente
WHERE rc.fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';
```

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > DELETE tc
-> FROM telefonos_clientes tc
-> JOIN clientes c ON c.num_documento_cliente = tc.num_documento_cliente
-> JOIN registroClientes rc ON rc.num_documento_cliente = c.num_documento_cliente
-> WHERE rc.fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';
Query OK, 14 rows affected (0.0013 sec)
```



```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from telefonos_clientes;
```

num_documento_cliente	telefono
01234567J	+54 91123456789
01234567J	+54 91134567890
02012223T	+353 851234567
11121314K	+49 15112345678
11121314K	+49 15123456789
21231415L	+33 612345678
21231415L	+33 613456789
31341516M	+39 3214567890
31341516M	+39 3215678901
41451617N	+351 912345678
41451617N	+351 913456789
51561718O	+86 13123456789
51561718O	+86 13234567890
61671819P	+82 1023456789
61671819P	+82 1034567890
71781920Q	+84 982345678
81892021R	+7 9123456789
89012345H	+1 4167890123
89012345H	+1 4168901234
90123456I	+57 3101234567
90123456I	+57 3102345678
91902122S	+1 5149876543

```
22 rows in set (0.0006 sec)
```

2.3 - Eliminaremos los registroClientes con la salida mencionada anteriormente

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera SQL > select * from registroClientes
```

id_empleado	num_documento_cliente	fecha_inicio	fecha_fin
2	34567890C	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	45678901D	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	56789012E	2024-12-12 16:00:00	2024-12-17 11:00:00
2	76767676Y	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
2	87878787Z	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
3	12345678A	2024-12-30 16:00:00	2025-01-02 09:00:00
3	51561718O	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	61671819P	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	71781920Q	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
4	01234567J	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	01234567J	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	02012223T	2024-12-25 16:00:00	2024-12-28 10:00:00
4	11121314K	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	12345678A	2024-12-10 14:00:00	2024-12-15 12:00:00
4	21231415L	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	23456789B	2024-12-10 14:00:00	2024-12-15 12:00:00
4	31341516M	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	34567890C	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	45678901D	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	56789012E	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	81892021R	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
4	89012345H	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	90123456I	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	90123456I	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	91902122S	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
17	01234567J	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	10101010B	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00
17	11111111C	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12121212D	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12345678A	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	12345678A	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	23456789B	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	23456789B	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	32323232U	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	41451617N	2024-12-19 12:00:00	2024-12-21 11:00:00
17	43434343V	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	54545454W	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	65656565X	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	67890123F	2024-12-14 18:00:00	2024-12-19 09:00:00
17	78901234G	2024-12-14 18:00:00	2024-12-19 09:00:00
17	90123456I	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	98989898A	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00

```
42 rows in set (0.0007 sec)
```


**DELETE FROM registroClientes
WHERE fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';**

```
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera [E] SQL > DELETE FROM registroClientes
-> WHERE fecha_fin BETWEEN '2024-12-10' AND '2024-12-20';
Query OK, 7 rows affected (0.0009 sec)
MySQL localhost:3306 ssl gestionhotelera [E] SQL > select * from registroClientes;
```

id_empleado	num_documento_cliente	fecha_inicio	fecha_fin
2	76767676Y	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
2	87878787Z	2024-12-27 14:00:00	2024-12-31 11:00:00
3	12345678A	2024-12-30 16:00:00	2025-01-02 09:00:00
3	515617180	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	61671819P	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
3	71781920Q	2024-12-26 17:00:00	2024-12-30 12:00:00
4	01234567J	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	01234567J	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	02012223T	2024-12-25 16:00:00	2024-12-28 10:00:00
4	11121314K	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	21231415L	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	31341516M	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	34567890C	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	45678901D	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	56789012E	2024-12-20 13:00:00	2024-12-24 10:00:00
4	81892021R	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
4	89012345H	2024-12-16 15:00:00	2024-12-20 10:00:00
4	90123456I	2024-12-24 14:00:00	2024-12-29 12:00:00
4	90123456I	2024-12-31 15:00:00	2025-01-04 10:00:00
4	91902122S	2024-12-21 15:00:00	2024-12-25 12:00:00
17	01234567J	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	10101010B	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00
17	11111111C	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12121212D	2025-01-02 14:00:00	2025-01-06 12:00:00
17	12345678A	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	12345678A	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	23456789B	2024-12-22 14:00:00	2024-12-26 11:00:00
17	23456789B	2025-01-09 16:00:00	2025-01-12 10:00:00
17	32323232U	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	41451617N	2024-12-19 12:00:00	2024-12-21 11:00:00
17	43434343V	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	54545454W	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	65656565X	2024-12-23 13:00:00	2024-12-28 10:00:00
17	90123456I	2024-12-18 14:00:00	2024-12-22 12:00:00
17	98989898A	2024-12-28 12:00:00	2024-12-31 10:00:00

```
35 rows in set (0.0006 sec)
```

Normalizaciones

Tabla de usuarios:

Usuarios					
id_usuario	nombre	apellido1	apellido2	peticiones	email
1	Juan	Pérez	Gómez	NULL	juan.perez@example.com
2	Carlos	González	Hernández	NULL	carlos.gonzalez@example.com
3	Michael	Smith	NULL	Necesito acceso para silla de ruedas	michael.smith@example.com
4	Sofia	Garcia	Ramirez	Almohada extra, por favor	sofia.garcia@example.com
5	Isabella	Müller	NULL	Alergia a frutos secos	isabella.muller@example.com
6	Hugo	Silva	Almeida	NULL	hugo.silva@example.com
7	Ethan	Kim	NULL	NULL	ethan.kim@example.com
8	Daniel	Ivanov	NULL	NULL	daniel.ivanov@example.com
9	Liam	OConnor	NULL	Almohada extra, por favor	liam.oconnor@example.com
10	Martin	Vega	Domínguez	NULL	martin.vega@example.com
11	Adriana	Gómez	Ramírez	NULL	adriana.gomez@example.com
12	Álvaro	López	NULL	NULL	alvaro.lopez@example.com
13	Sofia	Martínez	Sanz	NULL	sofia.martinez@example.com

1FN: Está en 1FN dado que los datos de la tabla son atómicos sin contener ningún contenido repetido dentro de la misma.

2FN: No se encuentra en 2FN dado que todos los valores dependen de una clave primaria y deben tener una única llave que la identifique a la tabla y sus atributos dependa de ella, para evitar que tenga errores dentro de la misma, podremos separar a otra tabla la columna "**PETICIONES**" dado que no todos los usuarios realizan las peticiones creando una nueva tabla para ello identificándolo con una clave (id_usuario).

Usuarios				
id_usuario	nombre	apellido1	apellido2	email
1	Juan	Pérez	Gómez	juan.perez@example.com
2	Carlos	González	Hernández	carlos.gonzalez@example.com
3	Michael	Smith	NULL	michael.smith@example.com
4	Sofia	Garcia	Ramirez	sofia.garcia@example.com
5	Isabella	Müller	NULL	isabella.muller@example.com
6	Hugo	Silva	Almeida	hugo.silva@example.com
7	Ethan	Kim	NULL	ethan.kim@example.com
8	Daniel	Ivanov	NULL	daniel.ivanov@example.com
9	Liam	OConnor	NULL	liam.oconnor@example.com
10	Martin	Vega	Domínguez	martin.vega@example.com
11	Adriana	Gómez	Ramírez	adriana.gomez@example.com
12	Álvaro	López	NULL	alvaro.lopez@example.com
13	Sofía-a	Martínez	Sanz	sofia.martinez@example.com

Peticiones		
id_peticion	Id_usuario	peticiones
1	3	Necesito acceso para silla de ruedas
2	4	Almohada extra, por favor
3	5	Alergia a frutos secos
4	9	Almohada extra, por favor

Realizada esta corrección la tabla estaría en 2FN

3FN: Esta en 3FN dado que todos los atributos dependen de una PK, sin tener dependencia de datos y sin depender los datos uno de otros.

FNBC: Para tener la tabla en 4FN debemos tener en cuenta las dependencias multivaluadas dentro de la tabla que puedan existir. Siendo posible la columna “**Email**” pudiendo un usuario tener varios emails registrados. Para ello crearemos una tabla nueva de (**Correo**). Quedando estas tablas de esta manera.

Usuarios			
id_usuario	nombre	apellido1	apellido2
1	Juan	Pérez	Gómez
2	Carlos	González	Hernández
3	Michael	Smith	NULL
4	Sofia	García	Ramírez
5	Isabella	Müller	NULL
6	Hugo	Silva	Almeida
7	Ethan	Kim	NULL
8	Daniel	Ivanov	NULL
9	Liam	OConnor	NULL
10	Martin	Vega	Domínguez
11	Adriana	Gómez	Ramírez
12	Álvaro	López	NULL
13	Sofía-a	Martínez	Sanz

Peticiones		
id_peticion	Id_usuario	peticiones
1	3	Necesito acceso para silla de ruedas
2	4	Almohada extra, por favor
3	5	Alergia a frutos secos
4	9	Almohada extra, por favor

Correo		
id_correo	id_usuario	email
1	1	juan.perez@example.com
2	2	carlos.gonzalez@example.com
3	3	michael.smith@example.com
4	4	sofia.garcia@example.com
5	5	isabella.muller@example.com
6	6	hugo.silva@example.com
7	7	ethan.kim@example.com
8	8	daniel.ivanov@example.com
9	9	liam.oconnor@example.com
10	10	martin.vega@example.com
11	11	adriana.gomez@example.com
12	12	alvaro.lopez@example.com
13	13	sofia.martinez@example.com

Realizada esta corrección estaría normalizada en FNBC.

Tabla de Clientes:

Clientes						
num_documento	nombre	apellido1	apellido2	residencia	fecha_nacimiento	nacionalidad
01234567J	Lucas	Martinez	Fernandez	Av. Corrientes 980, Buenos Aires	30/06/1996	Argentin
02012223T	Liam	O'Connor	NULL	15 St. Stephen's Green, Dublin	14/06/1997	Irlanda
10101010B	Álvaro	López	NULL	Calle Jardín 20, Alicante	02/12/1996	Español
11111111C	Sofía	Martínez	Sanz	Paseo Real 33, Valladolid	19/08/1988	Español
11121314K	Isabella	Müller	NULL	Kanzlerstrasse 12, Berlín	05/02/1991	Alemania
12121212D	Mario	Ruiz	Fernández	Calle Colón 9, Gijón	30/01/1987	Español
12345678A	Juan	Pérez	Gómez	Calle Gran Vía 10, Madrid	12/05/1990	Español
21231415L	Noah	Dubois	NULL	Rue de Rivoli 42, París	12/09/1989	Francia
23456789B	María	López	Martínez	Av. Diagonal 220, Barcelona	20/09/1985	Español
31341516M	Amelia	Rossi	Bianchi	Via del Corso 8, Roma	19/10/1987	Italia
32323232U	Alicia	Castro	NULL	Calle Luna 45, Madrid	12/02/1992	Español
34567890C	Carlos	González	Hernández	Calle Sierpes 15, Sevilla	14/03/1992	Español
41451617N	Hugo	Silva	Almeida	Rua Augusta 14, Lisboa	27/03/1993	Portugal
43434343V	Martin	Vega	Domínguez	Av. Libertad 60, Valencia	25/06/1993	Español
45678901D	Laura	Rodríguez	Ruiz	Plaza Ayuntamiento 3, Valencia	08/07/1998	Español
51561718O	Olivia	Wang	NULL	No. 5 Chang'an Avenue, Beijing	15/07/1992	China
54545454W	Sergio	Moreno	Álvarez	Paseo Prado 11, Sevilla	08/11/1994	Español
56789012E	Ana	Sánchez	NULL	Paseo Abandoibarra 5, Euzkadi	25/11/1995	Español
61671819P	Ethan	Kim	NULL	Gangnam-daero 11, Seúl	23/05/1995	Corea
65656565X	Nuria	Reyes	NULL	Av. Marítima 90, Barcelona	15/09/1990	Español
67890123F	Michael	Smith	NULL	221B Baker Street, London	15/01/1982	Reino Unido
71781920Q	Chloe	Nguyen	NULL	Calle Tran Hung Dao 33, Hanoi	03/11/1990	Vietnam
76767676Y	Adriana	Gómez	Ramírez	Calle Central 34, Málaga	05/03/1995	Español
78901234G	Emma	Johnson	NULL	123 Fifth Avenue, Nueva York	10/04/1988	Estados Unidos
81892021R	Daniel	Ivanov	NULL	Ulitsa Arbat 22, Moscú	11/04/1984	Rusia
87878787Z	Manuel	Fernández	NULL	Calle Mayor 12, Bilbao	21/07/1989	Español
89012345H	Liam	Brown	Taylor	789 Maple Street, Toronto	22/08/1990	Canada
90123456I	Sofía	García	Ramírez	Calle 85 #12-34, Bogotá	18/12/1994	Colombia
91902122S	Sophia	Leclerc	Martel	Rue Sainte-Catherine 78, Montreal	28/12/1986	Canada
98989898A	Lucía	Hernández	Pérez	Av. América 75, Zaragoza	10/05/1991	Español

1FN: Actualmente no estaría en 1FN dado que no contiene datos atómicos y se pueden dividir que sería "Residencia" y contiene datos repetidos "Nacionalidad".
Para ella crearemos columnas nuevas, una tabla con los (**países**) y otra con las (**provincias**).

Clientes							
num_documento	nombre	apellido1	apellido2	domicilio	id_provincia	fecha_nacimiento	id_pais
01234567J	Lucas	Martinez	Fernandez	Av. Corrientes ,980	1	30/06/1996	1
02012223T	Liam	O'Connor	NULL	15 St. Stephen 's Green	2	14/06/1997	2
10101010B	Álvaro	López	NULL	Calle Jardín ,20	3	02/12/1996	3
11111111C	Sofía	Martínez	Sanz	Paseo Real ,33	4	19/08/1988	3
11121314K	Isabella	Müller	NULL	Kanzlerstrasse ,12	5	05/02/1991	4
12121212D	Mario	Ruiz	Fernandez	Calle Colón,9	6	30/01/1987	3
12345678A	Juan	Pérez	Gómez	Calle Gran Vía , 10	7	12/05/1990	3
21231415L	Noah	Dubois	NULL	Rue de Rivoli , 42	8	12/09/1989	5
23456789B	María	López	Martínez	Av. Diagonal ,220	9	20/09/1985	3
31341516M	Amelia	Rossi	Bianchi	Via del Corso ,8	10	19/10/1987	6
32323232U	Alicia	Castro	NULL	Calle Luna, 45	11	12/02/1992	3
34567890C	Carlos	González	Hernández	Calle Sierpes , 15	12	14/03/1992	3
41451617N	Hugo	Silva	Almeida	Rua Augusta ,14	13	27/03/1993	7
43434343V	Martin	Vega	Domínguez	Av. Libertad ,60	14	25/06/1993	3
45678901D	Laura	Rodríguez	Ruiz	Plaza Ayuntamiento ,3	14	08/07/1998	3
51561718O	Olivia	Wang	NULL	No. 5 Chang'an Avenue	15	15/07/1992	8
54545454W	Sergio	Moreno	Álvarez	Paseo Prado 11	16	08/11/1994	3
56789012E	Ana	Sánchez	NULL	Paseo Abandoibarra ,5	17	25/11/1995	3
61671819P	Ethan	Kim	NULL	Gangnam-daero ,11	18	23/05/1995	9
65656565X	Nuria	Reyes	NULL	Av. Marítima , 90	9	15/09/1990	3

Países	
id_pais	pais
1	Argentina
2	Irlanda
3	Español
4	Alemania
5	Francia
6	Italia
7	Portugal
8	China
9	Corea
10	Reino Unido

Provincia		
id_provincia	id_pais	provincia
1	1	Buenos Aires
2	2	Dublín
3	3	Alicante
4	3	Valladolid
5	4	Berlín
6	3	Gijón
7	3	Madrid
8	5	París
9	3	Barcelona
10	6	Roma
11	3	Madrid
12	3	Sevilla
13	7	Lisboa
14	3	Valencia
15	8	Pekín
16	3	Sevilla
17	3	Bilbao
18	9	Seúl

Una vez relacionada las tablas nuevas estaría en 1FN.

2FN: Estaría en 2FN dado que cada columna depende de la clave primaria en todas las tablas,

Clientes -> num_documento_cliente

Países -> id_pais

Provincia -> id_provincia.

3FN: Estaría en 3FN dado que cada las tablas dependen de una sola clave primaria **Clientes** -> num_documento_cliente || **Países** -> id_pais || **Provincia** -> id_provincia, no se tiene dependencias transitivas entre las tablas y no tiene ningún dato que se tengo que llegar de las formas diferentes.

FNBC: Estaría en FNBC dado que no tiene ningún dato multivaluado dentro de la tabla y no existen interrelaciones entre ellas.

NOTA: Dentro de esta tabla se encuentra el atributo teléfonos que esta creado en otra tabla llamada telefono_clientes que está realizada en la siguiente Pag.51.

Telefono_clientes	
num_documento_cli	telefono
01234567J	+54 91123456789
01234567J	+54 91134567890
02012223T	+353 851234567
11121314K	+49 15112345678
11121314K	+49 15123456789
12345678A	+34 600123456
12345678A	+34 610654321
21231415L	+33 612345678
21231415L	+33 613456789
23456789B	+34 611223344
23456789B	+34 622223344
31341516M	+39 3214567890
31341516M	+39 3215678901
34567890C	+34 622334455
34567890C	+34 633334455
41451617N	+351 912345678
41451617N	+351 913456789
45678901D	+34 633445566
45678901D	+34 644445566
51561718O	+86 13123456789
51561718O	+86 13234567890
56789012E	+34 644556677
56789012E	+34 655556677
61671819P	+82 1023456789
61671819P	+82 1034567890
67890123F	+44 700123456
67890123F	+44 700234567
71781920Q	+84 982345678
78901234G	+1 2123456789
78901234G	+1 2134567890
81892021R	+7 9123456789
89012345H	+1 4167890123
89012345H	+1 4168901234
90123456I	+57 3101234567
90123456I	+57 3102345678
91902122S	+1 5149876543

Tabla de empleados:

Empleado					
id_empleado	id_cargoEmple	NombreEmpleado	apellidos	dni	domicilio
1	1	Luis	Pérez Gómez	12345678A	Av. Central 45, Madrid
2	2	Marta	López Martínez	23456789B	Calle Mayor 12, Barcelona
3	3	Juan	González Hernández	34567890C	Calle del Sol 23, Sevilla
4	4	Laura	Rodríguez Ruiz	45678901D	Plaza Real 10, Valencia
5	5	Carlos	Sánchez Torres	56789012E	Calle Luna 8, Málaga
6	6	Ana	Ramírez Ortega	67890123F	Av. Marítima 33, Alicante
7	7	Miguel	Fernández Vargas	78901234G	Paseo del Río 15, Bilbao
8	8	Raquel	Martínez Moreno	89012345H	Calle Jardines 20, Granada
9	9	Lucía	Moreno García	90123456I	Av. de la Paz 14, Zaragoza
10	10	José	Díaz Álvarez	01234567J	Calle Palma 7, Toledo
11	11	Carmen	Mendoza Soto	11121314K	Av. Mediterráneo 21, Murcia
12	12	Javier	Cruz Pacheco	21231415L	Calle del Parque 4, Cádiz
13	13	Sofía	Ortiz Castillo	31341516M	Plaza Mayor 3, Salamanca
14	14	Antonio	Castillo Luna	41451617N	Calle del Olivo 18, Valladolid
15	15	Rosa	Luna Romero	51561718O	Av. España 56, Oviedo
16	6	Pedro	Romero Iglesias	61671819P	Calle de los Pinos 9, Santiago
17	4	Clara	Iglesias Ramos	71781920Q	Calle Alameda 12, León
18	7	Ángel	Vega Campos	81892021R	Plaza Nueva 17, Huelva
19	2	Paula	Paredes López	91902122S	Calle Buenavista 30, Burgos
20	3	Hugo	López García	02012223T	Av. Libertad 25, Córdoba

1FN: No estaría en primera forma normal dado que los datos no son atómicos, pero no tiene ningún dato repetido. Para ello separaremos los apellidos en “Apellido1” y “Apellido 2” y separaremos la provincia del domicilio y usaremos <la tabla creada anteriormente para el país.

Empleado							
id_empleado	cargoEmplea	NombreEmpleado	Apellido1	Apellido2	dni	domicilio	id_provincia
1	1	Luis	Pérez	Gómez	12345678A	Av. Central 45	7
2	2	Marta	López	Martínez	23456789B	Calle Mayor 12	9
3	3	Juan	González	Hernández	34567890C	Calle del Sol 23	12
4	4	Laura	Rodríguez	Ruiz	45678901D	Plaza Real 10	14
5	5	Carlos	Sánchez	Torres	56789012E	Calle Luna 8	19
6	6	Ana	Ramírez	Ortega	67890123F	Av. Marítima 33	3
7	7	Miguel	Fernández	Vargas	78901234G	Paseo del Río 15	17
8	8	Raquel	Martínez	Moreno	89012345H	Calle Jardines 20	20
9	9	Lucía	Moreno	García	90123456I	Av. de la Paz 14	21
10	10	José	Díaz	Álvarez	01234567J	Calle Palma 7	31
11	11	Carmen	Mendoza	Soto	11121314K	Av. Mediterráneo 21	22
12	12	Javier	Cruz	Pacheco	21231415L	Calle del Parque 4	23
13	13	Sofía	Ortiz	Castillo	31341516M	Plaza Mayor 3	24
14	14	Antonio	Castillo	Luna	41451617N	Calle del Olivo 18	4
15	15	Rosa	Luna	Romero	51561718O	Av. España 56	30
16	6	Pedro	Romero	Iglesias	61671819P	Calle de los Pinos 9	29
17	4	Clara	Iglesias	Ramos	71781920Q	Calle Alameda 12	28
18	7	Ángel	Vega	Campos	81892021R	Plaza Nueva 17	27
19	2	Paula	Paredes	López	91902122S	Calle Buenavista 30	26
20	3	Hugo	López	García	02012223T	Av. Libertad 25	25

Provincia		
id_provincia	id_pais	provincia
1	1	Buenos Aires
2	2	Dublín
3	3	Alicante
4	3	Valladolid
5	4	Berlín
6	3	Gijón
7	3	Madrid
8	5	París
9	3	Barcelona
10	6	Roma
11	3	Madrid
12	3	Sevilla
13	7	Lisboa
14	3	Valencia
15	8	Pekín
16	3	Sevilla
17	3	Bilbao
18	9	Seúl
19	3	Malaga
20	3	Granada
21	3	Zaragoza
22	3	Murcia
23	3	Cádiz
24	3	Salamanca
25	3	Córdoba
26	3	Burgos
27	3	Huelva
28	3	León
29	3	Santiago
30	3	Oviedo
31	3	Toledo

Con estas tablas estaría en 1FN dado que tiene su tabla de provincias para ser un dato atómico y no contiene ningún dato repetido

2FN: Estaría en 2FN dado que todos los atributos dependen de una clave primaria (**Empleados -> id_empleado, Provincia -> id_provincia, Cargos -> id_cargo**) "Dado que la tabla provincia esta creada anteriormente por la tabla clientes) y cumple con la 1FN

3FN: Estaría en 3FN dado que cumple con la 2FN y no contiene dependencias transitivas entre los atributos de la clave primaria.

FNBC: Estaría en FNBC dado que cumple con la 3FN y no tiene ningún atributo que sea multivaluado

NOTA: Dentro de esta tabla se encuentra el atributo teléfonos que esta creado en otra tabla llamada telefono_clientes que está realizada en la siguiente Pag.54.

Telefono_empleados	
id_empleado	telefono
1	+34 600123456
1	+34 600654321
2	+34 601123456
3	+34 602123456
4	+34 603123456
5	+34 604123456
6	+34 605123456
7	+34 606123456
8	+34 607123456
9	+34 608123456
10	+34 609123456
11	+34 610123456
12	+34 611123456
13	+34 612123456
14	+34 613123456
15	+34 614123456
16	+34 615123456
17	+34 616123456
18	+34 617123456
19	+34 618123456
20	+34 619123456
20	+34 620987654

Tabla de Cargos:

Empleados		
id_cargo	nombre_cargo	sueldo
1	Director	8000.00
2	Subdirector	6500.00
3	Jefe de Recepcion	5500.00
4	Recepcionista	2500.00
5	Conserje	2200.00
6	Jefe de Cocina	5000.00
7	Chef	4000.00
8	Ayudante de Cocina	2000.00
9	Cocinero	1800.00
10	Barman	2000.00
11	Camarero	1900.00
12	Subgobernanta	3000.00
13	Personal de Limpieza	1500.00
14	Tecnico de Mantenimien	2500.00
15	Gobernanta	4900.00
16	Maitre	5200.00

1FN: Estaría en 1FN dado que tiene datos atómicos y no contiene ningún dato repetido

2FN: Estaría en 2FN dado que estaría en 1FN y todos los datos dependen de la clave primaria (**Cargos -> id_cargo**) y todos los campos dependen directamente de esa clave.

3FN: Estaría en 3FN dado que está en 2FN y dependiendo todos los atributos de la clave primaria sin tener dependencias transitivas

FNBC: Estaría en FNBC dado que está en 3FN y no tiene ningún valor multivaluado.

Tabla de Servicios_extras:

servicios_extras	
id_servicio	tipo_servicio
1	Alquiler
2	Alquiler
3	Alquiler
4	Alquiler
5	Excursiones
6	Alquiler
7	Excursiones
8	Alquiler
9	Excursiones
10	Alquiler
11	Excursiones
12	Excursiones
13	Excursiones
14	Excursiones
15	Excursiones
16	Alquiler
17	Alquiler
18	Excursiones
19	Alquiler
20	Excursiones
21	Alquiler

1FN: No estaría en 1FN por que los datos que están dentro de la tabla están repetidos para ello tendremos que crear otra tabla que se llame “**tipo_servicio**” con su clave primaria como “**id_tipo_servicio**”

tipoServicio	
Id_tipo_servicio	tipoServicio
1	Alquiler
2	Excursiones
3	Caja fuerte

servicios_extras	
id_servicio	Id_tipo_servicio
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	1
7	2
8	1
9	2
10	1
11	2
12	2
13	2
14	2
15	2
16	1
17	1
18	2
19	1
20	2
21	1

Después de esta modificación la tabla estaría en 1FN

2FN: Estaría en 2FN dado que está en 1FN y todos los campos dependen de la clave primaria (**Servicios** -> **id_servicio**, **Tipo_servicio** -> **id_tipo_servicio**)

3FN: Estaría en 3FN dado que está en 2FN y todos los atributos depende de la clave primaria sin tener dependencias transitivas

FNBC: Estaría en FNBC dado que está en 3FN y no hay ningún valor multivaluado

Tabla de Review:

Review			
id_review	num_document	comentario	puntuacion
1	12345678A	Excelente servicio y atención al cliente, todo perfecto.	5
2	23456789B	La habitación estaba limpia, pero el desayuno podría mejorar.	4
3	34567890C	El personal fue amable, pero hubo problemas con la reserva.	3
4	45678901D	Todo fue perfecto, desde el check-in hasta el check-out.	5
5	56789012E	El hotel estaba en una buena ubicación, pero era algo ruidoso.	4
6	67890123F	No me gustó la comida del restaurante, esperaba más calidad.	2
7	78901234G	La suite era increíble, espaciosa y con vistas hermosas.	5
8	89012345H	El servicio de limpieza tardó mucho en atender mi solicitud.	3
9	90123456I	Un hotel muy cómodo y tranquilo, lo recomendaría.	5
10	01234567J	La conexión Wi-Fi era lenta y se interrumpía frecuentemente.	2
11	11121314K	Buena relación calidad-precio, repetiría sin duda.	4
12	21231415L	La piscina estaba cerrada por mantenimiento, decepcionante.	2
13	31341516M	El personal fue muy atento y servicial, un gran equipo.	5
14	41451617N	El aire acondicionado de la habitación no funcionaba bien.	3
15	51561718O	Todo estuvo excelente, especialmente la comida y la limpieza.	5
16	61671819P	La habitación era pequeña, pero estaba limpia y acogedora.	4
17	71781920Q	El spa del hotel fue lo mejor de mi experiencia.	5
18	81892021R	Había demasiado ruido en los pasillos por las noches.	2
19	91902122S	El hotel estaba bien, pero el servicio al cliente fue deficiente.	3
20	02012223T	Mi estancia fue maravillosa, volveré el próximo año.	5

1FN: Se encuentra en 1FN porque no contiene valores repetidos y los datos son atómicos.

2FN: Estaría en 2FN dado que se encuentra en 1FN y todos los campos dependen de su clave primaria únicamente (**Review -> id_review**)

3FN: Estaría en 3FN dado que está en 2FN y todos los atributos depende de la clave primaria y únicamente de ella sin tener dependencias transitivas.

FNBC: Estaría en FNBC dado que está en 3FN y no hay ningún valor multivaluado y no existen interrelaciones entre los atributos fuera de las claves candidatas.

Tabla de Reservas:

Reservas									
numero_res	id_usuario	id_emplead	habitacione	numero_personas	precio	num_habita	fecha_inicio	fecha_fin	
1	1	4	1	2	500.00	101	10/12/2024 14:00	15/12/2024 12:00	
2	2	17	1	3	750.00	102	12/12/2024 16:00	17/12/2024 11:00	
3	3	3	1	2	500.00	103	14/12/2024 18:00	19/12/2024 9:00	
4	5	20	2	4	800.00	104	16/12/2024 15:00	20/12/2024 10:00	
5	4	2	1	2	400.00	105	18/12/2024 14:00	22/12/2024 12:00	
6	6	18	1	1	150.00	201	19/12/2024 12:00	21/12/2024 11:00	
7	2	4	1	3	900.00	202	20/12/2024 13:00	24/12/2024 10:00	
8	8	17	1	2	600.00	203	21/12/2024 15:00	25/12/2024 12:00	
9	1	3	1	2	600.00	204	22/12/2024 14:00	26/12/2024 11:00	
10	10	20	2	4	1500.00	205	23/12/2024 13:00	28/12/2024 10:00	
11	4	2	1	2	1200.00	301	24/12/2024 14:00	29/12/2024 12:00	
12	9	18	1	1	360.00	302	25/12/2024 16:00	28/12/2024 10:00	
13	7	4	1	3	1440.00	303	26/12/2024 17:00	30/12/2024 12:00	
14	11	17	1	2	960.00	304	27/12/2024 14:00	31/12/2024 11:00	
15	12	3	1	2	720.00	305	28/12/2024 12:00	31/12/2024 10:00	
16	1	2	1	1	270.00	402	30/12/2024 16:00	02/01/2025 9:00	
17	4	18	1	2	720.00	403	31/12/2024 15:00	04/01/2025 10:00	
18	13	4	1	3	1080.00	404	02/01/2025 14:00	06/01/2025 12:00	
19	1	4	1	2	1200.00	505	09/01/2025 16:00	12/01/2025 10:00	

1FN: Estaría en 1FN dado que no contiene ningún valor repetido y todos los datos son datos atómicos.

2FN: Estaría en 2FN dado que se encuentra en 1FN y todos los datos están relacionados con una clave primaria (**Reservas - > numero_reserva**) y dependen únicamente de ella.

3FN: Estaría en 3FN dado que se encuentra en 2FN y no contiene ninguna dependencia transitiva y todos los atributos depende de la clave primaria "**numero_reserva**".

FNBC: Estaría en FNBC dado que se encuentra en 3FN y todos los atributos dependen de la clave primaria (numero_reserva) y no contiene ningún valor multivaluado dentro de la tabla.

Tabla de habitaciones:

habitaciones		
num_habitacion	tipo_habitacion	precio_noche
101	Simple	50.00
102	Simple	50.00
103	Simple	50.00
104	Simple	50.00
105	Simple	50.00
201	Doble	75.00
202	Doble	75.00
203	Doble	75.00
204	Doble	75.00
205	Doble	75.00
301	Suite	120.00
302	Suite	120.00
303	Suite	120.00
304	Suite	120.00
305	Suite	120.00
401	Familiar	90.00
402	Familiar	90.00
403	Familiar	90.00
404	Familiar	90.00
405	Familiar	90.00
501	Lujo	200.00
502	Lujo	200.00
503	Lujo	200.00
504	Lujo	200.00
505	Lujo	200.00
601	Simple	55.00
602	Doble	80.00
603	Suite	125.00
604	Familiar	95.00
605	Lujo	210.00

1FN: No se encontraría en 1FN dado que los datos son repetidos, pero son atómicos pudiendo crear otra tabla con los datos de tipo de habitaciones y su precio.

habitaciones	
num_habitacion	id_tipoHabitacion
101	1
102	1
103	1
104	1
105	1
201	2
202	2
203	2
204	2
205	2
301	3
302	3
303	3
304	3
305	3
401	4
402	4
403	4
404	4
405	4
501	5
502	5
503	5
504	5
505	5
601	1
602	2
603	3
604	4
605	5

tipoHabitacion		
id_tipoHabitacion	tipo_habitacion	precio_noche
1	Simple	50.00
2	Doble	75.00
3	Suite	120.00
4	Familiar	90.00
5	Lujo	200.00

Ahora si estaría en 1FN después de este cambio

2FN: Estaría en 2FN dado que se encuentra en 1FN y que depende de una clave primaria

(Habitaciones -> num_habitacion)

(tipoHabitacion -> id_tipoHabitacion)

3FN: Estaría en 3FN dado que se encuentra en 2FN y todos los atributos depende de la clave primaria y solamente de ella y no contiene dependencias transitivas.

FNBC: Estaría en FNBC dado que se encuentra en 3FN y no contiene ningún dato multivaluado y no existe interrelaciones de datos entre los atributos fuera de la clave candidata.

Tabla de detalle_factura:

Detalle_Factura								
id_detalle_fa	id_factura	estado_pago	igic	tipo_pago	subtotal	num_reserva	id_servicio	tipo_detalle
1	1	PAGADO	22	EFFECTIVO	320.00	2	2	SERVICIO
2	2	PAGADO	33	TARJETA	467.29	1	NULL	RESERVA
3	2	PAGADO	18	EFFECTIVO	250.00	1	1	SERVICIO
4	9	PAGADO	7	EFFECTIVO	99.00	2	13	SERVICIO
5	3	PAGADO	6	TARJETA	82.50	4	9	SERVICIO
6	4	PAGADO	49	TARJETA	700.93	2	NULL	RESERVA
7	4	PAGADO	12	EFFECTIVO	165.00	2	5	SERVICIO
8	5	PAGADO	9	EFFECTIVO	132.00	4	11	SERVICIO
9	6	PAGADO	32	TARJETA	450.00	3	3	SERVICIO
10	7	PAGADO	33	EFFECTIVO	467.29	3	NULL	RESERVA
11	7	PAGADO	8	EFFECTIVO	110.00	3	7	SERVICIO
12	8	PAGADO	52	TRANSFEREN	747.66	4	NULL	RESERVA
13	9	PAGADO	4	EFFECTIVO	55.00	7	14	SERVICIO
14	10	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.19	6	NULL	RESERVA
15	10	PAGADO	13	TARJETA	180.00	6	4	SERVICIO
16	11	PAGADO	26	TARJETA	373.83	5	NULL	RESERVA
17	11	PAGADO	4	EFFECTIVO	66.00	5	12	SERVICIO
18	12	PAGADO	59	TARJETA	841.12	7	NULL	RESERVA
19	12	PAGADO	14	TARJETA	200.00	7	8	SERVICIO
20	13	PAGADO	39	TARJETA	560.75	8	NULL	RESERVA
21	13	PAGADO	7	EFFECTIVO	93.50	8	15	SERVICIO
22	13	PAGADO	8	TARJETA	104.50	8	18	SERVICIO
23	13	PAGADO	3	EFFECTIVO	44.00	8	20	SERVICIO
24	14	PAGADO	39	TARJETA	560.75	9	NULL	RESERVA
25	14	PAGADO	10	EFFECTIVO	140.00	9	16	SERVICIO
26	15	PAGADO	16	TARJETA	230.00	9	17	SERVICIO
27	16	PAGADO	98	TARJETA	1401.87	10	NULL	RESERVA
28	16	PAGADO	21	TARJETA	300.00	10	10	SERVICIO
29	17	PAGADO	24	TARJETA	336.45	12	NULL	RESERVA
30	18	PAGADO	79	TRANSFEREN	1121.50	11	NULL	RESERVA
31	19	PAGADO	20	EFFECTIVO	275.00	13	7	SERVICIO
32	20	PAGADO	94	TRANSFEREN	1345.79	13	NULL	RESERVA
33	21	PAGADO	47	TARJETA	672.90	15	NULL	RESERVA
34	22	PENDIENTE	63	TARJETA	897.20	14	NULL	RESERVA
35	23	PENDIENTE	18	TARJETA	252.34	16	NULL	RESERVA
36	23	PAGADO	14	EFFECTIVO	200.00	16	19	SERVICIO
37	24	PAGADO	47	TARJETA	672.90	17	NULL	RESERVA
38	25	PENDIENTE	71	TARJETA	1009.35	18	NULL	RESERVA
39	25	PENDIENTE	27	TRANSFEREN	380.00	18	21	SERVICIO
40	26	PENDIENTE	79	TRANSFEREN	1121.50	19	NULL	RESERVA

1FN: Estaría en 1FN dado que no se encuentran grupos repetidos y los datos son atómicos sin necesidad de cambiarlo.

2FN: Estaría en 2FN dado que se encuentra en 1FN dependiendo todos los atributos de la tabla a la clave primaria **id_detalle_factura**, siendo que la **clave id_factura** depende de **id_detalle_factura** para poder hacerla.

3FN: No estaría en 3FN siendo que las dependencias transitivas que no dependan de otros atributos no clave como por ejemplo **id_factura** depende de los atributos **forma_pago e igic** a la hora de realizarlo y el resto de los atributos dependen de la clave **id_detalle_factura**.

Realizaríamos algunos cambios creando una tabla con llamada **estado_factura** para simplificar la tabla de detalle_factura:

Detalle_Factura							
id_detalle_fa	id_factura	tipo_pago	subtotal	num_reserva	id_servicio	tipo_detalle	
1	1	EFFECTIVO	320.00	2	2	SERVICIO	alquiler
2	2	TARJETA	467.29	1	NULL	RESERVA	
3	2	EFFECTIVO	250.00	1	1	SERVICIO	alquiler
4	9	EFFECTIVO	99.00	2	13	SERVICIO	excursion
5	3	TARJETA	82.50	4	9	SERVICIO	excursion
6	4	TARJETA	700.93	2	NULL	RESERVA	
7	4	EFFECTIVO	165.00	2	5	SERVICIO	excursion
8	5	EFFECTIVO	132.00	4	11	SERVICIO	excursion
9	6	TARJETA	450.00	3	3	SERVICIO	alquiler
10	7	EFFECTIVO	467.29	3	NULL	RESERVA	
11	7	EFFECTIVO	110.00	3	7	SERVICIO	excursion
12	8	TRANSFEREN	747.66	4	NULL	RESERVA	
13	9	EFFECTIVO	55.00	7	14	SERVICIO	excursion
14	10	EFFECTIVO	140.19	6	NULL	RESERVA	
15	10	TARJETA	180.00	6	4	SERVICIO	alquiler
16	11	TARJETA	373.83	5	NULL	RESERVA	
17	11	EFFECTIVO	66.00	5	12	SERVICIO	excursion
18	12	TARJETA	841.12	7	NULL	RESERVA	
19	12	TARJETA	200.00	7	8	SERVICIO	alquiler
20	13	TARJETA	560.75	8	NULL	RESERVA	
21	13	EFFECTIVO	93.50	8	15	SERVICIO	excursion
22	13	TARJETA	104.50	8	18	SERVICIO	excursion
23	13	EFFECTIVO	44.00	8	20	SERVICIO	excursion
24	14	TARJETA	560.75	9	NULL	RESERVA	
25	14	EFFECTIVO	140.00	9	16	SERVICIO	alquiler
26	15	TARJETA	230.00	9	17	SERVICIO	alquiler
27	16	TARJETA	1401.87	10	NULL	RESERVA	
28	16	TARJETA	300.00	10	10	SERVICIO	alquiler
29	17	TARJETA	336.45	12	NULL	RESERVA	
30	18	TRANSFEREN	1121.50	11	NULL	RESERVA	
31	19	EFFECTIVO	275.00	13	7	SERVICIO	excursion
32	20	TRANSFEREN	1345.79	13	NULL	RESERVA	
33	21	TARJETA	672.90	15	NULL	RESERVA	
34	22	TARJETA	897.20	14	NULL	RESERVA	
35	23	TARJETA	252.34	16	NULL	RESERVA	
36	23	EFFECTIVO	200.00	16	19	SERVICIO	alquiler
37	24	TARJETA	672.90	17	NULL	RESERVA	
38	25	TARJETA	1009.35	18	NULL	RESERVA	
39	25	TRANSFEREN	380.00	18	21	SERVICIO	alquiler
40	26	TRANSFEREN	1121.50	19	NULL	RESERVA	

Estado factura		
id_factura	estado_pago	idigic
1	PAGADO	22
2	PAGADO	33
2	PAGADO	18
9	PAGADO	7
3	PAGADO	6
4	PAGADO	49
4	PAGADO	12
5	PAGADO	9
6	PAGADO	32
7	PAGADO	33
7	PAGADO	8
8	PAGADO	52
9	PAGADO	4
10	PAGADO	10
10	PAGADO	13
11	PAGADO	26
11	PAGADO	4
12	PAGADO	59
12	PAGADO	14
13	PAGADO	39
13	PAGADO	7
13	PAGADO	8
13	PAGADO	3
14	PAGADO	39
14	PAGADO	10
15	PAGADO	16
16	PAGADO	98
16	PAGADO	21
17	PAGADO	24
18	PAGADO	79
19	PAGADO	20
20	PAGADO	94
21	PAGADO	47
22	PENDIENTE	63
23	PENDIENTE	18
23	PAGADO	14
24	PAGADO	47
25	PENDIENTE	71
25	PENDIENTE	27
26	PENDIENTE	79

Una vez realizado estos cambios estaría en 3FN

FNBC: Estaría en FNBC dado que se encuentra en 3FN y no contiene valores multivaluados dentro de los atributos.

Tabla de facturas:

Facturas			
id_factura	num_documento	fecha_emision	precio_total
1	45678901D	08/12/2024 13:52	342.40
2	12345678A	08/12/2024 13:52	863.80
3	89012345H	08/12/2024 13:52	80.25
4	34567890C	08/12/2024 13:52	910.50
5	21231415L	08/12/2024 13:52	128.40
6	78901234G	08/12/2024 13:52	481.50
7	67890123F	08/12/2024 13:52	607.00
8	11121314K	08/12/2024 13:52	800.00
9	45678901D	08/12/2024 13:52	53.50
10	41451617N	08/12/2024 13:52	342.60
11	90123456I	08/12/2024 13:52	464.20
12	34567890C	08/12/2024 13:52	1114.00
13	81892021R	08/12/2024 13:52	835.40
14	12345678A	08/12/2024 13:52	749.80
15	87878787Z	08/12/2024 13:52	246.10
16	43434343V	08/12/2024 13:52	1821.00
17	02012223T	08/12/2024 13:52	360.00
18	90123456I	08/12/2024 13:52	1200.00
19	51561718O	08/12/2024 13:52	267.50
20	61671819P	08/12/2024 13:52	1440.00
21	10101010B	08/12/2024 13:52	720.00
22	76767676Y	08/12/2024 13:52	960.00
23	12345678A	08/12/2024 13:52	484.00
24	90123456I	08/12/2024 13:52	720.00
25	11111111C	08/12/2024 13:52	1486.60
26	12345678A	08/12/2024 13:52	1200.00

1FN: Esta en 1FN dado que los datos son atómicos y no tiene grupos repetitivos.

2FN: Esta en 2FN dado que se encuentra en 1FN conteniendo todos los atributos de la tabla depende de una clave primaria **id_factura** y todos los datos dependen de esa clave.

3FN: Estaría en 3FN dado que se encuentra en 2FN y dependiendo todos los atributos de la clave primaria los campos de la tabla no dependen de uno de otros sin contener dependencias transitivas.

FNBC: Estaría en FNBC dado que los datos no son multivaluados y no existen interrelaciones en atributos fuera de las claves candidatas.

Tabla de excursiones:

Excursiones								
id_servicio	cifEmpresa	tipoExcursion	nombreExcursion	precio	lugar	fecha	hora_salida	hora_llegada
5	B12345678	Aventura	Buceo en Sardina	165.00	Faro de Sardina	15/12/2024	8:00:00	18:00:00
7	A23456789	Senderismo	Ruta de los Volcanes	110.00	Parque Natural	16/12/2024	9:00:00	16:00:00
9	C34567890	Cultural	Visita Guiada al Roque Nublo	82.50	Roque Nublo	17/12/2024	10:00:00	14:00:00
11	D45678901	Aventura	Safari en el Desierto de Maspalomas	132.00	Maspalomas	18/12/2024	8:30:00	17:00:00
12	E56789012	Acuático	Excursión en Kayak por la Costa	66.00	Playa de Las Car	19/12/2024	9:00:00	12:00:00
13	F67890123	Aventura	Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque	99.00	Barranco de Gua	23/12/2024	10:00:00	13:00:00
14	G78901234	Cultural	Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria	55.00	Tejeda	21/12/2024	11:00:00	15:00:00
15	H89012345	Aventura	Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama	93.50	Caldera de Band	22/12/2024	8:00:00	14:00:00
18	I90123456	Senderismo	Ascenso al Pico de las Nieves	104.50	Pico de las Niev	23/12/2024	7:00:00	12:00:00
20	J01234567	Cultural	Tour por la Ciudad de Las Palmas	44.00	Las Palmas de G	24/12/2024	9:00:00	12:00:00

1FN: No estaría en 1FN dado que tiene valores atómicos, pero tiene grupos de datos repetidos en “**TipoExcursion**”. Habría que crear otra tabla con esos datos.

Excursiones								
id_servicio	cifEmpresa	tipoExcursion	nombreExcursion	precio	lugarExcursion	fecha	hora_salida	hora_llegada
5	B12345678	1	Buceo en Sardina	165.00	Faro de Sardina	15/12/2024	8:00:00	18:00:00
7	A23456789	2	Ruta de los Volcanes	110.00	Parque Natural de Ta	16/12/2024	9:00:00	16:00:00
9	C34567890	3	Visita Guiada al Roque Nublo	82.50	Roque Nublo	17/12/2024	10:00:00	14:00:00
11	D45678901	1	Safari en el Desierto de Maspalomas	132.00	Maspalomas	18/12/2024	8:30:00	17:00:00
12	E56789012	4	Excursión en Kayak por la Costa	66.00	Playa de Las Canteras	19/12/2024	9:00:00	12:00:00
13	F67890123	1	Excursión en Quad por el Barranco de Guayadeque	99.00	Barranco de Guayade	23/12/2024	10:00:00	13:00:00
14	G78901234	3	Tour por los Pueblos Históricos de Gran Canaria	55.00	Tejeda	21/12/2024	11:00:00	15:00:00
15	H89012345	1	Rutas en 4x4 por la Caldera de Bandama	93.50	Caldera de Bandama	22/12/2024	8:00:00	14:00:00
18	I90123456	2	Ascenso al Pico de las Nieves	104.50	Pico de las Nieves	23/12/2024	7:00:00	12:00:00
20	J01234567	3	Tour por la Ciudad de Las Palmas	44.00	Las Palmas de Gran C	24/12/2024	9:00:00	12:00:00

Una vez hecha esta modificación estaría en 1FN

TipoExcursion	
id_tipoExcurs	TipoExcursion
1	Aventura
2	Senderismo
3	Cultural
4	Acuatico
5	Deportivo

2FN: Estaría en 2FN dado que los 4 primeros campos se identifican como el nombre de la excursión y su precio dependiendo de la clave primaria “**id_servicio y cifEmpresa**” Dado que la tabla de las empresas para la clave “**cifEmpresa**” se debería crear una con ese campo, pero dado que ya está creado estaría normalizada.

3FN: Estaría en 3FN dado que se encontraría en 2FN dado que cada atributo depende de la clave primaria “**id_servicio**” sin contener dependencias transitivas

FNBC: Estaría en FNBC dado que no contiene ningún valor multivaluado en la tabla y no existe ningunas interrelaciones entre atributos fuera de las claves candidatas

Tabla de Empresa_Excursiones:

Excursiones	
cifEmpresa	nombreEmpresa
A23456789	Excursiones del Valle
B12345678	Aventura Tours
C34567890	Rutas Mágicas
D45678901	Viajes EcoExplorer
E56789012	Turismo Aventura
F67890123	Explora el Mundo
G78901234	Recorridos Naturales
H89012345	Viajando por la Historia
I90123456	Rutas y Senderos
J01234567	Escapadas Extremas

1FN: Estaría en 1FN dado que los datos son atómicos y no se observa en la tabla ningún grupo repetido.

2FN: Estaría en 2FN dado que la clave primaria y siempre dependiendo de ella "cifEmpresa".

3FN: Estaría en 3FN dado que los atributos dependen de la clave primaria no tiene dependencia transitiva y los campos no dependen unos de otros

FNBC: Estaría en FNBC dado que no contiene atributos multivaluados y dependiendo de la clave principal "cifEmpresa".

Tabla de Alquiler vehículos

Alquiler_Vehiculos				
id_servicio	fecha_recogida	fecha_entrega	id_tipoVehiculo	precio
1	10/12/2024	15/12/2024	Coche compacto	250.00
2	12/12/2024	17/12/2024	SUV	320.00
3	14/12/2024	19/12/2024	Coche de lujo	450.00
4	18/12/2024	21/12/2024	Monovolumen	180.00
6	26/12/2024	30/12/2024	Convertible	250.00
8	20/12/2024	24/12/2024	Coche eléctrico	200.00
10	21/12/2024	26/12/2024	Furgoneta	300.00
16	22/12/2024	26/12/2024	Coche compacto	140.00
17	27/12/2024	31/12/2024	SUV	230.00
19	30/12/2024	02/01/2025	Monovolumen	200.00
21	02/01/2025	06/01/2025	Coche de lujo	380.00

1FN: No estaría en 1FN dado que contiene datos repetidos en la columna "Tipo_vehiculo", aunque los valores sean atómicos. Tenemos que hacer una corrección con los datos creando otra tabla llamada tipoVehiculo con los vehículos y los precios de alquiler por día.

Alquiler_Vehiculos				
id_servicio	fecha_recogida	fecha_entrega	id_tipoVehiculo	precio
1	10/12/2024	15/12/2024	1	250.00
2	12/12/2024	17/12/2024	2	320.00
3	14/12/2024	19/12/2024	3	450.00
4	18/12/2024	21/12/2024	4	180.00
6	26/12/2024	30/12/2024	5	250.00
8	20/12/2024	24/12/2024	6	200.00
10	21/12/2024	26/12/2024	7	300.00
16	22/12/2024	26/12/2024	1	140.00
17	27/12/2024	31/12/2024	2	230.00
19	30/12/2024	02/01/2025	4	200.00
21	02/01/2025	06/01/2025	3	380.00

TipoVehiculo		
id_tipoVehiculo	tipo_vehiculo	precio_dia
1	Coche compacto	50.00
2	SUV	64.00
3	Coche de lujo	90.00
4	Monovolumen	36.00
5	Convertible	62.50
6	Coche eléctrico	50.00
7	Furgoneta	60.00

Una vez realizado estos cambios estaría en 1FN

2FN: Estaría en 2FN dado que se encuentra en 1FN y todos los atributos dependen directamente de la clave primaria

3FN: Estaría en 3FN dado que se encuentra en 2FN y no existen dependencias transitivas que dependan indirectamente de la clave primaria

FNBC: Estaría en FNBC dado que se encontraría en 3FN y no se encuentran ningún valor multivaluado.

Tabla de registro de clientes:

RegistroClientes			
id_emplead	num_documento	fecha_inicio	fecha_fin
2	34567890C	12/12/2024 16:00	17/12/2024 11:00
2	45678901D	12/12/2024 16:00	17/12/2024 11:00
2	56789012E	12/12/2024 16:00	17/12/2024 11:00
2	76767676Y	27/12/2024 14:00	31/12/2024 11:00
2	87878787Z	27/12/2024 14:00	31/12/2024 11:00
3	12345678A	30/12/2024 16:00	02/01/2025 9:00
3	51561718O	26/12/2024 17:00	30/12/2024 12:00
3	61671819P	26/12/2024 17:00	30/12/2024 12:00
3	71781920Q	26/12/2024 17:00	30/12/2024 12:00
4	01234567J	24/12/2024 14:00	29/12/2024 12:00
4	01234567J	31/12/2024 15:00	04/01/2025 10:00
4	02012223T	25/12/2024 16:00	28/12/2024 10:00
4	11121314K	16/12/2024 15:00	20/12/2024 10:00
4	12345678A	10/12/2024 14:00	15/12/2024 12:00
4	21231415L	16/12/2024 15:00	20/12/2024 10:00
4	23456789B	10/12/2024 14:00	15/12/2024 12:00
4	31341516M	16/12/2024 15:00	20/12/2024 10:00
4	34567890C	20/12/2024 13:00	24/12/2024 10:00
4	45678901D	20/12/2024 13:00	24/12/2024 10:00
4	56789012E	20/12/2024 13:00	24/12/2024 10:00
4	81892021R	21/12/2024 15:00	25/12/2024 12:00
4	89012345H	16/12/2024 15:00	20/12/2024 10:00
4	90123456I	24/12/2024 14:00	29/12/2024 12:00
4	90123456I	31/12/2024 15:00	04/01/2025 10:00
4	91902122S	21/12/2024 15:00	25/12/2024 12:00
17	01234567J	18/12/2024 14:00	22/12/2024 12:00
17	10101010B	28/12/2024 12:00	31/12/2024 10:00
17	11111111C	02/01/2025 14:00	06/01/2025 12:00
17	12121212D	02/01/2025 14:00	06/01/2025 12:00
17	12345678A	22/12/2024 14:00	26/12/2024 11:00
17	12345678A	09/01/2025 16:00	12/01/2025 10:00
17	23456789B	22/12/2024 14:00	26/12/2024 11:00
17	23456789B	09/01/2025 16:00	12/01/2025 10:00
17	32323232U	23/12/2024 13:00	28/12/2024 10:00
17	41451617N	19/12/2024 12:00	21/12/2024 11:00
17	43434343V	23/12/2024 13:00	28/12/2024 10:00
17	54545454W	23/12/2024 13:00	28/12/2024 10:00
17	65656565X	23/12/2024 13:00	28/12/2024 10:00
17	67890123F	14/12/2024 18:00	19/12/2024 9:00

1FN: Estaría en 1FN dado que los atributos son atómicos y no contiene grupos repetitivos.

2FN: Estaría en 2FN dado que se encontraría en 1FN y todos los atributos dependen únicamente de la clave primaria **id_empleado y num_documentacion_cliente** siendo esta tabla la relación entre esas dos tablas siendo que los datos de las fechas dependen de esas dos claves.

3FN: Estaría en 3FN dado que se encontraría en 2FN y no tendría ninguna dependencia transitiva que no depende de atributos no clave

FNBC: Estaría en FNBC dado que se encontraría en 3FN y no contendría ningún valor multivaluado dentro de los atributos de la tabla.

Tabla de incluyen (Relación entre Reservas y Clientes):

Incluyen	
num_reserva	num_documento_cliente
5	01234567J
11	01234567J
17	01234567J
12	02012223T
15	10101010B
18	11111111C
4	11121314K
18	12121212D
1	12345678A
9	12345678A
16	12345678A
19	12345678A
4	21231415L
1	23456789B
9	23456789B
19	23456789B
4	31341516M
10	32323232U
2	34567890C
6	41451617N
10	43434343V
2	45678901D
7	45678901D
13	51561718O
10	54545454W
2	56789012E
7	56789012E
13	61671819P
10	65656565X
3	67890123F
13	71781920Q
14	76767676Y
3	78901234G
8	81892021R
14	87878787Z
4	89012345H
5	90123456I
11	90123456I
17	90123456I
8	91902122S
15	98989898A

NOTA: No es necesario crear la normalización tradicional en esta tabla dado que esta ya en FNBC siendo que los dos atributos son claves primarias de dos entidades.

Consultas