



# Modèle de diaporama ESME

Sous titre

Filipe Vasconcelos<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>ESME Sudria, Lille, [filipe.vasconcelo@esme.fr](mailto:filipe.vasconcelo@esme.fr)



**1** Introduction

**2** Exemples d'environnement beamer

**3** Les blocs



1 Introduction

2 Exemples d'environnement beamer

3 Les blocs





Nous avons mis au point un thème beamer « ESME » pour  $\text{\LaTeX}$  à destination des concepteurs de ressources pédagogiques numériques.

Ce modèle prend la forme d'un « template » contenant des dispositions types.

Ce modèle est conforme à la charte graphique de l'ESME (couleurs, logos).

*N.B : la police d'écriture est celle de  $\text{\LaTeX}$*

```
\usepackage[T1]{fontenc}  
\texttt{lmodern}
```

Les fonctionnalités de beamer sont conservées.



## 1 Introduction

## 2 Exemples d'environnement beamer

## 3 Les blocs

Utilisez les commandes `\section`, `\subsection` ... tout le long du document et obtenez automatiquement une page de Sommaire à l'appel de la section.



Vous pouvez utiliser (actuellement) 2 types de pages de titre pour les sections avec la commande `\sectionframe{n}` où  $n = 1, 2$ .

Cette page indiquera le numéro et le titre de la section dans laquelle vous vous trouvez.

Les trois frame suivantes montrent 3 exemples.






1

# Introduction



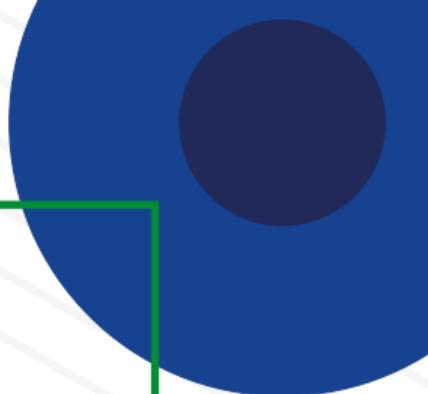

# 1 Introduction

1 Introduction

2 Exemples d'environnement beamer


3 Les blocs





2

## Exemples d'environnement beamer

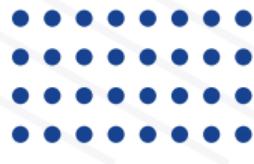

## Exemple 1 : Environnement itemize

- ❑ premier élément
  - ❑ Niveau 2
- ❑ second élément

```
\begin{itemize}  
  \item premier élément  
  \item second élément  
\end{itemize}
```

## Exemple 2 : Environnement column

- ❑ Avec contenu plus large à gauche

```
\begin{columns}
  \column{0.75\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Avec contenu plus large à gauche
  \end{itemize}
  \column{0.25\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Et contenu plus étroit à droite
  \end{itemize}
\end{columns}
```

- ❑ Et contenu plus étroit à droite


- 1 Introduction
- 2 Exemples d'environnement beamer
- 3 Les blocs





3

## Les blocs

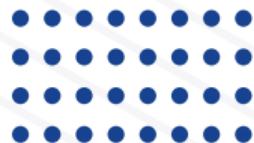

## Bloc générique

L'environnement `block` de beamer permet de faire des blocs autour d'un texte

```
\begin{block}{Bloc générique}  
... Votre texte...  
\end{block}
```





Lancez l'activité wooclap de la séance: *Exemple de code*

▶ Lancer la question

```
\begin{blockWooclap}
... \lancerWooclap{URL de la question}...
\end{blockWooclap}
```

Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :

```
\begin{frame}[t]
```

...





Consigne : La question ici

Les propositions ici

```
\begin{blockQues}
```

```
... Votre texte ...
```

```
\end{blockQues}
```

Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :

```
\begin{frame}[t]
```

```
...
```





## Réponses : La réponse ici

Quelques explications ici

```
\begin{blockQues}
```

```
... Votre texte ...
```

```
\end{blockQues}
```

Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :

```
\begin{frame}[t]
```

```
...
```



**i Définition :**

Changer le texte ici

```
\begin{blockDef}  
... Votre texte...  
\end{blockDef}
```



 Propriété :

Changer le texte ici

```
\begin{blockProp}  
... Votre texte...  
\end{blockProp}
```



### 🔍 Exemple :

Changer le texte ici

```
\begin{blockEx}  
... Votre texte...  
\end{blockEx}
```



 Remarque :

Changer le texte ici

```
\begin{blockRem}  
... Votre texte...  
\end{blockRem}
```

