



Modèle de diaporama ESME

Sous titre

Filipe Vasconcelos¹
¹ESME Sudria, Lille, filipe.vasconcelo@esme.fr



Nous avons mis au point un thème beamer « ESME » pour \LaTeX à destination des concepteurs de ressources pédagogiques numériques.

Ce modèle prend la forme d'un « template » contenant des dispositions types.

Ce modèle est conforme à la charte graphique de l'ESME (couleurs, logos).
N.B : la police d'écriture est celle de \LaTeX

```
\usepackage[T1]{fontenc}  
\texttt{lmodern}
```

Les fonctionnalités de beamer sont conservées.



① Introduction

② Exemples d'environnement beamer

③ Les blocs

Utilisez les commandes \section, \subsection ... tout le long du document et obtenez cette page avec la commande \tableofcontents




Exemples de \sectionframe

Vous pouvez utiliser (actuellement) 2 types de pages de titre pour les sections avec la commande `\sectionframe{n}` où $n = 1, 2$.

Cette page indiquera le numéro et le titre de la section dans laquelle vous vous trouvez.


Les trois frame suivantes montrent 3 exemples.





1

Introduction

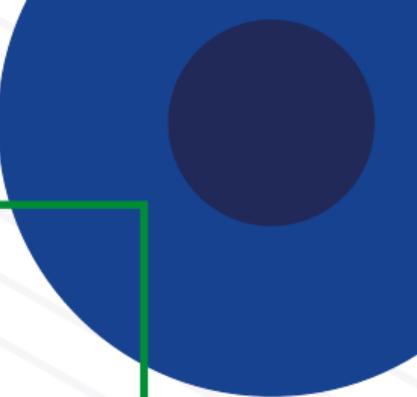

1 Introduction



2

Exemples d'environnement beamer



Exemple 1 : Environnement itemize

- ❑ premier élément
 - ❑ Niveau 2
- ❑ second élément

```
\begin{itemize}  
  \item premier élément  
  \item second élément  
\end{itemize}
```

Exemple 2 : Environnement column

- ❑ Avec contenu plus large à gauche

```
\begin{columns}
    \column{0.75\linewidth}
    \begin{itemize}
        \item Avec contenu plus large à gauche
    \end{itemize}
    \column{0.25\linewidth}
    \begin{itemize}
        \item Et contenu plus étroit à droite
    \end{itemize}
\end{columns}
```

- ❑ Et contenu plus étroit à droite



3

Les blocs



Bloc générique

L'environnement `block` de beamer permet de faire des blocs autour d'un texte

```
\begin{block}{Bloc générique}  
... Votre texte ...  
\end{block}
```



W Allez sur wooclap.com et utilisez le code : *Exemple de code.*

▶ Lancer la question

```
\begin{blockWooclap}
... \lancerWooclap{URL de la question} ...
\end{blockWooclap}
```

Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :

```
\begin{frame}[t]
```

...



Consigne : La question ici.

Les propositions ici

```
\begin{blockQues}  
... Votre texte ...  
\end{blockQues}  
Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :  
\begin{frame}[t]  
...
```





Réponses : La réponse ici.

Quelques explications ici

```
\begin{blockQues}  
... Votre texte...  
\end{blockQues}  
Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :  
\begin{frame}[t]  
...
```



i Définition.

Changer le texte ici

```
\begin{blockDef}  
... Votre texte...  
\end{blockDef}
```



 Propriétés.

Changer le texte ici

```
\begin{blockProp}  
... Votre texte...  
\end{blockProp}
```



 Exemple.

Changer le texte ici

```
\begin{blockEx}  
... Votre texte...  
\end{blockEx}
```



 Remarque.

Changer le texte ici

```
\begin{blockRem}  
... Votre texte...  
\end{blockRem}
```

