



# Modèle de diaporama ESME

Sous titre

Filipe Vasconcelos<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>ESME Sudria, Lille, [filipe.vasconcelo@esme.fr](mailto:filipe.vasconcelo@esme.fr)



Nous avons mis au point un thème beamer « ESME » pour  $\text{\LaTeX}$  à destination des concepteurs de ressources pédagogiques numériques.

Ce modèle prend la forme d'un « template » contenant des dispositions types.

Ce modèle est conforme à la charte graphique de l'ESME (couleurs, logos).  
*N.B : la police d'écriture est celle de  $\text{\LaTeX}$*

```
\usepackage[T1]{fontenc}  
\texttt{lmodern}
```

Les fonctionnalités de beamer sont conservées.



## 1 Introduction

## 2 Exemples d'environnement beamer

## 3 Les blocs

Utilisez les commandes `\section`, `\subsection` ... tout le long du document et obtenez cette page avec la commande `\tableofcontents`



Vous pouvez utiliser (actuellement) 2 types de pages de titre pour les sections avec la commande `\sectionframe{n}` où  $n = 1, 2$ .

Cette page indiquera le numéro et le titre de la section dans laquelle vous vous trouvez.


Les trois frame suivantes montrent 3 exemples.






1

# Introduction

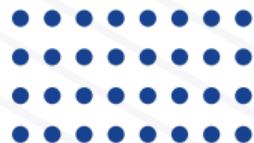

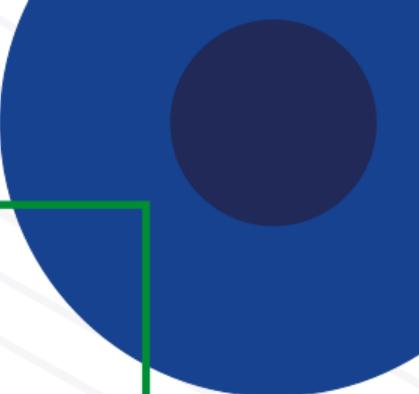

# 1 Introduction



2

## Exemples d'environnement beamer



## Exemple 1 : Environnement itemize

- ❑ premier élément
  - ❑ Niveau 2
- ❑ second élément

```
\begin{itemize}  
  \item premier élément  
  \item second élément  
\end{itemize}
```

## Exemple 2 : Environnement column

- Avec contenu plus large à gauche

```
\begin{columns}
  \column{0.75\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Avec contenu plus large à gauche
  \end{itemize}
  \column{0.25\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Et contenu plus étroit à droite
  \end{itemize}
\end{columns}
```

- Et contenu plus étroit à droite



3

## Les blocs



## Bloc générique

L'environnement `block` de beamer permet de faire des blocs autour d'un texte

```
\begin{block}{Bloc générique}
... Votre texte ...
\end{block}
```



W Allez sur [wooclap.com](http://wooclap.com) et utilisez le code : *Exemple de code.*

▶ Lancer la question

```
\begin{blockWooclap}
... \lancerWooclap{URL de la question} ...
\end{blockWooclap}
```

Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :

```
\begin{frame}[t]
...
```



Consigne : La question ici.

Les propositions ici

```
\begin{blockQues}  
... Votre texte...  
\end{blockQues}  
Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :  
\begin{frame}[t]  
...
```





## Réponses : La réponse ici.

Quelques explications ici

```
\begin{blockQues}  
... Votre texte...  
\end{blockQues}  
Noter que la frame doit utiliser l'option [t] :  
\begin{frame}[t]  
...
```



**i Définition.**

Changer le texte ici

```
\begin{blockDef}  
... Votre texte...  
\end{blockDef}
```



 Propriétés.

Changer le texte ici

```
\begin{blockProp}  
... Votre texte...  
\end{blockProp}
```



 Exemple.

Changer le texte ici

```
\begin{blockEx}  
... Votre texte...  
\end{blockEx}
```



 Remarque.

Changer le texte ici

```
\begin{blockRem}  
... Votre texte...  
\end{blockRem}
```

