



Diagrama de flujo

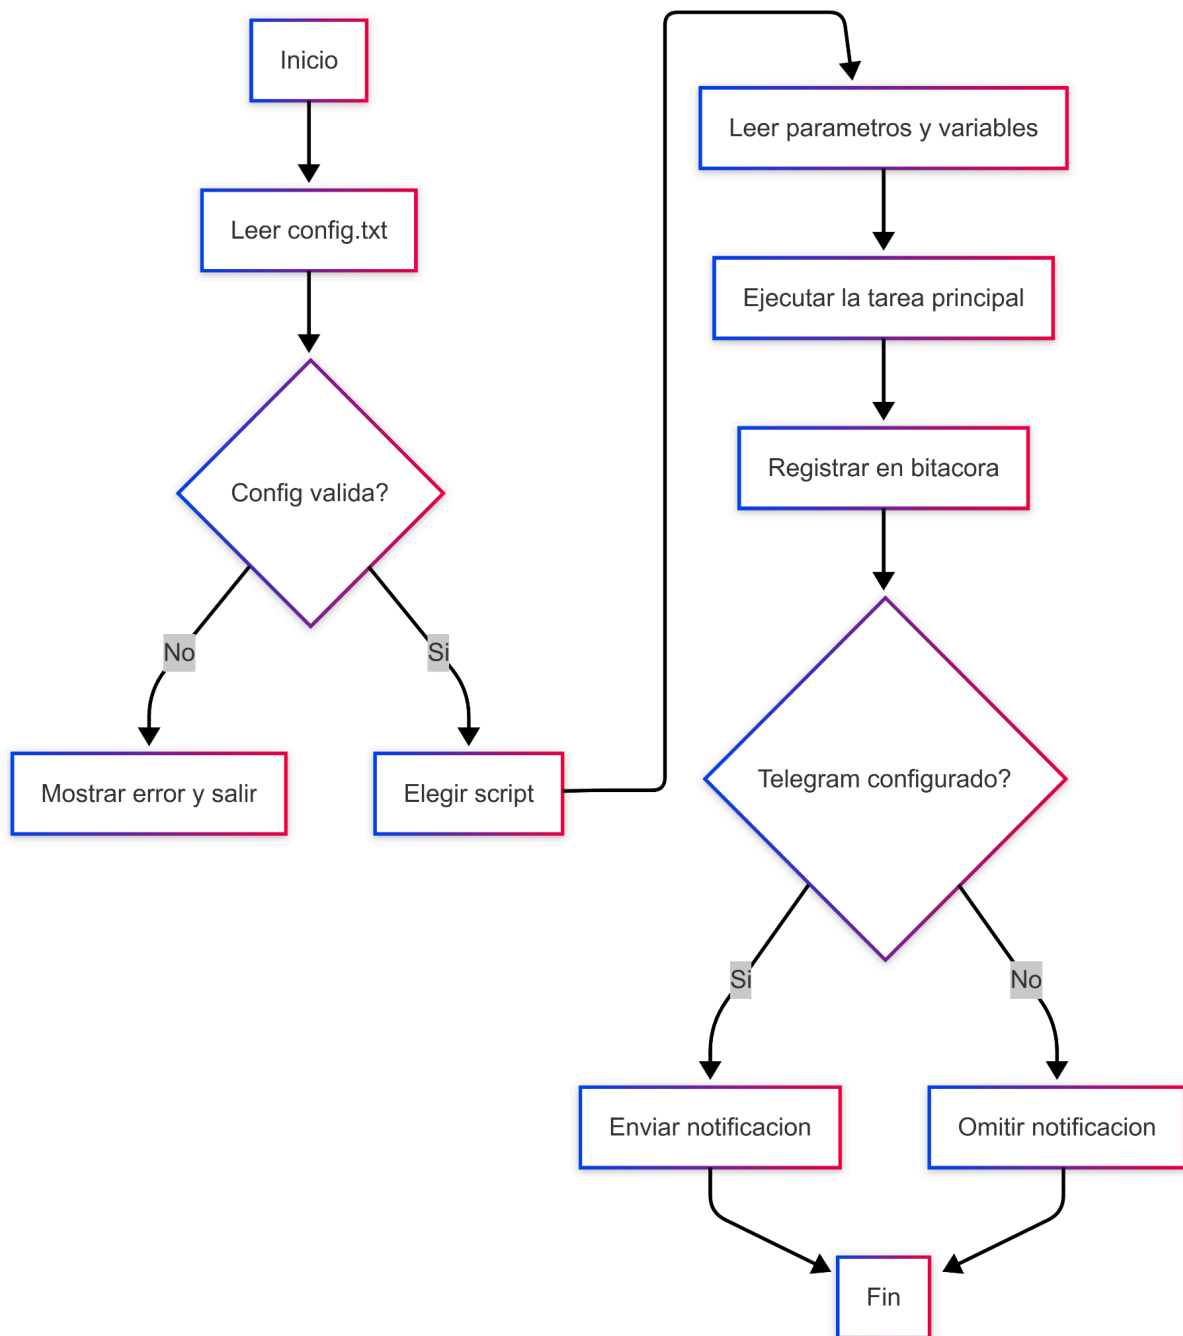

1. El proceso inicia cuando el usuario ejecuta uno de los scripts del proyecto.
2. El script busca y carga `config.txt` para obtener credenciales, rutas y umbrales.
3. Si la configuración no existe o es invalida, el flujo termina con un error.
4. Si la configuración es válida, el script toma sus parámetros propios y ejecuta la tarea principal.
5. Al terminar la tarea, registra el resultado en la bitácora central.
6. Sí Telegram está configurado, envía la notificación; si no, solo deja evidencia en el log.
7. El flujo finaliza.

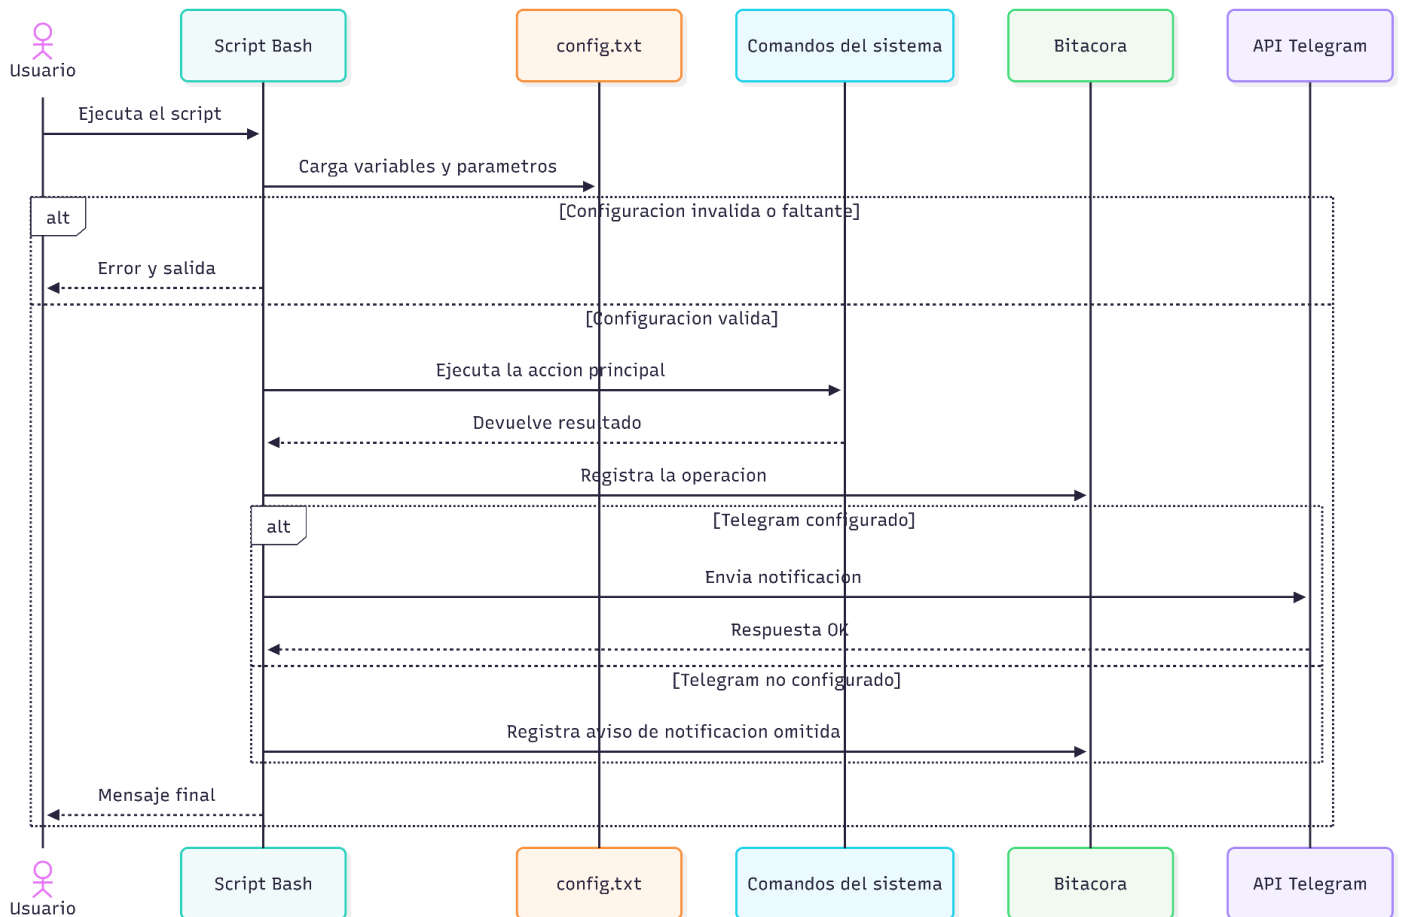

1. El usuario lanza el script desde la terminal o desde otro flujo automatizado.
2. El script consulta `config.txt` antes de ejecutar cualquier acción importante.
3. Si falta configuración, responde con error y termina sin continuar.
4. Si la configuración existe, el script llama a las utilidades del sistema que correspondan a su función.
5. Cuando obtiene el resultado, lo guarda en la bitácora central.
6. Si hay datos de Telegram disponibles, envía la notificación al bot.
7. Finalmente devuelve el estado al usuario y concluye la ejecución.