
SIGEVET · Transformación TELEFONO_CLIENTE

Arriba: modelo conceptual Chen. Abajo: tablas con PK y FK, verificadas contra el DDL MySQL.



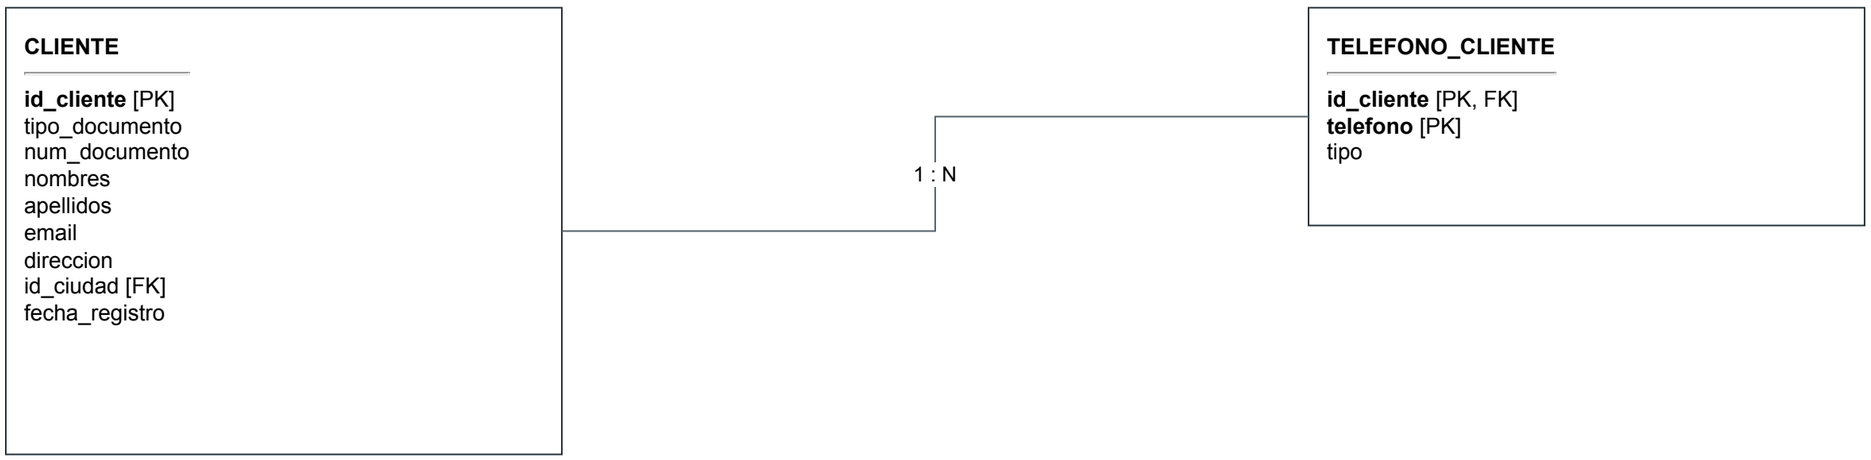

PK(id_cliente, telefono). El teléfono deja de ser multivaluado; cada número ocupa una fila.