

DESPLEGANDO SPRINGBOOT Y MYSQL O MARIADB

Descargar el proyecto <https://github.com/gangaritah/spring-encryptacion-token>

1. Iniciar sesión en Azure <https://portal.azure.com/>
tener créditos activados de estudiante
2. Vamos a todos los servicios y buscamos

Azure Cosmos DB

Servidores flexibles de Azure Database for PostgreSQL

Azure Cosmos DB for MongoDB (vCore)

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

MongoDB Atlas

Oracle Database@Azure

Controladores de datos de Azure Arc

Servidores PostgreSQL: Azure Arc

Agentes de trabajos elásticos

Bases de datos de extensión de SQL Server

Hiperescala de Azure SQL Database

Bases de datos SQL

Instancias administradas de SQL

Máquinas virtuales de SQL

Neon Serverless Postgres

Servidores flexibles de Azure Database for MySQL

Instancias administradas de SQL: Azure Arc

SQL Server: Azure Arc

Bases de datos administradas

Azure Cache for Redis

Servidores flexibles de Azure Database for MySQL

Private_use (Privateuse386.onmicrosoft.com)

+ Crear

Administrar vista

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Está viendo una nueva versión de la experiencia de exploración. Puede que falten algunas características. Haga clic aquí para acceder a la experiencia anterior.

Filtrar por cualquier ca...

Suscripción es igual a todo

Grupo de recursos es igual a todo

Ubicación es igual a todo

Nombre ↑	Tipo	Estado	Alta disponibilidad	Ubicación
spring	Servidor flexible de ...	Listo	Disabled	Australia East
testea	Servidor flexible de ...	Listo	Disabled	East US 2

Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL ...

Microsoft

¿Cómo piensa usar el servicio?

**Servidor flexible**

Ideal para cargas de trabajo de producción que requieren resistencia de zona, rendimiento predecible, control máximo con escalado de IOPS, ventana de mantenimiento personalizado, controles de optimización de costes y experiencia simplificada para desarrolladores.

Creación rápida Creación avanzada

**Wordpress + servidor flexible de MySQL**

Wordpress es una plataforma de publicación de última generación que se centra en la productividad, los estándares web y la facilidad de uso. Use esta plantilla para crear Wordpress en APP Service y el servidor flexible de Azure Database for MySQL en una red virtual.

Crear [Más información](#)

Servidor flexible ...

Microsoft

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ ✓

Región * ⓘ ▼

Zona de disponibilidad * ⓘ ▼

Autenticación

Inicio de sesión del administrador * ⓘ ✓

Contraseña * ⓘ ✓

Confirmar contraseña * ✓

Detalles de la carga de trabajo [\(Comparar tipos de carga de trabajo\)](#)

Tipo de carga de trabajo * ⓘ

 Desarrollo/pruebas

 Estándar

 Enterprise

Elija uno de estos tipos de carga de trabajo para configurar rápidamente el servidor según sus necesidades. Puede modificar la configuración después de crearlo.

automático se facturan según el uso por millón de incrementos de solicitud. [Más información](#)

^ **Retención de la copia de seguridad**
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

^ **Bandwidth**
En el caso de la transferencia de datos saliente entre servicios de distintas regiones, se aplicarán cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrante es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 21.74/mes

Revisar y crear

Siguiente: Etiquetas >

... > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

Grupo de recursos	DefaultResourceGroup-CQ
Nombre del servidor	springensayo
Inicio de sesión del administrador	Admin2025spring
Ubicación	Australia East
Zona de disponibilidad	Sin preferencias
Alta disponibilidad	Deshabilitado
Versión de MySQL	8.0
Workload type	Desarrollo/pruebas
Proceso y almacenamiento	Burstable, B1ms, 1 vCores, 2 GiB RAM, 20 GiB storage, Auto scale IOPS
Redundancia de copia de seguridad	Redundancia local
Resistencia zonal	No

Etiquetas

❗ Si necesita modificar la configuración predeterminada, haga clic en [Creación avanzada](#)

Crear

< Anterior: Etiquetas

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

automático se facturan según el uso por millón de incrementos de solicitud. [Más información](#)

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Bandwidth

En el caso de la transferencia de datos saliente entre servicios de distintas regiones, se aplicarán cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrante es gratuita. [Más información](#)

Total estimado **USD 21.74/mes**

Los precios solo reflejan una estimación. [Vea la calculadora de precios de Azure](#). Los cargos finales aparecerán en la moneda local en las

Not

Todos los servicios >

 **MySQLFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0** | Infor...  ... 

Implementación

Buscar

 Eliminar  Cancelar  Volver a implementar  Descargar  Actualizar

 Información general

 Entradas

 Salidas

 Plantilla

✓ Se completó la implementación

 Nombre de impleme... Hora de inicio:...
Suscripción: [Azure s...](#) Id. de correlación
Grupo de recursos:...

✓ Detalles de implementación

^ Pasos siguientes

[Más información sobre cómo administrar el servidor](#) Recomendado

Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor. Recomendado

[Más información sobre el método de conectividad de acceso privado](#) Recomendado

[Configuración de alertas de supervisión](#) Recomendado

[Ir al recurso](#)

Agregue o quite favoritos presionando
Ctrl+Shift+F



Cost Management

Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.

[Configurar alertas de costo >](#)



Introducción al servidor flexible de MySQL

Tutoriales gratuitos de Microsoft

[Creación de aplicaciones con PHP y MySQL](#)

Trabajar con un experto

Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.

[Buscar un experto de Azure >](#)

Not

Más ev

✓ 

La im
"MyS
corre



Todos los servicios > MySqlFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0 | Información general > springensayo

springensayo | Redes

Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar

Guardar Descartar Descargar certificado SSL Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Bases de datos

Conectar

Parámetros del servidor

Las conexiones de las IP especificadas a continuación proporcionan acceso a todas las bases de datos en springensayo.

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (167.249.42.171)

+ Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado

Aprobar Rechazar Eliminar

Puntos de conexión...	Estado de la conexión	Subred o red virtual	Nombre de conexión	D
Sin resultados				

Not

Más ev

La im
"MyS
CORTEI

Todos los servicios > MySqlFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0 | Información general > springensayo

springensayo | Redes

Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar

Guardar Descartar Descargar certificado SSL Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Bases de datos

Conectar

Parámetros del servidor

Es posible que algunos entornos de red no informen de la dirección IP real de acceso público necesaria para acceder a su servidor. Si, tras agregar la dirección IP, no se permite el acceso al servidor, póngase en contacto con su administrador de red.

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (167.249.42.171)

+ Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2025-5-14_18-44-7	0.0.0.0	255.255.255.255
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado

Aprobar Rechazar Eliminar

Not

Más ev

"MyS
CORTEI

Todos los servicios > MySqlFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0 | Información general > springensayo

**springensayo** | Conectar ☆ ...

Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Bases de datos

Conectar

Conectar desde el explorador o localmente

Los métodos de conexión más comunes tienen uno o varios de los requisitos que se indican a continuación.

✓ Las reglas de firewall están habilitadas en este servidor.

⚠ Los recursos que forman parte de la misma red virtual que el punto de conexión privado pueden acceder al servidor.

✓ Se exige SSL y la versión de TLS es 1.2.

✓ El servidor está en estado Ready.

Detalles de la conexión

hostname=springensayo.mysql.database.azure.com

port=3306

username=Admin2025spring

password={your-password}

ssl-mode=require

[Ver todas las bases de datos](#)

Conectarse desde el explorador o localmente

MySQL Workbench

Importar y exportar datos

Not

Más ev

Se ha
conex

La im
"MyS
corre

Contacto: gangaritah@gmail.com

Todos los servicios > MySqlFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0 | Información general > springensayo

DB

springensayo | Bases de datos

Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Buscar

+ Agregar

Eliminar

Actualizar

Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Bases de datos

Conectar

Parámetros del servidor

Puede crear, agregar, eliminar, actualizar o comentar bases de datos MySQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos de sistema, como mysql, sys, information_schema, performance_schema. Puede conectarse a las bases de datos mediante MySQL herramientas de cliente.

Nombre ↑	Juego de carac...	Colación	Tipo de esque...
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System

Not

Más ev

✓ S
Se ha
cone

✓ Li
La im
"MyS
corre

s > MySqlFlexibleServer_6df73c1031

ensayo | Bases de da

le de Azure Database for MySQL

ensayo | Bases de da

le de Azure Database for MySQL

Buscar

+ Agrega

Guardar

Cancelar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Diagnosticar y solucionar problemas

Learning center

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Bases de datos

Conectar

Parámetros del servidor

Puede crear, agregar, eliminar, actualizar o comentar bases de datos MySQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos de sistema, como mysql, sys, information_schema, performance_schema. Puede conectarse a las bases de datos mediante MySQL herramientas de cliente.

Nombre *

crud

Juego de caracteres *

utf8

Colación *

utf8_general_ci

Crear base de datos

Notificaciones

Más eventos en el registro c

✓ Se ha actualizado co
seguridad de conex

Se ha actualizado correcta
conexión de springensayo

✓ Implementación co

La implementación
"MySqlFlexibleServer_6df7
correctamente en el grup

Anclar al panel

Contacto: gangaritah@gmail.com

s > MySqlFlexibleServer_6df73c10311c11f0bed7879612f6f3d0 | Información general > springensayo

ensayo | Bases de datos ☆ ...

de Azure Database for MySQL

general

configuración

seguridad (IAM)

solucionar

recursos

monitoreo

bases de datos

logs del servidor

+ Agregar

Eliminar

Actualizar

Comentarios

Puede crear, ver y eliminar bases de datos MySQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos del sistema, como mysql, sys, information_schema, performance_schema. Puede conectarse a las bases de datos mediante MySQL herramientas de cliente.

Nombre ↑	Juego de carac...	Colación	Tipo de esque...
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
crud	utf8mb3	utf8mb3_gener...	User

Abri

Notificaciones

Más eventos en el registro c

✓ Se creó correctamei

Se ha creado correctamen


✓ Se ha actualizado c<
seguridad de conex

Se ha actualizado correcta
conexión de springensayo

✓ Implementación coi


La implementación
"MySqlFlexibleServer_6df7
correctamente en el grupc

📌 Anclar al panel

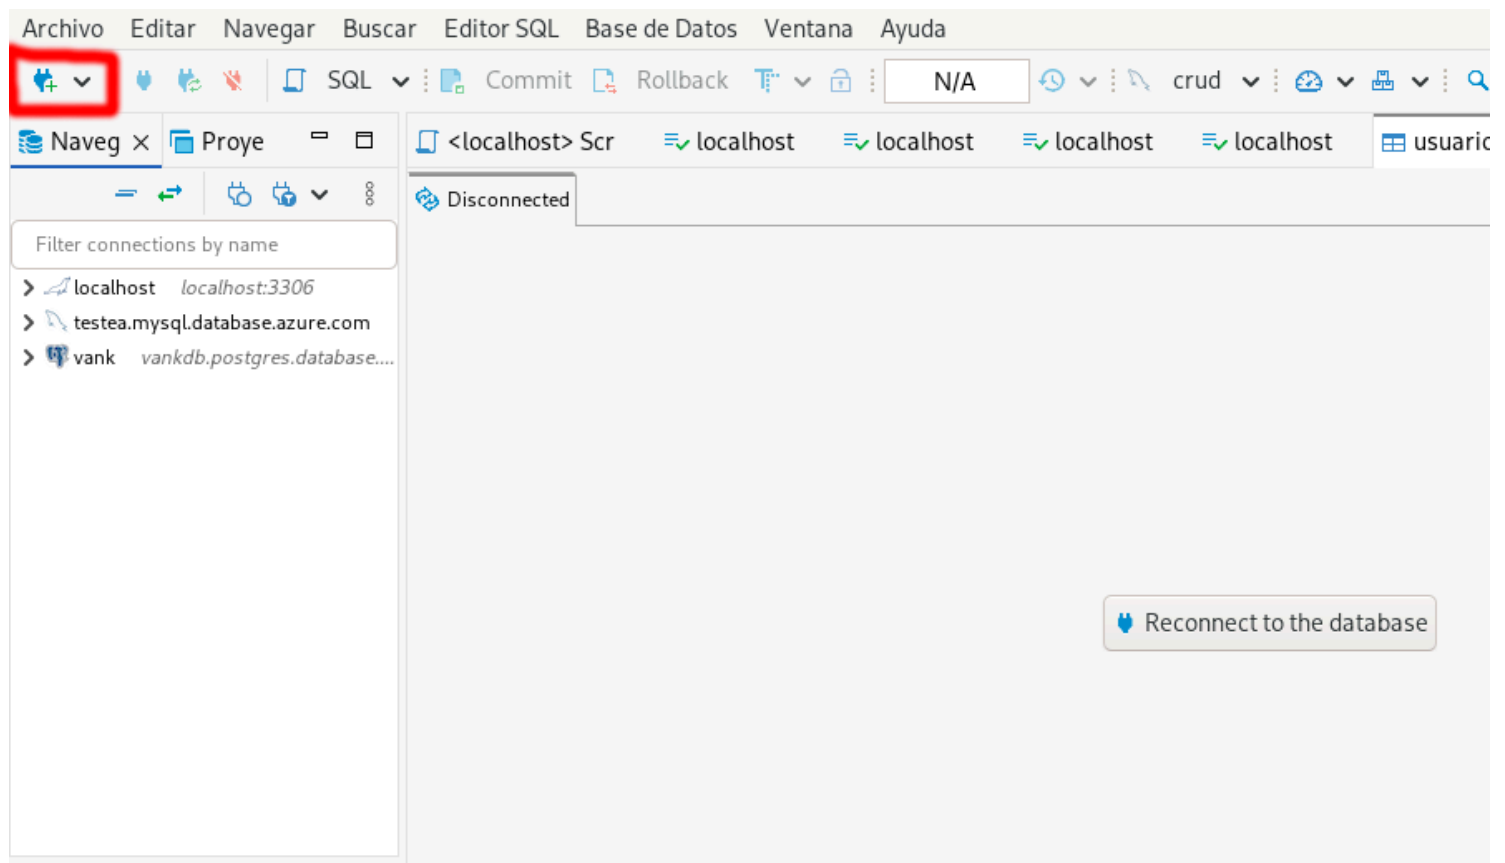

Seleccione su base de datos

Crear nueva conexión a base de datos. Encuentre su driver de la base de datos en la lista inferior.

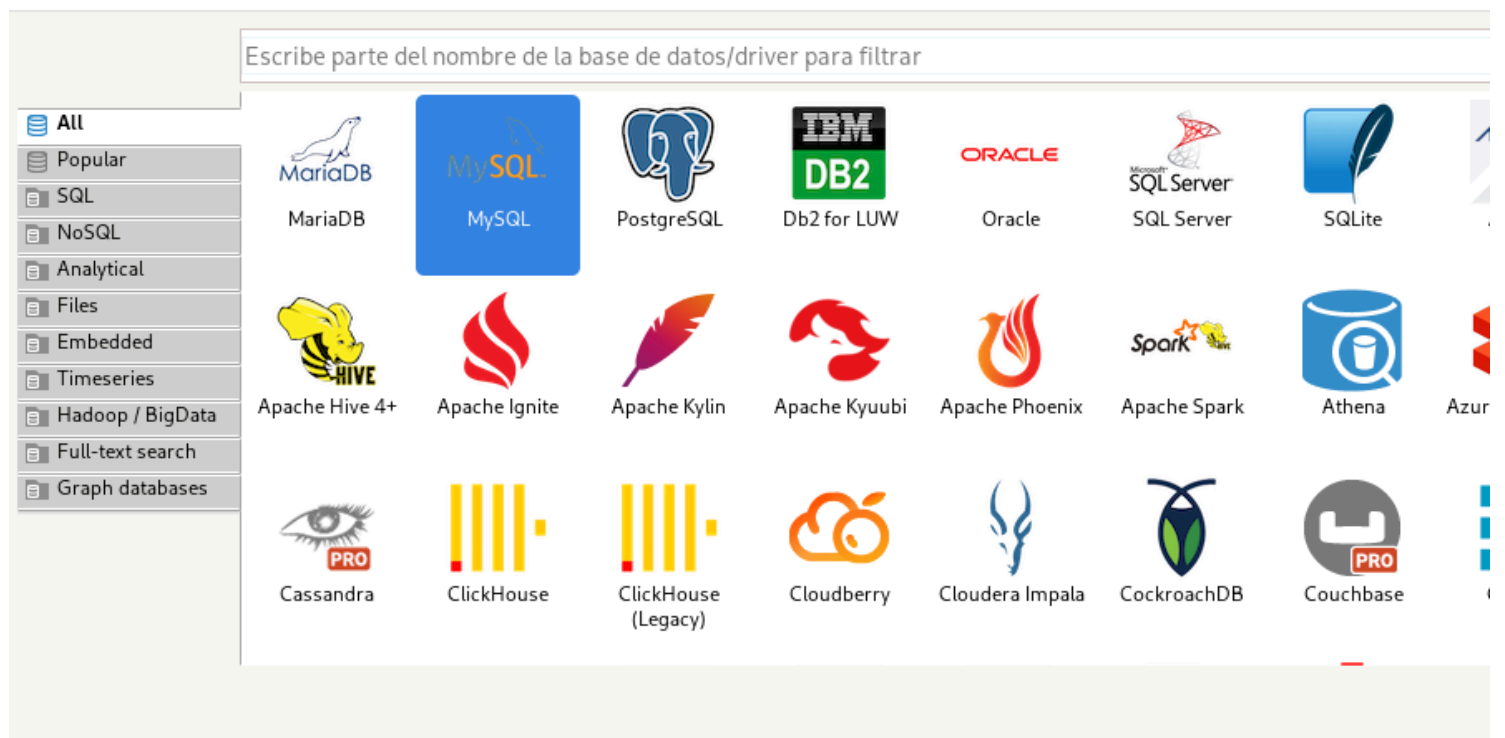

Proye

MySQL ajustes de conexión

General Driver properties SSH SSL

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://springensayo.mysql.database.azure.com:3306/crud

Server Host: springensayo.mysql.database.azure.com

Database: crud

Authentication (Database Native)

Nombre de usuario: Admin2025spring

Contraseña: Save password

Advanced

Server Time Zone: Auto-detect

Local Client: <not present>

Configuración de conexión

Ajustes de conexión

Ajustes de conexión

Inicialización

Comandos de shell

Identificación de cliente

Transacciones

General

Metadatos

Errores y timeouts

Transferencia de datos

Editor de SQL

GeneralDriver propertiesSSHSSL

☒ Usar SSL

All SSL parameters are optional.
You must specify SSL certificates if they are required by your server configuration.
Settings on this page override Driver properties.

DBeaver does not verify SSL configuration and relies on the driver implementation.
Please refer to the driver documentation for more information.

Parameters

CA Certificate:

/home/german/Descargas/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem

Client Certificate:

Client Private Key:

Cipher suites (optional):


Advanced

Require SSL:

Verify server certificate:

☒

Allow public key retrieval:

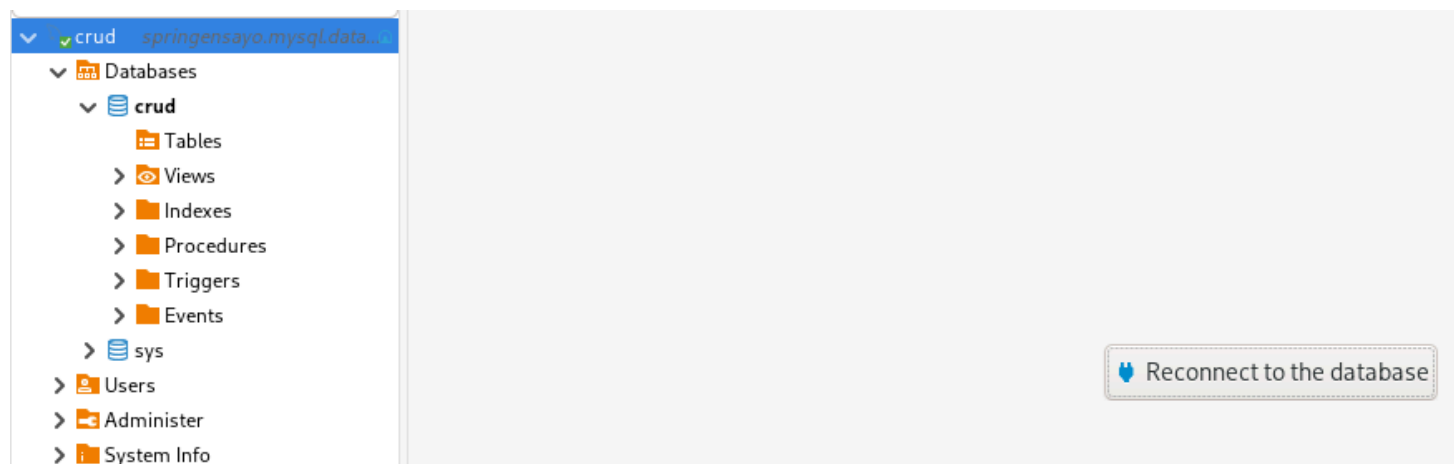

Dockerizamos

Hacemos `docker build -t germancho777/appspring7:boot7 .`

```
t germancho777/appspring7:boot7 .
[+] Building 3.7s (13/13) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 618B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/openjdk:17-jdk-slim 3.6s
=> [auth] library/openjdk:pull token for registry-1.docker.io      0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                    0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [internal] load build context                                    0.0s
=> => transferring context: 4.20kB                                    0.0s
=> [1/7] FROM docker.io/library/openjdk:17-jdk-slim@sha256:aaa3b3cb27e3e 0.0s
=> CACHED [2/7] WORKDIR /app                                       0.0s
=> CACHED [3/7] COPY .mvn/ .mvn                                    0.0s
=> CACHED [4/7] COPY mvnw pom.xml ./                                0.0s
=> CACHED [5/7] RUN ./mvnw dependency:go-offline -B                0.0s
=> CACHED [6/7] COPY src ./src                                     0.0s
=> CACHED [7/7] RUN ./mvnw package -DskipTests                    0.0s
=> exporting to image                                              0.0s
=> => exporting layers                                              0.0s
=> => writing image sha256:7faf48fdc483401be5a8e0cfd9deb71d9b14e65f27e14 0.0s
=> => naming to docker.io/germancho777/appspring7:boot7          0.0s
```

hacemos docker login

hacemos docker push germancho777/appspring7:boot7

```
Login Succeeded
root@fedora: /home/german/eclipse-2/proyecto-springboot-sql-plano# docker push ge
rmancho777/appspring7:boot7
The push refers to repository [docker.io/germancho777/appspring7]
adbbf79e7559: Mounted from germancho777/appspring2
e4990d7995b3: Mounted from germancho777/appspring2
e5ce37788873: Mounted from germancho777/appspring2
c86balde040d: Mounted from germancho777/appspring2
93982806e8d9: Mounted from germancho777/appspring2
61c9178fe23c: Mounted from germancho777/appspring2
6be690267e47: Mounted from germancho777/appspring2
13a34b6fff78: Mounted from germancho777/appspring2
9c1b6dd6c1e6: Mounted from germancho777/appspring2
boot7: digest: sha256:71584e44a0f33718387f502fdb2f237ae76b6787d2815db24a56b34658
d0bce4 size: 2207
```

Vamos a nuestro perfil de Docker hub

Repositories

All repositories within the **germancho777** namespace.



All content



Uso de memoria: 93,9 MB

Name

Last Pushed

Contains

Visibility

germancho777/appspring7

1 minute ago

IMAGE

Public

Creamos una cuenta en render.com

G German's Workspa...

Projects

Q Search K

New

Projects

Blueprints

Environment Groups

Integrations

WORKSPACE

Billing

Settings

Changelog

Overview

Invite you

Projects

Get organized with Projects

An easier way to organize your resources and collaborate with team members.

Create your first project

[Learn more](#)

Production

All (0) Services (0) Env Groups (0)

Production is empty

Kickstart your environment by creating a new service or by moving an existing one.

[+ Create new service](#) [Move existing services](#)

Create a new Web Service

Select the type of service you'd like to create

Static Sites

Static content served over a global CDN. Ideal for frontend, logs, and content sites.

[New Static Site →](#)

Web Services

Dynamic web app. Ideal for full-stack apps, API servers, and mobile backends.

[New Web Service →](#)

Private Services

Web app hosted on a private network, accessible only from your other Render services.

[New Private Service →](#)

Background Workers

Long-lived services that process async tasks, used from a job queue.

[New Worker →](#)

Cron Jobs

Short-lived tasks that run on a periodic schedule.

Postgres

Relational data storage. Supports point-in-time recovery, read replicas, and high availability.

Key Value

Managed Redis®-compatible storage. Ideal for use as a shared cache, session storage, or key-value store.

Deploying a Web Service in **spring/Production**

Git Provider

Public Git Repository

Existing Image

Image URL
Deploy an image from a Docker registry

 germancho777/appspring7:boot7 

Credential (Optional)

No credential 

Connect →

You are deploying a Web Service in **spring/Production**

Source Code

 docker.io/germancho777/appspring7:boot7 

Name
A unique name for your web service.

appspring7:boot7

Project Optional
Add this web service to a **project** once it's created.

 spring  /  Production 

Region
Your services in the same **region** can communicate over a **private network**. You currently have services running in **Oregon**.

 **Oregon (US West)**  1 existing service

Deploy in a new region 

Instance Type

For hobby projects

Free 512 MB (RAM)
\$0 / month 0.1 CPU

⚠ Upgrade to enable more features

Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks. Select any paid instance type to enable these features.

For professional use

For more power and to get the most out of Render, we recommend using one of our paid instance types. All paid instances support:

- Zero Downtime
- SSH Access
- Scaling
- One-off jobs
- Support for persistent disks

Starter 512 MB (RAM)
\$7 / month 0.5 CPU

Standard 2 GB (RAM)
\$25 / month 1 CPU

Pro 4 GB (RAM)
\$85 / month 2 CPU

Pro Plus 8 GB (RAM)
\$175 / month 4 CPU

Pro Max 16 GB (RAM)
\$225 / month 4 CPU

Pro Ultra 32 GB (RAM)
\$450 / month 8 CPU

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

SPRING_DATASOURCE_URL

.....



SPRING_DATASOURCE_USERNAME

.....



SPRING_DATASOURCE_PASSWORD

.....



JWT_SECRET

.....




+ Add Environment Variable

📄 Add from .env

> Advanced

Deploy Web Service

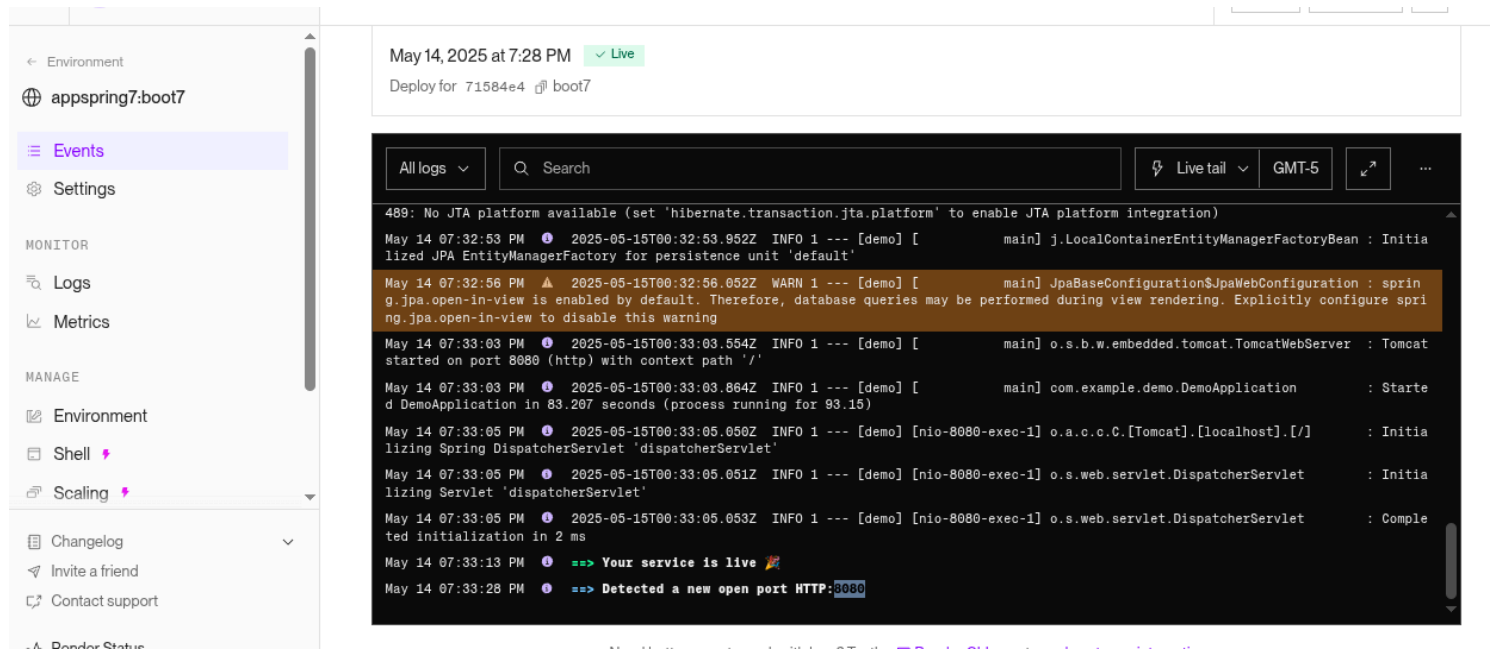


May 14, 2025 at 7:28 PM Live
Deploy for 71584e4 boot7

All logs Live tail GMT-5 ↶ ↷

```
489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
May 14 07:32:53 PM 2025-05-15T00:32:53.952Z INFO 1 --- [demo] [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initia
lized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
May 14 07:32:56 PM 2025-05-15T00:32:56.052Z WARN 1 --- [demo] [main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : sprin
g.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure sprin
g.jpa.open-in-view to disable this warning
May 14 07:33:03 PM 2025-05-15T00:33:03.554Z INFO 1 --- [demo] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8080 (http) with context path '/'
May 14 07:33:03 PM 2025-05-15T00:33:03.864Z INFO 1 --- [demo] [main] com.example.demo.DemoApplication : Starte
d DemoApplication in 83.207 seconds (process running for 93.15)
May 14 07:33:05 PM 2025-05-15T00:33:05.050Z INFO 1 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initia
lizing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
May 14 07:33:05 PM 2025-05-15T00:33:05.051Z INFO 1 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initia
lizing Servlet 'dispatcherServlet'
May 14 07:33:05 PM 2025-05-15T00:33:05.053Z INFO 1 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Comple
ted initialization in 2 ms
May 14 07:33:13 PM 2025-05-15T00:33:13.000Z INFO 1 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Your service is live
May 14 07:33:28 PM 2025-05-15T00:33:28.000Z INFO 1 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Detected a new open port HTTP:8080
```

nuestro despliegue está hecho

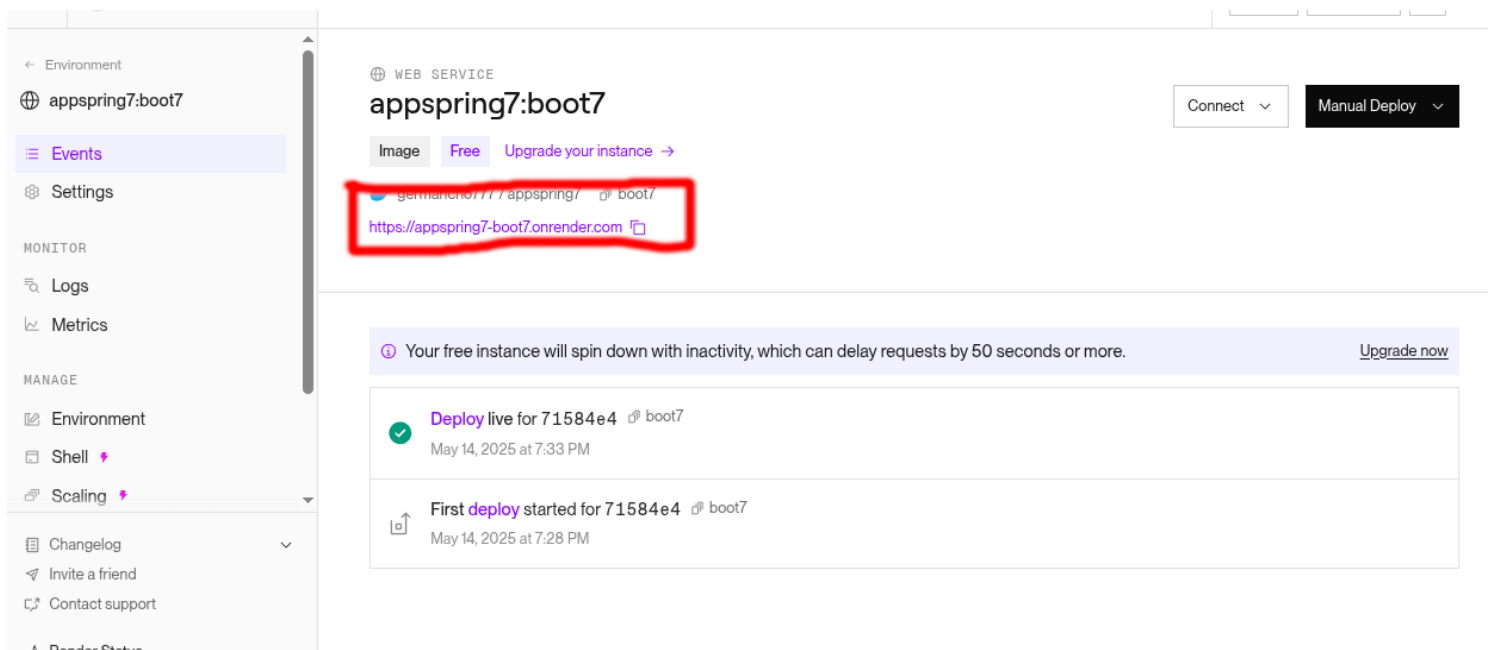

Environment
appspring7:boot7

Events
Settings

MONITOR
Logs
Metrics

MANAGE
Environment
Shell
Scaling

Changelog
Invite a friend
Contact support

WEB SERVICE
appspring7:boot7

Image Free Upgrade your instance →

germancho7777 / appspring7 boot7
<https://appspring7-boot7.onrender.com>

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. [Upgrade now](#)

Deploy live for 71584e4 boot7
May 14, 2025 at 7:33 PM

First deploy started for 71584e4 boot7
May 14, 2025 at 7:28 PM

The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a 'Filter' box and a list of endpoints: 'Productos Elimina...', 'Usuarios Crear' (highlighted), 'Usuarios Login', 'Usuarios Todos', 'Usuarios Por ID', and 'Usuarios Actualiza...'. The main area displays a POST request to 'https://appspring7-boot7.onrender.com' with a status of '200 OK' and a response time of '4.47 s'. The 'Body' tab shows a JSON object:

```
{  "nombres": "DESARROLO SOFT",  "apellidos": "DIA",  "contraseña": "5624326231",  "email": "DESNOCHE611sss11zz6@example.com",  "rol": "cliente"}
```

. The 'Preview' tab shows the resulting JSON response:

```
{  "id": 2,  "nombres": "DESARROLO SOFT",  "apellidos": "DIA",  "contraseña": "$2a$10$pua/jKJRSQWjozVH6hwiP.5kUVDV3rc8luYgrgekfAcrRPIH6UmD6",  "email": "DESNOCHE611sss11zz6@example.com",  "rol": "cliente"}
```

. A 'Beautify JSON' button is visible below the request body.

Verificamos en la base de datos y vemos el nuevo usuario creado

The screenshot shows a database client interface with a sidebar on the left displaying a tree view of a database named 'crud' containing tables 'compras', 'productos', and 'usuarios' (highlighted). The main area shows the 'usuarios' table with columns: 'id', 'apellidos', 'contraseña', 'email', 'nombres', and 'rol'. The table contains two rows of data:

	id	apellidos	contraseña	email	nombres	rol
1	1	DIA	\$2a\$10\$C9w0XE	DESNOCHI	DESARROLO S	cliente
2	2	DIA	\$2a\$10\$pua/jKJF	DESNOCHI	DESARROLO S	cliente