Universidad del Valle de Guatemala
Base de Datos 1
Proyecto 2

Universidad del Valle de Guatemala
Base de Datos 1
Proyecto 2

I. Diseño de base de datos

Diagrama ER

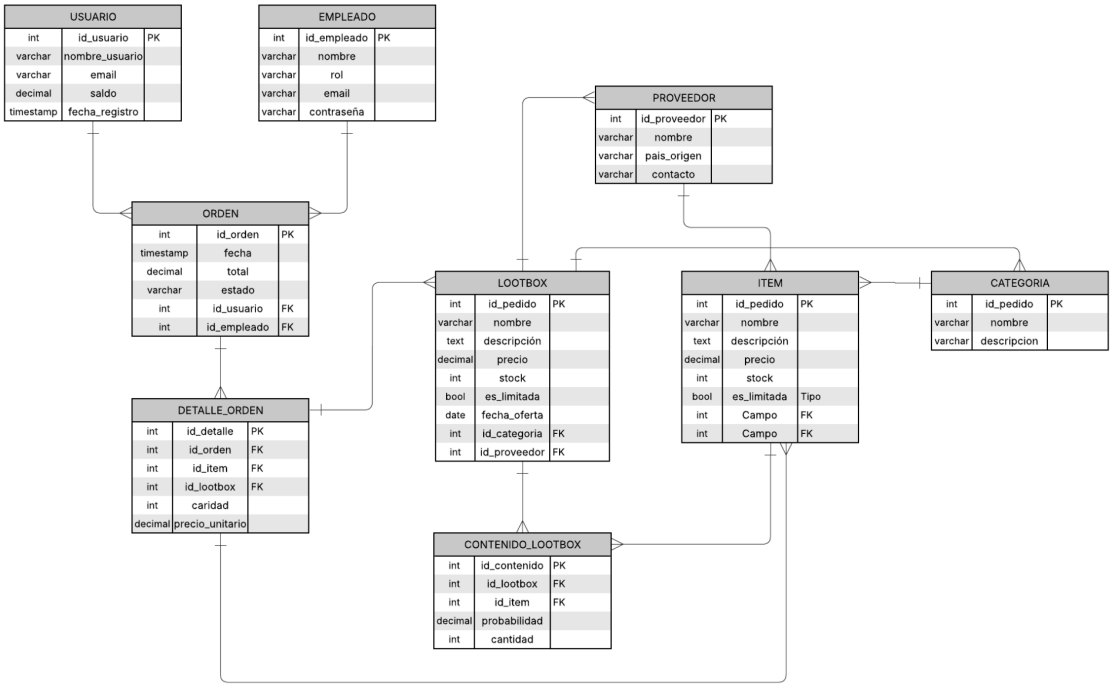

Modelo relacional

Categoría

id_categoria INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT

Proveedor

id_proveedor INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, pais_origen VARCHAR(60),

contacto VARCHAR(120)

Item

Universidad del Valle de Guatemala
Base de Datos 1
Proyecto 2

id_item INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT, precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, stock INT NOT NULL, es_edicion_limitada BOOLEAN NOT NULL, id_categoria→ Categoria(id_categoria), id_proveedor→ Proveedor(id_proveedor)

Lootbox

id_lootbox INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT, precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, stock INT NOT NULL, es_edicion_limitada BOOLEAN NOT NULL, fecha_expiracion DATE, id_categoria→ Categoria(id_categoria), id_proveedor→ Proveedor(id_proveedor)

ContenidoLootbox

id_contenido INT, id_lootbox→ Lootbox(id_lootbox), id_item→ Item(id_item), probabilidad DECIMAL(5,4) NOT NULL, cantidad INT NOT NULL

Empleado

id_empleado INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, rol VARCHAR(60) NOT NULL, email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL

Usuario

id_usuario INT, nombre_usuario VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, saldo DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0, fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL

Orden

id_orden INT, fecha TIMESTAMP NOT NULL, total DECIMAL(12,2) NOT NULL, estado VARCHAR(30) NOT NULL, id_usuario→ Usuario(id_usuario), id_empleado→ Empleado(id_empleado)

DetalleOrden

id_detalle INT, id_orden→ Orden(id_orden), id_item→ Item(id_item) [nullable], id_lootbox→ Lootbox(id_lootbox) [nullable], cantidad INT NOT NULL, precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL

Universidad del Valle de Guatemala
Base de Datos 1
Proyecto 2

II. SQL

III. Aplicación web