עבודה בניתוח ועיצוב תוכנה

חלק א' - ניתוח דרישות ועיצוב ראשוני של המערכת

טבלה 1: דרישות

ID	Functional/ Non-functional	Description	Priority	Risk	Status
1	functional	המערכת תחשב כמות מינימלית לכל מוצר לפי ביקוש המוצר וזמן האספקה שלו	MH	high	done
2	functional	המערכת תתריע על כך שהמוצר אוזל במקרה בו כמות פריט כלשהו יורדת אל מתחת לסף המינימלי שהוגדר עבורו	MH	low	done
3	functional	המערכת תאפשר להנפיק **דוח מלאי** של קטגוריה או קטגוריות נבחרות	MH	medium	done
4	functional	המערכת תאפשר כל יום להנפיק דוחות המפרטים אילו מוצרים ישנם שהם **פגי-תוקף**	MH	low	done
5	functional	על המערכת לשמור פרטים מחירתיים עבור כל פריט: העלות לצרכן, עלותו עבור הסופר וגובה ההנחות שהוטלו עליו בהתאם לתנאי הספקים.	MH	medium	done
6	functional	על המערכת לאפשר קביעת מבצעים עבור פריט או עבור פריטי קטגוריה ספציפית בתאריכים מסוימים.	MH	medium	done
7	functional	על המערכת לשמור פרטים כלליים עבור כל פריט: שם הפריט, כמותו בהתאם לדרישה 11, יצרן, מיקומו, שיוך לקטגוריה ושיוך לתתי קטגוריות.	MH	low	done
8	non functional	על המערכת להיות זמינה לעובדי החנות בימי שני וחמישי	MH		done
9	non functional	אופן הזנת הנתונים עבור עדכון המלאי של מוצרים צריך להיות פשוט ויעיל	NTH		done
10	non functional	כמות עבור פריט כלשהו המתועדת במערכת תחולק לכמותו על המדפים וכמותו במחסן	MH		done
11	non functional	על המערכת לתמוך ביציבות ואמינות בדו"חות והתראות.	MH		done

12	functional	המערכת תאפשר להוסיף מוצרים חדשים למלאי	MH	medium	done
13	functional	המערכת תאפשר להנפיק דו"ח של כל המוצרים הפגומים	MH	low	done
14	functional	המערכת תאפשר לתעד מכירות מוצר	MH	medium	done
15	functional	כל שני וחמישי המערכת תאפשר להנפיק דו"ח חוסרים של כל המוצרים	MH	medium	done

טבלה 2: שאלות פתוחות

#	topic	issue	answer
1	מוצרים חדשים	האם עובד מחסן אמור להוסיף מוצרים חדשים למלאי?	כן, עובד מחסן יכול להוסיף מוצרים חדשים למערכת
2	הנפקת דוחות	מה הכוונה בדוחות מלאי (אילו פרטים הם צריכים להכיל)	הם מתארים את שם המוצר ואת הכמות שלו
3	הנפקת דוחות	מה הכוונה בדוחות תקופתיים, דוחות המפרטים על פריטים פגי תוקף (אילו פרטים הם צריכים להכיל)	הדוחות יונפקו פעם ליום או לפי הצורך
4	חישוב עלות מוצר	איך נפתרת כפילות מבצעים? במקרה בו מוחלת הנחה על קטגוריה שלמה ועל פריט מתוכה, מה גובה ההנחה הסופי?	יכול להיות כפילות מבצעים עבור פריט, גובה ההנחה הוא כפל בין אחוזי המבצעים
5	הנפקת דוחות	האם בדוחות התקופתיים צריך לפרט על כל הפריטים הפגי תוקף עבור תקופה מסוימת, או עד כה.	הדוחות יכילו את רשימת כל המוצרים והכמויות שיהיו פגי תוקף בתאריך המבוקש

תרשים מחלקות -

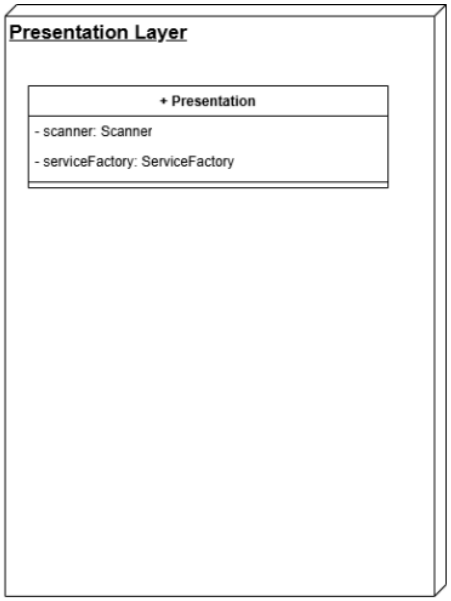



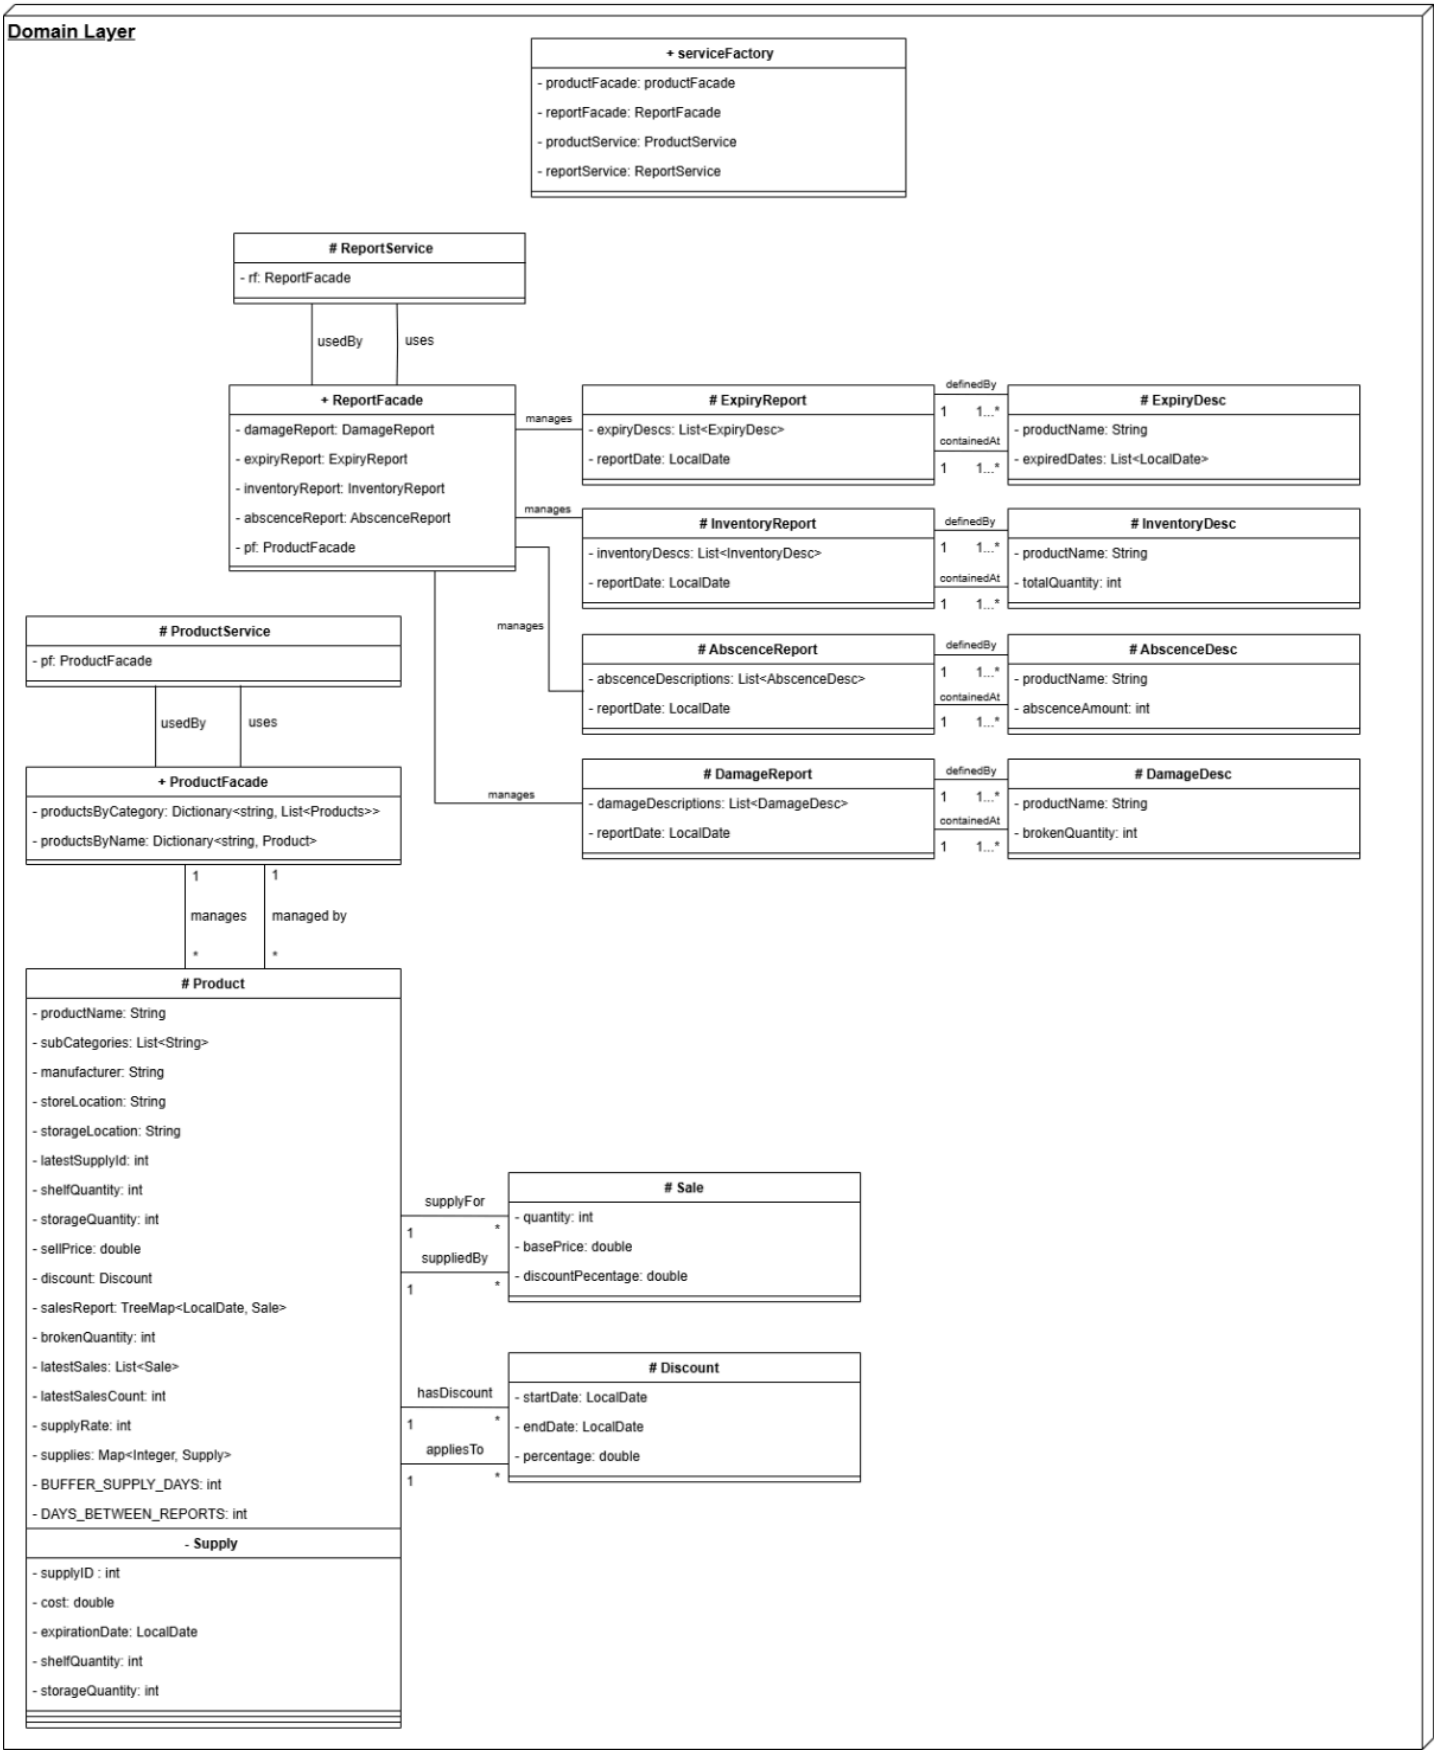
Domain Layer
+ serviceFactory
- productFacade: productFacade
- reportFacade: ReportFacade
- productService: ProductService
- reportService: ReportService
ReportService
- rf: ReportFacade
usedBy
uses
+ ReportFacade
- damageReport: DamageReport
- expiryReport: ExpiryReport
- inventoryReport: InventoryReport
- abscenceReport: AbscenceReport
- pf: ProductFacade
manages
ExpiryReport
- expiryDescs: List<ExpiryDesc>
- reportDate: LocalDate
definedBy
1 1...*
containedAt
1 1...*
ExpiryDesc
- productName: String
- expiredDates: List<LocalDate>
manages
InventoryReport
- inventoryDescs: List<InventoryDesc>
- reportDate: LocalDate
InventoryDesc
- productName: String
- totalQuantity: int
manages
AbscenceReport
- abscenceDescriptions: List<AbscenceDesc>
- reportDate: LocalDate
AbscenceDesc
- productName: String
- abscenceAmount: int
manages
DamageReport
- damageDescriptions: List<DamageDesc>
- reportDate: LocalDate
DamageDesc
- productName: String
- brokenQuantity: int
ProductService
- pf: ProductFacade
usedBy
uses
+ ProductFacade
- productsByCategory: Dictionary<string, List<Products>>
- productsByName: Dictionary<string, Product>
1 manages *
1 managed by *
Product
- productName: String
- subCategories: List<String>
- manufacturer: String
- storeLocation: String
- storageLocation: String
- latestSupplyId: int
- shelfQuantity: int
- storageQuantity: int
- sellPrice: double
- discount: Discount
- salesReport: TreeMap<LocalDate, Sale>
- brokenQuantity: int
- latestSales: List<Sale>
- latestSalesCount: int
- supplyRate: int
- supplies: Map<Integer, Supply>
- BUFFER_SUPPLY_DAYS: int
- DAYS_BETWEEN_REPORTS: int
- Supply
- supplyID : int
- cost: double
- expirationDate: LocalDate
- shelfQuantity: int
- storageQuantity: int
supplyFor
1 *
suppliedBy
1 *
Sale
- quantity: int
- basePrice: double
- discountPecentage: double
hasDiscount
1 *
appliesTo
1 *
Discount
- startDate: LocalDate
- endDate: LocalDate
- percentage: double