


Projeto de cadastro de amigos



PHP

Discente: Estela Dibo Soares

Start



Conceitos

PHP: conhecido como Pré-Processador de Hipertexto, é uma linguagem de programação utilizada para a realização de sites.


MySQLi: é uma extensão do PHP utilizada para conectar e interagir com o banco de dados.

MySQL Workbench: é uma ferramenta visual para design de banco de dados, dentro dela podemos desenvolver, administrar e criar.





Desenvolvimento do Projeto

O login no phpMyAdmin é necessário para poder criar e gerenciar a base de dados.

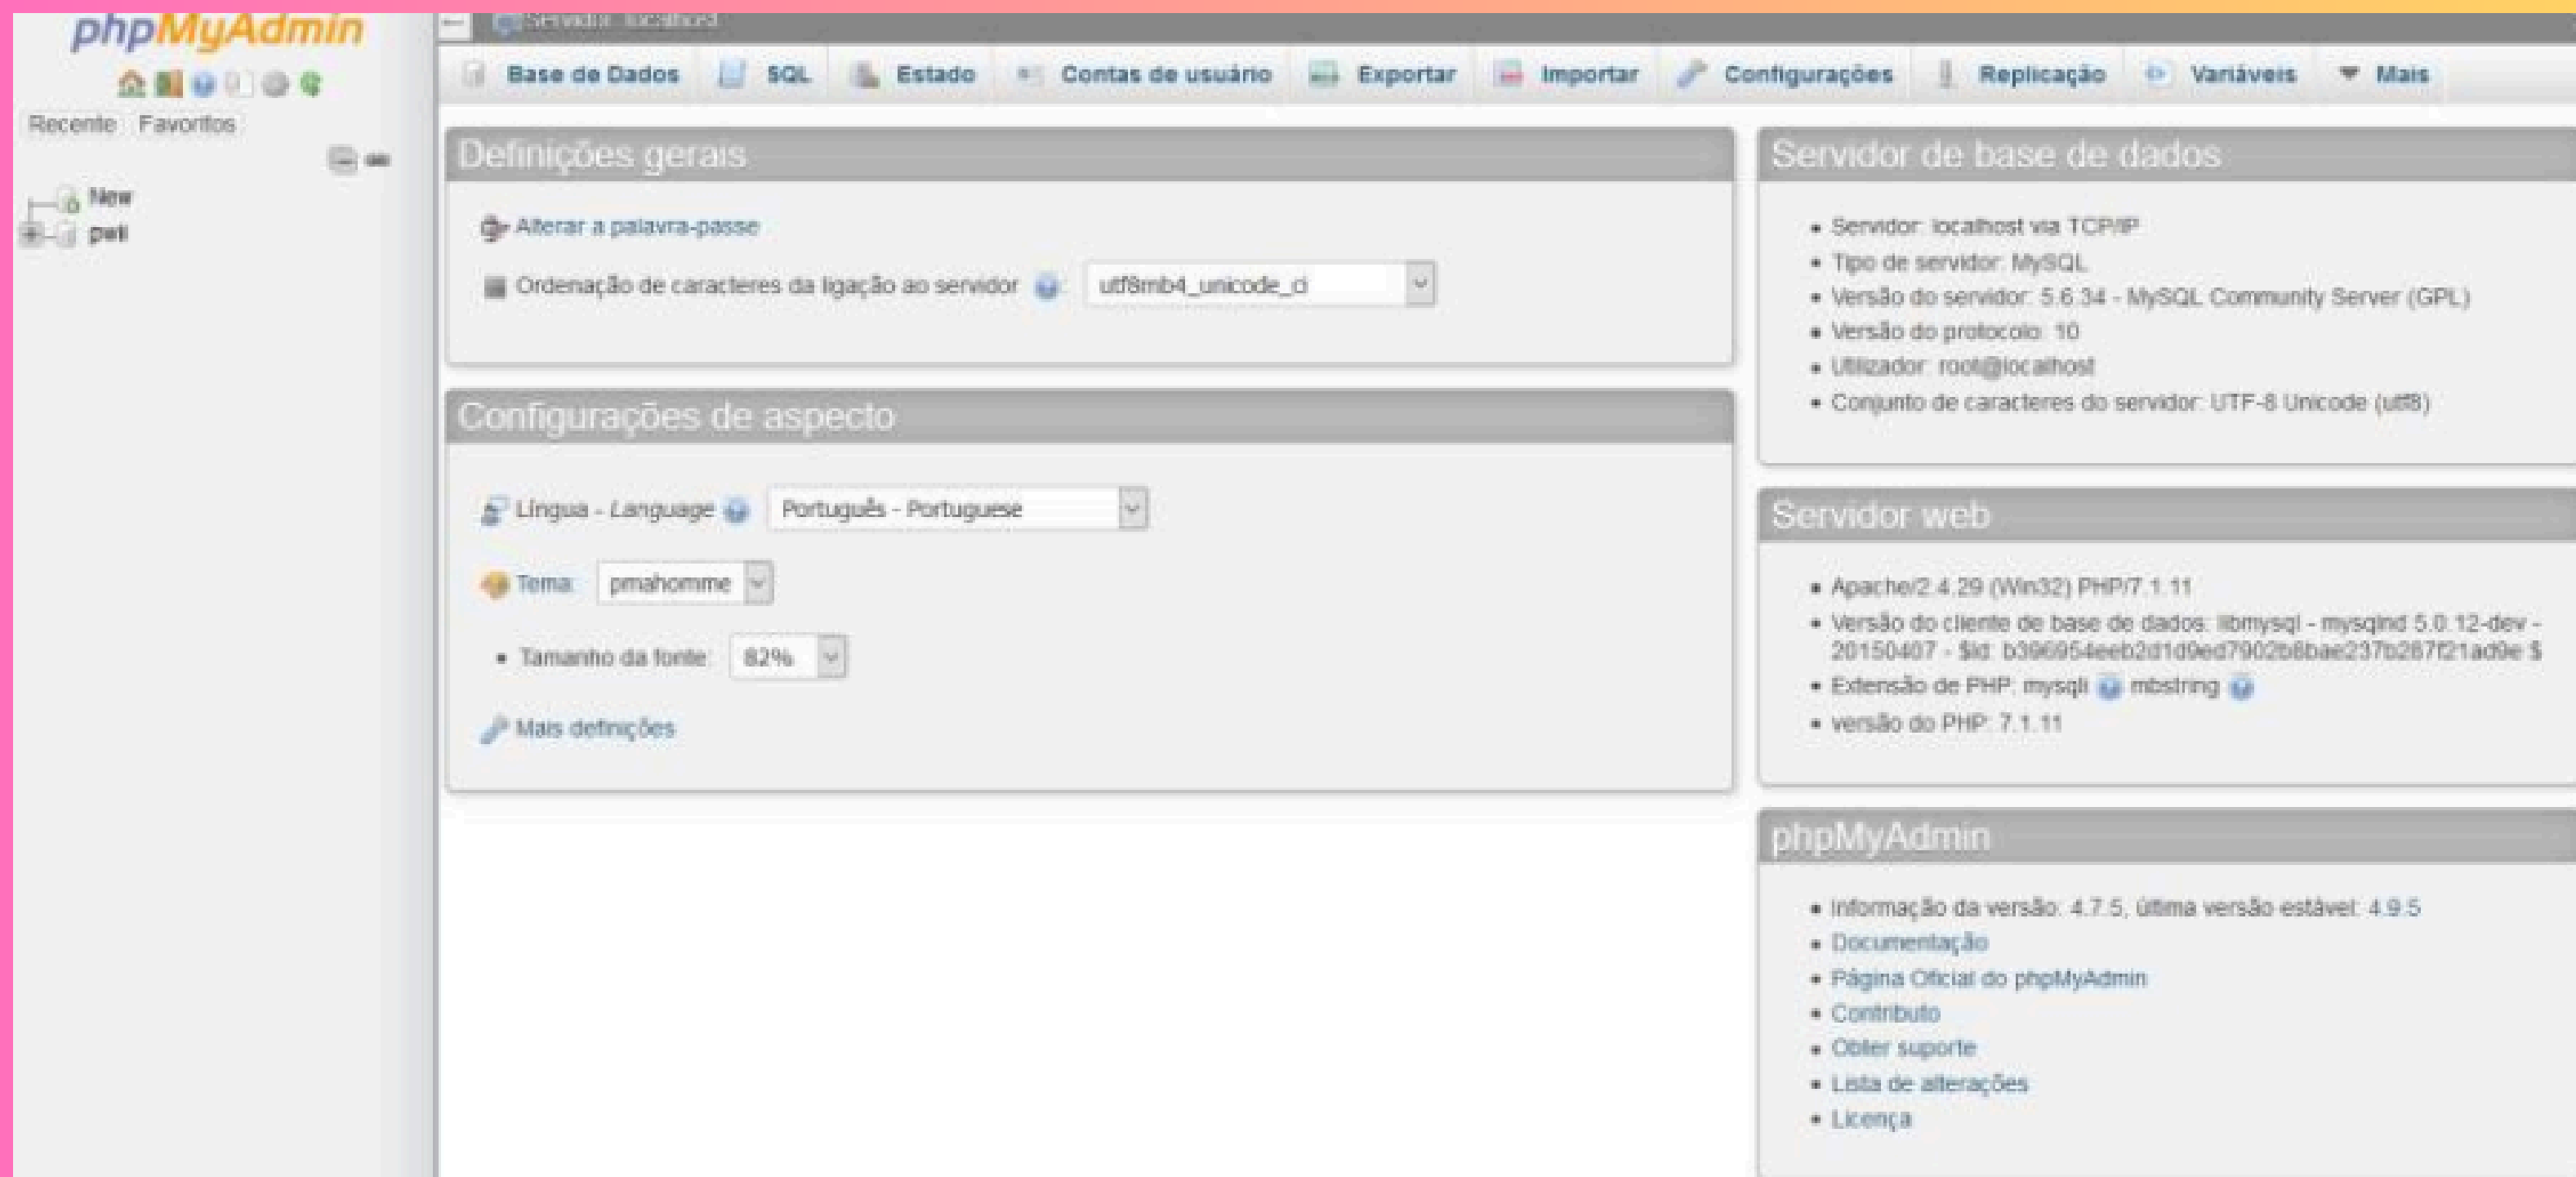

Criação da base de dados e tabela denominada amigos, que tem os campos: id (chave primária e auto incremento), nome, apelido e e-mail.

Visual Studio Code: utilizado para criar os arquivos através da inserção dos códigos.

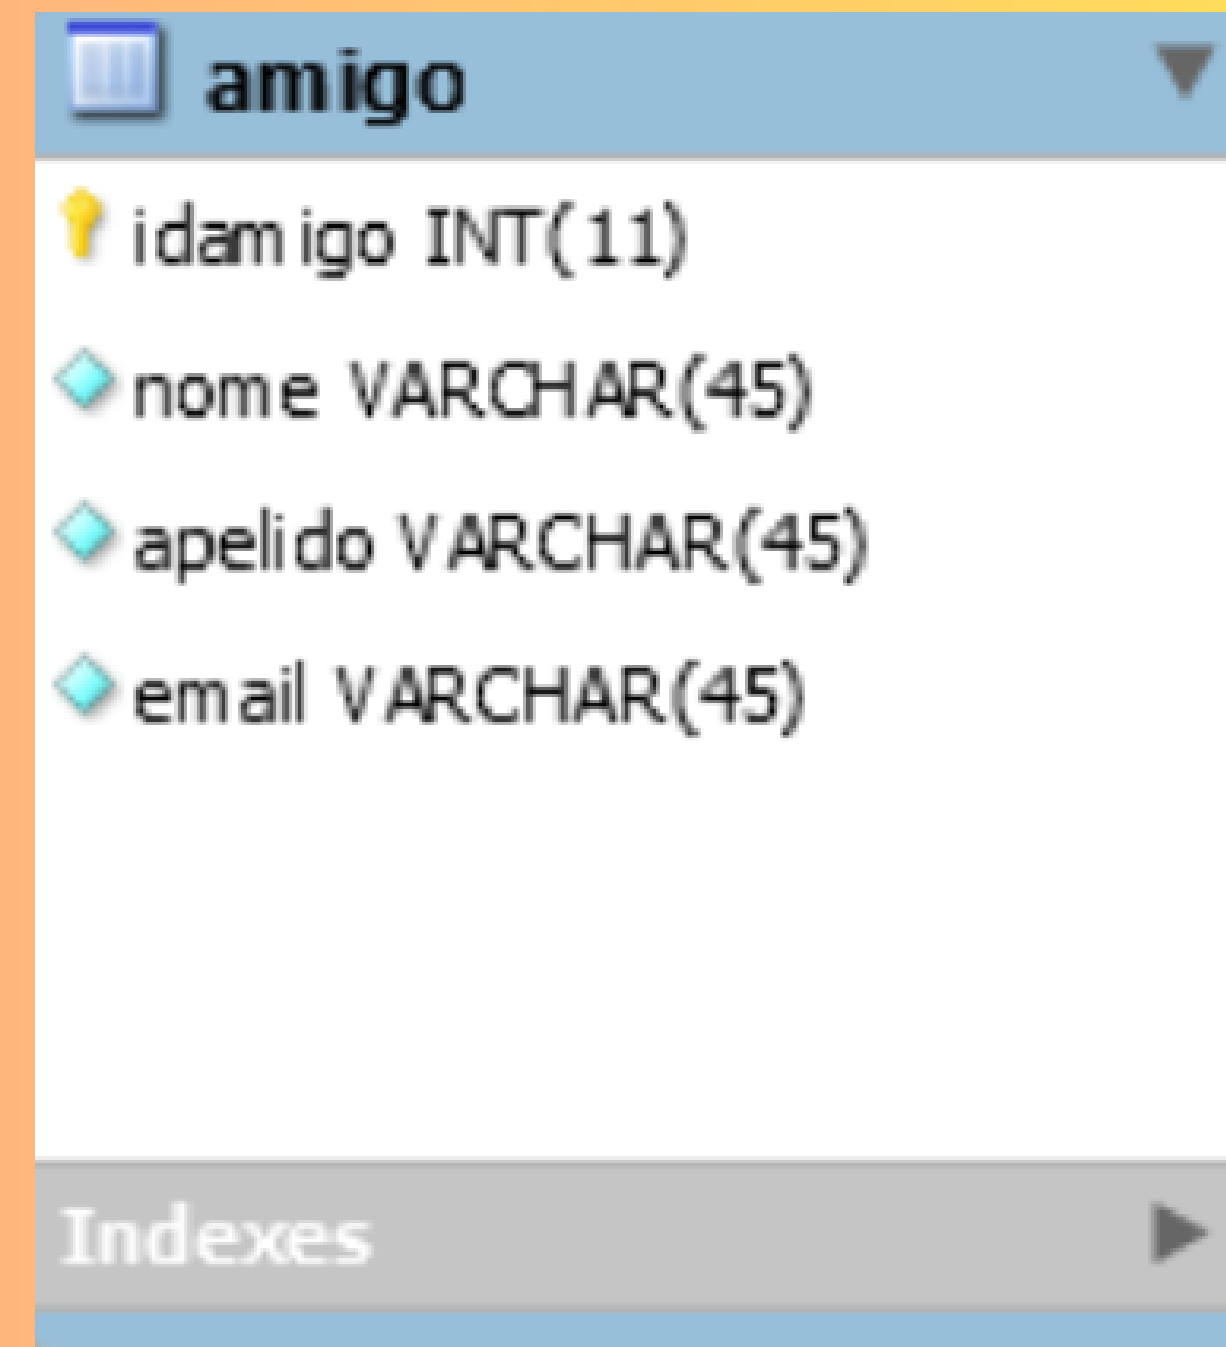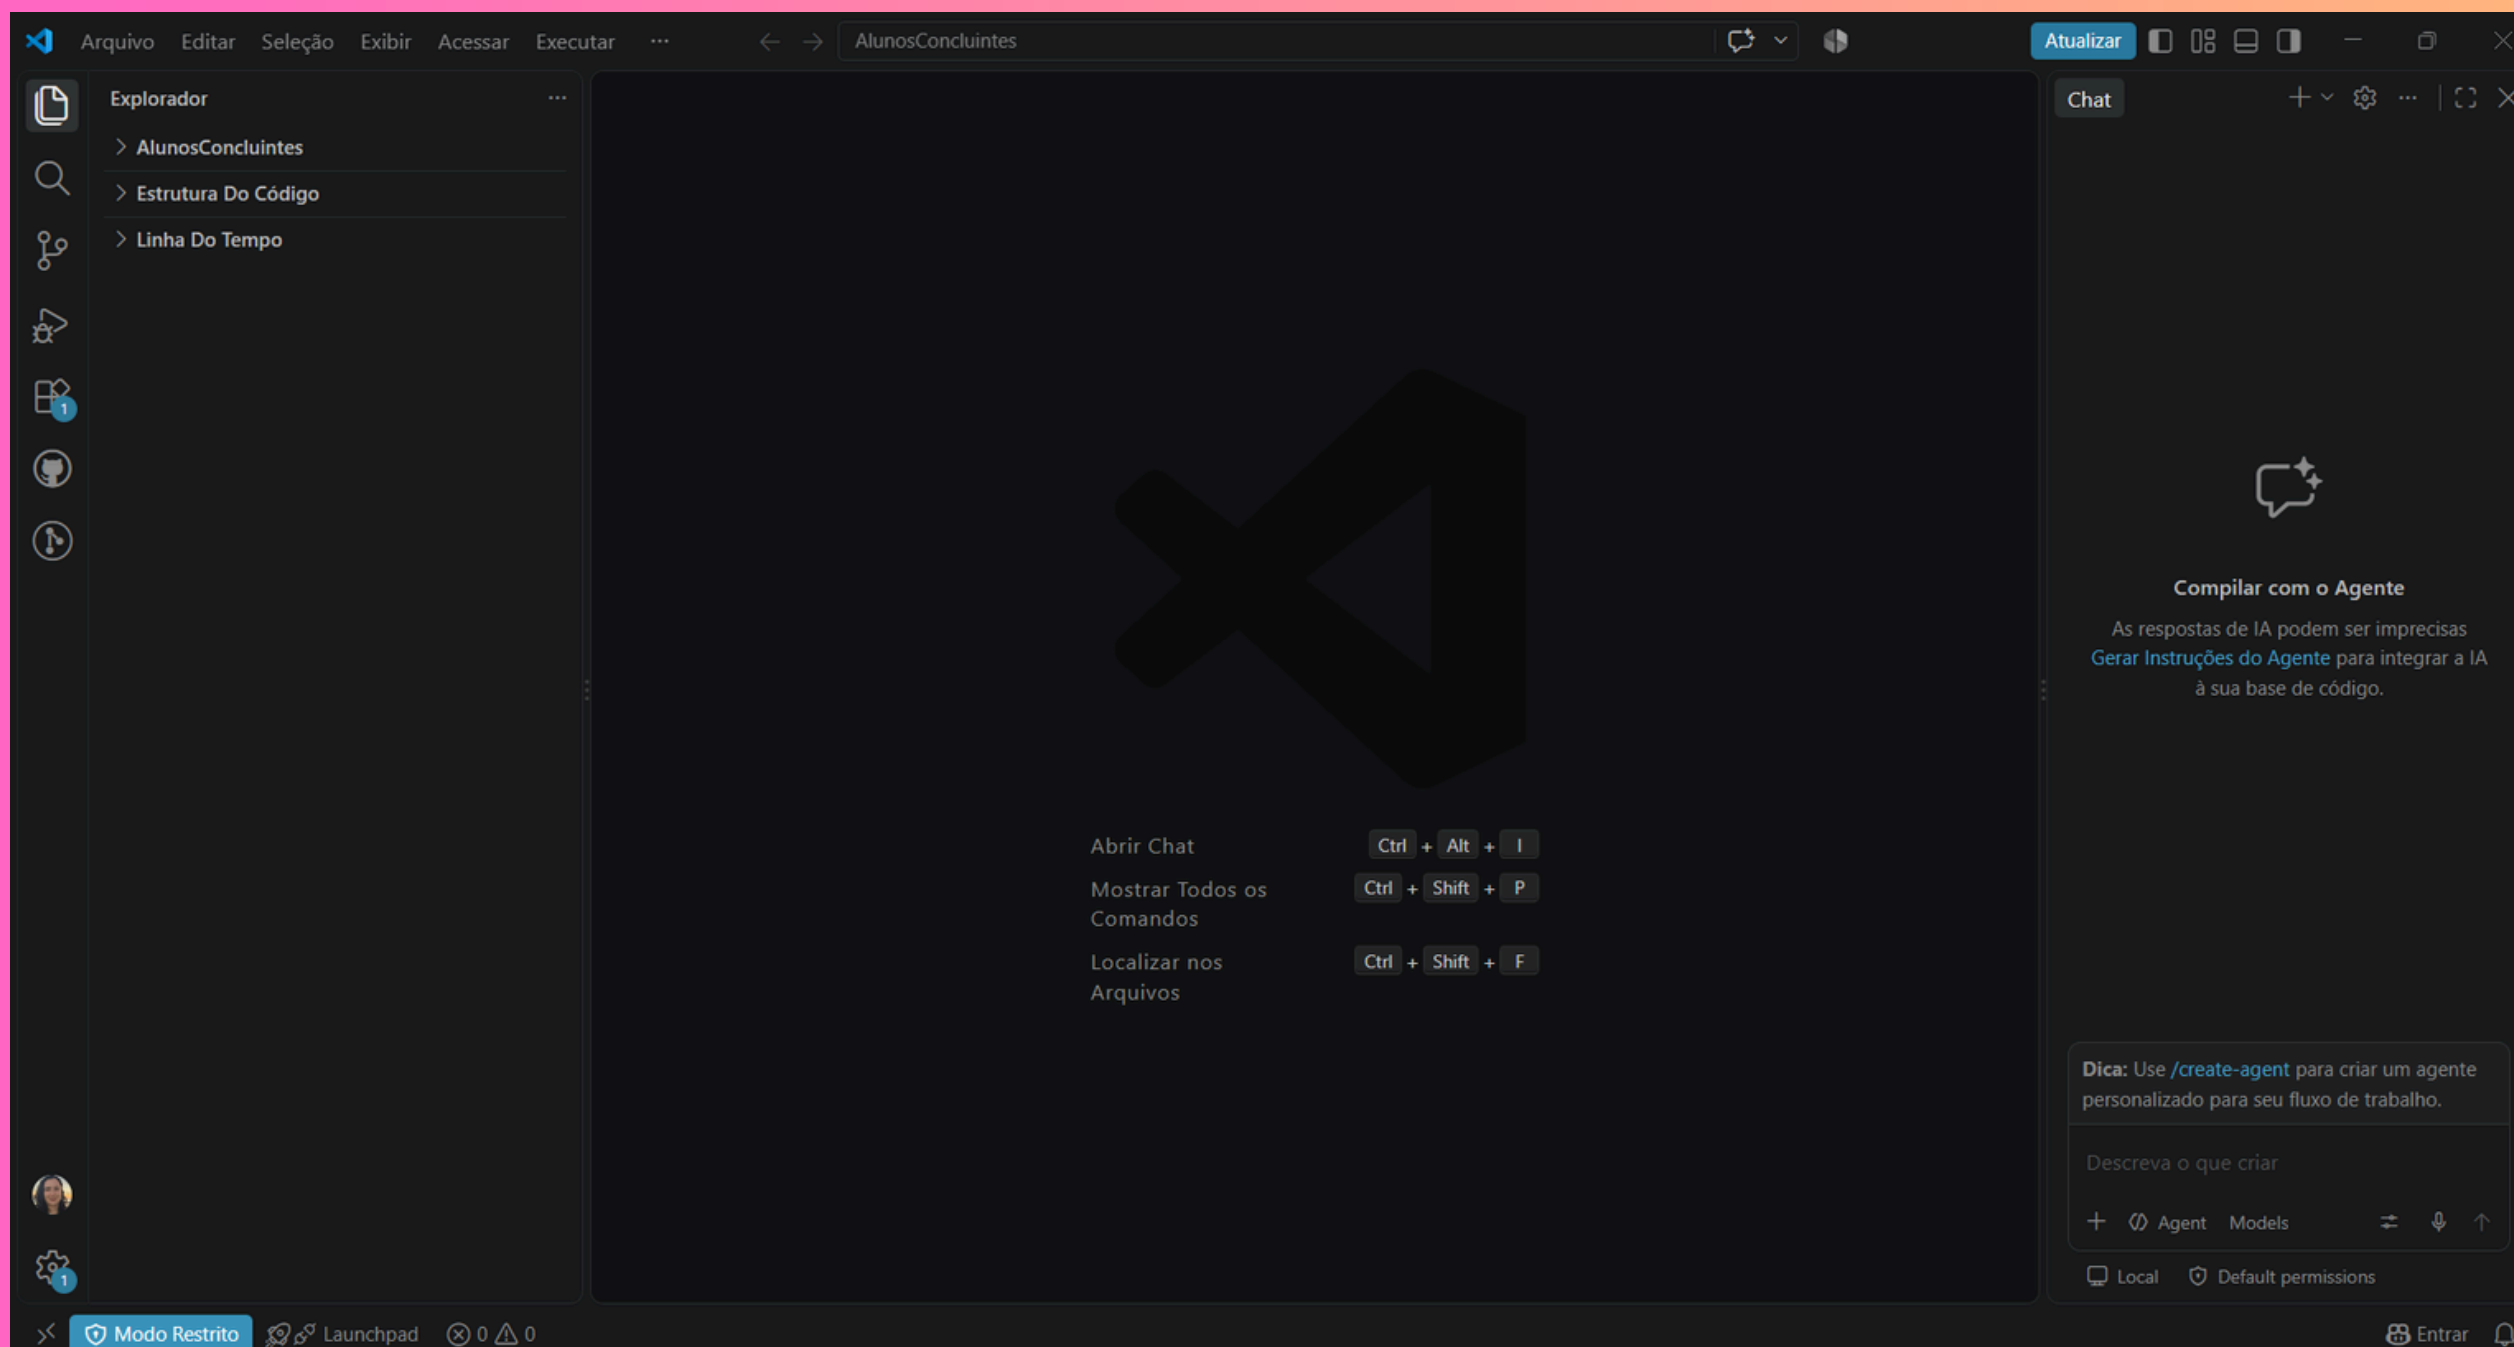

Foram criados dois links para a realização de ações relacionadas ao banco de dados: cadastro.php e listar.php.

```
<div class="w3-padding w3-text-grey w3-half w3-display-middle w3-center">
  <h1 class="w3-center w3-teal w3-round-large w3-
margin">Projeto Lista de Amigos</h1>
  <div class="w3-row">
    <div class="w3-col w3-button w3-teal w3-cell w3-round-
large" style="width:45%;">
      <a href="cadastro.php" style="text-decoration: none;">
        <i class="fa fa-user-plus" style="font-size: 10.5em"></i>
        <p style="font-size: 2em">Adicionar </p>
      </a>
    </div>
    <div class="w3-col w3-button w3-teal w3-cell w3-round-large w3-
right" style="width:45%;">
      <a href="listar.php" style="text-decoration: none;">
        <i class="fa fa-vcard-o" style="font-size: 10.5em"></i>
        <p style="font-size: 2em">Listar</p>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

Resultado



No arquivo cadastro.php foi criado um formulário com quatro campos: ID, Nome, Apelido e E-mail. Também foi criado um botão para adicionar o amigo, na base de dados.

```
<label class="w3-text-teal" style="font-  
weight: bold;">Código</label>  
<input name="txtID" class="w3-input w3-grey w3-  
border" disabled><br>  
<label class="w3-text-teal" style="font-  
weight: bold;">Nome</label>  
<input name="txtNome" class="w3-input w3-light-grey w3-  
border"><br>  
<label class="w3-text-teal" style="font-  
weight: bold;">Apelido</label>  
<input name="txtApelido" class="w3-input w3-light-grey w3-  
border"><br>  
<label class="w3-text-teal" style="font-  
weight: bold;">Email</label>  
<input name="txtEmail" class="w3-input w3-light-grey w3-  
border"><br>  
<button name="btnAdicionar" class="w3-button w3-teal w3-cell w3-  
round-large w3-right w3-margin-right">  
    <i class="w3-xxlarge fa fa-user-plus"></i> Adicionar  
</button>
```

Resultado

Cadastro de Amigos

Código

Nome

Apelido

Email

 **Adicionar**

Foi criado o arquivo “cadastroAction”. Através deste arquivo, foi possível interagir com a base de dados, criando e executando a sentença sql de insert, e para enviar mensagens de sucesso ou fracasso.

Para a conexão: foram criadas variáveis para armazenar o nome do servidor, nome do usuário, senha e o nome da base de dados. Após isso, foi criada uma instância do mysqli, que forneceu recursos para realizar a inserção no banco de dados.

```
$servername = "localhost";  
$username = "root";  
$password = "usbw";  
$dbname = "pwii";  
$conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
if ($conexao->connect_error) {  
    die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);  
}
```

Foi criada a sentença sql, para a inserção de um registro na tabela, utilizando os dados do formulário do arquivo “cadastro.php”.

Query sql foi realizada dentro de uma estrutura condicional “if” para verificar se foi obtido sucesso em sua ação, fornecendo uma mensagem de sucesso em caso verdadeiro ou uma mensagem de falha em caso falso.

```
$sql = "INSERT INTO amigo (nome, apelido, email)
VALUES ('".$_POST['txtNome']. "', '".$_POST['txtApelido']. "', '".$_POST
['txtEmail']. "')";

if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
    echo '
    <a href="index.php">
        <h1 class="w3-button w3-teal">Amigo Salvo com sucesso! </h1>
    </a>
    ';
} else {
    echo '
    <a href="index.php">
        <h1 class="w3-button w3-teal">ERRO! </h1>
    </a>
    ';
}
```

Amigo Salvo com sucesso!

Arquivo “listar.php”: criação da tabela com seis campos, sendo eles, ID, nome, apelido, e-mail, remover amigo e atualizar amigo. Para isto, foi necessário criar a instância Mysqli, verificar a conexão e criar a sentença SQL.

```
$servername = "localhost";  
    $username = "root";  
    $password = "usbw";  
    $dbname = "pwii";  
    $conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
    if ($conexao->connect_error) {  
        die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);  
    }  
    $sql = "SELECT * FROM amigo" ;
```


Código de confirmação se foi retornado o resultado esperado:

```
$resultado = $conexao->query($sql);  
if($resultado != null)
```

Em caso positivo, a estrutura de repetição foreach foi utilizada para montar a tabela, listando todos os amigos.

```
foreach($resultado as $linha) {
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$linha['idamigo'].'</td>';
    echo '<td>'.$linha['nome'].'</td>';
    echo '<td>'.$linha['apelido'].'</td>';
    echo '<td>'.$linha['email'].'</td>';
    echo '<td><a href="excluir.php?id='.$linha['idamigo'].'&nome='.$linha['nome'].'&apelido='.$linha['apelido'].'&email='.$linha['email'].'"><i class="fa fa-user-times w3-large w3-text-teal"></i> </a></td></td>';
    echo '<td><a href="atualizar.php?id='.$linha['idamigo'].'&nome='.$linha['nome'].'&apelido='.$linha['apelido'].'&email='.$linha['email'].'"><i class="fa fa-refresh w3-large w3-text-teal"></i></a></td></td>';
    echo '</tr>';
}
```

Resultado

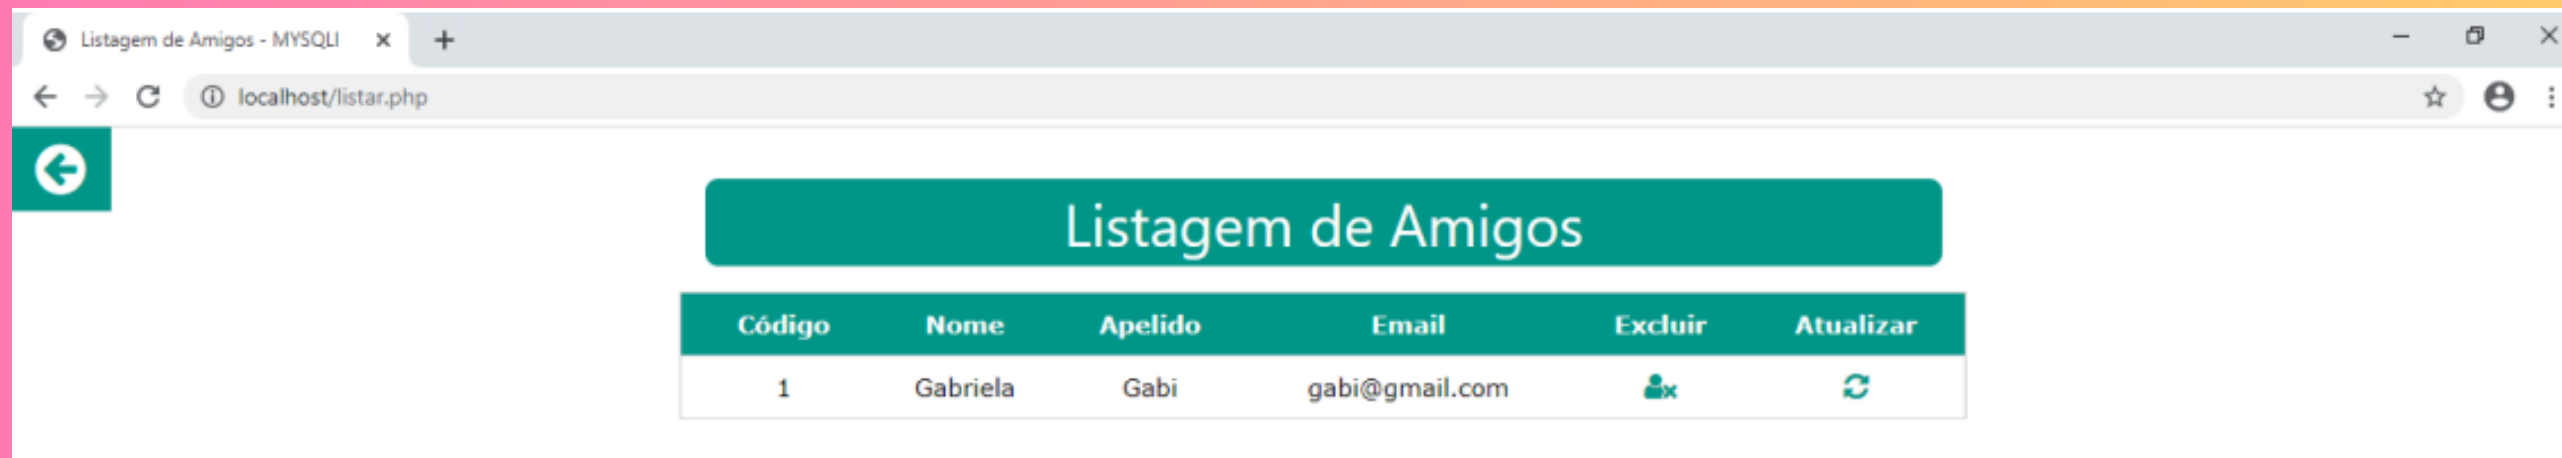

Código	Nome	Apelido	Email	Excluir	Atualizar
1	Gabriela	Gabi	gabi@gmail.com		

Foi criado o arquivo “excluir”. Neste arquivo, foi criado um formulário com os campos: nome, apelido e e-mail (todos desabilitados), um botão para confirmar a exclusão e um link para cancelar a exclusão.

1

```
<title>Excluir - MYSQLI</title>
</head>
<body>
<a href="index.php" class="w3-display-topmiddle w3-red w3-center w3-
padding w3-button" style="text-decoration:none; ">
  <i class="fa fa-ban" style="font-size:5em"></i>
  <p style="font-weight:bold;">CANCELAR EXCLUSÃO</p>
</a>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-margin w3-display-
middle">
  <h1 class="w3-center w3-teal w3-round-large w3-
margin">EXLUIR - ID: <?php echo " ".$_GET['id']?> </h1>
  <form action="excluirAction.php" class="w3-container w" method='post'>
    <input name="txtID" class="w3-input w3-grey w3-
border" type="hidden" value="<?php echo $_GET['id']?>">
```

2

```
<br>
  <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Nome</label>
  <input name="txtNome" class="w3-input w3-border w3-
grey" disabled value="<?php echo $_GET['nome']?>">
  <br>
  <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Apelido</label>
  <input name="txtApelido" class="w3-input w3-border w3-
grey" disabled value="<?php echo $_GET['apelido']?>">
  <br>
  <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Email</label>
  <input name="txtEmail" class="w3-input w3-border w3-
grey" disabled value="<?php echo $_GET['email']?>">
  <br>
  <button name="btnExcuir" class="w3-button w3-teal w3-cell w3-round-
large w3-right">
    <i class="w3-xxlarge fa fa-check"></i> Confirmar Exclusão.
  </button>
```

Resultado



CANCELAR EXCLUSÃO

EXLUIR - ID: 1

Nome

Gabriela

Apelido

Gabi

Email

gabi@gmail.com



Confirmar Exclusão.

Criação do arquivo “excluirAction”. Neste arquivo, foi necessário criar a instância Mysqli; verificar a conexão; criar a sentença DELETE; executar a sentença, verificando se a mesma obteve sucesso; gerar mensagens de sucesso e falha com link para o arquivo listar.php e fechar a conexão.

Amigo Excluido com sucesso!

```
<title>Exclusão - MYSQLI</title>
</head>
<body>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-display-
middle" id="eProfissional">
    <?php
        $servername = "localhost";
        $username = "root";
        $password = "usbw";
        $dbname = "pwii";
        $conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
        if ($conexao->connect_error) {
            die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);
        }
        $sql = "DELETE FROM amigo WHERE idamigo = '". $_POST['txtID'] ."'";
        if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
            echo '
                <a href="listar.php">
                    <h1 class="w3-button w3-
teal">Amigo Excluido com sucesso! </h1>
                </a>
            ';
        } else {
            echo '
                <a href="listar.php">
                    <h1 class="w3-button w3-teal">ERRO! </h1>
                </a>
            ';
        }
        $conexao->close();
    ?>
</div>
```


Criação do arquivo “atualizar.php”. Para isso, foi criado um formulário com os campos ‘nome’, ‘apelido’ e ‘email’. O formulário recebeu os dados da url, através da utilização do método get, direto do arquivo listar.php, oferecendo a possibilidade do usuário realizar alterações nos dados e executar o update, através do clique no botão “atualizar”.



```
<title>Atualizar - MYSQLI</title>
</head>
<body>
<a href="index.php" class="w3-display-topleft">
    <i class="fa fa-arrow-circle-left w3-large w3-teal w3-button w3-
xxlarge"></i>
</a>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-margin w3-display-
middle">
    <h1 class="w3-center w3-teal w3-round-large w3-
margin">Atualizar - ID: <?php echo " ".$ GET['id']?> </h1>
    <form action="atualizarAction.php" class="w3-container" method='post'>

        <input name="txtID" class="w3-input w3-grey w3-
border" type="hidden" value="<?php echo $_GET['id']?>">
        <br>
        <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Nome</label>
        <input name="txtNome" class="w3-input w3-light-grey w3-
border" value="<?php echo $_GET['nome']?>">
        <br>
        <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Apelido</label>
        <input name="txtApelido" class="w3-input w3-light-grey w3-
border" value="<?php echo $_GET['apelido']?>">
        <br>
        <label class="w3-text-teal" style="font-weight: bold;">Email</label>
        <input name="txtEmail" class="w3-input w3-light-grey w3-
border" value="<?php echo $_GET['email']?>">
        <br>
        <button name="btnAtualizar" class="w3-button w3-teal w3-cell w3-round-
large w3-right">
            <i class="w3-xxlarge fa fa-refresh"></i> Atualizar
        </button>
```

Posteriormente, foi criado o arquivo “atualizarAction.php”. Para isso, foi necessário criar a instância Mysqli; verificar a conexão; criar a sentença Update; executar a sentença, verificando se a mesma obteve sucesso; gerar mensagens de sucesso e falha com link para o arquivo listar.php e fechar conexão.

Amigo Atualizado com sucesso!

```
<title>Atualização - MYSQLI</title>
</head>
<body>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-display-middle" >
  <?php
    $servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "usbw";
    $dbname = "pwii";
    $conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    if ($conexao->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);
    }
    $sql = "UPDATE amigo SET nome = '". $_POST['txtNome']."' , apelido = '".
$_POST['txtApelido']."' ,
email='". $_POST['txtEmail']."' WHERE idamigo =". $_POST['txtID']. " ";

    if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
        echo '
        <a href="listar.php">
            <h1 class="w3-button w3-
teal">Amigo Atualizado com sucesso! </h1>
        </a>
        ';
        $id = mysqli_insert_id($conexao);

    } else {
        echo '
        <a href="listar.php">
            <h1 class="w3-button w3-teal">ERRO! </h1>
        </a>
        ';
    }
    $conexao->close();
  ?>
</div>
```

Para adicionar um registro de login no site, foi utilizado o seguinte comando:

```
INSERT INTO `pwii`.`usuario` (`nome`, `senha`) VALUES ('gabi', 'gabi123');
```

Criação da página de login, que consiste em um formulário, com dois campos (nome e senha) e um botão, que tem o propósito de fornecer acesso a página principal.

```
<div class="w3-container w3-round-xxlarge w3-display-middle w3-card-4 w3-  
third " style="">  
  
  <div class="w3-center">  
    <br>  
      
  </div>  
  
  <form class="w3-container " action="loginAction.php" method="post">  
    <div class="w3-section">  
      <label style="font-weight: bold;">Usuário</label>  
      <input class="w3-input w3-border w3-margin-  
bottom" type="text" placeholder="Digite o nome" name="txtNome" required>  
      <label style="font-weight: bold;">Senha</label>  
      <input class="w3-input w3-  
border" type="text" placeholder="Digite a Senha" name="txtSenha" required>  
      <button class="w3-button w3-block w3-teal w3-section w3-  
padding" type="submit">Entrar</button>  
    </div>  
  </form>  
  <br>  
</div>
```



Usuário

Senha

Entrar

Criação do arquivo “loginAction.php”. Neste arquivo, foi realizada a conexão com o banco de dados, através do Mysqli, a criação e execução da sentença sql de select, verificando se existe ou não o usuário, e, por fim, verificando se a senha digitada no formulário é a mesma gravada no banco de dados.

gabi, Seja Bem-Vinda!



Login Inválido!

```
<?php
$nome = $_POST['txtNome'];
$senha = $_POST['txtSenha'];
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "usbw";
$dbname = "pwii";
$conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conexao->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);
}

$sql = "SELECT * FROM usuario WHERE nome = '". $nome . "'";
$resultado = $conexao->query($sql);
//echo $sql;
$linha = mysqli_fetch_array($resultado);
if($linha != null)
{
    if($linha['senha'] == $senha)
    {
        echo '
        <a href="principal.php">
            <h1 class="w3-button w3-teal">'. $nome .', Seja Bem-
Vinda! </h1>

        </a>
        ';
    }
    else
    {
        echo '
        <a href="index.php">
            <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
            </a> ';
    }
}
else
{
    echo '
    <a href="index.php">
        <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
        </a>
    ';
}

$conexao->close();
?>
</div>
```


Para proteger o acesso via url de usuário não identificado, foi atualizado o arquivo “loginAction”.

A atualização está em iniciar a sessão (“session_start();”) e dentro da estrutura condicional, em caso verdadeiro para login e senha corretos, o valor da variável \$nome, dentro de uma variável de sessão denominada “logado”.

```
<?php
session_start();
$nome = $_POST['txtNome'];
$senha = $_POST['txtSenha'];
    require_once 'conexaoBD.php';
    $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE nome = '". $nome. "'";
    $resultado = $conexao->query($sql);
    //echo $sql;
    $linha = mysqli_fetch_array($resultado);
    if($linha != null)
    {
        if($linha['senha'] == $senha)
        {
            echo '
            <a href="principal.php">
                <h1 class="w3-button w3-teal">'. $nome. ', Seja Bem-
Vinda! </h1>
            </a>
            ';
            $_SESSION['logado'] = $nome;
        }
        else
        {
            echo '
            <a href="index.php">
                <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
            </a>
            ';
        }
    }
else
    {
        echo '
        <a href="index.php">
            <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
        </a>
        ';
    }

    $conexao->close();
?>
</div>
<?php require once ('rodape.php'); ?>
```


Foi criado o arquivo “verificarAcesso”. Este arquivo sempre vai verificar se há uma sessão aberta e se a variável ‘logado’ está iniciada. Caso ela não esteja, utilizando a função nativa header, o acesso será redirecionado para outro arquivo denominado acessoNegado.

```
<?php
if(!isset($_SESSION))
{
    session_start();
}
if((!isset ($_SESSION[ 'logado' ]) == true))
{
    header( 'location:acessoNegado.php' );
    die();
}
?>
```

Criação do arquivo “acessoNegado.php”, que tem apenas uma mensagem de Acesso Negado e um link para a página index, para a realização do login.


```
<?php require_once ('cabecalho.php'); ?>
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-display-middle">

    <?php
        echo '
        <a href="index.php">
            <h1 class="w3-button w3-teal">Acesso NEGADO! </h1>
            <br>
            <h2 class="w3-button w3-
teal">É necessária a Realização do Login Inválido! </h2>
        </a>
        '
    ?>
</div>
<?php require_once ('rodape.php'); ?>
```

Este código verifica o acesso do usuário quando este tenta acessar o projeto. Caso ele não tenha realizado o login, aparecerá a mensagem “Acesso Negado”.

```
<?php require_once ('verificarAcesso.php');?>
```

Resultado:

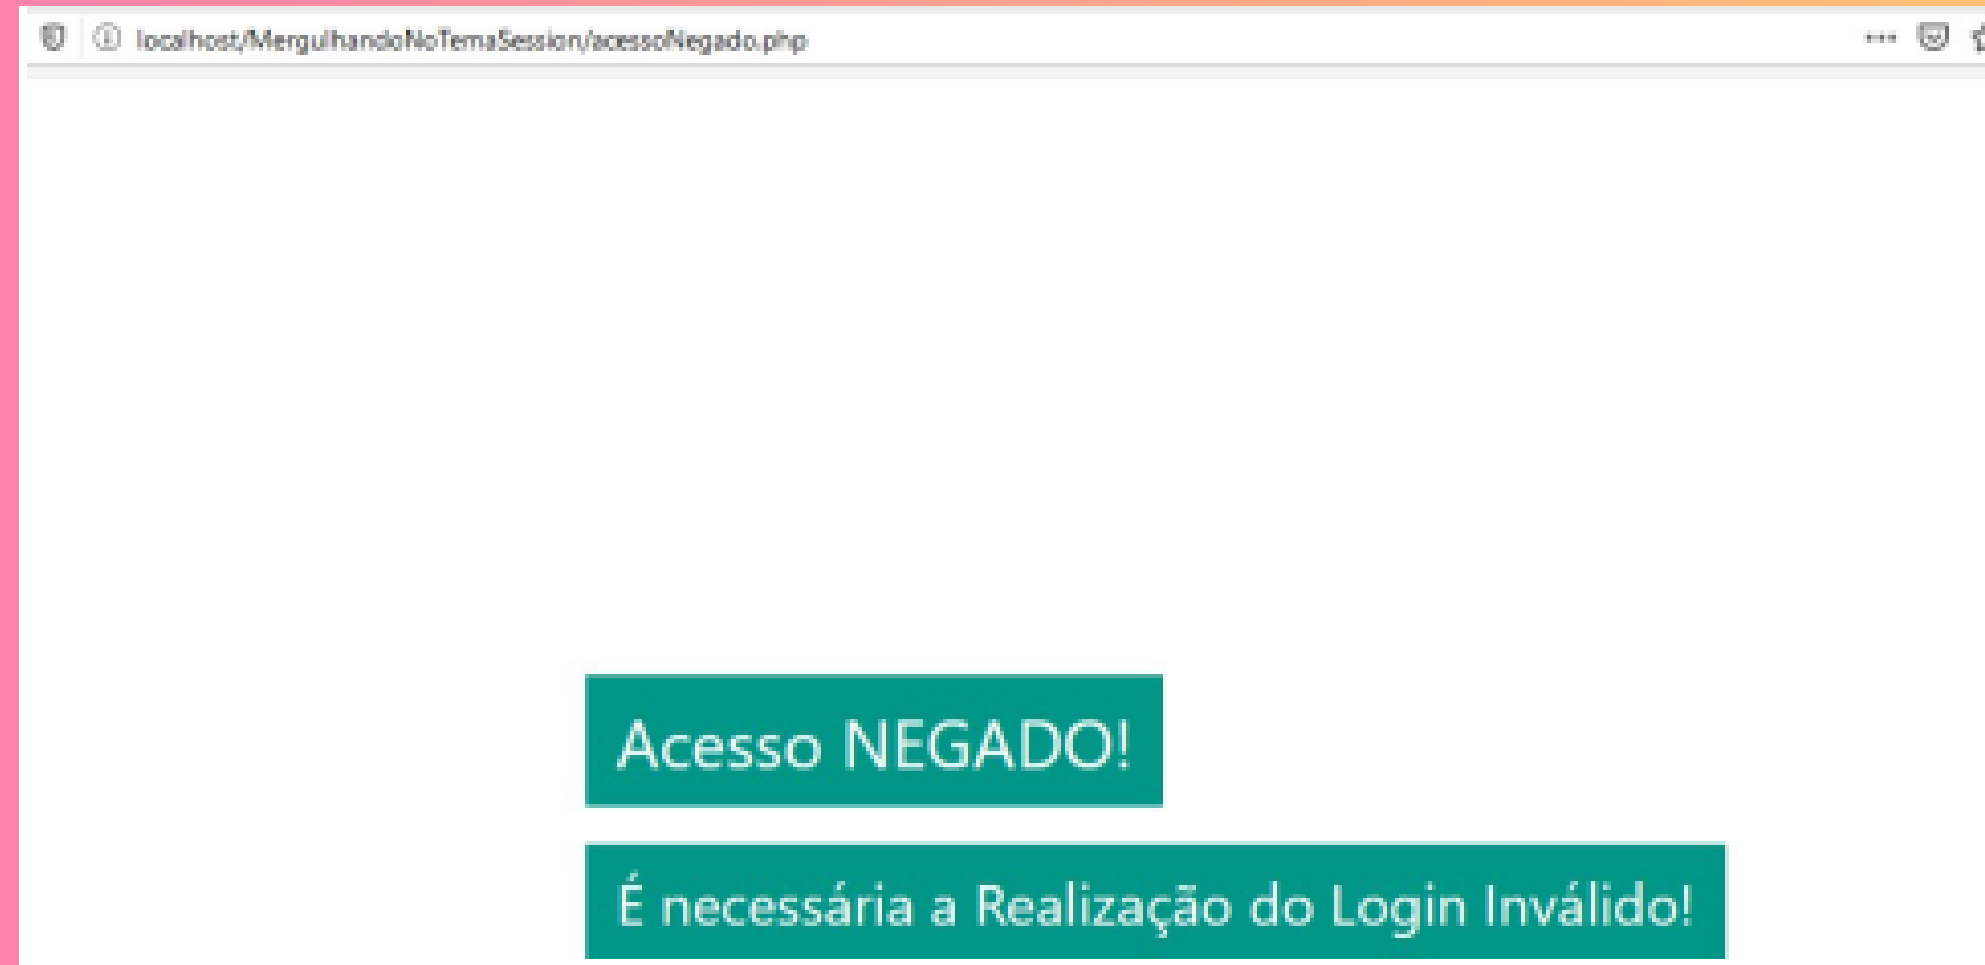

Para o usuário realizar o logout, foi criado um botão no arquivo “principal.php”:

```
<div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-margin w3-display-
topright">
    <form action="logoutAction.php" class="w3-container" method='post'>
        <button name="btnLogout" class="w3-button w3-red w3-cell w3-round-
large w3-right w3-margin-right">
            <i class="w3-xxlarge fa fa-times-rectangle"> </i> Logout
        </button>
    </form>
</div>
```

Perguntas?

