

# 系统架构文档

---

版本：V1.0


日期：2025年 07月 05日

编制人：郑晓丰

## 一、系统整体架构

本项目采用前后端分离架构，前端基于 Vue 3 框架，后端基于 Spring Boot，数据持久化采用 MySQL 数据库。前后端通过 RESTful API 进行通信，前端负责页面渲染与交互，后端负责业务逻辑处理与数据存储。

## 项目结构

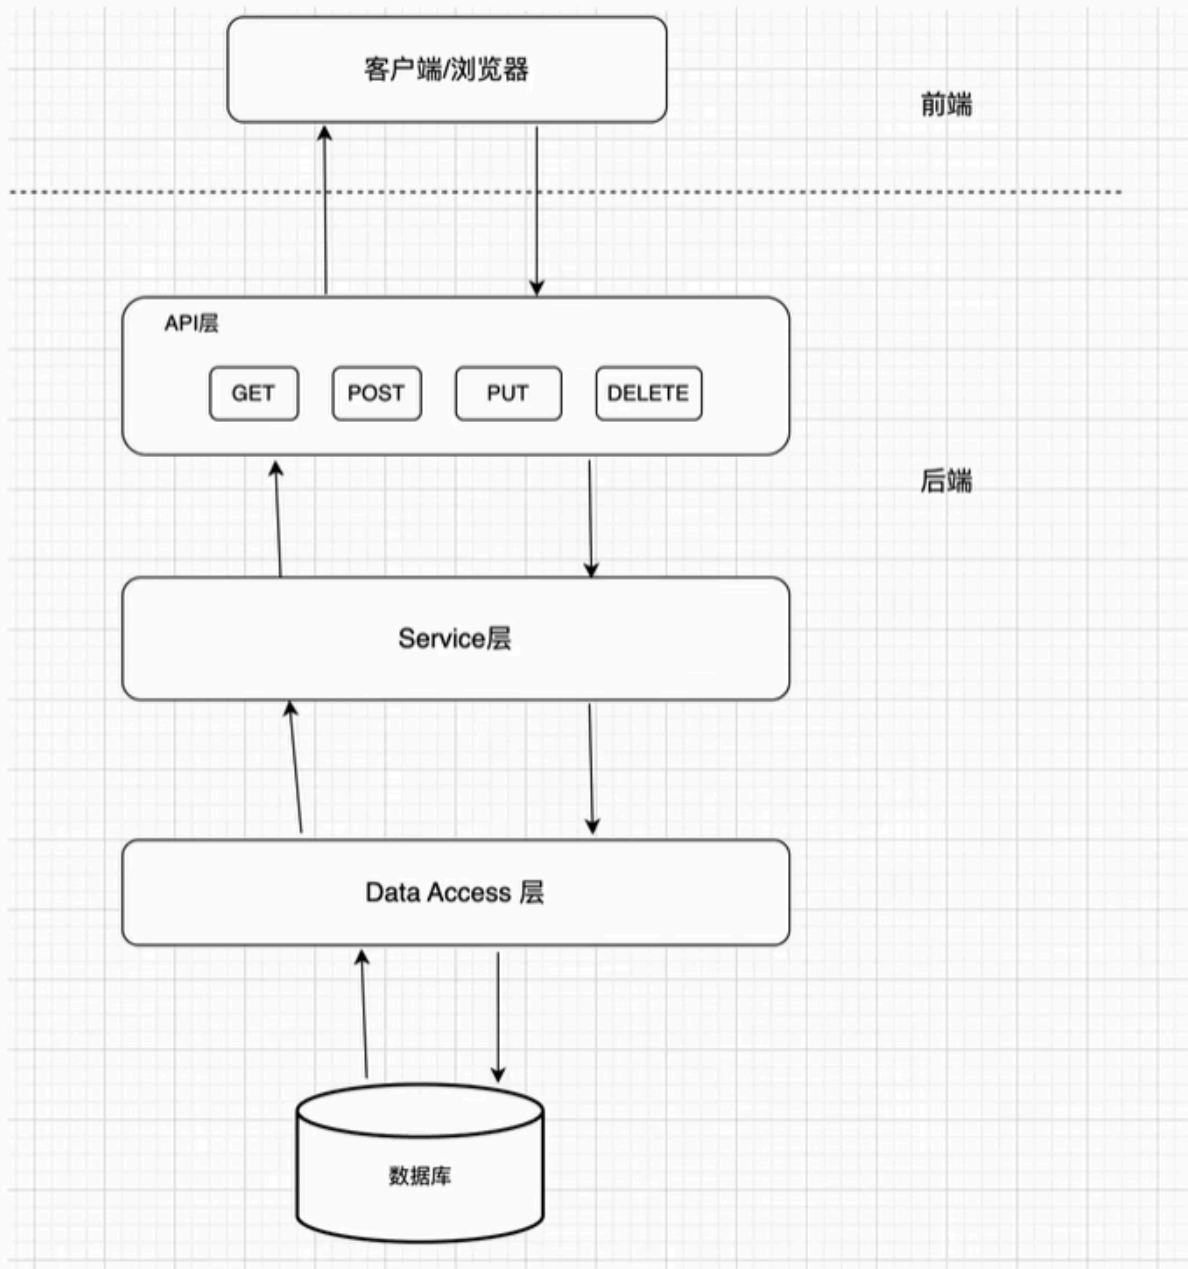

## 二、前端架构设计

### 技术栈

- 框架：Vue 3
- 语言：JavaScript/TypeScript
- UI库：Element Plus
- 路由：Vue Router
- 状态管理：Pinia
- 样式：CSS3

## 目录结构

```
1  src/
2  |— assets/           # 静态资源
3  |— components/       # 复用组件（如表单、聊天窗口等）
4  |— router/           # 路由配置
5  |— store/            # 状态管理
6  |— utils/            # 工具函数和API封装
7  |— views/            # 页面视图（如主页、详情页等）
8  |— App.vue           # 根组件
9  |— main.ts           # 入口文件
10 |— style.css          # 全局样式
```

## 关键设计策略

- 组件化开发：所有页面和功能均拆分为可复用的 **Vue** 组件，便于维护和扩展。
- 单页面应用（**SPA**）：通过 **Vue Router** 实现页面无刷新切换，提升用户体验。
- 状态管理：使用 **Pinia** 管理全局状态，如用户信息、会话状态等。
- **API 封装**：所有后端请求统一封装在 `utils/api.ts`，便于统一管理和错误处理。
- 响应式设计：CSS 采用响应式布局，适配不同终端。
- 权限与路由守卫：通过路由守卫实现页面访问控制（如未登录跳转登录页）。

## 三、后端架构设计

### 技术栈

- 编程语言：Java
- 框架：Spring Boot
- 持久层：Spring Data JPA
- 构建工具：Maven
- 日志：SLF4J + Logback
- 数据库：MySQL

## 目录结构

```
1  src/
2  |— main/
3  |   |— java/
4  |   |   |— org/tutorial/tutorial_platform/
5  |   |       |— controller/      # 控制器层，处理HTTP请求
6  |   |       |— service/        # 业务逻辑层
7  |   |       |   |— serviceImpl/# 业务实现
8  |   |       |— repository/     # 数据访问层
9  |   |       |— pojo/          # 实体类
10 |   |       |— dto/           # 数据传输对象
11 |   |       |— vo/            # 视图对象
12 |   |       |— config/        # 配置类
13 |   |       |— util/          # 工具类
14 |   |       |— TutorialPlatformApplication.java # 应用入口
15 |   |— resources/
16 |       |— static/            # 静态资源
17 |       |— templates/        # 模板文件
18 |       |— application.properties # 配置文件
19 |— test/
20 |   |— java/
21 |       |— org/tutorial/tutorial_platform/ # 测试类目录
```

## 目录结构说明

### 1. controller 目录

- 包含所有 REST 控制器
- 处理 HTTP 请求和响应，将HTTP请求传入服务层，将服务层传回的DTO对象返回给客户端。
- 使用 `@RestController` 注解

### 2. service 目录

- 包含业务逻辑实现
- 使用 `@Service` 注解
- 处理复杂的业务规则

### 3. repository 目录

- 数据访问层接口
- 使用 `@Repository` 注解

- 继承 `JpaRepository` 实现数据库操作

#### 4. pojo 目录

- 实体类定义
- 使用 `@Entity` 注解
- 对应数据库表结构，即Java对象和数据库表的映射

#### 5. dto 目录

- 数据传输对象，对原始数据进行加工，从前端数据转后端实体类数据
- 用于前后端数据交换
- 可以包含验证注解

#### 6. vo 目录

- 从后端实体类对象数据转前端视图对象数据

#### 7. config 目录

- 配置类
- 包含安全配置、跨域配置等
- 使用 `@Configuration` 注解

#### 8. util 目录

- 工具类
- 包含JWT的生成、解析和拦截验证
- 使用 `@Component` 注解，方便注入其他类中

#### 9. resources 目录

- `application.properties`: 应用配置文件
- `static`: 静态资源文件
- `templates`: 模板文件（如果使用模板引擎）

## 关键设计策略

- **分层架构**: 采用 `Controller-Service-Repository` 分层，职责清晰，便于维护和扩展。
- **RESTful API**: 所有接口均遵循 RESTful 风格，接口语义清晰，便于前端调用。
- **DTO/VO 分离**: 前后端数据传输采用 DTO/VO，避免直接暴露数据库实体，提升安全性和灵活性。
- **统一异常处理**: 通过全局异常处理器，统一返回错误信息。

- 安全设计：支持 JWT 认证方式，防止未授权访问。
- 日志管理：通过 SLF4J+Logback 记录操作日志、错误日志，便于问题追踪。

## 四、数据库设计

本项目采用 MySQL 数据库，以用户为核心，围绕师生信息、聊天、评价等业务进行表结构规划。主要思路如下：

### 1. 用户信息统一管理

所有用户（教师、学生）都在 `user` 表中统一管理，便于身份认证和权限控制。教师和学生的详细信息分别存储在 `teacher` 和 `student` 表，通过外键与 `user` 表关联，实现一对一扩展。

### 2. 师生扩展信息分表设计

教师和学生的个性化信息（如学历、授课年级、成绩、目标等）分别存储在 `teacher` 和 `student` 表，便于后续扩展和维护。

### 3. 聊天功能分层设计

聊天相关数据分为会话（`chat_session`）和消息（`chat_message`）两层。每个会话对应一组师生，所有消息通过 `session_id` 归属于某个会话，便于历史消息查询和会话管理。

### 4. 未读消息与状态高效统计

通过 `user_session_mapping`、`user_total_unread` 和 `user_status` 表，分别记录每个用户在各会话中的未读数、总未读数和在线状态，提升消息提醒和状态管理的效率。

### 5. 评价与评论管理

用户间的评价通过 `user_comment` 表进行管理，支持一对一评价和唯一性约束，保证评价数据的准确性。


### 6. 数据一致性与扩展性

采用主外键约束，保证数据一致性。各表自增主键设计，方便数据扩展和维护。

## 五、前后端交互流程

1. 用户登录/注册：前端表单提交，后端校验并返回用户信息和认证凭证。
2. 信息展示与更新：前端通过 API 获取/提交用户、教师、学生等信息，后端进行数据处理和持久化。

3. 智能匹配与评价：前端发起匹配/评价请求，后端处理业务逻辑并返回结果。
4. 即时聊天：前端发起会话请求/发送消息/拉取消息，后端负责创建会话/存储消息/返回消息列表。
5. 文件上传与下载：前端通过表单上传文件，后端存储并返回可访问链接。

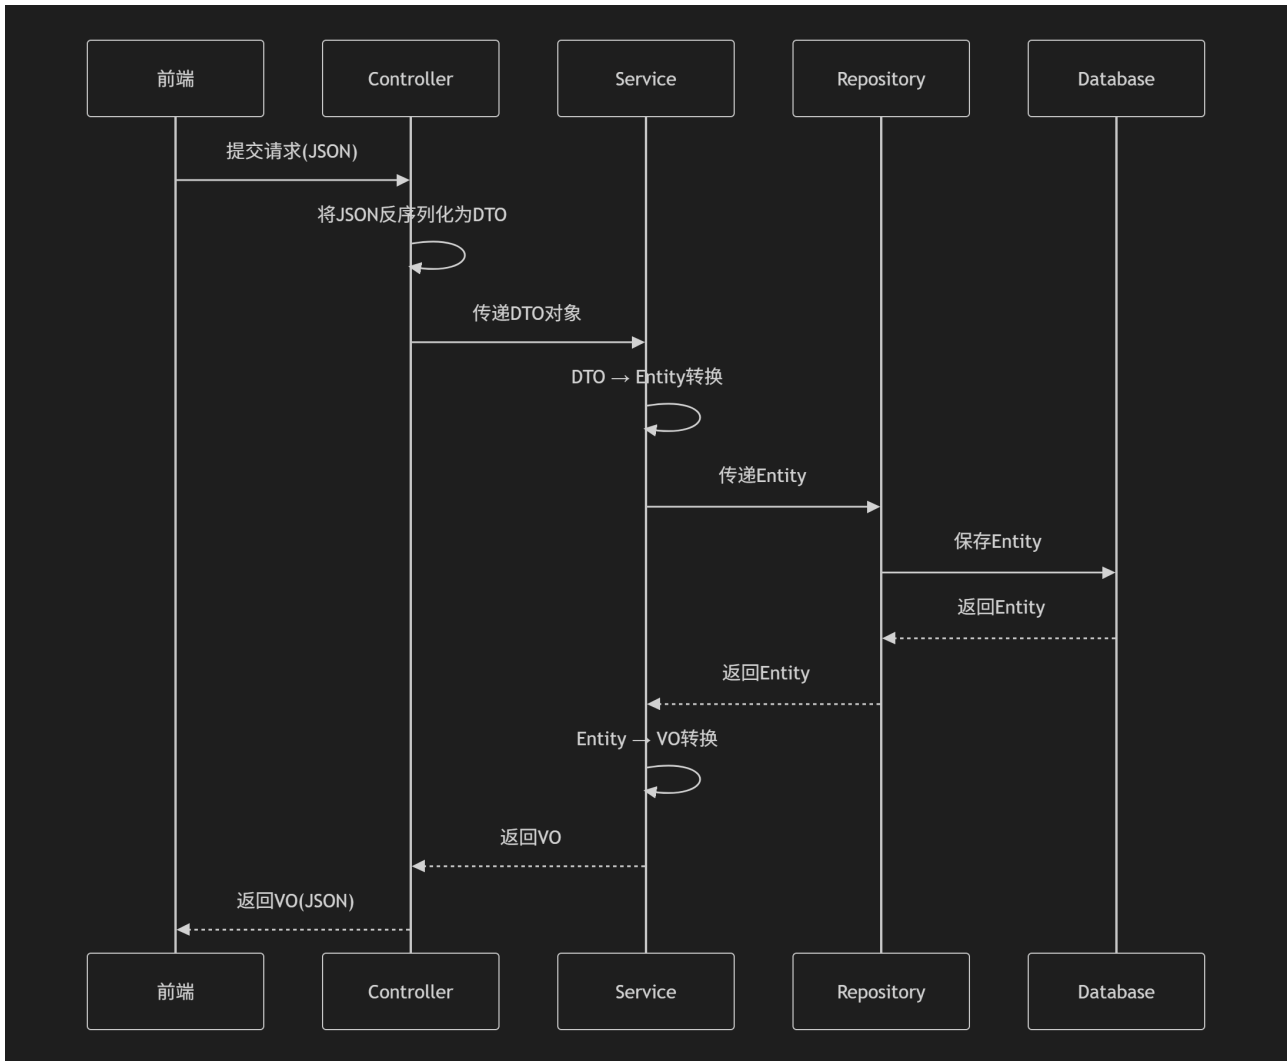

## 六、关键安全与性能策略

- 接口鉴权：所有敏感接口需校验用户身份，即验证用户所持有Token是否与后端授权的一致
- 输入校验：前后端均对用户输入进行校验，防止 SQL 注入、XSS 等安全问题。
- 分页与懒加载：列表数据采用分页接口，提升性能和用户体验。
- 错误处理：前后端均有完善的错误处理和提示机制。