

LaTeX 编译环境配置：Visual Studio Code 配置简介

Dongsheng Deng

最后更新：2018/10/08

本文介绍如何配置 Visual Studio Code 作为 LaTeX 的编辑器。最新版本及配置视频可以参看 [Configure Visual Studio Code as LaTeX IDE](#)。另外，最新 PDF 版本下载地址为 [VS Code 配置最新版本.pdf](#)。另外，如果你对 Sublime Text 感兴趣的话，可以参考 [Sublime Text 配置简介](#)。

1 为什么用 Visual Studio Code

Visual Studio Code（以下简称 VS Code）是微软推出的一个编辑器，它的优点你可以自行百度，这里不赘述。对我来说，它最有吸引力的当属在 Windows 系统，它对于中英文字体的渲染。如果你原来用过其他编辑器，你就知道在普通屏幕上，中英文的显示效果简直是灾难。我原来因为编辑器的中文显示（当然还有 Terminal 的吸引力）一度想买 Mac，当然最后因为对性能和颜值的追求并不匹配我的财力，加上 Windows 上有些软件不能舍弃，最后作罢。

注：高分屏加上合适的字体，Sublime Text 的显示效果也非常好。

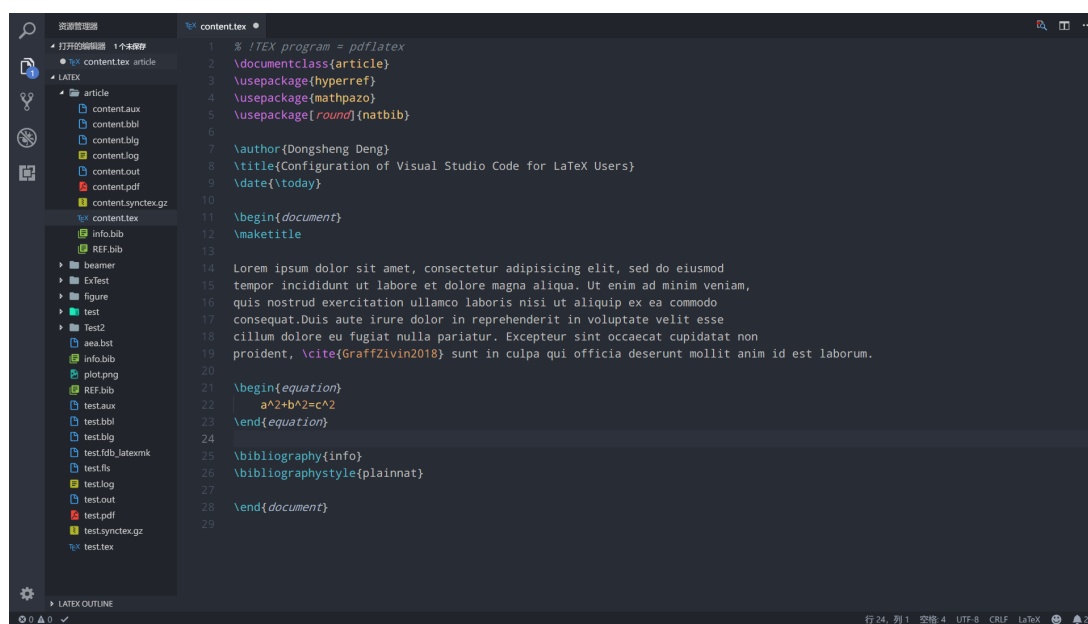


图 1: Visual Studio Code 的界面图

2 准备工作

首先，为了搭建 LaTeX 工作环境，你需要安装：

- TeX Live 或者 MiKTeX（本文以 TeX Live 2017 为例）

- Visual Studio Code
- LaTeX Workshop (VS Code 插件)
- SumatraPDF 阅读器 (可选, 用于预览 PDF)

在上述软件/插件安装之后, 你需要把 TeX Live 的 bin 目录 (D:/Program Files/texlive/2017/bin/win32) 以及 SumatraPDF 的路径 (C:/Program Files (x86)/SumatraPDF) 添加到系统环境变量 (PATH) 中。

2.1 安装插件

VS Code 中插件安装方法如下: 在左侧点击扩展按钮 (KEY: Ctrl+Shift+X), 然后搜索插件名字 LaTeX Workshop, 选择安装即可。

2.2 添加环境变量

Win10 中将路径添加到环境变量中的步骤如下: 右键我的电脑, 然后选择 属性, 在左侧选择 高级系统设置, 然后选择下方的 环境变量, 选择变量 Path 编辑, 将需要添加的路径添加进去即可。

3 配置编译方式与编译组合

VS Code 在今年经历了一次大改之后, 配置比原来简单了。它们把过去的 tool.chain 改为了 recipe, 其实本质上是一样的。

3.1 编译方式 (tool)

VS Code 默认添加了 3 个编译工具 (tools): 分别是 latexmk, pdflatex 和 bibtex (所有的工具只编译一次)。编译 tex 文档方法, 使用右键, 选择 Build LaTeX Project (快捷键: Ctrl+Alt+B), 默认使用 latexmk, 查看 PDF 文件使用快捷键: Ctrl+Alt+V。

为了添加其他的编译方式 (比如 xelatex), 我们需要修改 LaTeX Workshop 的配置。方法如下: 打开 VS Code 的配置 (VS Code 界面左下角, 点击齿轮按钮, 选择设置), 在右侧 (用户设置) 粘贴下面 JSON 片段:

```
"latex-workshop.latex.tools": [
  {
    "name": "xelatex",
    "command": "xelatex",
    "args": [
      "-synctex=1",
      "-interaction=nonstopmode",
      "-file-line-error",
      "%DOC%"
    ]
  },
  {
    "name": "pdflatex",
    "command": "pdflatex",
    "args": [
      "-synctex=1",
      "-interaction=nonstopmode",
      "-file-line-error",
      "%DOC%"
    ]
  }
]
```

```

},
{
  "name": "latexmk",
  "command": "latexmk",
  "args": [
    "-synctex=1",
    "-interaction=nonstopmode",
    "-file-line-error",
    "-pdf",
    "%DOC%"
  ]
},
{
  "name": "bibtex",
  "command": "bibtex",
  "args": [
    "%DOCFILE%"
  ]
}
],

```

注意，虽然左侧插件默认添加了编译方式（`pdflatex` 与 `bibtex`），也必须将其编译方式的设置（比如 `latex` 等）添加到右侧用户设置中。

3.2 编译组合（recipe）

如果我们要对一个文档/项目完整的编译（比如 `pdflatex -> bibtex -> pdflatex -> pdflatex`）我们需要用到编译组合（`recipes`）。LaTeX Workshop 默认添加了两个 `recipes`，分别是 `latexmk` 和 `pdflatex -> bibtex -> pdflatex*2`，可以通过右键文档，选择 LaTeX Worksho: All Actions，选择 Build LaTeX Project，然后选择适合的编译组合。

我们之前添加了 `xelatex` 编译方式，我们这里配置下 `xelatex` 的完整编译链 `xelatex -> bibtex -> xelatex*2`，另外补充单次编译的 `recipes`。方法和之前类似，打开用户配置文件，将如下 JSON 添加到用户配置中即可。

```

"latex-workshop.latex.recipes": [
  {
    "name": "PDFLaTeX",
    "tools": [
      "pdflatex"
    ]
  },
  {
    "name": "XeLaTeX",
    "tools": [
      "xelatex"
    ]
  },
  {
    "name": "latexmk",
    "tools": [
      "latexmk"
    ]
  },
  {

```

```

    "name": "BibTeX",
    "tools": [
      "bibtex"
    ]
  },
  {
    "name": "pdflatex -> bibtex -> pdflatex*2",
    "tools": [
      "pdflatex",
      "bibtex",
      "pdflatex",
      "pdflatex"
    ]
  },
  {
    "name": "xelatex -> bibtex -> xelatex*2",
    "tools": [
      "xelatex",
      "bibtex",
      "xelatex",
      "xelatex"
    ]
  }
],

```

这里提供一个测试完整编译方式的代码 `tex`, `bib`, `pdf`, 你可以用来测试能否编译。效果图如图 2:

Configuration of Visual Studio Code for LaTeX Users

Dongsheng Deng

April 17, 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, Graff Zivin et al. (2018) sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

References

Joshua Graff Zivin, Solomon M Hsiang, and Matthew Neidell. Temperature and human capital in the short and long run. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 5(1):77–105, 2018. ISSN 2333-5955.

图 2: Visual Studio Code 的界面图

3.3 指定编译方式

在 Sublime Text 或者 TeX Studio 中, 可以在文件的首行指定编译方式 (`% !TEX program`) 以及主文档 (`% !TEX root`), LaTeX Workshop 也把这个功能添加到了其中, 使用方法完全一样。 `% !TEX program` 和 `% !TEX root` 被称为 Magic Command。

示例如下：

```
% !TEX program = xelatex
\documentclass{article}

\author{Dongsheng Deng}
\title{Configuration of Visual Studio Code for LaTeX Users}

\begin{document}
\maketitle

Example text.

\end{document}
```

将上述代码保存为 `test.tex`，然后使用快捷键 `Ctrl+Alt+B`，系统会自动选择 `xelatex` 作为编译方式。如果没有其他问题，就能正常编译。

4 其他配置

4.1 配置快捷键

LaTeX Workshop 的快捷键并不友好，我们可以自定义快捷键，方法如下：点击 VS Code 左下角的齿轮（设置），选择 键盘快捷方式。

- 搜索 `latex build`，将默认的快捷方式改为 `Ctrl+B`
- 搜索 `build with recipe`，将其改为 `Ctrl+R`
- 搜索 `latex pdf file`，将其改为 `Ctrl+I`
- 搜索 `close environment`，将其改为 `Ctrl+E`
- 搜索 `latex compiler log`，将其改为 `Ctrl+O`
- 你还可以补充其他快捷键。

配置好快捷键之后，之后当你指定了编译方式时可以直接使用快捷键 `Ctrl+B` 编译一次文档。当你需要完整编译整个文档（文献，目录等），使用快捷键 `Ctrl+R`，选择完整的编译方案即可。是不是方便多了？

补充：为了方便快捷键的绑定，这里直接提供设置文件（`keybindings.json`）的[下载](#)，下载之后只需要将其替换用户的快捷键设置即可（默认位置为：`C:/Users/YourUserName/AppData/Roaming/Code/User/keybindings.json`）。
(*renew: 2018/04/18*)

4.2 配置阅读器以及自动编译

还有其他几个设置需要提一下，由于笔记本的屏幕很小，我并不习惯使用 VS Code 自带的 PDF 阅读器作为预览的阅读器，可以设置 `SumatraPDF` 作为 PDF 阅读器。另外，自动编译选项我也选择关闭。

```
"latex-workshop.view.pdf.viewer": "external",
"latex-workshop.latex.autoBuild.onSave.enabled": false,
```

4.3 Mac 系统 PDF 阅读器配置

如何让 VS Code 在 Mac 上与诸如 `Skim` 的外部 PDF 浏览器配合工作——特别是 LaTeX 的正反跳转，请参考小 L 的[配置说明](#)。

参考资料

- 本文最早的版本[LaTeX 技巧 916: Visual Studio Code 搭建 LaTeX 编写环境](#).
- 更新版本为 [LaTeX 技巧 932: 如何配置 Visual Studio Code 作为 LaTeX 编辑器 \[新版更新\]](#)
- [Github: LaTeX-Workshop](#)
- [How to turn off matching highlighting](#)