Ethan Jacquier

Mission 2 :

Connexion Internet

Table des matières

Installation de pfsense....2
Mise en place des routes statiques vers les VLAN....2
Création des route-map....2
Configuration du redirecteur DNS....2
Ouvrir le port 3389 de l'IP SIO vers l'AD uniquement pour l'IP de l'étudiant....3
Rattacher le pfSense à l'AD....3
Création d'un groupe VPN-USER sur l'AD avec des comptes....4
Configurer OPENVPN pour les utilisateurs du groupe VPN-USER....7

Installation de pfsense

Après avoir cloner le PFsense configurer son IP :

WAN : 172.18.05.1/30
LAN : 172.20.105.253/24

Mise en place des routes statiques vers les VLAN

Routes :

Réseau : 172.16.051.0/24

Passerelle : 172.20.105.254

Interface : 172.20.105.253/24

Création des route-map

Sur le routeur :

access-list 105 permit 192.168.51.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.52.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.53.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.54.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.55.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.56.0 0.0.0.255

access-list 105 permit 192.168.57.0 0.0.0.255

route-map HPK05 permit 10

match ip address 105

set ip next-hop 172.18.05.1

interface g0/0.205

ip policy route-map HPK05

Configuration du redirecteur DNS

Sur le serveur JACQUIER-HPK-SRV-AD-DNS : configurer le redirecteur vers 8.8.8.8

Ouvrir le port 3389 de l’IP SIO vers l’AD uniquement pour l’IP de l’étudiant

Configurer sur PFsense :

Interface	172.18.05.1/30 (WAN)

Protocole	TCP
Port externe	3389
IP destination	172.16.05.1 (JACQUIER-HPK-SRV-AD-DNS)
Port interne	3389
Source autorisée	IP du poste étudiant (172.29.6.5)

Rattacher le pfSense à l'AD

Installer le rôle Services de stratégie et d'accès réseau sur JACQUIER-HPK-SRV-AD-DNS

Sur PFsense dans System > General Setup :

DNS Server 1 : 172.16.05.1

DNS Server 2 : 8.8.8.8

Domain : hpk05.labo

DNS Server Override : désactivé

Dans System > User Manager > Authentication Servers :

Type : LDAP

Name : AD-HPK05

Hostname or IP address : 172.16.05.1

Port : 389

Transport : TCP – Standard

Protocol version : 3

Création d'un groupe VPN-USER sur l'AD avec des comptes

Sur le serveur JACQUIER-HPK-SRV-AD-DNS, dans utilisateurs et ordinateurs Active Directory puis dans hpk05.labo, clic droit sur users, nouveau, groupe

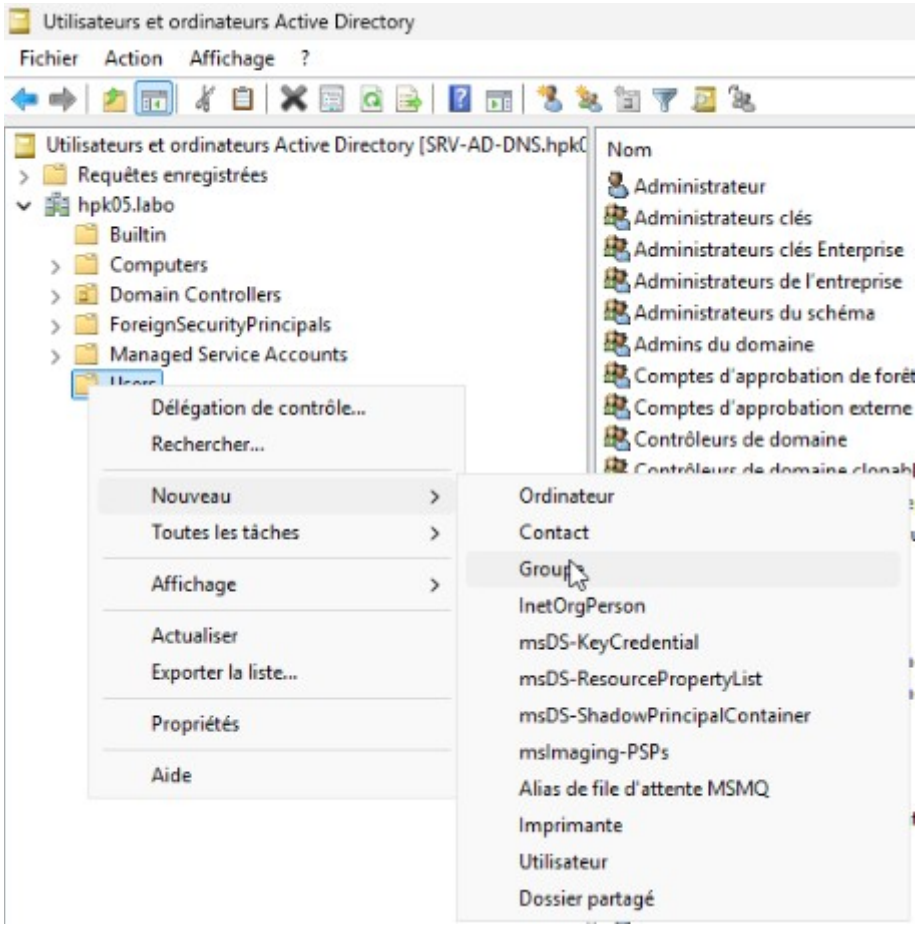

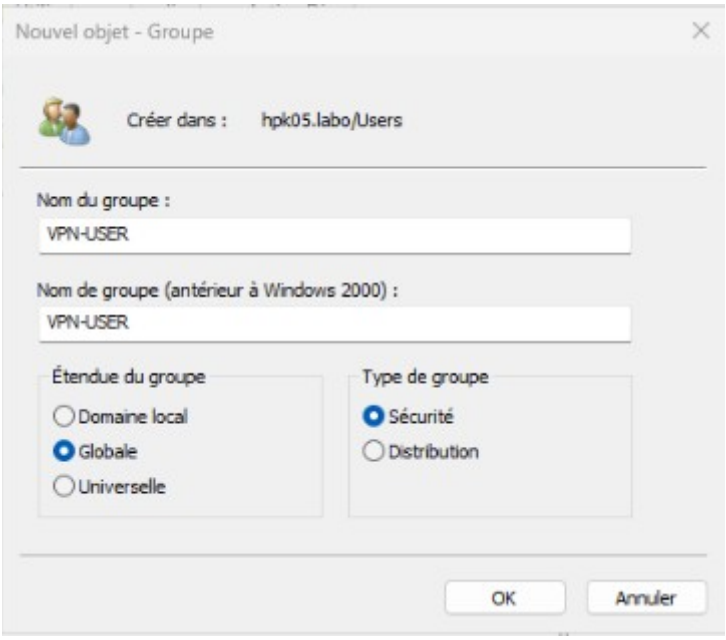

Nouveau, utilisateur

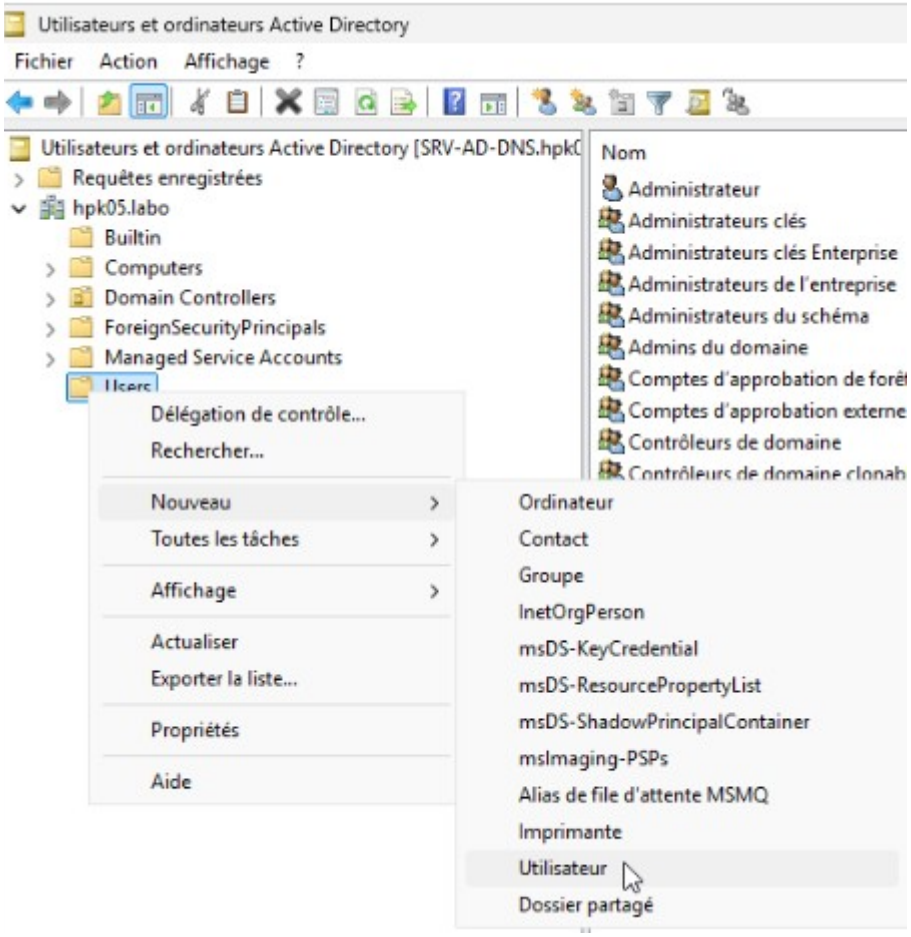
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [SRV-AD-DNS.hpk0
Requêtes enregistrées
hpk05.labo
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
Nom
Administrateur
Administrateurs clés
Administrateurs clés Enterprise
Administrateurs de l'entreprise
Administrateurs du schéma
Admins du domaine
Comptes d'approbation de forêt
Comptes d'approbation externe
Contrôleurs de domaine
Délégation de contrôle...
Rechercher...
Nouveau
Toutes les tâches
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-KeyCredential
msDS-ResourcePropertyList
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé

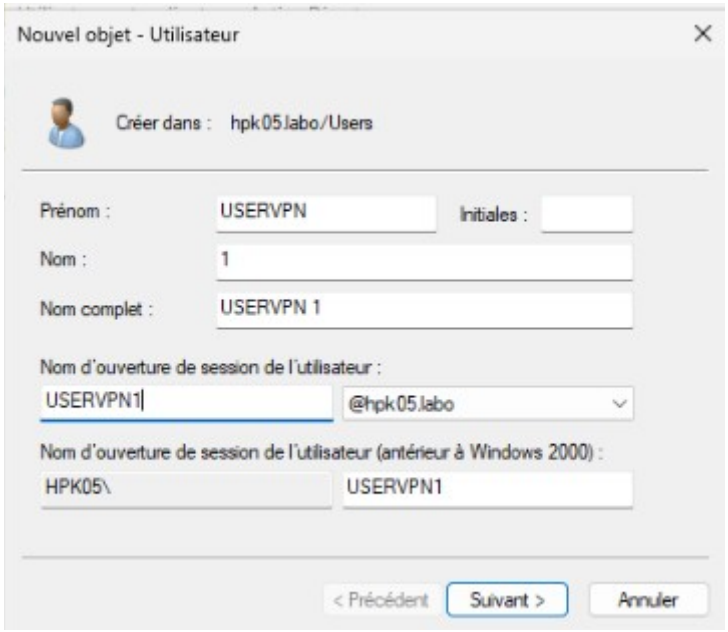
Nouvel objet - Utilisateur
Créer dans : hpk05.labo/Users
Prénom : USERVPN
Initiales :
Nom : 1
Nom complet : USERVPN 1
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
USERVPN1
@hpk05.labo
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
HPK05\
USERVPN1
< Précédent
Suivant >
Annuler

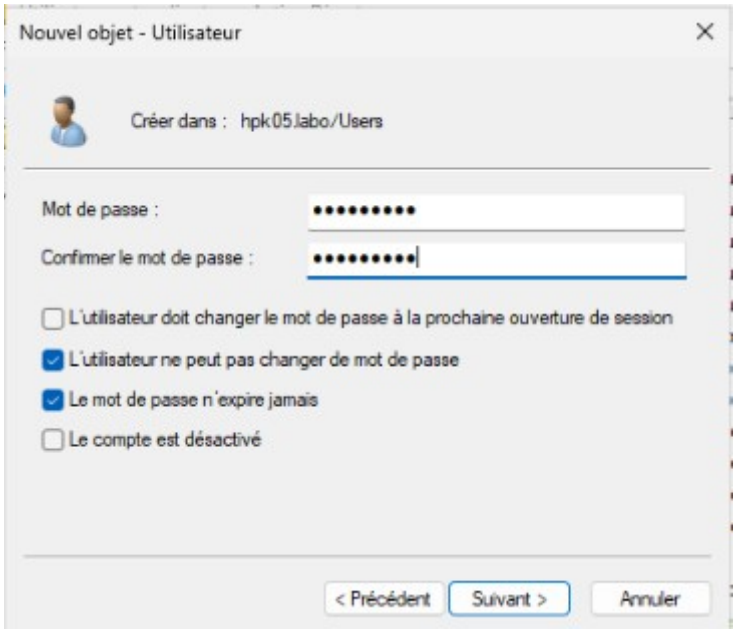

Clic droit sur VPNUSER 1 puis ajouter à un groupe

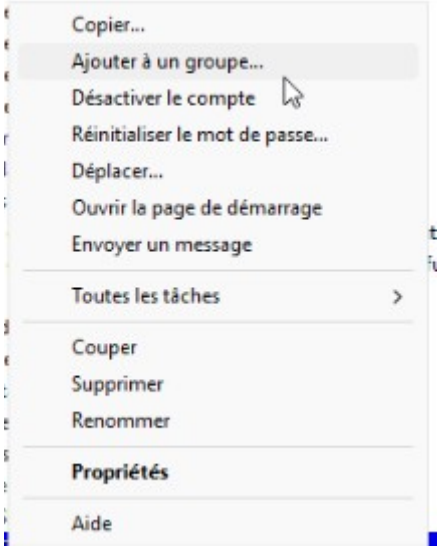

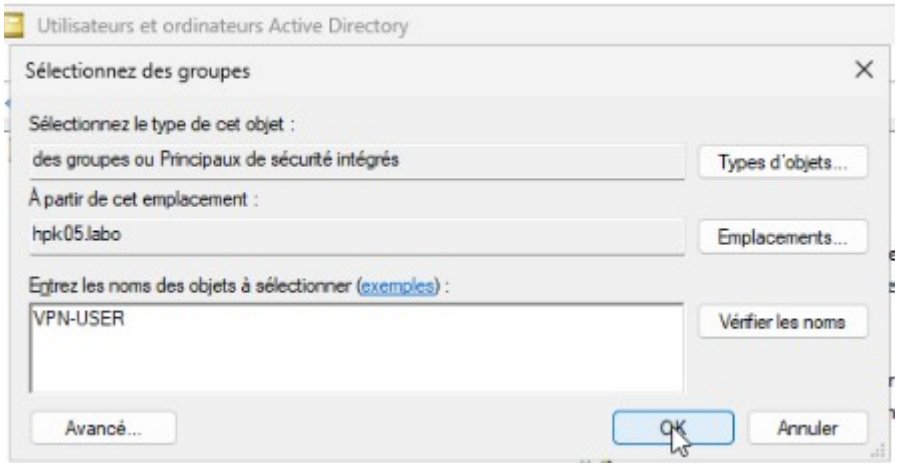

Configurer OPENVPN pour les utilisateurs du groupe VPN-USER

Sur le serveur JACQUIER-HPK-SRV-AD-DNS créer le groupe VPN-USER et ajouter les membres

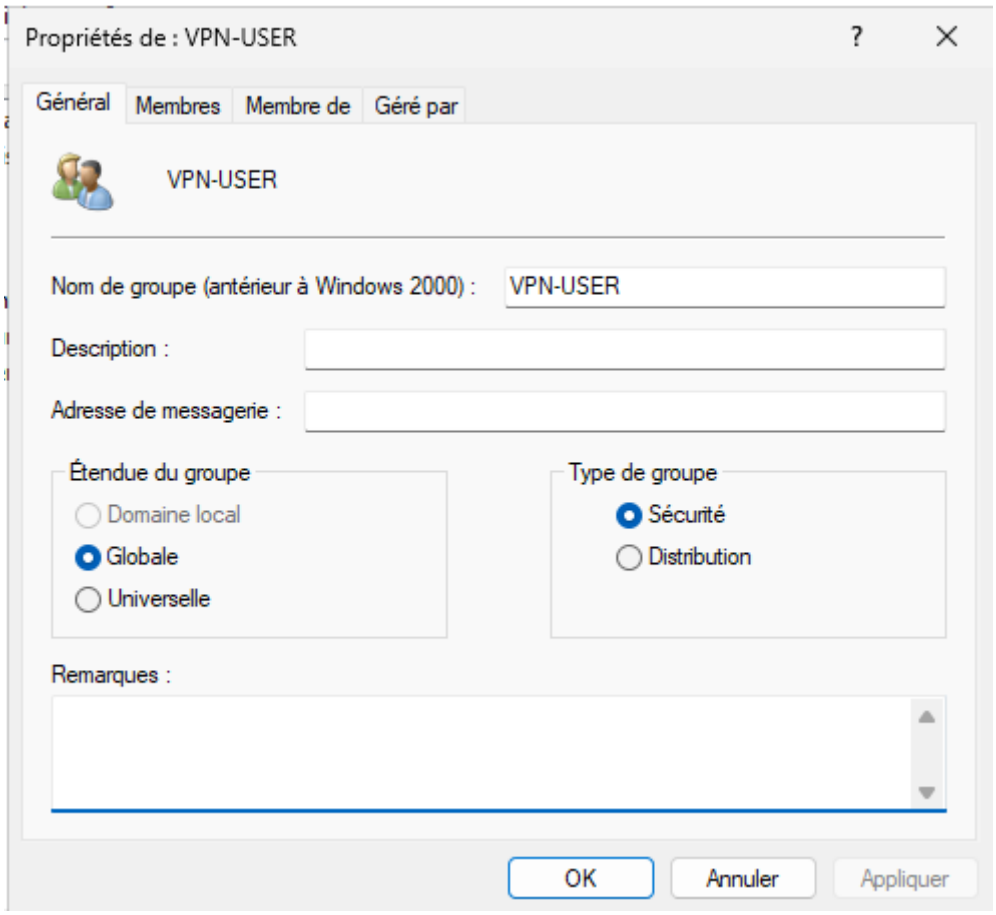

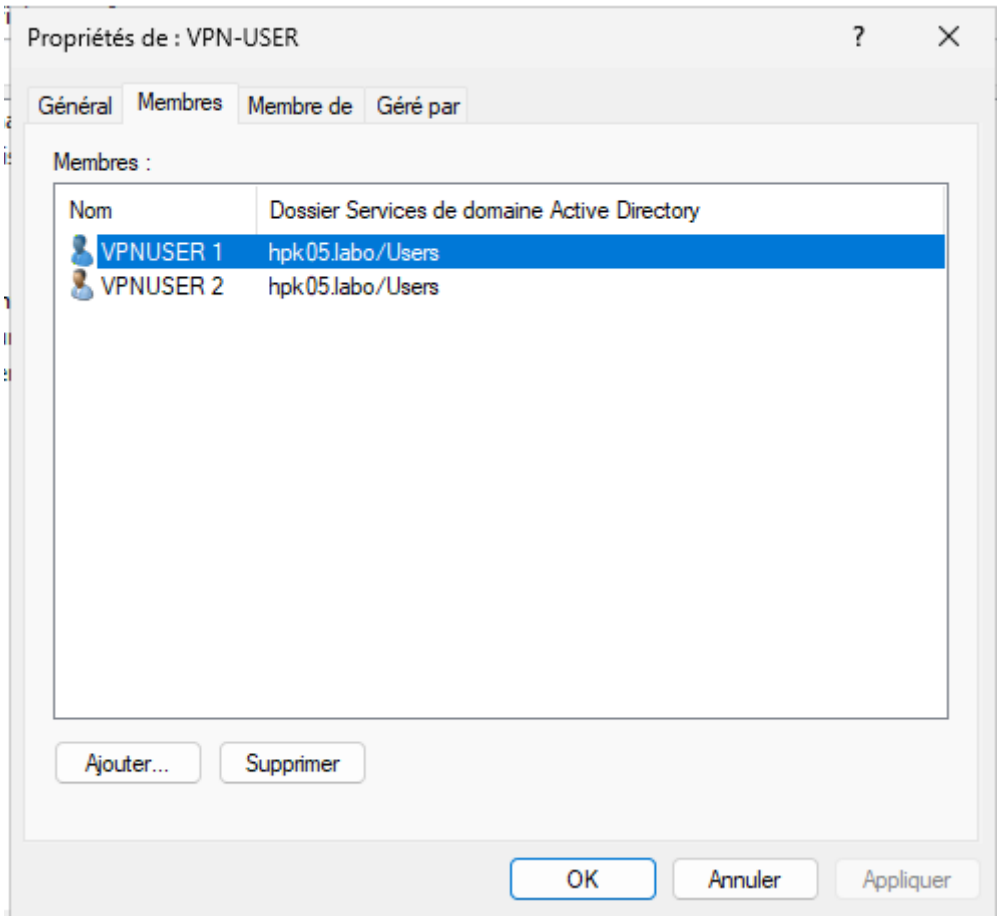
Propriétés de : VPN-USER
Général
Membres
Membre de
Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
VPNUSER 1
hpk05.labo/Users
VPNUSER 2
hpk05.labo/Users
Ajouter...
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer