

百炼 RAM 子账户配置指南（国际站）

6 步完成 Kimi K2.7-code 模型调用权限配置 | 含 13 张实操截图

适用产品：Alibaba Cloud Model Studio 国际站 | 文档定位：实操速查（概念性内容请见文末附录 A） | 更新日期：2026-07-08

快速控制台入口

 RAM 控制台（创建用户）

百炼控制台 · 业务空间管理

百炼控制台（选择地域）：

 华北2（北京）

 新加坡 Singapore

 弗吉尼亚 Virginia

 中国香港 Hong Kong

 法兰克福 Frankfurt

本指南所有路径均基于阿里云国际站（`alibabacloud.com`）。国际站账号体系、计费、API 端点与大陆站（`aliyun.com`）不互通。

目录

- 一、问题场景与错误信息
- 二、核心操作流程（6 步搞定）
- 三、可能遇到的问题与解决方案
- 四、相关链接
- 附录 A：概念性速查（可选阅读）
- 附录 B：国际站控制台链接速查表

一、问题场景与错误信息

典型错误 1（API 调用 403）

`httpCode: 403` , `AccessDenied.Unpurchased`

场景：RAM 子账户通过其创建的 API Key 调用 `kimi-k2.7-code` 模型时触发。

典型错误 2（控制台无权限）

`"You do not have access permissions to this workspace, or the workspace does not exist"`

场景：RAM 子账户登录百炼控制台后看到锁形图标与刷新按钮。

两个错误的根因都指向业务空间授权缺失，解决方案见[第二章](#)与[第三章](#)。

二、核心操作流程（6 步搞定）

场景说明

以[阿里云国际站（主账号）](#)为例，为三方模型 `kimi-k2.7-code` 配置 RAM 子账户调用权限。所用控制台为

国际站百炼

（`bailian.console.alibabacloud.com/cn-beijing`，华北2 北京节点）。完整概念与字段说明见[官方文档《百炼权限管理》](#)。

1 主账号创建 RAM 用户

主账号登录 [RAM 控制台](#) → 身份管理 → 用户 → 创建用户。

用户名称示例：`kimi-k2.7-code_RAM-Test`（最多 64 字符，支持英文、数字、下划线、连字符、点号）。勾选使用控制台访问。

Alibaba Cloud

工作台

搜索...

费用

RAM 访问控制

概览

设置

身份管理

用户

用户组

角色

权限管理

授权

权限策略

权限诊断

集成管理

SSO 管理

OAuth 应用 (公测)

多账号身份权限 (云 SSO)

访问分析

分析器

分析结果

云治理中心

用户信息

1 kimi-k2.7-code_RAM-Test@5917406630278029.onaliyun.com

基本信息

MFA 信息

* 登录名称 必填

kimi-k2.7-code_RAM-Test

@5917406630278029.onaliyun.com

用户名名称至多可设置 64 个字符，支持英文、数字、下划线、连字符和点号。

显示名称

显示名称至多可设置 128 个字符。

标签

未绑定标签

安全邮箱

安全邮箱，需要真实

+ 添加用户

访问配置

☐ 使用控制台访问

使用登录名称和密码访问控制台

☐ 使用永久 AccessKey

创建 AccessKey

建议启用仅一种访问方式以提高安全性。

确定

取消

图 1: RAM 添加用户页面

说明

本指南

仅针对百炼 API-Key

调用场景。AccessKey ID / Secret 仅在需要同时调用其他阿里云 OpenAPI 时才需创建，两者账号体系与控制台不同，详见[官方文档](#)。

2 为 RAM 用户授予超级管理员策略

在 RAM 控制台为目标用户新增授权，搜索并勾选以下策略：

权限策略	说明	是否必须
<code>AliyunBailianFullAccess</code>	百炼平台超级管理员，可跨业务空间管理	✅ 必须
<code>AliyunBSSOrderAccess</code>	购买预付费模型时使用	⚠️ 按需

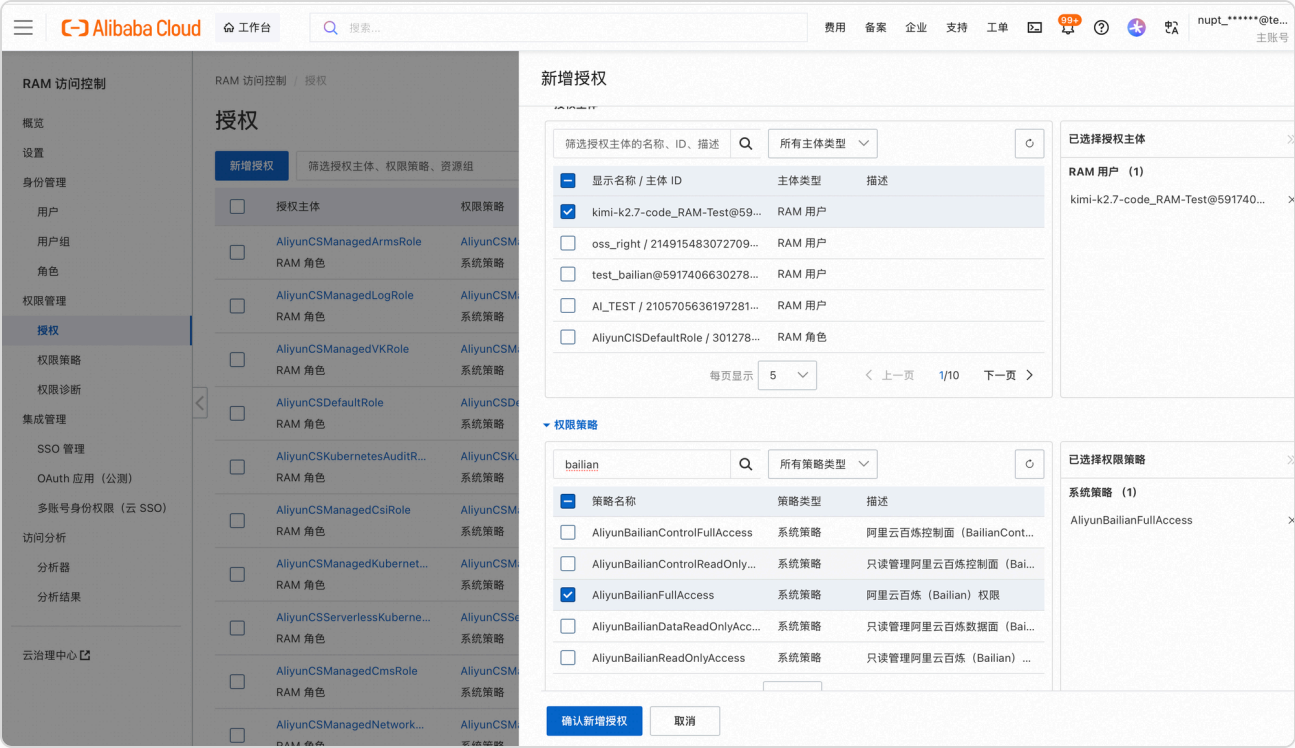


图 2：选择主体为 RAM 用户，策略勾选 `AliyunBailianFullAccess`

3 主账号 RAM 登录设置

返回 RAM 用户详情 → 认证管理 → 启用控制台登录：

RAM 控制台 → 用户 → `kimi-k2.7-code_RAM-Test` → 认证管理 → 启用控制台登录

三

Alibaba Cloud

工作台

搜索...

费用

RAM 访问控制

概览

设置

身份管理

用户

用户组

角色

权限管理

授权

权限策略

权限诊断

集成管理

SSO 管理

OAuth 应用 (公测)

多账号身份权限 (云 SSO)

访问分析

分析器

RAM 访问控制 / 用户 / kimi-k2.7-code_RAM-Test@5917406630278029.onaliyun.com

← kimi-k2.7-code_RAM-...

基本信息

登录名称

kimi-k2.7-code_RAM-Test@5917406630278029....

复制 编辑

用户 ID

显示名称

-

编辑

同步类型

备注

-

编辑

ARN

标签

未绑定标签

创建时间

认证管理

凭证管理

加入的组

权限管理

操作记录

权限审计 Beta

登录信息

控制台访问

未开启

启用控制台登录

最近登录时间

MFA 多因素认证

-

下次登录重置密码

控制台登录

-

通行密钥

图 3：用户详情 → 认证管理 → 控制台访问 → "启用控制台登录"



图 4：弹窗中控制台访问:开启、密码:自动生成、重置密码:无需、MFA:不要求

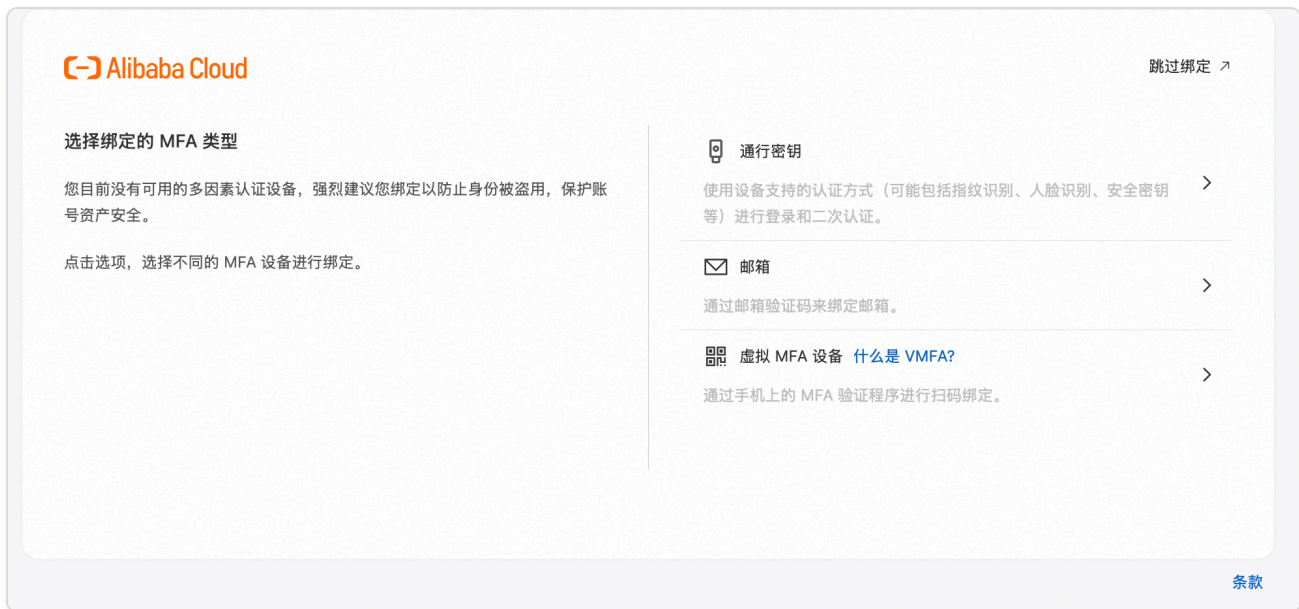


图 5：首次登录提示绑定 MFA，测试环境点右上角"跳过绑定"

4 主账号创建业务空间并授权 kimi 模型

主账号访问 [百炼控制台（业务空间管理）](#)，点击**新增业务空间**，输入名称 `kimi-k2.7-workspace`，地域默认**华北2（北京）**。

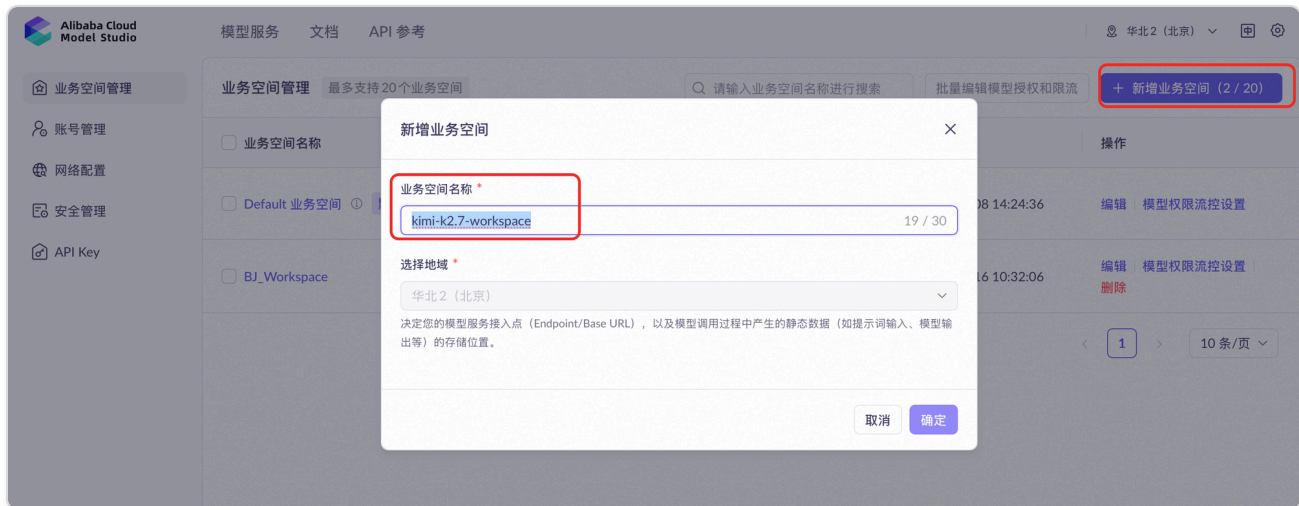


图 6：业务空间管理 → 新增业务空间 `kimi-k2.7-workspace`

无隔离需求？

可

跳过本步骤

直接使用 `Default 业务空间`，其内置所有模型授权。最多创建 20 个业务空间。

4.1 授权 kimi-k2.7-code 模型调用

进入 `kimi-k2.7-workspace` → 模型列表 → 搜索 `kimi`，找到 `kimi-k2.7-code` → 打开模型调用开关 → 保存。



图 7: `kimi-k2.7-code` 模型调用开关打开后变为"已授权"

5 在业务空间内添加 RAM 用户

在 `kimi-k2.7-workspace` → 账号管理 → 新增用户：

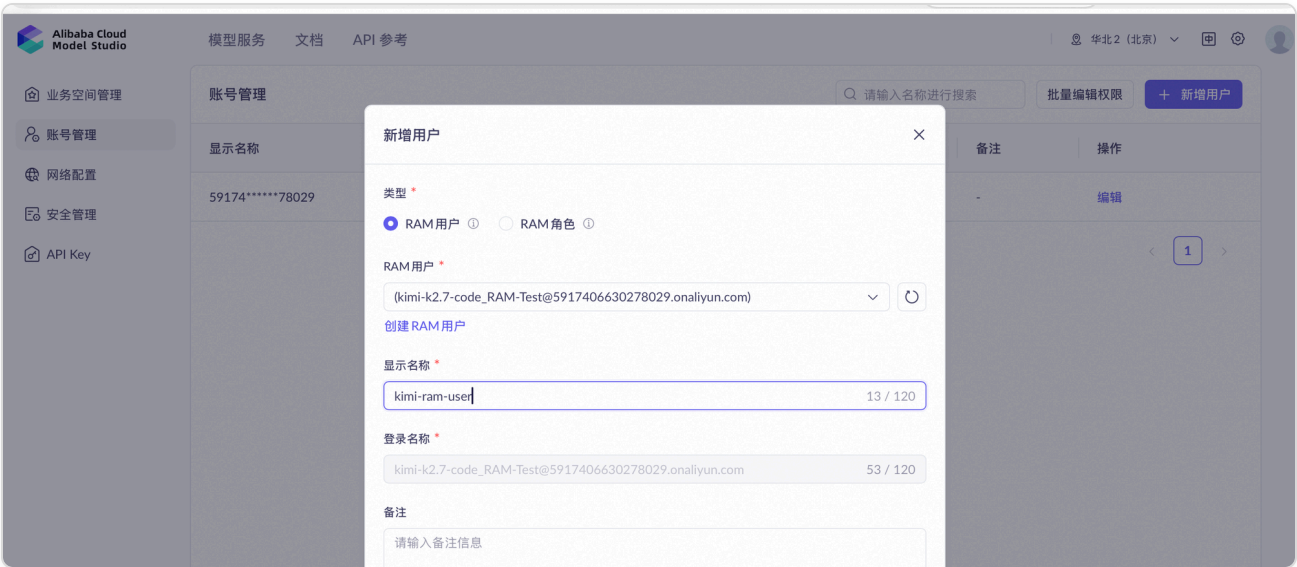


图 8: 账号管理 → 新增用户 → 选择 RAM 用户 `kimi-k2.7-code_RAM-Test`

填写要点：

- 类型：RAM 用户
- RAM 用户：下拉选择 `kimi-k2.7-code_RAM-Test@<主账号 UID>.onaliyun.com`
- 显示名称：`kimi-ram-user`

新增后在编辑权限中勾选该 RAM 用户可访问的业务空间、页面与API 权限。

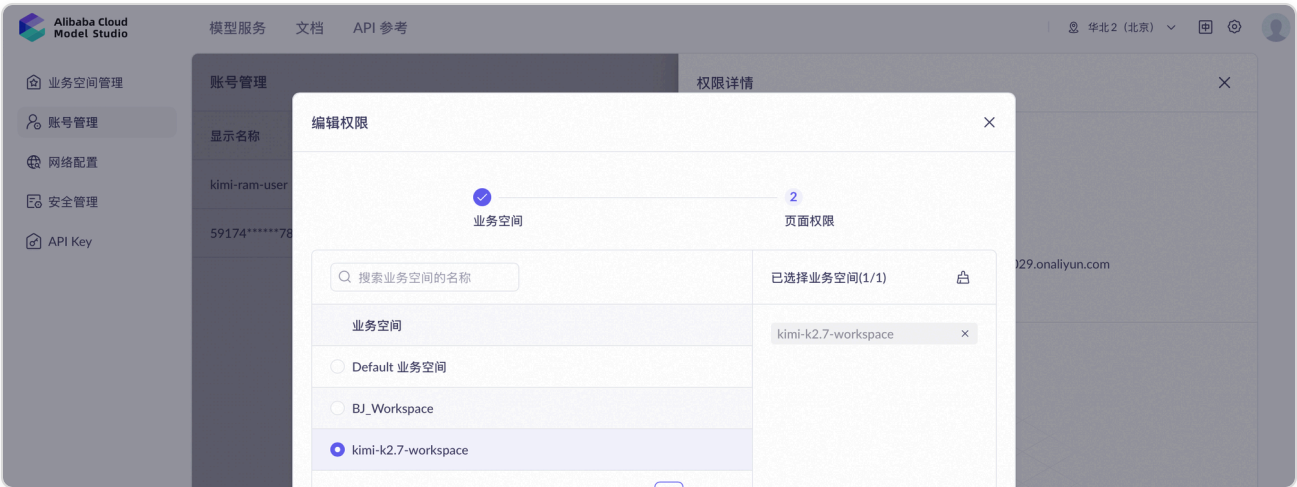


图 9：编辑权限 → 业务空间页签 → 勾选 kimi-k2.7-workspace

关键点

仅"加入空间"不包含任何模型权限，调用模型必须单独勾选模型授权
(已在第 4 步开启)。

6 RAM 账户登录后创建 API-Key

RAM 用户登录百炼控制台（地域 `cn-beijing`）→ **API-Key** → 创建 API Key：

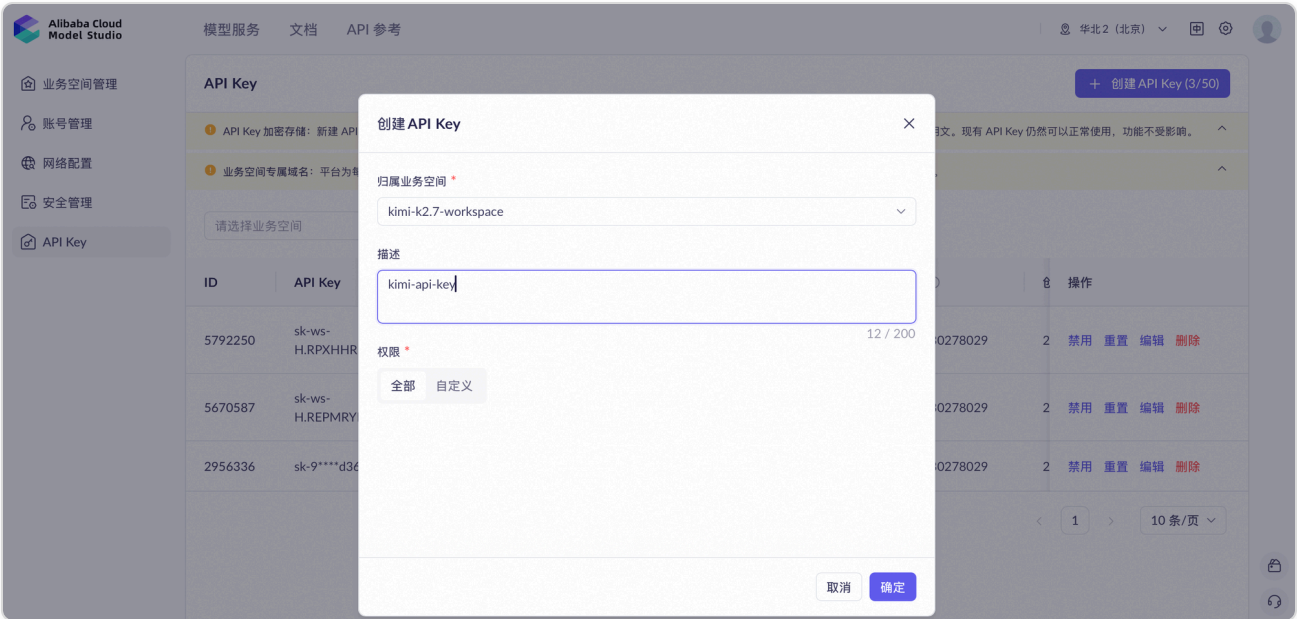


图 10：归属业务空间选 kimi-k2.7-workspace，描述填 kimi-api-key

确定后弹出保存 API Key对话框：

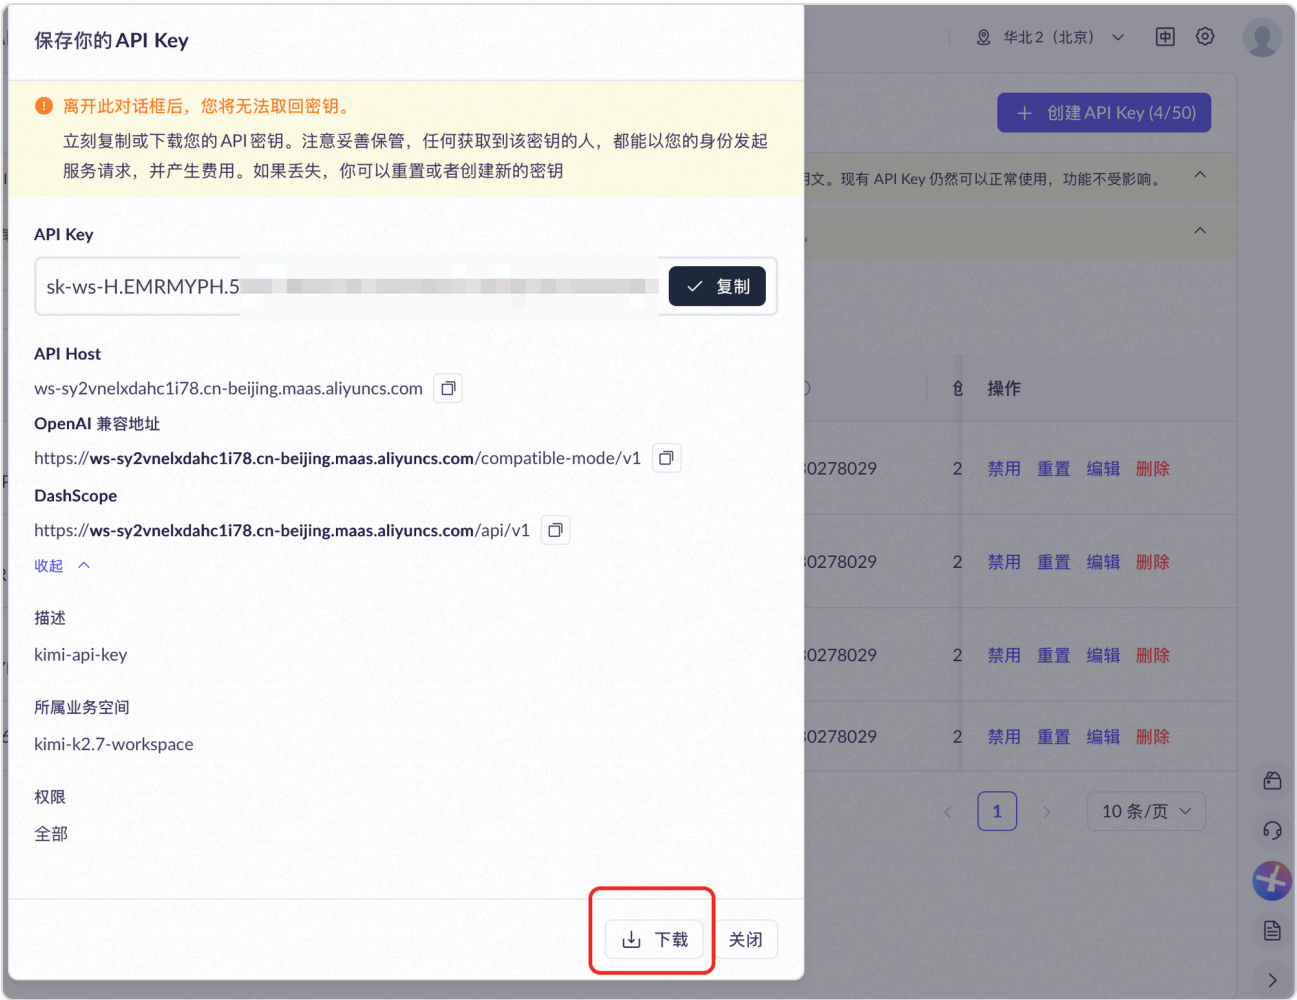


图 11：务必点击"下载"保存明文，关闭后无法再查看

⚠ 不可逆加密

离开此对话框后，
将无法再次界面查询 Key 的明文。
。请立刻
复制或点击下载
保存。

保存后即可用该 Key 调用 `kimi-k2.7-code` 模型。端点示例：

API Key: `sk-ws-*****.*****` (脱敏示例)

API Host: `ws-sy*****.cn-beijing.maas.aliyuncs.com`

OpenAI 兼容: `https://ws-sy*****.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`

三、可能遇到的问题与解决方案

问题 1: RAM 账号登录后看到"无业务空间权限"

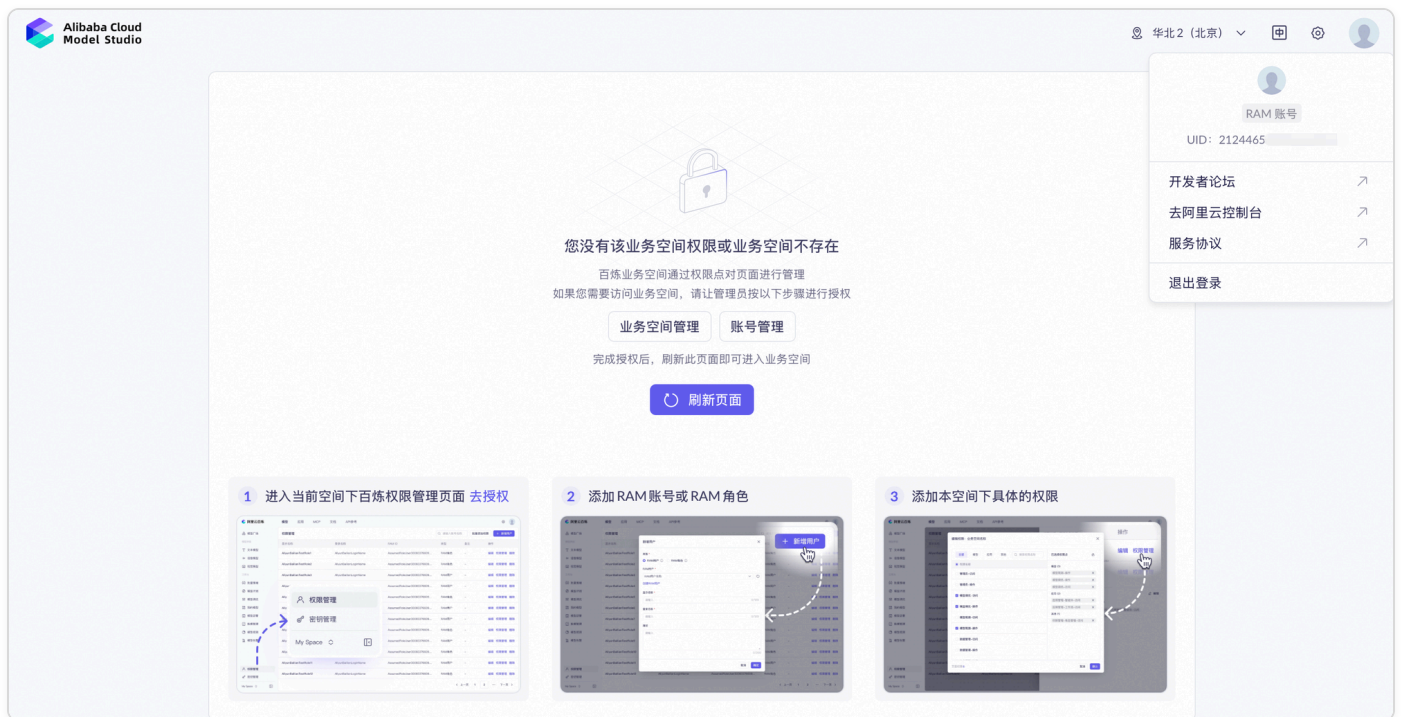


图 12: RAM 账号登录后看到"您没有该业务空间权限或业务空间不存在"

根因: 该 RAM 用户未被添加到任何业务空间的成员列表。百炼不会自动继承 RAM 用户的任何权限。

解决: 主账号在百炼控制台 → 切换到目标业务空间 → **账号管理** → 新增用户 → 选择该 RAM 用户 → 编辑权限勾选业务空间与模型权限。

问题 2: 调用模型返回 403 Model access denied



图 13：业务空间 `kimi-k2.7-workspace` 内 `kimi-k2.7-code` 状态为"已授权"

根因：RAM 子账户建的 API Key 所在的那个业务空间，没开通 `kimi-k2.7-code` 的调用权限。子业务空间默认什么都不授权。

排查思路（两跳走）

① 先查这个 API Key 属于哪个业务空间

百炼控制台 → 左侧 **API-Key** 菜单。问题报的 Key 在这里能看到一行，里面"所归属业务空间"列会直接告诉你这个 Key 归在哪个空间下（例如 `kimi-k2.7-workspace`）。



图 14：API Key 列表的"所归属业务空间"列直接展示 Key 归属

② 再看这个业务空间有没有授权目标模型

主账号切到该业务空间 → 左侧 **模型列表** → 搜索 `kimi-k2.7-code` → 看"模型调用"列的开关状态：

- ✅ **已授权** → 说明不是这个问题，继续看 [阿里云控制台](#) 是否完成该模型的付费开通

- 未授权 → 打开开关 → 保存即可。实时生效，几秒钟后再调一次

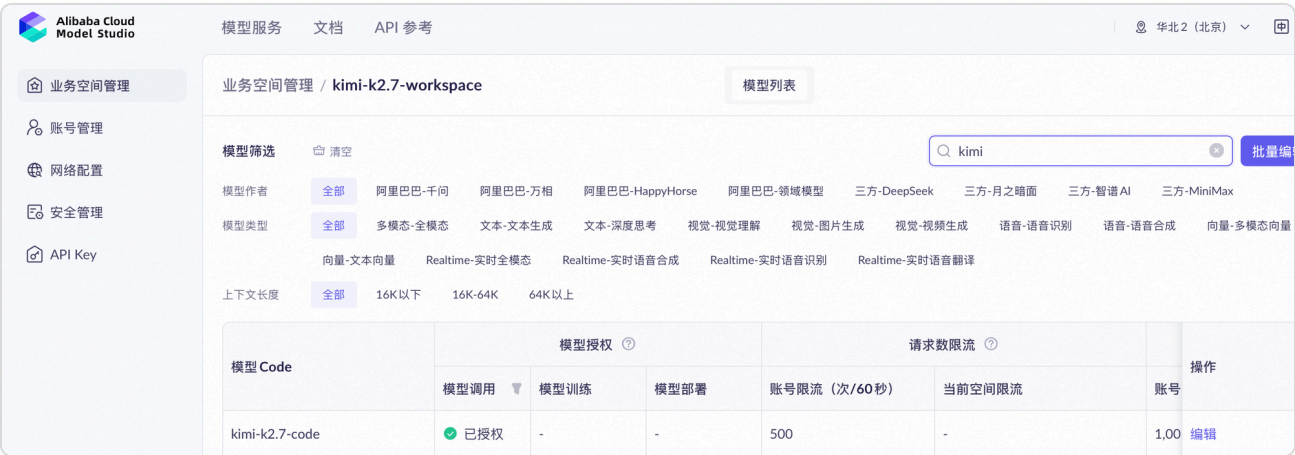


图 15：业务空间 `kimi-k2.7-workspace` 内 `kimi-k2.7-code` 为"已授权"状态

其他高频问题速查

症状	可能根因	修复路径
API Key 创建后立即被禁用	主账号欠费 / 业务空间被删除 / RAM 用户被移除	检查 费用中心 与业务空间状态
调用报 401 Invalid API key	API Key 复制不完整 / <code>base_url</code> 配错地域	重新下载 API Key，检查 <code>base_url</code> 与业务空间地域一致
调用报 400 InvalidParameter.ModelAccessDenied	API Key 归属业务空间未启用该模型	同 问题 2 ，在业务空间 → 模型列表中开启对应模型
子业务空间配额耗尽	限流阈值过低或突发流量	业务空间 → 模型列表 → 调高请求数 / Token 限流

排除项

以下问题与百炼 / Model Studio 无关，请走 RAM 或 DashScope 自身渠道排查：

RAM 登录密码错误 / MFA 反复弹出

→ [RAM 控制台](#) 重置密码或调整 MFA 设置

DashScope SDK 报 InvalidParameter

四、相关链接

概念性内容（身份管理体系、角色矩阵、API Key 规则等）以[官方文档](#)为准，本指南不重复展开：

 [官方文档《百炼权限管理》（中文）](#)

 [应用 API 参考（控制台内嵌）](#)

资源	链接
百炼权限管理（中文）	https://www.alibabacloud.com/help/zh/model-studio/permission-management-overview
百炼权限管理 - 业务空间授权（中文锚点）	...#deef361444p3k
应用 API 参考（控制台内嵌）	bailian.console.alibabacloud.com/cn-beijing?tab=doc#/doc?type=model&url=2713036
RAM 用户管理（国际站）	https://ram.console.alibabacloud.com/users
Manage workspace members（English）	.../help/en/model-studio/member-management
Get an API Key（English）	.../help/en/model-studio/get-api-key
AliyunBailianFullAccess policy details	.../aliyunbailianfullaccess

附录 A：概念性速查（可选阅读）

本章将原"身份管理体系 / 角色权限 / API Key 规则"等概念性内容压缩为一张表，便于速查。详细字段与边界规则请以[官方文档](#)为准。

A.1 三种角色对比

能力	超级管理员 含 AliyunBailianFullAccess	业务空间管理员	普通用户
模型调用授权 / 限流	✔	—	—
用户管理 / 页面权限 / API Key	✔	✔（限本空间）	—
访问被授权的空间 / 页面 / 资源	✔	✔	✔
OpenAPI 接口权限（数据/知识库/Prompt）	需 RAM 加 AliyunBailianDataFullAccess	同上	同上

A.2 业务空间行为差异

空间类型	模型调用授权	限流设置	模型调优
默认业务空间	所有模型默认可调用	✘ 不可设置	所有支持调优的模型可调优
子业务空间	初始无任何模型权限，需手动开启	✔ 可设置请求数 / Token 限流	初始无权限，需手动开启

A.3 API Key 关键规则

- 单个 API Key 只能归属一个地域内的一个业务空间，不能转移
- API Key 的可调用功能 = 归属业务空间的权限（不受用户控制台权限影响）
- 无需为不同模型创建不同的 API Key
- RAM 账号被移出业务空间 → API Key 失效；重新加入后恢复
- RAM 账号在 RAM 控制台被删除 → API Key 永久失效

A.4 常见误区速览

误区	正确理解
拥有 <code>AliyunBailianFullAccess</code> 就能调用所有模型	该策略仅授予管理操作能力，模型调用权限需在业务空间中单独开启
RAM 用户创建后自动拥有默认空间权限	百炼不会自动添加 RAM 用户到任何业务空间，需手动添加
子业务空间和默认空间行为一致	子业务空间初始无任何模型权限，必须手动授权
API Key 可以跨空间使用	API Key 只能归属一个地域内的一个业务空间，不能转移
不同模型需要不同的 API Key	无需为不同模型创建不同的 API Key

A.5 快速 FAQ

Q：如何获取业务空间 ID？

参考 [Get the Workspace ID](#)。

Q：权限变更后多久生效？

权限变更实时生效，刷新页面即可。

Q：如何撤销某个用户的权限？

业务空间 → 权限管理 → 删除用户。此操作会同时使该用户在该空间的 API Key 失效。

附录 B：国际站控制台链接速查表

功能	新加坡 ap-southeast-1	弗吉尼亚 us-east-1	中国香港 cn-hongkong	法兰克福 eu-central-1
百炼首页	打开	打开	打开	打开
全局管理	打开	打开	打开	打开
成员管理	打开	打开	打开	打开
模型列表	打开	打开	打开	打开

功能	新加坡 ap-southeast-1	弗吉尼亚 us-east-1	中国香港 cn-hongkong	法兰克福 eu-central-1
API Key 管理	打开	打开	打开	打开
RAM 用户管理	https://ram.console.alibabacloud.com/users （全局，不分地域）			
创建 RAM 用户	https://ram.console.alibabacloud.com/users/new （全局，不分地域）			

北京节点（cn-beijing）入口

完整 6 步案例使用 `bailian.console.alibabacloud.com/cn-beijing` 域名（与上表 `modelstudio.console.alibabacloud.com/...` 域名不同，二者账号互通但页面路径略有差异）。