

Постановка задачи по оптимизации библиотеки libSBT

Цель работы:

Ускорение работы библиотеки libSBT (выполняющей операции над size-balanced tree), в частности - за счёт использования 64-битных инструкций платформы IA-64.
Предполагаемое ускорение — порядка десятикратного.

Содержание работы: Написать код на Си с ассемблерными вставками, либо на чистом ассемблере в AT&T-синтаксисе.

Результат работы:

- 1) Оптимизированный вариант библиотеки — программный код с ассемблерными вставками (или код на ассемблере).
- 2) Набор тестов, иллюстрирующих ускорение вставки/удаления/поиска/перебора по сравнению с оригиналом.
- 3) Подробная документация по применённой оптимизации: в чём отличия от оригинального кода на Си, как выполнена оптимизация: PDF-файл с иллюстрациями, диаграммами — поясняющими работу оптимизированного варианта, результаты тестов.

Требования к работе:

Результаты работы должны быть опубликованы на ресурсе GitHub:


- исходный код - под лицензией GNU Affero GPLv3,
- изображения - под лицензией Creative Commons BY-SA 3.0,
- тексты документации - под лицензией Creative Commons BY-SA 3.0.

Описание оригинального кода


1. Основной тип (структура данных):

```
typedef struct TNode {
    TNumber value; // значение, привязанное к ноде
    TNodeIndex parent; // ссылка на уровень выше
    TNodeIndex left; // ссылка на левое поддерево, = -1, если нет дочерних вершин
    TNodeIndex right; // ссылка на правое поддерево
    TNodeSize size; // size в понимании SBT
    int unused; // «удалённая»; это поле можно использовать и для других флагов
} TNode;
```

2. Пример дерева

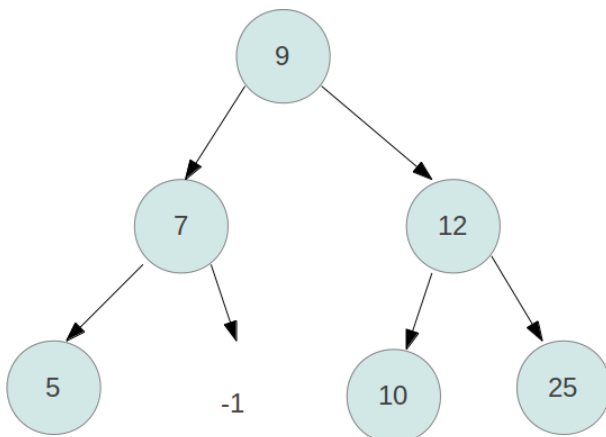

3. Условие сбалансированности

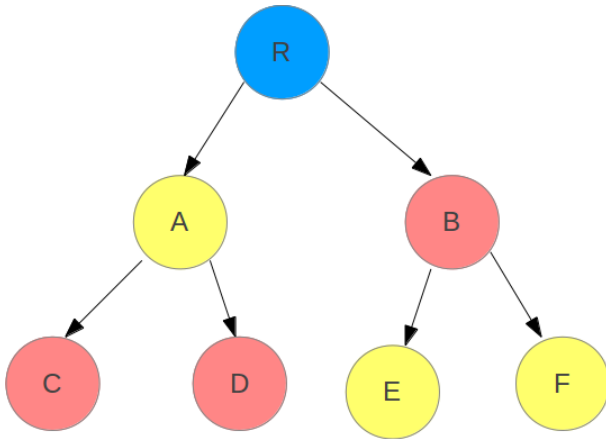

условие сбалансированности задаётся неравенствами:

$E.size \leq A.size$ $C.size \leq B.size$

$F.size \leq A.size$ $D.size \leq B.size$

размеры (size) вершин определяются правилом:

$R.size = A.size + B.size + 1$

(то есть, размер вершины — это число вершин в соответствующем поддереве)

4. Вращения для балансировки

Для балансировки наших деревьев (SBT) используются «вращения».

Основной момент здесь - это критерий «вращений» (rotates). Рассматриваются четыре случая взаимного отношения «размеров» (size) вершин, близких к "корню" балансировки (t).

В зависимости от соотношения «размеров», выполняется то или иное вращение.