



Instrução de execução do componente-a (FrontEnd) no Docker Desktop

1. Após abrir o Docker Desktop.
2. Clique no item de menu Image , conforme indicado pela seta em vermelho no exemplo abaixo:

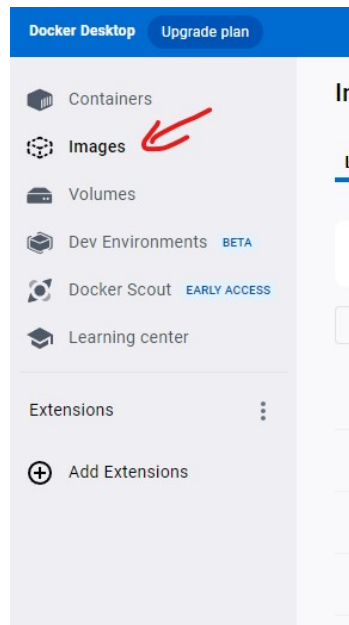

3. Clique no botão play, conforme indicado pela seta em vermelho no exemplo abaixo:

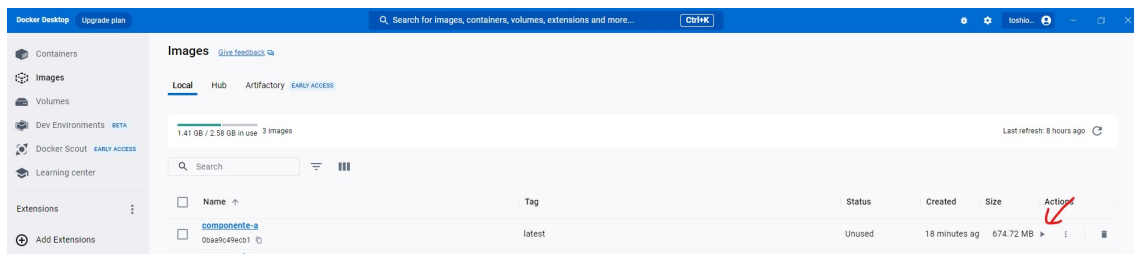

4. Configure a porta e variável de utilização para consumo da API Externa, conforme indicado na seta em vermelho abaixo:

Run a new container
componente-a:latest

Optional settings

Container name

A random name is generated if you do not provide one.

Ports
Enter "0" to assign randomly generated host ports.

Host port: 5173 :5173/tcp

Volumes

Host path ... Container path +


Environment variables

Variable: VITE_TEMPO_API_KEY Value: Digite a chave fornecida +

Cancel Run

Numero do parâmetro	Valor a inserir
1	5173
2	VITE_TEMPO_API_KEY
3	chave informado no arquivo "api_key_tempo.txt" em anexo anexada na entrega da plataforma

5. Clique no botão Run e deverá aparecer a tela conforme exemplo abaixo:

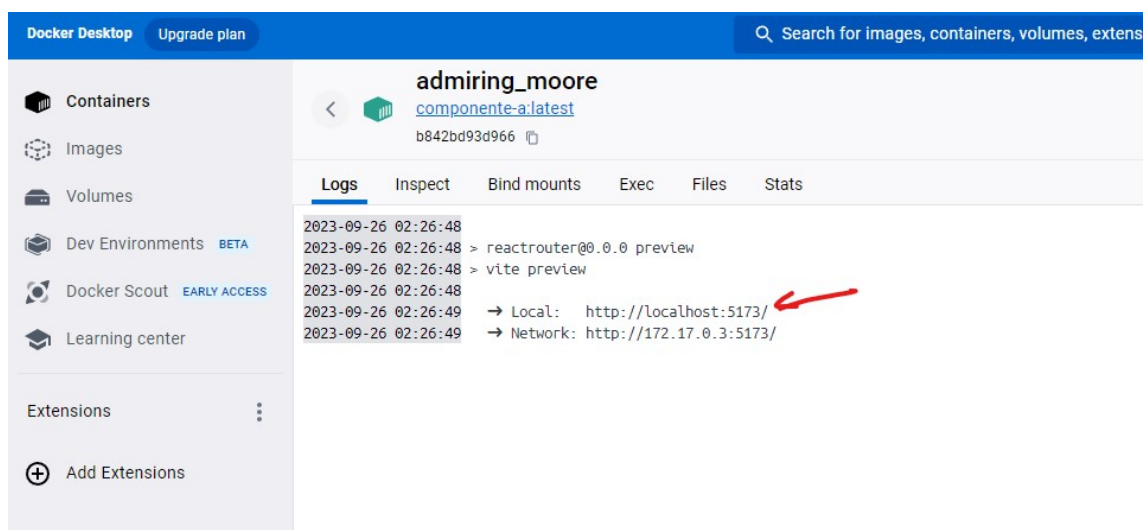

6. Utilize o endereço informado pela seta em vermelho no exemplo no passo 5.

Deverá aparecer à pagina inicial conforme demonstrado abaixo:

