| 소스 질문 | >

[메신저봇] 배열



럭s봇 챗봇 마스터 ^渉 1:1 채팅 2020.07.23. 22:01 조회 62

a = [0,0,1,0]

b=a

c=a

하면 b=c가 되버려서 c에 값을 바꾸면 b에도 적용 되는데 어떻게 해야 c와 b가 별개가 되게 하나요?



🤼 럭s봇님의 게시글 더보기 >

♥ 좋아요 0 ♥ 댓글 6
※ 공유 신고

댓글 등록순 최신순 댓글알림

지식이 부족한 인간

배열을 하나 더 만들어서 따로 저장하셔야겠죠? 2020.07.23. 22:04 답글쓰기

Hibot

저러면 a, b, c중 무엇을 바꾸든 모두 바뀔꺼에요(얕은복사) b = Object.assign({}, a); c = Object.assign({}, a); 2020.07.23. 22:05 답글쓰기

iumdgy 2차원 배열이면 읍읍

2020.07.24. 02:19 답글쓰기

도미 doami2005

b = a.slice(0) 2020.07.23. 22:19 답글쓰기

핀밀크 shallow copy, deep copy 개념을 아셔야 합니다

2020.07.23. 22:21 답글쓰기

iumdgy


2차원 이상의 배열이거나 깊이가 여러개인 객체일 경우 Object.assign slice하면 안됩니다 겉만 깊은복사 속은 얕은복사

2020.07.24. 02:31 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요

⑤○등록

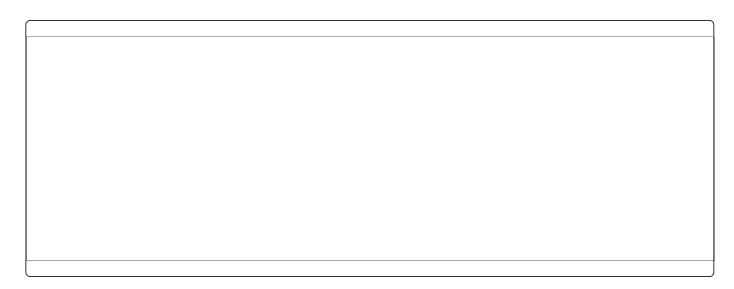

'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글

finally 뜻 [23]

[메신저봇] 해시코드사용 [7]

[메신저봇] 배열 [6]

같은 코드, s7, s10 다른 작동 질문입니다. [12]

숫자, 결과 소스 [6]

이 게시판 새글 구독하기

야옹 2020.07.24.

진워커 2020.07.24.

럭s봇 2020.07.23.

자는데모기소리 2020.07.23.

봇배우미 2020.07.23.

전체보기

이 카페 인기글



이게 뭐죠? 모듈...

백제 괜찮은건가요?♥ 0 ♥ 22뜨거운 앱♥ 1 ♥ 10

무슨글을 쓸지 추천해주시라는 거시에오 마일로 ○○○ ○5



시간표 기반 동해선 운행 정보

1 2 3

위해가약 있다 0 ⊕5 AlphaDo ♥2 ⊕12

아이디어 하나 생각해봤는데 음음 ♡0 ⊙4

1 2 3 4 5

Yacht! 마른얼음 ♥0 ⊕5

카링 사용하는데 CiBot ♡0 ⊙10

