데이터와 정보관리

Data & Information Management

이번 주에는 기업이 데이터를 **어떤 구조로 설계**하고, **DBMS로 운영**하며, **품질과 거버넌스로 믿을 수 있게 관리**하는지 살펴봅니다.

ESSENTIAL QUESTION

기업은 데이터를 어떻게 구조화하고 관리해야 신뢰할 수 있는 정보로 활용할 수 있는가?

PART I · 데이터를 구조화하기

Opening Case · 온라인 쇼핑몰 P.01

SECTION 01 · 데이터의 계층구조 P.02–03

SECTION 02 · 데이터 모델 P.04–07

SECTION 03 · 관계형 데이터베이스 P.08–10

Opening Case 다시 보기 P.11

PART II · 데이터를 운영하고 지키기

SECTION 04 · DBMS P.12–13

SECTION 05 · 데이터 품질 · 거버넌스 P.14

Case Study · 네슬레 P.15

정리 · Week 6 통합 리뷰 P.16

확장 학습 AI 시대, 데이터가 더 중요해진 이유 P.17

PART III WEEK 6 LEARNING JOURNAL P.18

PAGE 01 · START HERE

Opening Case · 온라인 쇼핑몰

데이터가 많아지면 무엇이 어려워지는가?

작은 온라인 쇼핑몰이 모든 주문을 하나의 목록에 기록하고 있습니다. 지금은 세 줄이지만, 주문이 3만 줄이 되면 어떤 일이 생길까요?

주문목록 (하나의 표)

주문번호	고객번호	고객명	상품번호	상품명	수량
O-101	C-01	김가영	P-01, P-02	노트, 펜	1, 2
O-102	C-02	이수진	P-02	펜	3
O-103	C-01	김가영	P-01	노트	1

빨강 = 같은 고객 정보가 반복됨　노랑 = 한 칸에 값이 여러 개

반복
주문할 때마다 고객명을 다시 적는다

검색
'펜을 산 주문'을 찾으려면 칸 안을 뒤져야 한다

수정
고객명이 바뀌면 여러 줄을 고쳐야 한다

문제는 데이터의 *양*이 아니라, **고객·주문·상품이라는 서로 다른 관리 대상의 정보가 한 목록에 섞여 있다**는 점입니다. 이번 주에는 이 문제를 설명하고 해결하는 언어를 배웁니다.

이번 주 학습 구성

먼저 데이터를 **구조화하는 법**을 배우고(PART I), 그렇게 구조화한 데이터를 **운영하고 믿을 수 있게 지키는 법**으로 이어집니다(PART II).

PART I · SECTION 01–03 · P.02–11

데이터를 구조화하기

데이터의 계층구조 · 데이터베이스 설계 과정 · 개체·속성·관계 · ERD · 관계형 DB · PK/FK

PART II · SECTION 04–05 · P.12–16

데이터를 운영하고 지키기

Database와 DBMS · 전통적 데이터 관리의 문제 · DBMS 기능 · 데이터 품질 · 데이터 거버넌스

PART I을 배운 뒤 **P.11**에서 이 주문목록으로 다시 돌아오고, PART II를 배운 뒤 **P.15**에서 실제 기업 네슬레의 사례로 확인합니다.

PART I

데이터를 구조화하기


SECTION 01 데이터의 계층구조 → SECTION 02 데이터 모델 → SECTION 03 관계형 데이터베이스 → Opening Case 다시 보기

PAGE 02 · SECTION 01

데이터의 계층구조

> **DEFINITION · 데이터 계층구조**
>
> **데이터는 작은 표현 단위가 쌓여, 기업이 의미를 부여한 관리 단위가 된다.**

데이터 계층구조

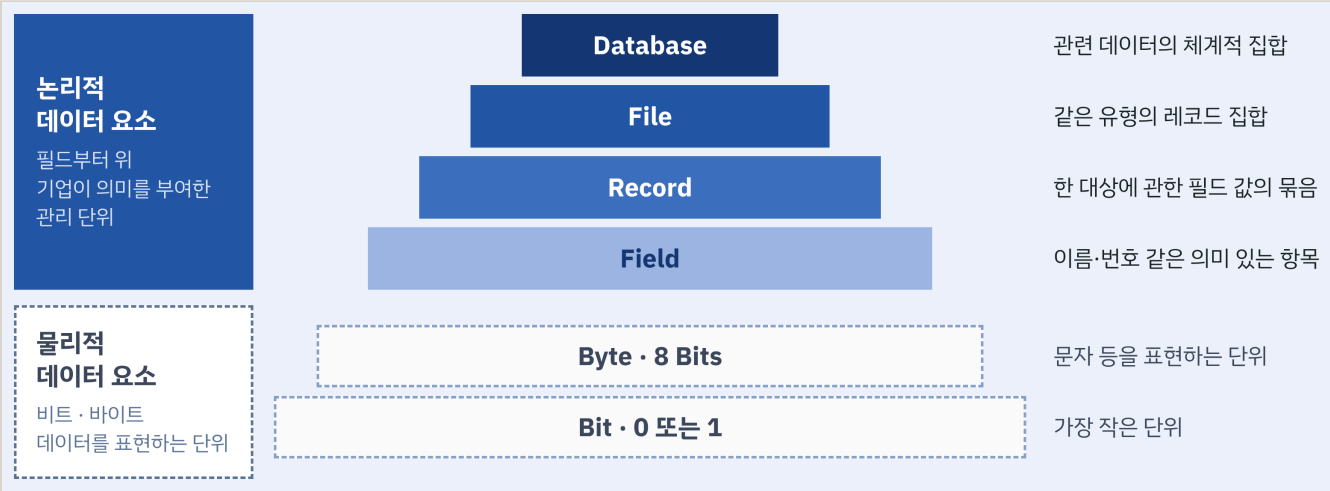

비트와 바이트는 컴퓨터가 데이터를 *표현*하는 물리적 단위이고, **필드부터는 업무에서 의미를 갖는 논리적 단위**입니다.

> **알아두기**
>
> **1바이트 = 문자 하나 (영문자)**
> **한글은 보통 문자 하나가 2바이트입니다.**

데이터의 계층구조

실제 예: 학사관리 데이터베이스

Database — COURSE File · PERSONAL File · ENROLLMENT File — 관련 파일의 집합

File — 같은 유형의 레코드 집합

COURSE

Student_ID	Course	Date	Grade
39044	IS 101	F06	B+
59432	IS 101	F06	A
64029	IS 101	F06	C

Record — 39044 · IS 101 · F06 · B+ — 한 학생의 수강 기록 한 줄

Field — IS 101 (Course 필드의 값) — 의미 있는 하나의 항목

Byte — 0100 1001 (ASCII 문자 'I') — 8비트

Bit — 0 — 0 또는 1

COURSE 파일의 노란 줄 하나(39044 · IS 101 · F06 · B+)가 한 학생의 수강 기록, 즉 **레코드**이고, 그 안의 IS 101이 Course **필드**의 값입니다.

비즈니스 데이터 구조: 자동차 부품 주문

계층구조 요소	예시	내용
데이터베이스	공급자 파일 · 부품 파일 · 주문 파일	부품 데이터베이스
파일	부품 파일 (아래 표)	부품 파일
레코드	100 · 브레이크패드 · Sonata · DY · 10,000 · 5	'브레이크패드' 부품의 레코드
필드	Sonata	'Model' 필드의 값
바이트	0110 0001	'Sonata'의 'a' (ASCII)
비트	1	'a' 바이트의 최하위 비트

No.	Description	Model	Vendor	Unit Pr.	Qty
100	브레이크패드	Sonata	DY	10,000	5
105	스파크플러그	Avante	DY	3,000	10
110	헤드라이트	Avante	JS	65,000	3

데이터 모델

DEFINITION · 데이터베이스 설계 과정

업무에서 관리할 데이터를 골라내고, 그 데이터들이 서로 어떻게 연결되는지 정리하는 과정

데이터베이스 설계 과정



데이터 모델: 개념적 모델과 논리적 모델

데이터 모델은 데이터들 사이의 **논리적 연관성**을 표현하는 방법이자, 현실 업무를 데이터베이스로 옮기기 위한 **분석 방법**이고, DB 관리자·개발자·현업의 **의사소통 수단**입니다.

데이터 모델이란?

데이터들 사이의 **논리적 연관성**을 표현하는 방법	현실 업무를 데이터베이스로 옮기기 위한 **분석 방법**	DB 관리자 · 개발자 · 현업의 **의사소통 수단**

데이터 모델의 두 종류

개념적 모델

사용자 관점에서 현실 업무를 설명한다 — **무엇을 관리하고, 어떻게 연결되나**

개체관계도(ERD)

→

논리적 모델


개념적 모델을 데이터 구조로 옮긴다 — **어떤 표에 어떻게 담을까**

관계형 데이터베이스

데이터 모델

개념적 데이터 모델의 구성요소: 개체와 속성

하나의 개체는 그 개체를 설명하는 여러 속성을 갖습니다. 예를 들어 **고객** 개체에는 고객번호·고객이름·고객유형·주소·전화번호·신용한도라는 속성이 붙습니다. 밑줄 친 고객번호는 고객 하나하나를 구별하는 식별자입니다.

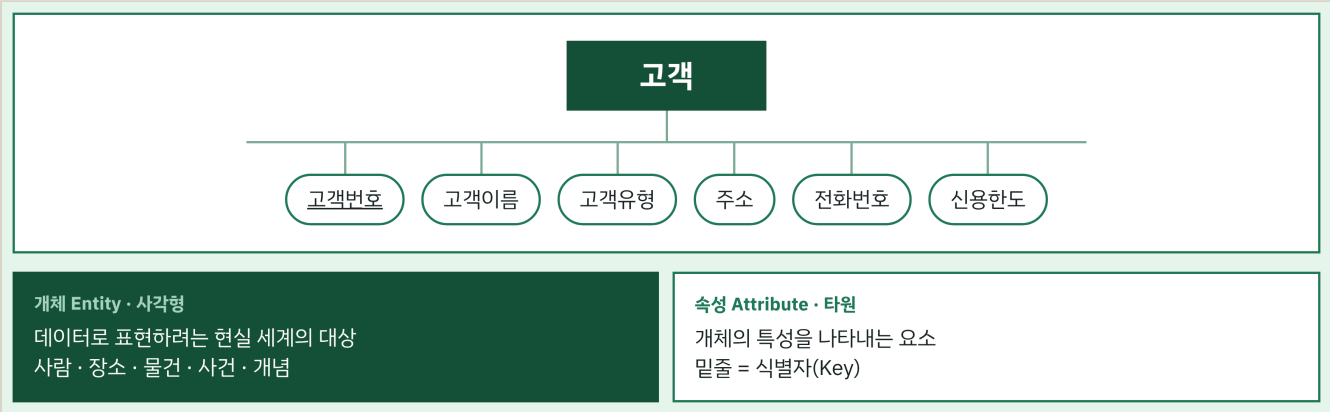


개념적 데이터 모델의 구성요소: 관계



개체·속성·관계를 사각형·타원·마름모로 그린 그림이 **개체관계도(ERD)**입니다.

Entity와 Instance

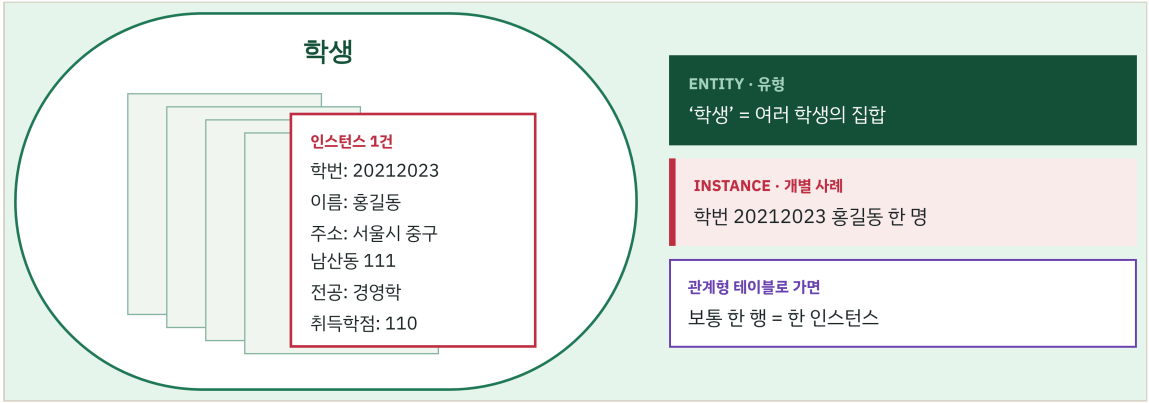

데이터 모델

Key: 인스턴스를 구별하는 기준

DEFINITION · 키(KEY)

같은 개체 안의 개별 인스턴스를 구별하는 식별 속성

고객 개체의 인스턴스들

고객번호	고객이름	고객유형	주소
1001	무지개약국	약국	노원구 공릉동 570
1002	언덕약국	약국	수성구 지산동 456
1003	문화약국	약국	송파구 가락동 560
1004	미라약국	약국	광산구 고룡동 34-7
1006	민생의원	의원	마포구 도화동 208

초록 = 행마다 다른 값 · 노랑 = 여러 행에서 같은 값


고객번호 → 키
값이 고유하다는 업무 규칙이 있어 한 고객을 정확히 가리킨다

고객유형 → 키가 될 수 없다
'약국'이 여러 행에 반복된다

고객이름 · 주소는?
겹치거나 바뀔 수 있다

키 후보가 여럿이면 하나를 골라 **기본키(PK)**로 쓴다

Relationship와 Cardinality

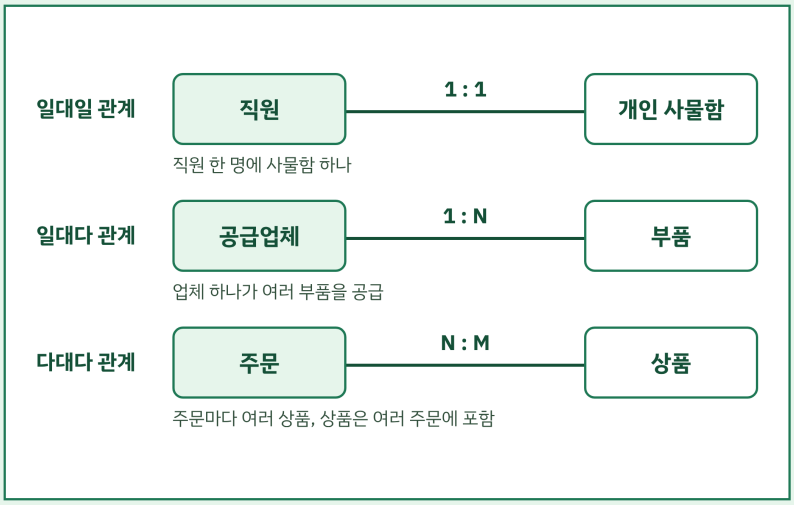

관계 Relationship
개체 사이의 업무적 연관


다중성 Cardinality
한쪽 하나에 다른 쪽이 몇 개까지 연결될 수 있는가

N : M 은?
논리 모델에서 '주문항목' 같은 연결 테이블로 푼다

다중성(Cardinality)은 업무에서 허용되는 연결 건수의 규칙입니다. 직원 한 명에 사물함 하나(1:1), 업체 하나가 여러 부품을 공급(1:N), 주문마다 여러 상품이 있고 상품은 여러 주문에 포함(N:M)됩니다. N:M은 논리적 모델에서 '주문항목' 같은 연결 테이블로 풉니다(P.09).

데이터 모델

ERD 읽기: 주문관리 데이터베이스

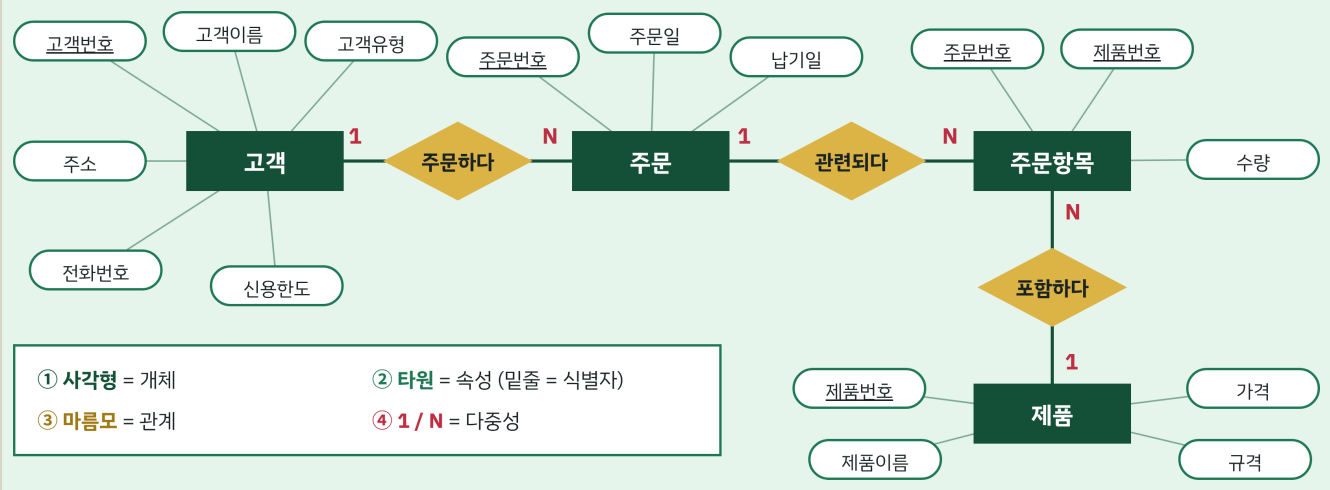

고객 한 명은 여러 주문을 할 수 있고(1:N), 주문 한 건에는 여러 주문항목이 있으며(1:N), 제품 하나는 여러 주문항목에 들어갈 수 있습니다(1:N). **주문과 제품의 N:M 관계가 주문항목을 통해 표현**된 것입니다.

개체	속성 (밑줄 = 식별자)
고객	고객번호, 고객이름, 고객유형, 주소, 전화번호, 신용한도
주문	주문번호, 주문일, 납기일
주문항목	주문번호, 제품번호, 수량
제품	제품번호, 제품이름, 가격, 규격

관계형 데이터베이스

관계형 DB의 구조

DEFINITION · 관계형 데이터베이스

데이터를 행과 열로 구성된 2차원 테이블로 표현한다.

고객 테이블 고객번호 = 기본키 | 보라 글자 = 열 하나 | 붉은 줄 = 행 하나

고객번호	고객이름	고객유형	주소	전화번호	신용한도	담당직원
1001	무지개약국	약국	노원구 공릉동 570	948-5828	12,000,000	3006
1002	언덕약국	약국	수성구 지산동 456	349-1629	8,000,000	3009
1003	문화약국	약국	송파구 가락동 560	910-4411	15,000,000	3007
1004	미라약국	약국	광산구 고룡동 34-7	904-7840	8,000,000	3003
1006	민생의원	의원	마포구 도화동 208	769-2357	6,500,000	3005

Table · Relation
개체를 행과 열의 2차원 표로

Column · 열
= 속성 · 필드

Row · 행
= 레코드 · 인스턴스 하나

Primary Key 기본키

DEFINITION · 기본키(PK)

테이블의 각 행(레코드)을 고유하게 식별하는 열, 또는 열들의 조합

주문 테이블 주문번호 = PK

주문번호	주문일	납기일	고객번호
1	2017-03-01	2017-04-07	1004
2	2017-04-02	2017-04-20	1009
3	2017-04-11	2017-04-21	1013
4	2017-04-11	2017-05-07	1012
5	2017-04-19	2017-05-03	1008
6	2017-04-23	2017-05-07	1004

주문일은 같을 수 있다(3·4번) — 그래서 키가 아니다

규칙 1 · 값이 중복되지 않는다

규칙 2 · 비어 있을(NULL) 수 없다

만약 이렇다면? · 잘못된 구조

주문번호	주문일	고객번호
6	2017-04-23	1004
6	2017-04-29	1006

"6번 주문"이 어느 행인지 알 수 없다

관계형 데이터베이스

Foreign Key 외래키

DEFINITION · 외래키(FK)

다른 테이블의 기본키를 참조해, 레코드와 레코드를 연결하는 열

주문 테이블 (일부 행)

주문번호 PK	주문일	고객번호 FK
1	2017-03-01	1004
6	2017-04-23	1004
7	2017-04-29	1006
9	2017-05-11	1004
10	2017-05-11	1001

참조 →

고객 테이블 (일부 행)

고객번호 PK	고객이름
1001	무지개약국
1003	문화약국
1004	미라약국
1006	민생의원

FK 값은 반복될 수 있다
미라약국(1004)이 세 번 주문 → 1004가 세 번

참조 무결성
고객 테이블에 없는 고객번호는 주문에 넣을 수 없다

주문관리 데이터베이스의 테이블 연결 구조

ERD의 네 개체가 네 개의 테이블이 되고, 키 값으로 서로 연결됩니다. 같은 번호끼리 같은 키입니다.

고객

고객번호 PK	고객이름
1001	무지개약국
1004	미라약국
1006	민생의원

주문 · 고객과 1:N

주문번호 PK	주문일	고객번호 FK
1	2017-03-01	1004
6	2017-04-23	1004
7	2017-04-29	1006

주문항목 · 예시 · 주문과 1:N

주문번호 FK	제품번호 FK	수량
1	501	10
1	502	5
6	501	20
7	503	8

제품 · 예시 · 주문항목과 1:N

제품번호 PK	제품이름
501	해열진통제
502	소화제
503	종합비타민

노란 줄 따라가기 미라약국(1004) → 주문 1 → 주문항목 501 · 502 → 해열진통제 10개, 소화제 5개

읽는 법
같은 색 숫자끼리 같은 키 — 한쪽의 PK를 다른 쪽이 FK로 갖는다

주문항목
주문–제품의 N:M을 푸는 연결 테이블 · PK는 주문번호+제품번호

관계형 데이터베이스

ER 모델에서 관계형 DB로

개념적 모델의 각 요소는 관계형 DB에서 이렇게 구현됩니다.

개념적 모델 · ERD		논리적 모델 · 관계형 DB	주문관리 DB에서는
개체	→	테이블	고객 개체 → 고객 테이블
속성	→	열 (필드)	고객이름 속성 → 고객이름 열
인스턴스	→	행 (레코드)	미라약국 → 1004번 행
식별자 (Key)	→	기본키 (PK)	고객번호 → 고객 테이블의 PK
관계 1:N	→	외래키 (FK)	고객–주문 → 주문 테이블의 고객번호
관계 N:M	→	연결 테이블	주문–제품 → 주문항목 테이블

1:N 관계는 N쪽 테이블에 외래키를 두어 연결합니다. N:M 관계는 외래키 하나로는 담을 수 없어서, '주문항목'처럼 두 테이블을 잇는 연결 테이블을 따로 만들어 구현합니다.

PART I을 마치며

데이터의 계층구조

필드부터 위는 논리적 단위

비트·바이트는 물리적 표현 단위

데이터 모델

개념적 모델(ERD) → 논리적 모델(관계형 DB)

개체 · 속성 · 관계 · 인스턴스 · 식별자 · 다중성

관계형 DB

테이블 · 행 · 열

PK로 식별하고 FK로 연결, N:M은 연결 테이블

Opening Case 다시 보기 · 온라인 쇼핑몰

처음에는 '불편하다'고만 느꼈던 주문목록(P.01)을 이제 개념으로 설명할 수 있습니다.

주문목록 (하나의 표)

주문번호	고객번호	고객명	상품번호	상품명	수량
O-101	C-01	김가영	P-01, P-02	노트, 펜	1, 2
O-102	C-02	이수진	P-02	펜	3
O-103	C-01	김가영	P-01	노트	1

빨강 = 같은 고객 정보가 반복됨　노랑 = 한 칸에 값이 여러 개

반복
주문할 때마다 고객명을 다시 적는다

검색
'펜을 산 주문'을 찾으려면 칸 안을 뒤져야 한다

수정
고객명이 바뀌면 여러 줄을 고쳐야 한다

개체
서로 다른 개체가 한 표에 섞여 있다
고객 · 주문 · 상품

반복
김가영의 정보가 주문마다 반복된다
같은 값을 여러 번 저장

N : M
한 칸에 상품이 여러 개
주문–상품의 N:M을 풀지 못했다

키
키로 나눠 연결해야 한다
고객번호 · 주문번호 · 상품번호

온라인 쇼핑몰 주문목록 다시 보기

고객

고객번호 PK	고객명
C-01	김가영
C-02	이수진

주문

주문번호 PK	고객번호 FK
O-101	C-01
O-102	C-02
O-103	C-01

주문항목

주문번호 FK	상품번호 FK	수량
O-101	P-01	1
O-101	P-02	2
O-102	P-02	3
O-103	P-01	1

상품

상품번호 PK	상품명
P-01	노트
P-02	펜


옆 사람과 짧게
Opening Case의 **반복 · 검색 · 수정** 문제는 각각 어떻게 달라졌나?

찾아볼 것
PK는 어디? FK는 어디? N:M은 어디서 풀렸나?

PAGE 12 · SECTION 04

DBMS

Database와 DBMS

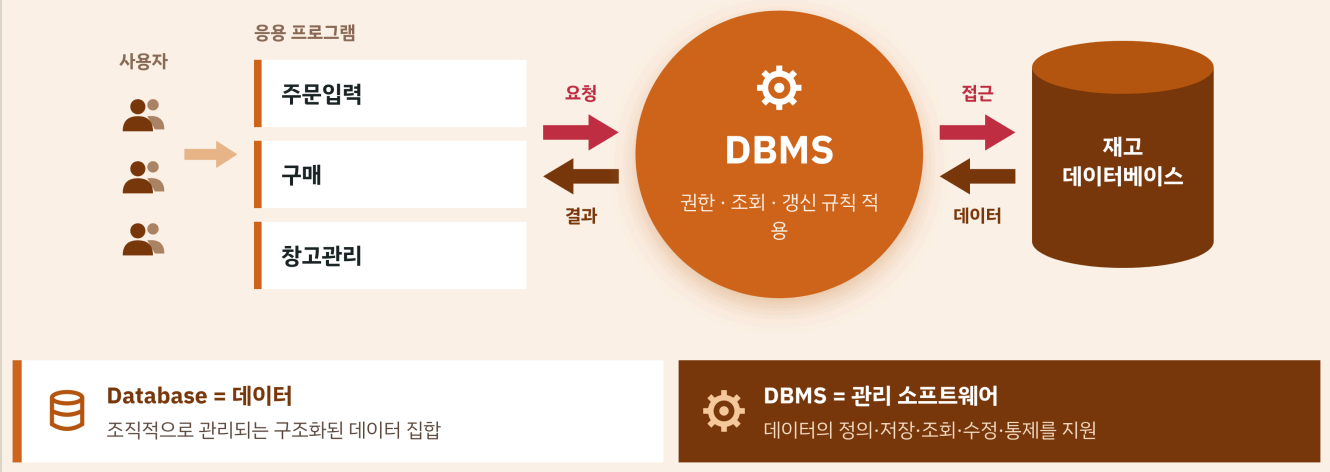

응용 프로그램은 저장 파일을 직접 다루지 않고 DBMS에 요청합니다. **Database**는 조직적으로 관리되는 데이터 집합이고, **DBMS**는 그 데이터의 정의·저장·조회·수정·통제를 지원하는 관리 소프트웨어입니다.

전통적 데이터 관리 방식의 문제점

DBMS가 없던 시절에는 부서마다 독립적으로 개발된 시스템이 각자의 파일에 데이터를 따로 관리했습니다.



DBMS

DBMS의 주요 기능

관리 기능을 제공하는 것과 올바른 데이터 규칙을 운영하는 것은 다른 문제입니다.

정의 · 조회 · 수정	구조를 정하고 다룬다	예) 고객 테이블을 만들고, 1004번 고객을 찾아 주소를 고친다
동시 접근 제어	여럿이 써도 일관성 유지	예) 두 직원이 같은 재고를 동시에 고쳐도 수량이 꼬이지 않는다
접근 권한	누가 보고 고칠 수 있나	예) 영업팀은 고객 정보 조회만, 관리자는 수정까지
백업 · 복구	장애가 나도 되살린다	예) 서버 장애가 나면 저장해 둔 사본으로 되살린다
데이터 독립성	저장구조가 바뀌어도 프로그램은 덜 영향	예) 저장 위치가 바뀌어도 주문입력 프로그램은 그대로 쓴다

⚠ **그러나 DBMS는 정해진 규칙만 지킨다 — 같은 고객의 중복 등록, 잘못 입력된 값까지 알아서 걸러 주지는 않는다**

예를 들면

미라약국이 이미 1004번으로 등록되어 있는데 누군가 '미라 약국'을 1012번으로 새로 등록하면, DBMS는 고객번호가 다르니 다른 고객으로 저장합니다. DBMS가 막는 것은 PK 중복, 없는 고객번호를 가리키는 FK처럼 **규칙으로 정해 둔 것**뿐입니다.

데이터 품질 · 거버넌스

데이터 품질의 다섯 기준

01 · Accuracy **정확성**	값이 실제 사실과 일치하는가?	결함 예 · 미라약국 전화 **031-123-456** → 자릿수가 틀림
02 · Completeness **완전성**	필요한 값이 빠짐없이 있는가?	결함 예 · 주문 7번 주소 **(비어 있음)** → 배송할 수 없음
03 · Consistency **일관성**	시스템끼리 값이 서로 같은가?	결함 예 · 미라약국 주소 **영업 DB: 서울시 / 회계 DB: 대구시** → 어느 쪽이 맞나?
04 · Timeliness **적시성**	필요한 시점에 최신 값인가?	결함 예 · 소화제 가격 **어제 인상, 아직 옛 가격** → 주문 금액이 틀림
05 · Uniqueness **유일성**	같은 대상이 한 번만 있는가?	결함 예 · 고객 테이블 **1004 미라약국 / 1012 미라 약국** → 같은 약국이 두 번

저장되어 있다 ≠ 업무에 신뢰할 수 있다

Data Governance

DEFINITION · 데이터 거버넌스

품질 기준을 누가 정하고, 누가 지키고, 누가 고칠지 — 그 책임과 규칙을 정하는 조직 체계

고객 데이터 관리 규정 (예시) — 승인 · 데이터관리위원회

영역	정하는 질문	규칙 (고객 데이터)	누가
① 표준	"같은 뜻, 같은 형식으로 쓰자"	고객명은 사업자등록 상호대로 전화번호는 000-0000-0000	데이터관리팀
② 책임	"이 데이터는 누가 책임지나?"	고객 정보 기준값은 영업팀이 관리 다른 부서는 이 값을 따른다	영업팀
③ 권한	"누가 보고, 고치고, 공유하나?"	영업팀 조회·수정 · 회계팀 조회만 외부 공유는 승인 후	IT팀이 DBMS에 설정
④ 품질관리	"정기적으로 점검하고 고치자"	매주 중복 고객 점검 예) 1012 미라 약국 → 1004로 통합	영업팀 · 매주

품질 vs 거버넌스 품질 = 상태를 판단하는 기준 · 거버넌스 = 그 상태를 지키는 책임과 규칙

Case Study · 네슬레

네슬레: 바닐라 한 가지에 29가지 가격

배경

1991년 스토퍼스(Stouffer's), 카네이션(Carnation) 등 미국 내 브랜드가 네슬레 USA로 합쳐졌다. 그러나 사업부들은 여전히 각자의 본사에서 각자 의사결정을 했다.

1997년 점검에서 드러난 것 브랜드들이 **같은 공급업체**에서 바닐라를 사면서 **29가지 서로 다른 가격**을 내고 있었다. 공장마다 공급업체 정보를 따로 등록해 따로 구매했고, 같은 바닐라가 사업부마다 1234, 7778처럼 **다른 코드**로 기록돼 서로 비교할 수 없었다. 구매 시스템이 여러 개였고, 총계정원장 9개, 고객 정보를 입력하는 창구가 28곳이었다.

네슬레: 데이터를 하나의 기준으로

시기	무슨 일이 있었나
① **1997~1999** 바꾸려 한 것	사업부마다 따로 하던 구매·회계·고객 관리를 **하나의 시스템**으로 합치려 했다. 18개월간 품목 데이터를 표준화해 바닐라는 어디서나 **코드 1234**, 구매 절차도 하나로 맞췄다.
② **2000년 초** 현장에서 생긴 일	자기 공장 방식대로 일하던 직원들이 새 절차를 이해하지 못했고 배우려 하지도 않았다. 문의 전화가 **하루 300건**에 이르렀고, 사업부 경영진도 협조하지 않았다.
③ **2000년 6월** 결정	프로젝트를 **멈추고**, 관계자들과 처음부터 다시 설계했다 (2001년 4월 완료).

> "소프트웨어 도입은 실은 소프트웨어의 문제가 아니다. **변화 관리**의 문제다."
>
> — 제리 던, 네슬레 USA CIO · 시스템이 바뀌면 사람들이 일하는 방식이 바뀌어야 한다

하나의 코드
= 키
같은 바닐라에 같은 식별자

통합 시스템
= DBMS
여러 업무가 하나의 DB를 함께

같은 규칙으로 일하게
= 거버넌스
표준 · 책임 · 권한 · 품질관리


핵심 메시지

데이터를 하나로 맞추는 일은 프로그램을 설치하는 일이 아니라, 사람들이 같은 규칙으로 일하게 만드는 일이다.

정리

구조 · 운영 · 신뢰가 갖춰져야 데이터를 활용할 수 있다

구조 · 운영 · 신뢰는 차례로 쌓는 단계가 아니라 **함께 갖춰야 할 세 조건**입니다. 셋이 모두 겹치는 곳에서만 데이터를 업무 · 의사결정 · AI에 믿고 쓸 수 있습니다.

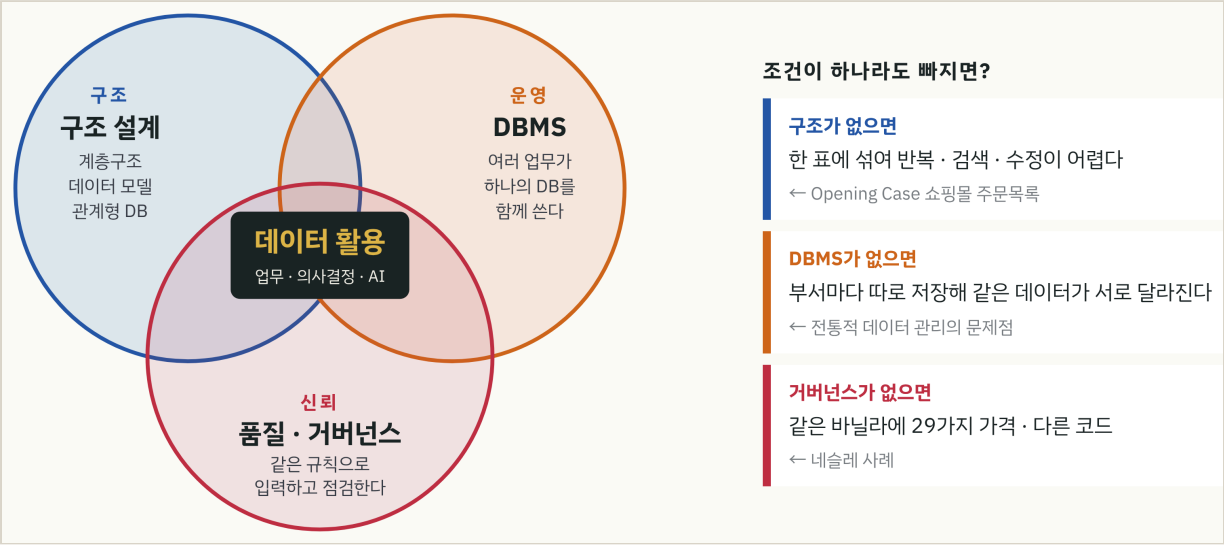

개념	꼭 기억할 관계
데이터의 계층구조	Bit → Byte(물리적) / Field → Record → File → Database(논리적)
데이터 모델	요구사항 → 개념적 모델(ERD) → 논리적 모델(관계형 DB) → 물리적 모델
개념적 모델의 구성요소	개체 · 속성 · 관계, 인스턴스, 식별자(Key), 다중성(1:1 · 1:N · N:M)
관계형 DB	테이블 · 행 · 열, PK로 식별하고 FK로 연결, N:M은 연결 테이블
DBMS	응용 프로그램과 DB 사이에서 정의 · 조회 · 수정 · 통제를 지원 — 정해진 규칙만 지킨다
데이터 품질	정확성 · 완전성 · 일관성 · 적시성 · 유일성
데이터 거버넌스	표준 · 책임 · 권한 · 품질관리를 정하는 조직 체계

ONE-LINE MEMORY

기업 데이터의 가치는 양이 아니라, 업무에 맞게 구조화 · 운영 · 관리되어 활용될 때 실현된다.


확장 학습 · AI와 데이터

AI 시대, 데이터가 더 중요해진 이유

같은 AI라도 어떤 데이터를 주느냐에 따라 전혀 다른 결과를 낸다

LG유플러스 AI 어린이 실험

2020년 LG유플러스는 대화할 수 있는 5세 수준의 AI 어린이 둘에게 8주 동안 서로 다른 영상 콘텐츠를 학습시켰습니다.

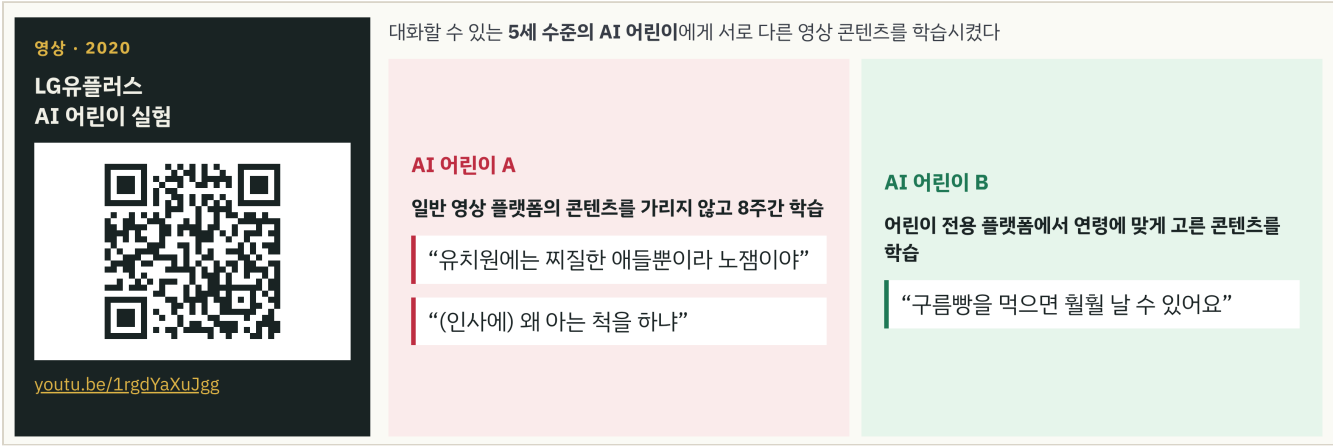

같은 방식으로 만든 AI라도 **어떤 데이터를 주었느냐**에 따라 말과 태도가 달라졌습니다. 기업의 AI도 마찬가지입니다. AI가 어떤 결과를 내는지는 그 AI가 받는 데이터에 크게 달려 있습니다.

더 알아보기

? AI-Ready Data란 무엇인가요?

기업에서는 요즘 **AI-Ready Data**, 곧 'AI를 쓸 준비가 된 데이터'라는 말을 자주 씁니다. 데이터가 많기만 하면 되는 걸까요, 아니면 다른 조건이 필요할까요? 직접 찾아보고, 이번 주에 배운 개념(데이터 구조 · 데이터 품질 · 거버넌스)과 어떻게 이어지는지 확인해 보세요.

검색어 예 AI-Ready Data · AI를 위한 데이터 준비 · AI 데이터 품질

→ 찾아본 내용은 P.18 Learning Journal의 ①에 적습니다.

PART III

WEEK 6 LEARNING JOURNAL

PAGE 18

P.17의 AI-Ready Data를 생성형 AI나 관련 자료(기사 · 기업 사례 등)로 찾아본 뒤 작성하세요.

① AI-Ready Data를 찾아보며 무엇을 확인했나요? 작성

② AI가 좋은 결과를 만들어내려면 어떤 데이터가 필요할까요? 작성

③ 나는 지금까지 AI를 잘 활용하려면 무엇이 가장 중요하다고 생각했나요? 이번 수업과 탐색을 통해 새롭게 생각하게 된 점이나 달라진 생각이 있나요? 작성

PERSONAL KEYWORDS

작성 · 2–3개

# # #

이 페이지의 사진·캡처를 다음 날 23:59까지 LMS에 제출합니다. AI의 답은 그대로 옮기지 않고, 내가 확인하고 판단한 것을 적습니다.