
EURA'S GUIDLINEBOOK

project_03 . 대창리 송어축제

Content

- Color Pallete
- Font Family
- Typography
- Grid
- Category
- Folder
- Reset Css
- Commom Css
- Naming
- Button
- Icon
- Atturibute

Color Pallete



HEX: #006086 CMYK: 91 62 38 0 RGB: 0 96 134

HEX: #007DB0 CMYK: 84 45 20 0 RGB: 0 125 176

HEX: #FFFFFF

HEX: #FFFFFF CMYK: 0 0 0 0 RGB: 255 255 255

HEX: #333333 CMYK: 51 51 51 51 RGB: 79 74 71 45

HEX: #666666 CMYK: 67 59 56 6 RGB: 102 102 102

contrast

7.0 1

HEX: #006086
CMYK: 91 62 38 0
RGB: 0 96 134

RGB: 255 255 255

12.6

HEX: #333333
CMYK: 51 51 51 51
RGB: 79 74 71 45

HEX: #FFFFFF
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255

4.6

HEX: #007DB0
CMYK: 84 45 20 0
RGB: 0 125 176

HEX: #FFFFFF
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255

5.7

HEX: #666666 HEX: #FFFFFF CMYK: 0 0 0 0 RGB: 102 102 102 RGB: 255 255 255

Font Family

Main Font



Aa 나눔고딕코딩 Bold

Special Font



Motion

basic

Lorem ipsum

color: #222

a:hover

Lorem ipsum

color: #006086

text-decoration: underline

a:focus

Lorem ipsum

color: #666

a:action

Lorem ipsum

color: #006086

*해당 서체가 없을 시

-english: "apple gothic", "myriad pro", arial

-korean : gothic, nanumGothic, dotum로 대체하여 쓴다.

Typography

Global List

font family: 나눔손글씨븟

font size: 40px

研放到 完研究和的 皇人次皇主的站在以时。

Text

font family: 나눔고딕코딩

H1 30px 가나다라마바사아...

H2 25px 가나다 라마바사 아자..

Abcdefghijklmnopqrst...

H3 20px 가나다 라마바사 아자차카타파하

Abcdefghijklmnopgrst...

H4 18px 가나다 라마바사 아자차카타파하

Abcdefghijklmnopqrst...

H5(BASIC) 16px 가나다 라마바사 아자차카타파하


Abcdefghijklmnopqrst...

H6 12px 가나다 라마바사 아자차카타파하

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

*H6은 최소 크기이므로 사용을 자제한다.

Grid

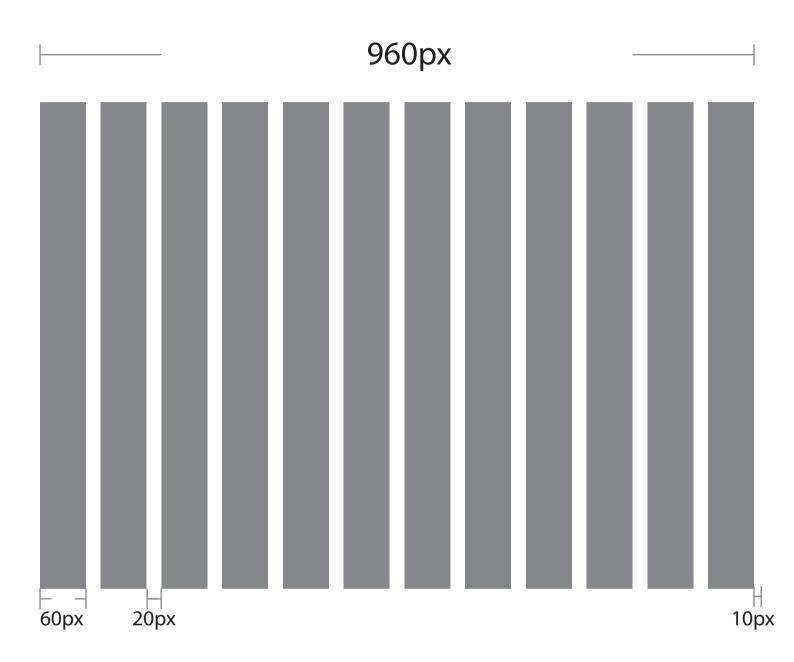

* size : 960px


* columns: 12ea

60px

* gutter : 20px

* heght : 30px

Category

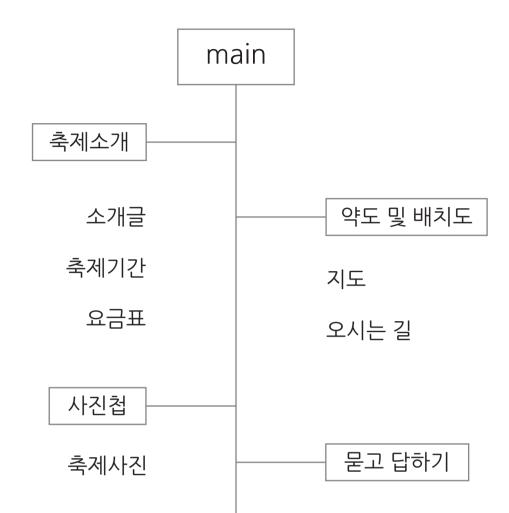

Folder

```
index.html
1
   html/
   ¦-a_main.html
                                  #알파벳순으로 정리/리스트의 순서
   |-b_product.html
   |-src/
                                  #source folder
                                  #h2공통적으로 들어가는 항목
       ¦−all/
        | |-headBox.html
                                  #header
           |-gnbBox.html
                                  #golobal navigation
           |-sideBox.html
                                  #side bar
          |-footBox.html
                                  #footer
        | |-listBtn.html
                                  #list button
                                  #페이지별 이름
       ¦−main/
                                  #../.html을 폴더이름으로 지정
        | |-bannerBox.html
       ¦−a_community/
                                  #세부적으로 나눠지는 content를 숫자로 지정
           |-a_1_reviewBox.html
            ¦−a_2_noticeBox.html
   css/
   l-base/
       -common.css
                                  #common
                                  #reset
        -reset.css
   |-src/
                                  #file
        |-all/
                                  #html 기준과 동일
             |-_Box.css
   js/
#html하위 버젼 호환 hack
   |-base/
        |-html5shiv-printshiv.js
        |-html5shiv-printshiv.min.js
        |-html5shiv.js
       |-html5shiv.min.js
       |-jquery-3.2.1.js
       |-jquery-3.2.1.min.js
       |jquery-ui.js
        |-jquery-ui.min.js
   -src/
                                  #공통적으로 들어가는 template
        |-template.js
                                  #페이지별 template
        |-main_temp.js
        |-a_ _temp.js
        |-action/
            ¦−bannerBox.js
   |-img/
                                  #font 파일
   |-font/
                                  #ttf 파일
        |-localFont
                                  #transfonter.org사이트변환
        |-tansfonterNanum
                                  #fontsquirrel.com
        ¦-webkitNanum
   |-fontawsome/
                                  #fontawsome 4.7.0v
     #multimedia 파일
   ¦-multi/
                                  #오디오 파일
        |-audio
```

#비디오 파일

|-video

Reset Css

```
html,body{width: 100%;height: 100%;margin:0;padding:0;
color:#333;font-size:16px; font-size:1rem;}
h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,pre,div,ul,ol,li,dl,dt,dd,
table, the ad, tbody, tfoot, tr, th, td,
form, fields et, legend, input, textarea, select, button,
a,img {
margin:0; padding:0;border:0;outline:0;
color:inherit;
font-size:inherit;
font-family: "apple gothic", "myriad pro", arial, gothic, nanum Gothic,
dotum, sans-serif;}
address,em,wbr,strong,ins,del,abbr{
     font-style:normal; font-weight:normal;}
h1{font-size: 30px; font-size:1.875rem;}
h2{font-size: 25px; font-size:1.5625rem;}
h3{font-size: 20px; font-size:1.25rem;}
h4{font-size: 18px; font-size:1.125rem;}
h5{font-size: 16px; font-size:1rem;}
h6{font-size: 14px; font-size:0.875rem;}
ul,ol,li{list-style:none;}
a{text-decoration:none;color:#777;}
a:hover, a:active{text-decoration:underline;color:#d07;}
button{curser:pointer;}
```

Common Css

```
.clearfix:after{content:" ";display:block; width:100%;height:0;clear:both;}
.clearfix::after{content:" ";display:block; width:100%;height:0;clear:both;}
.hidden_wrap a>span,
.hidden wrap button>span,
.hidden{display:block; width:0;height:0;position:absolute; z-index:-100;
        overflow:hidden:}
.hidden_wrap a{display:block;width:100%;height:100%;}
#wrap .first{margin-left:0;border-left:0;}
#wrap .last{margin-right:0;border-right:0;}
#wrap .top{margin-top:0;border-top:0;}
#wrap .bottom{margin-bottom:0;border-bottom:0;}
#wrap .check{width: 15px;height: 15px;border:2px solid #222;margin-right: 10px;}
#wrap .tit{height: auto;margin: 0 auto;margin-bottom: 30px;}
#wrap .tit>h2{text-align:center;border-top:10px solid #df1566;}
/* accessibility.css */
a:focus, button:focus{
outline:2px solid #222;background-color:transparent; color:#222;cursor: pointer;}
a:hover,button:hover{cursor: pointer;}
```

Naming

folder & file

- * 이름은 반드시 영문으로 하고 특수문자는 지양한다. ex)메인.html(x) / #main.html(x) / 메인#.html(x)
- * 첫 글자에 대문자와 숫자가 위치하지 않도록 한다. ex)1_main.html(x) / A_main.html(x)
- * html에 들어가는 메인연결 페이지를 제외하고는 Box,btn등 페이지의 id로 작성한다.

coding

- * h1은 logo로 한다.
- * id의 이름은 camelCase를 기본으로 한다.
- * class의 이름은 snake_case를 기본으로 한다.
- * naming은 반드시 영문으로 하며 특수문자를 지양한다.
- * id는 첫번째 박스에 쓰고, 명칭은 파일명칭을 따라간다. ex) id=headBox
- * class는 두번째 박스부터 쓰며, 두번째 박스의 _area로 정의한다. ex) class=gnb_area
- * 형태는 형태_의미_상태로 3단계이상 넘어가지 않도록 권장 한다. ex) btn_apply_on, box_news, box_reply_open

Button

Pagination

1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | action


color : #007cb0
action : #666
spacing : 20px

bar : 1px #222

Search Button



indicator



background-color : #222

spacing : 30px

border : 1px #fff solid

*위는 검은 바탕은 banner image가 보여지게 될 것 이다.

Icon

http://fontawesome.io/cheatsheet/ font-awsome 4.7.0version

- fa-circle 20px
- o fa-circle-o 10px

Atturibute

주석

- * 모든 문서는 Box시작하는 부분에 시작을 알리는 주석을 단다. ex)<!-- headBox.html --> <header id="headBox">
- * html 그 외의 영역들은 영역이 끝나는 뒤에 마침을 알리는 주석을 단다. 끝남의 표시인 //과 css상에 표기되는 id=# / class=. 으로 표기한다.


```
ex) </header> <!--// #headBox======>
```

css,js 그 외 영역들은 영역이 시작하는 상단에 시작하는 주석을 단다. ex)/ #headBox-----*/ # headBox{ }


- * 투명도는 최대 50%가 넘지 않도록 한다. ex)banner에 button tag hover시 나오는 영역표시
- * Box tag의 영역은 padding 30px로 지정한다. 그 외에 content안에 들어가는 text의 padding값은 5px로 지정한다.

Logo

기본 사이즈



최소 여백



color



