

Алгоритмы сортировки.

Сложность алгоритмов.

Семестр 1

Задача сортировки массива

Вход: последовательность, состоящая из n чисел $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Выход: перестановка (изменение порядка) $\langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ входной последовательности таким образом, что $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$.

Фундаментальная задача:

- Частое применение
- История разработки алгоритмов
- Математическое доказательство оценок времени работы
- Выявление прикладных проблем

Сортировка пузырьком

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define N 10

void show_array (int * _a) {
    for (int i=0; i<N; i++)
        printf("%d ",_a[i]);
    putchar('\n');
}

void swap (int *x1, int *x2) {
    int temp = *x1;
    *x1=*x2;
    *x2=temp;
}
```

```
int main() {
    int array[N], i, j, temp;
    srand(time(NULL));
    for (i=0; i<N; i++)
        array[i]=rand()%100;
    show_array(array);

    for (i=0; i<N; i++)
        for (j=0; j<N-1; j++)
            if (array[j]>array[j+1])
                swap(array+j,array+j+1);

    show_array(array);
    system("pause");
    return 0;
}
```

Сортировка пузырьком: оценка времени работы

```
void swap (int *x1, int *x2) {  
    int temp = *x1;  
    *x1=*x2;  
    *x2=temp;  
}  
  
for (i=0; i<N; i++)  
    for (j=0; j<N-1; j++)  
        if (array[j]>array[j+1])  
            swap(array+j,array+j+1);
```

Лучший вариант
(массив уже отсортирован)
 $c^1 * N + c^2 * N * (N-1) + c^3 * N * (N-1) \sim N^2$

Худший вариант
(массив отсортирован наоборот)
 $c^1 * N + c^2 * N * (N-1) + c^3 * N * (N-1) + c^4 * N * (N-1) \sim N^2$

Средний вариант
(произвольный массив)
 $c^1 * N + c^2 * N * (N-1) + c^5 * N * (N-1) + c^6 * N * (N-1) \sim N^2$

Сортировка пузырьком: модификация

```
void swap (int *x1, int *x2) {  
    int temp = *x1;  
    *x1=*x2;  
    *x2=temp;  
}
```

```
for (i=0; i<N; i++) {  
    check = 0;  
    for (j=0; j<N; j++)  
        if (array[j]>array[j+1]) {  
            check = 1;  
            swap(array+j,array+j+1);  
        }  
    if (!check) break;  
}
```

Лучший вариант
(массив уже отсортирован)
 $c^1 + c^2*(N-1) + c^3*(N-1) \sim N$

Худший вариант
(массив отсортирован наоборот)
 $c^1*N + c^2*N*(N-1) + c^3*N*(N-1) + c^4*N*(N-1) \sim N^2$


Средний вариант
(произвольный массив)
 $c^1*N + c^2*N*(N-1) + c^5*N*(N-1) + c^6*N*(N-1) \sim N^2$

Сортировка пузырьком: шейкерная сортировка

- Идем поочередно слева направо и справа налево
- Границы рабочей части массива устанавливаются в месте последнего обмена
- Лучшая сложность $O(N)$
- Средняя сложность $O(N^2)$
- Худшая сложность $O(N^2)$

| |
|-----------------------------|
| 3 1 5 8 10 4 6 6 7 |
| 3 1 5 8 0 1 4 6 6 7 |
| 3 1 5 0 8 1 4 6 6 7 |
| 3 1 0 5 8 1 4 6 6 7 |
| 3 0 1 5 8 1 4 6 6 7 |
| 0 3 1 5 8 1 4 6 6 7 Left=1 |
| 0 1 3 5 8 1 4 6 6 7 |
| 0 1 3 5 1 8 4 6 6 7 |
| 0 1 3 5 1 4 8 6 6 7 |
| 0 1 3 5 1 4 6 8 6 7 |
| 0 1 3 5 1 4 6 6 8 7 |
| 0 1 3 5 1 4 6 6 7 8 Right=8 |
| 0 1 3 1 5 4 6 6 7 8 |
| 0 1 1 3 5 4 6 6 7 8 Left=3 |
| 0 1 1 3 4 5 6 6 7 8 |

Сортировка методом выбора

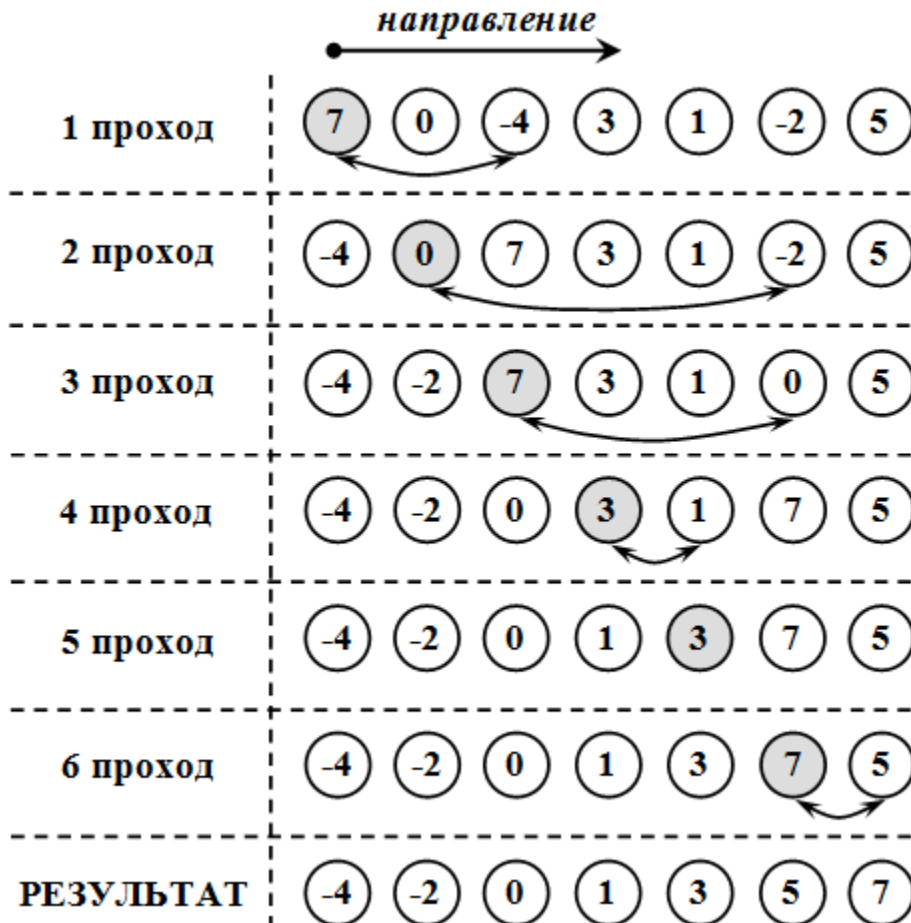







- Лучшая сложность $O(N^2)$
- Средняя сложность $O(N^2)$
- Худшая сложность $O(N^2)$



Сортировка вставкой



- Лучшая сложность $O(N)$
- Средняя сложность $O(N^2)$
- Худшая сложность $O(N^2)$

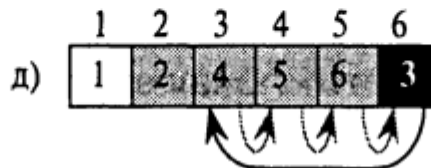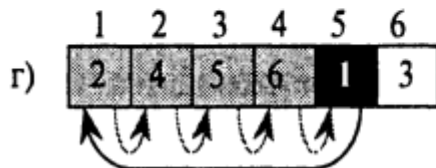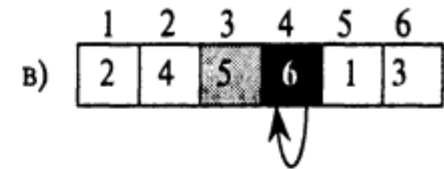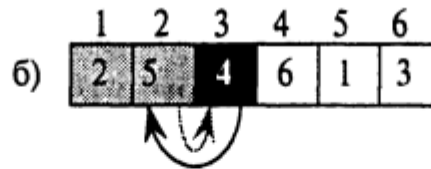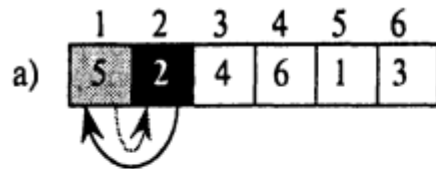

Сравнение алгоритмов

| Name | Best | Average | Worst | Memory | Stable |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------|---|--------|
| Binary tree sort | n | $n \log n$ | $n \log n$ | n | Yes |
| Bubble sort | n | n^2 | n^2 | 1 | Yes |
| Cocktail sort | n | n^2 | n^2 | 1 | Yes |
| Comb sort | n | $n \log n$ | n^2 | 1 | No |
| Cycle sort | — | n^2 | n^2 | 1 | No |
| Franceschini's method ^[5] | — | $n \log n$ | $n \log n$ | 1 | No |
| Gnome sort | n | n^2 | n^2 | 1 | Yes |
| Heapsort | $n \log n$ | $n \log n$ | $n \log n$ | 1 | No |
| In-place merge sort | — | — | $n (\log n)^2$ | 1 | Yes |
| Insertion sort | n | n^2 | n^2 | 1 | Yes |
| Introsort | $n \log n$ | $n \log n$ | $n \log n$ | $\log n$ | No |
| Library sort | — | $n \log n$ | n^2 | n | Yes |
| Merge sort | $n \log n$ | $n \log n$ | $n \log n$ | Depends ^[further explanation needed] ; worst case is n | Yes |

Сравнение алгоритмов

| | | | | | |
|------------------|------------|----------------------------|--|--|--|
| Patience sorting | — | — | $n \log n$ | n | No |
| Quicksort | $n \log n$ | $n \log n$ | n^2 | $\log n$ on average, worst case is n | typical in-place sort is not stable; stable versions exist |
| Selection sort | n^2 | n^2 | n^2 | 1 | No |
| Shell sort | n | $n(\log n)^2$ or $n^{3/2}$ | Depends on gap sequence; best known is $n(\log n)^2$ | 1 | No |
| Smoothsort | n | $n \log n$ | $n \log n$ | 1 | No |
| Strand sort | n | n^2 | n^2 | n | Yes |
| Timsort | n | $n \log n$ | $n \log n$ | n | Yes |
| Tournament sort | — | $n \log n$ | $n \log n$ | $n^{[4]}$ | |

Сортировка слиянием

(merge sort)

Джон фон Нейман, 1945 г.

1. Сортируемый массив разбивается на две части примерно одинакового размера;
2. Каждая из получившихся частей сортируется отдельно, например — тем же самым алгоритмом;
3. Два упорядоченных массива половинного размера соединяются в один.

6 5 3 1 8 7 2 4



Сортировка слиянием

(merge sort)

Рекурсивное разбиение задачи на меньшие происходит до тех пор, пока размер массива не достигнет единицы (любой массив длины 1 можно считать упорядоченным).

Основная идея слияния двух отсортированных массивов:

1. Исходное положение. Пусть мы имеем два подмассива. Элементы подмассивов в каждом из этих подмассивов отсортированы по возрастанию.
2. Слияние двух подмассивов в третий результирующий массив. На каждом шаге мы берём меньший из двух первых элементов подмассивов и записываем его в результирующий массив.
3. Счетчики номеров элементов результирующего массива и подмассива из которого был взят элемент увеличиваем на 1.
4. "Прицепление" остатка.
Когда один из подмассивов закончился, мы добавляем все оставшиеся элементы второго подмассива в результирующий массив.

Сортировка слиянием

(merge sort)

merge.cpp

- Лучшая сложность $O(N \log N)$
- Средняя сложность $O(N \log N)$
- Худшая сложность $O(N \log N)$
- Память $O(N)$

Наглядное сравнение

Пузырьком

$O(n^2)$

«Быстрый» компьютер

1 000 000 000 операций/сек

«Хороший» код

$2 n^2$

$$\frac{2 \cdot (10^6)^2 \text{ команд}}{10^9 \text{ команд / с}} = 2000 \text{ с}$$

1 000 000 чисел

Слияния

$O(n \log n)$

«Медленный» компьютер

10 000 000 операций/сек

«Плохой» код

$50 n \log n$

$$\frac{50 \cdot 10^6 \cdot \lg 10^6 \text{ команд}}{10^7 \text{ команд / с}} \approx 100 \text{ с}$$

Сортировка Хоара

(quick sort)

Чарльз Хоар, 1960

1. Выбрать из массива элемент, называемый опорным. Это может быть любой из элементов массива.
2. Сравнить все остальные элементы с опорным и переставить их в массиве так, чтобы разбить массив на два непрерывных отрезка, следующие друг за другом — «меньшие опорного», «равные и большие».
3. Для отрезков «меньших» и «больших» значений выполнить рекурсивно ту же последовательность операций, если длина отрезка больше единицы.

- Лучшая сложность $O(N \log N)$
- Средняя сложность $O(N \log N)$
- Худшая сложность $O(N^2)$

Указатели на функции

- Переменная, содержащая адрес в памяти, по которому расположена функция.
- Аналог - адрес начала массива.

Объявление переменной `compare`

```
int (* compare) (double, char);
```

```
int foo (double x, char c) { ... }
```

```
...
```

```
compare = foo;
```

```
int z = foo (3.5, 'a');
```

```
int k = compare (-0.7, 'w');
```


Использование qsort

```
void qsort (  
    void * arr,  size_t count,  size_t cell_size,  
    int (*compare)(void *, void*)      );  
  
int numcmp (void * _p1, void * _p2) {  
    int * p1 = (int*) _p1;  
    int * p2 = (int*) _p2;  
    int x1 = *p1;  
    int x2 = *p2;  
    return x2-x1;  
}  
  
int arr [10];  
qsort (arr, 10, sizeof (a[0]), numcmp );
```

Время работы алгоритма

в миллисекундах:

```
#include <time.h>
```

```
...
```

```
    int start = clock();
```


```
...
```

```
    int finish = clock();
```

```
    printf("%d\n", finish-start);
```

Сортировка двоичным деревом (tree sort)

1. Построение двоичного дерева.
2. Сборка результирующего массива путём обхода узлов в необходимом порядке следования.

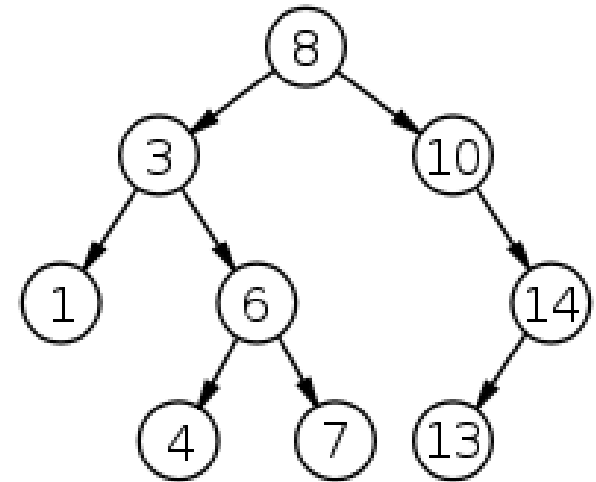

- Лучшая сложность $O(N)$
- Средняя сложность $O(N \log N)$
- Худшая сложность $O(N^2)$
- Память $O(N)$