计组2

计组2

寻址

§ 指令寻址

下一条指令地址始终由PC给出（通常按字节编址）

变长指令，根据 OP code 确定指令长度（n Byte） PC + n ⇒ PC

跳跃寻址.

无条件跳转 JMP → 直接改PC.

§ 数据寻址

确定本指令的地址码指明的真实地址

操作码(OP) 寻址特征 形式地址

① 直接寻址 (所见即所得)

取指 访存1次

执行 访存1次

位数决定寻址范围

操作数地址不易修改.

② 间接寻址 (MIPS无)


取指访存1次

执行访存2次

形式地址存储有效地址

→有效地址指向真实数据

套娃

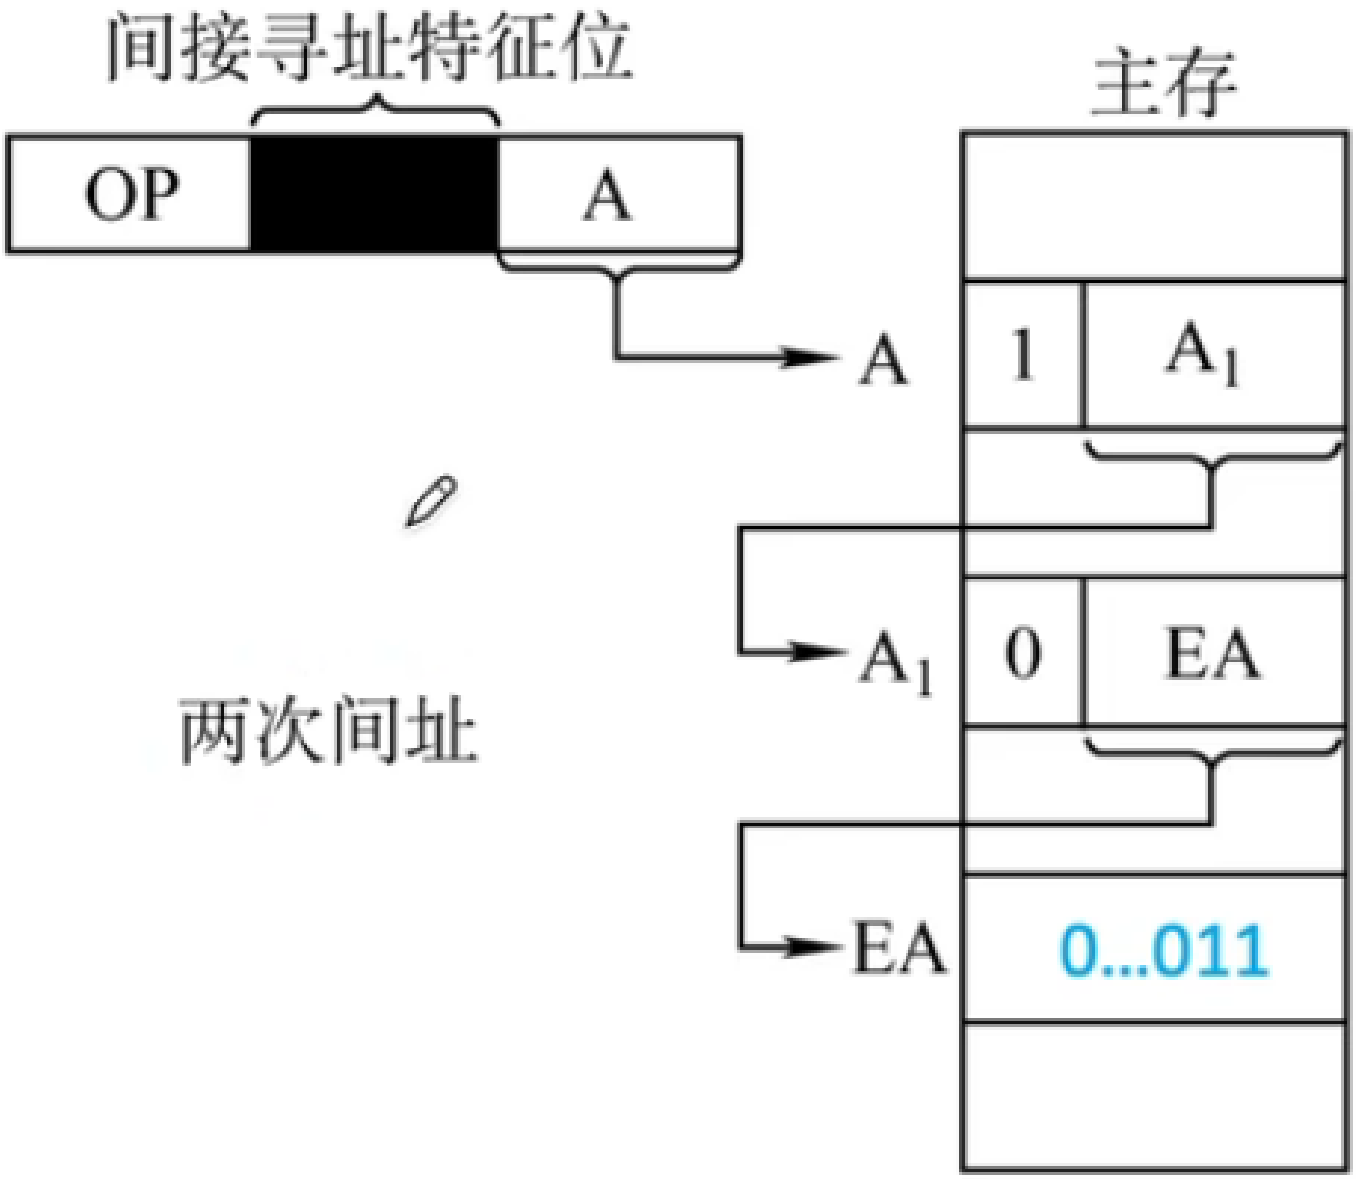

undefined

undefinedundefined

undefined

undefined

undefinedundefined

undefined

undefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefined

undefined

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefined

undefined

undefinedundefinedundefined

undefinedundefinedundefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefined

undefinedundefined

undefined