

Benutzerhandbuch AD Snooper

Autor: Oliver Matle, Stand. Juli 2026, Programmversion: 1.1



Inhalt

Einleitung.....	3
Benutzeroberfläche.....	3
Tabreiter Person.....	3
Tabreiter Group.....	4
Besonderheit bei der Eingabe von Gruppennamen in das Suchfeld.....	4
Einfache Suche.....	5
Tabreiter SQL.....	6
SQL batch.....	6
SQL Control.....	6
SQL Edit.....	8
SQL.....	10
Das Select-Kommando.....	10
Übersicht Feldnamen.....	10
Übersicht der SQL-Kommandos.....	11
Besonderheiten bei SQL und Abgrenzung gegenüber Abfragesprachen bei relationalen Datenbanksystemen.....	11
Das Export-Kommando.....	12
Kommentare.....	12
Eingabehilfen und Popupmenü.....	13
Kontextmenüs.....	14
Hintergrundaktivitäten und Programmverhalten.....	14
Datenexport.....	15
Gruppenvergleich.....	16
Textfilter.....	16
Einstellungen.....	16
Sonstiges.....	16

Einleitung

AD Snooper ist ein kompaktes und einfach zu verwendendes Programm zur Suche nach Personen oder Gruppen in einem Active Directory. Die gefundenen Datensätze lassen sich einfach in eine Datei oder in die Zwischenablage exportieren, um sie mit anderen Programmen weiter zu bearbeiten.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche enthält einen Tabreiter mit den drei Reitern Person, Group und SQL.

Tabreiter Person

Auf der linken Seite befindet sich der Suchbereich mit Eingabefeldern sowie den Schaltflächen Search und Clear. Auf der rechten Seite wird das Suchergebnis dargestellt. Es ist unterteilt in eine Gesamtübersicht mit bestimmten Tabellenspalten sowie links unten die Properties des ausgewählten Datensatzes und rechts daneben die Gruppenzugehörigkeit. Die Daten der Tabelle mit Gruppennamen lassen sich per Textfilter weiter eingrenzen.

The screenshot shows the AD Snooper application window. The 'Person' tab is selected. On the left, there is a search form with fields for Name, Givenname, Lastname, and Department, and buttons for 'C' (Clear) and 'Search'. The main area displays a table of search results. The selected entry (ID 004) is highlighted in blue. Below the table, there are two panels: 'Properties' on the left and 'Filter' on the right. The 'Properties' panel shows details for the user 'Katrein Butzke', including their email, phone numbers, address, and group memberships. The 'Filter' panel shows a list of groups the user belongs to, such as 'GRP_RES_NotePadPP' and 'GRP_ROLE_Einkauf'.

#	Name	Initials	Givenname	Lastname	Department
001	p2001	Frau	Angelina	Petrich	1100
002	p2002	Frau	Isgard	Kessel	1100
003	p2003	Frau	Wiltrud	Kaminski	1100
004	p2004	Frau	Katrein	Butzke	1100
005	p2005	Herr	Thore	Brenner	1100
006	p2006	Frau	Leonore	Rüter	1100
007	p2007	Herr	Stephan	Speiser	1100
008	p2008	Frau	Gretel	Marciniak	1100
009	p2009	Frau	Edelfriede	Siebel	1100
010	p2010	Frau	Romi	Schenck	1100
011	p2011	Herr	Ulwin	Dauner	1100
012	p2012	Frau	Sonja	Sperling	1100
013	p2013	Herr	Levin	Bettin	1100

#	Property	Value
01	Name	p2004
02	Givenname	Katrein
03	Lastname	Butzke
04	Initials	Frau
05	Displayname	Butzke, Katrein
06	Description	Katrein Butzke, (1100)
07	Company	MeineFirma
08	Department	1100
09	Office	2-2004
10	State	Germany
11	Country	DE
12	Mail	p2004@meinefirma.de
13	Telephone	+498944442004
14	Mobile	+498955552004
15	Facsimile	+498966662004
16	Streetaddress	Maximilianstraße 1234
17	Postalcode	80539
18	City	München
19	Distinguishedname	CN=p2004,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
20	MemberOfGroup	CN=GRP_RES_NotePadPP,OU=ADGroups,DC=OLIMASTER,DC=DE
21	Account changed on	14.07.2026 13:53:05
22	Account created on	14.07.2026 13:53:05
23	Last logon	
24	Logon Counter	0
25	Pwd last changed	2026.07.14 15:53:05

#	Member of groups	Distinguished Name
1	GRP_RES_NotePadPP	CN=GRP_RES_NotePadPP,OU=ADGroups,DC=OLIMASTER,DC=DE
2	GRP_RES_Python	CN=GRP_RES_Python,OU=ADGroups,DC=OLIMASTER,DC=DE
3	GRP_RES_VisualStudio	CN=GRP_RES_VisualStudio,OU=ADGroups,DC=OLIMASTER,DC=DE
4	GRP_ROLE_Einkauf	CN=GRP_ROLE_Einkauf,OU=ADGroups,DC=OLIMASTER,DC=DE

Tabreiter Group

Der Aufbau und die Unterteilung ist hier ähnlich wie im Tabreiter Person – links der Suchbereich und rechts die Suchergebnisanzeige. Auch hier lassen sich per Textfilter die Daten eingrenzen. Für jede selektierte Gruppe im mittleren Bereich werden die Gruppenmitglieder rechts daneben angezeigt.

AD Snooper

Person Group SQL


Name: grp* Search

#	Name	Description
01	GRP_RES_Buchhaltungssystem	GRP_RES_Buchhaltungssystem
02	GRP_RES_DB2	GRP_RES_DB2
03	GRP_RES_Einkauf-DB	GRP_RES_Einkauf-DB
04	GRP_RES_ExchangeServer	GRP_RES_ExchangeServer
05	GRP_RES_FachabteilungsServer	GRP_RES_FachabteilungsServer
06	GRP_RES_FacilityManagementSystem	GRP_RES_FacilityManagementSystem
07	GRP_RES_Fileserv1	GRP_RES_Fileserv1
08	GRP_RES_Fileserv2	GRP_RES_Fileserv2
09	GRP_RES_Fileserv3	GRP_RES_Fileserv3
10	GRP_RES_Git	GRP_RES_Git
11	GRP_RES_HardwareVerwaltung	GRP_RES_HardwareVerwaltung
12	GRP_RES_NotePadPP	GRP_RES_NotePadPP
13	GRP_RES_Oracle	GRP_RES_Oracle
14	GRP_RES_Produktionssysteme	GRP_RES_Produktionssysteme
15	GRP_RES_Pycharm	GRP_RES_Pycharm
16	GRP_RES_Python	GRP_RES_Python
17	GRP_RES_SAP	GRP_RES_SAP
18	GRP_RES_Speiseplanung	GRP_RES_Speiseplanung
19	GRP_RES_SQLite	GRP_RES_SQLite
20	GRP_RES_SqlManager	GRP_RES_SqlManager
21	GRP_RES_Vertrieb-DB	GRP_RES_Vertrieb-DB
22	GRP_RES_VisualStudio	GRP_RES_VisualStudio
23	GRP_RES_VisualStudioCode	GRP_RES_VisualStudioCode
24	GRP_RES_VMWare	GRP_RES_VMWare
25	GRP_ROLE_Buchhaltung	Abteilung Buchhaltung (4000)
26	GRP_ROLE_Design-Produktion	Abteilung Design-Produktion (7200)
27	GRP_ROLE_Einkauf	Abteilung Einkauf (1100)
28	GRP_ROLE_Fachabteilung-1	Abteilung Fachabteilung-1 (8100)
29	GRP_ROLE_Fachabteilung-2	Abteilung Fachabteilung-2 (8200)
30	GRP_ROLE_Fachabteilung-3	Abteilung Fachabteilung-3 (8300)
31	GRP_ROLE_Fachabteilung-4	Abteilung Fachabteilung-4 (8400)
32	GRP_ROLE_Facility-Services	Abteilung Facility-Services (6200)
33	GRP_ROLE_Handel	Abteilung Handel (3400)
34	GRP_ROLE_IT-Entwicklung	Abteilung IT-Entwicklung (5100)
35	GRP_ROLE_IT-Interner-Service	Abteilung IT-Interner-Service (5200)
36	GRP_ROLE_Kantine	Abteilung Kantine (6100)
37	GRP_ROLE_Kundendienst	Abteilung Kundendienst (3300)
38	GRP_ROLE_Marketing	Abteilung Marketing (3100)
39	GRP_ROLE_Qualitätssicherung	Abteilung Qualitätssicherung (7100)

#	Name	Distinguished Name
01	p2493	CN=p2493,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
02	p2488	CN=p2488,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
03	p2486	CN=p2486,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
04	p2484	CN=p2484,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
05	p2463	CN=p2463,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
06	p2453	CN=p2453,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
07	p2429	CN=p2429,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
08	p2385	CN=p2385,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
09	p2372	CN=p2372,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
10	p2368	CN=p2368,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
11	p2367	CN=p2367,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
12	p2364	CN=p2364,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
13	p2357	CN=p2357,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
14	p2330	CN=p2330,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
15	p2316	CN=p2316,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
16	p2284	CN=p2284,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
17	p2266	CN=p2266,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
18	p2239	CN=p2239,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
19	p2238	CN=p2238,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
20	p2217	CN=p2217,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
21	p2213	CN=p2213,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
22	p2202	CN=p2202,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
23	p2194	CN=p2194,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
24	p2192	CN=p2192,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
25	p2190	CN=p2190,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
26	p2169	CN=p2169,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
27	p2167	CN=p2167,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
28	p2153	CN=p2153,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
29	p2130	CN=p2130,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
30	p2124	CN=p2124,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
31	p2109	CN=p2109,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
32	p2103	CN=p2103,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
33	p2102	CN=p2102,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
34	p2073	CN=p2073,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
35	p2038	CN=p2038,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
36	p2034	CN=p2034,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
37	p2025	CN=p2025,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE
38	p2009	CN=p2009,OU=ADUser,DC=OLIMASTER,DC=DE

Besonderheit bei der Eingabe von Gruppennamen in das Suchfeld

Gruppennamen haben einen Kurznamen sowie einen langen sogenannten DistinguishedName. Der DistinguishedName wird in AD den Personen als Mitglied gespeichert. Bei der Suche nach Gruppen muss dieser DistinguishedName verwendet werden. Das Programm unterstützt den Anwender dabei, in dem nach dem Gruppenkurznamen gesucht werden kann. Intern wird dabei immer nach dem DistinguishedName gesucht und dieser verwendet. Das Suchfeld der Gruppennamen bietet eine sogenannte Vorschlagsliste an, das heißt, dass während des Tippens bereits Vorschläge angezeigt werden.

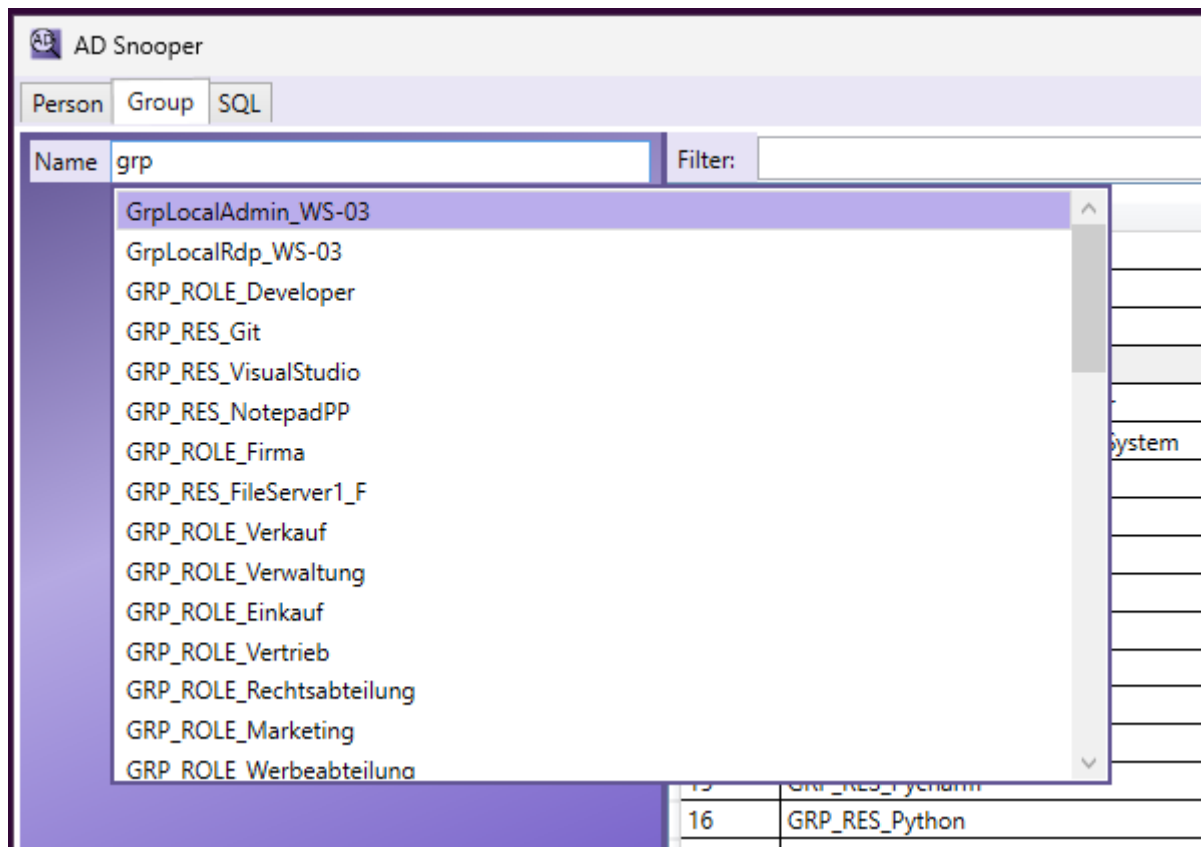

Diese Vorschlagsliste ist anfänglich noch klein und wird während der Verwendung des AD Snooper nach einem klugen Algorithmus nach und nach erweitert. Je mehr man nach Personen und Gruppe sucht, desto mehr Gruppen werden zukünftig als Vorschlag angezeigt. Diese Daten werden auch gespeichert, so dass beim nächsten Start des AD Snooper diese Vorschlagsliste verfügbar ist.

Einfache Suche


Bei allen Feldern sind an beliebiger Stelle Platzhalter '*' erlaubt. Alle Felder erlauben die Suche nach mehreren Parameterwerten, die durch Komma getrennt werden müssen.

Die einfache Suche reicht allgemein zur Suche aus. Es lassen sich die wichtigsten Parameter suchen und alle Werte anzeigen, in die Zwischenablage kopieren oder in eine Datei exportieren.

Für eine erweiterte Suche mit allen Suchparametern bietet sich SQL an.

Tabreiter SQL

Dieser Bereich ist für erfahrene Benutzer besonders geeignet. Hier lassen sich die Daten mit einer Abfragesprache suchen. Die Abfragesprache ist ähnlich der SQL-Syntax bei relationalen Datenbanken, jedoch weit weniger mächtig. Die Möglichkeiten der Sprache sind begrenzt und lassen nur das zu, was das Active Directory anbietet.

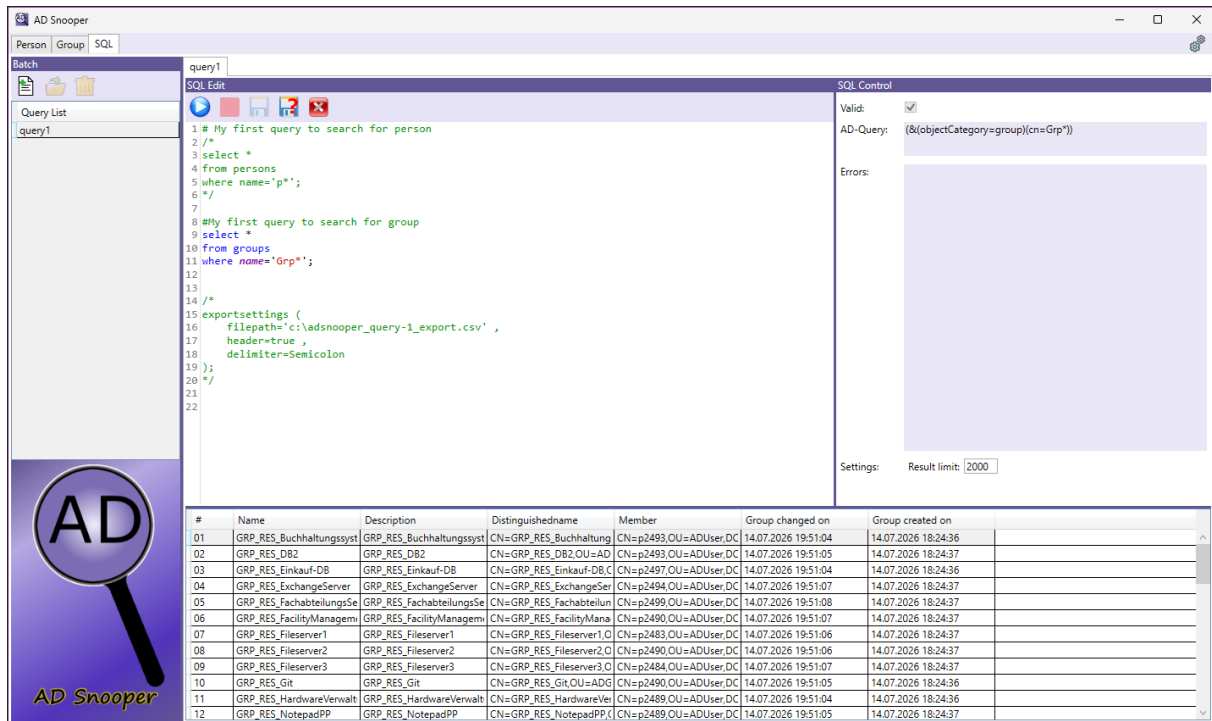


Die Programmoberfläche ist unterteilt in den linken Batch-Teil, den mittleren Editierbereich, den rechten Control-Bereich sowie den unteren Ergebnisbereich.

In den beiden Toolbars im Batch-Bereich sowie im Editor-Bereich lassen sich bestimmte Kommandos ausführen. Je nach Kontext und Status sind diese ggf. deaktiviert und somit nicht ausführbar.

SQL batch

Alle Abfragen (Queries) lassen sich speichern, ändern, umbenennen und löschen. Batch-Toolbar mit den Funktionen ‚Neue Abfrage‘, ‚Abfrage öffnen‘, ‚Abfrage löschen‘



SQL Control

Im Control-Bereich wird der erzeugte AD-Query-String sowie ggf. Fehlermeldungen angezeigt. Außerdem lässt sich ein Datenausgabelimit für die Programmoberfläche setzen, welches jedoch nicht für den Export in einer Datei berücksichtigt wird.

SQL Control

Valid:

☒

AD-Query:

(&|((department=1111)(department=2222)))

Errors:

Settings:

Result limit: 2000

Eine Abfrage wird vor der Ausführung validiert und nur ausgeführt, wenn sie valide ist. Dies wird mit dem Haken symbolisiert. Fehler werden im Feld Errors angezeigt. Zur Information und ggf. weiterverwendung wird der generierte AD-Query-String angezeigt.

SQL Edit

Der Editor bietet eine Eingabehilfe an. Mit der Tastenkombination **CTRL-Space** wird ein Popupmenü mit allen Feldnamen angezeigt. Mit der Kombination **SHIFT-Space** wird ein Popupmenü mit allen SQL-Kommandos angezeigt.

Da die Feldnamen individuell definiert werden können, ist die Liste von der persönlichen Einstellung abhängig.

Die Liste der SQL-Kommandos ist in der folgenden Liste ersichtlich.

SQL	Bedeutung
SELECT	Leitet die Selektion ein, gefolgt von Feldnamen per Komma getrennt oder mit einem Stern als Platzhalter (*)
FROM	Definiert die Quelle der Selektion. Erlaubt sind PERSONS oder GROUPS
WHERE	Leitet die Definition der Suchbedingung ein. Erlaubt ist die Form Feldname='Feldwert'
AND	Verknüpfung von Suchbedingungen. Erlaubt ist nur AND.
... IN (...)	Ersatz für die OR-Suchbedingung. Es lassen sich Listen von Werten angeben
NOT	Negiert die Suchbedingung
ORDERBY	Definiert eine Sortierung. Erlaubt ist genau ein Feldname.

Beispiele:

```
# Search in Persons
select Givename, Lastname, Department
from persons
where Initials='Herr'
and Department='1100'
orderby Givename;

# Search in Persons #2
select *
from persons
where Initials='Herr'
```



```
and not Department in ('1100','1200')
order by Givenname;

# Search in Groups
select Name
from groups
where name='Grp*';

# Export Settings
exportsettings (
    filepath='c:\temp\adsnooter_query-1_export.csv',
    header=true,
    delimiter=Semicolon
);
```

Editor-Toolbar mit den Funktionen ‚Ausführen‘, ‚Abbrechen‘, ‚Speichern‘, ‚Speichern als‘, ‚Schließen‘



Wenn die Ausführung einer Abfrage etwas länger dauert, kann diese mit der Escape-Taste abgebrochen werden. Die Ausführung einer Abfrage wird mit einer durchlaufenden Fortschrittsanzeige grafisch angedeutet.

SQL

Grundsätzlich gibt es zwei SQL-Kommandos – Select und Export. Beide Kommandos haben unterschiedliche Parameter. Jedes der beiden Kommandos wird mit einem Semikolon beendet.

Das Select-Kommando

Mit dem Select-Kommando lassen sich Daten suchen und anzeigen. Man sucht nach ein oder mehreren Feldnamen, definiert Suchbedingungen und sortiert bei Bedarf nach einem Feldnamen.

Die Syntax dieses Kommandos ist wie folgt:

```
Select <Feldnamenliste> where <Bedingungen> orderby Feldname;
```

Übersicht Feldnamen

Da die Feldnamen im AD nicht immer selbsterklärend sind, werden für SQL bessere Alternativen verwendet, die in der folgenden Übersicht dargestellt sind. Die Liste ist als Beispiel zu sehen, da die Feldnamen von den persönlichen Einstellungen abhängt.

SQL-Feldname	AD-Feldname
PersonalId	cn
Displayname	displayname
Salutation	initials
Firstname	givenname
Lastname	sn
Department	department
Email	mail
Telephone	telephonenumber
Mobile	mobile
Fax	facsimiletelephonenumber
Description	description
Streetaddress	streetaddress
Postalcode	postalcode
Roomnumber	physicaldeliveryoffice
Company	company
Countrycode	co
Group	memberof

Übersicht der SQL-Kommandos

Die folgende Übersicht zeigt alle möglichen SQL-Kommandos.

SQL-Kommando	Bedeutung
Select	Leitet die Suche ein, gefolgt von einer Liste der Feldnamen durch Komma getrennt.
where	Leitet die Liste der Suchbedingungen ein. Eine Bedingung besteht aus den Teilen Feldname='Wert'. Der Wert muss immer in einfachen Hochkommas eingeschlossen sein.
and	Mehrere Bedingungen sind mit der boolschen Verknüpfung AND zu verbinden.
not	Schließt einen Wert bei der Suche aus.
in	Liste an Feldwerten. Ersetzt die Oder-Verknüpfung. Eine Liste ist immer in Klammern eingeschlossen, jeder Wert innerhalb eines einfachen Hochkomma-Paares und durch Komma getrennt.
orderby	Ein Feldname kann zur Sortierung angegeben werden. Optional.
Exportsettings	Dient nicht der Datenselektion. Leitet die Einstellungen zum Export in eine Datei ein. Optional.
Filepath	Vollständiger Pfad innerhalb einfacher Hochkommas. Pflichtfeld.
Header	Die Tabellenspalten mit den Feldnamen werden mit True export, mit False nicht.
Delimiter	Trennzeichenwert
True	Export des Header
False	Kein Export des Header
Comma	Trennzeichenwert zur Verwendung bei Delimiter
Semicolon	Trennzeichenwert zur Verwendung bei Delimiter
Space	Trennzeichenwert zur Verwendung bei Delimiter
Tabulator	Trennzeichenwert zur Verwendung bei Delimiter

Besonderheiten bei SQL und Abgrenzung gegenüber Abfragesprachen bei relationalen Datenbanksystemen

Das Active Directory ist nicht mit einer Datenbank vergleichbar. Es gibt nur die Bool'schen Kombinationen AND, OR, Not.

Wenn man für einen Feldnamen mehrere Werte suchen möchte, darf nicht das OR-Kommando verwendet werden. Stattdessen ist das Kommando **in** zu verwenden, um eine Liste möglicher Werte zu definieren. Die folgenden Beispiele zeigen die Verwendung.

```
select PersonalId, Department  
where Department in ('1111','2222');
```

Will man mehrere Bedingungen verknüpfen, ist das AND-Kommando zu verwenden.

```
select PersonalId, Department
where
  PersonalId='1234*'
  and Department in ('1111','2222');
```

Um einen Wert auszuschließen, verwendet man das NOT-Kommando.

```
select PersonalId, Department
where
  PersonalId='1234*'
  and Department='1111'
  and not Active='break';
```

Das Export-Kommando

Dieses Kommando ist optional und kann verwendet werden, um die Daten zusätzlich auch direkt in einer Datei zu speichern. Wird es angegeben, werden die Daten sowohl im Programm angezeigt, als auch in eine Datei exportiert.

```
ExportSettings ( <Parameter> );
```

Die Parameter des ExportSettings-Kommandos müssen immer alle und in dieser Reihenfolge angegeben werden, mit einer Klammerung umschlossen und durch ein Semikolon abgeschlossen werden. Folgende Parameter werden angegeben: FilePath, Header, Delimiter

```
ExportSettings (
  Filepath='c:\temp\adsnooter_query-1_export.csv',
  Header=True,
  Delimiter=Semicolon);
```

Kommentare

Alle Zeilen lassen sich durch Auskommentieren auch deaktivieren.

Zulässig sind am Zeilenanfang: #, //, -- sowie als Blockkommentar /* ... */

```
/*
  Block comment
*/

# Comment
-- Comment
// Comment
```

Eingabehilfen und Popupmenü

Der Editor bietet eine Eingabehilfe an. Mit der Tastenkombination **CTRL-Space** wird ein Popupmenü mit allen Feldnamen angezeigt. Mit der Kombination **SHIFT-Space** wird ein Popupmenü mit allen SQL-Kommandos angezeigt.

Die weiteren Tastaturkommandos sind:

Tastatur-Kommando	Bedeutung
F5	SQL-Batch ausführen
SHIFT-F5	Batch-Ausführung abbrechen
CTRL-S	Batch als Datei speichern
CTRL-W	SQL-Tab schließen

Kontextmenüs

Alle Tabellen enthalten ein oder mehrere Kontextmenüs die mit der rechten Maustaste erreichbar sind. Darüber sind Funktionen wie Export oder Kopieren in die Zwischenablage möglich.


Kontextmenü	Beschreibung
Kopieren	Alle ausgewählten Zeilen und Spalten werden so wie dargestellt, in die Zwischenablagen kopiert. Jeder Datensatz in eine separate Zeile.
Kopiere ID als CSV	Es werden nur die Personalnummern durch Komma getrennt kopiert.
Kopiere Wert	In der Eigenschaftstabelle wird nur der Wert ohne Eigenschaftsname kopiert.
Kopieren als CSV	Alle ausgewählten Werte, getrennt durch Komma
Kopiere Namen	Bei der Gruppensuche werden nur die Namen durch Komma getrennt kopiert.

Hintergrundaktivitäten und Programmverhalten

Die Suche im Active Directory dauert je nach Suchparameter mehr oder weniger lange. Bei der Suche nach Gruppen und deren Mitgliedern sind mehrere Suchiterationen notwendig, um alle Daten zusammenzutragen. Diese Suchaktivitäten finden immer im Hintergrund statt, so dass die Programmoberfläche bedienbar bleibt. Die Hintergrundaktivitäten werden durch eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Die gefundenen Daten werden kontinuierlich - nach und nach im Programm angezeigt. Die Suche kann jederzeit per Escape-Taste abgebrochen werden.

Datenexport

Das Kontextmenü Export öffnet ein separates Dialogfenster mit weiteren Funktionen zum Export der ausgewählten Daten.

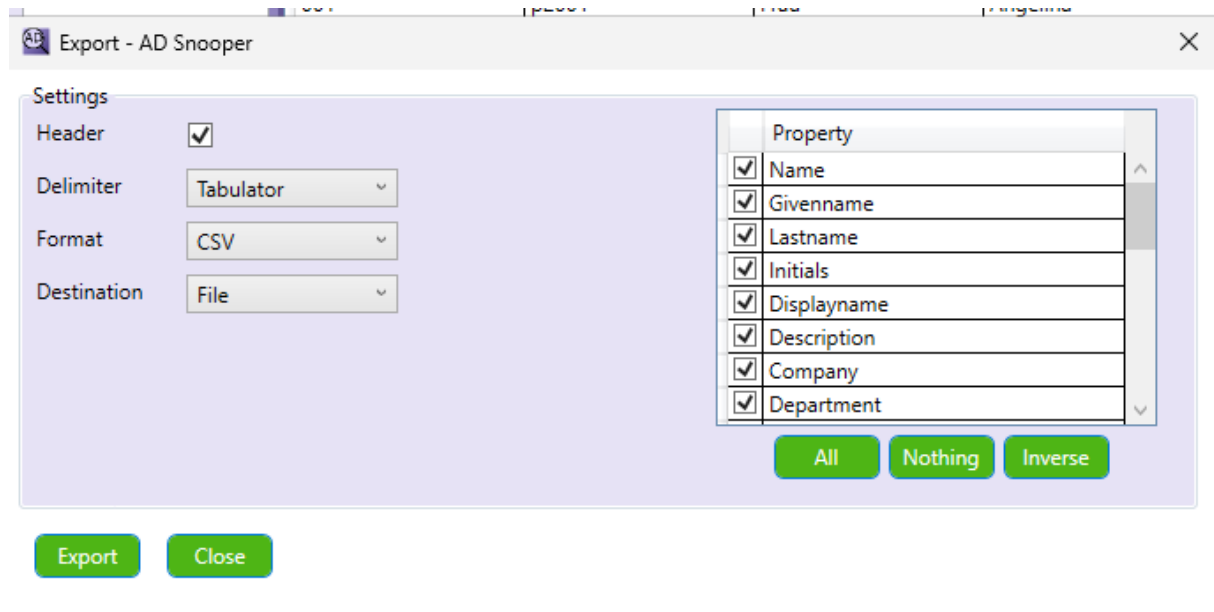

Das Dialogfenster Export bietet verschiedene Möglichkeiten, um die ausgewählten Daten in einem bestimmten Format in die Zwischenablage zu kopieren. In den Einstellungen lassen sich die Feldnamen und sonstige Parameter auswählen.

Header: die Feldnamen werden auch kopiert.

Delimiter: Unterschiedliche Trennzeichen wie Semikolon, Komma, Leerzeichen und Tabulator.


Format: CSV oder CSV-Trans. Bei CSV-Trans werden die Daten transponiert, d.h. Zeilen und Spalten vertauscht.

Destination: Zwischenablage oder Datei.

Es können die Feldnamen einzeln ausgewählt werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Export werden die Daten exportiert.

Gruppenvergleich

Mit dem Kontextmenü Gruppenvergleich lassen sich tabellarisch die Unterschiede der Gruppenzugehörigkeiten darstellen und auch exportieren.

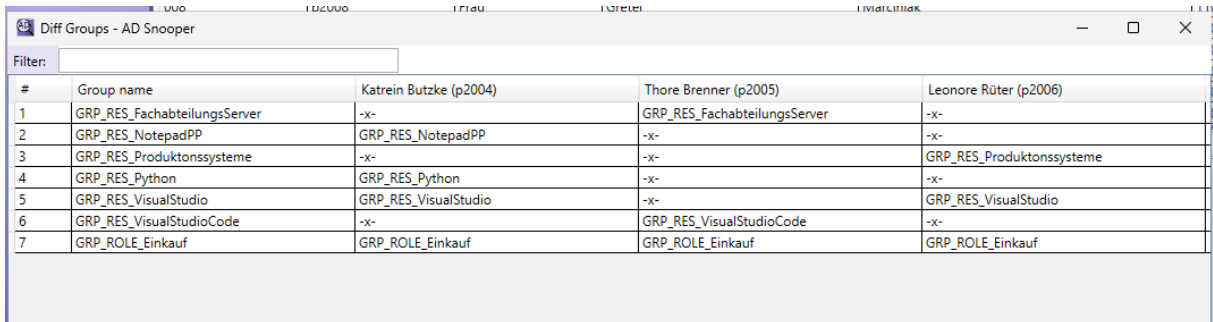

#	Group name	Katrein Butzke (p2004)	Thore Brenner (p2005)	Leonore Rüter (p2006)
1	GRP_RES_FachabteilungsServer	-x-	GRP_RES_FachabteilungsServer	-x-
2	GRP_RES_NotepadPP	GRP_RES_NotepadPP	-x-	-x-
3	GRP_RES_Produktionssysteme	-x-	-x-	GRP_RES_Produktionssysteme
4	GRP_RES_Python	GRP_RES_Python	-x-	-x-
5	GRP_RES_VisualStudio	GRP_RES_VisualStudio	-x-	GRP_RES_VisualStudio
6	GRP_RES_VisualStudioCode	-x-	GRP_RES_VisualStudioCode	-x-
7	GRP_ROLE_Einkauf	GRP_ROLE_Einkauf	GRP_ROLE_Einkauf	GRP_ROLE_Einkauf

Textfilter

Bei einigen Tabellen lassen sich die Daten filtern. Dazu schreibt man in das Suchfeld die gesuchte Zeichenfolge. Es folgt eine Volltextsuche in Echtzeit.

Einstellungen

Das Dialogfenster zu den Einstellungen kann man mit der Schaltfläche mit dem Zahnradsymbol aufrufen.

Hier lässt sich die Sprache einstellen, die bei der Darstellung der Programmoberfläche und den exportierten Feldnamen verwendet wird.

Sonstiges

Zur Verwendung des Programms ist die DotNet-Laufzeitumgebung mindestens in Version 8 erforderlich.