



# Installation et supervision d'une architecture d'annuaire



EXIA.CESI LYON

Auteur:

BLOCHET TANGUY
SACLIER BAPTISTE
PONSARD JEAN-GUILLAUME

Client: iSEC GROUP

# Table des matières

1	Situ	Situation									
	1.1	Besoins techniques				1					
	1.2	Organisation				2					
2	Inst	stallation des serveurs									
	2.1	Hyperviseur				2					
	2.2	Machines virtuelles				2					
	2.3	Communication inter-VMs				2					
3	Con	afiguration des serveurs				2					
	3.1	Serveurs groupe iSEC				3					
	J	3.1.1 Serveur principal									
		3.1.2 Serveur réplica				4					
	3.2	Serveurs groupe Telecom				4					
		3.2.1 Serveur Windows Server				$\overline{4}$					
	3.3	Organisation de l'Active Directory				4					
4	Rán	oonse au besoin				5					
4	4.1	GPO				5					
	4.1	4.1.1 Partage Groupe				5					
		4.1.2 Partage Telecom				5					
		4.1.2 Partage par service									
		0 1									
		1									
		1 1									
		4.1.6 Sécurité mot de passe				8					
		4.1.7 Exécution automatique				8					
		4.1.8 Fond d'écran				8					
		4.1.9 Logiciel 7Zip		•	٠	9					
5	_	ervision				10					
	5.1	Installation				10					
	5.2	Configuration		•	•	10					
6	Bila	$\mathbf{n}$				10					
	6.1	Évolutions possibles				10					
	6.2	Conclusion				10					
		6.2.1 Tanguy Blochet				10					
		6.2.2 Baptiste Saclier				10					
		6.2.3 Jean-Guillaume Ponsard				10					

## 1 Situation

Ce projet avait pour but de nous faire réaliser une architecture d'annuaire en installant des services qui reposent sur l'Active Directory et la supervision de serveurs. L'architecture a réaliser est pour le compte du groupe iSEC dont l'organisation est schématisé dans la figure 1.

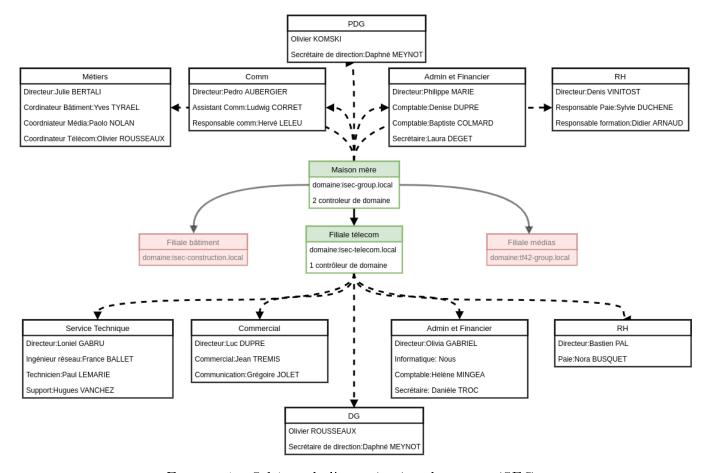


FIGURE 1 – Schéma de l'organisation de groupe iSEC.

Le groupe iSEC, qui vient de racheter une entreprise, est présent dans plusieurs secteurs d'activités et possède donc plusieurs filiales. Il souhaite connecter le réseau de la maison mère avec celle des filiales. Notre but est de mettre en œuvre l'architecture Active Directory de la maison mère et de la filiale télécom uniquement.

## 1.1 Besoins techniques

Les besoins techniques sont nombreux, mais le principal est de relier la maison mère et la filiale télécom avec un Active Directory. Le groupe iSEC doit avoir un contrôleur de domaine principal ainsi qu'un réplica pour la continuité de service. Le groupe télécom lui doit avoir un seul contrôleur de domaine. De plus une **relation d'approbation unidirectionnelle** entre les deux fôrets doit être mise en place, les utilisateurs du domaine groupe peuvent accéder aux ressources du domaine de la filiale télécom mais pas l'inverse.

L'arborescence de l'Active Directory doit être créée et organisée selon les organigrammes du groupe et de sa filiale. De nombreux partages doivent ensuite être disponibles entre services, groupes et utilisateurs. D'autres service doivent être proposés par l'Active Directory comme l'installation automatique de 7Zip, la mise en place de fond d'écran et bien d'autre services qui sont décris dans les procédures d'installation qui suivent.

## 1.2 Organisation

Ce projet a commencé le lundi 4 décembre et se termine le mardi 12 novembre. Les taches ont été découpées comme dans la figure 2 :



FIGURE 2 – Planning prévisionnel du projet.

Ce planning prévisionnel a été dans l'ensemble respecté, certaines heures supplémentaires ont été nécessaires pour la configuration des serveurs de supervision. Un dépot Github a été créé afin de conserver les différents scripts utilisés pendant ce projet ainsi que les sources de ce rapport, il est disponible à ce lien : https://github.com/Exia-epickiwi/Projet-iSEC

## 2 Installation des serveurs

# 2.1 Hyperviseur

## 2.2 Machines virtuelles

## 2.3 Communication inter-VMs

# 3 Configuration des serveurs

Afin de configurer un domaine Active Directory au sein d'un réseau Windows sur un serveur Windows Server 2012 R2, il faut suivre les étapes suivantes :

1. L'installation de fonctionnalités sous Windows Server se fait par l'installation de rôles : dans le tableau de bord du gestionnaire de serveur Windows Server 2012, il faut cliquer sur « Gérer » puis « Ajoutez des rôles et fonctionnalités ».

2. Ensuite, il faut cliquer sur « Suivant » puis sélectionner « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité », ensuite il faut sélectionner le « Pool de serveur » (nous sélectionnens notre serveur) puis cliquer sur « Suivant ». Il est alors possible de sélectionner les rôles à installer.

## 3.1 Serveurs groupe iSEC

## 3.1.1 Serveur principal

Installer le rôle AD DS Ce rôle permet d'installer l'Active Directory : Annuaire Microsoft permettant de regrouper toutes les informations du réseau.

- 1. Dans la fenêtre de sélection des rôles, Sélectionner le rôle AD DS. Le fait de sélectionner ce rôle installe automatiquement le rôle DNS (indispensable pour le bon fonctionnement de l'Active Directory).
- 2. Ensuite, il faut valider jusqu'à l'installation et cliquer sur « Installer ». Il est recommandé d'attribuer une adresse IP fixe au serveur avant d'installer le rôle. De plus ceci sera utile par la suite pour configurer le DHCP.

## Configurer le rôle AD DS

- 1. Une fois le rôle installé, dans le tableau de bord du gestionnaire de serveur, il faut cliquer sur « Promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine ». Une fenêtre s'ouvre et demande les actions à effectuer. Il faut sélectionner « Ajouter une nouvelle forêt » et entre le nom de celle-ci : « isec-group.local » puis cliquer sur « Suivant ».
- 2. Ensuite, il faut renseigner un mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire et cliquer sur « Suivant » puis « Suivant » jusqu'à arriver à l'installation. Ensuite, cliquer sur « Installer ». Le serveur redémarrera automatiquement à la fin de cette opération. L'Active Directory est désormais fonctionnel.

#### Installer le rôle DHCP

- 1. Vous devez attribuer une adresse IP statique au serveur avant d'installer le DHCP.
- 2. Ensuite, il faut sélectionner « Serveur DHCP » dans le menu d'installation des rôles et fonctionnalités et cliquer sur « Suivant » jusqu'à arriver au menu d'installation où il faut cliquer sur « Installer ». Avant de cliquer sur « Fermer », il faut cliquer sur « Terminer la configuration DHCP » et valider les deux étapes.

## Configurer le DHCP

- 1. Une fois l'installation terminée, il faut ouvrir le gestionnaire DHCP qui se trouve dans l'onglet « Outils » du gestionnaire de serveur. Il faut faire un clic droit sur IPv4 et ouvrir « nouvelle étendue ». Un assistant de création de la nouvelle étendue s'affiche. Il demande de nommer l'étendue (vous pouvez mettre le nom de votre choix) et de mettre une description (facultative).
- 2. Ensuite, il faut rentrer l'adresse IP de début et de fin de la plage d'adressage disponible pour les ordinateurs de l'AD. La section « Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP » se rempli automatiquement. Il est ensuite possible d'exclure une plage d'adresse IP si nécessaire. Ensuite, il faut définir la durée du bail des adresses. Ensuite, il

est demandé d'indiquer la passerelle par défaut (routeur du réseau), puis le serveur DNS (les options sont automatiquement remplies car le DNS est sur le serveur en question). Il suffit ensuite de cliquer sur « Suivant » jusqu'à arriver à la fin de l'assistant. Le serveur DHCP est maintenant fonctionnel.

## 3.1.2 Serveur réplica

L'installation du rôle s'effectue de la même manière que pour le serveur ISEC-GROUP-MASTER. Seule la configuration diffère: Lors de la promotion du serveur en tant que contrôleur de domaine, il faut sélectionner « Ajouter ce contrôleur de domaine à un domaine existant » et spécifier le domaine en question. Il faut ensuite entrer le mot de passe DSRM puis cliquer sur « Suivant ». Ensuite, il faut vérifier que le serveur ISEC-GROUP-MASTER soit sélectionné en tant que source de réplication puis cliquer sur « Suivant » jusqu'à arriver à l'installation. Une fois le redémarrage terminé, le réplica est fonctionnel et il est possible d'accéder aux informations de l'Active Directory.

# 3.2 Serveurs groupe Telecom

#### 3.2.1 Serveur Windows Server

L'installation et la configuration de ce serveur est quasi identique à celle de ISEC-GROUP-MASTER à l'exception que le nom de domaine est différent. Il ne faut également pas installer de DHCP car ISEC-GROUP-MASTER dispose déjà d'un DHCP.

## 3.3 Organisation de l'Active Directory

Nous avons remplis l'Active Directory selon les organigrammes fournis dans le sujet du projet.

Chaque groupe à son propre **domaine** à son nom

Chaque groupe (isec et télécom) à une **Unité d'Organisation** à son nom

Chaque service à une Unité d'Organisation à son nom

Chaque service à un groupe de sécurité à son nom

Chaque poste de l'entreprise (ex : Secrétariat) à un groupe de sécurité à son nom

Enfin chaque utilisateurs est ajouté dans le groupe qui correspond à son poste.

Ce choix d'arborescence a été fait pour faciliter le déploiement des GPOs qui sont différentes d'un service à l'autre et sont donc appliquées à l'UO qui correspond au service. Des groupes de sécurité ont été créé par service car ils sont nécessaires pour le partage de dossier.

Toute l'arborescence de l'Active Directory est créée grâce à un script powershell, qui va lire des fichiers .csv dans lequel les différents services de l'entreprise ont été ajoutés ainsi que les utilisateurs et leur poste respectif. Ce script va s'occuper de créer les différentes Unités d'Organisation et leur hiérarchie entre elles. Il va créer les groupes pour les services et les postes dans les Unités d'Organisations correspondantes. Il va enfin créer les utilisateurs et les ajouter aux groupes correspondants à leur poste. Ce script va en plus créer les dossiers de partages par services nécessaires au partage. Ce script facilite grandement le déploiement dans l'Active Directory des utilisateurs ainsi que de nouveaux arrivants. Les différents scripts sont disponibles au lien suivant : https://github.com/Exia-epickiwi/Projet-iSEC/tree/master/Scripts.

# 4 Réponse au besoin

### 4.1 GPO

## 4.1.1 Partage Groupe

Ce partage est disponible pour tous les services du groupe iSEC et se trouve sur le contrôleur de domaine principal. Il est ajouté comme lecteur réseau sur le poste de travail avec la lettre G: comme *Groupe*. Pour créer ce partage sur le contrôleur de domaine maitre, il faut suivre la procédure suivante :

- 1. Créer le dossier qui sera partagé : sur le contrôleur de domaine ce dossier se trouve dans C:\Shares\ sous le nom de Groupe, comme tous les dossiers partagés.
- 2. Il faut ensuite partager le dossier :
  - (a) Cliquer droit sur le dossier partagé
  - (b) Cliquer sur propriétés
  - (c) Dans l'onglet Partage, cliquez sur le bouton Partager...
  - (d) Dans la glissière, sélectionner Rechercher des personnes...
  - (e) Ajouter le nom du groupe dans le champ de texte, pour ajouter les utilisateurs du domaine, taper Utilisateurs du domaine et cliquer sur le bouton OK.
  - (f) Sélectionner le Niveau d'autorisation, sur Lecture/écriture pour les Utilisateurs du domaine et cliquer sur Partager.
  - (g) (Facultatif) Toujours dans l'onglet Partage cliquer sur Partage avancé....
  - (h) Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur OK.
- 3. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrer le Gestionnaire de stratégie de groupe
- 4. Dans l'UO créée précédement isec-group, cliquer droit et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 5. Cliquer droit sur la GPO créée et cliquer sur Modifier.
- 6. Dans Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres Windows cliquer droit sur Mappages de lecteurs et cliquer sur Nouveau et Lecteur mappé.
- 7. Dans l'onglet Général ajouter l'emplacement \\GROUP-WSERVER-M\Groupe, cocher la case Reconnecter, libeller le en tant que Groupe, et utiliser la lettre G: dans Lettre de lecteur. Dans Masquer/Afficher ce lecteur cocher la case Afficher ce lecteur et cocher la case Afficher tous les lecteurs dans Masquer/Afficher tous les lecteurs.
- 8. Dans l'onglet Commun, cocher Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient, Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté et Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué.
- 9. Cliquer enfin sur OK et cliquer droit sur la GPO et cliquer sur Appliqué.

## 4.1.2 Partage Telecom

Le partage Telecom se fait de la même façon que dans le paragraphe 4.1.1, Partage Groupe. La configuration se fait sur le serveur de la filiale Télécom. Il suffit d'ajuster les noms pour qu'ils correspondent au partage Télécom.

## 4.1.3 Partage par service

Le partage par service met à disposition un répertoire partagé sous forme de lecteur mappé avec la lettre S: comme Share. Chaque répertoire n'est visible que par le service qui lui est propre, sauf le service direction qui voit tous les dossiers de services partagés. Répétez les procédures suivantes pour chaque dossiers partagés à mettre en place :

- 1. Créer le dossier qui sera partagé : sur le contrôleur de domaine ce dossier se trouve dans C:\Shares\Services\ sous le nom correspondant au service du dossier partagé.
- 2. Il faut ensuite partager le dossier :
  - (a) Cliquer droit sur le dossier partagé
  - (b) Cliquer sur propriétés
  - (c) Dans l'onglet Partage, cliquez sur le bouton Partager...
  - (d) Dans la glissière, sélectionner Rechercher des personnes...
  - (e) Ajouter le nom du groupe dans le champ de texte, taper le nom de l'UO correspondant au service (ex :service-rh pour le service Ressource humaines) et cliquer sur le bouton OK.
  - (f) Sélectionner le Niveau d'autorisation, sur Lecture/écriture pour le groupe ajouté précédement et cliquer sur Partager.
  - (g) Faites de même pour l'UO correspondant au service direction pour qu'il ai accès à tous les dossiers partagés.
  - (h) (Facultatif) Toujours dans l'onglet Partage cliquer sur Partage avancé....
  - (i) Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur OK.
  - (j) Récupérer le nom du partage dans l'onglet Partage en dessous de chemin réseau, il sera utile pour la suite.
- 3. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrer le Gestionnaire de stratégie de groupe
- 4. Dans l'UO du service, cliquer droit et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 5. Cliquer droit sur la GPO créée et cliquer sur Modifier.
- 6. Dans Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres Windows cliquer droit sur Mappages de lecteurs et cliquer sur Nouveau et Lecteur mappé.
- 7. Dans l'onglet Général ajouter l'emplacement avec le nom du partage récupéré précédement, \\GROUP-WSERVER-M\Nom\_de\_votre\_partage, cocher la case Reconnecter, libeller le en tant que Groupe, et utiliser la lettre G: dans Lettre de lecteur. Dans Masquer/Afficher ce lecteur cocher la case Afficher ce lecteur et cocher la case Afficher tous les lecteurs dans Masquer/Afficher tous les lecteurs.
- 8. Dans l'onglet Commun, cocher Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient, Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté et Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué.
- 9. Cliquer enfin sur OK et cliquer droit sur la GPO et cliquer sur Appliqué.

#### 4.1.4 Imprimantes

PDFCreator a été installé sur le serveur principal et va simuler une imprimante distante pour tous les utilisateurs. Pour ce faire suivez les procédures suivantes :

- 1. Installation de PDFCreator sur le serveur, une fois installé, modifier les propriétés de sauvegarde pour enregistrer les PDF dans le dossier souhaité et sous le nom souhaité.
- 2. Ouvrer le gestionnaire de périphériques et imprimantes, cliquer sur l'imprimante PDFCreator et cocher la case Partagé cette imprimante dans l'onglet Partage.
- 3. Dans l'onglet Partage, récupéré le chemin de partage qui sera utile plus tard.
- 4. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrer le Gestionnaire de stratégie de groupe
- 5. Dans l'UO du groupe, cliquer droit et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 6. Cliquer droit sur la GPO créée et cliquer sur Modifier.
- 7. Dans Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres du Panneau de configuration et cliquer droit sur Imprimantes et cliquer sur Imprimante et Imprimante partagée.
- 8. Ajouter le chemin de partage récupéré précédement dans Chemin de partage, et cocher la case Définir en tant qu'imprimante par défaut.
- 9. Dans l'onglet Commun, cocher les 3 premières cases.
- 10. N'oublier pas d'activer la GPO en cliquant droit dessus et cliquer sur Appliqué.

## 4.1.5 Répertoire personnel distant

Chaque utilisateur du domaine a son répertoire personnel Mes documents déplacé sur le contrôleur de domaine principal. Dans un dossier Home, les différents utilisateurs ont un dossier à leur nom qui contient leurs documents. Pour reproduire cette configuration, suivez les procédures suivantes :

- 1. Il faut configurer le partage sur le dossier contenant dossiers document des utilisateurs. Créer le dossier et cliquer droit dessus et cliquer sur Propriétés.
- 2. Dans l'onglet Partage, cliquez sur le bouton Partager... et partager le pour tout le monde en lecture et écriture.
- 3. Toujours dans l'onglet Partage cliquer sur Partage avancé....
- 4. Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur OK.
- 5. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrer le Gestionnaire de stratégie de groupe
- 6. Dans l'UO du groupe, cliquer droit et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 7. Cliquer droit sur la GPO créée et cliquer sur Modifier.
- 8. Dans Configuration utilisateur, Paramètres Windows, Redirection de dossiers, cliquer droit ensuite sur Documents dans la liste de droite et cliquer sur Propriétés.
- 9. Dans Emplacement du dossier cible, selectionner Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Ajouter le chemin d'accès \\GROUP-WSERVER-M\Home
- 10. Dans l'onglet Paramètres, cocher la case Accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur Documents et Déplacer le contenu de Documents vers le nouvel emplacement ainsi que Conserver le dossier dans le nouvel emplacement.
- 11. N'oublier pas d'activer la GPO en cliquant droit dessus et cliquer sur Appliqué.

## 4.1.6 Sécurité mot de passe

Les mots de passe sont renouvelés tous les 90 jours et font 8 caractères minimum. Il n'y a pas de complexité forte définie, mais un mauvais mot de passe entré 3 fois de suite verrouille le compte utilisateur. Pour mettre en place cette sécurité de groupe, suivez les procédures suivantes :

- 1. Déplacer la GPO Default Domain Policy (elle se trouve dans Objets de stratégie de groupe dans la forêt isec-group.local pour le groupe iSEC ou isec-telecom.local. Cliquer droit dessus et Modifier
- 2. Dans l'arborescence cliquez sur Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité et Stratégie de mot de passe.
- 3. Cliquer droit sur Durée de vie maximale du mot de passe et cliquer sur Propriétés. Cocher la case Définir ce paramètre de stratégie et définir l'expiration sur 90 jours.
- 4. Cliquer droit sur Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité et cliquer sur Propriétés. Cocher la case Définir ce paramètre de stratégie et cocher la case Désactivé.
- 5. Cliquer droit sur Longueur minimale du mot de passe et cliquer sur Propriétés. Cocher la case Définir ce paramètre de stratégie et définir le minimum sur 8 caractères.
- 6. Dans l'arborescence cliquer sur Stratégie de verrouillage du compte
- 7. Cliquer droit sur Seuil de verrouillage du compte et cliquer sur Propriétés. Cocher la case Définir ce paramètre de stratégie et définir le nombre de tentative sur 3.
- 8. N'oublier pas d'activer la GPO en cliquant droit dessus et cliquer sur Appliqué.

### 4.1.7 Exécution automatique

Pour des raisons de sécurité l'exécution automatique (AutoRun) sur les périphériques amovibles est désactivé. Suivez les procédures suivantes pour l'appliquer :

- 1. Comme pour les mots de passe il va falloir modifier la GPO Default Domain Policy, cliquer droit dessus et cliquer sur Modifier.
- 2. Dans Configuration ordinateur, Stratégies, Modéles d'administration, Composants Windows et cliquer sur Stratégies d'exécution automatique.
- 3. Cliquer droit sur Désactiver l'exécution automatique et cliquer sur Modifier.
- 4. Cocher la case Activé, et dans Options dans la liste déroulante sélectionner Lecteurs de CD-ROM et supports amovibles. Cliquer sur OK.
- 5. Ne pas oublier d'activer la GPO en cliquant droit dessus et cliquer sur Appliqué.

#### 4.1.8 Fond d'écran

Chaque groupe à un fond d'écran qui lui est propre, mais aussi chaque service. Un fond d'écran par service et par groupe a été créé et appliqué sur les UO de chaque service. Pour ce faire, répetez les procédures suivantes pour chaque UO de chaque service et sur les deux groupes :

- 1. Il faut configurer le partage sur le dossier contenant les papiers peints. Créer le dossier et cliquer droit dessus et cliquer sur Propriétés.
- 2. Dans l'onglet Partage, cliquez sur le bouton Partager...
- 3. Dans la glissière, sélectionner Rechercher des personnes...

- 4. Ajouter le nom du groupe dans le champ de texte et cliquer sur le bouton OK.
- 5. Sélectionner le Niveau d'autorisation, sur Lecture/écriture pour le groupe précédement créé et cliquer sur Partager.
- 6. (Facultatif) Toujours dans l'onglet Partage cliquer sur Partage avancé....
- 7. Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur OK.
- 8. Cliquer droit sur l'UO et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 9. Cliquer droit sur la GPO précédement créée et cliquer sur Modifier.
- 10. Dans Configuration utilisateur, Stratégies, Modèles d'administration, Bureau, et cliquer sur Bureau. Cliquer droit sur Papier peint du Bureau et cliquer sur Modifier.
- 11. Cocher la case Activé
- 12. Dans Nom du papier peint, ajouter le nom du partage, suivi du nom du fichier JPG (ex:\\GROUP-WSERVER-M\Wallpappers\Servicerh.jpg). Dans le style du papier peint, sélectionner Ajuster.
- 13. Ne pas oublier d'activer la GPO en cliquant droit sur la GPO créée et cliquer sur Appliqué.

## 4.1.9 Logiciel 7Zip

Tous les postes ont le logiciel de compression/décompression 7Zip installé sur leur poste. Pour reproduire cette configuration suivez les procédures suivantes :

- 1. Il faut configurer le partage sur le dossier contenant les fichiers d'installation. Créer le dossier et cliquer droit dessus et cliquer sur Propriétés.
- 2. Dans l'onglet Partage, cliquez sur le bouton Partager...
- 3. Ajouter le nom du groupe dans le champ de texte, taper Utilisateurs du domaine et cliquer sur le bouton OK.
- 4. Sélectionner le Niveau d'autorisation, sur Lecture/écriture pour le groupe ajouté précédement et cliquer sur Partager.
- 5. (Facultatif) Toujours dans l'onglet Partage cliquer sur Partage avancé....
- 6. Cocher la case Partager ce dossier et cliquer sur OK.
- 7. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrer le Gestionnaire de stratégie de groupe
- 8. Dans la forêt, cliquer droit et cliquer sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Nommer la.
- 9. Cliquer droit sur la GPO créée et cliquer sur Modifier.
- 10. Dans Configuration ordinateur, Stratégie, Paramètres du logicielcliquer droit sur Installation de logicielet cliquer sur Nouveau et Package.
- 11. Sélectionner le fichier .msi installateur de 7Zip et cocher la case Attribué pour le type de déploiement.
- 12. Ne pas oublier d'activer la GPO en cliquant droit sur la GPO et cliquer sur Appliqué.

# 5 Supervision

La supervision d'une infrastructure informatique consiste à vérifier à interval régulier la bonne santé des zones critiques pour en assurer la disponiblitité. La supervision est un enjeux majeur d'une bonne infrastructure car elle permet d'être averti d'une panne des qu'elle se produit pour agire le plus rapidement possible.

Dans notre infrastructure composée de 2 serveurs et 5 machines virtuelle, nous avons choisi centreon comme superviseur. Centreon est un système tout en un permettant de vérifier, a l'aide du protocol SNMP, la bonne santé des équipements. Nous l'avons choisis pour sa facilité d'utilisation et pour sa propriété décentralisé.

Centréon met à disposition une architecture décentralisée permettant de gèrer un grand parc de machines. Cette architecture est composée d'un serveur dit central qui stock les données et dispose d'une interface d'administration web. On trouve ensuite des serveurs dits Pollers en charge de collecter les données des serveurs au travers de plugins.

#### 5.1 Installation

## 5.2 Configuration

## 6 Bilan

## 6.1 Évolutions possibles

Les différentes GPOs créées pourraient être déployés avec des scripts powershell afin de recréer les GPO d'un domaine sur un deuxième domaine. De nombreuses autres GPOs pourraient être mises en place, que ce soit au niveau de la sécurité, que de la personnalisation du poste utilisateur.

### 6.2 Conclusion

### 6.2.1 Tanguy Blochet

Ce projet a été très intéressant, il m'a permis de mettre en application toutes les connaissances étudiées en prosit. Il a fallut beaucoup de patience pour ce projet, que ce soir pour l'installation, ou le redémarrage des machines virtuelles. Le groupe s'est très bien entendu et a très bien fonctionné.

#### 6.2.2 Baptiste Saclier

#### 6.2.3 Jean-Guillaume Ponsard