

# Universidad Nacional de La Matanza Catedra de Base de Datos

Clase 2 – DER Lunes 07/09/2020

### Docentes de la Cátedra



Ing. Verónica Ichazo

veronicabasedatos@gmail.com

Jefe de Cátedra

Ing. Natalia Crespo

natalia.crespo78@gmail.com

Profesora de Teoría

Ing. Guillermo Giannotti

guillegiannotti@gmail.com

Profesor de Teoría

Ing. Matías López

matiasslopez@gmail.com

Docente de Práctica

Ing. Fernando Ybarra

ybarrafernando@gmail.com

Docente de Práctica

### Canales de comunicación



• MIEL

https://miel.unlam.edu.ar

Ingresar todos los lunes y jueves


- Apuntes de la materia
- Mensajes entre alumnos y profesores
- Microsoft Teams Clases en línea



#### Repaso:

Es un modelo conceptual que permite diseñar una base de datos relacional.

#### Ejemplo:

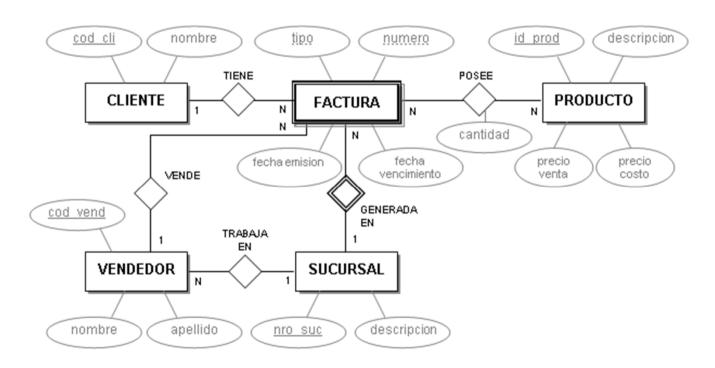



Historia:


El DER fue creado por Peter Chen en 1976.

En la cátedra vamos a usar la nomenclatura original propuesta por Chen.


Esta misma nomenclatura se usa en el libro de Navathe.




#### Nomenclatura de Chen:

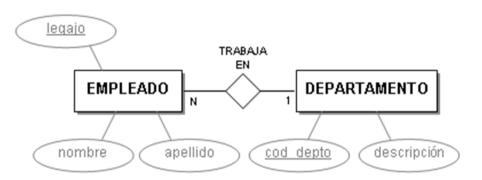

#### Otras nomenclaturas:

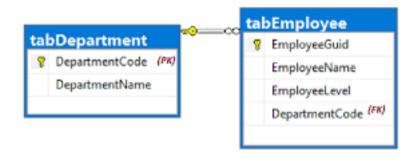

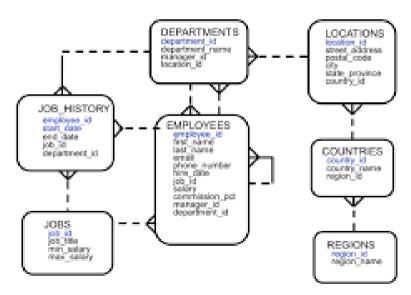





### Segunda y última clase de DER:

- Opcionalidad
- Entidad Débil
- Jerarquías
- Equivalencia de Relación Ternaria con relaciones binarias
- Falsas Ternarias
- Relaciones Transitivas



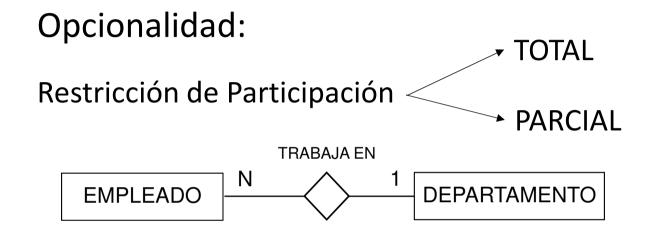

**TODOS** los Empleados deben trabajar en un Departamento





**ALGUNOS** Empleados pueden coordinar un Departamento

Se lee:

Un empleado **PUEDE** coordinar un departamento
Un departamento **DEBE** ser coordinado por un empleado





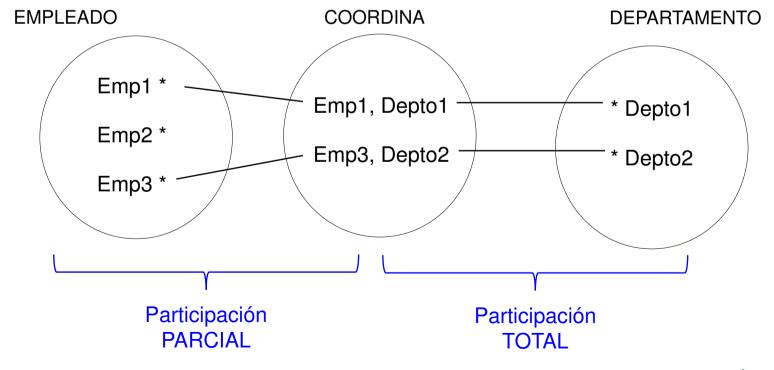

UNLaM - Base de Datos



#### **Opcionalidad:**

#### Otro ejemplo:

#### Notas:

Los Alumnos cuando apenas se inscriben en la carrera no cursan ninguna materia.

Cuando se crea una nueva carrera o un nuevo plan de estudio, las materias de los últimos años en un principio nos las cursa nadie.


En muchos casos, cuando hagamos el DER, no vamos a indicar la opcionalidad de las relaciones en el DER, porque después vamos a ver que eso no impacta en el Modelo Relacional.

Solo le aporta semántica al modelo.



#### Entidad débil:

Es una entidad cuya clave esta conformada por atributos externos (provenientes de otras entidades), combinados o no con atributos propios.

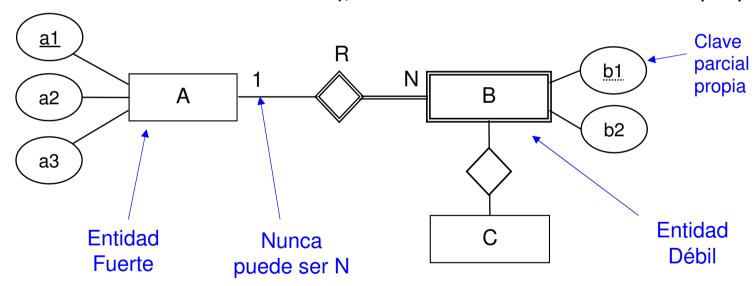


La **participación** de la Entidad Débil en la relación con su Entidad Fuerte es siempre **TOTAL**.



#### Entidad débil:


#### Ejemplo 1:

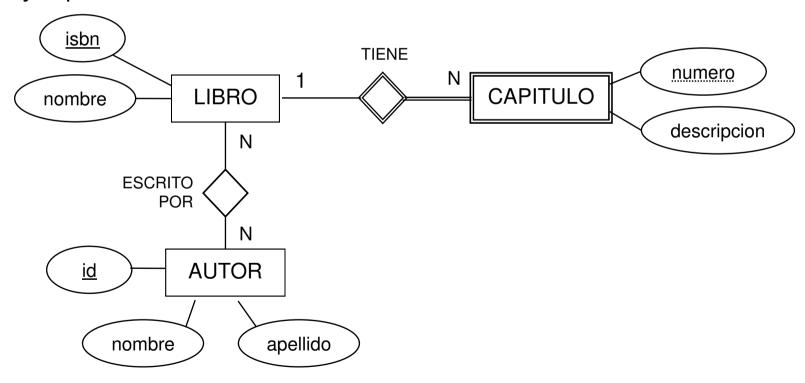



#### Entidad débil:


#### Ejemplo 2:





#### Entidad débil:

#### Ejemplo 2:

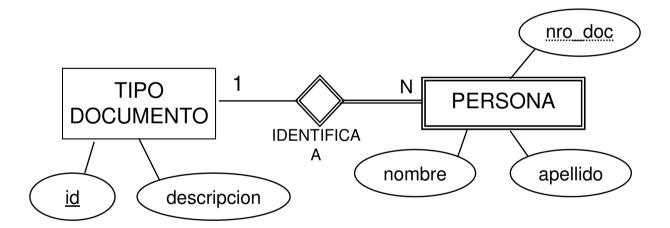



### Jerarquías:


Hay dos tipos de Jerarquías:

- Jerarquía de Generalización
- Jerarquía de Subconjuntos

Veamos un ejemplo de cada uno...




### Jerarquía de Generalización

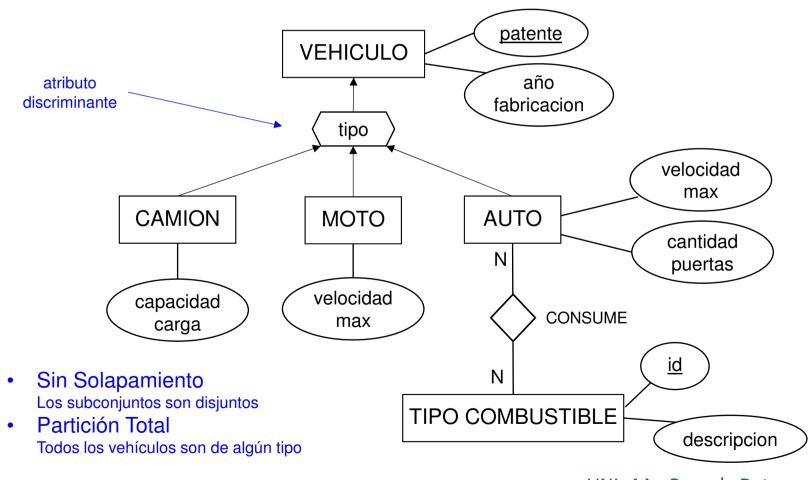

UNLaM - Base de Datos




### Jerarquía de Subconjuntos

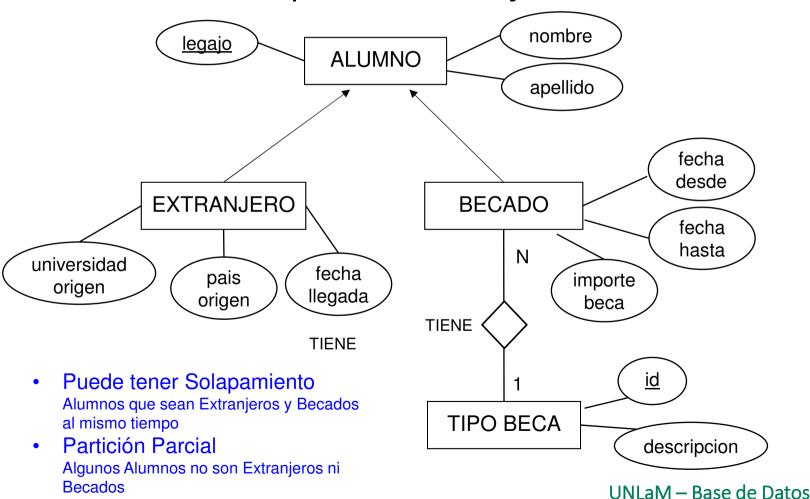




### ¿Cuándo usar una Jerarquía?

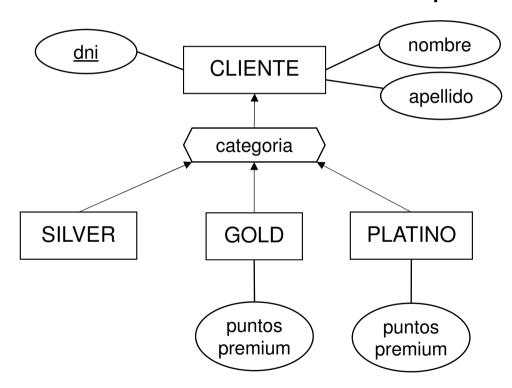

Depende del criterio y el sentido común del diseñador de la Base de Datos, pero en términos generales decimos que se justifica usarlas cuando las subentidades tienen varios atributos y/o relaciones distintas.




### ¿Cuándo usar una Jerarquía?

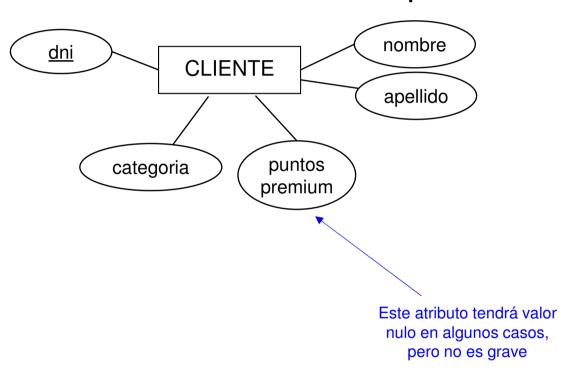




#### Equivalencia de Relación Ternaria con relaciones binarias

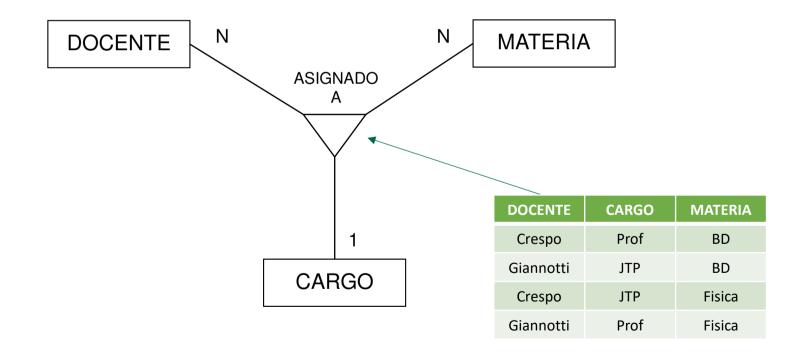




#### Equivalencia de Relación Ternaria con relaciones binarias

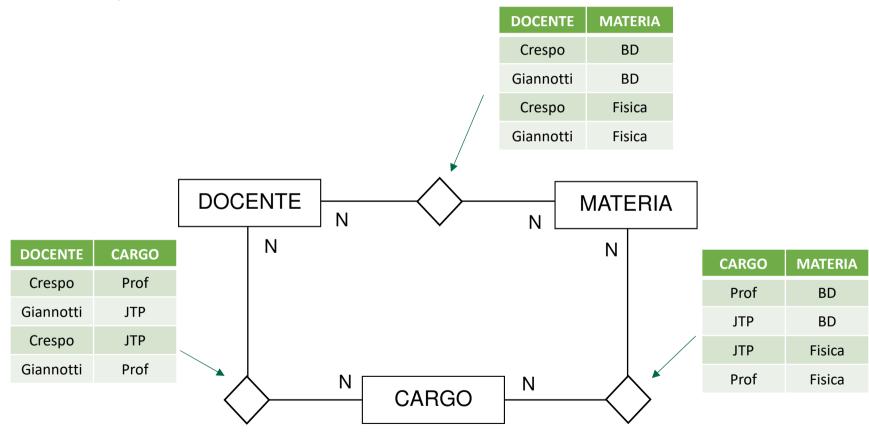

**NO ES EQUIVALENTE!!!** 



#### Equivalencia de Relación Ternaria con relaciones binarias

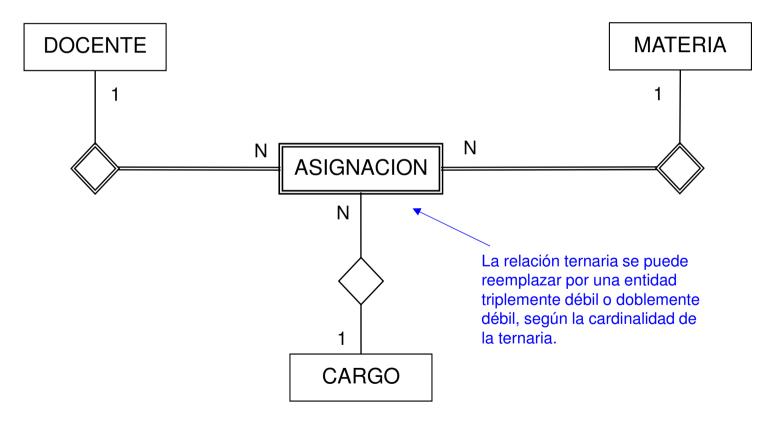

DE ESTA FORMA SI ES EQUIVALENTE



#### Veamos otro ejemplo...


Soy el dueño de un importante estudio de arquitectura. Necesito tener una base de datos con los datos de los Arquitectos que trabajan en mi estudio (dni, nombre, apellido, etc.) y los Edificios que vamos construyendo. Solo construimos Edificios grandes, no nos dedicamos a las obras pequeñas como casas, locales o reformas. Por otro lado, utilizamos distintas Técnicas de Construcción, algunos edificios los hacemos con bloques de concreto, otros con estructura de vigas de hierro, otros con hormigón elaborado, etc.

Los Edificios son muy grandes y casi siempre participan varios Arquitectos. Queremos registrar cuales Arquitectos participaron en la construcción de cada Edificio y qué Técnica de Construcción utilizaron.

En la construcción de un Edificio se emplea una única Técnica de Construcción.




#### ESTA MAL, ES UNA FALSA TERNARIA

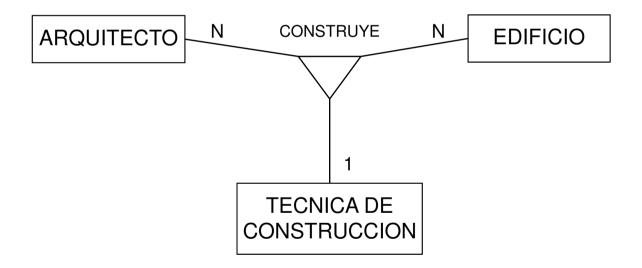




#### SIEMPRE QUE SE PUEDA RESOLVER CON RELACIONES BINARIAS, HAY QUE HACERLO DE ESA FORMA. LA TERNARIA ES EL ULTIMO RECURSO.

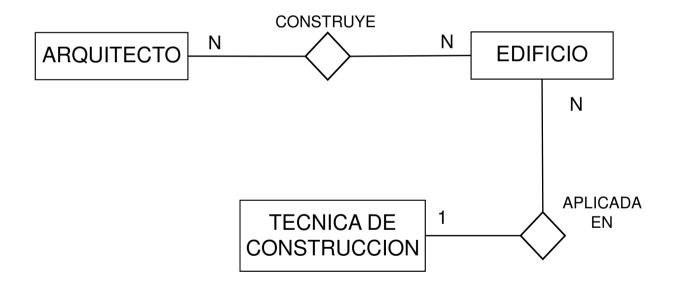



### Relaciones Redundantes/Transitivas:


Los ciclos en un DER están permitidos ya que no siempre indican redundancia, pero merecen que se les preste una especial atención para verificar que sean correctos. Por ejemplo:

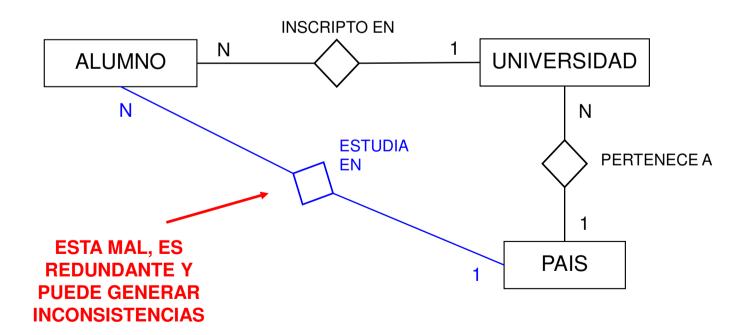



### Relaciones Redundantes/Transitivas:


Los ciclos en un DER están permitidos ya que no siempre indican redundancia, pero merecen que se les preste una especial atención para verificar que sean correctos. Por ejemplo:

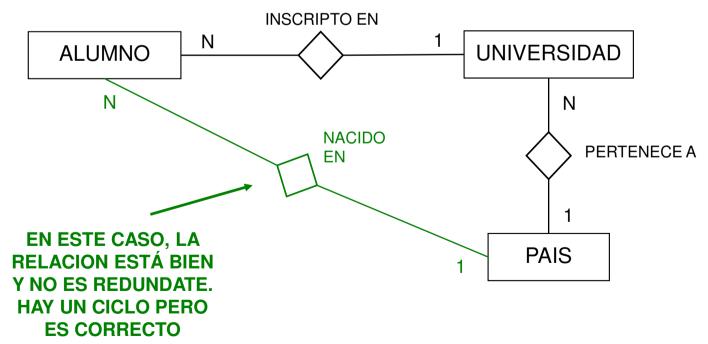



### Múltiples relaciones entre las mismas Entidades:

Entre dos Entidades pueden existir varias relaciones que representen distinta información y eso es correcto. Ejemplos:

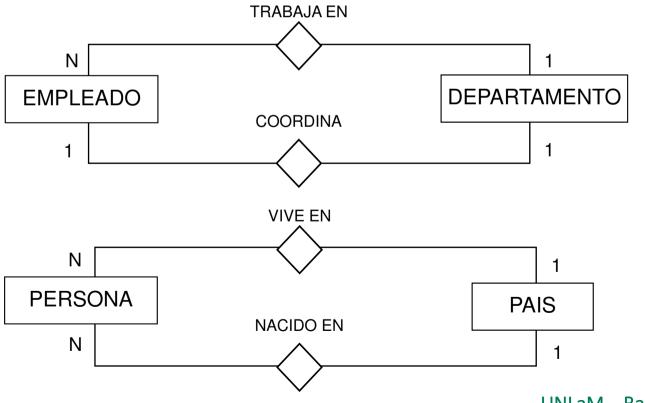

UNLaM – Base de Datos