


El primer paso fue armar un repositorio y no se pudo clonar, por lo que no se podía subir a Git Hub.

La carpeta no contenía la información, ya que la que se creó estaba junto a la información y no conteniéndola. Se generó el clon, y definimos el nombre con un commit

“Estado inicial página Web”

Se subió el trabajo práctico al Git Hub y se generaron las invitaciones a los integrantes y a partir de ahí se fueron indexando todos.

Se generó un archivo con los autores del trabajo. Al poner información todos al mismo tiempo esta se superponía, a través de un **mergin**, el programa alertó de esta cuestión por lo que se ingresaron los datos por turnos, donde cada uno de los integrantes ejecutó los comandos correspondientes. **pull, add, commit, push**

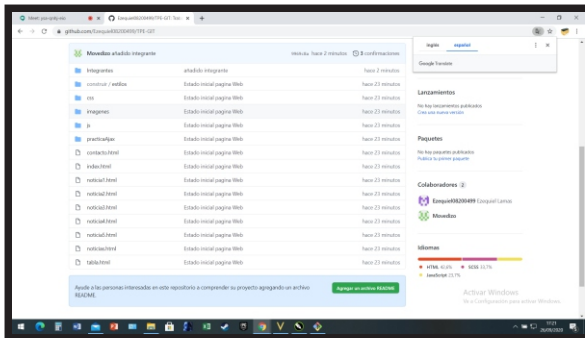

Hubo un conflicto a partir del nombre de un archivo que se tuvo que corregir se utilizó el comando **retore**

Se ejecutó el comando **diff** para ver los cambios realizados hasta el momento con el hash `git diff f15ac98ecb663c6da7bc4041525c889e26bc9dd1` buscando en el historial de **log**

