

PROLOG: INTRODUÇÃO AO PARADIGMA DA PROGRAMAÇÃO LÓGICA

RELATÓRIO 14

S01 – Paradigmas da Programação



PARADIGMA LÓGICO



01 Definição

02 Estrutura

03 Fatos

04 Regras

05 Mecanismo

SWISH PROLOG



INTRODUÇÃO

01 A ferramenta

02 Essência

03 Contraste

04 Ambiente



CRIAÇÃO

- Anos 70
- França
- Criadores
- Sigla
- Fato curioso



ONDE




É USADO

- IA
- PLN
- Bancos de Dados e Consultas
- Sistema de Regras

CARACTERÍSTICAS

- Predicados
- Unificação
- Variáveis Lógicas
- Recursividade
- Cláusulas de Horn

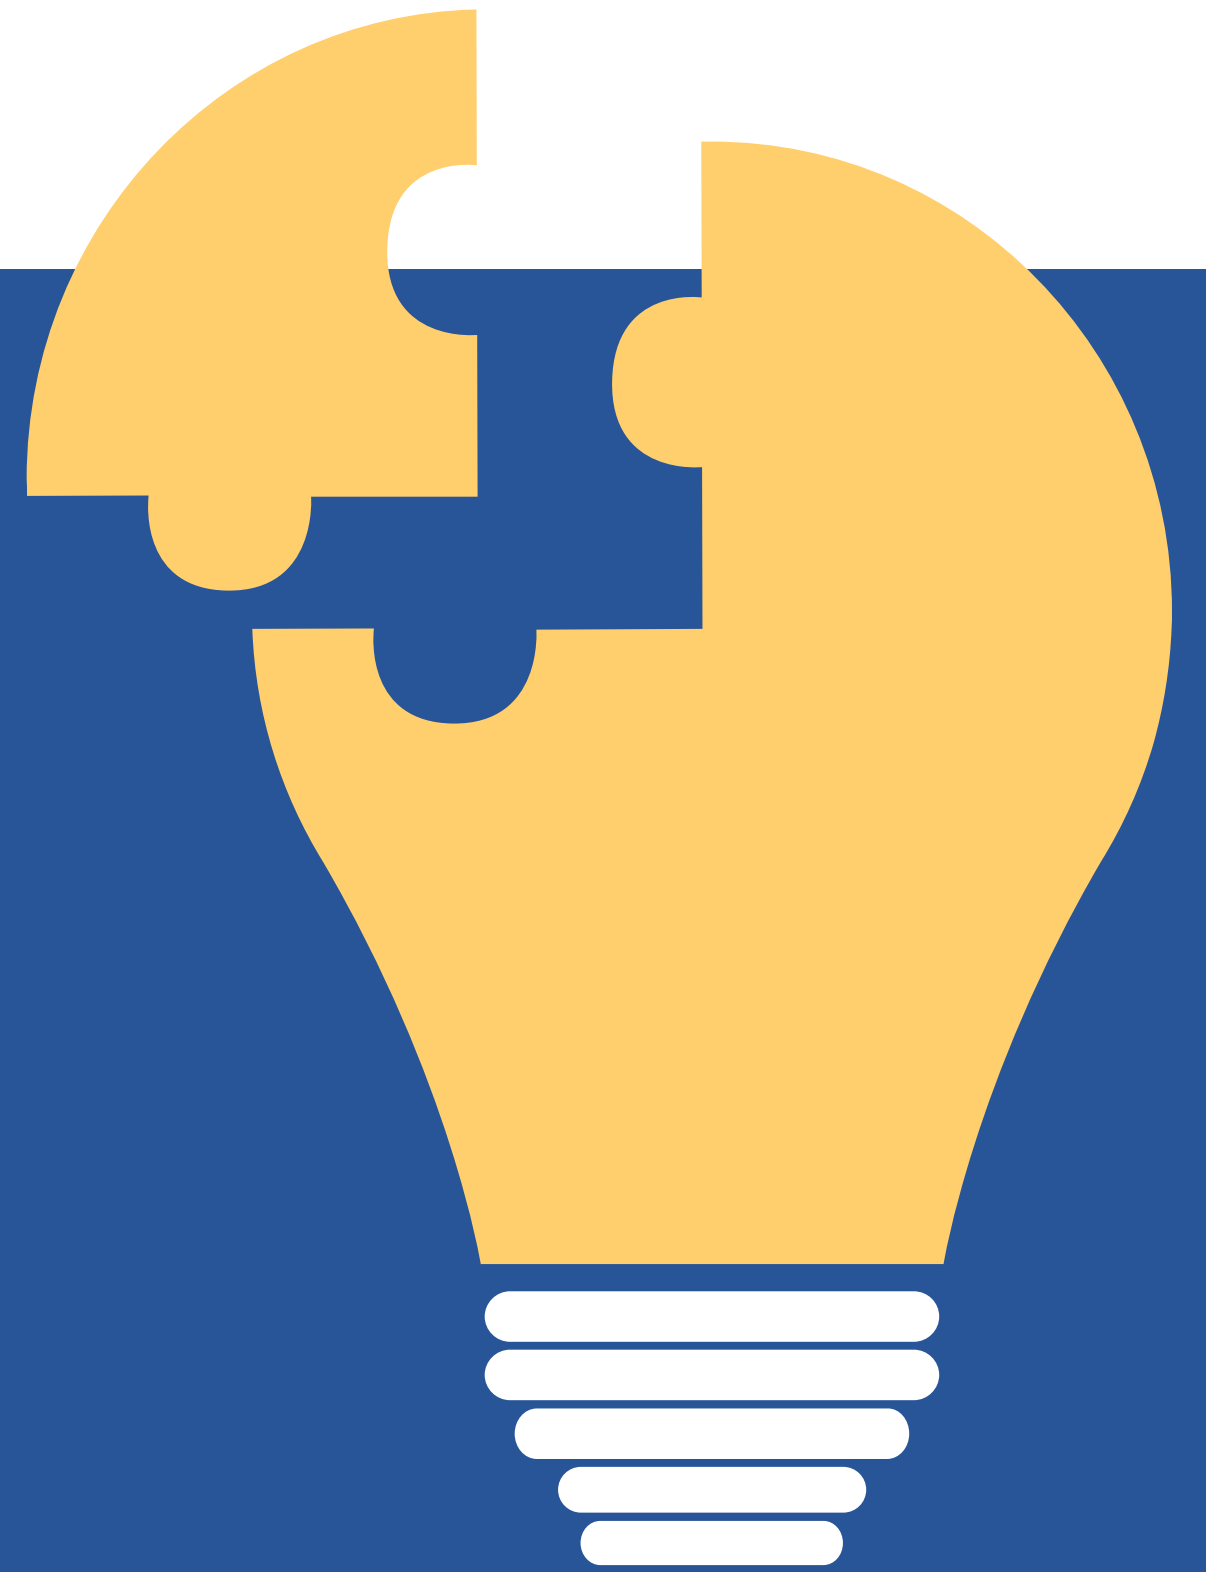

RELEMBRANDO



EXERCÍCIO

1



DIVINDADE OLÍMPICA

1. Sabendo que Hades é tido como filho de Cronos e Reia, inclua isso aos fatos.
2. Crie uma regra `divindade_olimpica(Deus)` que seja verdadeira SE o Deus for filho de cronos E o Deus tiver um dominio associado ao 'ceu' ou ao 'mar' ou ao 'submundo'.
3. Query: Quem são as divindades olimpicas?

EXERCÍCIO

2



DEUS MAIOR

- Crie uma regra `deus_maior(Deus)` que seja verdadeira SE o Deus tiver pelo menos dois domínios associados no banco de dados E habitar o 'olimp'.
- Query: Quem é(são) o(s) deus(es) maior(es)

EXERCÍCIO

3



IRMÃOS DE SANGUE

- Crie a regra `irmaos_germanos(A, B)` que seja verdadeira SE A e B tiverem o mesmo pai E a mesma mãe
- Query: Quem é(são) o(s) irmão(s) de Zeus?

EXERCÍCIO

4



ANCESTRALIDADE

- Crie a regra $\text{ancestral}(A, D)$ que define a cadeia de descendência.
 - Caso Base: $\text{ancestral}(A, D)$ é verdadeiro SE A for progenitor de D .
 - Passo Recursivo: $\text{ancestral}(A, D)$ é verdadeiro SE A for progenitor de um intermediário (Z) E esse intermediário (Z) for ancestral de D .
- Query: Quem é descendente de Urano?

POR HOJE É ISSO

- Muito obrigado pela atenção!
- Site: <https://swish.swi-prolog.org>

