
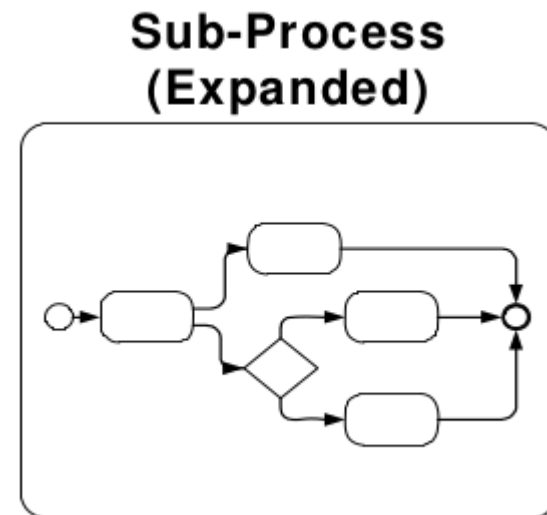


Aula 07

Subprocessos


Subprocessos

- Subprocesso é uma atividade composta cujos detalhes internos foram modelados usando atividades, gateways, eventos e Fluxos de sequência.

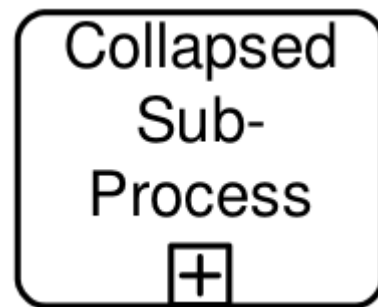


Subprocessos

- Fluxo de Sequência

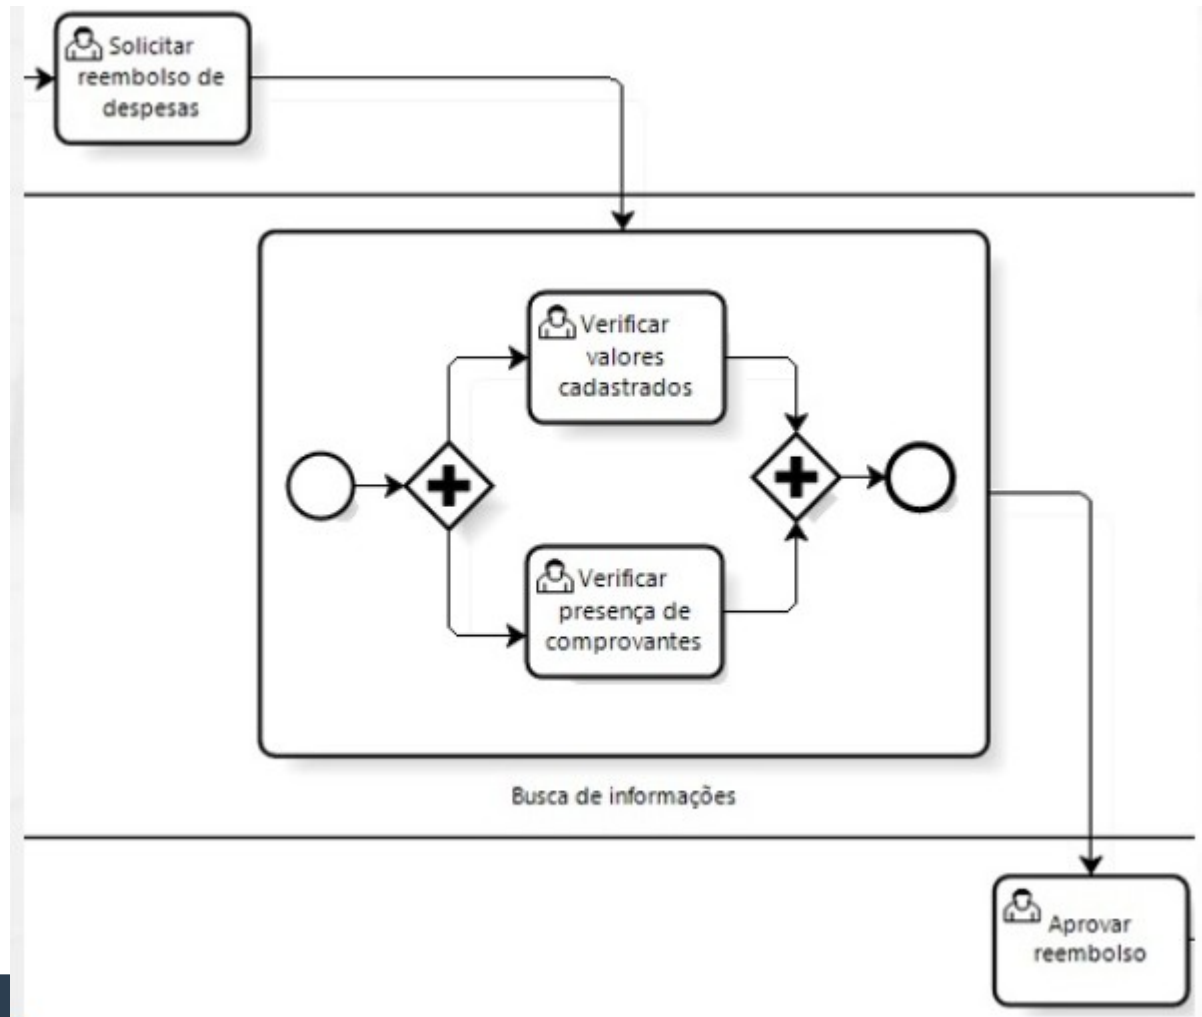

Subprocessos


- Fluxo de Sequência

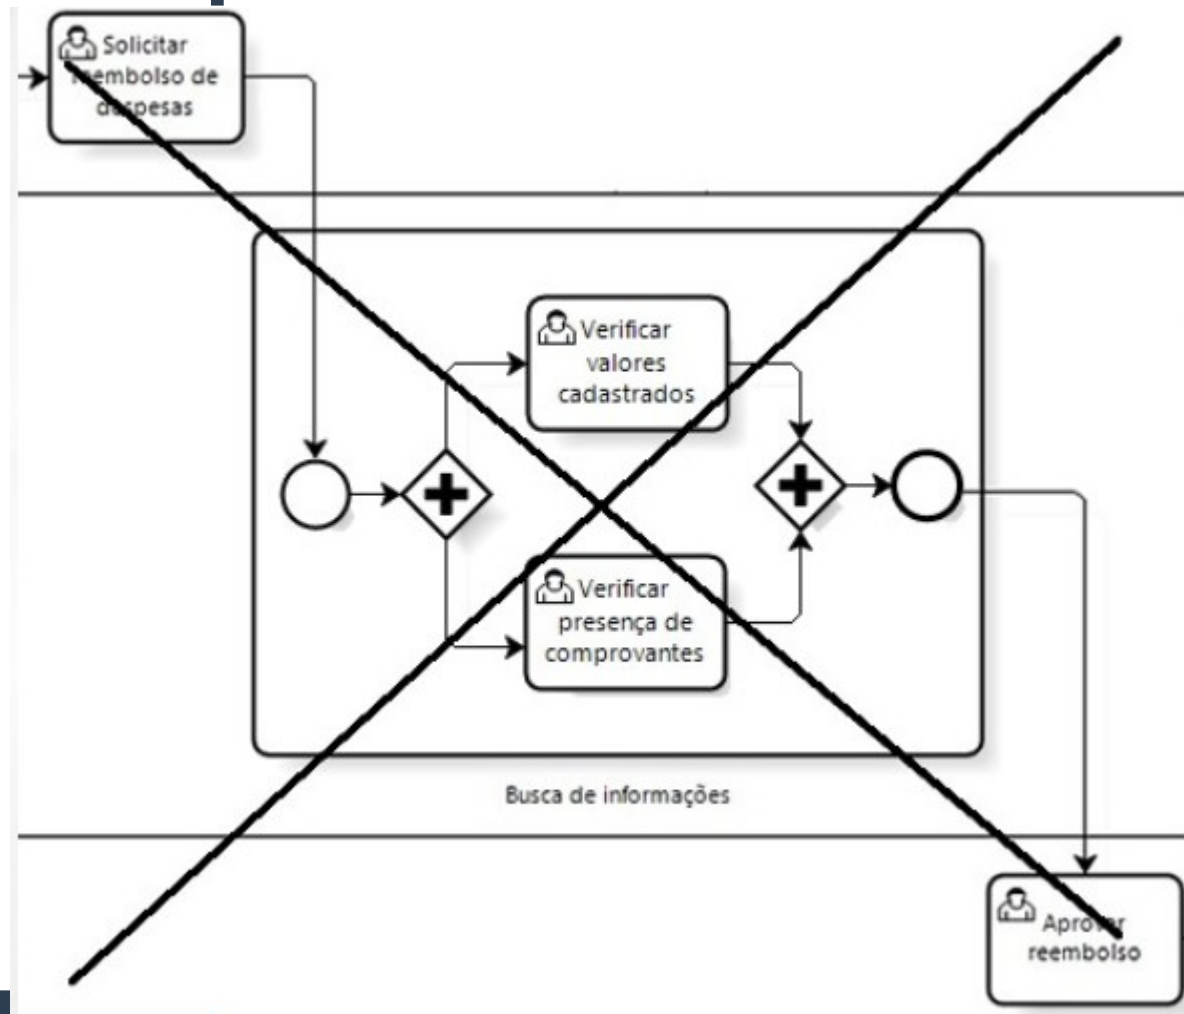


Subprocessos

- Marcadores


Loop

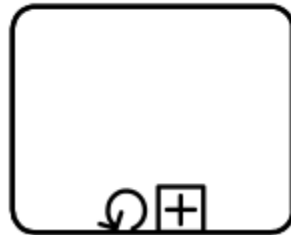

Multi-Instance

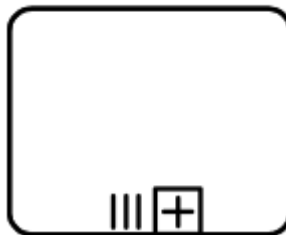


Ad-Hoc

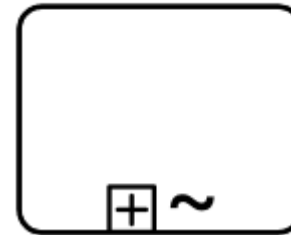

Subprocessos

- **Loops e Múltiplas-instâncias são usados quando se quer que estas instruções sejam executadas para um conjunto de atividades (atividade composta)**

Subprocessos

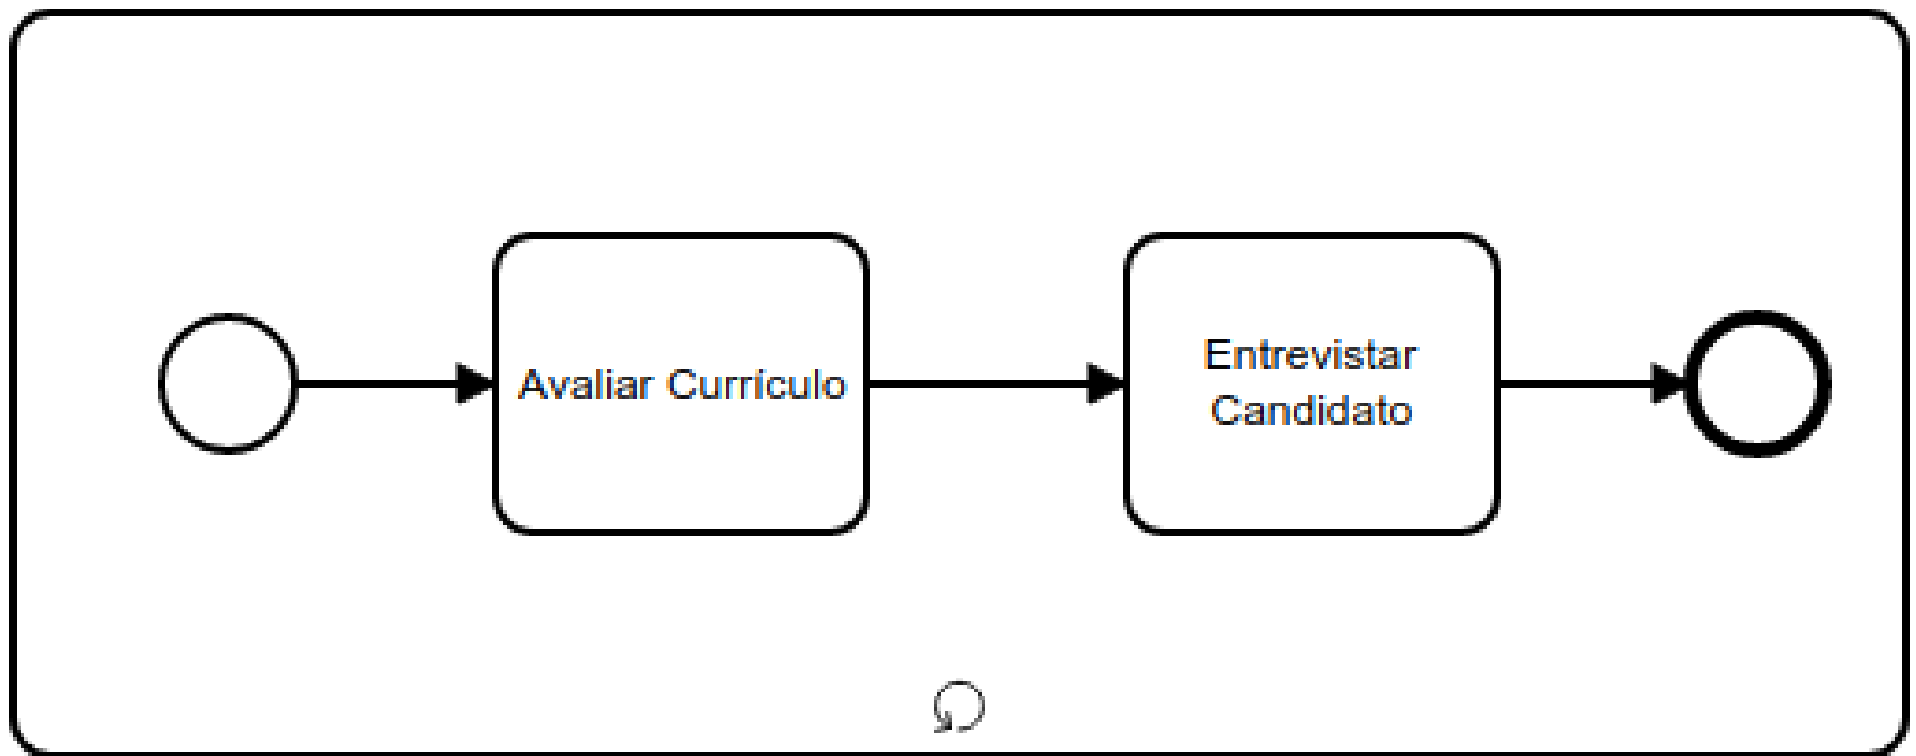


Subprocessos

- **Ad-Hoc**

- Um subprocesso ad-hoc é um tipo especializado de subprocesso onde há um grupo de atividades que não são requeridas relações de sequência. Um conjunto de atividades pode ser definido para o processo, mas a sequência das atividades é determinado pelos seus executores.

Subprocessos

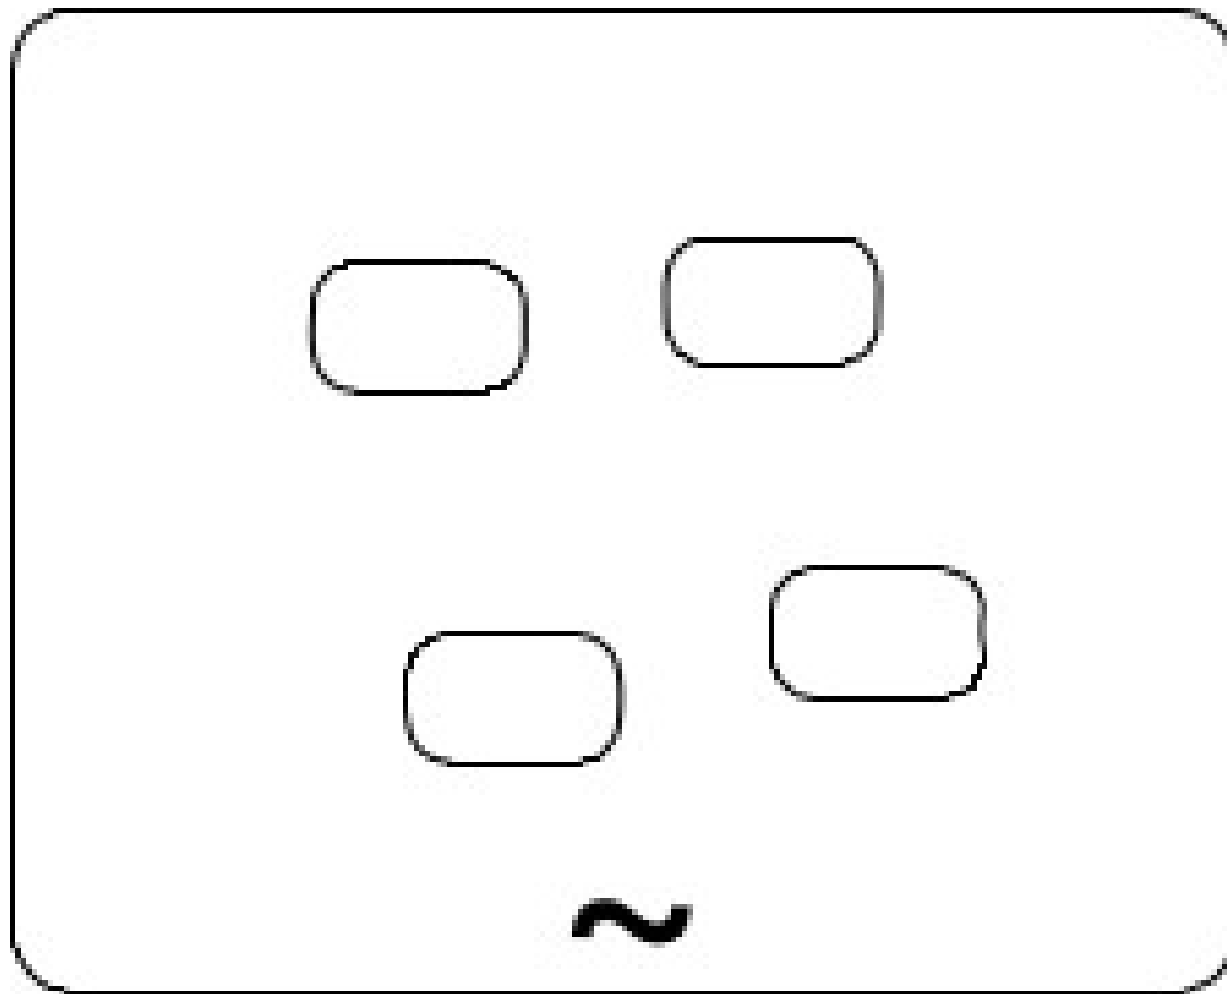


Subprocessos

- **Não devem ser utilizados em subprocessos ad-hoc**
 - Evento Inicial
 - Evento Final
- **Devem ser utilizados em subprocessos ad-hoc**
 - Atividades


Subprocessos

- **Ad-hoc e Sequência de Fluxos**

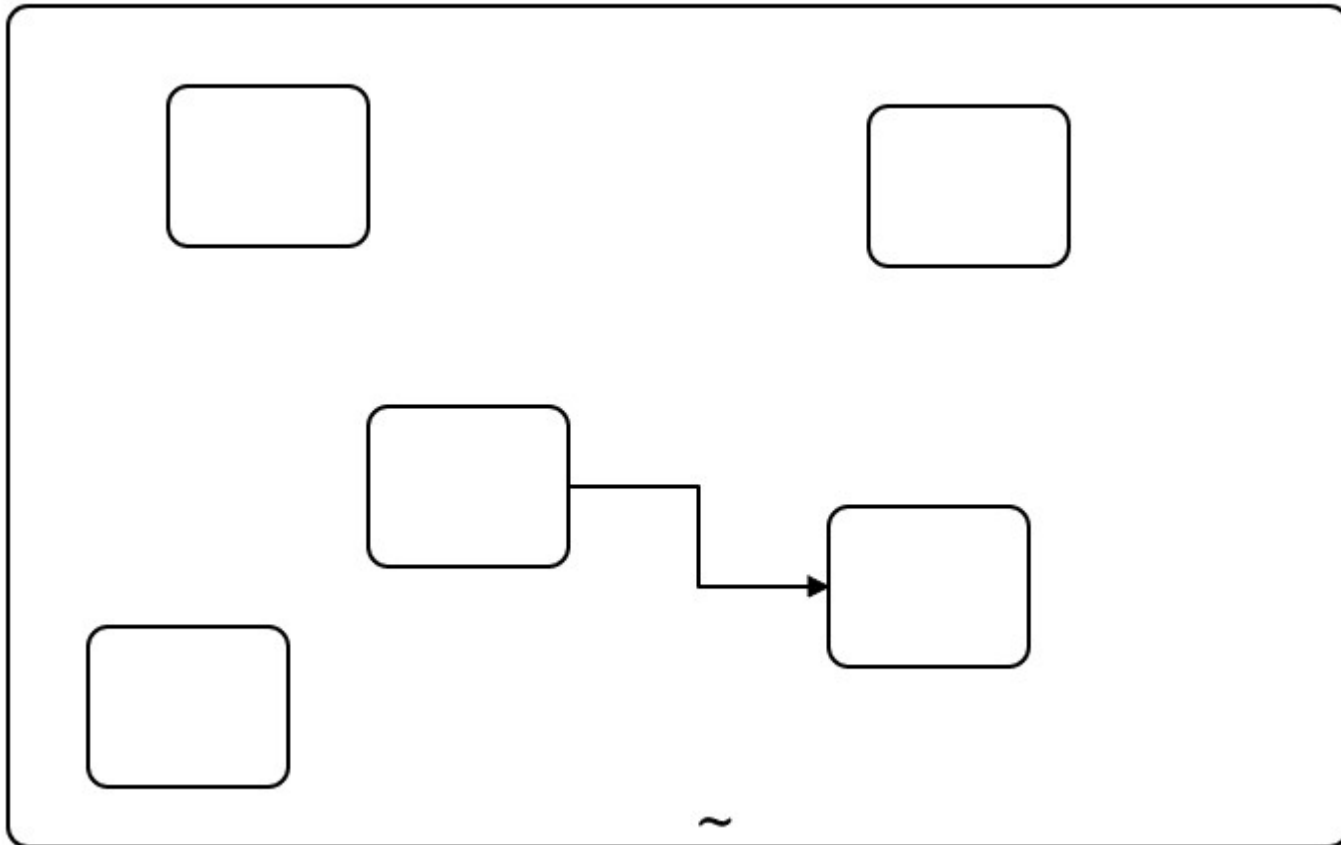

Subprocessos

- **Ad-hoc e Dados**

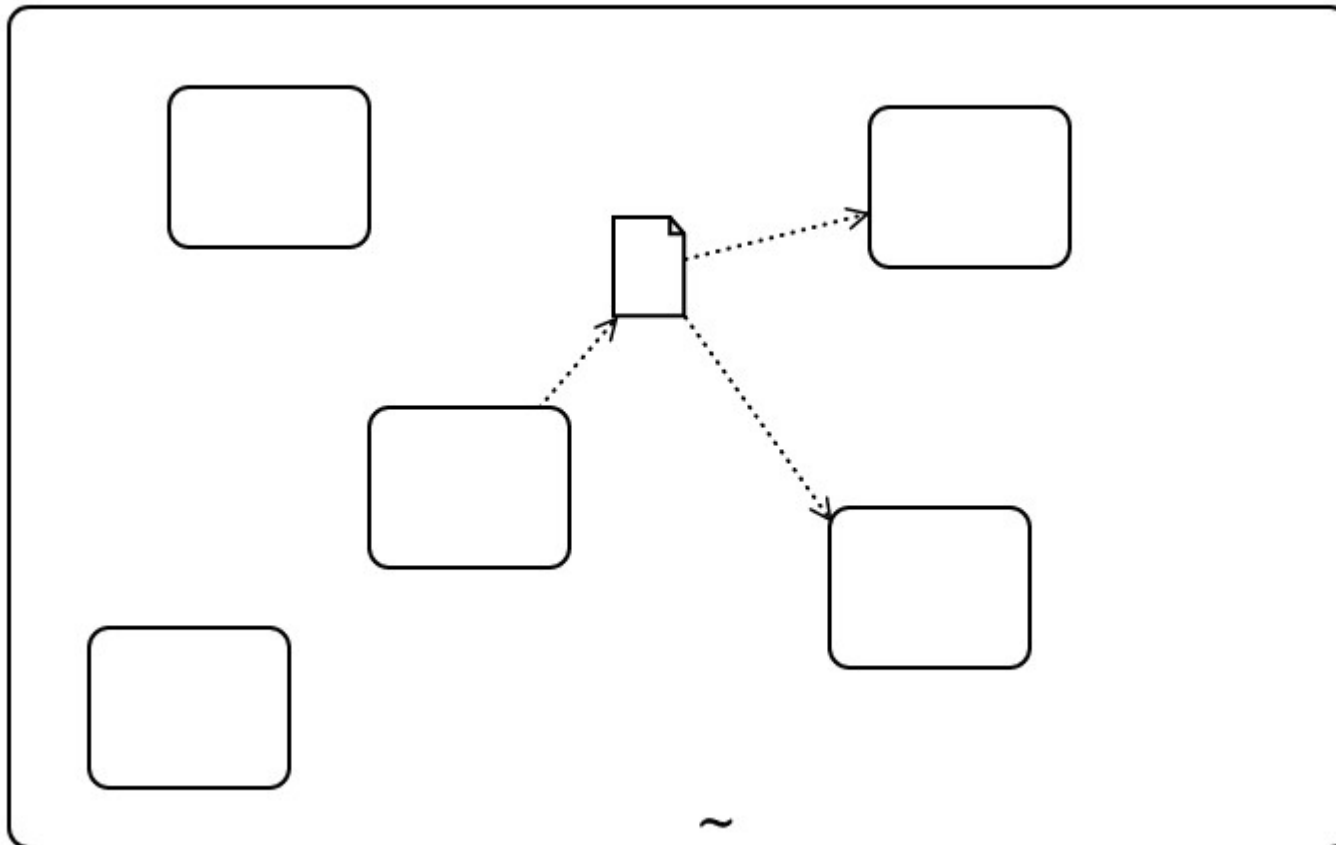

Subprocessos

- **Subprocessos de Evento**

- É um subprocesso que não faz parte do fluxo de sequência de seu processo pai
- Um Subprocesso de Evento NÃO DEVE ter nenhum Fluxo de Sequência de entrada ou saída. Um subprocesso de evento PODE ou NÃO ocorrer enquanto o processo pai estiver ativo
- Ao contrário de um Subprocesso padrão, que usa o fluxo do Processo pai como um gatilho, um subprocesso de evento tem um evento como um gatilho.
- O evento de início de um subprocesso de evento DEVE ter um gatilho definido.

Subprocessos



Subprocessos




Subprocessos

- **Existem duas consequências possíveis para o processo pai quando um subprocesso de evento é acionado:**
 - 1) O processo pai pode ser interrompido
 - 2) o processo pai pode continuar seu trabalho (não interrompido)
- **Isso é determinado pelo uso de um evento fim terminate.**

Call Activity (Atividade de Chamada)

- Uma atividade de chamada identifica um ponto no processo onde um subprocesso global é reutilizado. A atividade de chamada atua como um "invólucro" para a invocação de um subprocesso.

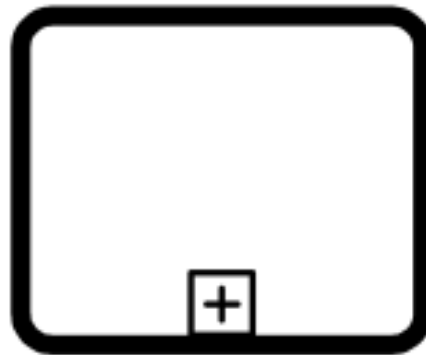



Dúvidas?