

Guia do facilitador — Apresentações

Guia do facilitador · Apresentações · 4 atividades · ~60 min + demonstração

Objetivo

As Apresentações ensinam os participantes a juntar aquilo que já construíram — gráficos e interpretações — numa apresentação. O módulo segue um arco construir-depois-polir: criar o contentor, ver o editor demonstrado, adicionar gráficos de duas formas (manualmente e com a IA), depois finalizar. O resultado é o objeto que os participantes irão mesmo mostrar aos decisores, por isso a fasquia a manter é «pronto a apresentar», não apenas «terminado».

No final, cada participante deve ter uma apresentação de dois diapositivos guardada e polida, construída a partir dos gráficos que criou antes, que estaria disposto a mostrar a um diretor.

A sessão num relance

#	Atividade	Duração	Formato
—	Demonstração do passeio pelo editor	~5 min	Conduzida pelo facilitador (apêndice)
1	Criar a sua primeira apresentação	~10 min	Prática, individual
2	Adicionar uma visualização (manualmente)	~15 min	Prática, individual
3	Adicionar uma visualização (com a IA)	~15 min	Prática, individual
4	Editar e finalizar os seus diapositivos	~20 min	Prática, individual

Conduzir a sessão

Preparação. Tenha uma apresentação com um diapositivo de conteúdo vazio e pelo menos uma visualização guardada prontas na conta de demonstração, para a demonstração do editor correr sem percalços. Defina o zoom do navegador a ~100% para a interface ser legível no ecrã partilhado.

Como demonstrar. A sequência é **contentor** → **demonstração** → **fazer (manual)** → **fazer (IA)** → **polir**. A atividade 1 cria a apresentação; depois conduz o passeio pelo editor (apêndice) ao vivo *antes* de os participantes tocarem no editor. Essa demonstração é o momento decisivo para as atividades 2 e 3 — sem ela, os participantes não saberão adicionar um gráfico nem dividir um diapositivo. Siga o guião do apêndice como está escrito; as fichas de atividade reexplicam o que mostrou, não são guiões autoexplicativos.

Agrupamento. As quatro atividades são trabalhos práticos individuais. Junte os participantes em pares só para se entretajudarem em caso de bloqueio.

Ritmo. Proteja a demonstração e a atividade 4. Se o tempo for curto, deixe a atividade 3 (a via IA para o mesmo resultado da atividade 2) ser a que escorrega.

A mensagem a transmitir. Reutilize, não recree: os gráficos constroem-se no separador Visualizations e colocam-se nos diapositivos aqui. O editor de diapositivos serve para montar e polir, não para construir gráficos de raiz.

As atividades

1. Criar a sua primeira apresentação · ~10 min · prática

O que acontece. Uma atividade curta para criar o contentor da apresentação e um primeiro diapositivo de conteúdo, que ensina também os três tipos de diapositivo: abrir a pasta pessoal → + Create slide deck e nomeá-la → Add slide → escolher **Cover** (página de título), **Section** (separador) ou **Content** (gráfico + texto). Os participantes escolhem Content.

Demonstrar. Mostre onde a apresentação se cria — *dentro* da pasta pessoal — e o seletor de tipo de diapositivo, frisando que só **Content** acolhe um gráfico e texto.

Diga algo como. «Criem a apresentação dentro da vossa pasta, e escolham Content — um diapositivo Cover ou Section não tem onde pôr o vosso gráfico.»

Como é um bom resultado. Uma apresentação nomeada na pasta pessoal do participante com um diapositivo de conteúdo editável.

Atenção a.

- A apresentação criada *fora* da pasta pessoal.
- Cover ou Section escolhido em vez de Content — ficando sem nada editável para as atividades seguintes.

Conduza aqui a demonstração do editor, antes da atividade 2. Use o guião do apêndice.

2. Adicionar uma visualização (manualmente) · ~15 min · prática

O que acontece. Uma atividade prática para adicionar um gráfico guardado a um diapositivo pelos menus do editor, repetindo o que demonstrou: abrir a apresentação → clicar no diapositivo de conteúdo → Block → Visualisation → Select → escolher um gráfico que o participante criou → guardar.

Demonstrar. Coberto no passeio do apêndice (Passo 2). Não é precisa nova demonstração; reencaminhe os participantes para o que viram.

Diga algo como. «Não estão a construir um gráfico aqui — estão a escolher um já guardado. Se não estiver na lista, não foi guardado em Visualizations.»

Como é um bom resultado. Um diapositivo de conteúdo a mostrar um dos gráficos que o próprio participante guardou.

Atenção a.

- Participantes a tentar reconstruir gráficos no editor — reforce «reutilize, não recree».
- Um gráfico ausente do seletor — simplesmente não foi guardado numa pasta Visualizations.

3. Adicionar uma visualização (com a IA) · ~15 min · prática

O que acontece. A mesma tarefa por outra via: os participantes pedem à IA que traga uma visualização guardada, depois usam o botão **Add to slide deck** da pré-visualização da conversa, terminando com uma apresentação de dois diapositivos.

Demonstrar. Mostre um pedido à IA que traz um gráfico guardado e o botão **Add to slide deck** na pré-visualização, para os participantes o reconhecerem.

Diga algo como. «A IA só encontra gráficos que já guardaram. Se mostrar o errado, guardem o que querem e deem-lhe um nome mais claro.»

Como é um bom resultado. Uma apresentação de dois diapositivos, o segundo adicionado pela via IA.

Atenção a.

- A IA a devolver o gráfico errado ou nenhum botão «Add to slide deck» — o gráfico tem de ser guardado primeiro e nomeado de forma específica.

4. Editar e finalizar os seus diapositivos · ~20 min · prática

O que acontece. Uma passagem de polimento: quatro revisões por diapositivo — verificação de exatidão, redimensionar caixas de texto, redimensionar/reposicionar gráficos, ajustar layout e espaçamento. Os diapositivos podem voltar à IA para reescritas.

Demonstrar. Mostre onde aparece o divisor de redimensionamento (só depois de clicar num diapositivo) e uma pequena correção de texto por oposição a uma reescrita estrutural que volta à IA.

Diga algo como. «As pequenas correções fazem aqui; as reescritas estruturais voltam à IA. A fasquia: conseguíam mostrar este diapositivo a um diretor sem um pedido de desculpa?»

Como é um bom resultado. Cada diapositivo revisto quanto à exatidão, gráficos e texto dimensionados para caber e um layout limpo.

Atenção a.

- O divisor de redimensionamento não encontrado — só aparece depois de clicar num diapositivo.
- Um gráfico ainda apertado após redimensionar — tem de ser simplificado no separador **Visualizations**, não no editor.

Para encerrar

No final, cada participante tem uma apresentação de dois diapositivos guardada e polida, construída a partir dos seus próprios gráficos. Mantenha-os numa só fasquia: cada diapositivo pudesse ser mostrado a um diretor sem um pedido de desculpa.

Apêndice — Guião da demonstração do passeio pelo editor


Um passeio ao vivo de 5 minutos pelo editor de diapositivos. Os participantes acabaram de criar um diapositivo de conteúdo vazio; esta demonstração mostra-lhes como colocar um gráfico e texto nele, antes de o repetirem na atividade 2. Não a prolongue — mantenha o ritmo.

Lista de preparação

- ☐ Uma apresentação aberta com um **diapositivo de conteúdo vazio** pronto
- ☐ Pelo menos uma visualização guardada na conta de demonstração
- ☐ Zoom do navegador a ~100% para os participantes verem bem a interface
- ☐ Partilha de ecrã a funcionar, se for remoto

Passo 1 — Abrir o editor

- **Faça:** clique no diapositivo de conteúdo vazio na lista de diapositivos.
- **Diga:** «Clicar no diapositivo abre o editor. A pré-visualização está à direita; as opções de edição estão à esquerda.»
- **Atenção a:** participantes perguntam «onde está o editor?» — responda: não é uma janela separada, é o painel da direita que acabou de aparecer.

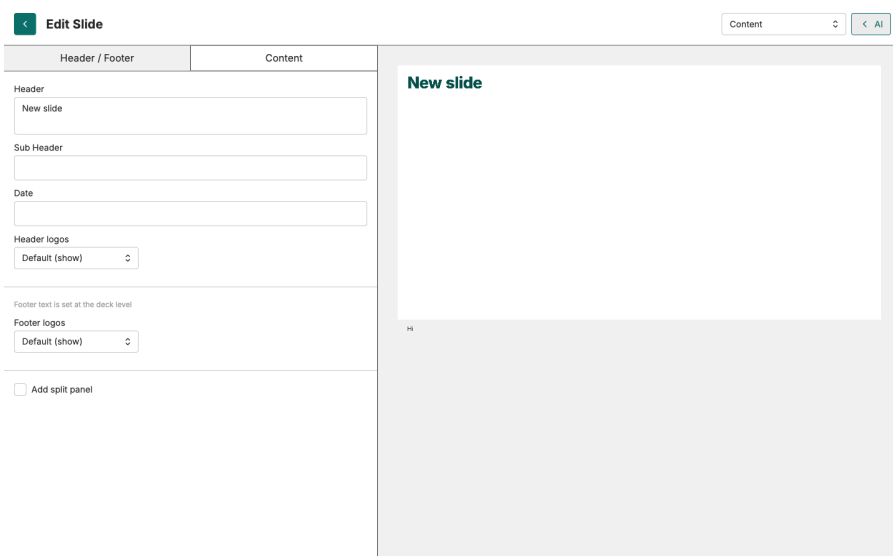

Passo 2 — Adicionar um bloco de visualização

- **Faça:** **Block** → **Visualisation** → **Select visualisation** → escolher um gráfico guardado → **Select**. O gráfico preenche o diapositivo.
- **Diga:** «É assim que se coloca um gráfico guardado num diapositivo. Não está a construir um gráfico novo aqui — está a escolher um que já guardou no separador *Visualisations*.»
- **Atenção a:** reforce «**reutilize, não recrie**» — o gráfico tem de estar já guardado em *Visualisations*. Se o gráfico de um participante não aparecer no seletor, ele tem de voltar atrás e guardá-lo lá primeiro.



Menu Block → Visualisation → Select

resources/screenshots/m9d/block_viz_select.png

Passo 3 — Dividir o diapositivo em gráfico + texto

- **Faça:** clique com o botão direito na pré-visualização → **Add** → **Col to right** → clique na nova coluna de texto e escreva uma conclusão de uma linha.
- **Diga:** «Duas colunas são o padrão FASTR: gráfico de um lado, a única coisa que quer que o leitor retenha do outro. Se precisar de mais, divida noutro diapositivo.»
- **Atenção a:** participantes tentam meter quatro colunas. Reconduza-os a duas — o conteúdo extra vai para o diapositivo seguinte.



Menu do botão direito com "Add → Col to right"

resources/screenshots/m9d/col_to_right_menu.png

Passo 4 — Redimensionar as áreas de gráfico e texto

- **Faça:** passe o rato sobre o divisor vertical entre as colunas de gráfico e texto. O cursor muda para um manípulo de redimensionamento. Arraste para a esquerda ou direita.
- **Diga:** «Arraste isto para dar mais espaço ao gráfico ou ao texto. Ambos se redimensionam automaticamente.»
- **Atenção a:** participantes que não repararam na mudança do cursor — aponte-a explicitamente.

Passo 5 — Editar os detalhes do diapositivo e guardar

- **Faça:** mude para o separador **Slide** → edite o título e o subtítulo. Mude para **Header/Footer** → data e rodapé. Guarde.
- **Diga:** «O separador *Slide* é o título do diapositivo. *Content* são as colunas de texto. *Header/Footer* é o texto pequeno no fundo. Guarde quando terminar — há gravação automática, mas o *Save* é a sua rede de segurança.»
- **Atenção a:** participantes perguntam se devem editar o texto diretamente ou voltar à IA — responda: pequenas correções aqui, reescritas estruturais voltam à IA.

Perguntas frequentes

P: Posso anular um redimensionamento?

R: Sim — Ctrl/Cmd-Z, ou arraste o divisor de volta. As edições não são destrutivas.

P: O editor guarda automaticamente?

R: Sim. O botão *Save* é uma rede de segurança manual para grandes alterações.

P: Posso mudar a ordem dos diapositivos no editor?

R: Não — a ordenação dos diapositivos está na vista da apresentação. Arraste os diapositivos na lista.

Plano de recurso

Se a plataforma estiver em baixo: percorra as capturas de ecrã deste apêndice e descreva o padrão de três passos (Block → Visualisation, depois Col to right, depois redimensionar). A atividade 2 (Adicionar manualmente) reforça o mesmo fluxo.