

Ajouter un indicateur dans FASTR

Guide pas à pas · ~10 min par indicateur

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Vous êtes connecté à l'instance FASTR du Tchad
- ☐ Vous connaissez le **nom** de l'indicateur dans DHIS2 (ou son ID)
- ☐ La connexion DHIS2 de l'instance est enregistrée (page **Données**, carte **Connexion DHIS2**)

Ce que vous allez faire

Ajouter un indicateur, c'est trois gestes :

- 1. Le chercher** dans DHIS2 depuis FASTR.
- 2. Lui donner un nom** court et lisible.
- 3. Enregistrer.**

Ensuite, deux gestes de plus pour que les chiffres arrivent dans les analyses : **télécharger les données**, puis **générer un paquet de résultats**.

Une seule liste. Dans FASTR, tous les indicateurs sont dans un seul tableau. Chaque ligne porte un **type** : *Élément DHIS2* (récupéré depuis DHIS2), *Téléversé* (chargé par fichier CSV), *Somme* (total d'autres indicateurs) ou *Calculé* (une formule). Ce guide couvre le cas le plus courant : un **Élément DHIS2**.

1 Ouvrir la liste des indicateurs

1. Cliquez sur **Données** dans la barre du haut.
2. Dans la section **SNIS**, cliquez sur la carte **Indicateurs**.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Données

Général

Libellés des unités administratives

Unité administrative 2: Province (AA2)

Unité administrative 3: Département (AA3)

Unité administrative 4: Sous-préfecture (AA4)

SNIS

Configuration

Profondeur des unités administratives: 4

Colonnes des établissements: 0

Connexion DHIS2

Serveur: https://sis.sante.gouv.td/sisr

Établissements

Établissements: 2,732

Province (AA2): 23

Département (AA3): 199

Sous-préfecture (AA4): 199

Indicateurs

Indicateurs: 47

Données

Contient des données

Vous arrivez sur la liste des indicateurs. Chaque ligne affiche l'**ID de l'indicateur**, son **libellé**, son **type** et la colonne **Défini par** (pour un élément DHIS2, c'est l'identifiant DHIS2).

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS

Tout types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (47)

Rechercher des Indicateurs

Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

☐	ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
☐	new_fp	Nouvelles acceptatrices	Élément DHIS2	z16485t8p2R Nouvelles acceptatrices	✓	
☐	anc1 Spécial	CPN 1	Élément DHIS2	XsJjNPu7r5 CPN 1	✓	
☐	anc4 Spécial	CPN4	Élément DHIS2	e1mcd9S2wE CPN 4	✓	
☐	de1ivery Spécial	Accouchement dans la FOSA	Élément DHIS2	101JND5toRJ Accouchements dans la FOSA_Total	✓	
☐	sba Spécial	Naissances vivantes ayant bénéficié d'un bulletin de naissance	Somme	naissances_vivantes_ayant_beneficie_d_un_bulletin_de_naissance	✓	
☐	pnc1_newborn	Postnatal care 1 (newborns)	Téléversé		✓	
☐	pnc1_mother Spécial	CPoN 1	Élément DHIS2	HvW3gXkHsz.n4cMaCoPPKn CPoN 1	✓	
☐	bcg Spécial	BCG	Élément DHIS2	13ABpu0r31T BCG	✓	
☐				G298xSR8p5N		

2 Chercher l'indicateur dans DHIS2

1. Cliquez sur **Ajouter depuis DHIS2**, en haut à droite de la liste.
2. Dans le champ de recherche, tapez le **nom** de l'indicateur, ou collez son **ID DHIS2**. Cliquez sur **Recherche**.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Ajouter des indicateurs depuis DHIS2 → Suivant : nommer les indicateurs (2)

Rechercher des indicateurs et éléments de données

Rechercher par nom, code ou ID

SC - Nombre de cas de paludisme

Recherche **X Effacer**

Recherche terminée : 5 résultats trouvés

Élément de données	SC - Nombre de cas de paludisme référé...	Y7YrrW1p0J0	+ Ajouter
Élément de données	SC - Nombre de cas de paludisme simple...	NgRDG1HRZKU	+ Ajouter
Élément de données	SC - Nombre de cas de Paludisme simple...	oY9nnL8ZJAZ	+ Ajouter
Élément de données	SC - Nombre de cas de paludisme simple...	mCqdVw3fckld	+ Ajouter
Élément de données	SC - Nombre de cas de paludisme simple ...	WQLKbSw67ox	+ Ajouté

Éléments sélectionnés

2 éléments sélectionnés

Décès dus au paludisme_Femmes enceintes	X Retirer
Élément de données d5A7TyP5rcH	
SC - Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR	X Retirer
Élément de données WQLKbSw67ox	

3. Dans les résultats, cliquez sur **Ajouter** à côté de l'indicateur voulu. Il passe dans la colonne **Éléments sélectionnés**, à droite. Les lignes grisées « Ne peut pas être ajouté » ne sont pas des dénombrements mensuels : FASTR ne peut pas les analyser.
4. Répétez pour chaque indicateur à ajouter.
5. Cliquez sur **Suivant : nommer les indicateurs**, en haut à droite. Le chiffre entre parenthèses indique combien vous en avez sélectionné.

Astuce. Un mot large comme **prénatal** ramène toute une famille d'indicateurs en une recherche. Vous pouvez aussi chercher plusieurs termes d'un coup, séparés par des virgules.

3 Donner un nom, puis enregistrer

FASTR propose un **ID de l'indicateur** et un **libellé** pour chaque élément sélectionné. Vous pouvez les garder ou les modifier.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Nommer les nouveaux indicateurs Enregistrer

Éléments de données

Chaque élément devient un nouvel indicateur élément DHIS2 sous l'identifiant affiché (modifiez-le id ; l'indicateur pourra être renommé ensuite).

d5A71yP5rcw Décès dus au paludisme_Femmes enceintes	
ID de l'indicateur	Libellé
deces_palu_fe	Décès paludisme, femmes enceintes
WQLKbSwD7ox SC- Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR	
ID de l'indicateur	Libellé
palu_testes_tdr_sc	Cas de paludisme testés par TDR (SC)

Champ	À quoi il sert	Règle
ID de l'indicateur	Nom technique, utilisé par les analyses et les exports	Minuscules, chiffres et tirets bas. Pas d'accents, pas d'espaces. Ex. <code>cpn1</code> , <code>accouchements_fosa</code>
Libellé	Nom affiché dans les graphiques et les listes	Court et clair, accents autorisés. Ex. « CPN 1ère visite »

1. Vérifiez l'ID et le libellé de chaque ligne.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vérification

De retour sur la liste, le nouvel indicateur apparaît avec le badge **Élément DHIS2**, son identifiant DHIS2 dans la colonne **Défini par**, et **Oui** dans la colonne **Inclure**.

Demonstration site FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS

Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (28)

palu

Trier Ajouter depuis DHIS2 Créer

ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
palu_hospitalise	Paludisme : cas hospitalisés	Élément DHIS2	p4K11NFERlw Inpatient malaria cases	✓	
tdr_palu_positif	TDR paludisme positif	Élément DHIS2	wZwzzlnr9M4 Rapid diagnostic test for Malaria positive	✓	

Le libellé, c'est ce que tout le monde verra. Imaginez-le sur la légende d'un graphique projeté en réunion. Un collègue d'un autre service doit comprendre sans explication.

Cas particulier : un sous-groupe (tranche d'âge, sexe)

Dans DHIS2, un même élément est souvent découpé en sous-groupes. Ces découpages s'appellent des **COC**.

1. Dans les résultats de recherche, repérez le badge **N COCs** sur la ligne de l'élément.
2. Cliquez sur le **chevron** à gauche de la ligne pour dérouler les sous-groupes.
3. Cliquez sur **Ajouter** sur la ligne du **sous-groupe** voulu, pas sur la ligne principale.

La ligne principale récupère **tout** (tous âges, tous sexes). La ligne COC récupère **seulement** le sous-groupe. Si vous voulez « moins de 18 ans », c'est le COC qu'il vous faut.

Besoin d'ajouter deux sous-groupes ? Ajoutez-les tous les deux comme éléments DHIS2, puis cliquez sur **Créer** et choisissez le type **Somme** : vous cochez les deux membres, FASTR fait le total.

Dénombrement ou taux ? Les deux familles d'indicateurs

	Dénombrement	Taux
Ce que c'est	Un nombre de services par établissement et par mois : CPN1, accouchements, doses BCG	Un rapport entre deux chiffres : CPN4 / CPN1, accouchements / grossesses attendues
Types dans FASTR	Élément DHIS2, Téléversé, Somme	Calculé
D'où viennent les chiffres	Téléchargés depuis DHIS2 (étape 4)	Calculés par FASTR à partir d'autres indicateurs, rien à télécharger
Qualité des données	Vérifiés et ajustés par les modules de qualité	Calculés après l'ajustement, sur les totaux agrégés
Format	Toujours un nombre	Nombre, pourcentage ou taux pour 10 000, au choix

Règle simple. Tout ce qui se compte se télécharge (étapes 1 à 4). Tout ce qui se divise se calcule : créez-le avec **Créer**, il n'a pas besoin d'importation, seulement d'un nouveau paquet de résultats (étape 5).

Créer un taux (indicateur calculé)

1. Dans la liste des indicateurs, cliquez sur **Créer**.
2. Choisissez le type **Calculé**.
3. Donnez un **ID** et un **libellé**, mêmes règles qu'à l'étape 3.
4. Écrivez la **formule** avec les ID des autres indicateurs et **+ - * /**, par exemple **anc4 / anc1**. Les boutons **Insérer un indicateur** et **Insérer une population** écrivent les ID à votre place.
5. Choisissez le **format** : **Pourcentage** pour un taux de 0 à 100 %.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.
7. À l'étape 5, cochez le module **M12. Valeurs des indicateurs** : c'est lui qui calcule les taux.

Ajouter un indicateur

ID de l'indicateur	Libellé
cpn4_sur_cpn1	CPN4 sur CPN1

Type

Calculé

Source Une formule sur d'autres indicateurs et des populations.
Ajustement Non ajusté : calculé à partir de la formule après l'ajustement et l'agrégation des données.
Lignes Aucune ligne propre.
Format Un nombre, un pourcentage ou un taux pour 10 000, choisi lors de la modification de l'indicateur.

Définition

Formule

anc4 / anc1

Utilisez + - * / et des parenthèses sur d'autres indicateurs et des populations, par ex. anc4 / anc1 ou anc4 / population_pregnancies. abs(), coalesce() et nullif() sont disponibles.

Insérer un indicateur Rechercher des indicateurs...
Insérer une population Rechercher des populations...

Indicateurs inclus

anc4 indicateur CPN4
anc1 indicateur CPN1

Analyse et affichage

☒ Inclure dans l'analyse

Coché : chaque paquet de résultats analyse cet indicateur. Décoché : dictionnaire seulement ; ses données sont toujours importées et conservées, et il peut toujours être membre d'une somme ou utilisé dans une formule.

Direction

Plus élevé = meilleur

Indique si une valeur plus élevée est meilleure ou pire. La règle de mise en forme conditionnelle la suit.

Format

Pourcentage

Cible (%)

Règle de mise en forme conditionnelle

Aucune

Annuler Sauvegarder

Le message orange « Ne peut pas être calculé : ... n'a aucune donnée » veut dire qu'un ingrédient de la formule n'a pas encore été téléchargé. Vous pouvez enregistrer quand même ; le taux se calculera dès que les données seront là.

Un dénominateur de population ? Pour un taux de couverture (accouchements / grossesses attendues), la formule divise par un **terme de population**, par exemple **delivery / population_pregnancies**. Ces termes viennent de la page **Population** de l'instance ; s'ils ne sont pas renseignés, l'indicateur affiche « aucune donnée » et ne se calcule pas.

Deux cas fréquents. Un indicateur DHIS2 qui est déjà une formule dans DHIS2 : ajoutez-le avec **Ajouter depuis DHIS2**, FASTR crée ses ingrédients et l'indicateur calculé d'un coup. Deux sous-groupes à additionner : créez une **Somme**, pas un calculé.

4 Télécharger les données

Créer l'indicateur ne télécharge **aucun chiffre**. FASTR sait maintenant qu'il existe ; il faut aller chercher ses données dans DHIS2.

1. Dans la liste des indicateurs, **cochez** les indicateurs que vous venez d'ajouter.
2. Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur **Importer les données HMIS depuis DHIS2**.
L'assistant d'importation s'ouvre, déjà réglé sur ces indicateurs.

Tchad → FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs FR Aide

INDICATEURS

Indicateurs (47)

Rechercher des indicateurs

Importez les données HMIS depuis DHIS2

Inclure dans l'analyse Exclure de l'analyse Supprimer Effacer la sélection

ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
☐	accouchements_complications	Accouchements avec complications	Element DHIS2	☒	☐
☐	naissances_vivantes	Naissances vivantes	Element DHIS2	☒	☐
☐	bulletin_naissance	Naissances vivantes ayant bénéficié d'un bulletin de naissance	Source	☒	☐
☐	deces_precoces_0_7_jrs	Deces neonatux precoces (0-7 jrs)	Element DHIS2	☒	☐
☐	naiss_au_n_au_precoce	Naissances dont mise au sein precoce	Element DHIS2	☒	☐
☐	naissances_poids_moins_2500	Naissances dont poids < 2500 g	Element DHIS2	☒	☐
☒	cpn2	CPN 2	Element DHIS2	☒	☐
☒	cpn3	CPN 3	Element DHIS2	☒	☐

3. **Heure** : choisissez **Maintenant**, puis **Suivant**.

Demonstration site → FASTR

Importation depuis DHIS2

1 Identifiants 2 Indicateurs 3 Heure 4 Configuration 5 Vérifier et lancer

Heure

☒ Maintenant
☐ Une fois à une heure donnée
☐ Récurrente

Retour Annuler Suivant

4. **Configuration** : réglez la **plage de périodes** avec les deux curseurs. Prenez la **même période que vos autres indicateurs**, sinon les graphiques comparatifs auront des trous. Puis **Suivant**.

Demonstration site → FASTR

Importation depuis DHIS2

1 Identifiants 2 Indicateurs 3 Heure 4 Configuration 5 Vérifier et lancer

Sélectionner la plage de périodes

Sept 2025 to Août 2026

Retour Annuler Suivant

5. **Vérifier et lancer** : cliquez sur **Démarrer l'importation**.

L'importation tourne sur le serveur. Suivez-la sous **Données** → **SNIS** → carte **Données** → **Importations**.
Attendez qu'elle soit terminée avant l'étape suivante.

5 Générer un paquet de résultats

Les projets ne lisent jamais la base directement. Ils lisent un **paquet de résultats**, c'est-à-dire les analyses déjà calculées. Tant qu'aucun nouveau paquet n'est généré, les nouveaux indicateurs restent invisibles dans les projets.

1. Cliquez sur **Résultats** dans la barre du haut, puis sur **Générer un nouveau paquet de résultats**.
2. **Données** : cochez **Données HMIS**. Puis **Suivant**.
3. **Modules** : cochez les modules à exécuter (voir ci-dessous). Puis **Suivant**.

Quels modules cocher ?

Module	Quand le cocher
M1. Évaluation de la qualité des données et M2. Ajustements	Toujours. FASTR les coche tout seul dès que M3 ou M12 est coché.
M3. Utilisation des services	Toujours : volumes, tendances et perturbations de service.
M12. Valeurs des indicateurs	Dès que vous avez un indicateur Calculé (un taux). C'est le module qui applique les formules. Sans lui, vos taux restent vides dans les projets.
M5 et M6. Estimations de couverture	Si votre instance les utilisait déjà dans le paquet précédent.
M11. Détection bayésienne des perturbations	Optionnel, si votre instance l'utilisait déjà.

Les modules grisés demandent des données que vous n'avez pas cochées à l'étape 1 (enquêtes FOSEA, ICEH) : laissez-les. En cas de doute, reprenez les modules du **dernier paquet** : sur la page **Résultats**, cliquez sur le paquet épinglé, sa liste de modules s'affiche.

Générer le paquet de résultats

1 Données 2 Modules 3 Confirmer et lancer


Configurer les modules

Choisissez les modules exécutés par ce paquet de résultats. La sélection d'un module inclut automatiquement les modules dont il dépend.

- ☒ M1. Évaluation de la qualité des données Requis par : M2. Ajustements de la qualité des données, M3. Utilisation des services, M12. Valeurs des indicateurs
- ☒ M2. Ajustements de la qualité des données Requis par : M3. Utilisation des services, M12. Valeurs des indicateurs
- ☒ M3. Utilisation des services
- ☐ M4. Estimations de couverture
- ☐ M5. Estimations de couverture ~ nouveau, partie 1
- ☐ M6. Estimations de couverture ~ nouveau, partie 2
- ☐ M9. Analyse des données d'enquête ICEH Nécessite des données non choisies à l'étape 1 : ICEH
- ☐ M10. Évaluation des établissements de santé Nécessite des données non choisies à l'étape 1 : FOSA
- ☐ M11. Détection bayésienne des perturbations (modèle LI)
- ☒ M12. Valeurs des indicateurs

Les réglages des modules ne se font pas ici. Les paramètres de chaque module (paires de cohérence, niveau administratif, variable de comptage...) sont enregistrés dans **Paramètres par défaut des modules**, sur la page **Résultats**. Le paquet les utilise tels quels. Ne les modifiez pas sans l'équipe FASTR.

4. Confirmer et lancer : sous **Rattacher aux projets**, cochez les projets qui doivent voir les nouveaux indicateurs. Cliquez sur **Lancer la génération**.

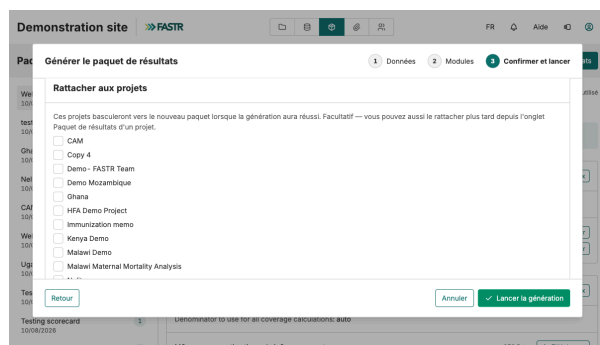

Dès que la génération réussit, les projets cochés basculent sur le nouveau paquet. Vos indicateurs apparaissent dans leurs listes.

Le réglage qui simplifie tout. Sur la page **Résultats**, épinglez le paquet de référence, et dans chaque projet cochez « **Toujours utiliser le paquet épinglé de l'instance** ». La routine devient : importer, générer, épinglez.

Récapitulatif

Étape	Où	Effet
1 à 3. Ajouter l'indicateur	Données → Indicateurs → Ajouter depuis DHIS2	Crée la ligne, aucune donnée
4. Télécharger les données	Cocher les indicateurs → Importer les données HMIS depuis DHIS2	Remplit la base de l'instance
5. Générer un paquet	Résultats → Générer un nouveau paquet	Recalcule les analyses ; les projets basculent

Si ça ne marche pas

- **La recherche ne trouve rien.** Vérifiez l'orthographe, essayez le nom au lieu de l'ID, ou un mot plus court.
- **L'élément est grisé « Ne peut pas être ajouté ».** FASTR n'accepte que les éléments mensuels de type dénombrement. Choisissez un autre élément ou demandez à l'administrateur DHIS2.
- **« Déjà ajouté sous ... »** L'élément existe déjà dans FASTR sous cet ID. Rien à faire : utilisez l'indicateur existant.
- **L'ID est refusé.** Il contient un accent, un espace, une virgule ou un crochet, ou c'est un mot réservé. Gardez minuscules, chiffres et tirets bas.
- **L'indicateur n'apparaît pas dans le projet.** Reprenez le tableau de bas en haut : le projet est-il sur le nouveau paquet ? L'importation est-elle terminée ? L'indicateur est-il **Inclus** dans l'analyse ?

À faire — équipe Tchad

Indicateurs à ajouter

Pour chaque ligne, appliquez les étapes **1 à 3**. Une fois toutes les lignes faites, faites les étapes **4 et 5** une seule fois pour l'ensemble.

Nom dans DHIS2	ID de l'indicateur	Libellé

Vérification finale. La liste des indicateurs doit afficher chaque nouvel ID avec le badge **Élément DHIS2** et son identifiant DHIS2 dans la colonne **Défini par**. Si une ligne manque, reprenez l'étape 2 pour cet indicateur.