

Ajouter un indicateur DHIS2 dans FASTR

Guide pas à pas · ~10 min par indicateur

AVANT DE COMMENCER

- ☐ Vous êtes connecté à votre instance FASTR
- ☐ Vous avez l'**ID DHIS2** de l'indicateur (ou son nom exact)
- ☐ La connexion DHIS2 de l'instance est enregistrée (page **Données**, carte **Connexion DHIS2**)

Ce que vous allez faire

Dans DHIS2, chaque élément porte un code technique comme `s6MKkVJFwda`. Ce code ne dit rien à personne. Dans FASTR, le même élément porte un **ID lisible** (`cpn1_faf`) et un **libellé** (« CPNI femmes ayant reçu FAF »).

Ajouter un indicateur, c'est donc : **le chercher** dans DHIS2, **lui donner un nom, enregistrer**. Puis télécharger ses données et générer un paquet de résultats.

L'analogie : le code DHIS2 est le numéro de téléphone. L'ID FASTR est le nom dans votre répertoire. Vous composez toujours un nom, jamais un numéro.

1 Ouvrir la liste des indicateurs

1. Cliquez sur **Données** dans la barre du haut.
2. Dans la section **SNIS**, cliquez sur la carte **Indicateurs**.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Données

Général

Libellés des unités administratives

Unité administrative 2: Province (AA2)

Unité administrative 3: Département (AA3)

Unité administrative 4: Sous-préfecture (AA4)

SNIS

Configuration

Profondeur des unités administratives: 4

Colonnes des établissements: 0

Connexion DHIS2

Serveur: <https://sis.sante.gouv.td/sisr>

Établissements

Établissements: 2,732

Province (AA2): 23

Département (AA3): 199

Sous-préfecture (AA4): 199

Indicateurs

Indicateurs: 47

Données

Contient des données

Tous les indicateurs sont dans **un seul tableau**. Chaque ligne affiche l'**ID de l'indicateur**, son **libellé**, son **type** et la colonne **Défini par** : pour un élément DHIS2, c'est le code DHIS2 et son nom d'origine.

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS

Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (47)


Rechercher des Indicateurs

Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

☐	ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
☐	new_fp	Nouvelles acceptatrices	Élément DHIS2	z164B5t8p2R Nouvelles acceptatrices	✓	
☐	anc1 Spécial	CPN 1	Élément DHIS2	XsJjNPu7r5 CPN 1	✓	
☐	anc4 Spécial	CPN4	Élément DHIS2	e1mcdW5ZewE CPN 4	✓	
☐	delivery Spécial	Accouchement dans la FOSA	Élément DHIS2	101JND5toRj Accouchements dans la FOSA_Total	✓	
☐	sba Spécial	Naissances vivantes ayant bénéficié d'un bulletin de naissance	Somme	naissances_vivantes_ayant_beneficie_d_un_bulletin_de_naissance	✓	
☐	pnc1_newborn	Postnatal care 1 (newborns)	Téléversé		✓	
☐	pnc1_mother Spécial	CPoN 1	Élément DHIS2	HvW3gXkHsz.n4cMaCoPPKn CPoN 1	✓	
☐	bcg Spécial	BCG	Élément DHIS2	13ABpu0r31T BCG	✓	
☐				GZ98xSR8p5N		

2 Chercher l'indicateur dans DHIS2

1. Cliquez sur **Ajouter depuis DHIS2**, en haut à droite de la liste.
2. Dans le champ de recherche, collez l'**ID DHIS2** de l'indicateur, ou tapez son nom. Cliquez sur **Recherche**.

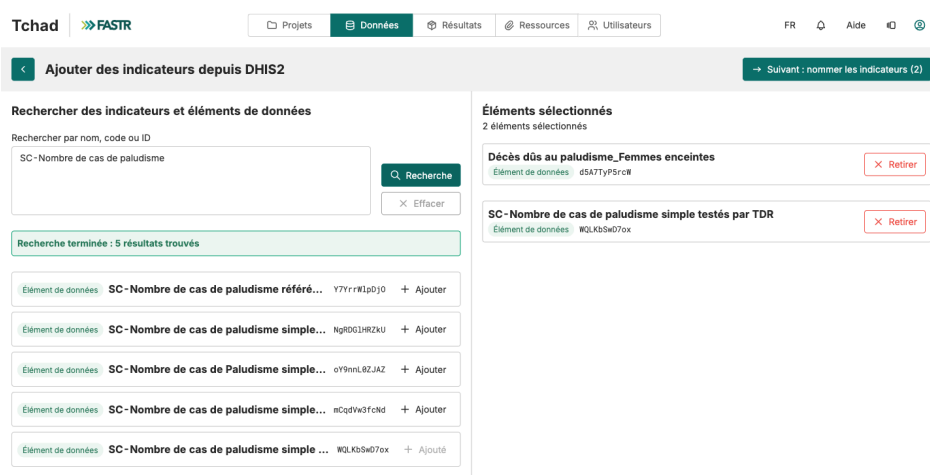

Tchad FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Ajouter des indicateurs depuis DHIS2 Suivant : nommer les indicateurs (2)

Rechercher des indicateurs et éléments de données

Rechercher par nom, code ou ID

SC - Nombre de cas de paludisme

Recherche

Effacer

Recherche terminée : 5 résultats trouvés

Élément de données SC - Nombre de cas de paludisme référé... Y7YrrW1p0JO + Ajouter

Élément de données SC - Nombre de cas de paludisme simple... NgRDG1HRZKU + Ajouter

Élément de données SC - Nombre de cas de Paludisme simple... oY9nnL8ZJAZ + Ajouter

Élément de données SC - Nombre de cas de paludisme simple... mCqdVw3fckld + Ajouter

Élément de données SC - Nombre de cas de paludisme simple ... WQLKbSw07ox + Ajouté

Éléments sélectionnés

2 éléments sélectionnés

Décès dus au paludisme_Femmes enceintes

Élément de données d5A7TyP5rcH Retirer

SC - Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR

Élément de données WQLKbSw07ox Retirer

3. Dans les résultats, cliquez sur **Ajouter** à côté de l'élément voulu. Il passe dans la colonne **Éléments sélectionnés**, à droite.
4. Répétez pour chaque indicateur à ajouter.
5. Cliquez sur **Suivant : nommer les indicateurs**, en haut à droite.

Astuce : vous pouvez chercher plusieurs termes d'un coup en les séparant par des virgules. Un mot large comme **prénatal** ramène toute la famille d'indicateurs en une seule recherche. Les lignes grisées « Ne peut pas être ajouté » ne sont pas des dénombrements mensuels : FASTR ne peut pas les analyser.

Trouver un sous-groupe : les désagréations (COC)

Dans DHIS2, un même élément de données est souvent découpé en sous-groupes, par tranche d'âge, sexe ou type de structure. Ces découpages s'appellent des **COC** (*category option combos*).

1. Recherchez l'**élément de données** lui-même, par son ID, par exemple `Qi1WRFJoSnU`.
2. Sur la ligne de résultat, repérez le badge « **N COCs** ». Il indique que cet élément est désagréé.
3. Cliquez sur le **chevron** à gauche de la ligne pour dérouler la liste des sous-groupes.
4. Chaque sous-groupe apparaît sur sa propre ligne, avec son ID complet sous la forme `élément.coc`, par exemple `Qi1WRFJoSnU.b39EuN0kecq`.
5. Cliquez sur **Ajouter** sur la ligne du sous-groupe voulu, pas sur celle de l'élément principal.

La différence est importante. La ligne principale (`Qi1WRFJoSnU`) récupère **tous** les accouchements, tous âges confondus. Les lignes COC récupèrent précisément les tranches d'âge qui vous intéressent. Si vous voulez « moins de 18 ans », ce sont les COC qu'il vous faut.

Deux sous-groupes à additionner ? Ajoutez-les tous les deux, puis cliquez sur **Créer**, choisissez le type **Somme** et cochez les deux membres. FASTR fait le total par établissement et par mois. C'est le cas de l'exemple `accouchements_moins18ans` : deux cases d'âge distinctes dans DHIS2, un seul chiffre dans FASTR.

3 Donner un nom, puis enregistrer

FASTR propose un **ID de l'indicateur** et un **libellé** pour chaque élément sélectionné, à partir du nom DHIS2. Vous pouvez les garder ou les modifier.

Tchad > FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

Nommer les nouveaux indicateurs Enregistrer

Éléments de données
Chaque élément devient un nouvel indicateur élément DHIS2 sous l'identifiant affiché (modifiez-le ici ; l'indicateur pourra être renommé ensuite).

d5A7TyP5rcW Décès dûs au paludisme_Femmes enceintes	
ID de l'indicateur	Libellé
deces_palu_fe	Décès paludisme, femmes enceintes

WQLKb5wD7ox SC - Nombre de cas de paludisme simple testés par TDR	
ID de l'indicateur	Libellé
palu_testes_tdr_sc	Cas de paludisme testés par TDR (SC)

1. Remplacez l'ID proposé par un ID court, par exemple `cpn1_faf`. **Minuscules, sans accents, sans espaces** ; les tirets bas sont acceptés.
2. Remplacez le libellé par le nom à afficher, par exemple « CPN1 femmes ayant reçu FAF ». Accents et espaces autorisés.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vérification

De retour sur la liste, le nouvel indicateur apparaît avec le badge **Élément DHIS2**, son code DHIS2 et son nom d'origine dans la colonne **Défini par**, et une coche dans la colonne **Inclure**.

Demonstration site > FASTR

Projets Données Résultats Ressources Utilisateurs

FR Aide

INDICATEURS

Types d'indicateurs Indicateurs spéciaux et mots réservés

Indicateurs (28)

palu

Trier Ajouter depuis DHIS2 + Créer

	ID DE L'INDICATEUR	LIBELLÉ	TYPE	DÉFINI PAR	INCLURE	STATUT
☐	palu_hospitalise	Paludisme : cas hospitalisés	Élément DHIS2	p4K11NFBtW Inpatient malaria cases	✓	
☐	tdr_palu_positif	TDR paludisme positif	Élément DHIS2	wZwzz8n9N4 Rapid diagnostic test for Malaria positive	✓	

Pourquoi deux champs ? ID et libellé ne servent pas à la même chose

C'est la question qui revient le plus souvent. Les deux champs décrivent le même indicateur, mais ils s'adressent à des publics différents.

L'ID de l'indicateur, pour la machine

L'ID est un **nom de variable**. Il est utilisé par le code d'analyse, les formules et les fichiers exportés. D'où les règles strictes : minuscules, chiffres et tirets bas uniquement, ni accents ni espaces. Un accent ou un espace dans un nom de variable casse les scripts d'analyse et les exports CSV.

Une convention cohérente rend la liste lisible quand elle atteint cent lignes. Nous préfixons par domaine : `cpn1_...` pour les consultations prénatales, `nut_...` pour la nutrition. Les indicateurs d'une même famille se retrouvent ainsi côte à côte au tri alphabétique.

Le libellé, pour les humains

Le libellé est le nom affiché partout dans la plateforme : listes déroulantes, tableaux, et surtout **titres et légendes des graphiques**. Accents, espaces et majuscules sont autorisés, et attendus. Deux qualités comptent :

- **Clair** : « CPN1 femmes 15-17 ans » se comprend seul. « CPN1 g2 » non.
- **Concis** : sur un axe de graphique, un libellé long est tronqué. Visez une poignée de mots.

Le test à faire. Imaginez le libellé sur la légende d'un graphique projeté en réunion. Un collègue d'un autre service comprend-il de quoi il s'agit, sans explication ? Si oui, c'est le bon libellé.

Inutile de répéter dans le libellé ce que le graphique dit déjà. Si le graphique porte sur la nutrition, « Retard de croissance moins de 5 ans » suffit. Le nom DHIS2 complet reste visible dans la colonne **Défini par**, mais il est trop long pour un axe.

Bon à savoir. L'ID peut être renommé plus tard depuis l'icône crayon : FASTR réécrit les formules qui l'utilisent et garde les données. Le code DHIS2, lui, devient fixe dès que des données ont été téléchargées.

Que faire si ça ne marche pas

- **La recherche DHIS2 ne renvoie rien.** Vérifiez l'orthographe de l'ID, essayez le nom au lieu de l'ID, ou un mot plus court.
- **Un message « Aucune connexion DHIS2 n'est enregistrée » apparaît.** Sur la page **Données**, ouvrez la carte **Connexion DHIS2** et saisissez l'URL et les identifiants DHIS2 de l'instance.
- **L'élément est grisé « Ne peut pas être ajouté ».** FASTR n'accepte que les éléments mensuels de type dénombrement (agrégation SUM). Choisissez un autre élément ou demandez à l'administrateur DHIS2.
- **« Déjà ajouté sous ... ».** L'élément existe déjà dans FASTR sous cet ID. Rien à créer : utilisez l'indicateur existant.
- **L'ID est refusé.** Il contient un accent, un espace, une virgule, un point-virgule, un deux-points ou un crochet, dépasse 128 caractères, ou c'est un mot réservé. Tenez-vous-en aux minuscules, chiffres et tirets bas.
- **Vous vous êtes trompé d'ID.** Ouvrez l'indicateur avec l'icône crayon et corrigez l'ID. FASTR met à jour les formules et garde les données.

À faire — équipe Madagascar

4 indicateurs à ajouter

Pour chacun des quatre indicateurs ci-dessous, appliquez les étapes **1 à 3** : recherchez l'ID DHIS2, cliquez sur **Ajouter**, puis à l'étape de nommage remplacez l'ID et le libellé proposés par ceux du tableau.

Ce sont des éléments de données simples, sans désagrégation. Vous n'avez donc **pas** besoin de dérouler les COC : recherchez l'ID, cliquez sur **Ajouter** sur la ligne principale.

ID DHIS2	ID de l'indicateur	Libellé
naBJZSepUeV	cpn1_faf	CPNI femmes ayant reçu FAF
qnL45tcZRpB	cpn1_15_17	CPNI femmes 15-17 ans
xszA8v2Q00X	nut_retard_croissance_moins_5ans	Retard de croissance moins de 5 ans
xWYKMcj6CKu	nut_insuf_ponderale_moins_5ans	Insuffisance pondérale moins de 5 ans

Notez la différence. Les **libellés** ci-dessus portent leurs accents : c'est ce que verront les utilisateurs. Les **ID** n'en ont pas, et c'est voulu. Les **noms DHIS2** en bas de page sont recopiés tels quels depuis DHIS2, sans accents : ne les corrigez pas, sinon la recherche ne trouvera plus rien.

À quoi correspond chaque code dans DHIS2

Utile pour vérifier que vous avez bien ajouté le bon élément : le nom qui s'affiche dans les résultats de recherche, puis dans la colonne **Défini par**, doit correspondre.

ID de l'indicateur	Nom dans DHIS2
cpn1_faf	CPN Femmes Enceintes vues en 1ere CPN ayant reçu FAF
cpn1_15_17	CPN Femmes Enceintes entre 15 - 17 ans vues en 1ere CPN
nut_retard_croissance_moins_5ans	Nutrition Surveillance nutritionnelle des enfants moins de 5 ans T/A inf -2 ZS Retard de croissance
nut_insuf_ponderale_moins_5ans	Nutrition Surveillance nutritionnelle des enfants moins de 5 ans P/A inf -2 ZS Insuf pond.

Vérification finale. Une fois les quatre faits, la liste doit afficher les quatre nouveaux ID, chacun avec le badge **Élément DHIS2** et son code DHIS2 dans la colonne **Défini par**. Si l'un manque, reprenez l'étape 2 pour cet indicateur.

Dénombrement ou taux ? Les deux familles d'indicateurs

	Dénombrement	Taux
Ce que c'est	Un nombre de services par établissement et par mois : CPN1, accouchements, doses BCG	Un rapport entre deux chiffres : CPN4 / CPN1, accouchements / grossesses attendues
Types dans FASTR	Élément DHIS2, Téléversé, Somme	Calculé
D'où viennent les chiffres	Téléchargés depuis DHIS2 (étape 4)	Calculés par FASTR à partir d'autres indicateurs, rien à télécharger
Qualité des données	Vérifiés et ajustés par les modules de qualité	Calculés après l'ajustement, sur les totaux agrégés
Format	Toujours un nombre	Nombre, pourcentage ou taux pour 10 000, au choix

Règle simple. Tout ce qui se compte se télécharge (étapes 1 à 4). Tout ce qui se divise se calcule : créez-le avec **Créer**, il n'a pas besoin d'importation, seulement d'un nouveau paquet de résultats (étape 5).

Créer un taux (indicateur calculé)

1. Dans la liste des indicateurs, cliquez sur **Créer**.
2. Choisissez le type **Calculé**.
3. Donnez un **ID** et un **libellé**, mêmes règles qu'à l'étape 3.
4. Écrivez la **formule** avec les ID des autres indicateurs et **+ - * /**, par exemple **anc4 / anc1**. Les boutons **Insérer un indicateur** et **Insérer une population** écrivent les ID à votre place.
5. Choisissez le **format** : **Pourcentage** pour un taux de 0 à 100 %.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.
7. À l'étape 5, cochez le module **M12. Valeurs des indicateurs** : c'est lui qui calcule les taux.

Ajouter un indicateur

ID de l'indicateur	Libellé
cpn4_sur_cpn1	CPN4 sur CPN1

Type

Calculé

Source Une formule sur d'autres indicateurs et des populations.
Ajustement Non ajusté : calculé à partir de la formule après l'ajustement et l'agrégation des données.
Lignes Aucune ligne propre.
Format Un nombre, un pourcentage ou un taux pour 10 000, choisi lors de la modification de l'indicateur.

Définition

Formule

anc4 / anc1

Utilisez + - * / et des parenthèses sur d'autres indicateurs et des populations, par ex. anc4 / anc1 ou anc4 / population_pregnancies. abs(), coalesce() et nullif() sont disponibles.

Insérer un indicateur Rechercher des indicateurs...
Insérer une population Rechercher des populations...

Indicateurs inclus

anc4 indicateur CPN4
anc1 indicateur CPN1

Analyse et affichage

☒ Inclure dans l'analyse

Coché : chaque paquet de résultats analyse cet indicateur. Décoché : dictionnaire seulement ; ses données sont toujours importées et conservées, et il peut toujours être membre d'une somme ou utilisé dans une formule.

Direction

Plus élevé = meilleur

Indique si une valeur plus élevée est meilleure ou pire. La règle de mise en forme conditionnelle la suit.

Format

Pourcentage

Cible (%)

Règle de mise en forme conditionnelle

Aucune

Annuler Sauvegarder

Le message orange « Ne peut pas être calculé : ... n'a aucune donnée » veut dire qu'un ingrédient de la formule n'a pas encore été téléchargé. Vous pouvez enregistrer quand même ; le taux se calculera dès que les données seront là.

Un dénominateur de population ? Pour un taux de couverture (accouchements / grossesses attendues), la formule divise par un **terme de population**, par exemple **delivery / population_pregnancies**. Ces termes viennent de la page **Population** de l'instance ; s'ils ne sont pas renseignés, l'indicateur affiche « aucune donnée » et ne se calcule pas.

Deux cas fréquents. Un indicateur DHIS2 qui est déjà une formule dans DHIS2 : ajoutez-le avec **Ajouter depuis DHIS2**, FASTR crée ses ingrédients et l'indicateur calculé d'un coup. Deux sous-groupes à additionner : créez une **Somme**, pas un calculé.

Et après ? Récupérer les données, puis générer un paquet de résultats

Deuxième partie · ~15 min + le temps des traitements

Créer un indicateur ne récupère **aucune donnée**. Vous n'avez posé qu'une étiquette vide : FASTR sait désormais que `cpn1_faf` existe et à quel code DHIS2 il correspond, mais aucun chiffre n'a encore été téléchargé.

Il reste deux gestes, et l'ordre compte.

Comprendre : l'instance, le paquet, les projets

FASTR range les données à trois niveaux.


- L'**instance** (Madagascar) contient **la base centrale**. C'est là qu'arrivent les données téléchargées depuis DHIS2. Il y en a une seule.
- Le **paquet de résultats** est un ensemble d'analyses **déjà calculées** sur ces données, généré au niveau de l'instance.
- Chaque **projet** lit ses chiffres dans **le paquet qu'on lui a rattaché**. Un projet ne lit jamais la base centrale en direct.

L'analogie : l'instance est l'entrepôt, le projet est votre étagère. Une livraison arrive à l'entrepôt, mais votre étagère ne se remplit pas toute seule. L'entrepôt prépare un **carton complet** (le paquet), et votre étagère reçoit ce carton.


La conséquence pratique : **tout ce que vous changez au niveau de l'instance reste invisible dans les projets** jusqu'à ce qu'un **nouveau paquet de résultats** soit généré et rattaché. Vos quatre nouveaux indicateurs ne font pas exception.

4 Télécharger les données depuis DHIS2


1. Dans la liste des indicateurs, **cochez** les quatre indicateurs que vous venez d'ajouter.
2. Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur **Importer les données HMIS depuis DHIS2**.
L'assistant d'importation s'ouvre, déjà réglé sur ces indicateurs.

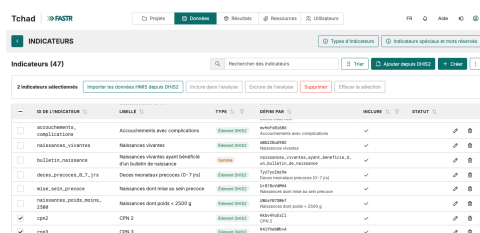

3. **Heure** : choisissez **Maintenant** pour lancer l'importation tout de suite, puis **Suivant**.



4. **Configuration** : réglez la **plage de périodes** avec les deux curseurs, la fenêtre de mois à télécharger. Puis **Suivant**.

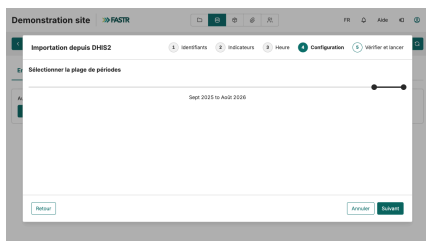

5. **Vérifier et lancer** : relisez le récapitulatif, puis cliquez sur **Démarrer l'importation**.


L'importation tourne sur le serveur. Selon la période et le nombre d'indicateurs, comptez de quelques minutes à beaucoup plus. Vous pouvez fermer l'onglet : sous **Données** → **SNIS** → carte **Données** → **Importations**, l'**Historique** vous dit quand elle est terminée. **Attendez la fin avant le geste suivant** : un paquet généré trop tôt calculerait sur les anciennes données.

Prenez la même période que les données existantes. Un indicateur ajouté aujourd'hui n'a pas d'historique tant que vous ne l'avez pas téléchargé. Si vos autres indicateurs remontent à 2019 et que vous n'importez que 2026 pour les nouveaux, les graphiques comparatifs auront des trous.

5 Générer un paquet de résultats et le rattacher


Les données sont maintenant dans la base centrale, mais aucune analyse ne s'est recalculée. C'est le rôle du paquet.

1. Cliquez sur **Résultats** dans la barre du haut. La page **Paquets de résultats** liste les paquets existants, avec la date de chacun et les projets qui l'utilisent.

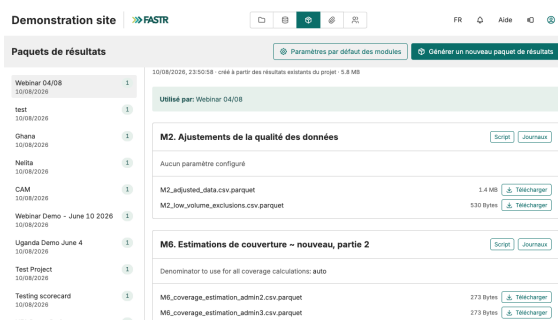


2. Cliquez sur **Générer un nouveau paquet de résultats**. L'assistant compte trois étapes.

3. **Données** : cochez **Données HMIS**. Puis **Suivant**.

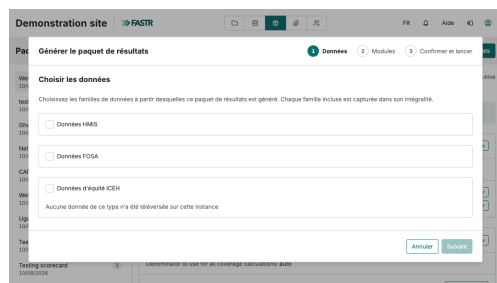

4. **Modules** : cochez les modules à exécuter. Si un module en nécessite un autre, FASTR l'ajoute tout seul. Puis **Suivant**.

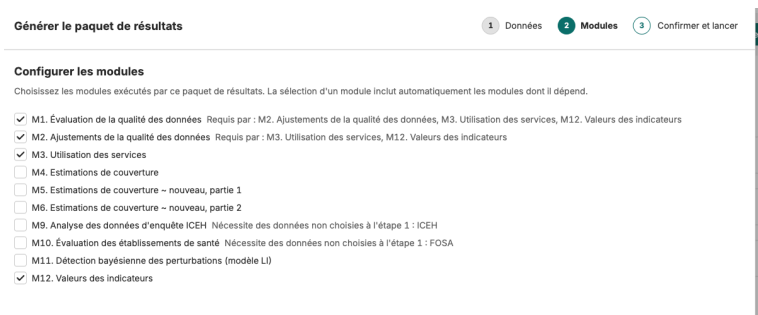


Quels modules cocher ?

Module	Quand le cocher
M1. Évaluation de la qualité des données et M2. Ajustements	Toujours. FASTR les coche tout seul dès que M3 ou M12 est coché.
M3. Utilisation des services	Toujours : volumes, tendances et perturbations de service.
M12. Valeurs des indicateurs	Dès que vous avez un indicateur Calculé (un taux). C'est le module qui applique les formules. Sans lui, vos taux restent vides dans les projets.
M5 et M6. Estimations de couverture	Si votre instance les utilisait déjà dans le paquet précédent.
M11. Détection bayésienne des perturbations	Optionnel, si votre instance l'utilisait déjà.

Les modules grisés demandent des données que vous n'avez pas cochées à l'étape 1 (enquêtes FOSA, ICEH) : laissez-les. En cas de doute, reprenez les modules du **dernier paquet** : sur la page **Résultats**, cliquez sur le paquet épinglé, sa liste de modules s'affiche.

Les réglages des modules ne se font pas ici. Les paramètres de chaque module (paires de cohérence, niveau administratif, variable de comptage...) sont enregistrés dans **Paramètres par défaut des modules**, sur la page **Résultats**. Le paquet les utilise tels quels. Ne les modifiez pas sans l'équipe FASTR.


5. Confirmer et lancer : gardez le libellé proposé, ou nommez le paquet plus clairement. Sous **Rattacher aux projets**, cochez les projets qui doivent voir les nouveaux indicateurs, pour nous **Données SRMNIA-N**. Cliquez sur **Lancer la génération**.

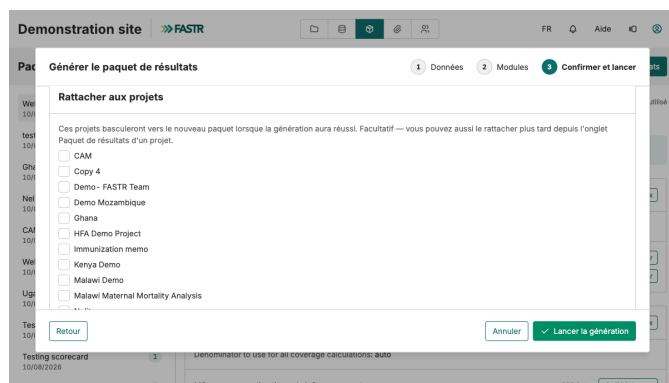

La génération tourne en arrière-plan ; la progression s'affiche sur la page **Paquets de résultats**. Dès qu'elle réussit, les projets cochés basculent sur le nouveau paquet, vos quatre indicateurs compris.

Vérifier que le projet a bien basculé

Ouvrez le projet et allez dans son onglet **Paquet de résultats** : le nom du paquet utilisé et sa date de génération s'affichent. Vos nouveaux indicateurs apparaissent maintenant dans les listes du projet.

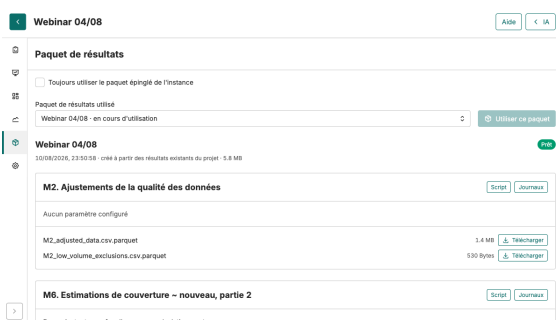

Un projet oublié ? Ouvrez-le, onglet **Paquet de résultats**, choisissez le nouveau paquet et cliquez sur **Utiliser ce paquet**. Et le réglage qui simplifie tout : sur la page **Résultats**, **épinglez** le paquet de référence, puis cochez dans chaque projet « **Toujours utiliser le paquet épinglé de l'instance** ». La routine devient : importer, générer, épingler.

Récapitulatif

Étape	Où	Effet
1 à 3. Ajouter l'indicateur	Données → SNIS → Indicateurs → Ajouter depuis DHIS2	Crée la ligne, aucune donnée
4. Télécharger les données	Cocher les indicateurs → Importer les données HMIS depuis DHIS2	Remplit la base centrale
5. Générer un paquet et le rattacher	Résultats → Générer un nouveau paquet	Recalcule les analyses ; les projets basculent

Si un chiffre manque à l'arrivée, reprenez ce tableau de bas en haut : le projet est-il sur le bon paquet, la donnée est-elle dans l'instance, l'indicateur porte-t-il bien son code DHIS2 dans la colonne **Défini par** ?